

仕様

SAP-KD40T + CKD40T

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
		SAP-KD40T (W)		SAP-CKD40T	
	製 品 コ ー ド	1-852-338-25		1-852-338-29	
電 源		単相100V			
電 源 コ ー ド		125V 20A		-	
電 熱 装 置		-		-	
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ92)		プロペラ (φ400)	
	ファ ン モ ー タ ー	D C :22W		A C :25W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱		1 速	
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT(電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)		N9.1		1.OY 8.5/0.5	
本体表示寸法 (H×W×D)		285.0×825.0×217.0 mm		565.0×790.0×265.0 mm	
製 品 重 量		9.0 kg		34.0 kg	
ド レ ン 口		外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	4(0.5~4.3) kW		5(0.5~6.1) kW	
	暖 房 低 温	-		4.4 kW	
運 転 電 流	単 体	室 内	0.45 A	室 内	0.63 A
		室 外	12.65 A	室 外	13.37 A
	総 合	13.1(最大:17) A		14.0(最大:19.5) A	
消 費 電 力	単 体	室 内	25 W	室 内	34 W
		室 外	1155 W	室 外	1236 W
	総 合 定 格	1,180(180~1,500) W		1,270(180~1,640) W	
	暖 房 低 温	-		1450 W	
力 率		90 %		91 %	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		3.39		冷暖平均	3.67
風 量	室 内	強:560 中:500 弱:440 微弱:360 m³/h		強:660 中:560 弱:470 微弱:360 m³/h	3.94
	室 外	強:1,570 m³/h		強:1,500 m³/h	
騒 音	定 格	室 内	強:44 中:35 弱:30 微弱:26 dB	強:45 中:37 弱:31 微弱:26 dB	
		室 外	強:45 dB	強:46 dB	
	静 音	室 内	強:35 中:30 弱:28 微弱:26 dB	強:37 中:31 弱:29 微弱:26 dB	
		室 外	強:45 dB	強:46 dB	
除 湿 量		2.3 ㍓/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	14.0 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF (φ2.0) 3芯
パワーセレクト	20・15 A
フラップ	D C 1モータ:1枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー (12 H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ	コ ン プ コ ー ド	80207480
	種 類 / 出 力	DCシングル / 1000W
	オ イ ル 封 入 量	350 cc
冷	冷 媒 種 類 ・ 封 入 量	(R410A) 1,300g
	冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
面	冷鉄筋南向洋室	28 m ² (17 畳)
	房木造南向和室	18 m ² (11 畳)
	暖鉄筋南向洋室	23 m ² (14 畳)
	房木造南向和室	18 m ² (11 畳)
積 配 管 寸 法	細 管 側	φ 6.35 (1/4")
	太 管 側	φ 9.52 (3/8")
	最大長/チャージス/高低差	17 / 12 / 10 m

期間消費電力量

APF	4.45
冷房期間消費電力量	465 kWh
暖房期間消費電力量	1,336 kWh
期間消費電力量	1,801 kWh

備 考	
-----	--

【 商 品 特 徴 】

-----快適機能-----
体感リモコン(温度センサー付)
防カビフィルター
快眠
ニオイカット
ホコリカット
カビガード

-----便利機能-----

アンペア
丸洗いパネル
1 Hタイマー
自己診断
フィルターチェック

-----送風機能-----

オートフラップ

-----システム-----

左右ドレン付替
アドレスSW(リモコン)
J E M A 標準 H A 端子-A

【 本 体 付 属 品 】

室内ユニット

乾電池 (単4形) (2)
ワイヤレスリモコン:RCS-AR1
リモコン取付具 (1)

室外ユニット

ドレン用エルボ (1)
キャップ (2)

【 取 付 可 能 機 器 】


室内ユニット

空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F4
空清フィルター: STK-F8
縦棧(洋室): STK-TA1
フレントローラー: SHA-TC1


室外ユニット

架台: STK-C2050
日除け: STK-Y2040B
天吊架台: STK-T2040
壁面架台: STK-KS2050
日除け: STK-YS2256A
2段架台: STK-2C2050A
高置架台: STK-TC2050A
天吊架台: STK-T2256A


外形寸法図 SAP-KD40T

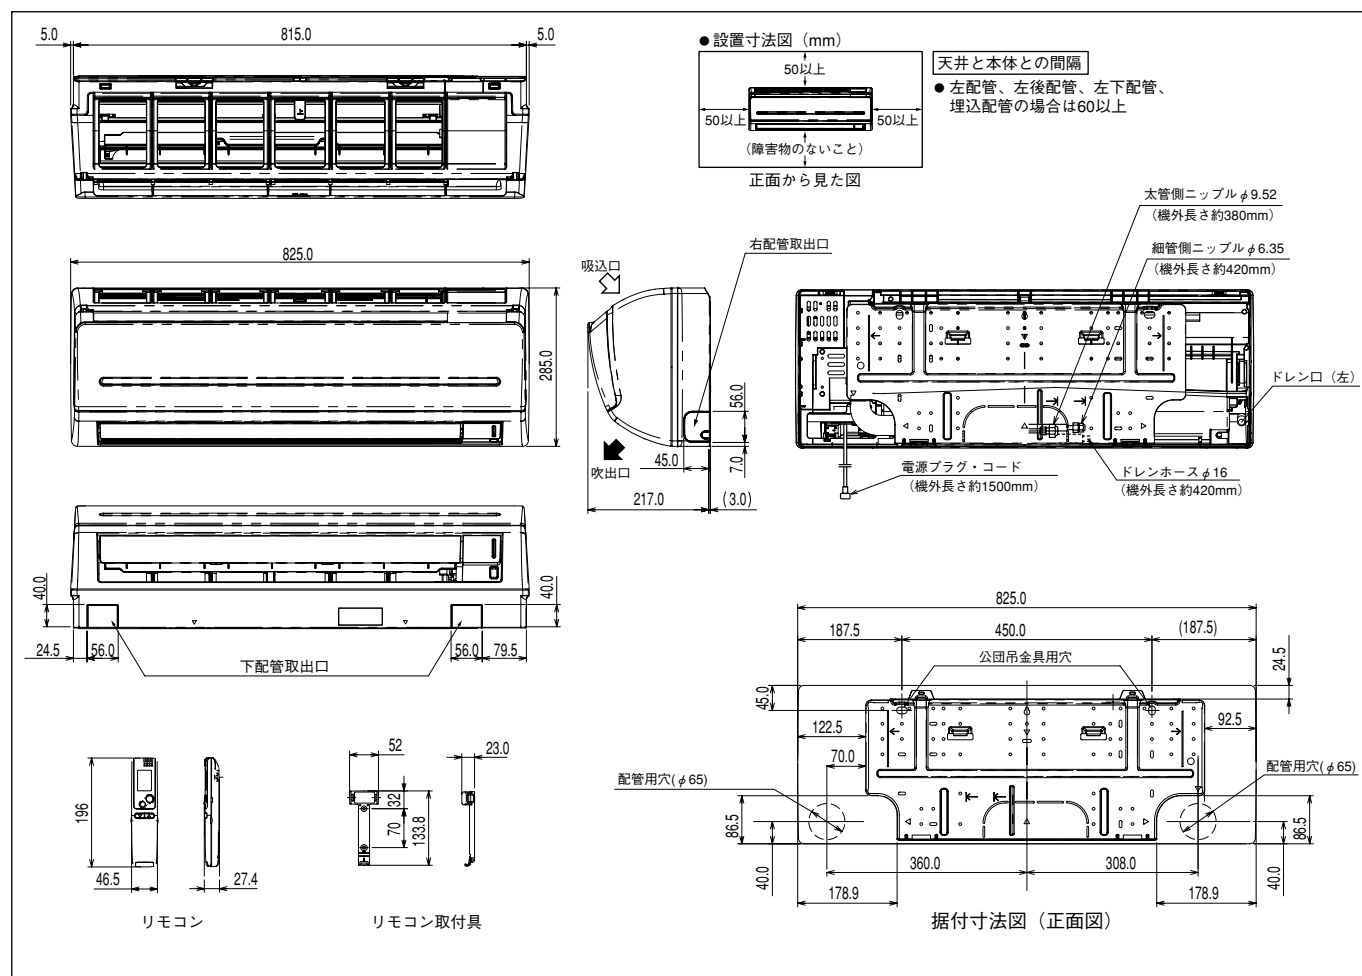

SAP-CKD40T

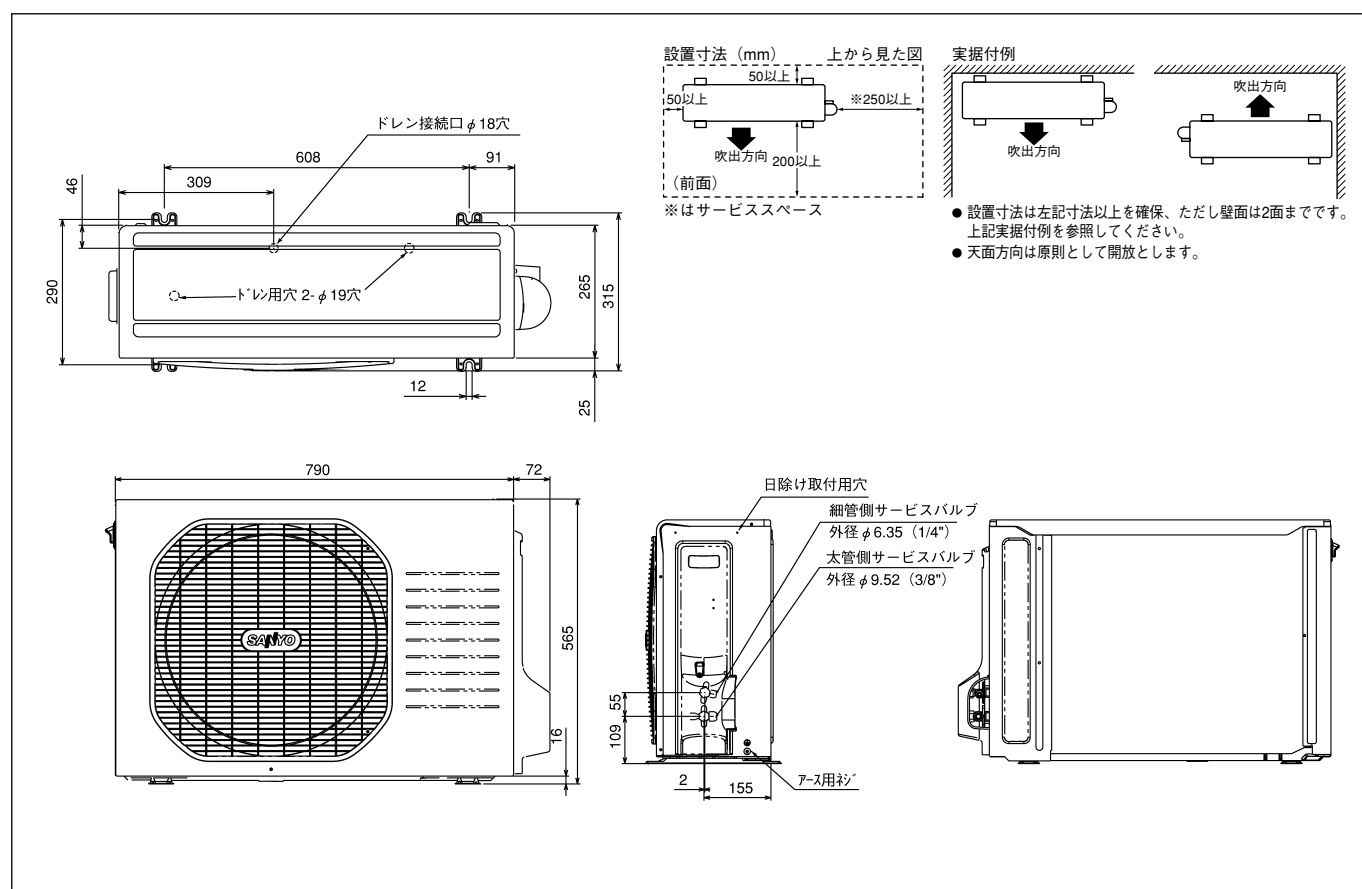

電気回路図
SAP-KD40T

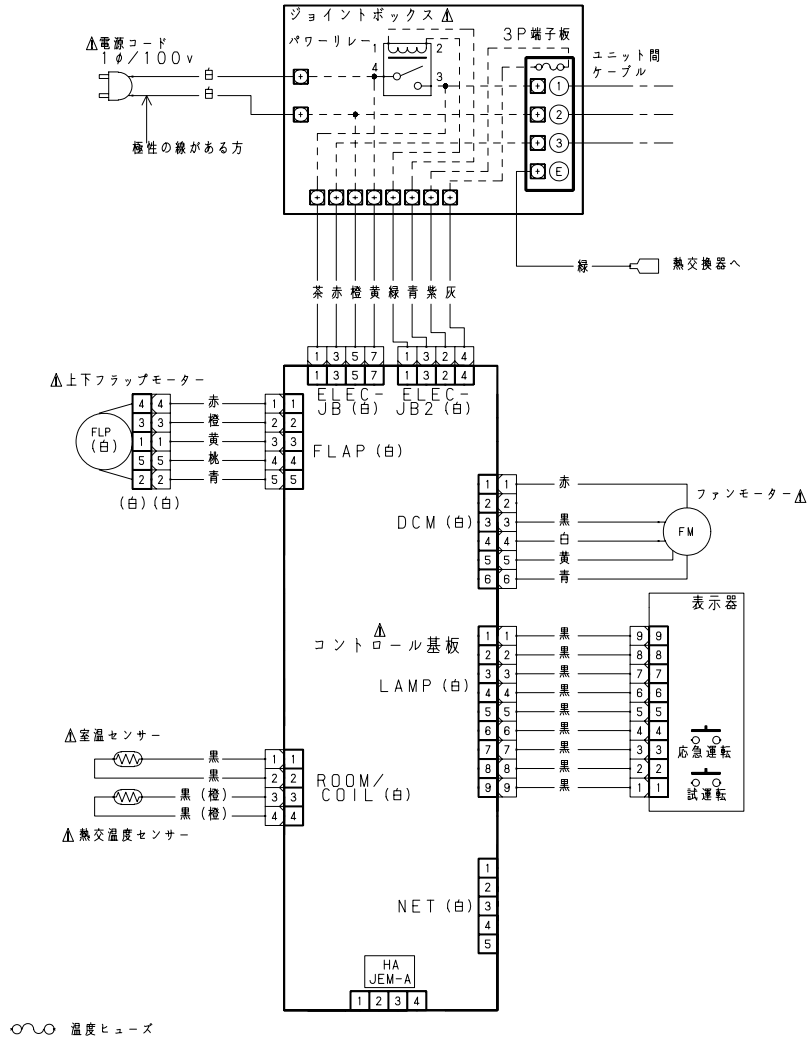

SAP-CKD40T

