


仕様

SAP-ZK40T + CZK40T


機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		
形名		室外ユニット	【商品特徴】
SAP-ZK40T(W)		SAP-CZK40T	快適機能 体感リモコン(温度センサー付) 防カビフィルター 快眠 ニオイカット ホコリカット カビガード
製品コード		1-852-331-82	便利機能 アンペア 丸洗いパネル 1Hタイマー 自己診断 フィルターチェック
電源	単相100V		送風機能 オートフラップ
電源コード	125V 20A	-	システム 左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン) JEMA標準HA端子-A
電熱装置	-		【本体付属品】
熱交換器	プレートフィン		室内ユニット 乾電池(単4形)(2) リモコン取付具(1) ワイヤレスリモコン:RCS-AR1
送風機	ファンモーター	クロスフロー(Φ92) DC:22W	室外ユニット ドレン用エルボ(1) キャップ(2)
送風切換	自動・強・中・弱・微弱		【取付可能機器】
過負荷保護装置	-		室内ユニット 空清フィルター:STK-F5B 空清フィルター:STK-F5A 空清フィルター:STK-F4A 空清フィルター:STK-F4 縦桟(洋室):STK-TA1 空清フィルター:STK-F8 テレコントローラ:SHA-TC1
外装色(マンセル記号)	N9.1		室外ユニット 架台:STK-C2050 日除け:STK-Y2040B 天吊架台:STK-T2040 壁面架台:STK-KS2050 日除け:STK-YS2256A 2段架台:STK-2C2050A 高置架台:STK-TC2050A 天吊架台:STK-T2256A
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×805.0×237.0 mm		
製品質量	10.0 kg		
ドレン口	外径Φ16(PP)		
性 能			
能力		冷房性能	暖房性能
定格	4.0(0.5~4.3) kW		5.0(0.5~6.1) kW
暖房低溫	-		4.4 kW
運転電流	単体	室内 0.45 A 室外 13 A 総合 13.4(最大: 17.0) A	0.63 A 12.97 A 13.6(最大: 19.5) A
消費電力	単体	室内 25 W 室外 1185 W 総合 定格 1,210(180~1,500) W	34 W 1206 W 1,240(180~1,640) W
暖房低溫	-		1450 W
力率	90 %		91 %
エネルギー消費効率	3.31		4.03
風量	室内	強: 650 中: 600 弱: 500 微弱: 380 m³/h	冷暖平均 3.67
	室外	強: 1,570 m³/h	440 m³/h
騒音	定格	室内 強: 44 中: 35 弱: 30 微弱: 26 dB 室外 強: 45 dB	強: 45 中: 37 弱: 31 微弱: 26 dB 強: 46 dB
	静音	室内 強: 35 中: 30 弱: 28 微弱: 26 dB 室外 強: 45 dB	強: 37 中: 31 弱: 29 微弱: 26 dB 強: 46 dB
除湿量	2.3 kg/h		-
電源方式		一電源(室内)	
始動電流	13.6 A		コントロールコード 80207480
操作回路電圧	100 V		ソブリット種類 / 出力 DCシングル / 1000W
ブレーカ容量	20.0 A		オイル封入量 350 cc
停止時消費電力	0.8 W		冷媒種類・封入量 (R410A) 1,300g
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯		冷媒制御方式 電動膨張弁
パワーセレクト	20・15 A		面 冷房 鉄筋南向洋室 28 m²(17 置)
フラップ	DC1モータ: 1枚		木造南向和室 18 m²(11 置)
ブレード	手動		暖房 鉄筋南向洋室 23 m²(14 置)
センサー	温度		積房 木造南向和室 18 m²(11 置)
タイマー	入・切タイマー(12H)		配細管 側 ϕ6.35(1/4")
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン		太管 側 ϕ9.52(3/8")
			寸法 最大長/チャージレス/高低差 17 / 12 / 10 m
期間消費電力量			
APF	4.4	冷房期間消費電力量	465 kWh
		暖房期間消費電力量	1,336 kWh
		期間消費電力量	1,801 kWh
備考			

外形寸法図


SAP-ZK40T

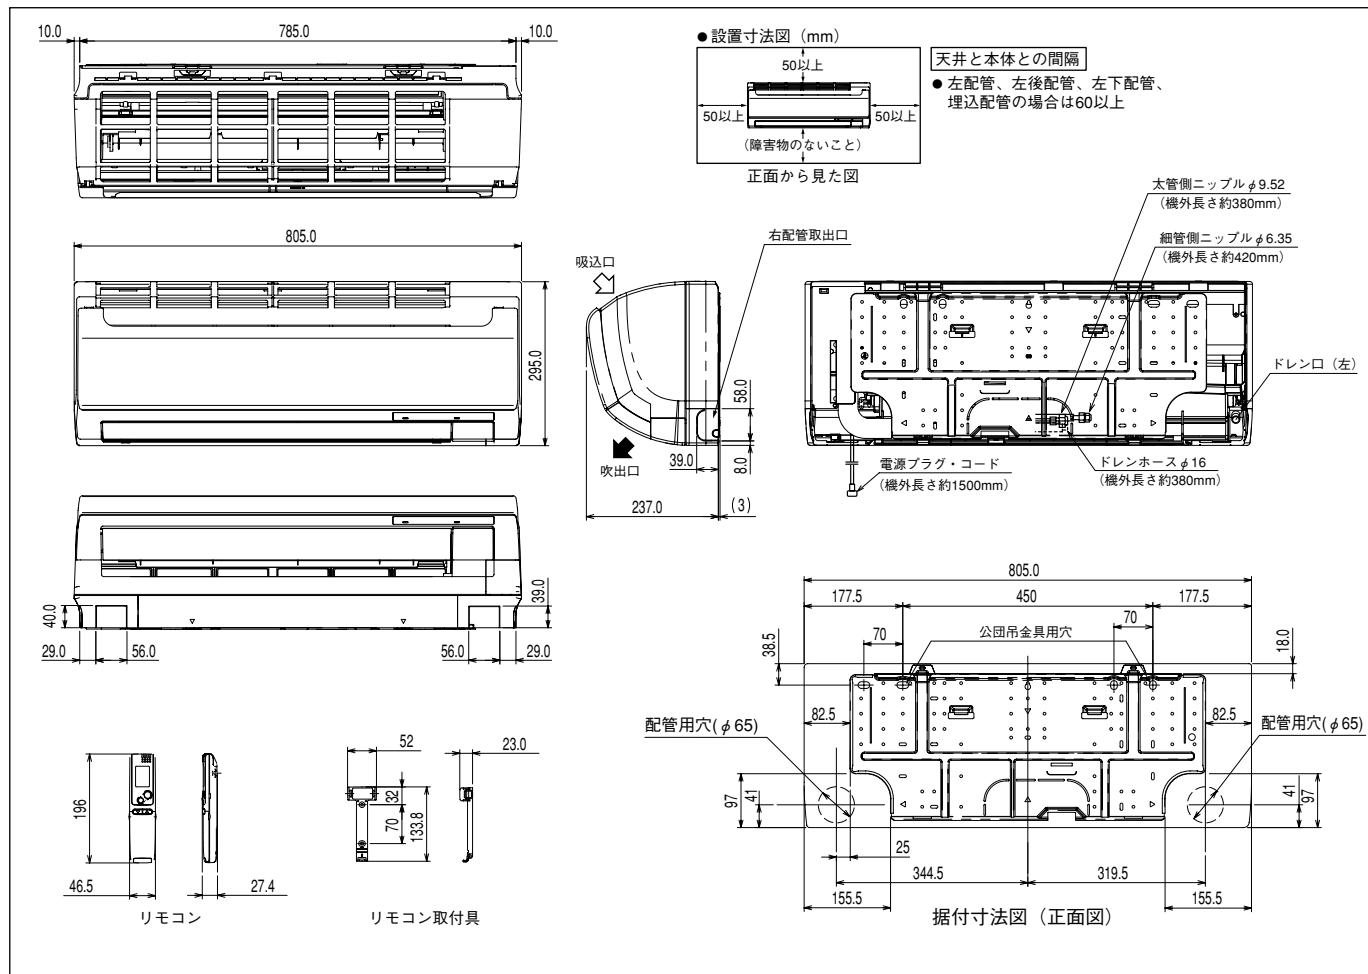

SAP-CZK40T

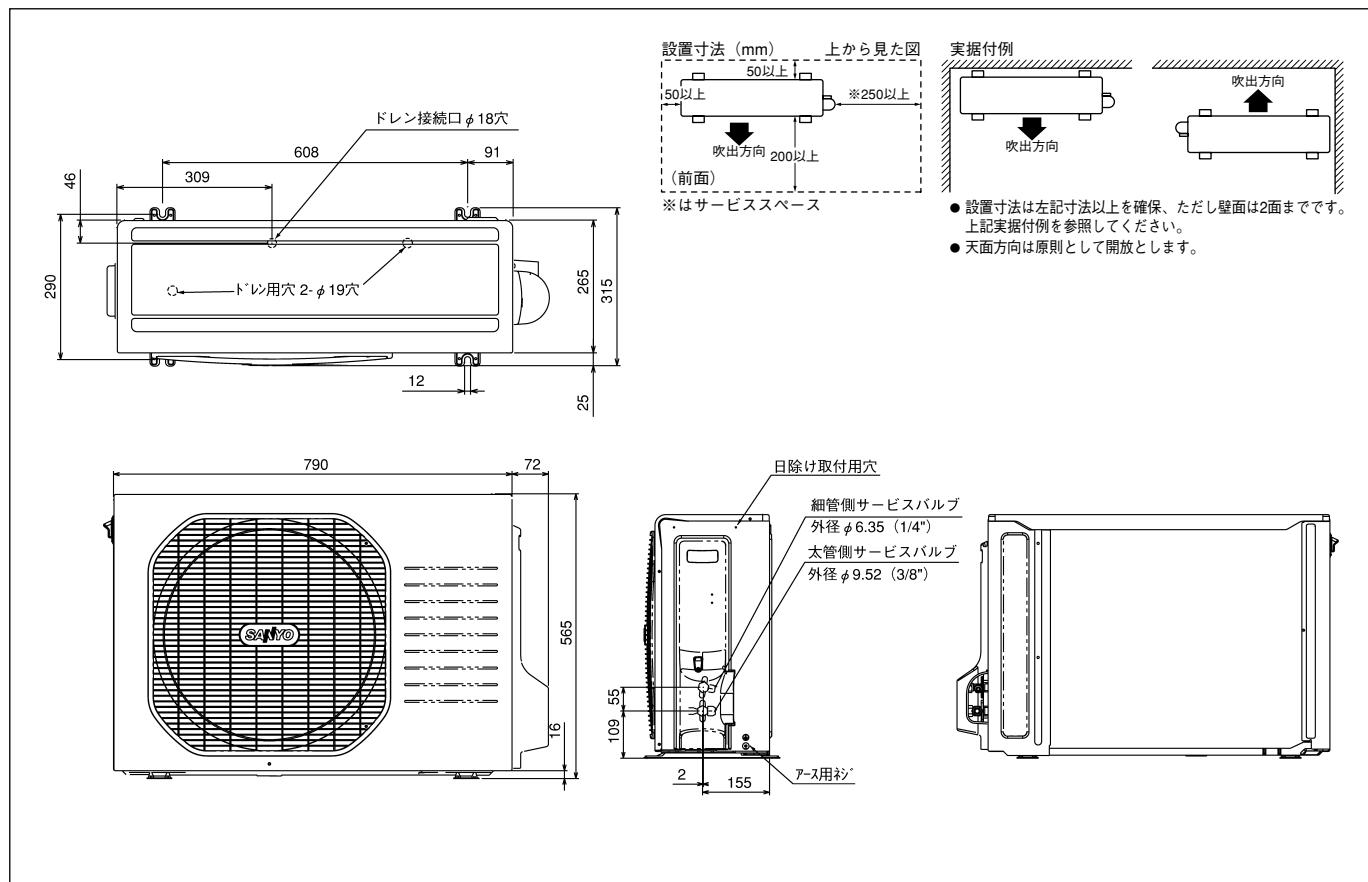

電気回路図 SAP-ZK40T

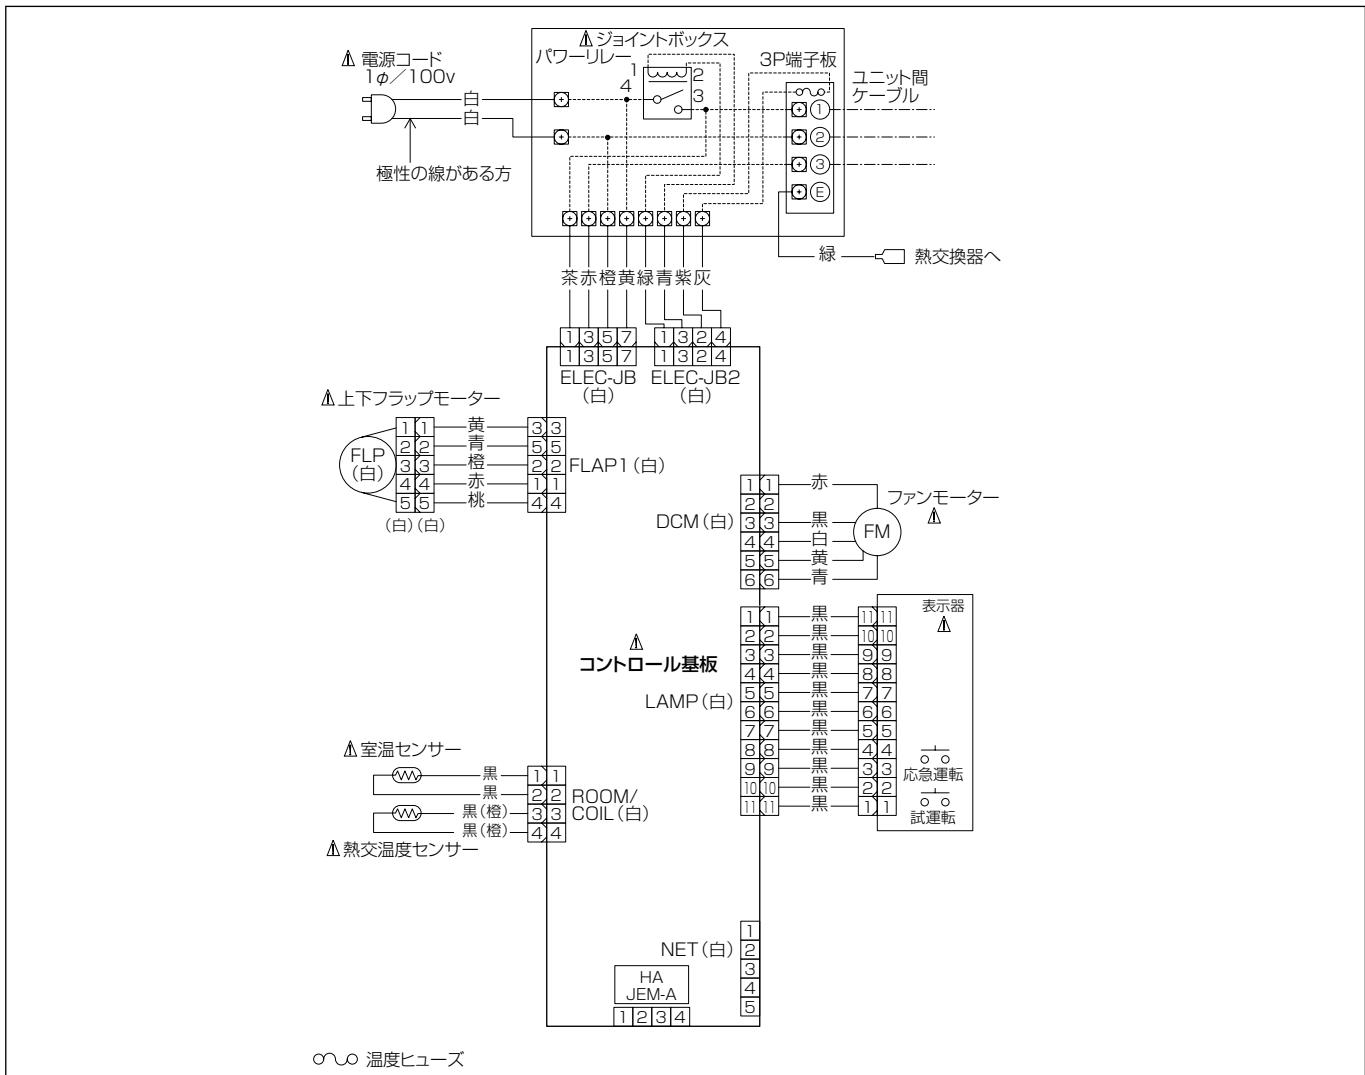

SAP-CZK40T

