


仕様


SAP-SK56N2 + CSK56N2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用		安全規格認証																																																																																																																																																													
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)																																																																																																																																																															
形名	室内ユニット ピュアホワイト SAP-SK56N2(W) ピュアベージュ SAP-SK56N2(C)		室外ユニット SAP-CSK56N2	商品特徴																																																																																																																																																												
製品コード	1-852-082-55 1-852-082-56		1-852-082-57	-----快適機能----- ジャストフィットPAM 再熱除湿 体感リモコン(温度センサー付) 快眠 ニオイカット 快適予約運転 防カビフィルター 空気清浄機能 マイナスイオン カビガード ホコリカット																																																																																																																																																												
電源	単相200V			-----便利機能----- 1Hタイマー アンペア 自己診断 ランドリーモード 24Hプログラムタイマー 洗える一体パネル フィルターチェック はずせるバー																																																																																																																																																												
電源コード	付(1.5m) ②250V 20A		-																																																																																																																																																													
電熱装置	-		-																																																																																																																																																													
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン																																																																																																																																																													
送風機	ファン	クロスフロー(100)	プロペラ(400)																																																																																																																																																													
	ファンモータ	D C:25W	D C:35W																																																																																																																																																													
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)																																																																																																																																																													
過負荷保護装置	-		CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ																																																																																																																																																													
外装色(マゼンタ記号)	N9.1 1.6Y 7.6/1.2		1.0Y 8.5/0.5																																																																																																																																																													
本体表示寸法(HxWxD)	295 X 805 X 230 mm		565 X 790 X 285 mm																																																																																																																																																													
製品質量	10 kg		38 kg																																																																																																																																																													
ドレン口	外径 16/18(PP)		外径 18(塩ビ管)																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>性能</th> <th colspan="2">冷房性能</th> <th colspan="2">暖房性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>能力</td> <td>定格/中間</td> <td>5.6(0.2~5.8)/2.8 kW</td> <td>7.1(0.2~9.2)/3.6 kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>暖房低温</td> <td>-</td> <td>6.7 kW</td> <td>-----システム----- J E M A 標準H A端子 - A</td> </tr> <tr> <td>運転電流</td> <td>単体</td> <td>室内 0.44 A 室外 10.06 A</td> <td>0.44 A 9.56 A</td> <td>左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン) ネット対応端子</td> </tr> <tr> <td></td> <td>総合</td> <td>10.5(最大:12.2) A</td> <td>10.0(最大:16.5) A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td>単体</td> <td>室内 55 W 室外 1,995 W</td> <td>55 W 1,895 W</td> <td>-----本体付属品----- オートフラップ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>総合</td> <td>定格/中間 2,050(90~2,200)/600 W</td> <td>1,950(80~2,915)/680 W</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>暖房低温</td> <td>-</td> <td>2,580 W</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>力率</td> <td>98 %</td> <td>98 %</td> <td>-----室外ユニット----- ドレン用エルボ(1) キャップ(2)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>エレキ-消費効率</td> <td>2.73</td> <td>冷暖平均 3.19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>風量</td> <td>室内</td> <td>強:700 弱:530 m³/h</td> <td>強:830 弱:580 m³/h</td> <td>-----取付可能機器----- -----室内ユニット----- ブレーカーおちナイス:SHA-BC1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>室外</td> <td>2,200 m³/h</td> <td>2,240 m³/h</td> <td>空清フィルター:STK-F5B 空清フィルター:STK-F5A 空清フィルター:STK-F4A 空清フィルター:STK-F4 縦桟(洋室):STK-TA1 縦桟(和室):STK-TA2 ユニット:SHA-TC1</td> </tr> <tr> <td>騒音</td> <td>定格</td> <td>室内 強:47 中:41 弱:35 微弱:28 dB 室外 49 dB</td> <td>強:47 中:41 弱:35 微弱:28 dB 50 dB</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>静音</td> <td>室内 強:41 中:35 弱:29 微弱:28 dB 室外 38 dB</td> <td>強:41 中:35 弱:29 微弱:28 dB 50 dB</td> <td>-----室外ユニット----- 架台:STK-C2050 天吊架台:STK-T2256 天吊架台:STK-T5050 2段架台:STK-2C2050 高置架台:STK-TC2050 壁面架台:STK-K5050 日除け:STK-YS2256 壁面架台:STK-KS2050</td> </tr> <tr> <td></td> <td>除湿量</td> <td>3.2 g/h</td> <td>-</td><td></td> </tr> <tr> <td>電源方式</td><td colspan="2">-電源(室内)</td><td>コントロールコード 種類/出力 オイル封入量 冷媒種類・封入量 冷媒制御方式 面冷房 面暖房 配管寸法</td><td>80890580 DCターン-アリ-/1,400W 350 cc (R410A) 1,400g 電動膨張弁 鉄筋南向洋室 木造南向洋室 鉄筋南向洋室 木造南向洋室 6.35(1/4") 12.7(1/2") 17/12/10 m</td></tr> <tr> <td>始動電流</td><td colspan="2">10.5 A</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>操作回路電圧</td><td colspan="2">AC 200 V</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ブレーカ容量</td><td colspan="2">20 A</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>停止時消費電力</td><td colspan="2">1.1 W</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ユニット間配線</td><td colspan="2">VVF(2.0) 3芯</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>パワーセレクト</td><td colspan="2">20・15 A</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>フランプ</td><td colspan="2">D C 1モータ:1枚</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ブレード</td><td colspan="2">手動</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>センサー</td><td colspan="2">温度・湿度</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>タイマー</td><td colspan="2">プログラム(24H)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>運転スイッチ</td><td colspan="2" rowspan="2">ワイヤレスリモコン</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5">電源配線亘長</td></tr> <tr> <td>電線太さ</td><td>1.6 mm</td><td>亘長 21 m以下</td><td>冷房期間消費電力量</td><td>659 kWh</td></tr> <tr> <td></td><td>2.0 mm</td><td>亘長 32 m以下</td><td>暖房期間消費電力量</td><td>2,144 kWh</td></tr> <tr> <td></td><td>アース線</td><td>1.6 mm</td><td>期間消費電力量</td><td>2,803 kWh</td></tr> <tr> <td>備考</td><td colspan="4"></td></tr> </tbody> </table>	性能	冷房性能		暖房性能		能力	定格/中間	5.6(0.2~5.8)/2.8 kW	7.1(0.2~9.2)/3.6 kW			暖房低温	-	6.7 kW	-----システム----- J E M A 標準H A端子 - A	運転電流	単体	室内 0.44 A 室外 10.06 A	0.44 A 9.56 A	左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン) ネット対応端子		総合	10.5(最大:12.2) A	10.0(最大:16.5) A		消費電力	単体	室内 55 W 室外 1,995 W	55 W 1,895 W	-----本体付属品----- オートフラップ		総合	定格/中間 2,050(90~2,200)/600 W	1,950(80~2,915)/680 W			暖房低温	-	2,580 W			力率	98 %	98 %	-----室外ユニット----- ドレン用エルボ(1) キャップ(2)		エレキ-消費効率	2.73	冷暖平均 3.19		風量	室内	強:700 弱:530 m³/h	強:830 弱:580 m³/h	-----取付可能機器----- -----室内ユニット----- ブレーカーおちナイス:SHA-BC1		室外	2,200 m³/h	2,240 m³/h	空清フィルター:STK-F5B 空清フィルター:STK-F5A 空清フィルター:STK-F4A 空清フィルター:STK-F4 縦桟(洋室):STK-TA1 縦桟(和室):STK-TA2 ユニット:SHA-TC1	騒音	定格	室内 強:47 中:41 弱:35 微弱:28 dB 室外 49 dB	強:47 中:41 弱:35 微弱:28 dB 50 dB			静音	室内 強:41 中:35 弱:29 微弱:28 dB 室外 38 dB	強:41 中:35 弱:29 微弱:28 dB 50 dB	-----室外ユニット----- 架台:STK-C2050 天吊架台:STK-T2256 天吊架台:STK-T5050 2段架台:STK-2C2050 高置架台:STK-TC2050 壁面架台:STK-K5050 日除け:STK-YS2256 壁面架台:STK-KS2050		除湿量	3.2 g/h	-		電源方式	-電源(室内)		コントロールコード 種類/出力 オイル封入量 冷媒種類・封入量 冷媒制御方式 面冷房 面暖房 配管寸法	80890580 DCターン-アリ-/1,400W 350 cc (R410A) 1,400g 電動膨張弁 鉄筋南向洋室 木造南向洋室 鉄筋南向洋室 木造南向洋室 6.35(1/4") 12.7(1/2") 17/12/10 m	始動電流	10.5 A				操作回路電圧	AC 200 V				ブレーカ容量	20 A				停止時消費電力	1.1 W				ユニット間配線	VVF(2.0) 3芯				パワーセレクト	20・15 A				フランプ	D C 1モータ:1枚				ブレード	手動				センサー	温度・湿度				タイマー	プログラム(24H)				運転スイッチ	ワイヤレスリモコン				電源配線亘長					電線太さ	1.6 mm	亘長 21 m以下	冷房期間消費電力量	659 kWh		2.0 mm	亘長 32 m以下	暖房期間消費電力量	2,144 kWh		アース線	1.6 mm	期間消費電力量	2,803 kWh	備考				
性能	冷房性能		暖房性能																																																																																																																																																													
能力	定格/中間	5.6(0.2~5.8)/2.8 kW	7.1(0.2~9.2)/3.6 kW																																																																																																																																																													
	暖房低温	-	6.7 kW	-----システム----- J E M A 標準H A端子 - A																																																																																																																																																												
運転電流	単体	室内 0.44 A 室外 10.06 A	0.44 A 9.56 A	左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン) ネット対応端子																																																																																																																																																												
	総合	10.5(最大:12.2) A	10.0(最大:16.5) A																																																																																																																																																													
消費電力	単体	室内 55 W 室外 1,995 W	55 W 1,895 W	-----本体付属品----- オートフラップ																																																																																																																																																												
	総合	定格/中間 2,050(90~2,200)/600 W	1,950(80~2,915)/680 W																																																																																																																																																													
	暖房低温	-	2,580 W																																																																																																																																																													
	力率	98 %	98 %	-----室外ユニット----- ドレン用エルボ(1) キャップ(2)																																																																																																																																																												
	エレキ-消費効率	2.73	冷暖平均 3.19																																																																																																																																																													
風量	室内	強:700 弱:530 m³/h	強:830 弱:580 m³/h	-----取付可能機器----- -----室内ユニット----- ブレーカーおちナイス:SHA-BC1																																																																																																																																																												
	室外	2,200 m³/h	2,240 m³/h	空清フィルター:STK-F5B 空清フィルター:STK-F5A 空清フィルター:STK-F4A 空清フィルター:STK-F4 縦桟(洋室):STK-TA1 縦桟(和室):STK-TA2 ユニット:SHA-TC1																																																																																																																																																												
騒音	定格	室内 強:47 中:41 弱:35 微弱:28 dB 室外 49 dB	強:47 中:41 弱:35 微弱:28 dB 50 dB																																																																																																																																																													
	静音	室内 強:41 中:35 弱:29 微弱:28 dB 室外 38 dB	強:41 中:35 弱:29 微弱:28 dB 50 dB	-----室外ユニット----- 架台:STK-C2050 天吊架台:STK-T2256 天吊架台:STK-T5050 2段架台:STK-2C2050 高置架台:STK-TC2050 壁面架台:STK-K5050 日除け:STK-YS2256 壁面架台:STK-KS2050																																																																																																																																																												
	除湿量	3.2 g/h	-																																																																																																																																																													
電源方式	-電源(室内)		コントロールコード 種類/出力 オイル封入量 冷媒種類・封入量 冷媒制御方式 面冷房 面暖房 配管寸法	80890580 DCターン-アリ-/1,400W 350 cc (R410A) 1,400g 電動膨張弁 鉄筋南向洋室 木造南向洋室 鉄筋南向洋室 木造南向洋室 6.35(1/4") 12.7(1/2") 17/12/10 m																																																																																																																																																												
始動電流	10.5 A																																																																																																																																																															
操作回路電圧	AC 200 V																																																																																																																																																															
ブレーカ容量	20 A																																																																																																																																																															
停止時消費電力	1.1 W																																																																																																																																																															
ユニット間配線	VVF(2.0) 3芯																																																																																																																																																															
パワーセレクト	20・15 A																																																																																																																																																															
フランプ	D C 1モータ:1枚																																																																																																																																																															
ブレード	手動																																																																																																																																																															
センサー	温度・湿度																																																																																																																																																															
タイマー	プログラム(24H)																																																																																																																																																															
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン																																																																																																																																																															
電源配線亘長																																																																																																																																																																
電線太さ	1.6 mm	亘長 21 m以下	冷房期間消費電力量	659 kWh																																																																																																																																																												
	2.0 mm	亘長 32 m以下	暖房期間消費電力量	2,144 kWh																																																																																																																																																												
	アース線	1.6 mm	期間消費電力量	2,803 kWh																																																																																																																																																												
備考																																																																																																																																																																

外形寸法図 SAP-SK56N2

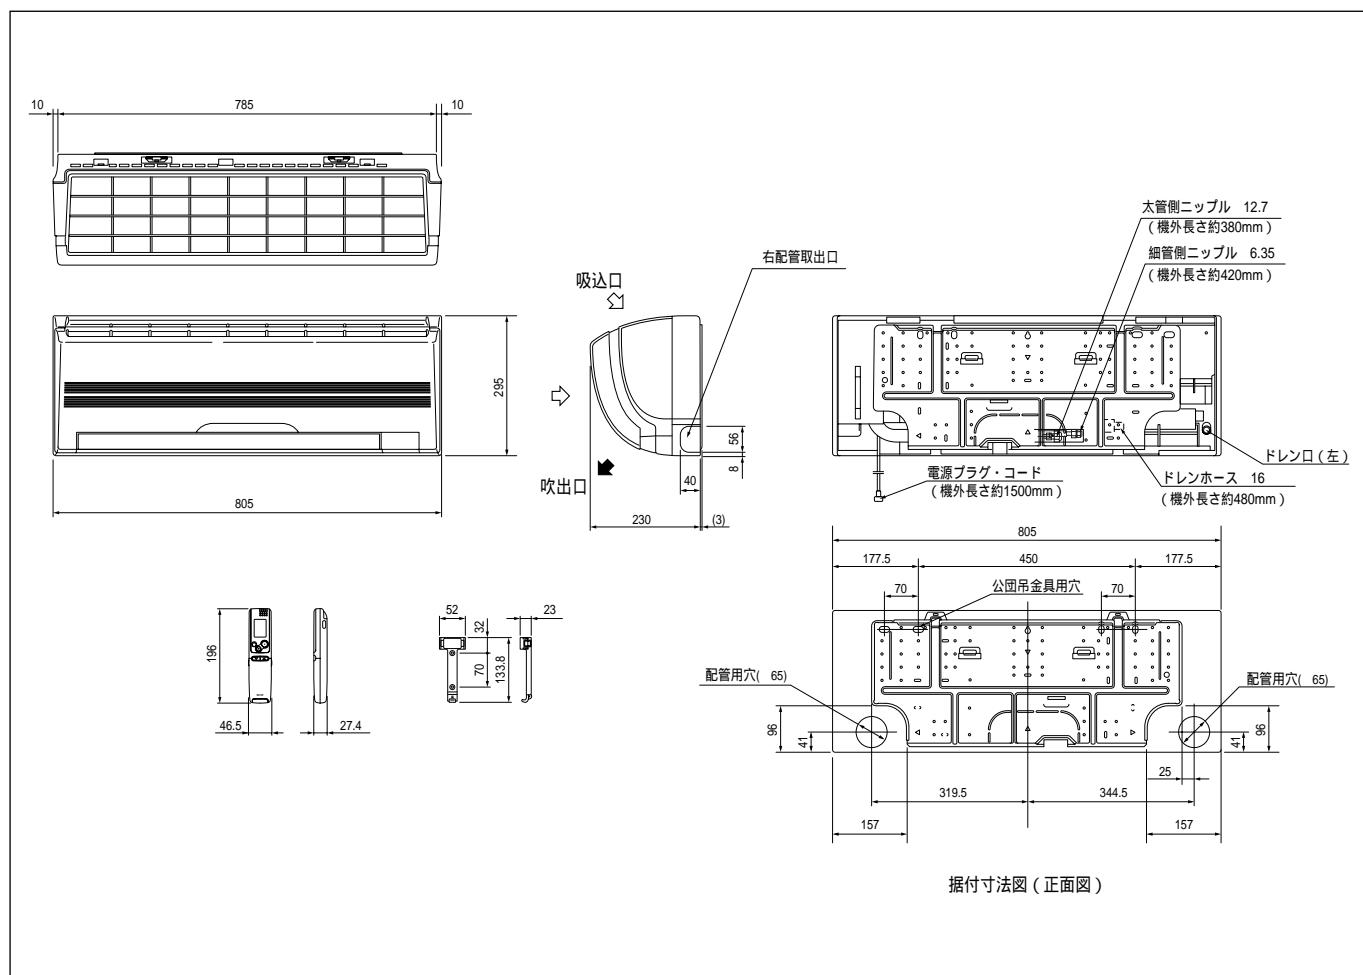


SAP-CSK56N2

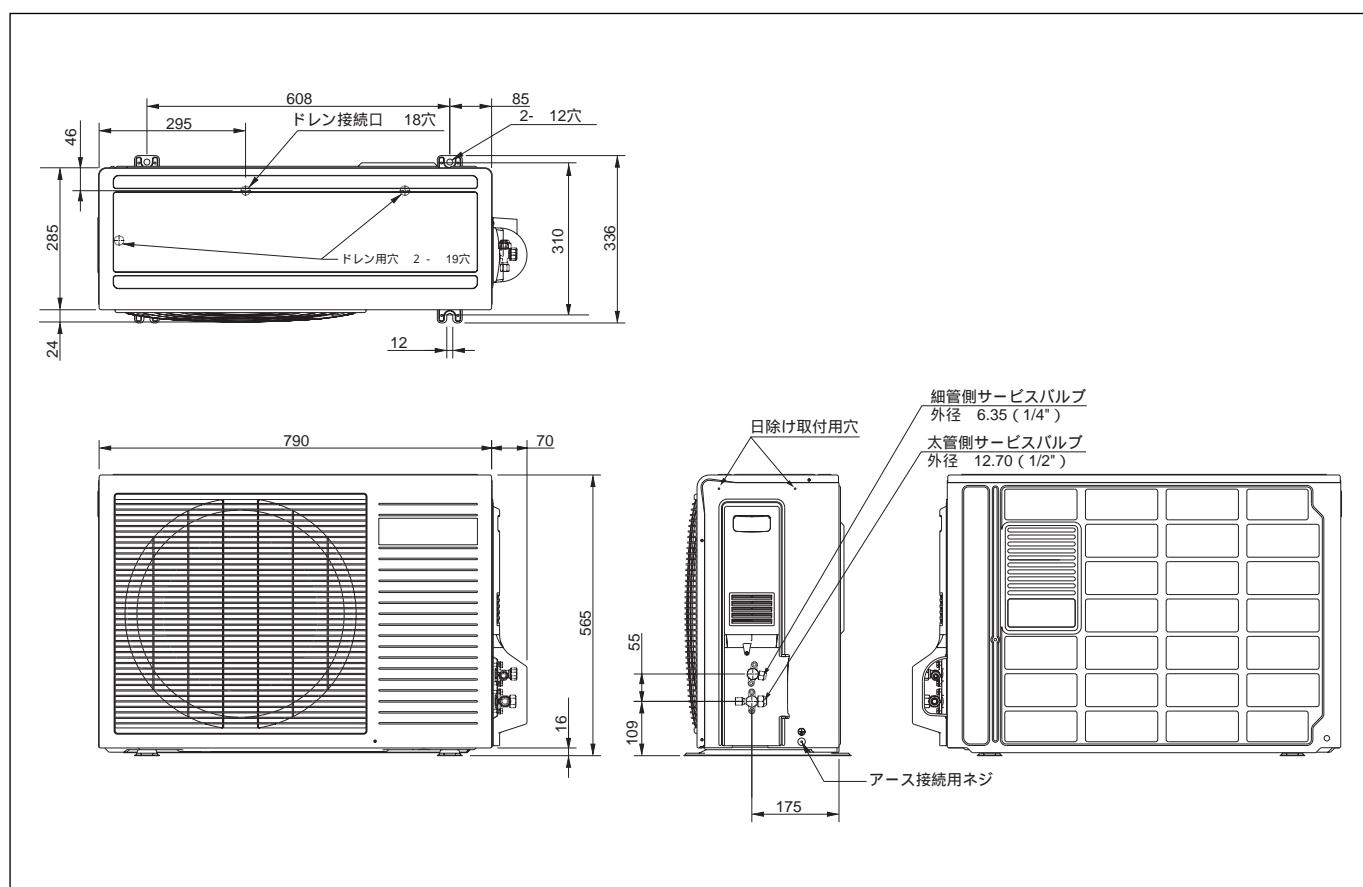

電気回路図

SAP-SK56N2

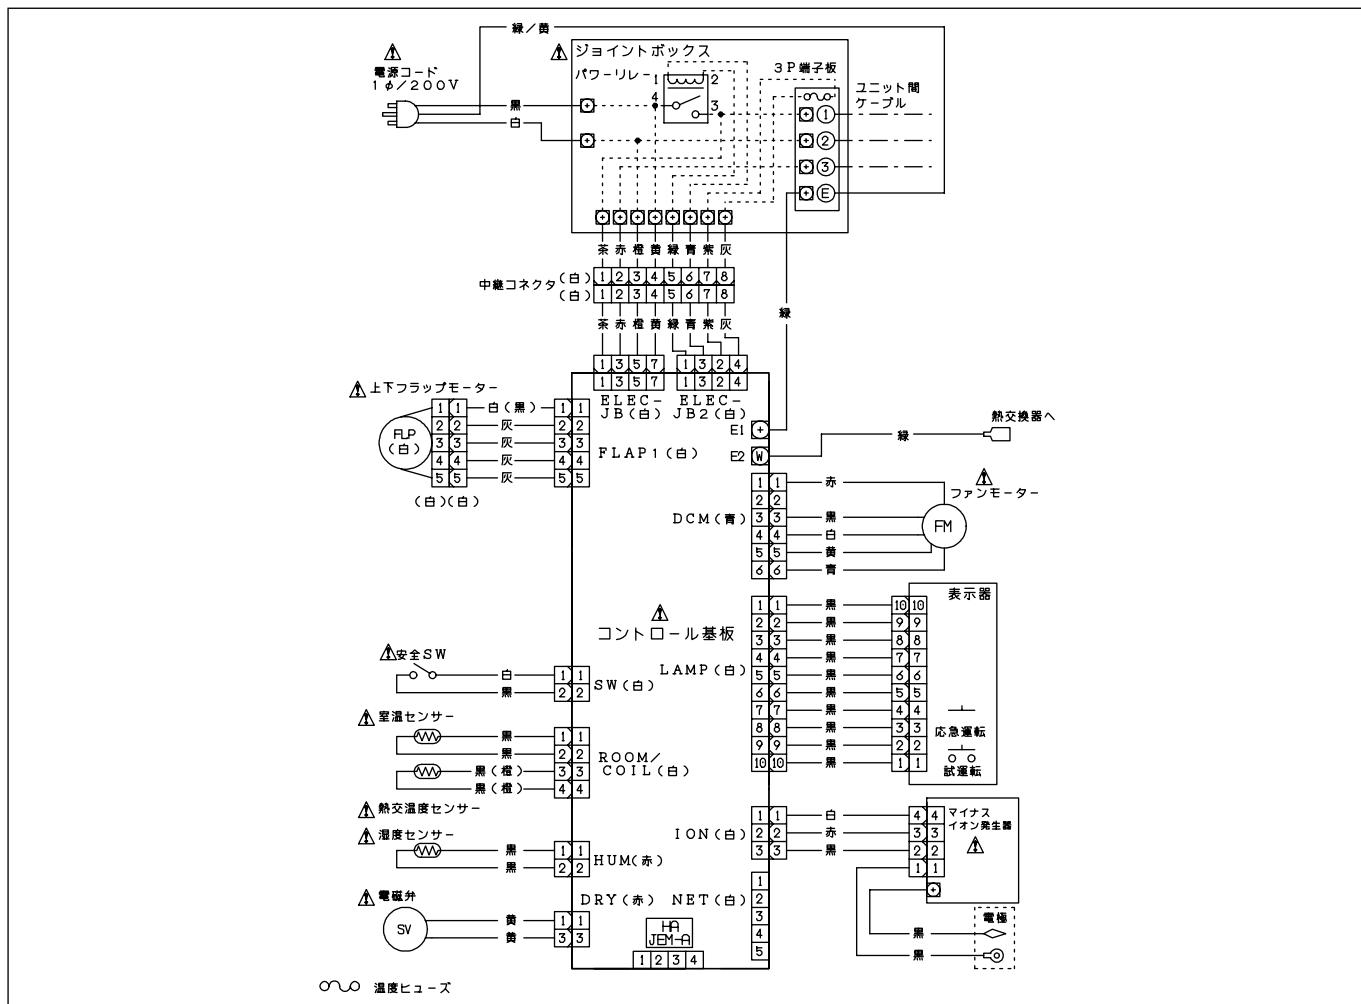

SAP-CSK56N2

