

## 仕様書

## SAH-225UV2, 285UV2, 365UV2, 405UV2

室内機品番		壁埋め込み形										
項目		SAH-225UV2	SAH-285UV2	SAH-365UV2	SAH-405UV2							
電 源	源 $\phi \cdot V$	単相200V 50/60Hz (室外機1電源方式)										
電 源 コ 一 ド	—	室外機端子版直結 (VVF2芯 $\phi$ 2.0mm: 現地手配)										
室 内 外 連 絡 電 線	$\phi \cdot mm$	室内外機ケイック端子接続 (VVF3芯 $\phi$ 1.6mmまたは $\phi$ 2.0mm: 現地手配)										
能 力	冷 房 能 力	kW	2.2(0.6~2.6)	2.8 (0.7~3.2)	3.6 (0.8~3.6)	4.0 (0.9~4.4)						
	消 費 電 力	W	30	33	37	40						
	風 量 (強・弱)	$m^3/h$	415 • 330	440 • 340	530 • 390	550 • 410						
	運 転 音	dB	強36 • 弱31	強37 • 弱32	強38 • 弱31	強41 • 弱33						
	房 除 湿 量	l/h	1.2	1.6	1.8	2.0						
	暖 房 能 力	kW	3.0(0.8~4.3)	4.0 (0.9~5.4)	4.8 (0.9~6.3)	6.0 (1.0~6.8)						
性 能	消 費 電 力	W	30	33	40	43						
	風 量 (強・弱)	$m^3/h$	450 • 360	490 • 400	580 • 435	600 • 455						
	房 運 転 音	dB	強39 • 弱33	強41 • 弱35	強41 • 弱33	強42 • 弱34						
停 止 時 消 費 電 力	W	2.8										
外 形 尺 法	高さ (H)	mm	290		325							
	幅 (W)	mm	750		934							
	奥行 (D)	mm	171		180							
製 品 質 量	kg	8.5		13								
送 風 機	フ ア ン	—	クロスフローファン×1		クロスフローファン×1							
	フ ア ン モ ー タ ー	W	20×1									
	送 風 切 換	-	自動 (リニア) • 強・中・弱									
熱 交 換 器	—	プレートフィン										
エ ア フ ィ ル タ ー	—	防カビフィルター・空気清浄フィルター										
オ ー ト フ ラ ッ プ	—	別売グリルに搭載 1枚 (フラップ角度0~90° 6ステップ・自動)										
接 続 配 管	細 管	$\phi mm$	$\phi$ 6.35									
	太 管	$\phi mm$	$\phi$ 9.52									
	ド レ ン 配 管	-	VP20 (接続口: 外径 $\phi$ 26mm 塩ビ管)									
ド レ ン ポ ン ブ	—	別売 (ドレンアップキット)										
保 護 装 置	—	・2分30秒遅延タイマー・高負荷コントロール・凍結防止モード										
外装色 (マンセル番号)		別売グリルによる										
適 用 室 外 機		SAH-CM565V2・CM625V2・CM625V3・CM685V2・CM685V3・CM905V2・CM905V3										
適 用 室 外 機 : 耐 塩 害 仕 様 (品番末尾 - T : 耐 塩 害 仕 様)		SAH-CM565V2-T・CM625V2-T・CM625V3-T・CM685V2-T・CM685V3-T SAH-CM905V2-T・CM905V3-T										
本 体 付 属 品	-	ワイヤレスリモコン、単4電池×2、リモコン取付具、ドレンホース、配管用断熱材										
別 壳 部 品		<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリル(SAH-225UV2, 285UV2用) : STK-U285G(M), (W)</li> <li>・グリル(SAH-365UV2, 405UV2用) : STK-U405G(M), (W)</li> <li>・据付枠(SAH-225UV2, 285UV2用) : STK-UT4</li> <li>・据付枠(SAH-365UV2, 405UV2用) : STK-UT5</li> <li>・ドレンアップキット : STK-DP</li> <li>・カードシステムコントローラー : SHA-L2G</li> <li>・空気清浄フィルター (SAH-225UV2・285UV2用) : STK-F5B・F5A・F4A・F4</li> <li>・空気清浄フィルター (SAH-365UV2・405UV2用) : STK-F2</li> <li>・ワイヤードリモコン : STK-RCS-W5VA</li> </ul>										

注) 1. 冷・暖房能力はJIS条件時のものです。


冷房条件: 室温 27°C DB, 19°C WB、外気温度 35°C DB 暖房条件: 室温 20°C DB、外気温度 7°C DB, 6°C WB

冷・暖房能力はSAH-CM565V2・CM625V2・CM685V2と組み合わせた1室運転時の能力です。なお、SAH-CM905V2との組み合わせについては、別途お問い合わせください。


2. 驚音の測定条件は無響室、測定位置: 下がり天井設置吹出部前方1m、下方0.8m、Aスケール時のです。

3. 電気特性の数値は室内機のみのもので、室外機は含みません。

4. HA、JEM-A端子が全機種に対応できます。

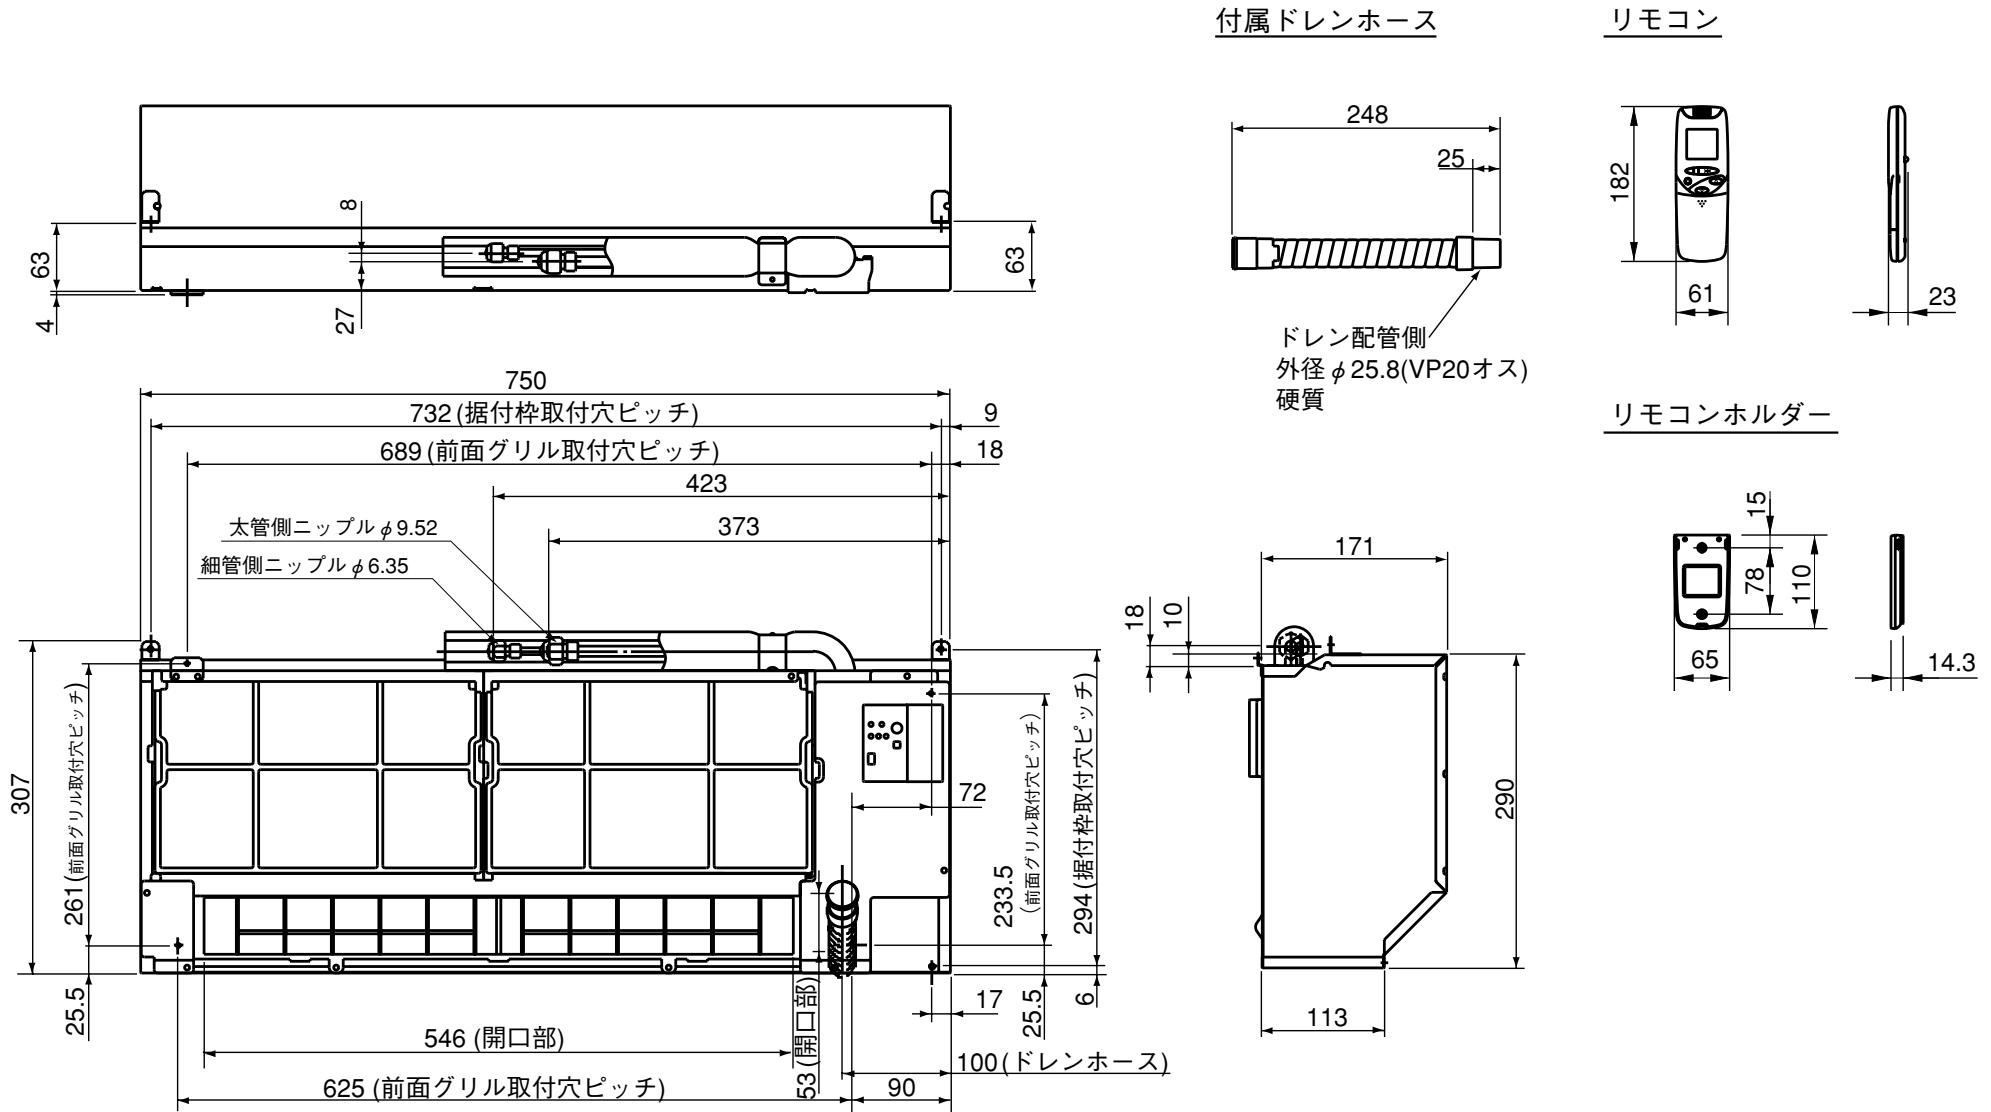

品番	SAH-225UV2 SAH-285UV2	外形寸法図 (室内機)	尺度 Free
----	--------------------------	----------------	------------

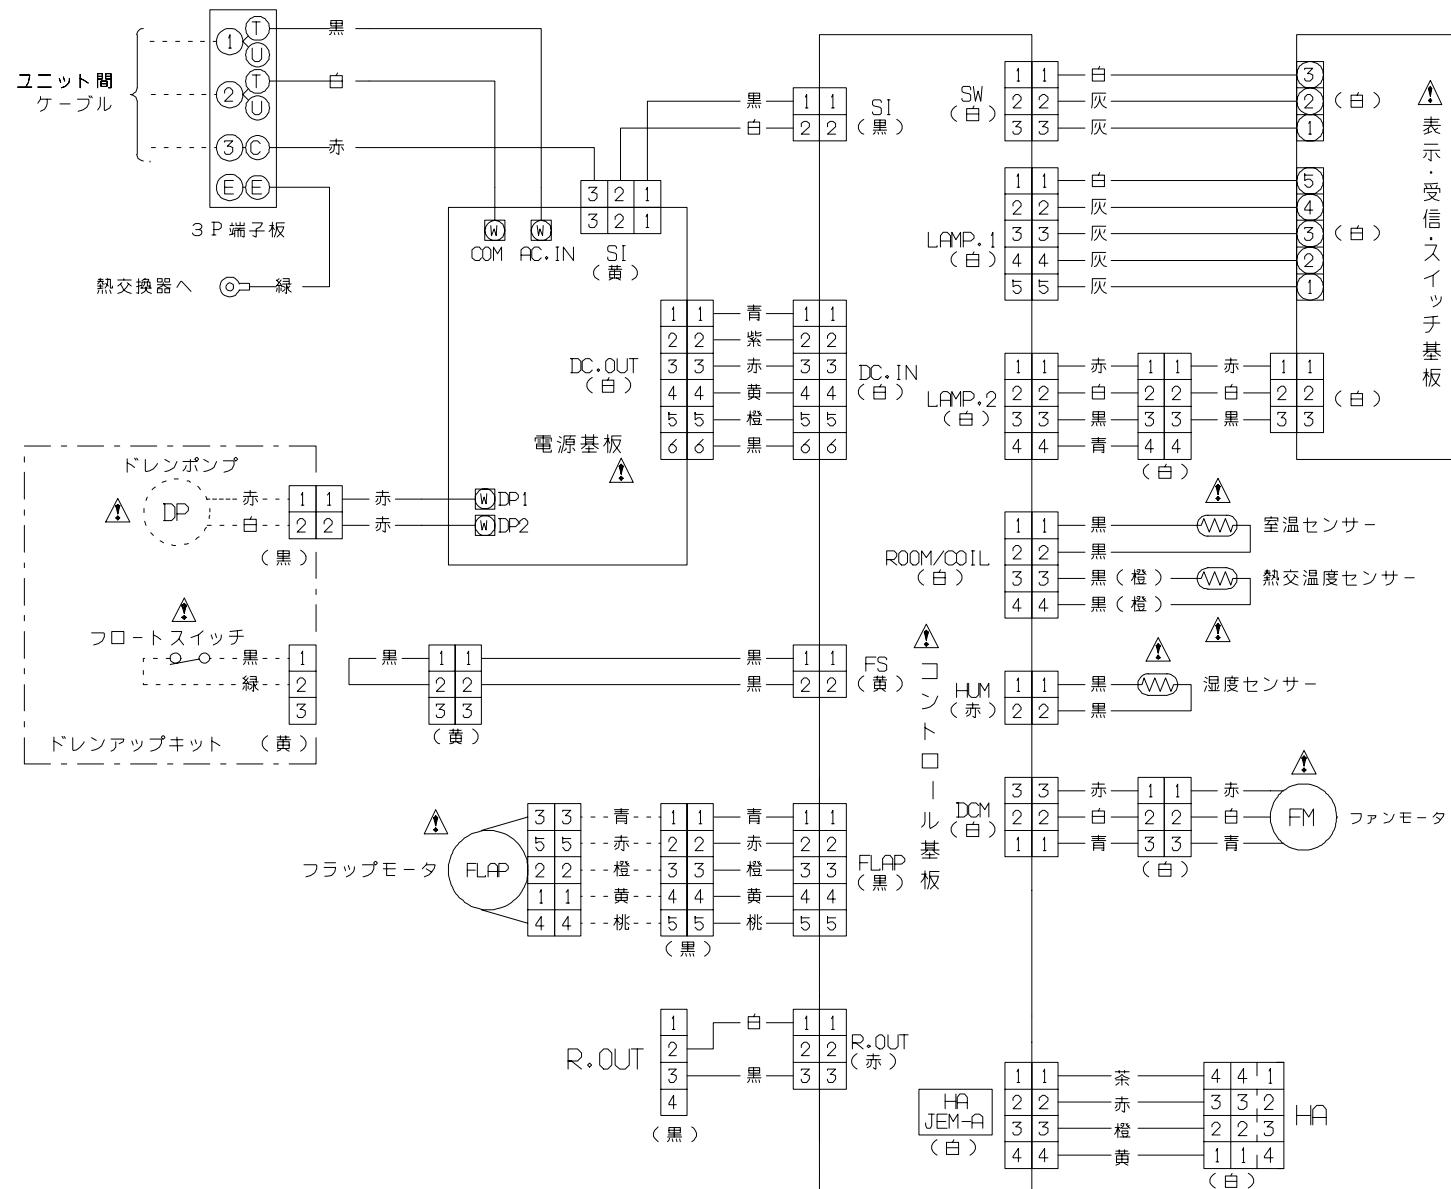

品番	SAH-225UV2 SAH-285UV2 SAH-365UV2 SAH-405UV2	電気回路図 (室内機)	尺度	Free
----	--	----------------	----	------