

仕 様 書



SAH-365BV2+C365V2, C365V2-T

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト	室 外 ユ ニ ッ ト
		SAH-365BV2	SAH-C365V2 SAH-C365V2-T
製 品 コ ー ド	1-852-083-14		1-852-080-11 1-852-082-24
	電 源 単相200V 50/60Hz		
電 源 コ ー ド		-	現地手配 (VVF φ2.0) 2芯 端子板直結
電 熱 装 置		-	-
熱 交 換 器		プレートフィン	プレートフィン
送 風 機	フ ァ ン	シロッコ (φ130*2)	プロペラ (φ400)
	ファンモーター	DC:40W	A C :30W
	送 風 切 換	自動・強・中・弱	2 速 (強・弱)
過 負 荷 保 護 装 置		2分30秒遅延タイマー 凍結防止サーモ 高負荷コントロール	CT(電流ビークカット) 過熱防止サーモ
外装色(マンセル記号)		別売グリルによる	1Y 8.5/0.5
本体表示寸法(H×W×D)		245.0×750.0×460.0 mm	565.0×790.0×285.0 mm
製 品 質 量		22.0 kg	37.0 kg
ド レ ン 口		外径φ26(塩ビ管)	外径φ18(塩ビ管)

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格 / 中 間	3.6 (0.1~3.8) / 1.9 kW		4.8 (0.1~5.8) / 2.5 kW	
運 転 電 流	暖 房 低 温	-		4.2 kW	
電 流	単 体 室 内	0.35 A		0.26 A	
	室 外	5.25 A		8.14 A	
	総 合	5.6 (最大: 12.2) A		8.4 (最大: 14.5) A	
消 費 電 力	単 体 室 内	65 W		50 W	
	室 外	985 W		1570 W	
	総 合 定 格 / 中 間	1,050 (100~1,300) / 430 W		1,620 (100~1,920) / 665 W	
力	暖 房 低 温	-		1700 W	
率		94 %		96 %	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		3.43		冷暖平均	3.20 / 2.96
風 量	室 内	強: 510 弱: 380 m ³ /h		強: 570 弱: 410 m ³ /h	
	室 外	強: 2,020 m ³ /h		強: 1,950 m ³ /h	
騒 音	定 格 室 内	強: 39 中: 36 弱: 32 dB		強: 42 中: 38 弱: 33 dB	
	室 外	強: 46 dB		強: 47 dB	
	静 音 室 内	強: 36 中: 32 弱: 31 dB		強: 38 中: 33 弱: 32 dB	
	室 外	強: 46 dB		強: 47 dB	
除 湿 量		1.8 ㍑/h		-	

電源方式	一電源 (室外)
カテゴリー	シングルタイプ
タイプ	天井埋込形
始動電流	8.4 A
ブレーカ容量	15 A
停止時消費電力	6 W
ユニット間配線	VVF (φ1.6 or φ2.0) 3芯
チャージレス	25m (追加チャージ不要)
除霜方式	逆サイクル方式
ドレンポンプ	付き (本体下面より500mm)
フラップ	別売 (DCモータ: 1枚)
室内機機外静圧	5.5mmAq

コン プ	コ ン プ コ ー ド		80880680
	種 類 / 出 力		DCインバータ / 900W
	オ イ ル 封 入 量		320 cc
冷 媒 種 類 ・ 封 入 量		(R410A) 1,500g	
冷 媒 制 御 方 式		電動膨張弁	
面	冷 房	鉄 筋 南 向 洋 室	25 m ² (15 畳)
		木 造 南 向 和 室	16 m ² (10 畳)
	暖 房	鉄 筋 南 向 洋 室	22 m ² (13 畳)
		木 造 南 向 和 室	17 m ² (11 畳)
積 管 寸 法	細 管 側	φ6.35 (1/4")	
	太 管 側	φ9.52 (3/8")	
	最大長 / チャージレス / 高低差		25 / 25 / 10 m

期間消費電力量




冷房期間消費電力量	493 kWh
暖房期間消費電力量	1,761 kWh
期間消費電力量	2,254 kWh

APF	3.2
-----	-----




【 商 品 特 徴 】	
----- 快適機能 -----	
ジャストフィットPAMα	
カビ抑制モード	
ニオイカット	
快適予約運転	
防カビフィルター	
空気清浄機能	
ハイパワー	
快眠	
体感リモコン (温度センサー付)	
マイコンドライ	
----- 便利機能 -----	
1Hタイマー	
自己診断	
24Hプログラムタイマー	
----- 送風機能 -----	
静圧切換スイッチ	
----- システム -----	
J E M A 標準 H A 端子-A	
アドレス SW (リモコン)	
【 本 体 付 属 品 】	
----- 室内ユニット -----	
配管用断熱材	
フレア断熱材	
クランパー	
ビニテープ	
ドレン配管断熱材 (1)	
注水用エルボ	
ワイヤレスリモコン: RCS-L5VA	
リモコン取付具 (1)	
乾電池 (単4形) (2)	
----- 室外ユニット -----	
ドレン用エルボ (1)	
キャップ (2)	
【 取 付 可 能 機 器 】	
----- 室内ユニット -----	
カードシステムコントローラ: SHA-L2G	
空清フィルターセット: STK-BFS2, -BFS3	
ワイヤードリモコン: STK-RCS-W5VA	
リモコン連絡用コード: STK-WS0508W	
交換用空気清浄フィルター: STK-PF1	
交換用空気清浄フィルター: STK-F2	
----- 室外ユニット -----	
2段架台: STK-2C2050A	
高置架台: STK-TC2050A	
壁面架台: STK-KS2050	
架台: STK-C2050	
日除け: STK-YS2256A	
天吊架台: STK-T2256	

〈 室外機耐塩害仕様 〉



1. 外装・底板は溶融亜鉛メッキ鋼板+ポリエステル粉体塗装 (両面塗装80μm以上) 処理。
2. 隔壁・モータ取付台は溶融亜鉛メッキ鋼板+ポリエステル粉体塗装 (片面塗装40μm以上) 処理。
3. 熱交換器のアルミフィンが高耐食性アルミフィン使用。小管板はジンキ塗装。
4. ボルト、ビス類はSUS410十六価クロムフリーコーティング処理。
5. プリント基板は耐食コーティング。ファンモータは耐食塗装。

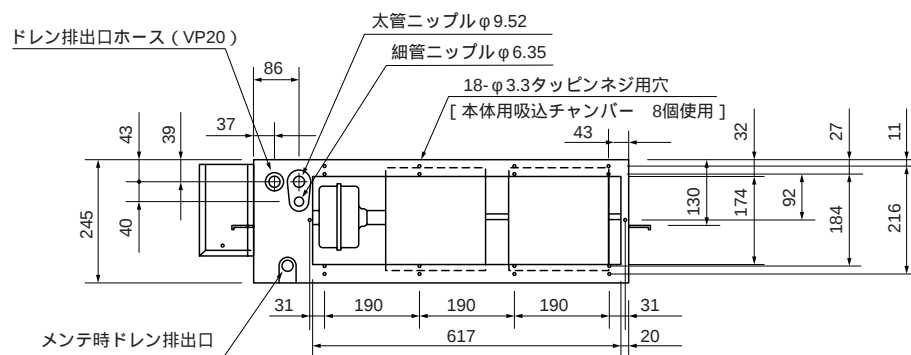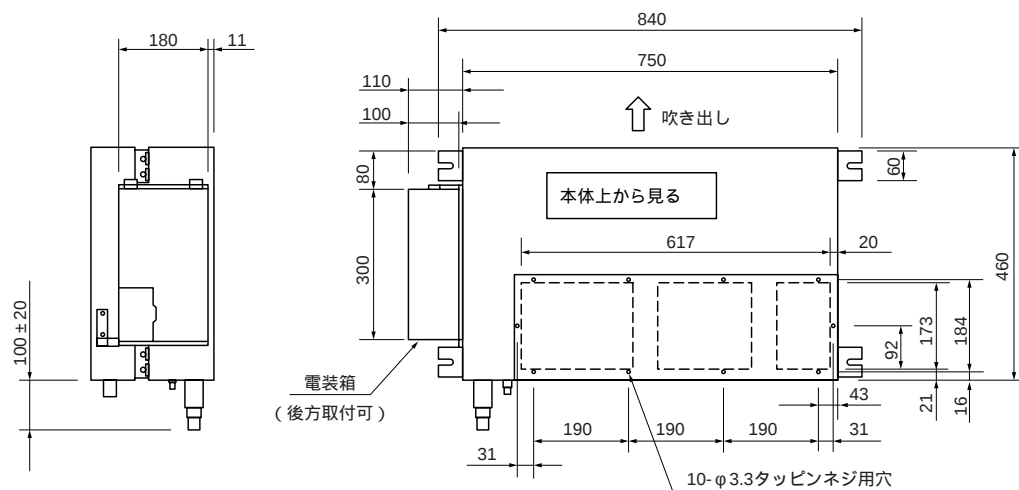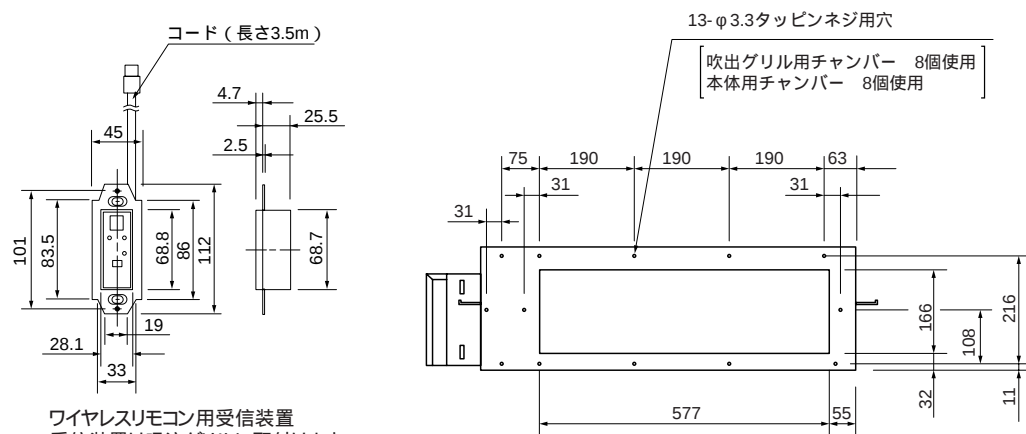

●設置スペース


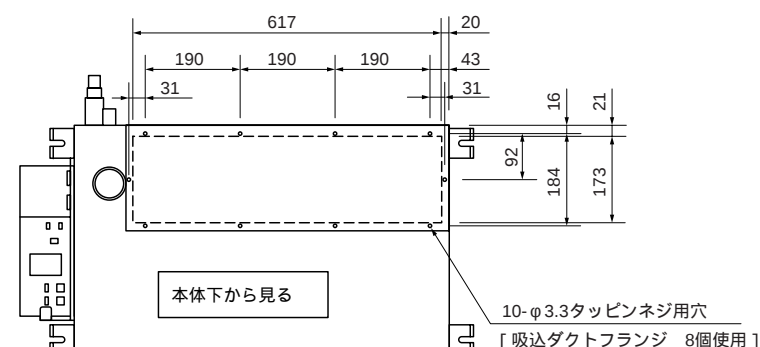
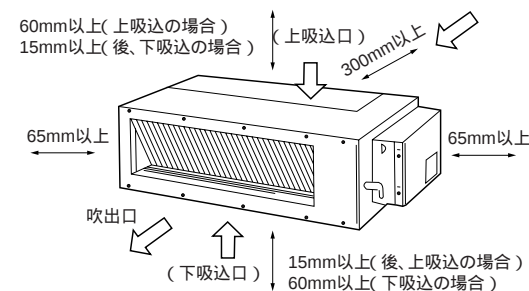


リモコン




リモコンホルダー

品番	SAH-285BV2	外形寸法図 (天井埋込形)	尺度	Free
	SAH-365BV2			
	SAH-405BV2			

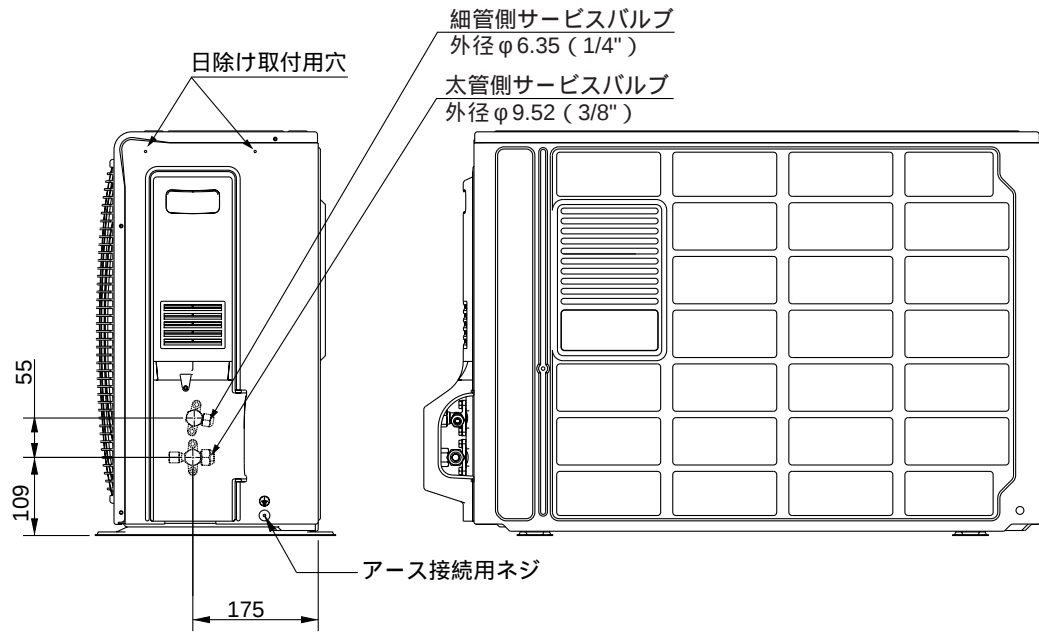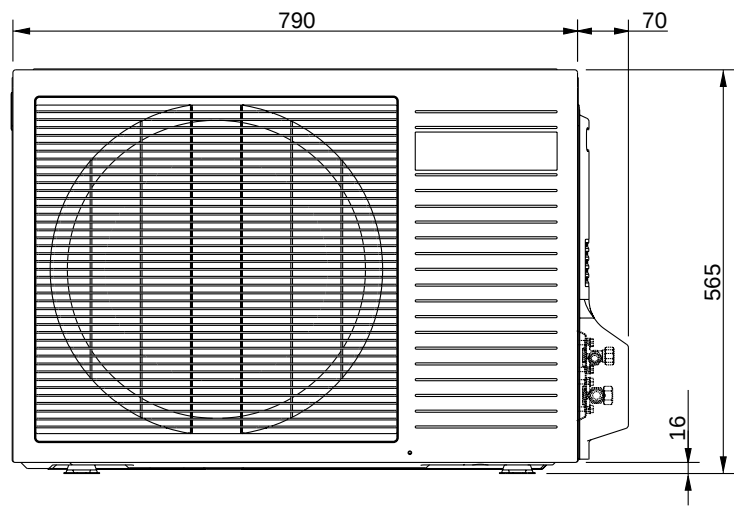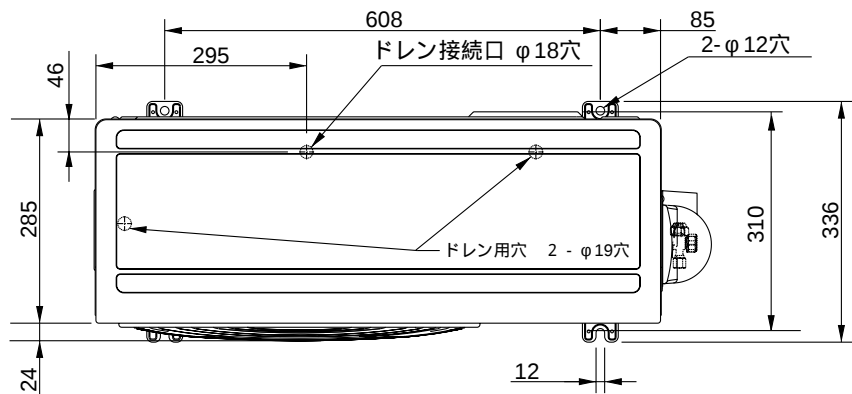

品番	SAH-C225V2	外形寸法図 (室外機)	尺度	Free
	SAH-C285V2			
	SAH-C365V2			
	SAH-C405V2			
	SAH-C505V2			

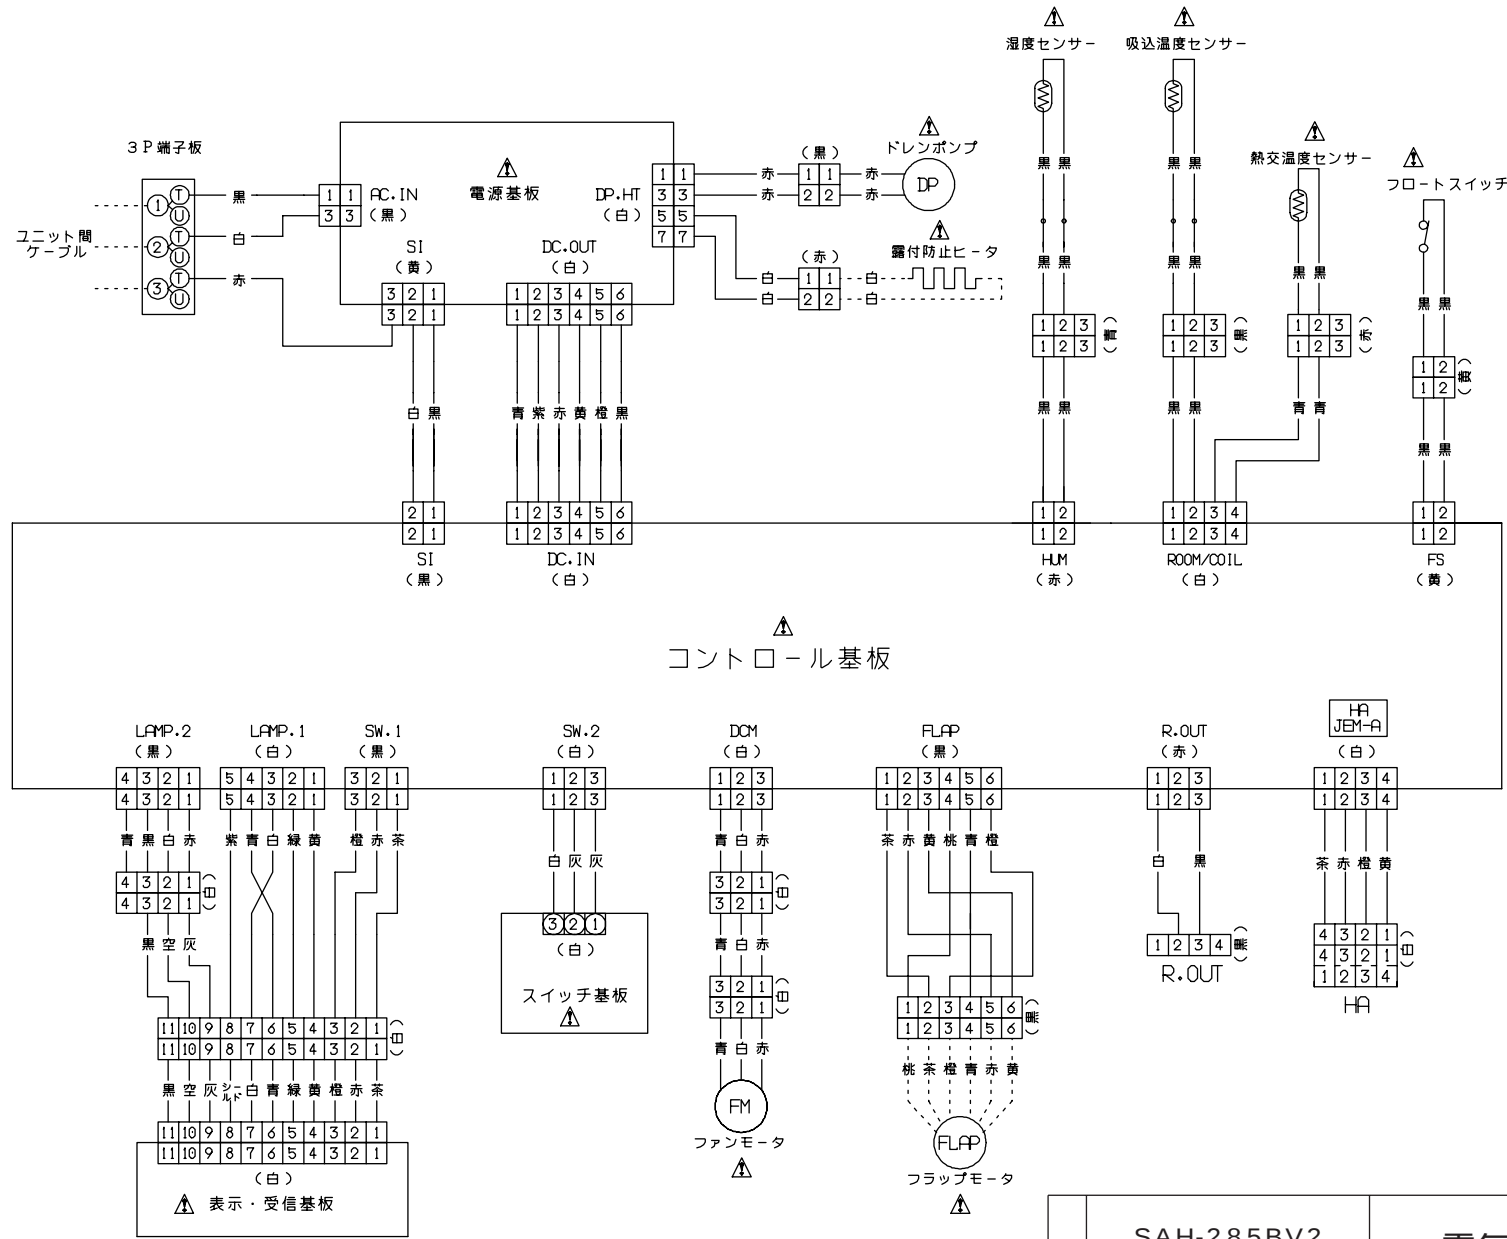

品番	SAH-285BV2	電気回路図 (室内機)	尺度	Free
	SAH-365BV2			
	SAH-405BV2			

