

仕 様 書

商品名：自動式浅深井戸用ポンプ

品 番：P C - H 1 5 1 Z

P C - H 2 5 1 Z

P C - H 4 0 1 Z

P C - H 4 0 1 Z T

P C - H 7 5 1 Z T


仕様

| 項目 | | 品番 | | PC-H151Z | | PC-H251Z | | | | | |
|------------|------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 電動機 | 種類 | コンデンサ誘導電動機 | | | コンデンサ誘導電動機 | | | | | | |
| | 電源 | 単相100V 50/60Hz | | | 単相100V 50/60Hz | | | | | | |
| | 出力 | 150W | | | 250W | | | | | | |
| | 消費電力 | 310W | | | 501W | | | | | | |
| ポンプ | 型式 | タービン・ジェット方式 | | | タービン・ジェット方式 | | | | | | |
| | 吸上高さ | 6m | 12m | 6m | 12m | 18m | 24m | | | | |
| | 押上高さ | 6m | 6m | 10m | 10m | 10m | 10m | | | | |
| | 程水量 | 20L/分(全揚程12m時) | 16L/分(全揚程18m時) | 30L/分(全揚程12m時) | 27L/分(全揚程22m時) | 14L/分(全揚程28m時) | 10L/分(全揚程34m時) | | | | |
| 圧力スイッチ開閉範囲 | | 70 ~ 130kPa(0.7 ~ 1.3kgf/cm ²) | | | 110 ~ 170kPa(1.1 ~ 1.7kgf/cm ²) | | | | | | |
| 配管 | 吸込管 | 20mm(3/4B) | 25mm(1B) | 25mm(1B) | 30mm(1 1/4B) | 30mm(1 1/4B) | | | | | |
| | 圧力水管 | - | 20mm(3/4B) | - | 25mm(1B) | 30mm(1 1/4B) | | | | | |
| | 吐出管 | 20mm(3/4B) | 20mm(3/4B) | 25mm(1B) | 25mm(1B) | 25mm(1B) | | | | | |
| 製品重量 | | 26.5kg | | | 35kg | | | | | | |
| 製品寸法 | | 304 × H497(mm) | | | 363 × H566(mm) | | | | | | |
| 付属部品 | | ジェット配管部品一式 PC15-J14Y | | | ジェット配管部品一式 PC25-J20Y | | | | | | |


| 項目 | | 品番 | | | | | PC-H401Z 《PC-H401ZT》 | | | | PC-H751ZT | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 電動機 | 種類 | コンデンサ誘導電動機《三相誘導電動機》 | | | | | 三相誘導電動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電源 | 単相100V 50/60Hz 《三相200V 50/60Hz》 | | | | | 三相200V 50/60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出力 | 400W | | | | | 750W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 消費電力 | 730W 《700W》 | | | | | 1250W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポンプ | 配管の種類 | 浅井戸配管 | 深井戸配管 | | | | 浅井戸配管 | 深井戸配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吸上高さ | 6m | 12m | 18m | 24m | 30m | 6m | 12m | 18m | 24m | 35m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 押上高さ | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 程水量 (全揚程) | 45L/分 (12m時) | 34L/分 (24m時) | 25L/分 (30m時) | 24L/分 (36m時) | 9L/分 (42m時) | 60L/分 (12m時) | 50L/分 (24m時) | 37L/分 (30m時) | 25L/分 (36m時) | 12L/分 (47m時) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 別売ジェット | PC40-J15Y | PJ60-J25Y PJ60-J25BL | PJ60-J35Y PJ60-J35BU | PC75-J15Y | | PJ60-J25Y PJ60-J25BL | PJ60-J35Y PJ60-J35BU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 圧力スイッチ開閉範囲 | 140 ~ 240kPa(1.4 ~ 2.4kgf/cm ²) | | | | | 140 ~ 300kPa(1.4 ~ 3.0kgf/cm ²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管 | 吸込管 | 30mm(1 1/4B) | 30mm(1 1/4B) | 30mm(1 1/4B) | | | 30mm(1 1/4B) | 30mm(1 1/4B) | 30mm(1 1/4B) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 圧力水管 | - | 25mm(1B) | 30mm(1 1/4B) | | | - | 25mm(1B) | 30mm(1 1/4B) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吐出管 | 25mm(1B) | 25mm(1B) | 25mm(1B) | | | 25mm(1B) | 25mm(1B) | 25mm(1B) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品重量 | | 50kg | | | | | 56kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品寸法 | | 幅770 × 奥行400 × 高さ508(mm) | | | | | 幅770 × 奥行400 × 高さ508(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

揚水特性


【PC-H151Z】

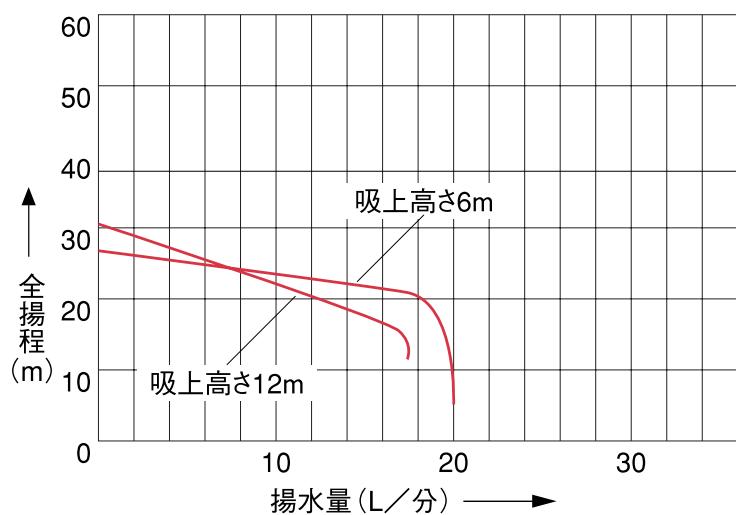


【PC-H251Z】

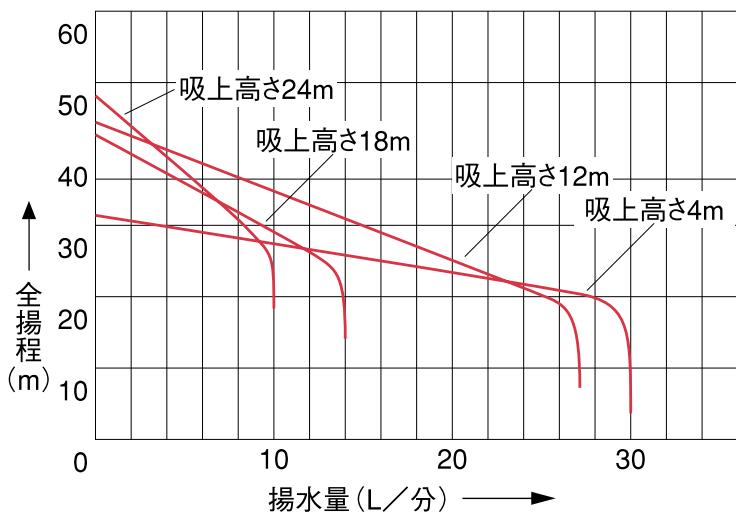

【PC-H401Z】
【PC-H401ZT】

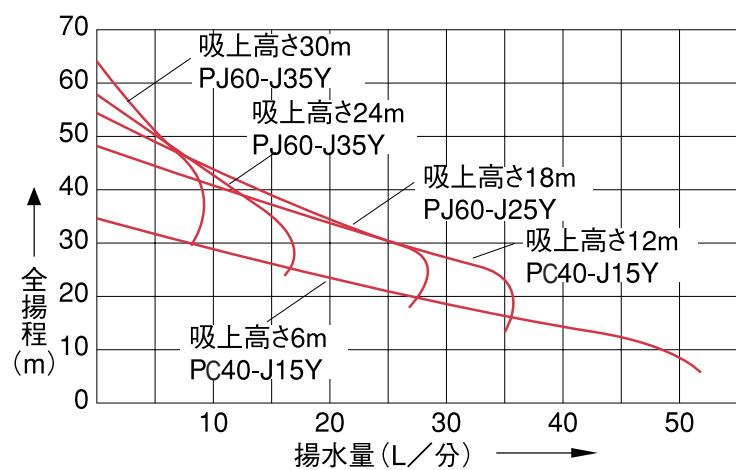


【PC-H751ZT】

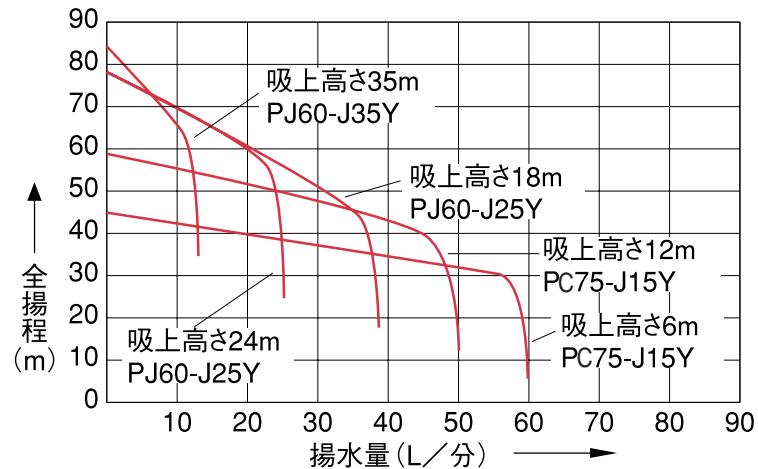


電気回路

PC-H151Z, PC-H251Z, PC-H401Z


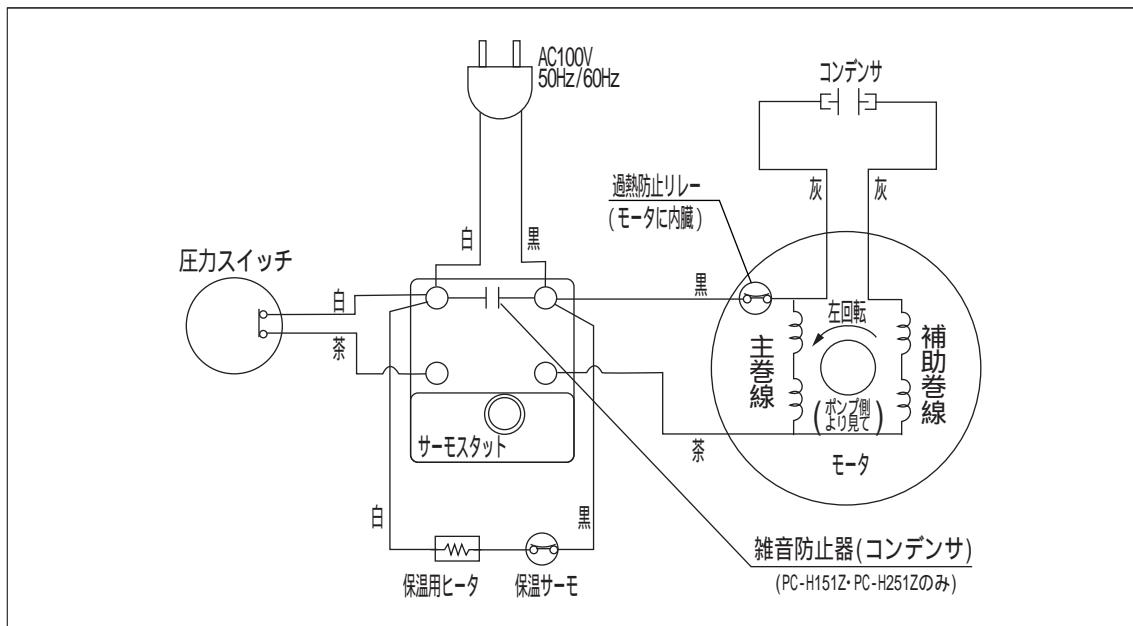


PC-H401ZT, PC-H751ZT

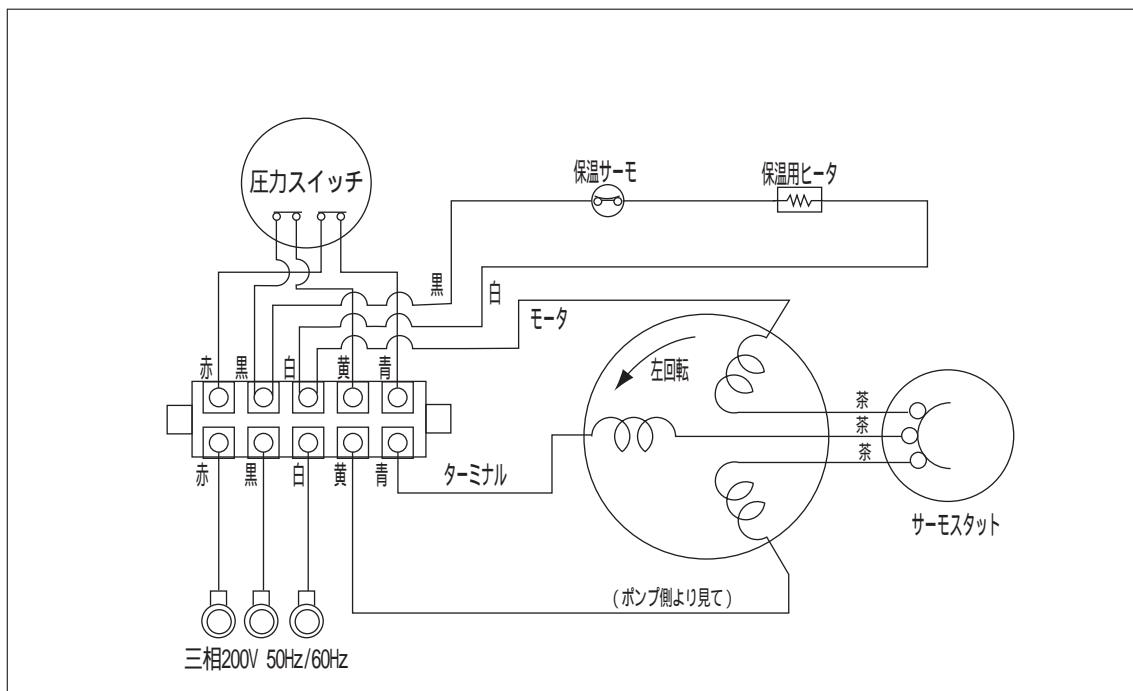



寸法図

P C - H 1 5 1 Z

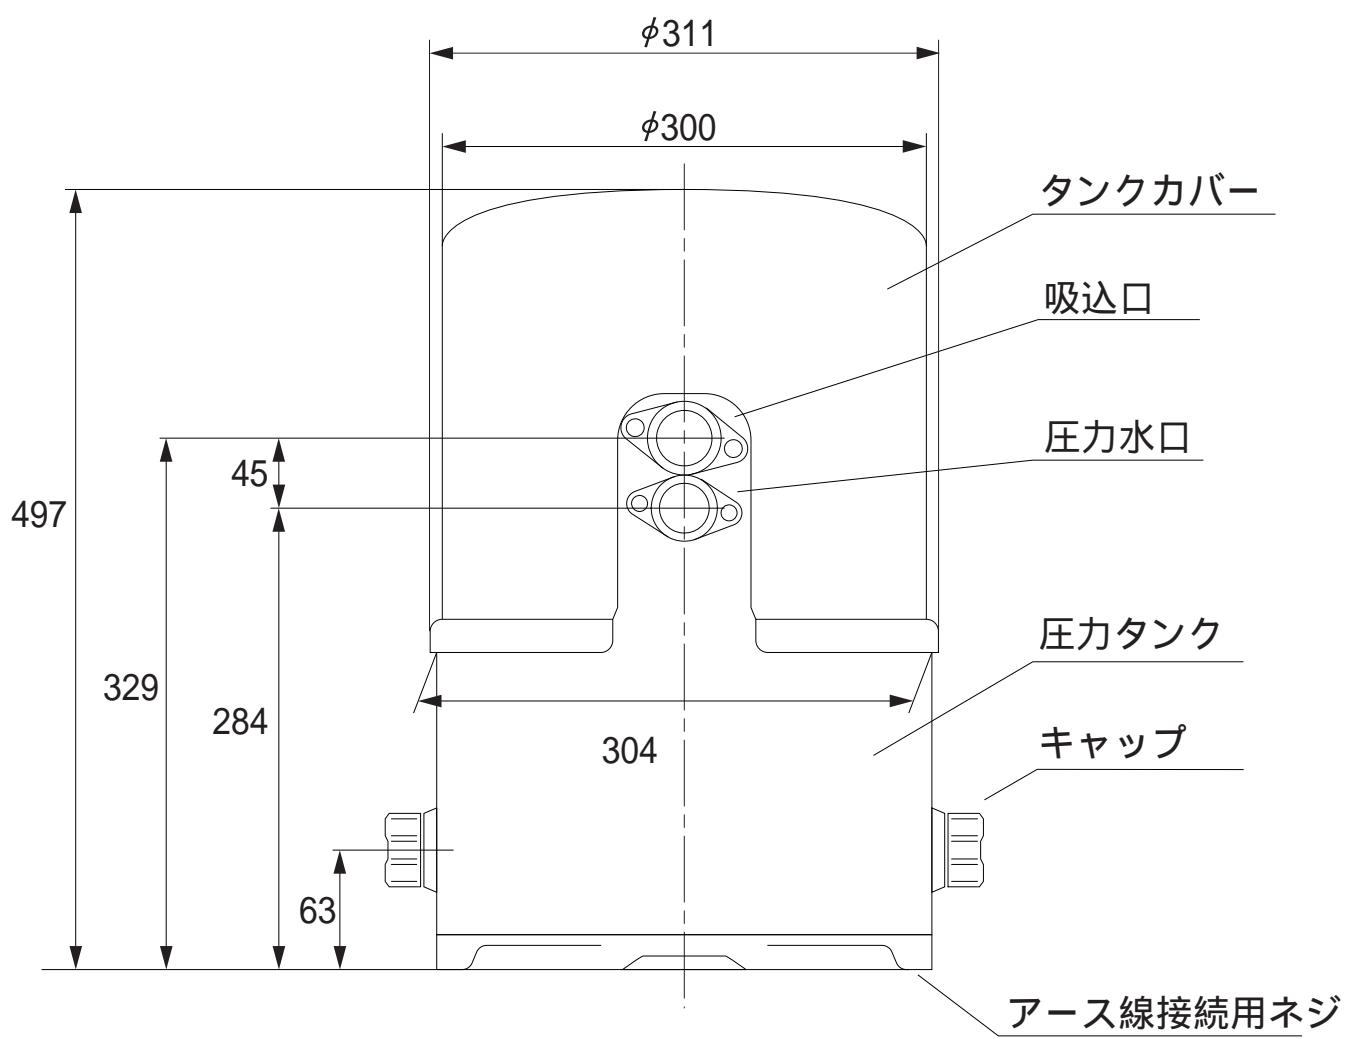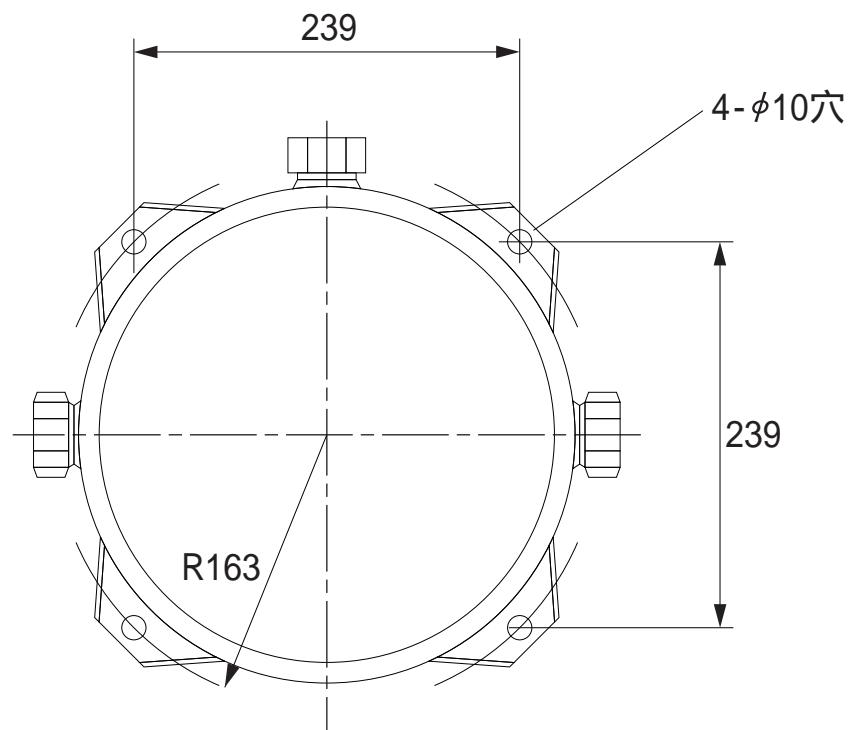

寸法図

P C - H 2 5 1 Z

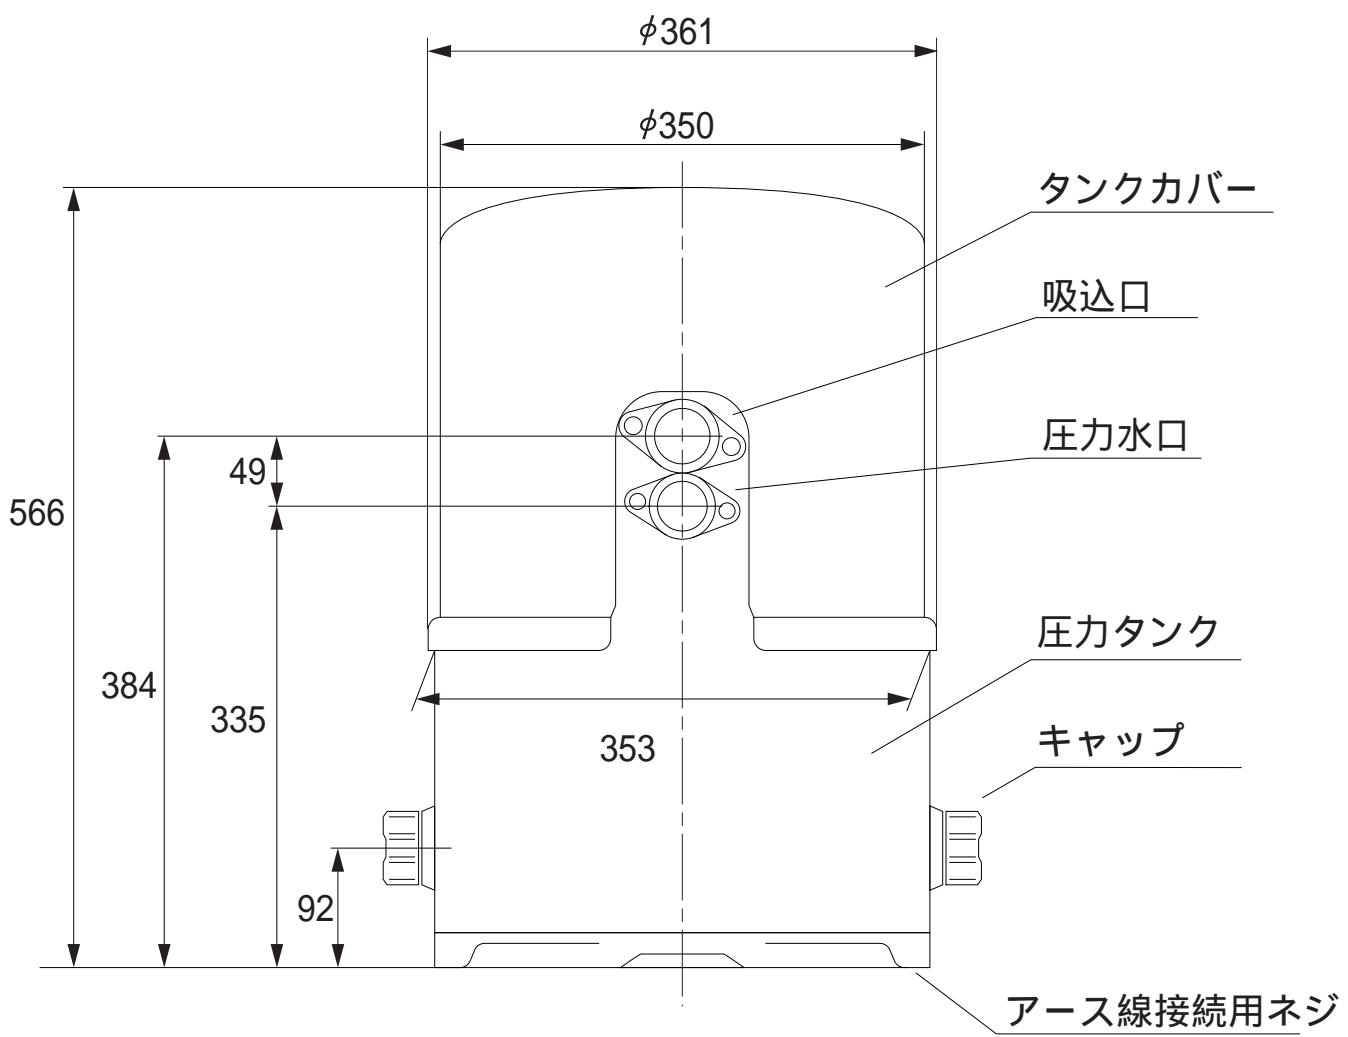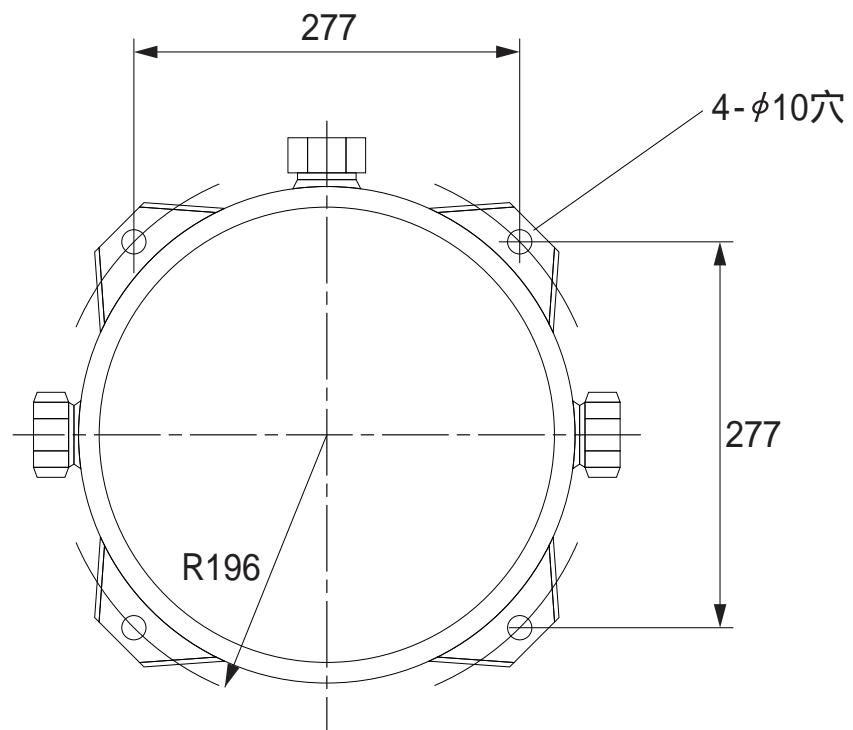

寸法図

PC-H401Z・H401ZT・H751ZT

