

仕 様 書

商 品 名	加圧ポンプ
-------	-------


品 番	P U - S 2 0 0 B Y F / S
-----	-------------------------

製品コード	3 1 1 - 5 4 1 - 5 5 (5 0 H z) 3 1 1 - 5 4 1 - 0 5 (6 0 H z)
-------	--


仕様

品 番		P U - S 2 0 0 B Y	
ポンプ		ウエスコポンプ	
全揚程		1 0 m	1 5 m
揚水量		2 2 L/min	1 2 L/min
押上高		1 2 m	
押込高		0 m以上～1 2 m以下	
使用雰囲気温度		4 0℃以下	
使用水温		8 0℃以下	
使用場所		屋外使用可	
配管	吸込管	2 0 mm (3 / 4 B) ユニオンソケット	
	吐出管	2 0 mm (3 / 4 B) ユニオンソケット	
自動運転方式		圧力・流量スイッチ方式	
圧力スイッチ設定圧		1 . 4 ～ 1 . 7 k g f / c m ²	
流量スイッチ設定		O F F 2 . 5 L/min	
アキュムレータ		1 0 0 k P a (窒素封入)	
モータ		コンデンサ誘導電動機	
電源		単相 1 0 0 V	
出力		2 0 0 W	
周波数		5 0 H z	6 0 H z
消費電力		3 5 0 W	3 4 0 W
絶縁階級		E 種	
コンデンサ		2 5 μ F	
焼損防止		自動復帰式プロテクター	
自動保温方式		セラミックヒータ	
製品寸法		3 0 5 x 3 0 1 x 2 9 7 mm	
製品重量		2 0 k g	
付属部品		ユニオンソケット (2)	

揚水特性

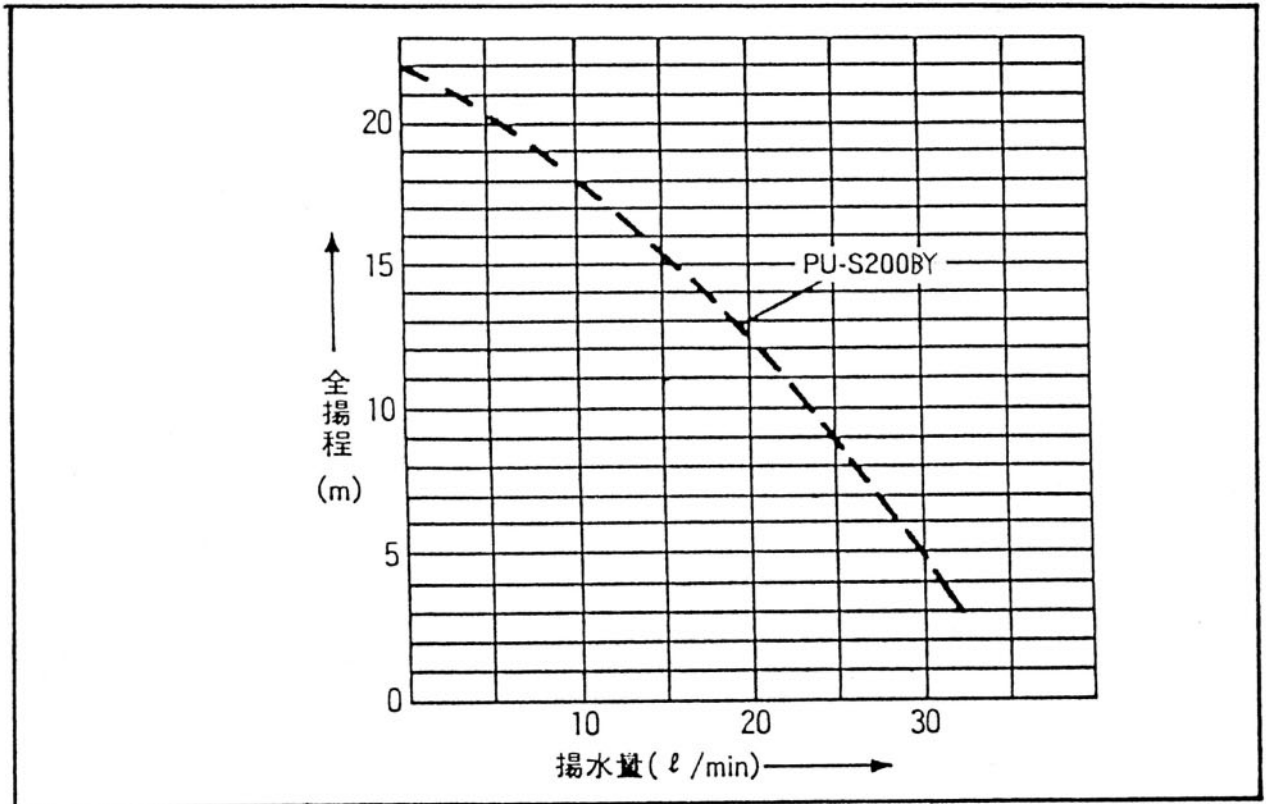

配線図

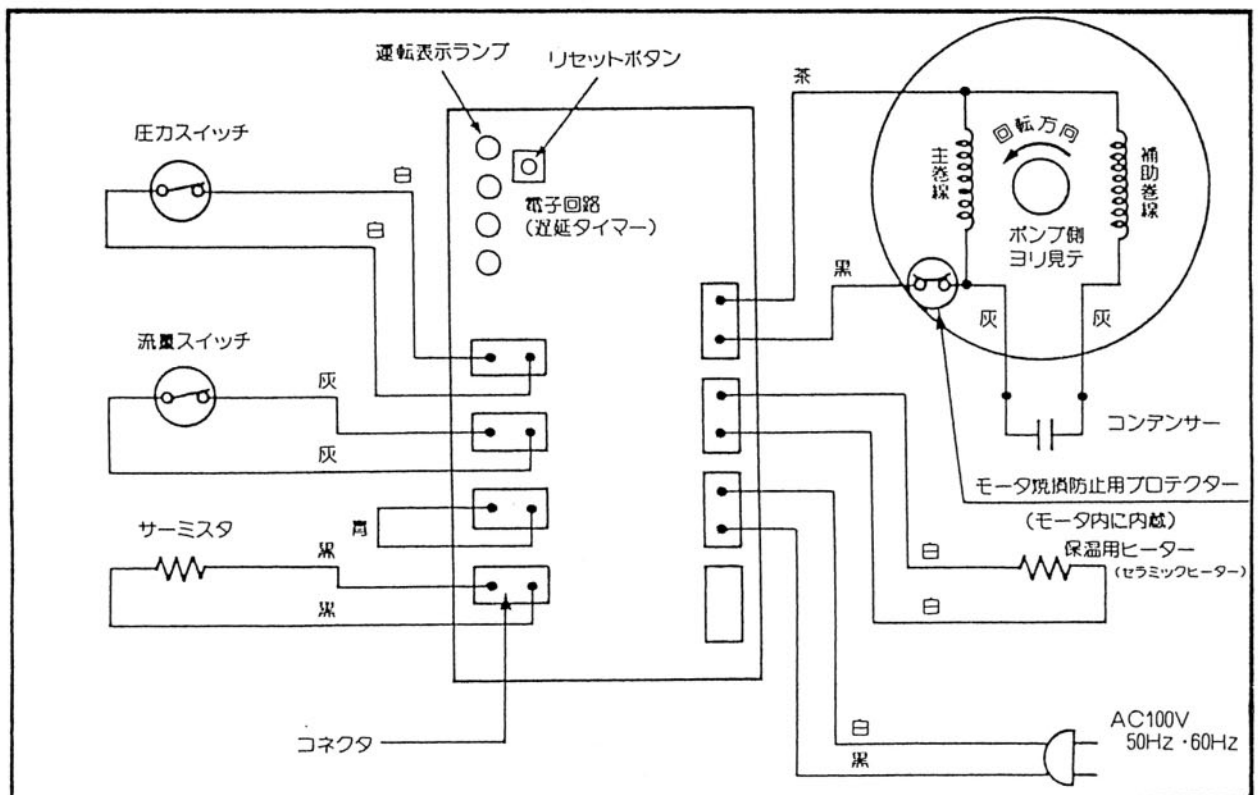

外形図

