

地上・BS・110度CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-55FX800

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体																	
使 用 電 源	AC100V 50Hz / 60Hz																
消 費 電 力	190W 本体電源「切」時約0.2W (リモコンで電源「切」時約0.3W)																
年 間 消 費 電 力 量	144 kWh/年 (スタンダード時)																
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110度CS デジタル、 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く																
音 声 実 用 最 大 出 力	20W (10W + 10W) JEITA																
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2個																
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	55V型 (アスペクト比 16:9)																
画 面 寸 法	幅 1,210mm 高さ 680mm 対角 1,388mm																
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160																
動 作 使 用 条 件	温度: 0℃ ~ 40℃ 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)																
接 続 端 子	<table border="0"> <tr> <td>コンポーネント 入 力</td> <td> Y : 1V [p-p] (75Ω) P_B/C_B : 0.7V [p-p] (75Ω) P_R/C_R : 0.7V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms] </td> </tr> <tr> <td>ビ デ オ 入 力 (映像)</td> <td> 映像 : 1V [p-p] (75Ω) (コンポーネントのY端子と兼用) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (コンポーネント入力と兼用) </td> </tr> <tr> <td>HDMI 入 力</td> <td> 4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応 </td> </tr> <tr> <td>光 デ ジ タ ル 音 声 出 力 端 子</td> <td>- 18 dBm、660 nm</td> </tr> <tr> <td>LAN 端 子</td> <td>10BASE-T/100BASE-TX</td> </tr> <tr> <td>ヘ ッ ド ホ ン / イ ヤ ホ ン 端 子</td> <td>φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω 推奨</td> </tr> <tr> <td>USB 端 子</td> <td> 3系統 ※ USB1 端子 : DC5V MAX900mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2、3 端子 : DC5V MAX500mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応 </td> </tr> <tr> <td>衛 星 関 連</td> <td>BS・110度CS-IF入力端子 (75Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力</td> </tr> </table>	コンポーネント 入 力	Y : 1V [p-p] (75Ω) P _B /C _B : 0.7V [p-p] (75Ω) P _R /C _R : 0.7V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms]	ビ デ オ 入 力 (映像)	映像 : 1V [p-p] (75Ω) (コンポーネントのY端子と兼用) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (コンポーネント入力と兼用)	HDMI 入 力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応	光 デ ジ タ ル 音 声 出 力 端 子	- 18 dBm、660 nm	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX	ヘ ッ ド ホ ン / イ ヤ ホ ン 端 子	φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω 推奨	USB 端 子	3系統 ※ USB1 端子 : DC5V MAX900mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2、3 端子 : DC5V MAX500mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応	衛 星 関 連	BS・110度CS-IF入力端子 (75Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力
コンポーネント 入 力	Y : 1V [p-p] (75Ω) P _B /C _B : 0.7V [p-p] (75Ω) P _R /C _R : 0.7V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms]																
ビ デ オ 入 力 (映像)	映像 : 1V [p-p] (75Ω) (コンポーネントのY端子と兼用) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (コンポーネント入力と兼用)																
HDMI 入 力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応																
光 デ ジ タ ル 音 声 出 力 端 子	- 18 dBm、660 nm																
LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX																
ヘ ッ ド ホ ン / イ ヤ ホ ン 端 子	φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω 推奨																
USB 端 子	3系統 ※ USB1 端子 : DC5V MAX900mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2、3 端子 : DC5V MAX500mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応																
衛 星 関 連	BS・110度CS-IF入力端子 (75Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力																
外 形 寸 法	幅 1,234mm 高さ 775mm 奥行 254mm (スタンド含む) 幅 1,234mm 高さ 717mm 奥行 54mm (本体のみ)																
質 量	約 32.5 kg (スタンド含む) 約 28.0 kg (本体のみ)																
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面: ガラス、背面: 樹脂																
角 度 調 整 範 囲	固定																
リ モ コ ン																	
使 用 電 源	DC 3V (単 3 形乾電池 2コ)																
操 作 距 離	マイクボタン : 約 3.2m 以内 マイクボタン以外 : 約 7m 以内 (テレビ正面距離)																
操 作 範 囲	マイクボタン : 角度に関係なく操作可能 マイクボタン以外 : 左右各 約 30° 以内 / 上下各 約 20° 以内																
質 量	約 185g (乾電池含む)																


付属品 ・ リモコン ・ 単 3 形乾電池 × 2 ・ B-CAS カード ・ 取扱説明書 ・ スペーサー ・ スタンド ・ ケーブルカバー
・ クランパー ・ 転倒・落下防止部品 など

別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK5L2R) ・ 接続ケーブル・コード ・ USB ハードディスク など



■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

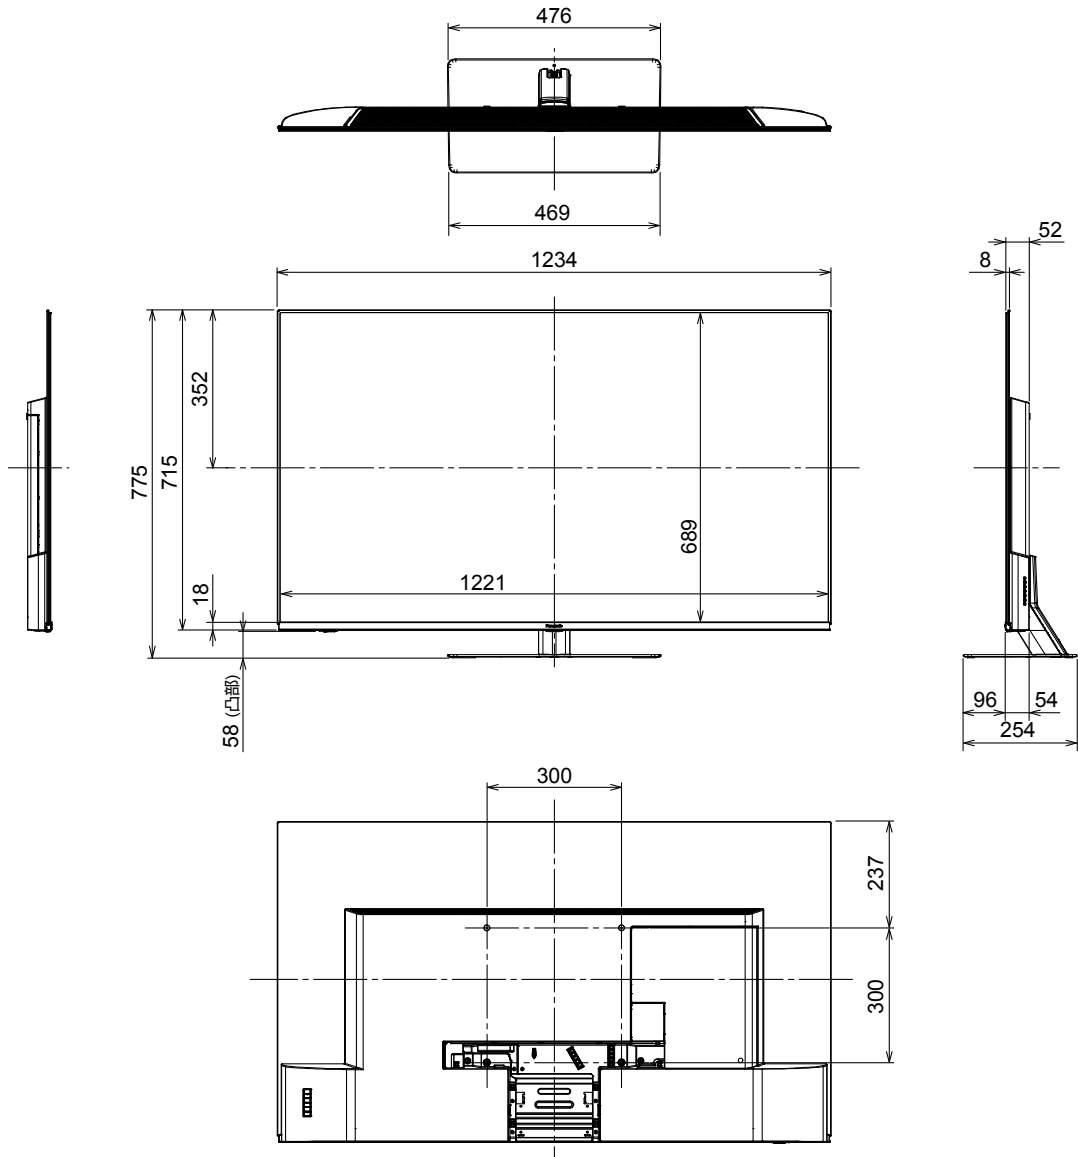

〈背面端子〉



〈側面端子〉

