

4K 液晶テレビ

TH-55GX850

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体															
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz														
消 費 電 力	176 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W)														
年 間 消 費 電 力 量	136 kWh/年 (スタンダード時)														
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パスルーワン方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。														
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W (15 W + 15 W) JEITA														
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2 個														
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	55V型 (アスペクト比 16:9)														
画 面 尺 度 法	幅 1,210 mm 高さ 680 mm 対角 1,388 mm														
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160														
動 作 使 用 条 件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)														
接 続 端 子	<table border="0"><tr><td>ビデオ入力</td><td>映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]</td></tr><tr><td>HDMI入力</td><td>4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1端子はARC対応</td></tr><tr><td>光デジタル音声出力端子</td><td>-18 dBm、660 nm</td></tr><tr><td>LAN端子</td><td>10BASE-T/100BASE-TX</td></tr><tr><td>ヘッドホン/イヤホン端子</td><td>Φ3.5 mmステレオミニジャック 16~32 Ω推奨</td></tr><tr><td>USB端子</td><td>3系統 ※ USB1端子 : DC5 V MAX900 mA スーパースピードUSB (USB3.0)に対応 USB2, 3端子 : DC5 V MAX500 mA ハイスピードUSB (USB2.0)に対応</td></tr><tr><td>アンテナ受信入力端子</td><td>地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH、UHF : 13 ~ 62 CH、CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル - IF入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V出力 (最大 4 W)</td></tr></table>	ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]	HDMI入力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1端子はARC対応	光デジタル音声出力端子	-18 dBm、660 nm	LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX	ヘッドホン/イヤホン端子	Φ3.5 mmステレオミニジャック 16~32 Ω推奨	USB端子	3系統 ※ USB1端子 : DC5 V MAX900 mA スーパースピードUSB (USB3.0)に対応 USB2, 3端子 : DC5 V MAX500 mA ハイスピードUSB (USB2.0)に対応	アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH、UHF : 13 ~ 62 CH、CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル - IF入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V出力 (最大 4 W)
ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]														
HDMI入力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1端子はARC対応														
光デジタル音声出力端子	-18 dBm、660 nm														
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX														
ヘッドホン/イヤホン端子	Φ3.5 mmステレオミニジャック 16~32 Ω推奨														
USB端子	3系統 ※ USB1端子 : DC5 V MAX900 mA スーパースピードUSB (USB3.0)に対応 USB2, 3端子 : DC5 V MAX500 mA ハイスピードUSB (USB2.0)に対応														
アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH、UHF : 13 ~ 62 CH、CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル - IF入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V出力 (最大 4 W)														
外 形 尺 度 法	幅 1,235 mm 高さ 770 mm 奥行 248 mm (スタンド含む) 幅 1,235 mm 高さ 716 mm 奥行 61 mm (本体のみ)														
質 量	約 24.0 kg (スタンド含む) 約 19.5 kg (本体のみ)														
キ ャ ピ ネ ッ ツ 材 質	前面:樹脂、背面:樹脂														
角 度 調 整 範 囲	固定														
リ モ コ ン															
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)														
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)														
操 作 範 囲	左右各 約 30° 以内 / 上下各 約 20° 以内														
質 量	約 160 g (乾電池含む)														


付属品 · リモコン · 単3形マンガン乾電池×2 · 取扱説明書 · 電源コード
· 組み立て部品〈各一式〉(スタンド、転倒・落下防止部品) · 保証書

別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK5L2R) · 接続ケーブル · コード · USB ハードディスク など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

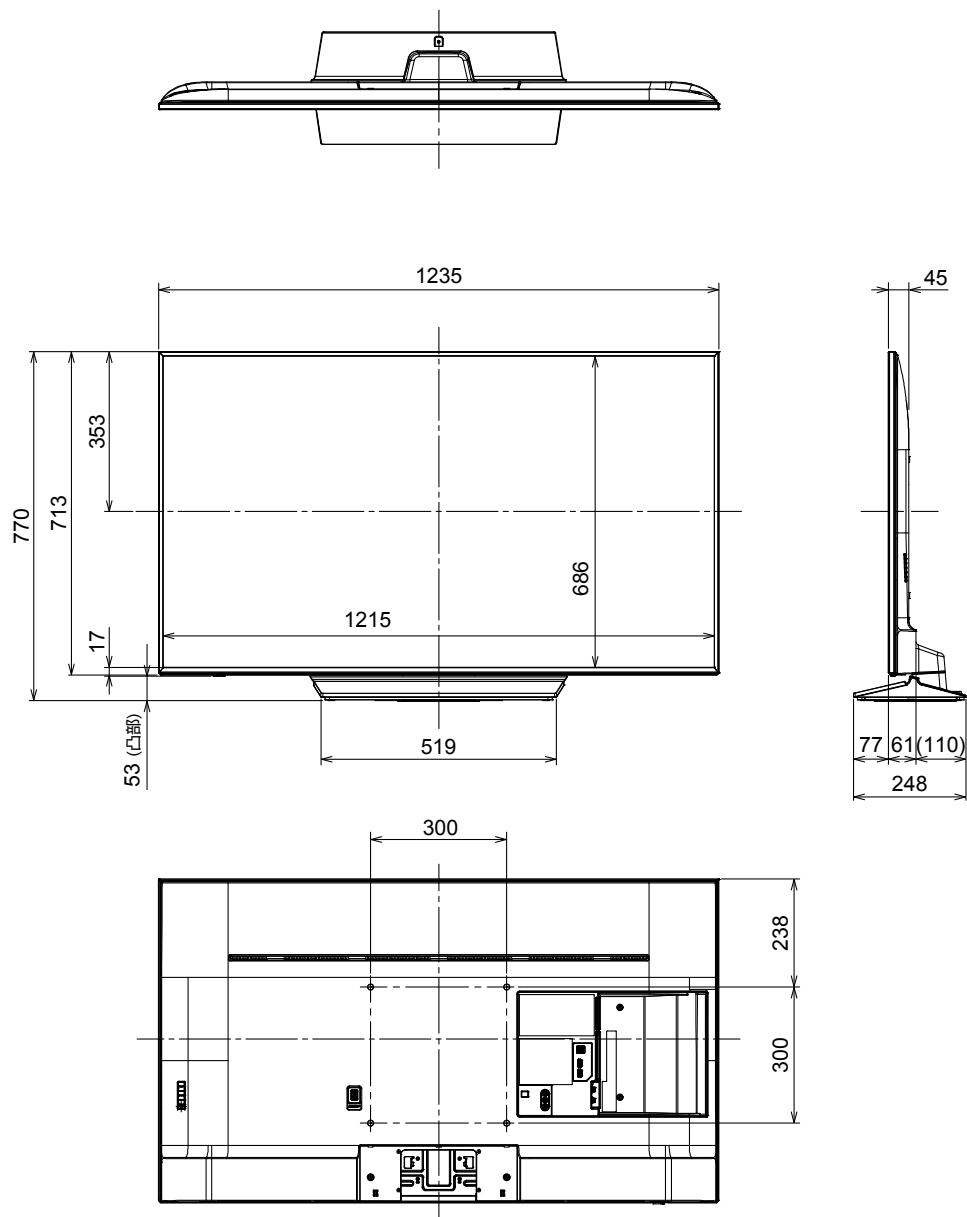

〈背面端子〉

