

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-24G300

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	47 W 本体電源「切」時約 0.1 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
年 間 消 費 電 力 量	32 kWh/ 年 (スタンダード時)
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110 度 CS 放送 (ISDB-S) ・4K 放送、8K 放送は受信できません。
音 声 実 用 最 大 出 力	6 W (3 W + 3 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：2 個
液晶ディスプレイパネル	24V 型 (アスペクト比 16：9)
画 面 寸 法	幅 521 mm 高さ 293 mm 対角 598 mm
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％ (結露なきこと)
接 続 端 子	ビデオ入力端子 映像：1 V [p-p] (75 Ω) 音声：左・右 0.5 V [rms] HDMI 入 力 2 系統：ピエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応 LAN 端 子 10BASE-T / 100BASE-TX ヘッドホン / イヤホン端子 φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨 USB 端 子 1 系統 (DC5 V MAX500 mA) ※スーパースピード USB (USB3.0) には対応していません。 アンテナ受信入力端子 地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz (VHF：1～12 CH、UHF：13～62 CH、CATV：C13～C63 CH) 75 Ω BS・110 度 CS デジタル・IF 入力 1032 MHz～2071 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給：DC 15 V 出力 (最大 4 W)
外 形 寸 法	幅 562 mm 高さ 409 mm 奥行 180 mm (スタンド含む) 幅 562 mm 高さ 344 mm 奥行 62 mm (本体のみ)
質 量	約 5.0 kg (スタンド含む) 約 4.5 kg (本体のみ)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面・背面：樹脂
角 度 調 整 範 囲	固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 コ)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内 / 上下：各約 20° 以内
質 量	約 150 g (乾電池含む)


付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・電源コード ・B-CAS カード
・組み立て部品〈各一式〉(スタンド、転倒・落下防止部品) ・取扱説明書

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK23LR2) ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

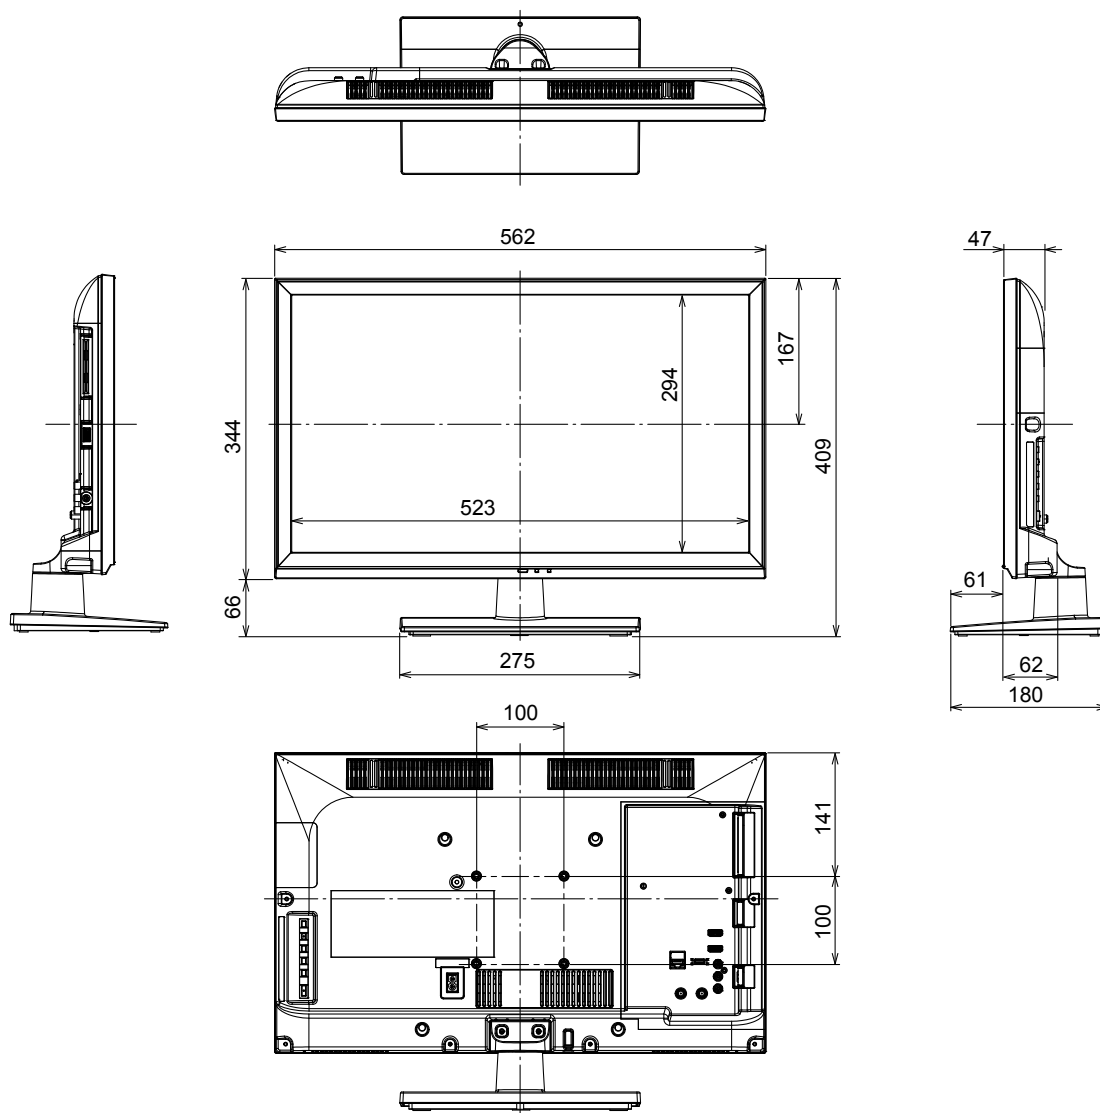

〈側面端子〉

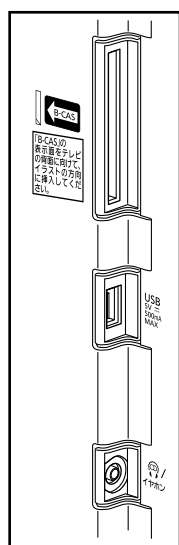

〈背面端子〉

