

4K 液晶テレビ

TH-49GX500

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


| | |
|-----------------------|---|
| 本 体 | |
| 使 用 電 源 | AC100 V 50 Hz / 60 Hz |
| 消 費 電 力 | 128 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W) |
| 年 間 消 費 電 力 量 | 129 kWh/年 (スタンダード時) |
| 受 信 可 能 放 送 | 地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。 |
| 音 声 実 用 最 大 出 力 | 20 W (10 W + 10 W) JEITA |
| ス ピ ー カ ー | フルレンジ 2個 |
| 液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル | 49V型 (アスペクト比 16:9) |
| 画 面 寸 法 | 幅 1,074 mm 高さ 604 mm 対角 1,232 mm |
| 画 素 数 | 水平 3,840 × 垂直 2,160 |
| 動 作 使 用 条 件 | 温度: 0℃ ~ 40℃ 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと) |
| 接 続 端 子 | ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] |
| | HDMI 入 力 3系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応 |
| | 光 デ ジ タ ル 音 声 出 力 端 子 - 18 dBm, 660 nm |
| | LAN 端 子 10BASE-T/100BASE-TX |
| | ヘッドホン / イヤホン端子 Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω 推奨 |
| | USB 端 子 2系統 ※ USB1 端子 : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応 USB2 端子 : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 |
| | アンテナ受信 地上デジタル入力 入 力 端 子 90 MHz ~ 770 MHz (VHF: 1 ~ 12 CH, UHF: 13 ~ 62 CH, CATV: C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CS デジタル - IF 入力 右旋: 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋: 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W) |
| 外 形 寸 法 | 幅 1,106 mm 高さ 699 mm 奥行 232 mm (スタンド含む) 幅 1,106 mm 高さ 644 mm 奥行 81 mm (本体のみ) |
| 質 量 | 約 15 kg (スタンド含む) 約 14 kg (本体のみ) |
| キャビネット材質 | 前面: 樹脂、背面: 樹脂 |
| 角度調整範囲 | 固定 |
| リ モ コ ン | |
| 使 用 電 源 | DC 3 V (単 3 形乾電池 2 本) |
| 操 作 距 離 | 約 7 m 以内 (テレビ正面距離) |
| 操 作 範 囲 | 左右各 約 30° 以内 / 上下各 約 20° 以内 |
| 質 量 | 約 160 g (乾電池含む) |

- 付属品 ・リモコン ・単 3 形マンガン乾電池 × 2 ・取扱説明書 ・電源コード
 ・組み立て部品 (各一式) (金具、スタンド、金具固定用ねじ、本体固定用ねじ)
 ・転倒・落下防止部品 (各一式) ・保証書
- 別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

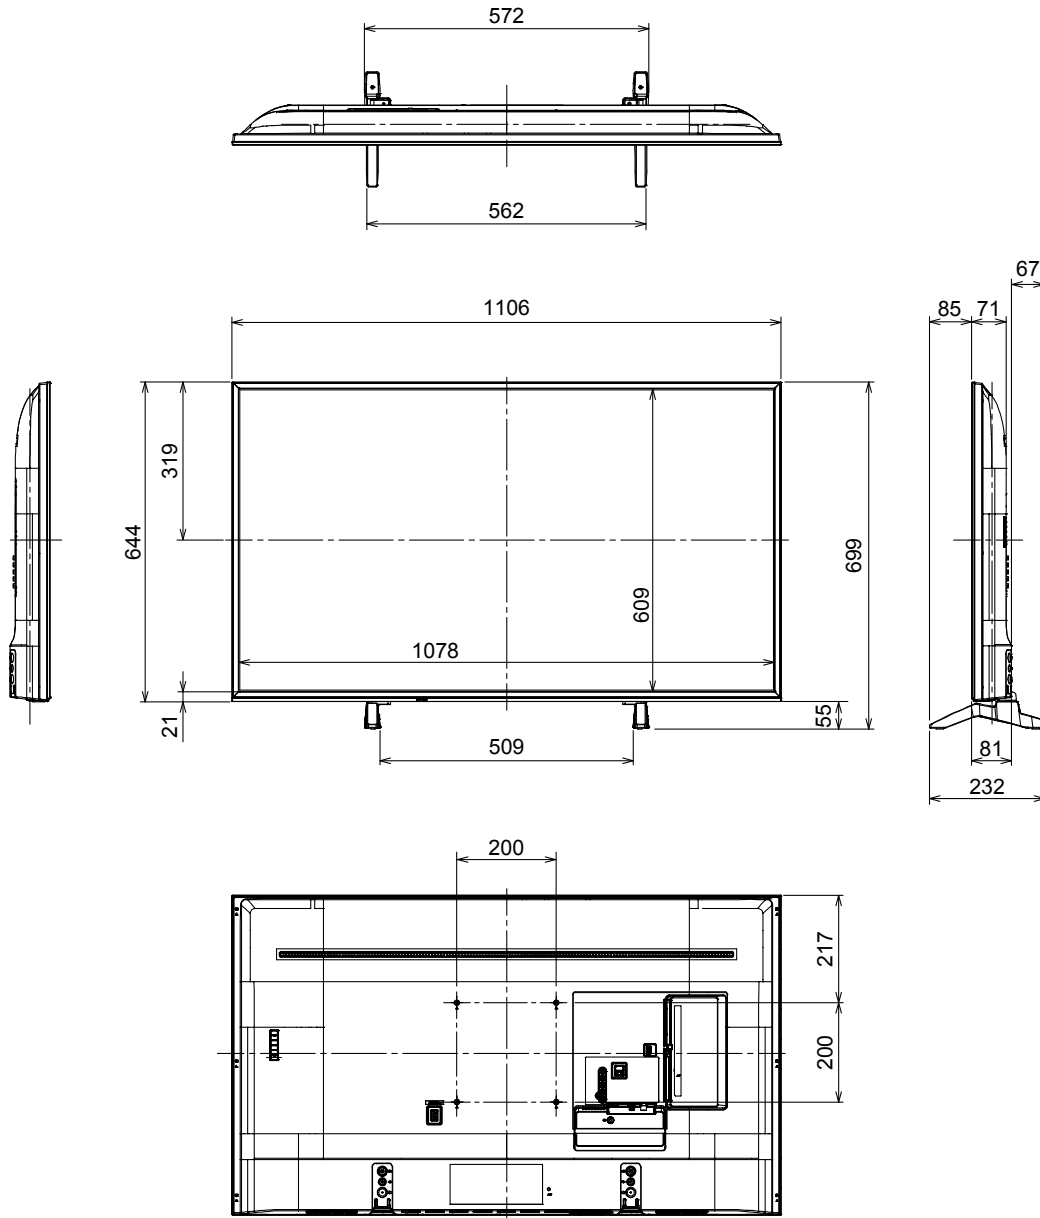

〈背面端子〉

