

4K 液晶テレビ

TH-43GX855

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz ／ 60 Hz	
消 費 電 力	155 W 本体電源「切」時 約 0.2 W（リモコンで電源「切」時 約 0.3 W）	
年 間 消 費 電 力 量	118 kWh/ 年（スタンダード時）	
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送（ISDB-T） ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110 度 CS 放送（ISDB-S） BS4K・110 度 CS4K 放送（ISDB-S3） ・8K 放送は受信できません。	
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W（15 W + 15 W）JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2 個	
液晶ディスプレイパネル	43V 型（アスペクト比 16：9）	
画 面 寸 法	幅 941 mm 高さ 529 mm 対角 1,080 mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％（結露なきこと）	
接 続 端 子	ビデオ入力	映像：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
	HDMI 入 力	4 系統：ピエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応
	光 デジ タ ル 音 声 出 力 端 子	－ 18 dBm、660 nm
	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘッドホン/ イヤホン端子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨
	USB 端 子	3 系統 ※ USB1 端子：DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB（USB3.0）に対応 USB2, 3 端子：DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB（USB2.0）に対応
	アンテナ受信 入 力 端 子	地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz （VHF：1～12 CH、UHF：13～62 CH、CATV：C13～C63 CH） 75 Ω BS・110 度 CS デジタル - IF 入力 右旋：1032 MHz～2071 MHz（IF 入力周波数） 左旋：2224 MHz～3224 MHz（IF 入力周波数） 75 Ω 電源供給：DC 15 V 出力（最大 4 W）
外 形 寸 法	幅 966 mm 高さ 619 mm 奥行 248 mm（スタンド含む） 幅 966 mm 高さ 566mm 奥行 61 mm（本体のみ）	
質 量	約 17.0 kg（スタンド含む） 約 12.5 kg（本体のみ）	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面：樹脂、背面：樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 個）	
操 作 距 離	マイクボタン：約 3.2 m 以内 マイクボタン以外：約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操 作 範 囲	マイクボタン：角度に関係なく操作可能 マイクボタン以外：左右各 約 30° 以内／上下各 約 20° 以内	
質 量	約 185 g（乾電池含む）	


付属品 ・リモコン ・単 3 形マンガン乾電池× 2 ・取扱説明書 ・電源コード
・組み立て部品〈各一式〉（金具、スタンドカバー、金具固定用ねじ、本体固定用ねじ、転倒防止スタンド、カバー）
・転倒・落下防止部品〈各一式〉 ・保証書

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK3L2R） ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

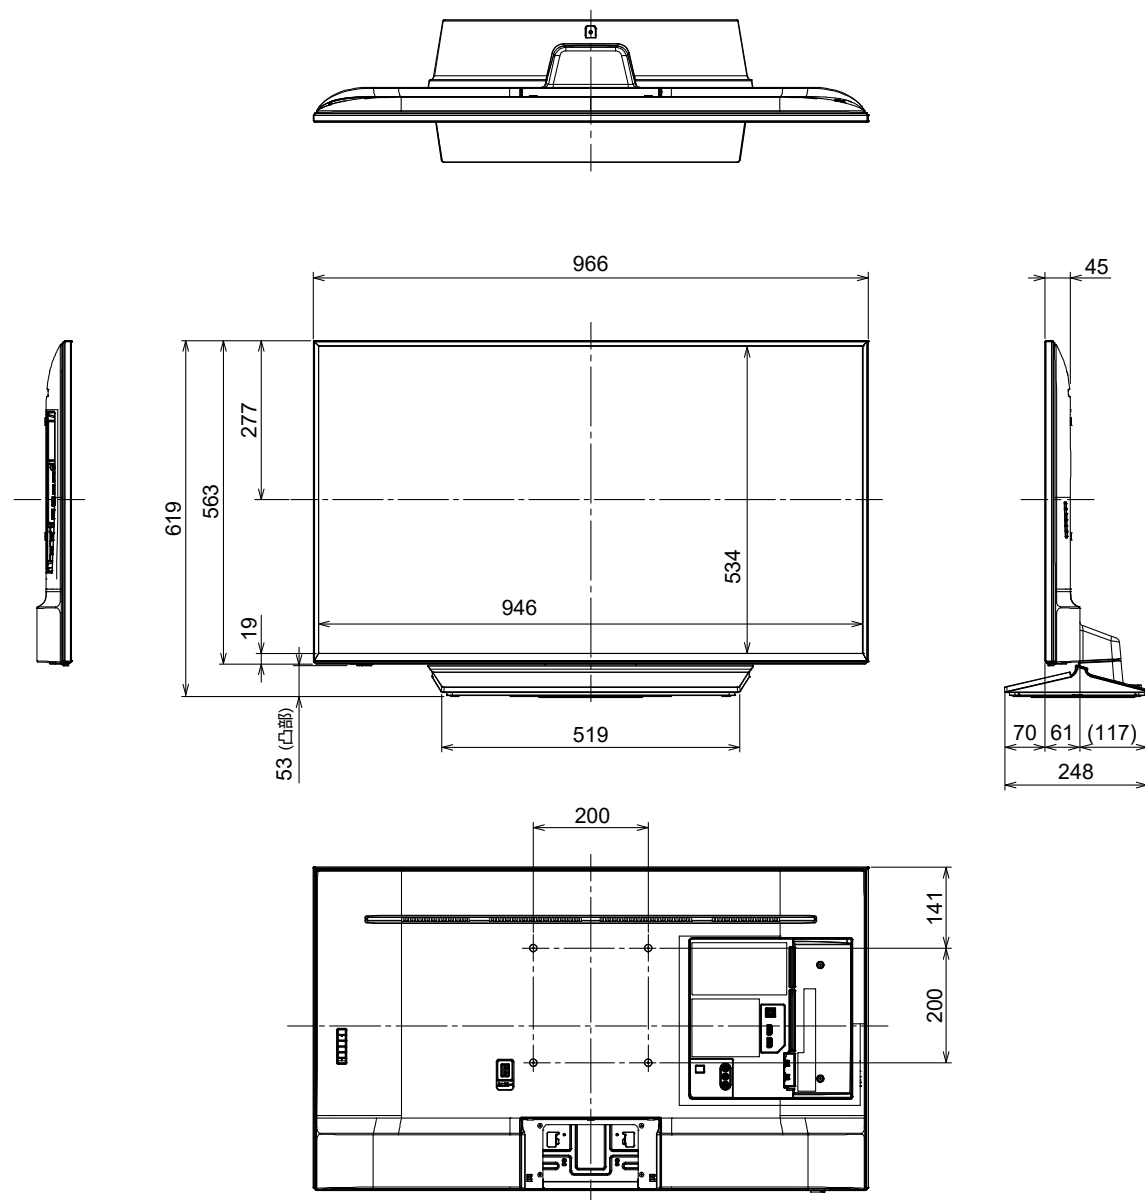

〈背面端子〉

