

4K 液晶テレビ

TH-43GR770

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	158 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W)	
年 間 消 費 電 力 量	123 kWh/ 年 (スタンダード時)	
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・ 周波数変換パススルー方式対応 BS・110 度 CS 放送 (ISDB-S) BS4K・110 度 CS4K 放送 (ISDB-S3) ・ 8K 放送は受信できません。	
内 蔵 H D D	2 TB	
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W (15 W + 15 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2 個	
液晶ディスプレイパネル	43V 型 (アスペクト比 16 : 9)	
画 面 寸 法	幅 941 mm 高さ 529 mm 対角 1,080 mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％ (結露なきこと)	
接 続 端 子	ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	HDMI 入 力	2 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応
	光 デジタル 音声出力端子	－ 18 dBm、660 nm
	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘッドホン/ イヤホン端子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨
	USB 端 子	2 系統 ※ USB1 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応 USB2 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応
	アンテナ受信 入 力 端 子	地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz (VHF : 1～12 CH、UHF : 13～62 CH、CATV : C13～C63 CH) 75 Ω BS・110 度 CS デジタル - IF 入力 右旋 : 1032 MHz～2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋 : 2224 MHz～3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力 (最大 4 W)
外 形 寸 法	幅 974 mm 高さ 621 mm 奥行 301 mm	
質 量	約 16.0 kg	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面 : 樹脂、背面 : 樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 個)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右各 約 30° 以内 / 上下各 約 20° 以内	
質 量	約 160 g (乾電池含む)	

付属品 ・ リモコン ・ 単 3 形マンガン乾電池 × 2 ・ 取扱説明書 ・ 電源コード ・ 転倒・落下防止部品〈各一式〉 ・ 保証書
別売品 ・ 接続ケーブル・コード ・ USB ハードディスク など

■外形寸法図


(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

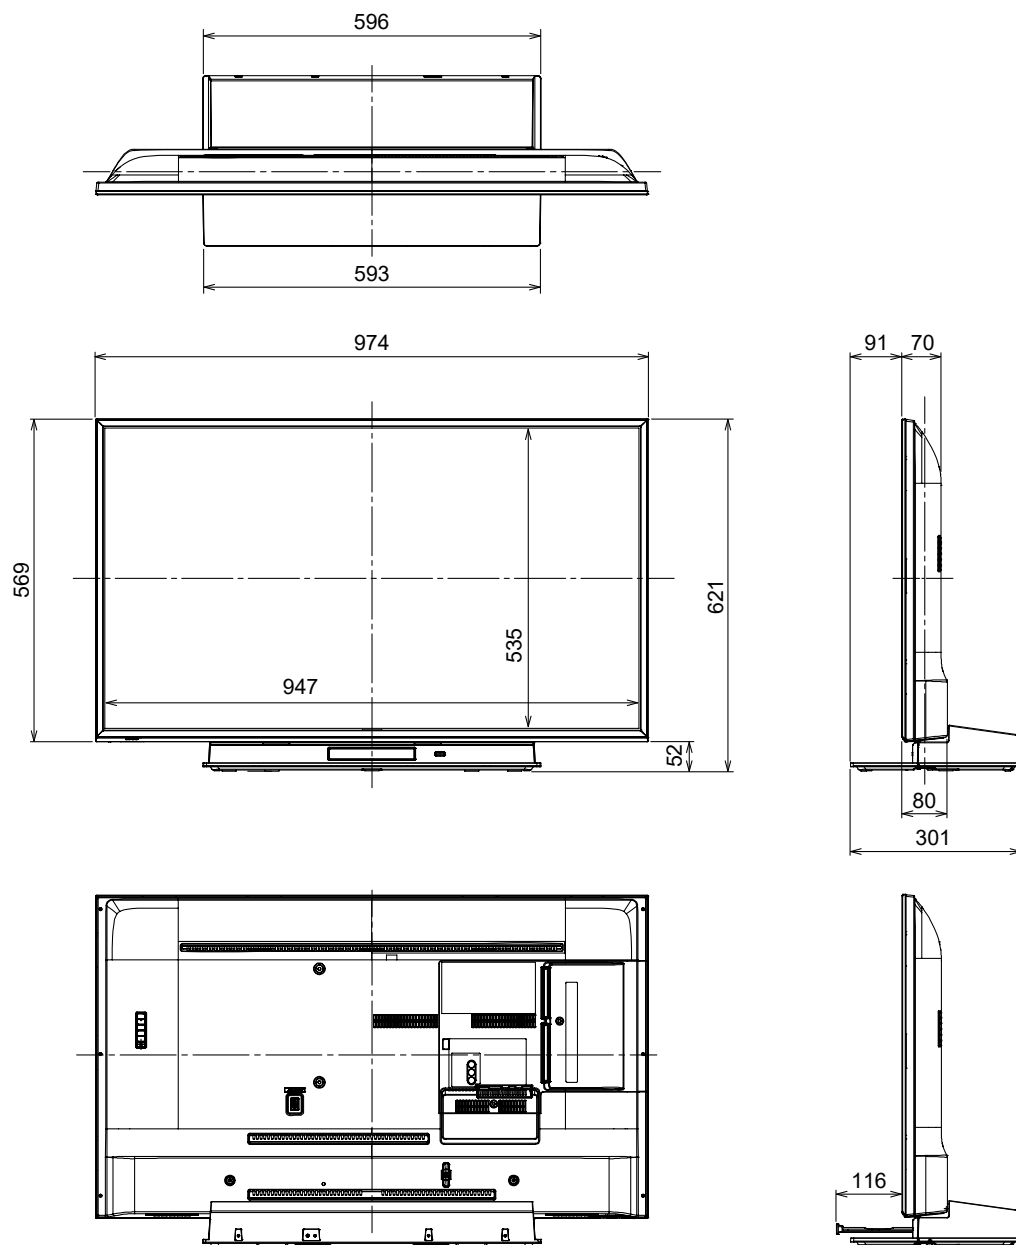

ディスプレイ開放時

〈背面端子〉

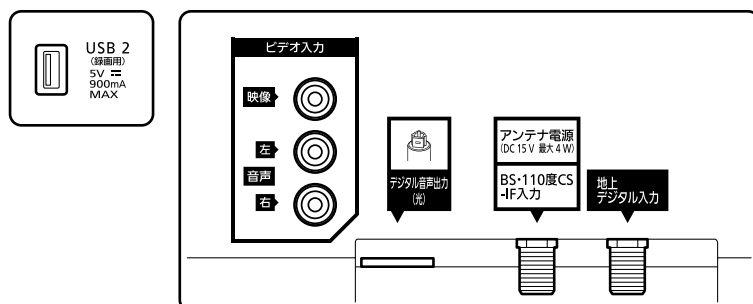

〈側面端子〉

