

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-32H300

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	69 W 本体電源「切」時約0.1 W (リモコンで電源「切」時約0.1 W)
年 間 消 費 電 力 量	42 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換バススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) ・4K放送、8K放送は受信できません。
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W (5 W + 5 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ: 2個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	32V型 (アスペクト比16:9)
画 面 尺 度	幅698 mm 高さ392 mm 対角800 mm
画 素 数	水平1,366 × 垂直768
動 作 使 用 条 件	温度: 0°C ~ 40°C 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)
接 続 端 子	ビデオ入力端子 映像: 1 V [p-p] (75 Ω) 音声: 左・右 0.5 V [rms] HDMI入力 2系統: ビエラリンク [HDMI]ver.5対応 ※HDMI1端子はARC対応 LAN端子 10BASE-T / 100BASE-TX ヘッドホン/イヤホン端子 φ3.5 mmステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨 USB端子 1系統 (DC5 V MAX500 mA) ※スーパースピードUSB (USB3.0)には対応していません。 アンテナ受信入力端子 地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF: 1 ~ 12 CH、UHF: 13 ~ 62 CH、CATV: C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル・IF入力 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V出力 (最大4 W)
外 形 尺 度	幅733 mm 高さ478 mm 奥行184 mm (スタンド含む) 幅733 mm 高さ437 mm 奥行71 mm (本体のみ)
質 量	約6.0 kg (スタンド含む) 約5.5 kg (本体のみ)
キ ャ ビ ネ ッ ツ 材 質	前面・背面:樹脂
角 度 調 整 範 囲	固定
リ モ ニ ュ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約7 m以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右: 各約30°以内 / 上下: 各約20°以内
質 量	約150 g (乾電池含む)


付属品 · リモコン · 単3形マンガン乾電池×2 · 取扱説明書 · 電源コード · B-CASカード
· 組み立て部品〈一式〉(スタンド本体、スタンドブラケット、ブラケット固定用ねじ、本体固定用ねじ)
· 転倒・落下防止部品〈一式〉 · 保証書

別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK3L2R) · 接続ケーブル · コード · USBハードディスク など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

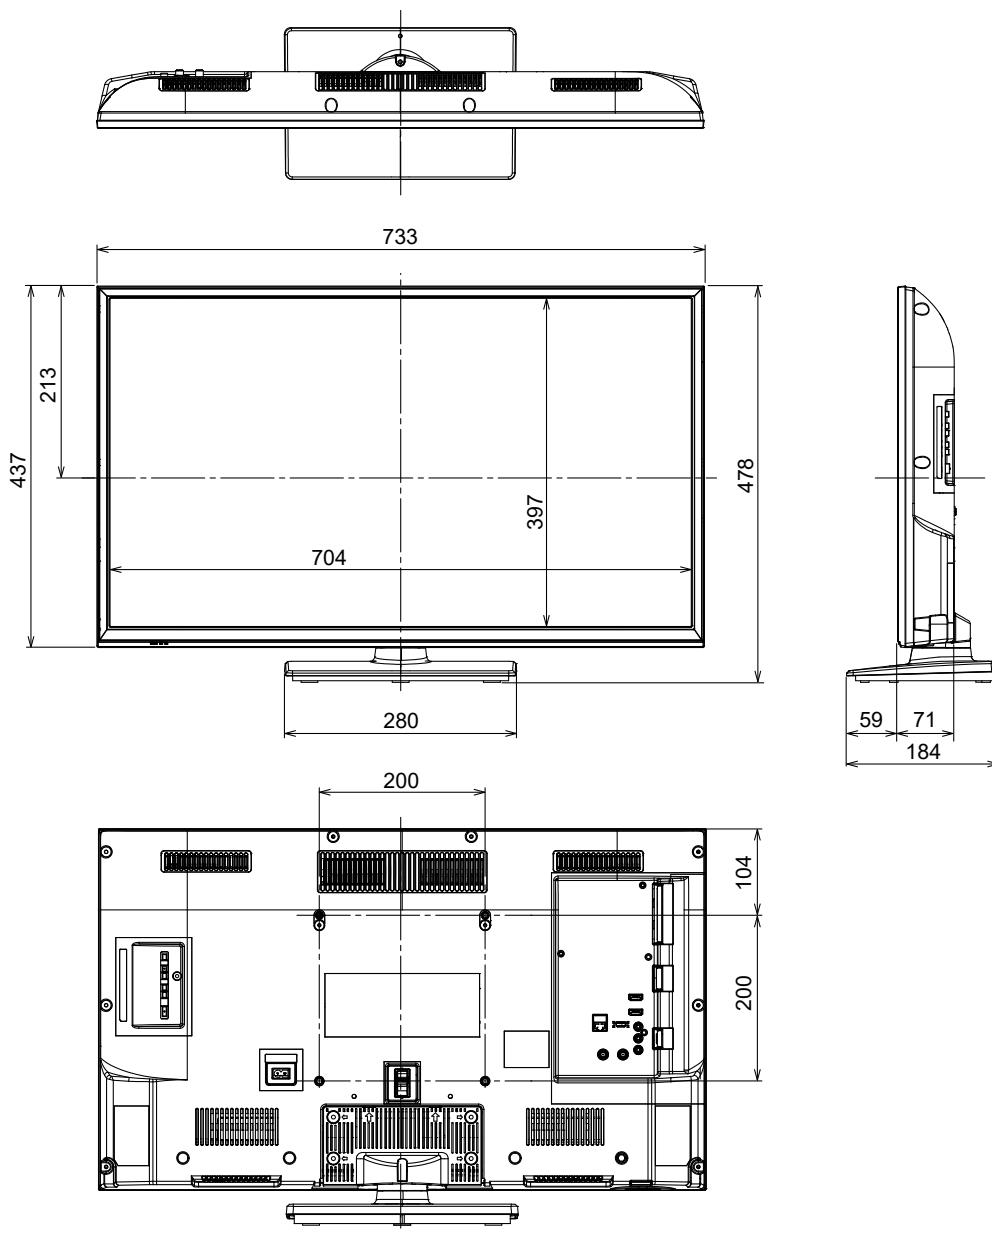

〈側面端子〉

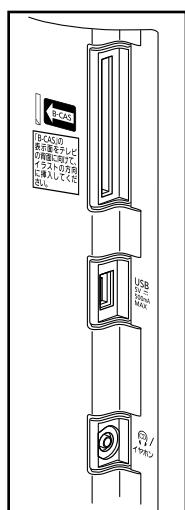

〈背面端子〉

