

4K 液晶テレビ

TH-65JX750


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体															
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz														
消費電力	182 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W)														
年間消費電力量	153 kWh/ 年 (スタンダード時)														
受信可能放送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。														
音声実用最大出力	20 W (10 W + 10 W) JEITA														
スピーカー	フルレンジ 2 個														
液晶ディスプレイパネル	65V型 (アスペクト比 16 : 9)														
画面寸法	幅 1,428 mm 高さ 804 mm 対角 1,639 mm														
画素数	水平 3,840 × 垂直 2,160														
動作使用条件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)														
接続端子	<table><tr><td>ビデオ入力</td><td>映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]</td></tr><tr><td>HDMI入力</td><td>3系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI2端子はeARC/ARC対応</td></tr><tr><td>光デジタル音声出力端子</td><td>-18 dBm、660 nm</td></tr><tr><td>LAN端子</td><td>10BASE-T/100BASE-TX</td></tr><tr><td>ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子</td><td>Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨</td></tr><tr><td>USB端子</td><td>2系統 ※ USB1端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピードUSB (USB3.0) に対応 USB2端子 (AV周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピードUSB (USB2.0) に対応</td></tr><tr><td>アンテナ受信入力端子</td><td>地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH、UHF : 13 ~ 62 CH、CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル - IF入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力 (最大 4 W)</td></tr></table>	ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]	HDMI入力	3系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI2端子はeARC/ARC対応	光デジタル音声出力端子	-18 dBm、660 nm	LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX	ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨	USB端子	2系統 ※ USB1端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピードUSB (USB3.0) に対応 USB2端子 (AV周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピードUSB (USB2.0) に対応	アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH、UHF : 13 ~ 62 CH、CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル - IF入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力 (最大 4 W)
ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]														
HDMI入力	3系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI2端子はeARC/ARC対応														
光デジタル音声出力端子	-18 dBm、660 nm														
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX														
ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨														
USB端子	2系統 ※ USB1端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピードUSB (USB3.0) に対応 USB2端子 (AV周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピードUSB (USB2.0) に対応														
アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH、UHF : 13 ~ 62 CH、CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル - IF入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力 (最大 4 W)														
外形寸法	幅 1,459 mm 高さ 872 mm 奥行 271 mm (スタンド含む) 幅 1,459 mm 高さ 847 mm 奥行 62 mm (本体のみ)														
質量	約 20.9 kg (スタンド含む) 約 20.3 kg (本体のみ)														
キャビネット材質	前面 : 樹脂、背面 : 樹脂														
角度調整範囲	固定														
リモコン															
使用電源	DC 3 V (単4形マンガン乾電池2個)														
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) ・使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。														
質量	約 122 g (付属の乾電池含む)														
付属品	・リモコン ・単4形マンガン乾電池×2 ・取扱説明書 ・組み立て部品〈一式〉(スタンド、本体固定用ねじ) ・転倒・落下防止部品〈一式〉 ・保証書														
別売品	・壁掛け金具 (TY-WK5L4R) ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など														


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

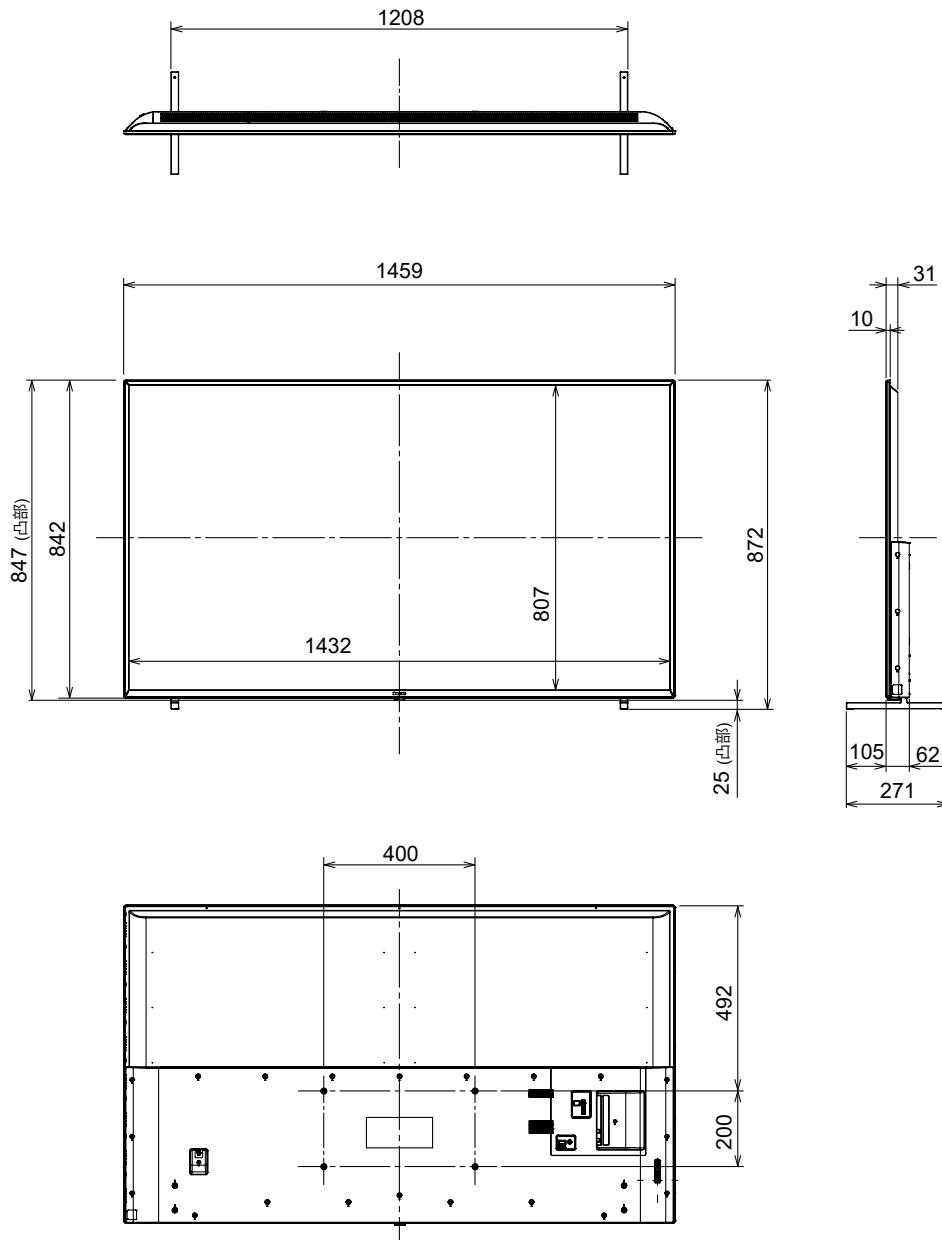

〈背面端子〉



〈側面端子〉

