

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-24J300

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本体	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	47 W 本体電源「切」時約0.1 W (リモコンで電源「切」時 約0.1 W)
年間消費電力量	32 kWh/年 (スタンダード時)
受信可能放送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パスルーワイド対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) ・4K放送、8K放送は受信できません。
音声実用最大出力	6 W (3 W + 3 W) JEITA
スピーカー	フルレンジ: 2 個
液晶ディスプレイパネル	24V型 (アスペクト比 16:9)
画面寸法	幅 521 mm 高さ 293 mm 対角 598 mm
画素数	水平 1,366 × 垂直 768
動作使用条件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
接続端子	ビデオ入力端子 映像: 1 V [p-p] (75 Ω) 音声: 左・右 0.5 V [rms] HDMI入力 2系統: ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1端子はARC対応 LAN端子 10BASE-T / 100BASE-TX ヘッドホン/イヤホン端子 ϕ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨 USB端子 1系統 (DC5 V MAX500 mA) ※ スーパースピードUSB (USB3.0) には対応していません。 アンテナ受信入力端子 地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF: 1 ~ 12 CH、UHF: 13 ~ 62 CH、CATV: C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル・IF入力 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大4 W)
外形寸法	幅 562 mm 高さ 409 mm 奥行 180 mm (スタンド含む) 幅 562 mm 高さ 344 mm 奥行 62 mm (本体のみ)
質量	約 5.0 kg (スタンド含む) 約 4.5 kg (本体のみ)
キャビネット材質	前面・背面: 樹脂
角度調整範囲	固定
リモコン	
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内
質量	約 150 g (乾電池含む)

- 付属品 · リモコン · 単3形マンガン乾電池×2 · 取扱説明書 · 電源コード · B-CASカード
 · 組み立て部品〈一式〉(スタンド、本体固定用ねじ) · 転倒・落下防止部品〈一式〉 · 保証書
 別売品 · 壁掛け金具 (TY-WK23LR2) · 接続ケーブル・コード · USB ハードディスク など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位 : mm)

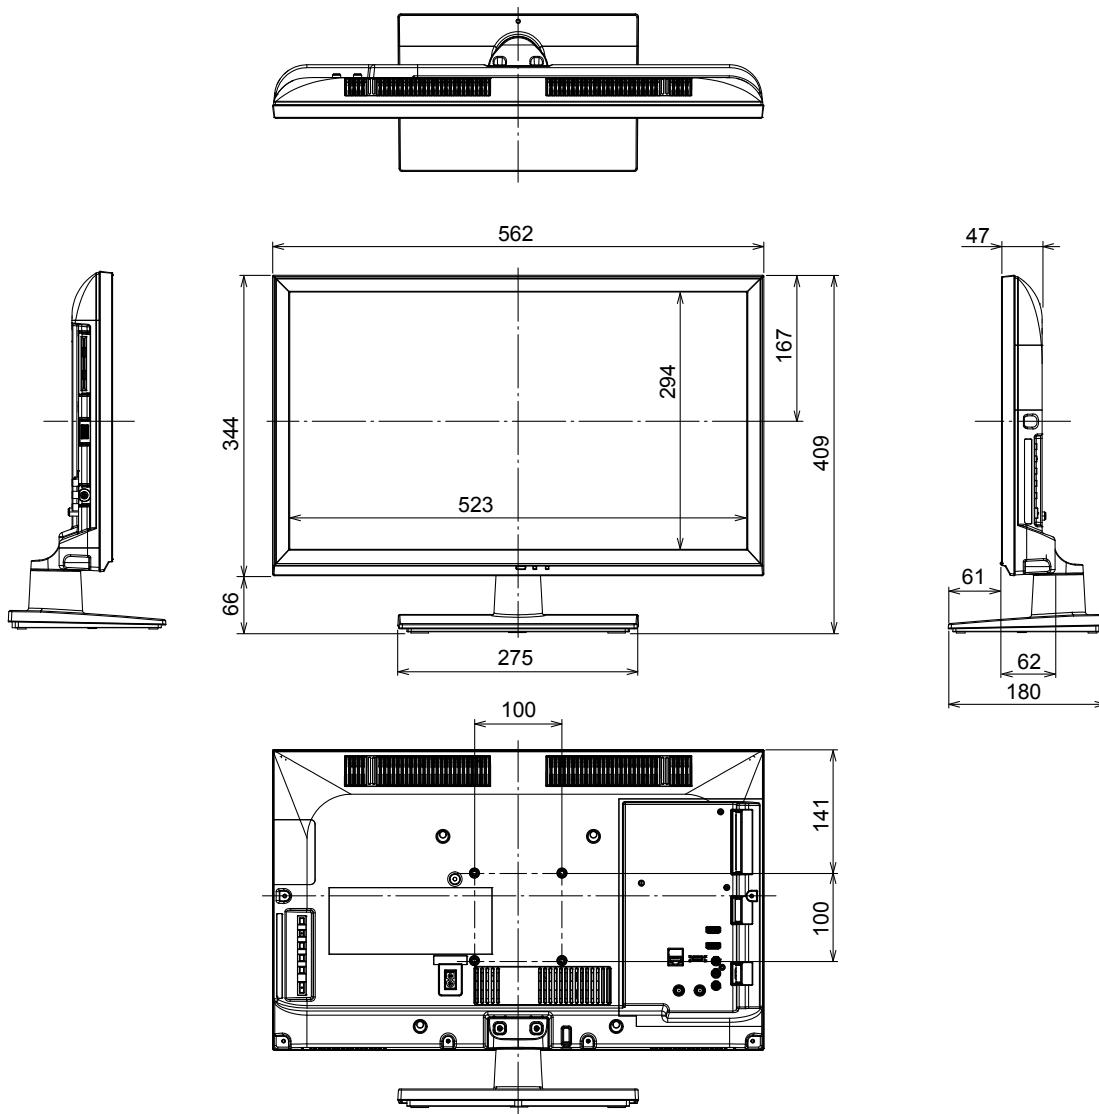

〈側面端子〉

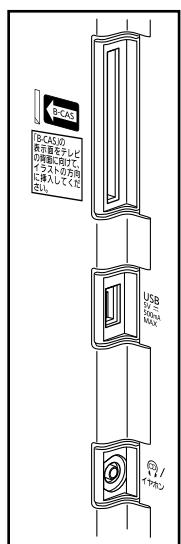

〈背面端子〉

