

4K 有機 EL テレビ

TH-77LZ2000

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体															
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz														
消 費 電 力	753 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W)														
年 間 消 費 電 力 量	303 kWh/ 年 ※年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での 1 日の平均視聴時間 (5.1 時間) を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。														
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パスマスター方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。														
音 声 実 用 最 大 出 力	170 W (90 W + 15 W + 15 W + 15 W + 20 W) JEITA														
ス ピ ー カ ー	ラインアレイスピーカー 1 セット、イネーブルドスピーカー 2 個、ワイドスピーカー 2 個、ウーハー 1 個														
有機 EL ディスプレイパネル	77V型 (アスペクト比 16:9)														
画 面 尺 寸 法	幅 1,697 mm 高さ 955 mm 対角 1,947 mm														
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160														
動 作 使 用 条 件	温度: 0 °C ~ 40 °C 相対湿度: 20 % ~ 80 % (結露なきこと)														
接 続 端 子	<table border="0"><tr><td>ビデオ入力</td><td>映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]</td></tr><tr><td>HDMI 入 力</td><td>4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応</td></tr><tr><td>光デジタル 音声出力端子</td><td>-18 dBm、660 nm</td></tr><tr><td>LAN 端 子</td><td>10BASE-T/100BASE-TX</td></tr><tr><td>ヘッドホン/ イヤホン/ サブウーハー 出 力 端 子</td><td>Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨</td></tr><tr><td>USB 端 子</td><td>3系統 ※ USB1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応</td></tr><tr><td>アンテナ受信 入 力 端 子</td><td>地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH、UHF : 13 ~ 62 CH、CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル - IF入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力 (最大 4 W)</td></tr></table>	ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]	HDMI 入 力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応	光デジタル 音声出力端子	-18 dBm、660 nm	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX	ヘッドホン/ イヤホン/ サブウーハー 出 力 端 子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨	USB 端 子	3系統 ※ USB1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応	アンテナ受信 入 力 端 子	地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH、UHF : 13 ~ 62 CH、CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル - IF入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力 (最大 4 W)
ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]														
HDMI 入 力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応														
光デジタル 音声出力端子	-18 dBm、660 nm														
LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX														
ヘッドホン/ イヤホン/ サブウーハー 出 力 端 子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨														
USB 端 子	3系統 ※ USB1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応														
アンテナ受信 入 力 端 子	地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH、UHF : 13 ~ 62 CH、CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル - IF入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力 (最大 4 W)														
外 形 尺 寸 法	幅 1,723 mm 高さ 1,079 mm 奥行 350 mm (スタンド含む) 幅 1,723 mm 高さ 1,050 mm 奥行 78 mm (本体のみ)														
質 量	約 51.0 kg (スタンド含む) 約 43.0 kg (本体のみ)														
角 度 調 整 範 囲	固定														
リ モ コ ン															
使 用 電 源	DC 3 V (単 4形マンガン乾電池 2 個)														
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) ・使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。														
質 量	約 134 g (付属の乾電池含む)														


付属品
・リモコン
・単 4形マンガン乾電池× 2
・取扱説明書
・組み立て部品 〈一式〉 (転倒防止スタンド、本体固定用ねじ、クランパー)
・壁掛け用ねじ
・保証書

別売品
・壁掛け金具 (TY-WK5L4R)
・接続ケーブル・コード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

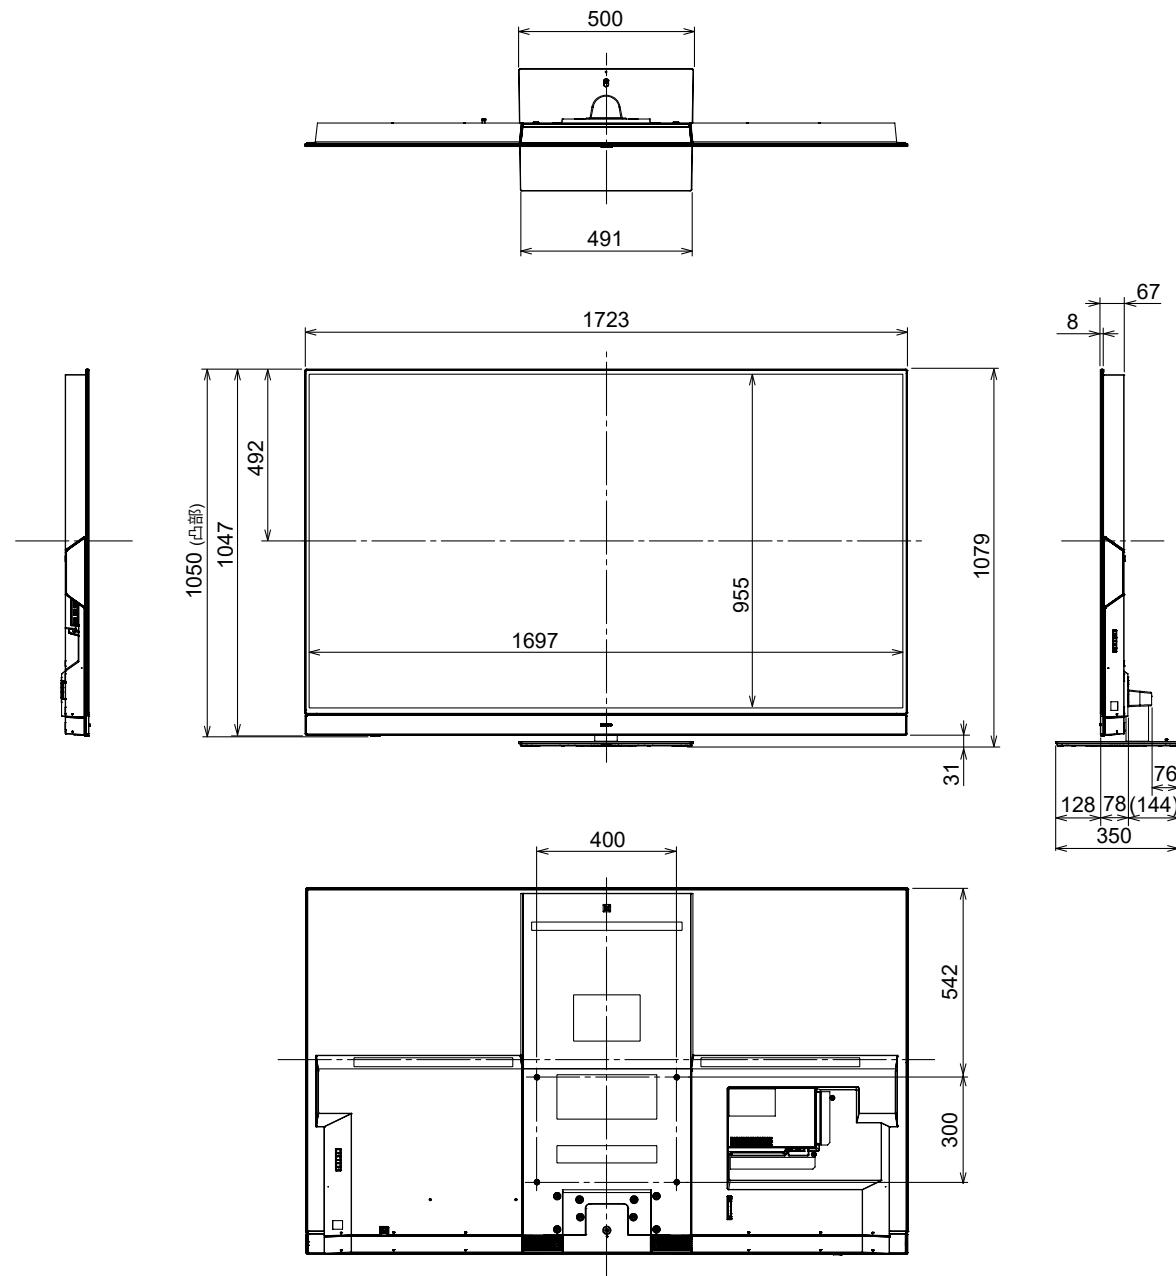

〈背面端子〉

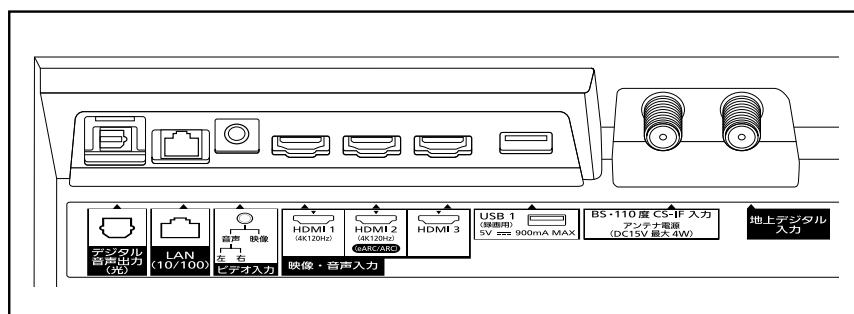

〈側面端子〉

