

4K 有機 EL テレビ

TH-42LZ1000

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体															
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz														
消 費 電 力	196 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W)														
年 間 消 費 電 力 量	116 kWh/年 ※年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。														
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。														
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W (15 W + 15 W) JEITA														
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2個														
有 機 EL ディスプレイパネル	42V型 (アスペクト比 16:9)														
画 面 寸 法	幅 920 mm 高さ 517 mm 対角 1,055 mm														
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160														
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)														
接 続 端 子	<table border="0"> <tr> <td>ビデオ入力</td> <td>映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]</td> </tr> <tr> <td>HDMI 入力</td> <td>4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応</td> </tr> <tr> <td>光デジタル音声出力端子</td> <td>- 18 dBm、660 nm</td> </tr> <tr> <td>LAN 端子</td> <td>10BASE-T/100BASE-TX</td> </tr> <tr> <td>ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子</td> <td>φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨</td> </tr> <tr> <td>USB 端子</td> <td>3系統 ※ USB1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応</td> </tr> <tr> <td>アンテナ受信入力端子</td> <td>地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz (VHF: 1～12 CH, UHF: 13～62 CH, CATV: C13～C63 CH) 75 Ω BS・110度CS デジタル - IF 入力 右旋: 1032 MHz～2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋: 2224 MHz～3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W)</td> </tr> </table>	ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]	HDMI 入力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応	光デジタル音声出力端子	- 18 dBm、660 nm	LAN 端子	10BASE-T/100BASE-TX	ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子	φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨	USB 端子	3系統 ※ USB1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応	アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz (VHF: 1～12 CH, UHF: 13～62 CH, CATV: C13～C63 CH) 75 Ω BS・110度CS デジタル - IF 入力 右旋: 1032 MHz～2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋: 2224 MHz～3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W)
ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]														
HDMI 入力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応														
光デジタル音声出力端子	- 18 dBm、660 nm														
LAN 端子	10BASE-T/100BASE-TX														
ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子	φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨														
USB 端子	3系統 ※ USB1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応														
アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz (VHF: 1～12 CH, UHF: 13～62 CH, CATV: C13～C63 CH) 75 Ω BS・110度CS デジタル - IF 入力 右旋: 1032 MHz～2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋: 2224 MHz～3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W)														
外 形 寸 法	幅 933 mm 高さ 599 mm 奥行 250 mm (スタンド含む) 幅 933 mm 高さ 545 mm 奥行 67 mm (本体のみ)														
質 量	約 17.5 kg (スタンド含む) 約 13.5 kg (本体のみ)														
角 度 調 整 範 囲	固定														
リ モ コ ン															
使 用 電 源	DC 3 V (単 4 形マンガン乾電池 2 個)														
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) ・使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。														
質 量	約 134 g (付属の乾電池含む)														


付属品 ・リモコン ・単 4 形マンガン乾電池×2 ・取扱説明書
・組み立て部品〈一式〉(転倒防止スタンド、金具、スタンドカバー、金具固定用ねじ、本体固定用ねじ)
・転倒・落下防止部品〈一式〉 ・保証書

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・接続ケーブル・コード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

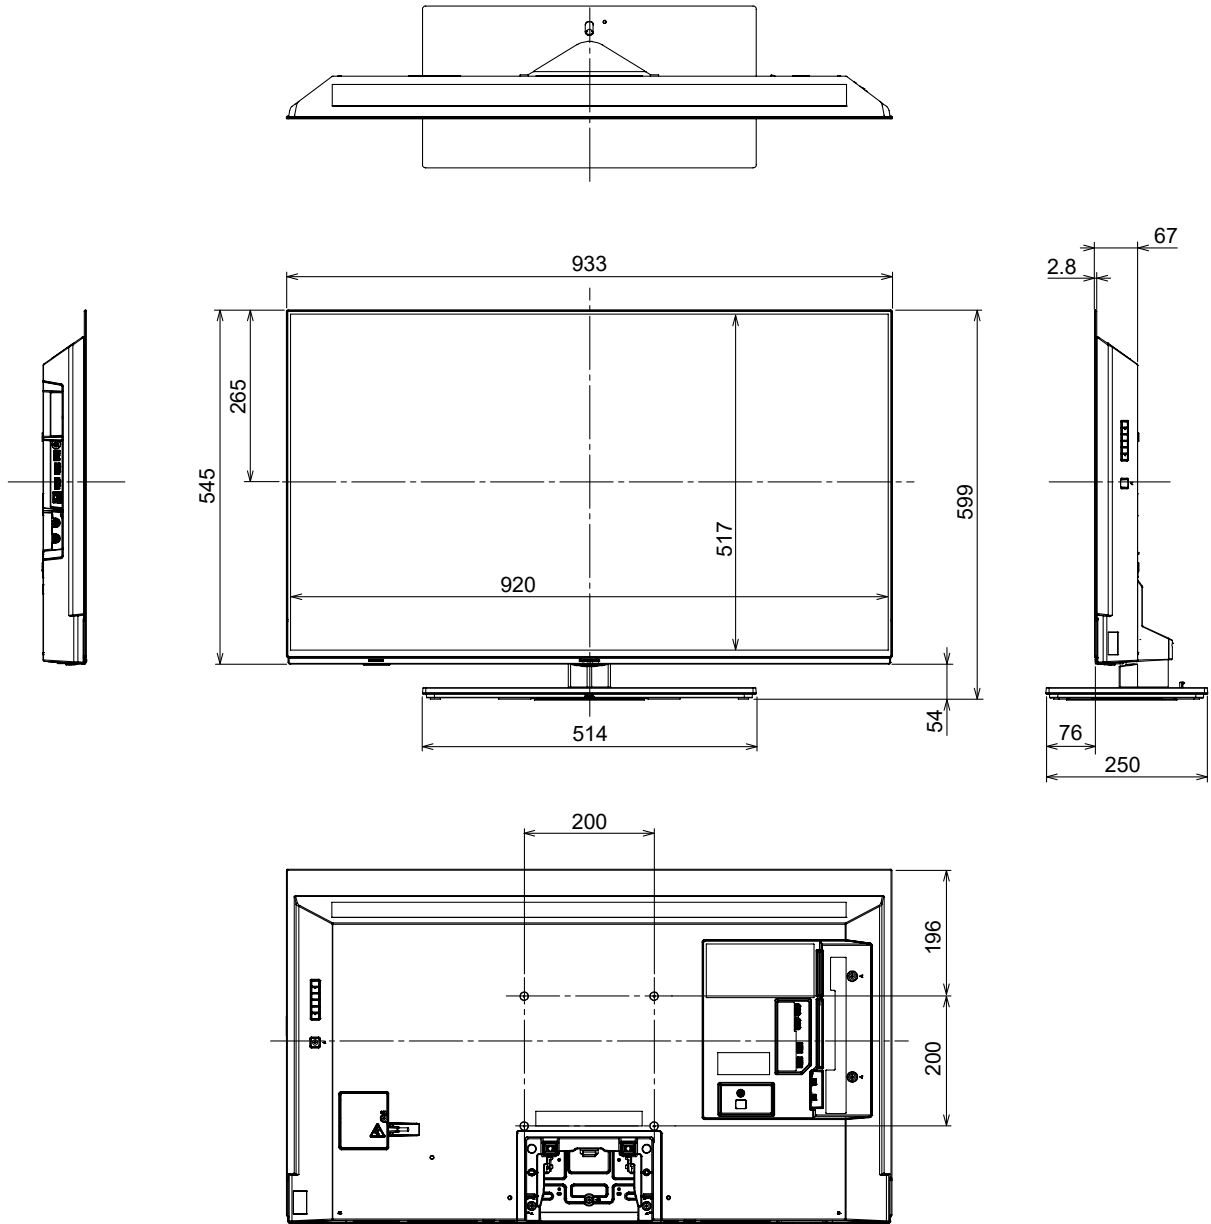

〈背面端子〉

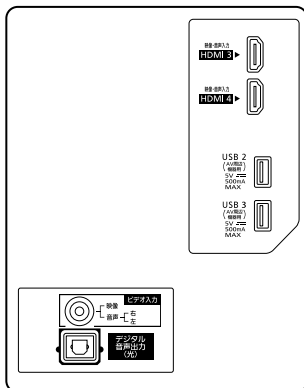

〈側面端子〉

