

4K 有機 EL テレビ

TH-55LW1L

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

モ ニ タ ー <TH-55LW1Y>	
使用電源	AC100V 50Hz / 60Hz
消費電力	268W モニター電源「切」時約0.2W (リモコンで電源「切」時約0.3W*) ※機能待機時約15W
音声実用最大出力	20W (10W + 10W) JEITA
スピーカー	アクチュエーター2個
有機ELディスプレイパネル	55V型 (アスペクト比16:9)
画面寸法	幅1,210mm 高さ680mm 対角1,388mm
画面素数	水平3,840 × 垂直2,160
動作使用条件	温度: 5℃ ~ 35℃ 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)
接続端子	HDMI入力端子 2系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応 ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子 Φ3.5mm ステレオミニジャック 16 ~ 32Ω 推奨 USB端子 2系統 ※ USB1 端子 (AV 周辺機器用) : DC5V MAX900mA スーパースピードUSB (USB3.0) に対応 USB2 端子 (AV 周辺機器用) : DC5V MAX500mA ハイスピードUSB (USB2.0) に対応
外形寸法	幅1,227mm 高さ706mm 奥行31mm (突起部含む) 幅1,227mm 高さ706mm 奥行27mm (突起部含まず)
質量	約12.5kg
チューナー部 <TH-LF1L>	
使用電源	AC100V 50Hz / 60Hz
消費電力	約20W 待機時: 節電待機時約0.2W / 標準待機時約9.0W
動作使用条件	温度: 5℃ ~ 40℃ 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)
接続端子	HDMI設定用出力端子 1系統: 19ピン (Type A 端子) LAN端子 1系統: 10BASE-T/100BASE-TX USB端子 背面1系統 (USB-HDD録画用): DC5V MAX900mA ※ HDD対応 スーパースピードUSB (USB3.0) に対応 アンテナ受信入力端子 地上デジタル入力 90MHz ~ 770MHz (VHF: 1 ~ 12 CH, UHF: 13 ~ 62 CH, CATV: C13 ~ C63 CH) 75Ω BS・110度CSデジタル-IF入力 右旋: 1032MHz ~ 2071MHz (IF入力周波数) 左旋: 2224MHz ~ 3224MHz (IF入力周波数) 75Ω 電源供給: DC15V出力 (最大4W)
外形寸法	幅259mm 高さ51mm 奥行177mm (突起部含む) 幅259mm 高さ51mm 奥行166mm (突起部含まず)
質量	約0.9kg
リモコン	
使用電源	DC3V (単4形マンガン乾電池2個)
操作距離	約7m以内 (モニター正面距離) ・使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。
質量	約134g (付属の乾電池含む)


付属品 ・リモコン ・単4形マンガン乾電池×2 ・取扱説明書 ・取り付け用部品 (一式)
・チューナー部用電源コード ・保証書

別売品 ・スタンド (TY-ST5L1) ・接続ケーブル・コード など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。



(単位：mm)

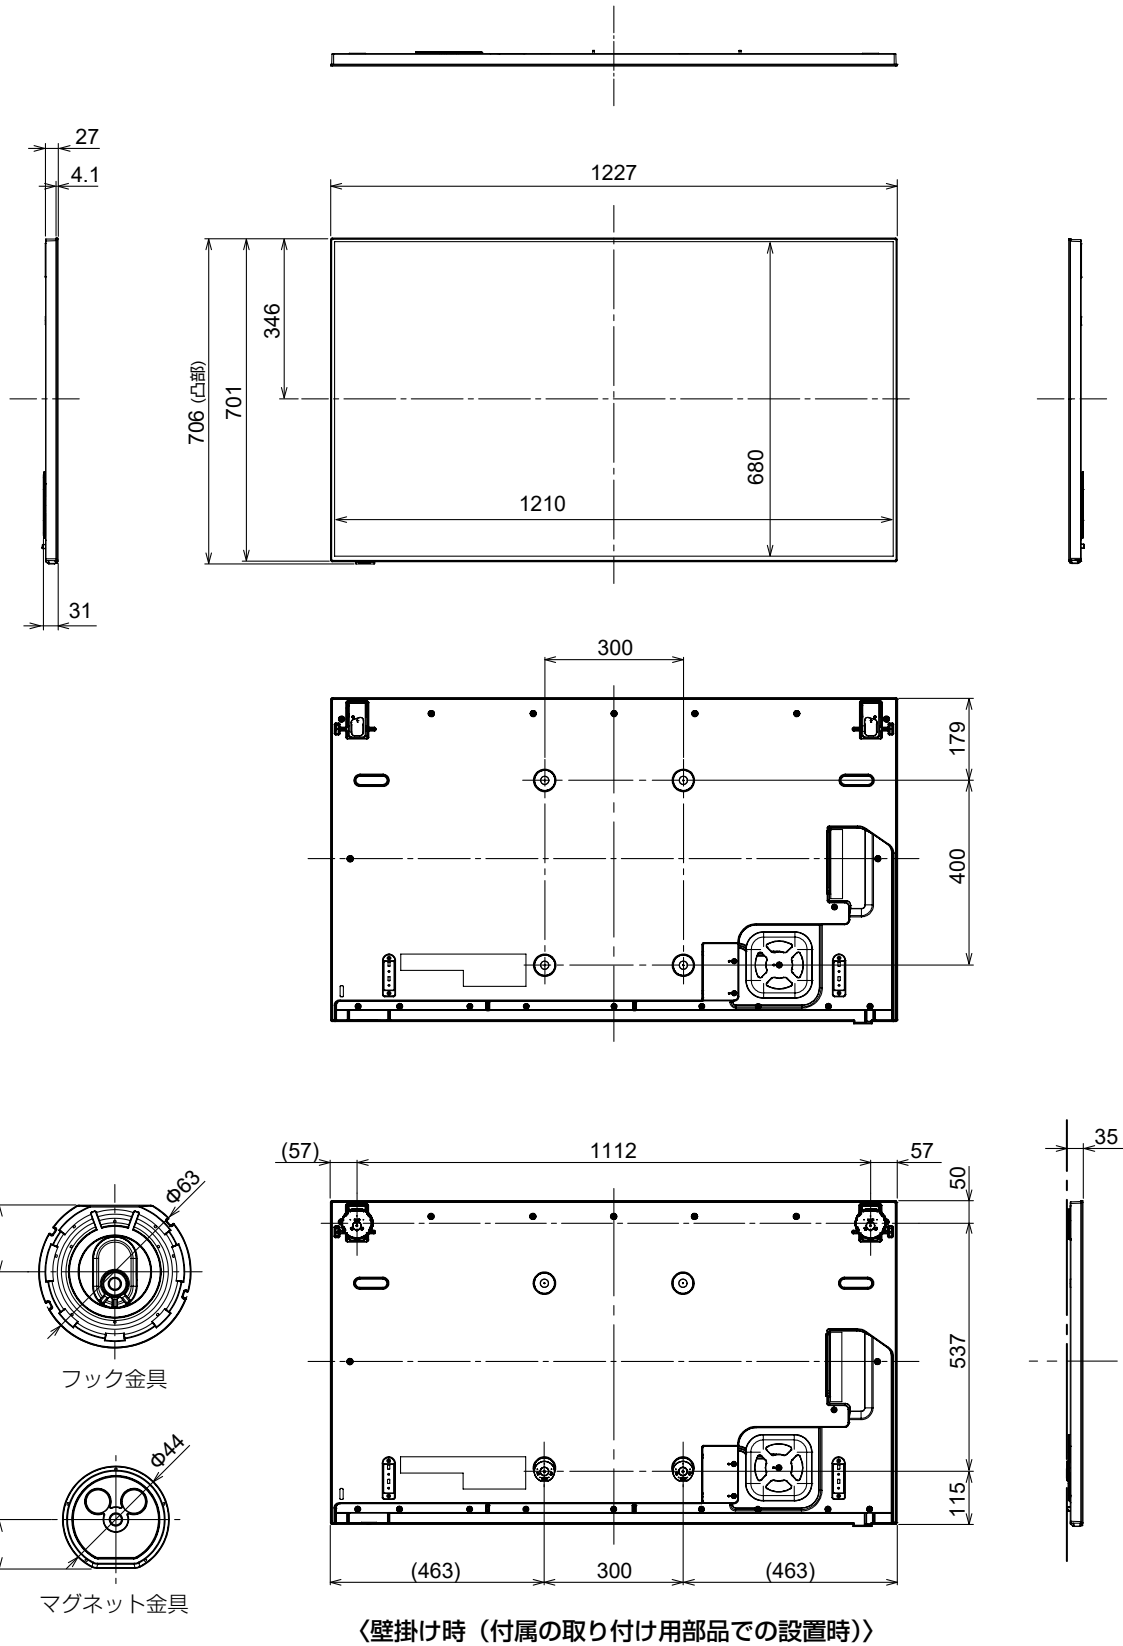

■外形寸法図


(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)



〈チューナー部〉

〈モニター / 端子部〉

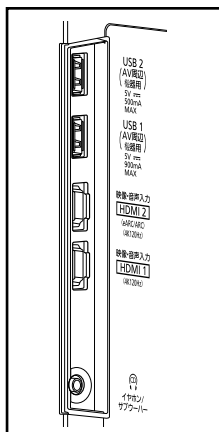

〈チューナー部 / 背面端子〉

