


仕様

仕様-1(OH-PV38XD・PV45XD・PV52XD)

項 目			OH-PV38XD	OH-PV45XD	OH-PV52XD
種 類			気化式・強制通気形・強制対流形		
点火方式			高圧放電自動点火		
使用燃料			灯油 (J I S 1 号灯油)		
暖房出力	遠赤モード	kW	「強」 3.22 「中」 2.01 「弱」 0.81	「強」 3.50 「中」 2.15 「弱」 0.81	「強」 3.50 「中」 2.21 「弱」 0.94
		kcal/h	「強」 2,770 「中」 1,730 「弱」 700	「強」 3,010 「中」 1,850 「弱」 700	「強」 3,010 「中」 1,900 「弱」 810
	温風モード	kW	「強」 3.76 「弱」 0.81	「強」 4.50 「弱」 0.81	「強」 5.18 「弱」 0.94
		kcal/h	「強」 3,230 「弱」 1700	「強」 3,870 「弱」 700	「強」 4,460 「弱」 810
燃料消費量	遠赤モード	L/h	「強」 0.313 「弱」 0.079	「強」 0.340 「弱」 0.079	「強」 0.340 「弱」 0.091
	温風モード	L/h	「強」 0.365 「弱」 0.079	「強」 0.437 「弱」 0.079	「強」 0.503 「弱」 0.091
タンク容量		L	7.0		
燃焼継続時間	遠赤モード	h	「強」 22.4 「弱」 88.6	「強」 20.6 「弱」 88.6	「強」 20.6 「弱」 76.9
	温風モード	h	「強」 19.2 「弱」 88.6	「強」 16.0 「弱」 88.6	「強」 13.9 「弱」 76.9
暖房のめやす	木 造	畳 (㎡)	10 (16.5)	12 (20.0)	14 (23.0)
	コンクリート		14 (23.0)	16 (26.5)	19 (31.5)
製品質量	タンク空時	kg	12.1	14.2	14.3
外形寸法 (置台を含む)		mm	高さ 455×幅 420×奥行 344	高さ 539×幅 507×奥行 328	高さ 539×幅 506×奥行 342
電源電圧及び周波数			A C 100V 50/60H z		
消費電力	最大 (点火時)	W	610/610		
	遠赤モード	W	「強」 19/20 「弱」 12/13	「強」 25/27 「弱」 16/17	「強」 25/27 「弱」 16/17
	温風モード		「強」 23/22 「弱」 13/14	「強」 31/30 「弱」 16/17	「強」 32/30 「弱」 16/17
運転騒音	遠赤モード	d B	「強」 38/38 「弱」 22/22	「強」 38/38 「弱」 24/24	「強」 38/38 「弱」 25/25
	温風モード	d B	「強」 39/39 「弱」 23/23	「強」 41/41 「弱」 24/24	「強」 42/42 「弱」 25/25
送風量	遠赤モード	m3/min	「強」 1.6/1.6 「弱」 0.9/0.9	「強」 1.6/1.6 「弱」 1.1/1.1	「強」 1.6/1.6 「弱」 1.1/1.1
	温風モード	m3/min	「強」 2.3/2.3 「弱」 1.4/1.4	「強」 2.7/2.7 「弱」 1.7/1.7	「強」 3.0/3.0 「弱」 1.8/1.8
モーター			4 P くらとりモーター		
ファン			Φ 1 8 0 プロペラファン	Φ 2 0 0 プロペラファン	Φ 2 0 0 プロペラファン
タイマー			24 時間・デジタル (10 分単位)		
安全装置			対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置		
			点火安全装置・停電安全装置		
			過熱防止装置 (バーナー過熱防止器 (OFF150℃)、温度制限スイッチ (OFF110℃ ON90℃))		
			消し忘れ消火装置		
付属品			スボイト		


構造図・外形寸法図

構造図 (OH-PV52XD)

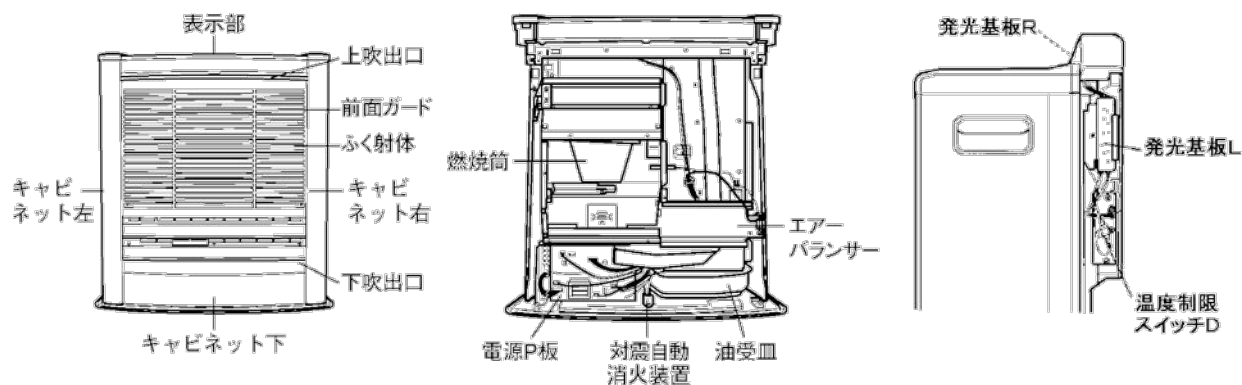


外形寸法図

OH-PV38XD

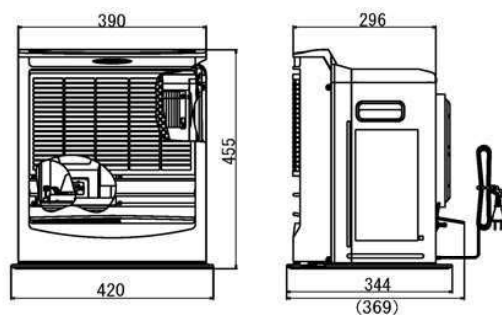

OH-PV45XD

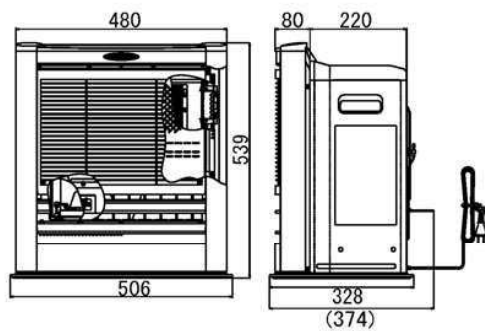

OH-PV52XD

