

National

ナショナルガス給湯機

機種名 GZ-24T1TZ

[パイプシャフト扉内設置形・正面排気タイプ]

松下電器産業株式会社
ガスシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800 TEL大和郡山(0743) 56 - 1121

●一部仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

注 ご使用の際は複写していただきますようお願い申し上げます。

■仕様

(No 1/2)

品名・品番		ガス給湯機 GZ-24T1TZ							
		LPガス用	都市ガス用						
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	LPガス	13A	12A	6A	L1 (6B.6C.7C)	5C	L2 (5A.5AN.5B)	L3 (4A.4B.4C)
	標準一次ガス圧	2.8 kPa (286 mmHg)	2.0 (204)		1.5 (153)	1.0 (102)			
	能 力 「大」	52.5 kW (3.75 kg/h)	52.3 kW (45 000 kcal/h)	48.7 (41 900)					
	能 力 「小」	5.46 kW (0.39 kg/h)	5.47 kW (4 700kcal/h)	5.12 (4 400)					
	出 湯 能 力	能力「大」	水温+25℃上昇	(24.0) L/min	(24.0) L/min	(22.4)			
水温+40℃上昇			(15.0) L/min	(15.0) L/min	(14.0)				
能力「小」		水温+25℃上昇	2.5 L/min	2.5 L/min	2.3				
電 気 関 係	電 源		AC100 V (50 Hz/60 Hz)						
	消 費 電 力		LPガス用 : 185 W(給湯時 73 W+凍結予防ヒーター 112 W)						
			都市ガス用: 180 W(給湯時 68 W+凍結予防ヒーター 112 W)						
			12 W (待機時: リモコンスイッチ「切」で運転していない状態)						
騒 音		49 dB (A) (無響室での測定値)							
設 置 方 式		屋外式: パイプシャフト扉内設置形・正面排気タイプ							
操 作 方 式		電子リモコン式							
給 湯 方 式		先止め式							
点 火 方 式		連続放電式 (ダイレクト着火)							
給 排 気 方 式		強制排気方式							
湯 温 設 定	給 湯		約 38℃～約 47℃(1℃刻み)、約 60℃、高温 (約 75℃)						
	自動お湯はり		約 35℃～約 50℃						
	高温差し湯		約 80℃						
	足し湯温度		約 35℃～約 50℃ (自動お湯はり温度と同じ)						
水 量 設 定	給 湯		8.0 L/min～22.0 L/min [水圧250 kPa (2.5 kgf/cm ²)以上・能力の範囲内水量比例制御]						
	自動お湯はり		12.0 L/min～22.0 L/min [水圧250 kPa (2.5 kgf/cm ²)以上・能力の範囲内水量比例制御]						
	高温差し湯		10 L～100 L(10 L刻み) 初期設定20 L(スイッチON時は初期設定にもどる。)						
	足 し 湯		10 L～100 L(10 L刻み) 初期設定20 L以後ラストメモリ						
自動お湯はり量設定		10 L・100 L～360 L(20 L刻み)、500 L 初期設定180 L以後ラストメモリ							
給湯 (シャワー)	作 動 水 圧		15 kPa (0.15 kgf/cm ²)以上						
	作 動 水 量		2.0 L/min						
	消 火 水 量		1.5 L/min						
	給湯切替水量		約3.5 L/min以上 (自動お湯はり・高温差し湯・足し湯中に蛇口から3.5 L/min以上出湯すると給湯側に切替わります。)						

- 1、出湯能力の()内は、水温+25℃に換算した相当出湯能力です。
 2、ガス消費量・水量設定・作動水圧等の()内の数値は、旧単位表示の値です。


仕 様				
品 名	ガ ス 給 湯 機	品 番	GZ-24T1TZ	
松下電器産業株式会社 ガスシステム事業部		作成日付	1998年4月1日	図 面
			整理No	改定No
				1

項目		品名・品番	ガス給湯機 GZ-24T1TZ		
制 御 方 式	点 ・ 消 火 装 置		水量センサー		
	水 量 制 御		水量センサーフィードバック式		
	空 だ き 防 止 装 置		水量センサー		
	ガ ス 比 例 制 御 弁		電子式ガス比例制御方式		
安 全 装 置	立 消 え 安 全 装 置		フレームロッド		
	過 熱 防 止 装 置		温度ヒューズ 163 ℃		
	過 圧 防 止 安 全 装 置		スプリング式 [水圧:1.5 ±0.25 MPa (15±2.5 kgf/cm ²)]		
	空 だ き 安 全 装 置		パイメタル式 95 ℃ (OFF)、80 ℃ (ON)		
	凍 結 予 防 ヒ ー タ ー		作動時消費電力 112 W 、 5 ℃ (ON) 、 15 ℃ (OFF)		
	誘 導 電 保 護 装 置		ZNR		
	フ ァ ン 回 転 検 知 装 置		回転数検知式		
	漏 電 安 全 装 置		定格感度電流 5 mA		
材 質 ・ 処 理	内 装	メ イ ン バ ー ナ ー	溶融アルミメッキ鋼板、(炎口部) ステンレス鋼板		
		熱 交 換 器	形 式	形状:水管式 (プレートフィンパイプ)	
			材 質	フィン部：りん脱酸銅板	
		水 ポ デ ー	黄銅		
	外 装	ガ ス ポ デ ー	アルミダイカスト		
外 形 寸 法 (mm)	外 装	本 体 ケ ー ス	溶融亜鉛メッキ鋼板、粉体塗装(マンセル記号…2.6Y7.6/1.1相当)		
	本 体	本	高さ 600×幅 350×奥行 178.5		
		台 所 リ モ コ ン	高さ 198×幅 96×奥行 21		
		浴 室 リ モ コ ン	高さ 96×幅 198×奥行 20		
質 量 (kg)	本 体	本	22.0		
		台 所 リ モ コ ン	0.3		
		浴 室 リ モ コ ン	0.3		
接 続 口		ガ ス	LPガス用：15A(R1/2)、都市ガス用：20A(R3/4)		
		給 水	20A(R3/4)		
		給 湯	20A(R3/4)		
		自 動 給 湯	15A(R1/2)		
付 属 品		浴室リモコン(一式)、取付ねじセット (1個)			
別 売 品	事 業 部 扱 い	台所リモコン (GZ-P101)、PS用電源ケーブル (GW-P38-30) PS用リモコンケーブル (GW-P102P-50)、ユニットバス取付金具 (GW-P19-S) 浴室(ふろ)リモコン用埋込みボックス (GU-P32) ふろ接続アダプター (GW-P18-S)、2階浴そう用給湯ユニット (GW-P66)			
	AD品番 システム部材 センター扱い TEL (06) 949-2272	浴室(ふろ)リモコン用厚壁スリーブ (AD-3722-1) PS扉内金枠 (AD-G105) 扉内取付枠 (AD-G105C-1)			

仕 様

品 名	ガ ス 給 湯 機	品 番	GZ-24T1TZ
松下電器産業株式会社 ガスシステム事業部		作成日付 1998 年 4 月 1 日	図 面 整理No
			改定No 1

(単位: mm)

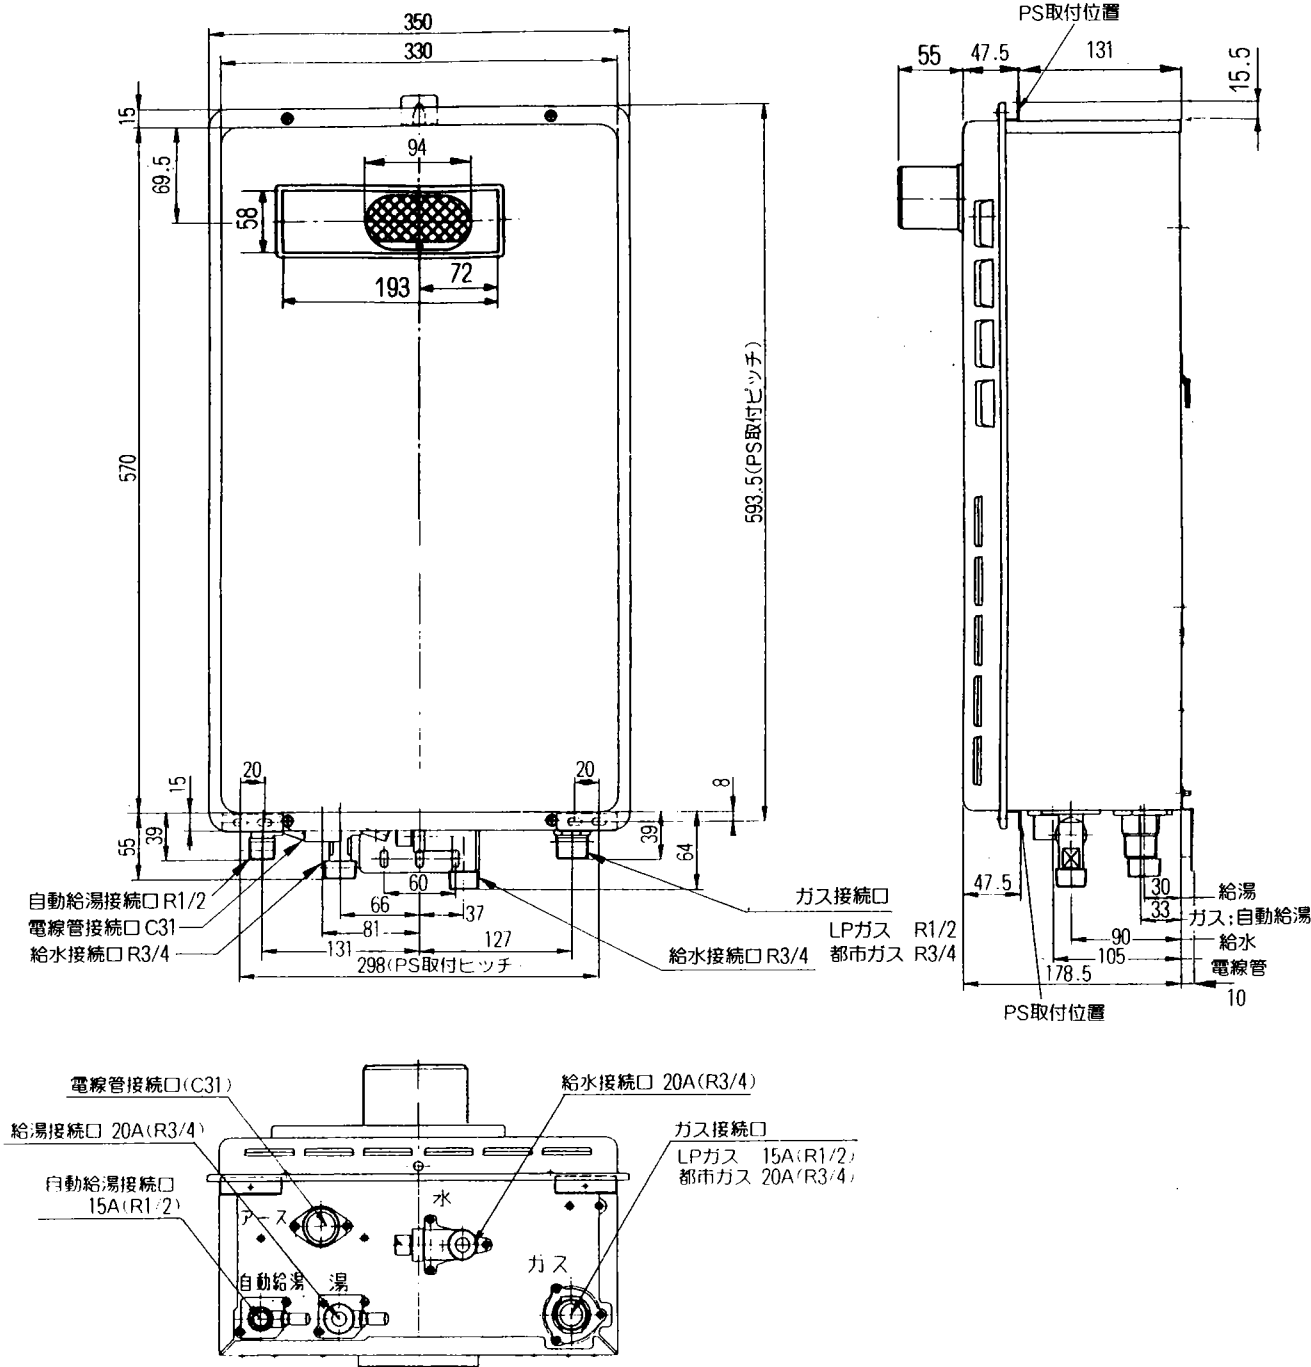


GZ-24T1TZ

外形寸法図


National 松下電器産業株式会社
松下住設機器株式会社・給湯システム事業部

●ふろリモコン

[単位：mm]

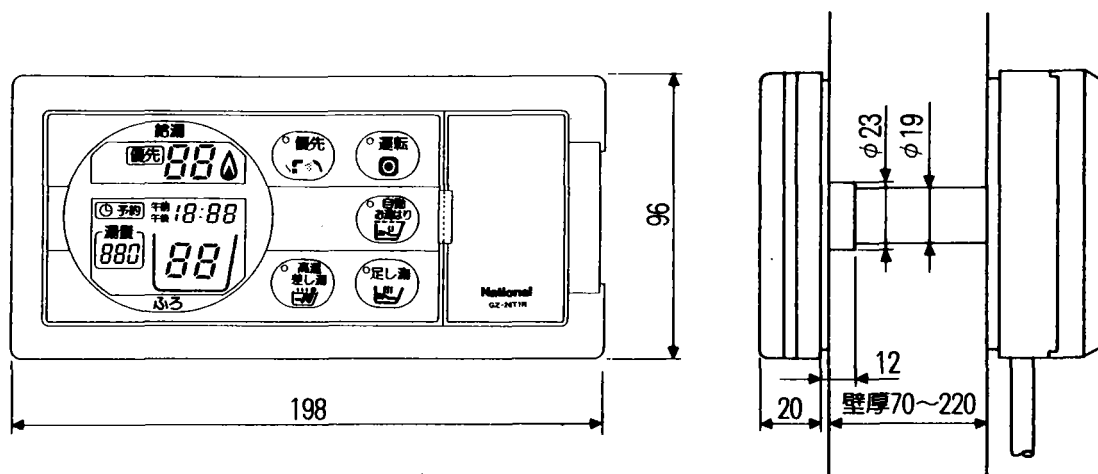

〈取付穴配置図〉

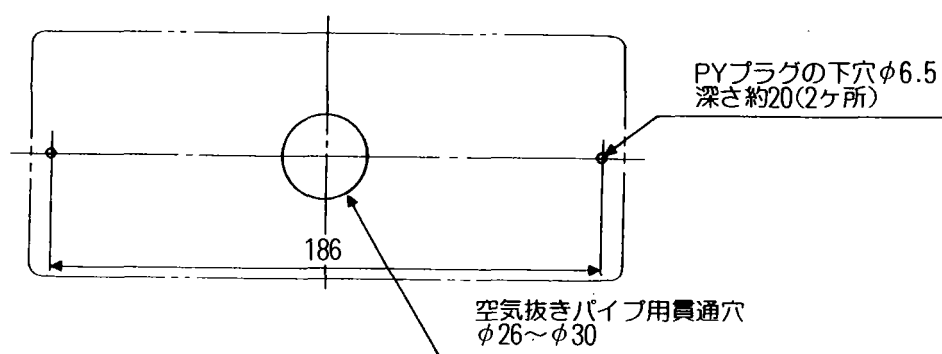

ふろリモコン(付属部品)


外形寸法図

National

松下電器産業株式会社
松下住設機器株式会社・給湯システム事業部

● メーンリモコン (GZ-P101)

[単位: mm]

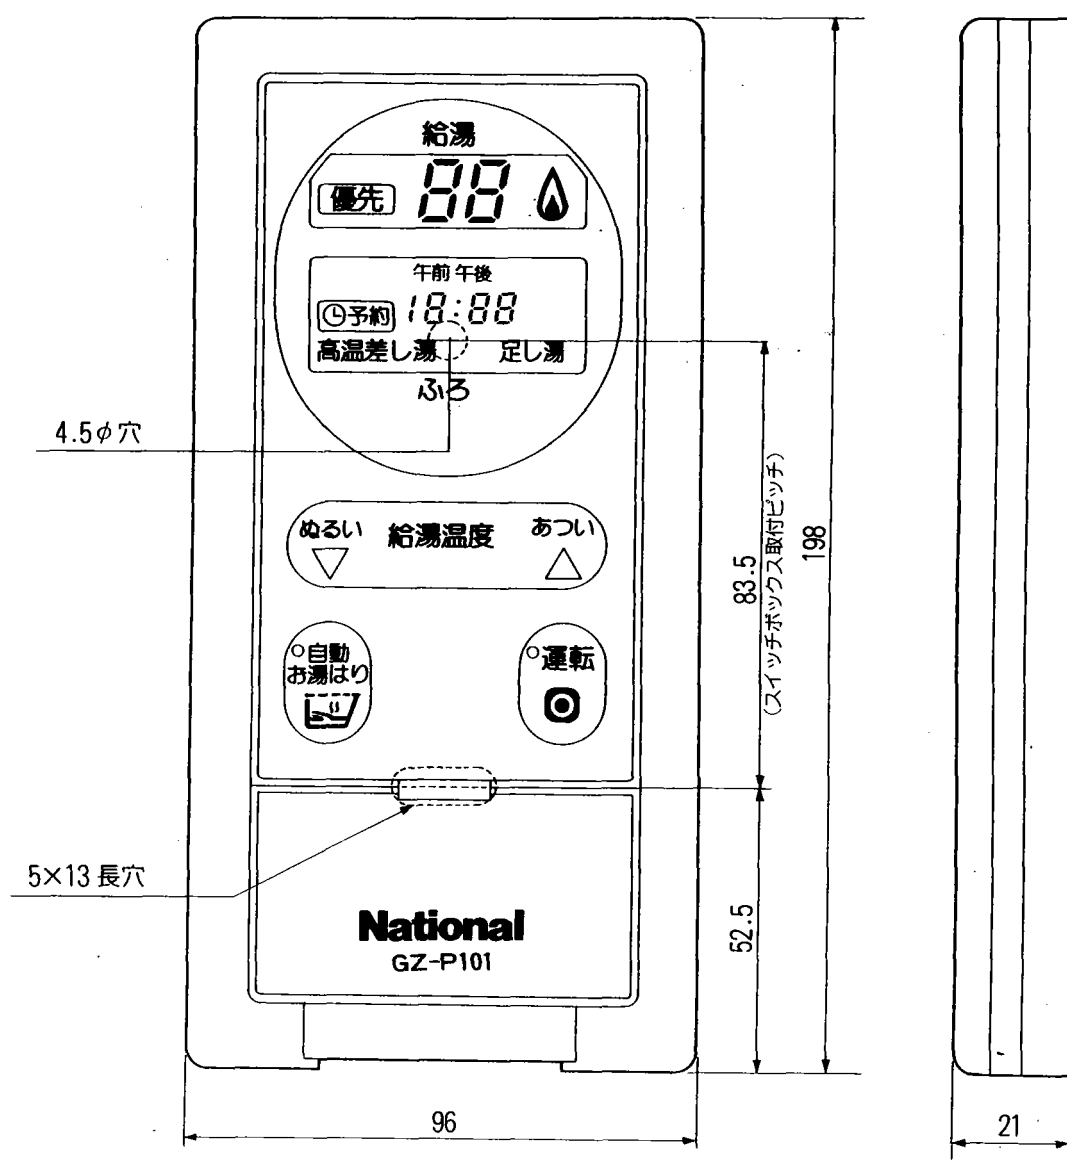

別販メーンリモコン

外形寸法図

National

松下電器産業株式会社
松下住設機器株式会社・給湯システム事業部