

ナショナルガス給湯機


[GZ-24T1BZ]

品 種			ガ ス 給 湯 機 (GZ-24TiBZ)														
項 目			LPガス用	都 市 ガ ス 用													
ガ ス 消 費 量	ガ ス の 種 類		LPガス	13A	12A	7C	6A	6B	6C	5A	5AN	5B	5C	4A	4B	4C	
	標 準 一 次 ガ ス 圧		280mmHg	200	200	100	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	能 力 「大」		3.75kg/h	4500kcal/h	41900	45000		45000									
	能 力 「小」		0.39kg/h	4700kcal/h	4400	4700		4700									
湯 温 設 定	能力「大」	水温+25℃上昇	(24.0ℓ/分)	(24.0)	(22.4)	(24.0)		(24.0)									
		水温+40℃上昇	(15.0ℓ/分)	(15.0)	(14.0)	(15.0)		(15.0)									
	能力「小」	水温+25℃上昇	2.5ℓ/分	2.5	2.3	2.5		2.5									
電 気 関 係	電 源		AC100V (50/60Hz)														
	消 費 電 力		LPガス用：185W(給湯時73W+凍結予防ヒータ112W) 都市ガス用：180W(給湯時65W+凍結予防ヒータ112W) 約12W(電源プラグまたは分電盤のブレーカ「入」で運転していない状態)														
騒 音			49dB(A)(無音室での測定値)														
設 置 方 式			■屋外用(後方排気延長タイプ)														
操 作 方 式			電子リモコン式														
点 火 方 式			連続放電式ダイレクト着火														
給 湯 方 式			先止め式														
給 排 気 方 式			強制排気式														
湯 温 設 定	給 湯		約38～47℃、60℃、75℃														
	自 動 お 湯 は り		約35℃～50℃														
	高 温 さ し 湯		約80℃														
	足 し 湯		約35℃～50℃(自動お湯はり温度と同じ)														
湯 量 設 定	給 湯		8ℓ/分～22ℓ/分(水圧2.5kg/cm ² 以上 能力の範囲内水量比例制御)														
	自 動 お 湯 は り		12ℓ/分～22ℓ/分(水圧2.5kg/cm ² 以上 能力の範囲内水量比例制御)														
	高 温 さ し 湯		10～100ℓ(10ℓ刻み) 初期設定 20ℓ (スイッチON時は初期設定にもどる)														
	足 し 湯		10～100ℓ(10ℓ刻み) 初期設定 20ℓ 以後ラストメモリ														
自動お湯はり■設定			10、100～360ℓ(20ℓ刻み)、500ℓ 初期設定 180ℓ 以後ラストメモリ														
シャワー湯	給 湯	作 動 水 圧	0.15kg/cm ²														
		作 動 水 量	2.0ℓ/分														
	給 湯	消 火 水 量	1.5ℓ/分														
		給湯切替水量	約3.5ℓ/分以上(自動お湯はり・高温さし湯・足し湯中蛇口から3.5ℓ/分以上出湯すると給湯側に切替わります)														
バーナ	メーンバーナ		形式：スリット式プレスバーナ 燃焼方式：ブンゼン式燃焼														
	制 御 装 置		点 消 火 装 置	水量センサー													
安 全 装 置			水 量 比 例 弁	水量センサフィードバック式													
			立消え安全装置	フ列ムロッド													
			過熱防止装置	温度ヒューズ 163℃													
			過圧防止安全装置	スプリング式 17.5kg/cm ²													
			空だき安全装置	バイメタル式95℃(OFF)、80℃(ON)													
			凍結予防ヒータ	作動時消費電力 112W 5℃(ON)、15℃(OFF)													
			誘導電保護装置	ZNR													
			排気ファン安全装置	回転数検知式													
材 質 ・ 処 理	内 装	メーンバーナ	溶融アルミメッキ鋼板(炎口部)ステンレス鋼板 形状：水管式(プレートフィンパイプ) フィン部：リン脱酸鋼板														
		熱 交 換 器	黄銅														
		水 ポ テ ー	アルミダイカスト														
	外 装	ガ ス ボ デ ー	溶融亜鉛メッキ鋼板、粉体塗装														
		本 体 ケ ー ス	高さ600×幅350×奥行178.5mm														
外 形 寸 法			本 体	高さ96×幅198×奥行20mm													
			ふろリモコン	高さ96×幅198×奥行20mm													
重 量			本 体	22kg													
			ふろリモコン	0.3kg													
	接 続 口	ガ ス		LPガス用15A(R1/2) 都市ガス用20A(R3/4)													
		給 水		20A(R3/4)													
給 湯		20A(R3/4)															
			自 動 給 湯	15A(R1/2)													
付 属 部 品			ふろリモコン一式、取付ねじセット(1コ)、排気ダンパ(1コ)														
別 販 品	事 業 部 扱 い		メーンリモコン(GZ-P101)、PS用リモコンケーブル(GW-P102P-50)、PS用電源ケーブル(GW-P38-30)、 ふろ接続アダプタ(GW-P18-S)、ユニットバス取付金具(GW-P19-S)、2階浴そう用給湯ユニット(GW-P66)、 ふろリモコン用埋込みボックス(GW-P32)														
	AD品番 システム部材センター扱い (06(949)2272)		PS直付金棒(巾470:AD-G105A・巾342:AD-G105B)、ふろリモコン用厚壁スリーブ(AD-3722-1)、 PS扉内金棒(後方排気用)(AD-G105C)、扉内取付棒(AD-G105C-1)、φ100後方用排気延長部材セット(AD-2300-0)														

National

松下電器産業株式会社
松下住設機器株式会社・給湯システム事業部

[単位: mm]

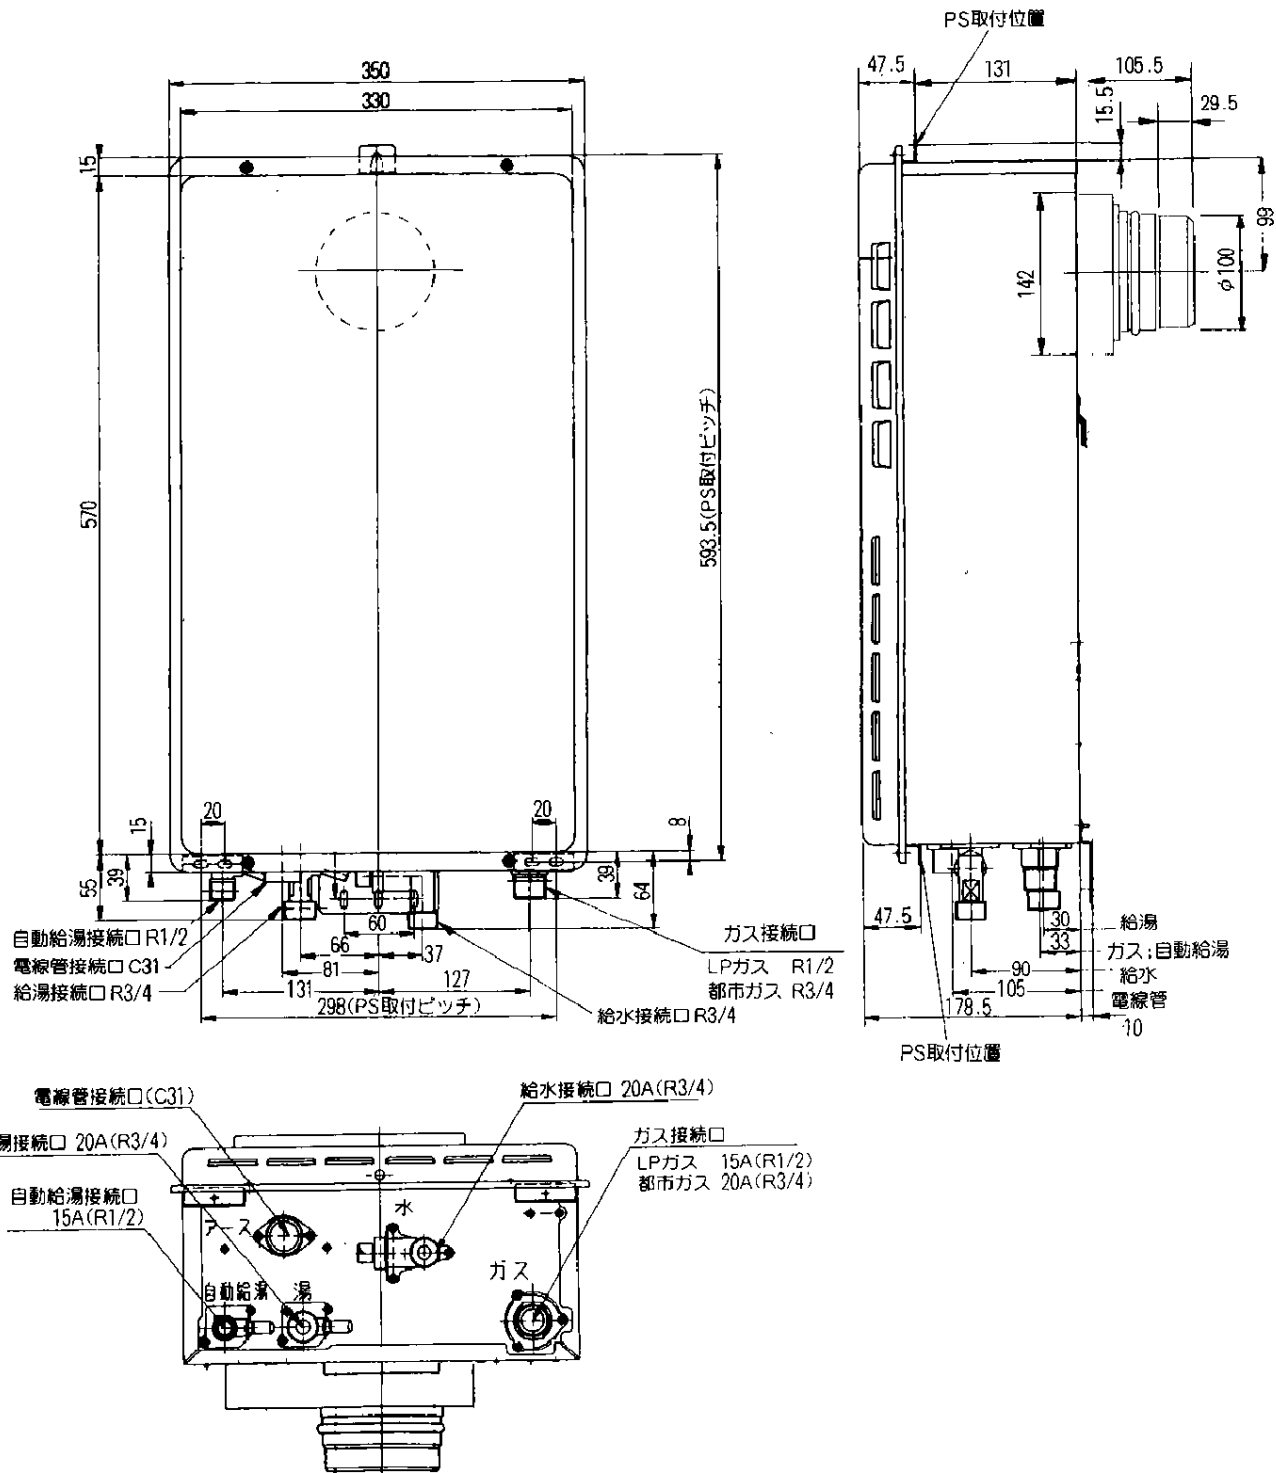

GZ-24T1BZ


外形寸法図

National


松下電器産業株式会社
松下住設機器株式会社・給湯システム事業部

●ふろリモコン

[単位：mm]

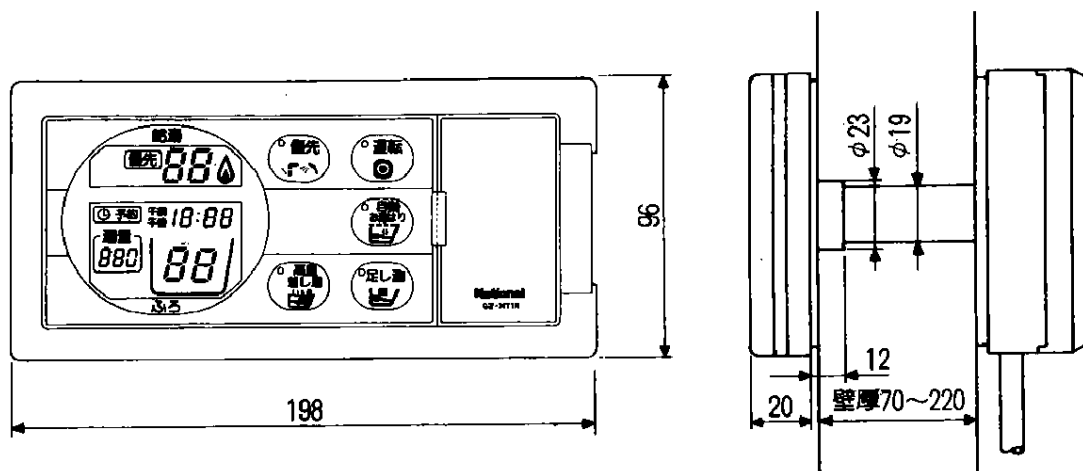

〈取付穴配置図〉

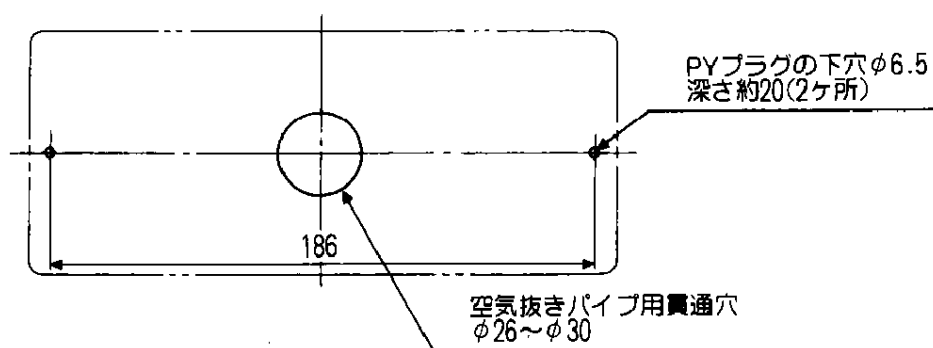

ふろリモコン(付属部品)


外形寸法図

National

松下電器産業株式会社
松下住設機器株式会社・給湯システム事業部

● メーンリモコン (GZ-P101)

[単位: mm]

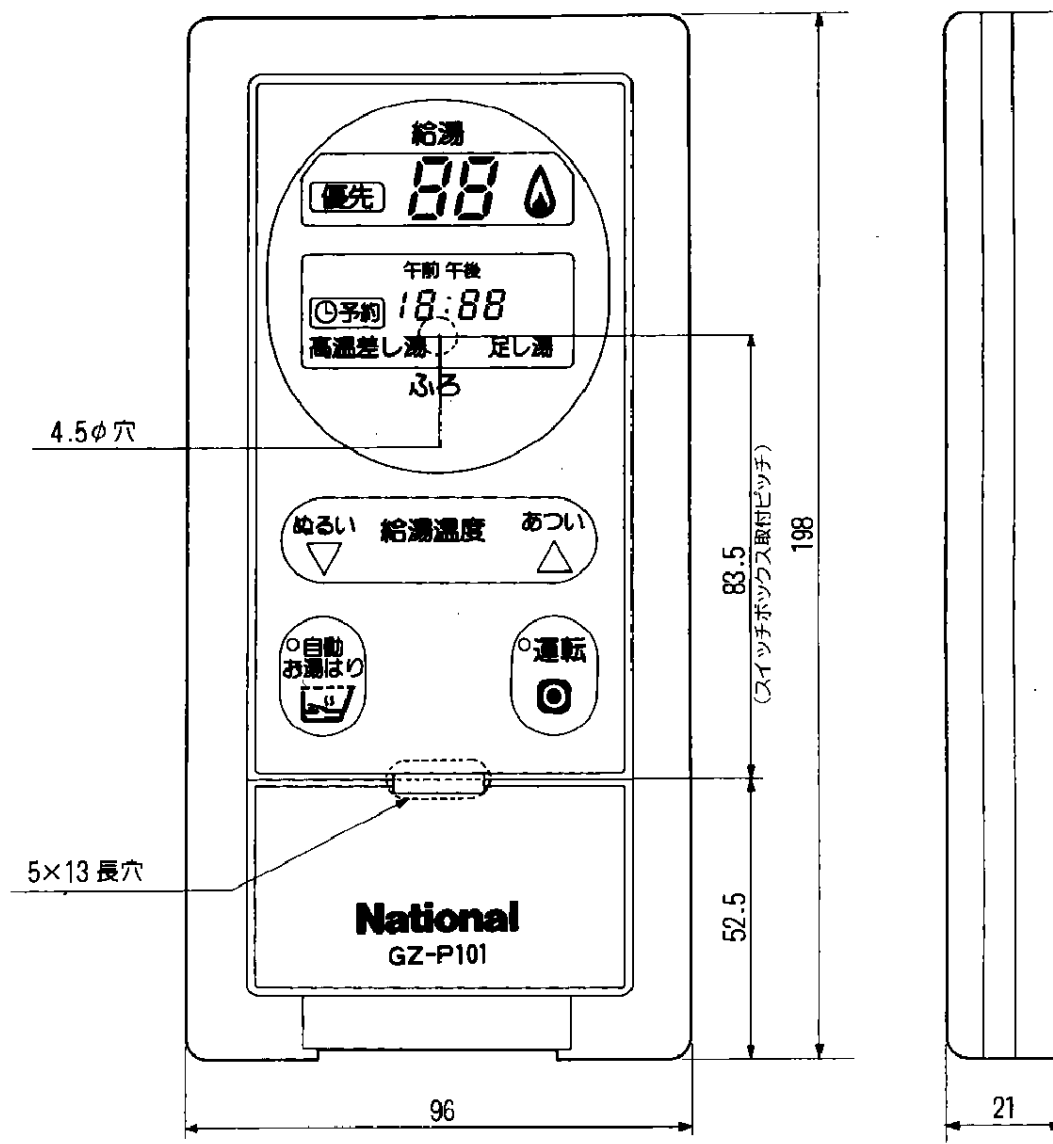

別販メーンリモコン

外形寸法図

National

松下電器産業株式会社
松下住設機器株式会社・給湯システム事業部


φ100後方排気筒セット
AD-2300・0

システム部材センター扱い
TEL.06-949-2272


[単位: mm]

寸法図


●排気ロングトップ

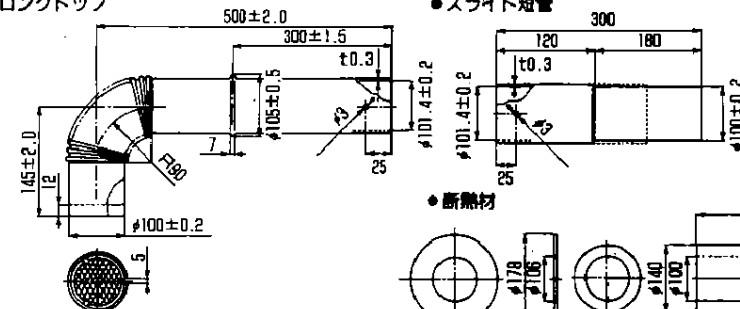


●スライド短管




●断熱材

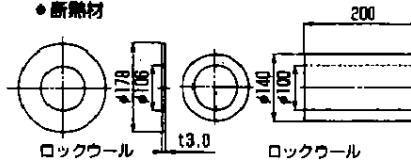


●メガネ板




●吊り金具

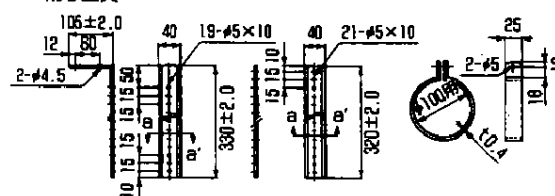


●アルミ箔テープ




●ロングエルボ

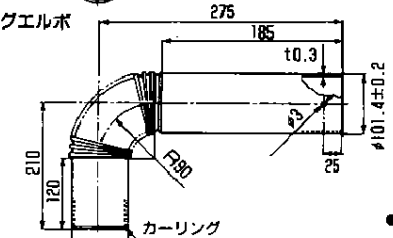


●90°エルボ



●直管(L=914) ●半直管(L=457)

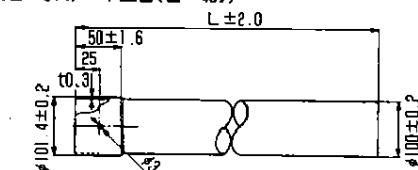

取付要領図

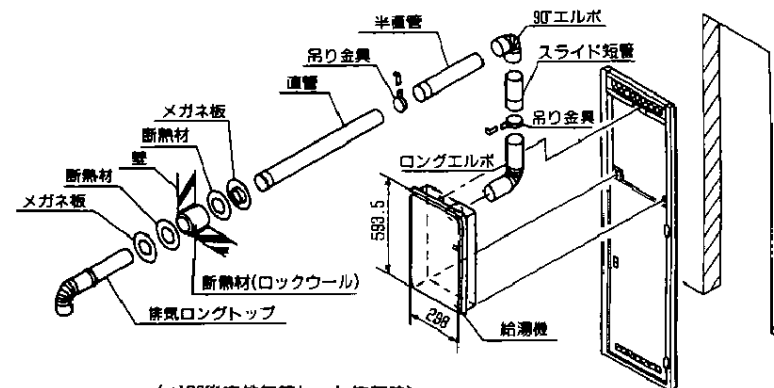

(φ100後方排気筒セット使用時)

(立上り約40cmと横引き約1.4mの仕様になっています。)
※さらに排気筒を延長する場合は、直管・半直管・エルボ・吊り金具・断熱材等が別途必要です。

●φ100用排気延長用部材

品名	品番
直管	AD-2301S(Q914)
半直管	AD-2301S1(Q457)
90°エルボ	AD-2310L
メガネ板	AD-2301G
吊り金具	AD-2310Z
断熱材	AD-1510

AD-2300・0

別 販 品 (φ100後方排気筒セット)

National

松下電器産業株式会社
松下住設機器株式会社・給湯システム事業部