


# AiSEG2でシャッター、電気錠が登録できない

## HF-JA2が1対1通信に設定されている


AiSEG2を交換するなどにより、HF-JA2を交換後のAiSEGに接続すると下記の画面が表示され登録できない場合は、HF-JA2が「1：1通信モード」になっています。

「1：1通信モード」を解除するには、HF-JA2の初期化が必要です。

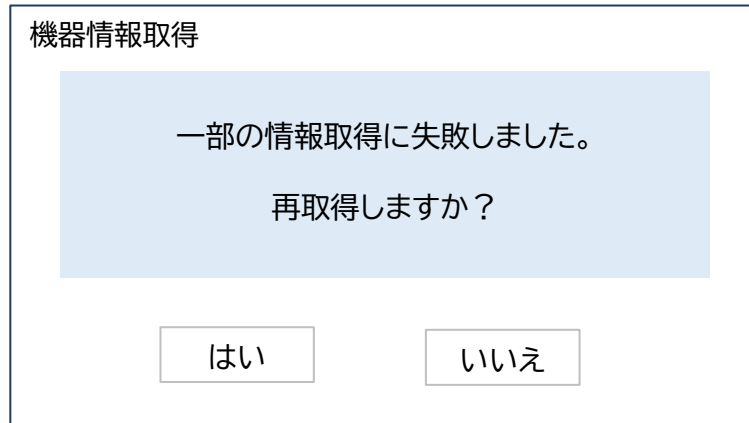

**1** HF-JA2の電源ボタンを10秒以上押し初期化を行う

**2** AiSEG2でHF-JA2の登録を行う

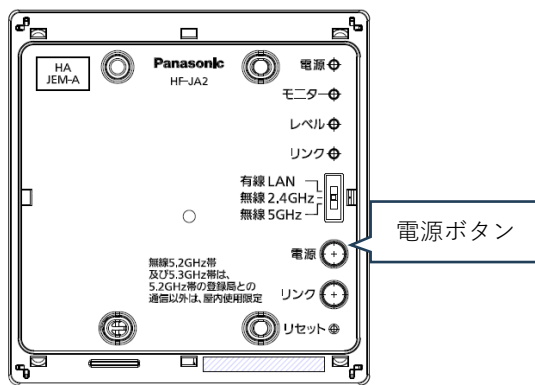

初期化が成功すると4つのランプがすべて点灯します。