


きちんと測れば置ける わが家にもドラム式 事前チェックリスト


 ご検討中の機種 ☐ NA-VG2900L

設置場所をチェック

必要箇所を測定し、お買い求めの店舗で設置可能か相談しましょう。

 洗剤ケースフタを開ける際に蛇口や
棚と当たらないか確認が必要です。


- 1 設置面から蛇口までの高さ ☐ 1,310 mm 以上▶OK
☐ 1,310 mm 未満 1,000 mm 以上▶蛇口のタイプにより別売の壁ピタ水栓が必要です
☐ 上記未満▶別売の壁ピタ水栓が必要な場合があります。店頭でご相談ください
- 2 設置面から上部の棚(もしくは天井)までの高さ ☐ 1,258 mm 以上▶OK
☐ 上記未満▶店頭でご相談ください
- 3 壁面からの奥行 ☐ 1,227 mm 以上▶OK
☐ 上記未満▶店頭でご相談ください




洗濯機脚部の深さが30 mm以上ある場合、フローアて板N-MH3が必要になる場合があります。


- 4 防水フロアー 奥行内寸 ☐ 540 mm 以上▶OK
☐ 540 mm 未満
- 5 防水フロアー 幅内寸 ☐ 590 mm 以上▶OK
☐ 590 mm 未満
- 6 奥壁から前面内壁 ☐ 590 mm 以上▶OK
☐ 590 mm 未満

防水フロアーの四隅が高くなっている場合

洗濯機本体の脚が置けるか確認を。

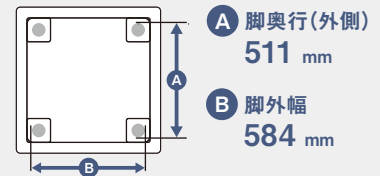

- ☐ 防水フロアー(防水バン)がない▶結露による水滴が発生する場合がありますので、床を守るためにも防水フロアーの使用をおすすめします



- 7 排水口の位置
☐ 排水口が真下にある(洗濯機の本体に隠れる)
- 排水パイプの高さ
 フラットな場合 四隅が高い場合
☐ 5 mm 未満▶OK
☐ 5 mm 以上 45 mm 未満▶「フロアーあて板」が必要です
☐ 排水パイプがない▶「真下排水ユニット」が必要です
- ☐ 排水口が真下以外にある(洗濯機の本体に隠れない)▶OK

水栓の形状もご確認ください


☐ 洗濯機用水栓▶OK ☐ それ以外の水栓▶別売品が必要です

搬入経路も要チェック

必要箇所を測定し、お買い求めの店舗で搬入可能か相談しましょう。

洗濯機本体の幅: 約609 mm(手かけ部分含む)

☐ 戸建 ☐ マンション(階・エレベーター / 階段)

建物の入口	幅: mm	エレベーター	幅: mm	階段	幅: mm
玄関ドア	幅: mm	家の中の廊下	幅: mm	設置場所の入口	幅: mm