

かんたんガイド

- 電波法令により本製品の使用は屋内に限定されています。
- インターネットをご利用になるには、モデム・ルーターなどの接続機器やプロバイダーとの契約は従来どおり必要です。
(これまでの契約やお使いの機器はそのままご利用できます。)
- 本製品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行います。分電盤、他の電化製品および配線状況によっては、通信できない電源コンセントがある場合があります (※ 裏ページ)。本ガイドに従って、正しい設置をお願いします。

■ 本製品は、BL-PA100KT(PLC アダプター スタートパック) および BL-PA204KT(PLC アダプター スタートパック プラグインタイプ) の増設用アダプターです。工場出荷の状態で、ターミナルアダプターに設定しています。

■ ご使用前に別冊『取扱説明書』の「安全上のご注意」(※ 6～9 ページ) と「正しくお使いいただくためのお願い」(※ 10～14 ページ) を必ずお読みください。

【商標および登録商標】

「HD-PLC」および「HD-PLC」マークは、パナソニック株式会社の日本、その他の国における登録商標または商標です。

1 箱の中身を確認する

万一、不足な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

■ 本体

- ☐ PLC アダプター増設用
1 ポートタイプ 1 台


■ 付属品

- ☐ イーサネットケーブル
(1.8 m) 1 本

■ 添付品

- ☐ 取扱説明書 1 部
☒ かんたんガイド (本書) 1 部
☐ 困ったときにお読みください 1 部
☐ ご愛用者登録のお願い 1 部
☐ 保証書 1 式

接続イメージ

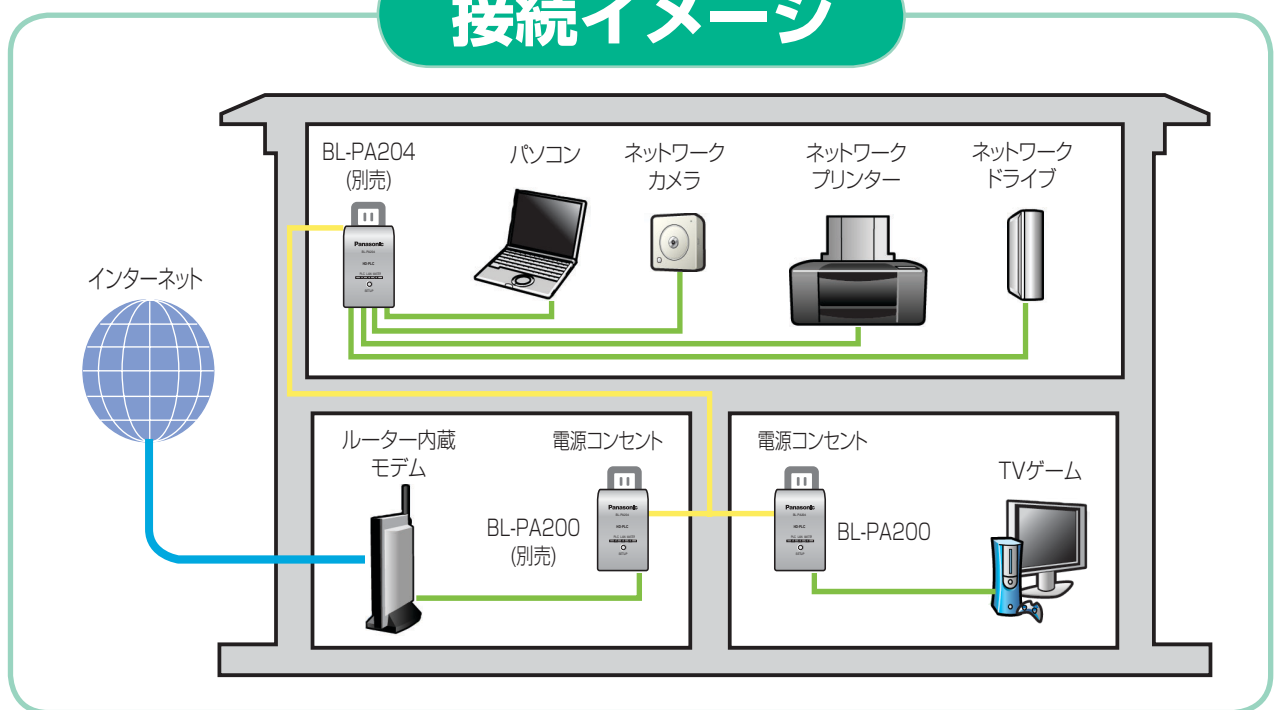


2 マスターアダプターに登録する

1. 本製品のモード切替スイッチが TERMINAL 側になっていることを確認する (①)
2. マスターアダプターと同じ電源コンセントにテーブルタップを差し込む (②)
3. 本製品をテーブルタップに差し込む (③)
4. マスターアダプターと本製品の SETUP ボタンをほぼ同時 (約 3 秒以内) に約 1 秒間押す
 - 登録中は PLC インジケーターが青色点滅をします。
5. 登録が完了するとそれぞれの PLC インジケーターは青色点灯する (④)
 - 青色に点灯しない場合は、もう一度 SETUP ボタンを押してください。



- モード切替スイッチを切り替える場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いた状態で行ってください。
- 登録時に使用するテーブルタップはマスターアダプターと同じ壁のコンセントに差し込んでください。別の電源コンセントに差し込むと、登録できない場合があります。
- ノイズフィルター付き、あるいは雷サージ対応のテーブルタップは使用しないでください。

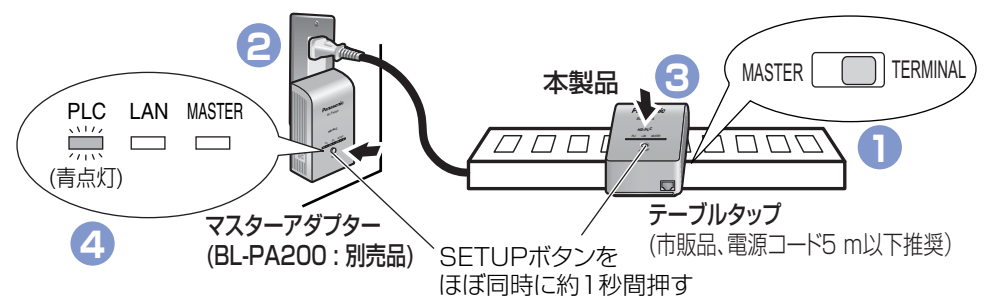

3 本製品を設置する

本製品をそれぞれ使用する場所に置き、直接壁の電源コンセントに差し込む

- 「HD-PLC」ネットワークに接続すると PLC インジケーターが青色に点灯します。
- 本製品を設置するには、床からコンセント差し込み口まで約 20 cm 必要です。

■ PLC インジケーターが青色に点灯しない、または 5 秒ごとに点滅するときは「HD-PLC」ネットワークに接続されていません。

- 本製品を別の場所の電源コンセントに差し替えて、PLC インジケーターが青色に点灯する電源コンセントを探してください。詳細は裏ページを参照してください。

