

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L24C3

■機器概要

本機は、「コントラストAI機能」搭載により、クリアで立体感豊かな映像を実現する24V型 デジタルハイビジョン液晶テレビです。
「LEDバックライト」を搭載し、省電力化を実現。また「エコナビ」搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。使いやすく環境にも配慮した「ビエラにリンク!」、SD静止画再生など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	45 W 本体電源「切」時約 0.09 W (リモコンで電源「切」時約 0.2 W)
年 間 消 費 電 力 量	44 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF : 1-12 ch、UHF : 13-62 ch、CATV : c13-c63 ch、BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W (左 : 5 W + 右 : 5 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ : 30 mm × 100 mm 2個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	24V型 (アスペクト比16 : 9)
画 面 有 効 寸 法	幅 531 mm 高さ 299 mm 対角 610 mm
画 素	水平1,920 × 垂直1,080
動 作 使 用 条 件	温度 : 0℃ ~ 40℃ 相対湿度 : 20% ~ 80% (結露なきこと)
接 続 端 子	NTSC 関連
	衛星 関連 そ の 他
	● ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● BS-110度CS-IF入力 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● ヘッドホン/イヤホン端子 (16~32 Ω 推奨) ● SDカードスロット (SDXC メモリーカード対応) ● LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● HDMI端子 1系統
外 形 寸 法	幅 595 mm 高さ 415 mm 奥行 187 mm (テレビスタンド含む) 幅 595 mm 高さ 380 mm 奥行 59 mm (本体のみ、パネル部)
質 量	約 6.0 kg (テレビスタンド含む) 約 5.5 kg (本体のみ)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	樹脂
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右 : 各約 30° 以内 / 上下 : 各約 20° 以内
質 量	約 140 g (乾電池含む)


付属品 ・ スタンド台 ・ リモコン ・ 単3形乾電池 ・ 取扱説明書 ・ 簡単ガイド ・ B-CASカード ・ 各種申込書
・ 転倒・落下防止部品など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

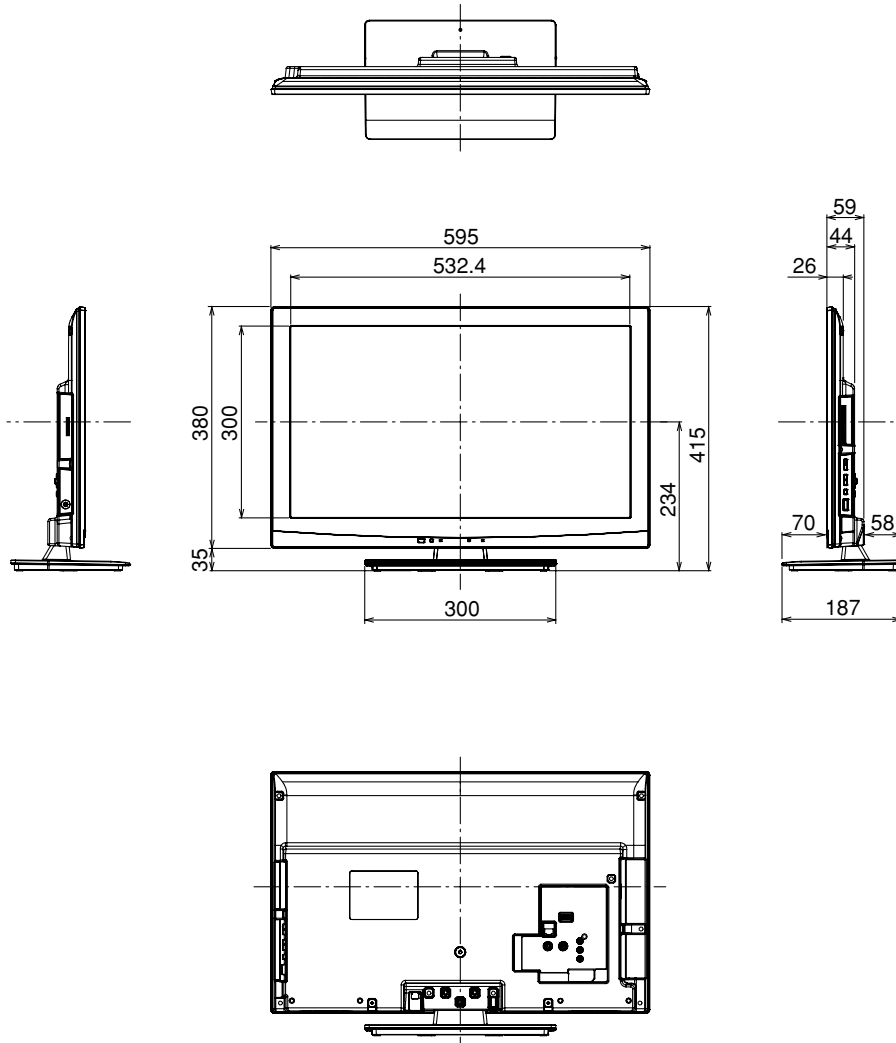

〈側面端子部〉

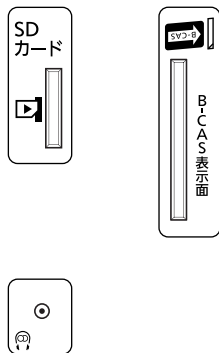

〈背面端子部〉

