

クリーナー(家庭用)
品番 SC-WP6L

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



ページ	もくじ	
1	安全上のご注意	準備する
1	使用上のお願い	
2	各部のなまえと組み立てかた	
2	付属品	使う
2	お掃除する	
3	付属ブラシの使いかた	
3	紙パックを交換する	
4	収納する	
4	スタンド収納	お手入れする
4	お手入れをする	
4	本体・伸縮パイプ・ホース	
4	そのままブラシ	
4	ブラシ付すき間用吸込口	
4	モーター前フィルター	困ったときは
4	ターボブラシ	
5	別売品	
5	よくあるお問い合わせ	
6	故障かな?と思ったら	
6	保護装置について	
7	お客さまご相談窓口	
8	仕様	
8	保証とアフターサービス	
裏表紙	保証書	

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容	 注意	「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容
--	---------------------------	---	----------------------------------

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 してはいけない「禁止」内容

 必ず実行する「強制」内容

 警告	電源プラグ・コード・コンセント	● お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く → 感電・ケガの原因 ● 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う → 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因 ● 電源プラグに付着したほこりは乾いた布で拭き取る → ほこりがたまるとう火災の原因 ● 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む → 感電・ショート・発火の原因	● ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない → 感電・ケガの原因 ● コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない → 感電・ショート・発火の原因 ● コードを傷つけない (加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込む・ターボブラシに巻き込むことをしない) → 火災・感電の原因
	その他	● 異常・故障時は直ちに使用を中止する → 発煙・発火、感電のおそれあり ● 「強」「中」「弱」を押しても時々運転しないときがある ● 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする ● 運転中、時々止まる、または異常な音がする ● 本体が変形したり、異常に熱い ● ホースが破れている ● こげくさいにおいがする すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。	● ターボブラシの回転部分には触れない → ケガの原因 特にお子様には注意してください ● 改造はしない 修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない → 火災・感電・ケガの原因 修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(→P.7)にご相談ください ● 引火性のもの・火の気のあるものを吸わせない (灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・トナー・タバコの吸い殻・線香など) → 爆発・火災の原因 ● 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない (水洗いできる部品を除く)

 注意	電源プラグ・コード・コンセント	● 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持つ → 感電やショートによる発火の原因 ● コードはまっすぐに引き出す → コードが本体とこすれて破損し、感電・発火の原因 ● コードを巻き取るときは電源プラグを持つ → 電源プラグが当たってケガをする原因 ● 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く → ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因	その他
		● 吸込口をふさいで長時間運転しない ● 排気口はふさがらない → 過熱による本体の変形・発火の原因 ● 本体ハンドル・前ハンドル以外を持って本体を持ち上げない ● 収納の状態を持ち運ばない → 本体や部品の落下によるケガの原因 ● 引火性のものの近くで使用しない → 爆発・火災の原因 ● 火気に近づけない → 本体の変形によるショート・発火の原因 ● 本体に乗らない → 故障や転倒によるケガの原因 特にお子様には注意してください ● 本体の接点にピンなどの金属物を入れない → 感電の原因	

使用上のお願い

次のものは吸わせない

- ・ 水などの液体や湿ったゴミ
 - ・ ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの
 - ・ 多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
 - ・ ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ
- ▶ 故障や吸込力低下の原因になります。

ホースの扱いはていねいに

- ・ ホースを持って本体を持ち上げない
 - ・ ホースを踏みつけない
- ▶ ホースの破れや、断線による故障の原因になります。ホース内には通電用の配線をしています。

ターボブラシの扱いは正しく

- ・ 壁や家具に強く当てない
 - ・ 床に強く押し付けたり、落とさない
- ▶ 傷つきや故障の原因になります。
- ・ 回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い続け
- ▶ じゅうたんやたたみを傷めます。

車輪がすり減った状態で使い続けない

- ▶ 床を傷つけることがあるため、使用を中止し、販売店にご相談ください。

付属ブラシを正しく使う

- ・ 傷つきやすい所には強く押し付けない
 - ・ 伸縮パイプやホースの先端で掃除しない
- ▶ 傷つきや故障の原因になるため、付属ブラシを取り付けて掃除してください。

次のような状態で使い続けない

- ・ ゴミサインが点灯・点滅している
 - ・ ホースまたはターボブラシにゴミがつまっている
- ▶ モーターの過熱防止のため保護装置がはたります。(→P.6)
- ・ 本体が転倒している
- ▶ 床面の傷つきや故障の原因になります。

紙パックを正しく使う

- ・ 破れた紙パックや繰り返しの使用はしない
- ▶ 故障の原因になります。

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。

各部のなまえと組み立てかた

付属品




※ホース・伸縮パイプ・ターボブラシをはずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。

- お願い**
- 紙パックがゴミでいっぱいになると回転ブラシの回転が遅くなります。紙パックを交換してください。
 - 手元スイッチを「弱」にして使用すると、吸込力が弱くなり、回転ブラシが回らないことがあります。
- お知らせ**
- 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。

手元スイッチ

手元で運転の「切」と吸込力の調節ができます。

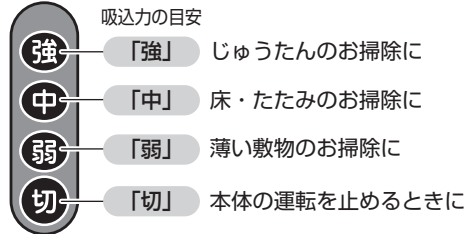

お願い

- じゅうたんなどでターボブラシの操作が重いときは、吸込力を下げてください。

長さ調節ボタン

押しながら伸縮パイプの長さを調節してください。調節時は「カチッ」音を確認してください。

伸縮パイプ

ターボブラシ

(→P.2・4)

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

カチッ

別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。
(価格は2010年2月現在のものです。)

お願い

●別売品のブラシの種類によっては、パイプの太さが違うため、付属品のつぎ手(→P.2)を使用してください。



■ふとんローラー (アトピットターボ)

SCS-ATP20

メーカー希望小売価格
10,290円(税抜9,800円)




ふとんのお掃除に

■ふとんローラー (コロベットローラー)

SCS-ATP11

メーカー希望小売価格
7,140円(税抜6,800円)



ふとんのお掃除に

■ブラシ付3段ロングすき間用吸込口

SCS-LB3

メーカー希望小売価格
1,260円(税抜1,200円)



高い所や狭い所のお掃除に

■モーター前フィルター

部品コード 616 161 7613
メーカー希望小売価格
420円(税抜400円)

■紙パック … 使える紙パックは以下の4種類です。
(パワー持続タイプ)

SC-PX17 (3枚入)

メーカー希望小売価格
1,260円(税抜1,200円)

キャッチしたダニのフン・死がいの活性を抑制*1
アレルブロック・立体3重層

フラボノイドの入った防臭*2タイプ

アレルブロック・防臭剤
植物抽出フラボノイド
アミノ酸
デンプン加水分解物

(排気クリーンタイプ)

SC-P16 (5枚入)

メーカー希望小売価格
1,155円(税抜1,100円)

特殊3重層で花粉やダニの死がいもキャッチ

(フラボノイド入り防臭*2・高性能タイプ)

SC-P15 (5枚入)

メーカー希望小売価格
1,050円(税抜1,000円)

防臭剤
植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

(フラボノイド入り防臭*2タイプ)

SC-P14 (5枚入)

メーカー希望小売価格
735円(税抜700円)

防臭剤
植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

★1

抑制効果	品番	試験機関名	試験方法	抑制の方法
	SC-PX17	株式会社 大阪環境技術センター	ELISA法	繊維に付着

★2

紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果がありません。ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約1か月です。(ゴミの量、種類によって異なります。)

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ内容

ご回答

ページ

Q 使える紙パックの品番は？

●三洋電機製SC-PX17、SC-P16、SC-P15、SC-P14の4種類がお使いいただけます。

5

Q 三洋電機製の純正紙パック以外(各社対応紙パック等)は使えるの？


●必ず三洋電機製の純正紙パックをご使用ください。
当社純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。
またクリーナーの性能・品質などを保証できません。

5

Q 紙パックはいつ交換したらいいの？

●ゴミサインが点灯したら交換してください。
ただし、ゴミの種類によってはゴミサインが正しく点灯しないことがあるので、月に1回は紙パックのゴミの量を確認し、ゴミがいっぱいになっている場合はゴミサインが点灯していなくても紙パックを交換してください。

ゴミサイン



3


Q 長期間使ってもゴミサインが点灯しない・・・。

●ゴミの種類(綿ゴミなど)によっては空気が通り抜けるのでゴミサインが点灯しないことがあります。ゴミがいっぱいになっている場合はゴミサインが点灯していなくても紙パックを交換してください。

3

Q つぎ手はどんなときに使うの？

●別売品のふとんローラーなどを取り付けるときに使用します。
普段のお掃除では使用しませんので、なくさないように保管してください。



5

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。
修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・ホース・伸縮パイプ・ターボブラシ）をご持参ください。

こんなときは	ここを調べてください	ページ
運転しない	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ →もう一度差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	2 1
運転が自動的に止まる	●紙バックがゴミでいっぱいではありませんか？ ●ホースやターボブラシにゴミがつまっていますか？ ●ゴミサインが点滅していませんか？ →モーターの過熱を防ぐため、保護装置がはたらくことがあります。 「保護装置について」の説明にしたがい、処置をしてください。	3 4・6 6
吸込力が弱い	●モーター前フィルターにゴミやほこりが付着していませんか？ →お手入れをします。	4
運転音が大きい	●ホースやターボブラシにゴミがつまっていますか？ ●モーター前フィルターにゴミやほこりが付着していませんか？ →お手入れをします。 ●本体のふたが開いてませんか？	4・6 4 —
運転中にポコポコと音がる	●紙バックがゴミでいっぱいではありませんか？ ●モーター前フィルターにゴミやほこりが付着していませんか？ →お手入れをします。	3 4
ゴミサインが点灯したまま消えない	●ホースやターボブラシにゴミがつまったり先をふさいでいませんか？ →上記箇所のお手入れ・処置をしてもゴミサインの点灯が消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	4・6
ゴミがいっばいでもゴミサインが点灯しない	●ペットの毛や綿ゴミが多いときは、ゴミでいっばいでもゴミサインが点灯しないことがあります。吸込力が弱いと感じたら、紙バックを交換してください。	3
回転ブラシが回らない	●ターボブラシに大きなゴミがつまったり回転ブラシに毛などが巻き付いていませんか？ ●ターボブラシの空気取り入れ口にゴミなどがつまってふさいでいませんか？ ●手元スイッチが「弱」になっていませんか？ →手元スイッチを「強」にします。	4 4 2
コードが全部巻き取れない	●コードが片よったり、よじれて巻かれていますか？ →コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。	—
コードが引き出せない	●コードがからんでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返します。	—
異臭がする	●モーター前フィルターにゴミやほこりが付着していませんか？ →お手入れをします。 ●紙バックがゴミでいっぱいではありませんか？	4 3

保護装置について

下記の原因によって保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

- モーターの過熱を防ぐため、ゴミサインが点滅し、吸込力が低下（吸込力の調節はできません）
→この状態で運転を続けると運転が自動的に停止
- モーターの過熱防止の保護装置がはたらき、運転が自動的に停止



原因

- 紙バックにゴミがたまりすぎている
- ホースやターボブラシにゴミがつまっている

処置

- ①「切」を押し、電源プラグを抜く
- ②●紙バックを交換する（→P.3）
 - ホースやターボブラシにつまったゴミを取り除く※
※ホースにつまったゴミは、伸縮パイプをはずし、水道のホースなどで取り除いてください。（水は使わない）
- ③電源プラグを差し込んで再度運転する

上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグを抜き、15～60分待ってから使用してください。

お客さまご相談窓口

これからも、いいおつき合いをお願いします。

■まずはお買い上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：9:00～18:30 (365日)

総合相談窓口 **050-3116-3434**

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06) 6994-9570** におかけください。

※郵便またはFAXでのご相談される場合 **三洋電機株式会社お客さまセンター** 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5/FAX：大阪(06)6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7、8月 8:45～19:30) 土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理 相談 窓口	東京コールセンター		大阪コールセンター				沖縄地区
	北海道地区	050-3116-2333	近畿地区	050-3116-2555	中国・ 四国地区	中国 050-3116-2777 四国 050-3116-2555	098-944-5018
	東北地区	050-3116-2444	中部・ 北陸地区	中部 050-3116-2555 中部 050-3116-2666	九州地区	050-3116-2888	※沖縄地区の受付時間 月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)
	関東・ 甲信越地区	050-3116-2222		沼津地区は 050-3116-2222			

※050-がご利用できない場合は、東京(03)5302-3401(東京コールセンター)／大阪(06)4250-8400(大阪コールセンター)へおかけください。

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。

※名称・住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

北海道地区		関東・甲信越地区		近畿地区				
北海道	札幌サービスセンター 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36	札幌サービスステーション 〒(011) 831-9201		神奈川県	淡路サービスステーション 〒666-0478 南あわじ市市福永536-1			
	旭川サービスステーション 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3	旭川サービスステーション 〒(0166) 22-2421			奈良県	奈良サービスステーション 〒634-0817 橿原市寺田町113-1		
	函館サービスステーション 〒041-0824 函館市西栲町589-295	函館サービスステーション 〒(0138) 48-8301			和歌山県	和歌山サービスステーション 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1		
	釧路サービスステーション 〒085-0035 釧路市共栄大通3-1-6	釧路サービスステーション 〒(0154) 22-1576		中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107		
	北見サービスステーション 〒090-0037 北見市山下町4-7-14	北見サービスステーション 〒(0157) 23-4871			島根県	松江サービスステーション 〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3		
東北地区		中部・北陸地区		岡山県	岡山サービスセンター 〒700-0973 岡山市下中野703-101			
青森県	青森サービスステーション 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5	青森サービスステーション 〒(017) 729-3401			広島県	広島サービスセンター 〒733-0833 広島市西区商工センター4-9-9 協和ビル		
	盛岡サービスセンター 〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-6	盛岡サービスセンター 〒(019) 623-1600				福山サービスステーション 〒721-0952 福山市曙町4-22-10		
	仙台サービスセンター 〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1	仙台サービスセンター 〒(022) 287-8351				山口県	山口サービスステーション 〒754-0024 山口市小郡若草町2-6	
	秋田県	秋田サービスステーション 〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1	秋田サービスステーション 〒(018) 862-6551			四国地区	徳島県	徳島サービスステーション 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町世木野字八北開拓189-1
山形県	山形サービスステーション 〒980-2331 山形市飯田西4-5-35	山形サービスステーション 〒(023) 641-1769		香川県	高松サービスセンター 〒761-0101 高松市春日町字片田1657-1			
	郡山サービスステーション 〒963-0107 郡山市安積3-120	郡山サービスステーション 〒(024) 945-6793		愛媛県	松山サービスステーション 〒799-2655 松山市馬木町2057			
	茨城県	水戸サービスステーション 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1	水戸サービスステーション 〒(029) 251-4125		四国中央サービスステーション 〒799-0404 四国中央市三島宮川12-732-4		高知県	高知サービスステーション 〒781-8121 高知市葛島2-8-9
		つくばサービスステーション 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3	つくばサービスステーション 〒(029) 864-4751					九州地区
栃木県		宇都宮サービスステーション 〒321-0151 宇都宮市西川町53-1	宇都宮サービスセンター 〒(028) 684-2551			北九州サービスステーション 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7		
群馬県		高崎サービスステーション 〒370-0004 高崎市井野町338-1	高崎サービスステーション 〒(027) 362-1151		久留米サービスステーション 〒830-0038 久留米市西町105-18			
		大泉サービスステーション 〒370-0524 邑楽郡大泉町古海541-9	大泉サービスステーション 〒(0276) 63-4401		長崎県	長崎サービスステーション 〒851-0101 長崎市古賀町1006-5		
	埼玉県	さいたまサービスセンター 〒362-0025 上尾市上尾下780-1	さいたまサービスセンター 〒(048) 778-3095			佐世保サービスステーション 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1		
	千葉県	坂戸サービスステーション 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17	坂戸サービスステーション 〒(049) 284-8900		熊本県	熊本サービスセンター 〒861-8045 熊本市小倉3-2-11 熊本トラクターターミナル内		
千葉サービスセンター 〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15		千葉サービスセンター 〒(043) 208-3800		大分県		大分サービスステーション 〒870-0829 大分市椎迫5-6		
東京都		鎌ヶ谷サービスステーション 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59	鎌ヶ谷サービスステーション 〒(047) 441-0111		宮崎県	宮崎サービスステーション 〒880-0022 宮崎市大橋3-224		
		武蔵野サービスセンター 〒183-0033 府中市分梅町5-9-1	武蔵野サービスセンター 〒(042) 364-7721			鹿児島県	鹿児島サービスステーション 〒890-0068 鹿児島市東部元町12-14	
		城東サービスステーション 〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル	城東サービスステーション 〒(03) 5697-8160		沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社サービス部 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303	
	城北サービスステーション 〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10	城北サービスステーション 〒(03) 5914-3413		110509S				
	城西サービスステーション 〒167-0032 杉並区天沼3-12-12 テック杉並	城西サービスステーション 〒(03) 5347-0761						
相模原サービスステーション 〒194-0012 町田市金森851-3	相模原サービスステーション 〒(042) 788-2760							
神奈川県	横浜サービスセンター 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14	横浜サービスセンター 〒(045) 827-2831						

仕様

- 取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
- 包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60Hz共用	消費電力	1,000W～約200W	吸込仕事率	590W～約70W
運転音	68dB～約60dB	集じん容積	1.4L	コードの長さ	5m
本体寸法	(長さ)298×(幅)255×(高さ)220mm	質量	4.9kg (ホース、伸縮パイプ、ターボブラシ含む)		
付属品	ターボブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本(そのままブラシ付き)、ブラシ付すき間用吸込口1個(本体に装着)、つぎ手1個、紙バック1枚(本体に装着)				

■運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

※運転音の表示は、JIS C 9108による。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間：ご購入日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、ご購入の販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(P.7)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

故障かな?と思ったら(P.6)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間中は 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客様メモ	お買い上げ日	年 月 日	TEL () -
	お買い上げ販売店名		

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 「強」「中」「弱」を押しても時々運転しないときがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。 ■ 運転中、異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。 ■ こげくさいにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検修理を依頼してください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4