持　込

ナショナル スポットクリア 保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH2501
保証期間	本　体　　お買上げ日より 1ヵ年
※お買上げ日	平成　　年　　月　　日
※お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　　（　　）
※販売店	住所・店名 電話　　（　　）

松下電工株式会社　ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地　TEL(0749)23−1511(代表)

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

S No.1

〈キリトリ線〉


National
松下電工

一般家庭用

水洗い OK
保証書付
保管用

スポットクリア 引きしめ ミスト付
EH2501

取扱説明書

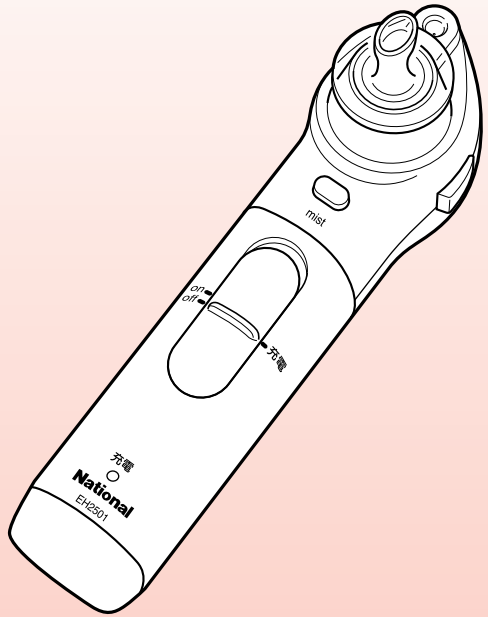

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

ご相談、お問い合わせは、
フリーダイヤル(無料)0120-27-2985をご利用ください。
【受付時間】祝祭日以外の月〜金　9:30〜12:00/13:00〜17:00

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告： 使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠注意： 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される場合。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
（左図の場合は、分解禁止）



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。
（左図の場合は、プラグをコンセントから抜く）

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告


必ず守る

- **下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。**
  ●急性疾患の人　●悪性腫瘍の人　●妊娠中の人
  ●アレルギー体質で敏感肌の人
  ●皮フ炎、過度の日焼け等、皮フに異常のある人
  ●お肌に傷や湿疹、はれものなどのある人
  お肌にトラブルを生じる恐れがあります。
- **痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止する。**
  事故の原因になります。
- **使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。**
  事故の原因になります。


電源プラグを抜く

- **お手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。**
  感電の恐れがあります。


禁止

- **コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。**
  感電やショート・発火の恐れがあります。
- **コードを傷つけたり、加工したりしない。**
  ※無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり重い物をのせたり、はさみこんだりしない。
  感電や発火の恐れがあります。
- **子供の手の届かない所に保管し、使わせない。**
  事故の原因になります。
- **交流100～120V以外の電源で使用しない。**
  発火や感電・事故の原因になります。


分解禁止

- **絶対に改造・分解・修理しない。**
  発火や感電の恐れがあります。

⚠ 警告


水場使用禁止

- **充電器を水につけたり、浴室内やぬれた手で使用しない。**

感電やショートの恐れがあります。

⚠ 注意

禁止

- **小鼻吸引スリムカップは、**
  - **小鼻以外に使用しない。**
  - **1ヵ所に静止させて使用しない。**
- **タッピングカップは、**
  - **ヒタイ・ホホ・アゴ以外に使用しない。**
  - **1ヵ所に静止させて使用しない。**

肌に紫斑(シハン)やキズの恐れがあります。

- **目のまわり・鼻すじ、頭部、ヒタイの生え際等、ヒフの薄い個所には使用しない。**

肌に紫斑(シハン)やキズの恐れがあります。

- **ニキビや炎症を起こしている部位に使用しない。**
- **肌の弱い人は、同じところに3回以上使用しない。**

肌に紫斑(シハン)やキズの恐れがあります。

- **落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。**

感電や発火の原因になります。

- **顔の吸引以外の目的には使用しない。**

事故の原因になります。

- **充電器の上にコインやクリップなどの金属物を載せない。**

やけどの原因になります。

必ず守る

- **本体を水につけて洗った後は、本体を水面から上げ吸引圧アップボタンから指を離し、運転しながら本体を10回程度振って、内部の水を抜きとる。**


洗った直後に使用すると吸引力が強くなり、
肌に紫斑(シハン)やキズの恐れがあります。

もくじ


安全上のご注意…… 1
各部のなまえ…… 5
充電のしかた／充電器を壁にかけるには… 6
吸引による肌のお手入れ… 7
ミストのつかいかた／使い終わったら… 9
お手入れのしかた…… 10
ニカド電池リサイクルのお願い… 11
こんなことが起こったら… 12
保証とアフターサービス…… 13

各部のなまえ

本　体

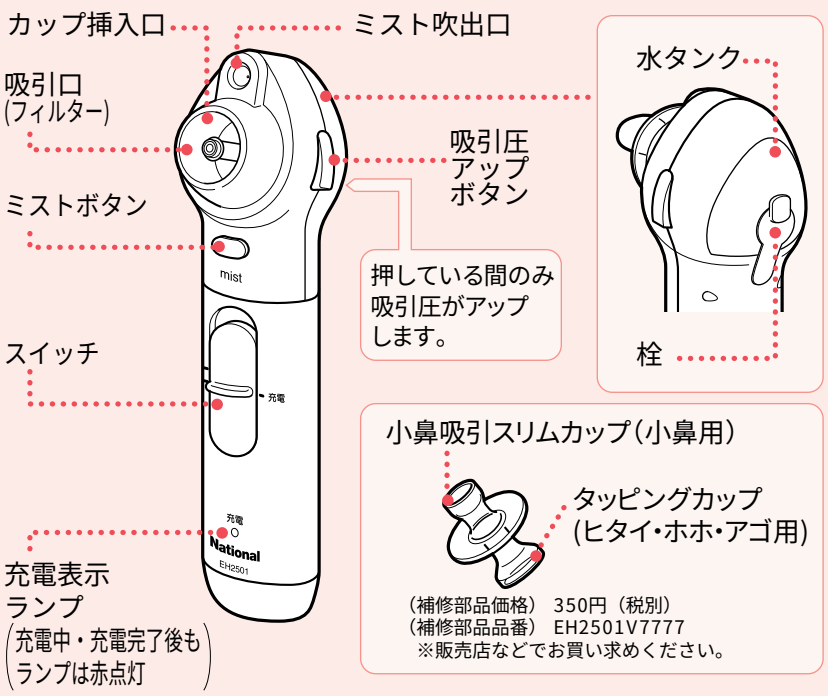

充電器

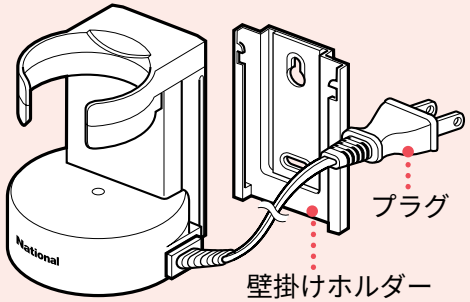


付属品



充電のしかた

●お買い求めの時や半年以上使わなかった時は、充電してから使用する。
●充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電する。

1 プラグをコンセントに差し込む。

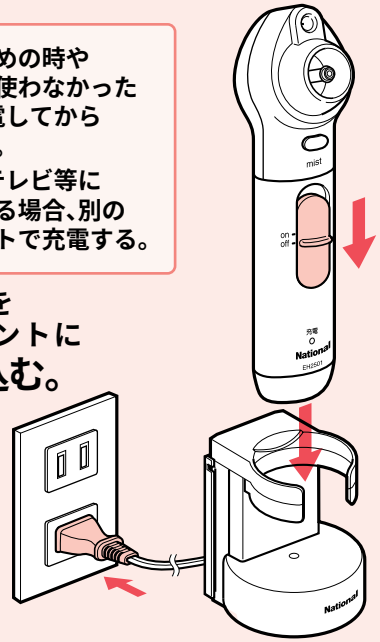

2 スイッチは off・充電 の位置に。

- 充電する時は、充電表示ランプの点灯を確認する。
- 傾けて置かない。


スイッチがonの状態では充電されません。

3 本体を充電器に差し込む。

充電が完了してもランプは点灯したままです。

8時間充電▶1回の充電で約4回使用可能。（1回5分使用として）
充電完了後、充電器に置いたままでも問題ありません。
※常時充電式としても使えます。

充電器を壁にかけるには

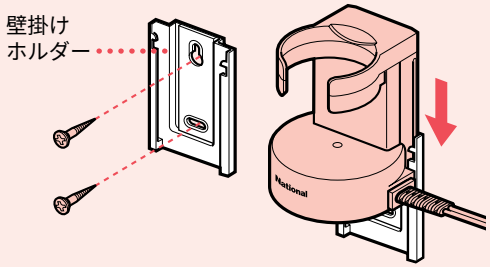

1 壁掛けホルダーをはずす。


2 付属のネジで壁に取り付ける。


3 充電器を取り付ける。


吸引による肌のお手入れ

ポイント

- 入浴中に行うと毛穴が開いているので効果的
  （入浴しない場合は弊社イオンスチーマーを併用すると効果的）
- 吸引による肌のお手入れは週2～3回
  （使いすぎはお肌に負担がかかります。肌の状態を見て使用してください）
- カップを肌から離すとき手首をかえすようにする
  （肌に対して垂直に引っ張ると、カップが離れにくいことがあります）







1 化粧を洗い落とし素肌の状態にする。

クレンジング、洗顔ソープ等の化粧品を肌につけた状態で使用しない。（故障の原因になります）

2 小鼻吸引スリムカップを上側にして取り付け、スイッチをonにする。

3 小鼻のまわりを矢印の方向にすべらせる。（右図参照）

- より強く吸引したい場合は、吸引圧アップボタンを押しながら使用する。

4 小鼻吸引スリムカップを裏返してタッピングカップを上側にし、スイッチをonにする。

5 矢印の方向に、タッピングを行いながら、動かす。（右図参照）


6 ミストを肌に吹き付ける。

- ミストボタンを押す。

ミストの使い方はP9へ

7 顔をすすぎ、普段お使いの化粧水等を肌につける。

小鼻まわり





1.水で肌を軽くぬらす
2.まんべんなくすべらせる
3.小鼻全体で1分以内

肌への刺激が気になる方は、タッピングの要領でお使いください。


ヒタイ・ホホ・アゴまわり



- まんべんなくタッピングする
- 顔全体で4分程度

タッピングのやりかた





※手首をかえすように

- 肌にカップが吸い付いた瞬間に手首を返し、吸っては離すのくり返し（スポッスポッとリズミカルに）

⚠注意

肌に紫斑（シハン）・キズの恐れあり

- 小鼻吸引スリムカップ使用時は、
  - 小鼻以外に使用しない。
  - 1ヵ所に静止させて使用しない。
- タッピングカップは、
  - 肌にすべらせて使用しない。
  - 肌を吸った状態で静止しない。
- 目のまわり・鼻すじ、頭部、ヒタイの生え際等、ヒフの薄い個所には使用しない。（上図参照）
- ニキビや炎症を起こしている部位に使用しない。
- 肌の弱い人は、同じところを3回以上使用しない。




※万一、紫斑ができた場合は、使用を中止してください。
紫斑の程度にもよりますが、1週間程度で自然になおります。

ミストの使いかた

●ミストが肌を冷やします。
●スイッチonの状態でミストボタンを押す。


小鼻集中ケア



ミストボタンを押して、約5cm離して、10秒間程度吹き付ける。

ミストボタン


全体ケア



約15cm離して、顔全体に、まんべんなく20秒間程度吹き付ける。

水タンクへの給水

栓をはずし水道水を入れる。
（水道水以外は入れない）



※栓をしたとき、内圧によりミスト吹出口から少量の水が出ますが、故障ではありません。

※夏季の浴室内などの高湿度の所では冷たく感じないことがあります。

使い終わったら

●本体、カップとも水洗いができます。



1 洗面器に水または、ぬるま湯をためる。
※熱湯（70℃以上）は、使わない。
※洗剤等は、使わない。

2 カップをはずし吸引口を水面につけスイッチを on にして吸引圧アップボタンを押して約15秒間洗浄する。
※洗浄時、ミストボタンは押さない。



3 本体を水面から上げ吸引圧アップボタンから指を離し運転しながら本体を10回程度振る。
（本体から水を抜くため）


4 水タンクから水を抜き、栓をあけたまま乾燥させる。

5 本体およびカップを、ティッシュや綿棒でふく。特にカップ内側はていねいに。

お手入れのしかた

■フィルター

スイッチをoffにして付属の掃除針兼用ブラシで付着した汚れを取り除いてください。
※掃除針では掃除しないで。

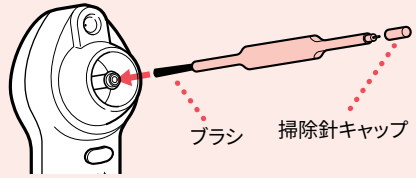


■水タンク

スイッチをoffにして付属の掃除針兼用ブラシでタンク内の掃除をします。

■ミスト吹出口

スイッチをoffにして付属の掃除針兼用ブラシの針側で吹出口の穴を掃除します。

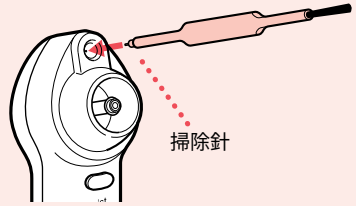

■充電器

石ケン水で湿らせた布でふき取り、充分に乾燥させてから使用してください。
※洗剤を使用すると、変色・劣化及びヒビが入る恐れがあります。
シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しない。

お知らせ

ニカド電池リサイクルのお願い

⚠警告

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない
修理（電池交換など）は、お買い上げの販売店にご依頼ください


●この製品に使用しておりますニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

本製品の使用電池


名　　称	円筒密閉型ニッケルカドミウム（Ni-Cd）蓄電池　KR-AA		
公称電圧	DC 1.2V	数量	1個

電池の取り出しかた　ドライバーを用い、次の手順で分解してください


※動作する時は、止まるまでスイッチを入れて電池を使い切ってください。




1 ネジ（2本）をはずす。




2 回路をはずす。



3 コイルのついた板をはずす。



4 ⊖ドライバーを①の隙間に差し込みニカド電池を持ち上げる。



5 ニカド電池を取り出す。

Ni-Cd
ニカド電池はリサイクルへ

こんなことが起こったら

現　　象	考えられる原因	処　　置
スイッチをonにしても動かない。	充電されていない。	スイッチをoffにして、充電器で充電する。（P6参照）
吸引する力が弱い。	吸引圧アップボタンを押していない。	吸引圧アップボタンを押して使用する。（P7参照）
	カップが肌に密着していない。	カップを肌にしっかりと密着させる。
	カップが正しく取り付けられていない。	カップをしっかり付ける。（P7参照）
	内部に汚れがたまっている。	洗浄する。（P9～10参照）
においが強くなった。		
約8時間充電しても使用できる回数が少なくなった。		ニカド電池の寿命または充電器の故障です。本体と充電器をセットで修理をご依頼ください。
カップが肌から離れにくい。		吸引圧アップボタンから指を離す。
吸引する力が異常につよい。（吸引圧アップボタンを離しても）	内部に水がたまっている。	吸引圧アップボタンを下側にして振る。（P10参照）
ミストが出ない。	水タンクに水が入っていない。	水タンクを満水にする。（P9参照）
	吹出口がつまっている。	吹出口を掃除する。（P10参照）

上記を点検後、なお異常がある場合はただちに使用を中止し、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

ニカド電池交換の目安：3年程度。（ただし保証は1年）
（ニカド電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します）

定格・仕様	充電時間	8時間	消費電力	3W
	定格電圧	100V－120V	吸 引 圧	強 50kPa　弱 40kPa
	質量（重量）	本体155g　充電器179g		

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年間です。
但し吸引カップは消耗品ですから保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのナショナルスポットクリアの補修用性能部品を製造打切り後最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書のP12をご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止しお買上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

愛情点検

★長年ご使用のスポットクリアの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？	お願い
●充電ランプがついたり消えたりする。 ●コードやプラグが傷んでいる。	故障や事故防止のため、使用を中止し、プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

松下電工株式会社　ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

S No.1

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
   (ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
   (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ)本書のご提示がない場合
   (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.