

保管用

保証書別添

NAiS エアー式快適ベッド エアロラックス

EU2103/EU2102/EU2101

取扱説明書



お買い上げありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

！警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

！注意 人が重傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例



記号は、**禁止**の行為を示しています。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。
(左図の場合は必ず守る)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

！警告



- 次のような方または状態でお使いのときは特に注意してください。

乳幼児、自分で温度調節(または操作)できない方、皮膚感覚の弱い方
眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、
深酒、疲労の激しい方

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

比較的低い温度(43度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。



- マットレスの上で遊んだり、飛び跳ねたりしないでください。
- 「こし」に次のような異常がある方は「こし上げストレッチ」は使用しないでください。

・腰痛、骨粗しょう症など「こし」に異常のある方
・背骨に異常のある方、背骨のまがっている方
・背骨を手術したことのある方
・上記以外に特に身体に異常を感じているとき

- 「こし上げストレッチ」は、うつ伏せまたは横向きでは使用しないでください。
- 「あし」に次のような異常がある方は「あし上げ」は使用しないでください。

・「あし」または「ひざ」に障害のある方
・「あし」または「ひざ」を手術したことのある方または手術直後の方
・上記以外に特に身体に異常を感じているとき

守らないと事故やけがの原因となります。

安全上
のご注意

！警告



電源プラグ
を抜く

- お手入れのときには必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
守らないと感電のおそれがあります。



必ず守る

- 必ず交流100Vで使用してください。
守らないと火災・感電のおそれがあります。



禁止

- 「あし上げ」状態のとき、頭をのせるまたは枕として使うことはしないでください。
事故やけがの原因となります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火のおそれがあります。

- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電のおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。

！注意



禁止

- このベッドは一人用です。二人以上の使用はしないでください。
破損し、けがの原因となります。



必ず守る

- 電源プラグは確実に差し込んでください。
差しみが確実でないとショートや発火の原因となります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
守らないと感電やショートして発火の原因となります。

- 動作しない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼してください。
守らないと感電や発火の原因となります。



電源プラグ
を抜く

- 長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

特長


1 体型・体格・好みに合わせてマット硬さが選べる 「背・こし・あし、3分割エアーマット」(EU2103 EU2102 EU2101)

体型・体格の違いにより就寝時に体にかかる圧力は異なります。
エアロラックスはマット硬さを変えて体圧を分散させます。

肥満気味の人




背中が平らな人

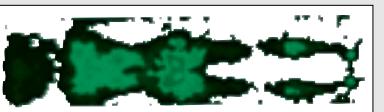


2 こし上げ・あし上げ機能で疲れスッキリ。(EU2103、EU2102のみ)

●こし上げストレッチ

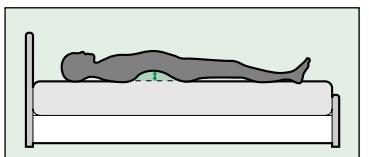



●あし上げ

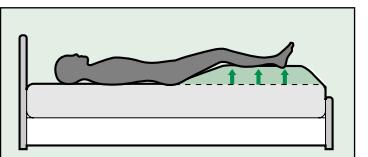

- 上下幅は2段階調整（高い／低い）
- 1回の昇降に要する時間は約45秒。
- 15分タイマー付。

- あし上げ幅2段階調節（高い／低い）
- 1時間タイマー付。

3 マット除湿機能付。しかも冬はヒーターであたたか。(ヒーターはEU2103のみ)

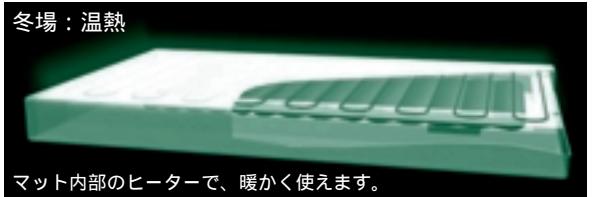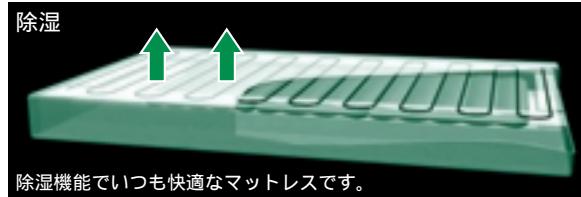

除湿機能でいつも快適なマットレスです。

冬場：温熱

マット内部のヒーターで、暖かく使えます。

使用上の注意

- マットレスをベッド木台から外して使用しないでください。
- マットレスは無理に折り曲げないでください。
- マットレスは鋭利なもので突いたり刺したりしないでください。
- コントローラーは落下させたり、投げたり、重いものをのせたりしないでください。
- エアーがうまく入らず故障の原因になるため、エアーホースは折り曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
- ベッド木台は他のものを使うと故障の原因になるおそれがあるため、必ず専用のものを使ってください。
- 火災、変形・変質の原因になるため、ベッドの近くで、ストーブなどの熱器具は使用しないでください。
- 変形・変色の原因になるため、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。

もくじ

安全上のご注意

1

各部のなまえ

5

準備

7

こんな順序で使います 7

ベッドの準備 8

使いかた

9

快適さを保つ「マット硬さ自動調節」 ... 9

こしの疲れに「こし上げストレッチ」... 11

あしのだるさに「あし上げ」 13

寝具内を暖かく「温熱」 15

さわやかに「マット除湿」 16

自分に合った「マット硬さ」に調節する ... 17

お知らせ

17

お手入れ 19

表示ランプ / タイマーについて 20

故障かな?と思ったとき 21


定格 / 仕様 22

保証とアフターサービス 裏表紙


各部のなまえ

() 内は主な参照ページです。

ベッド

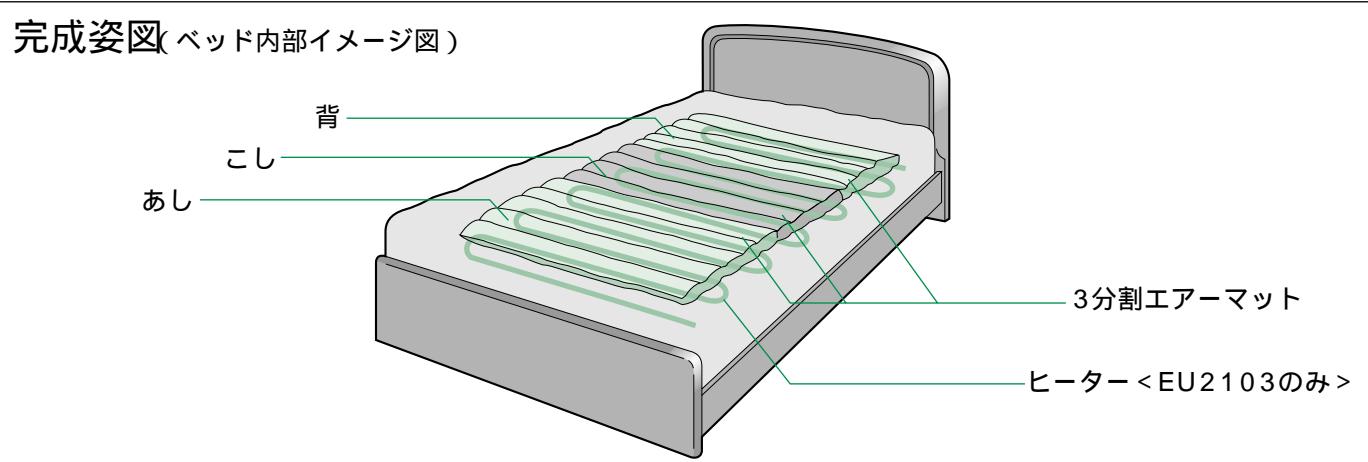


設置の際は必ず施工説明書をよくお読みください。

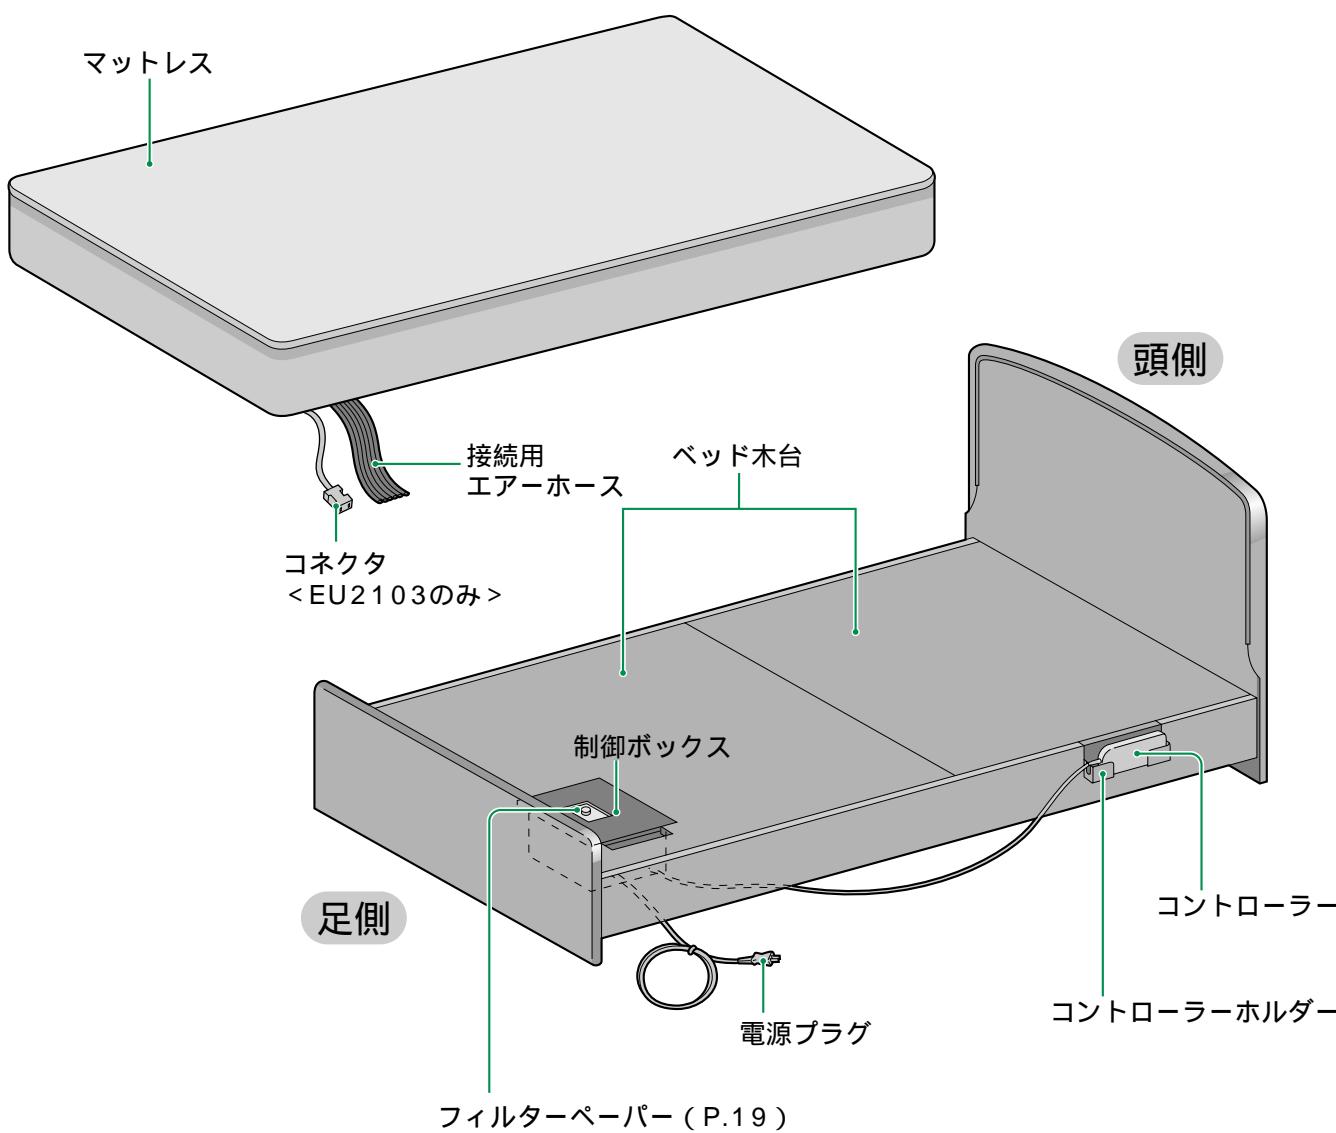


コントローラー

▶表示ランプについては20ページ参照。

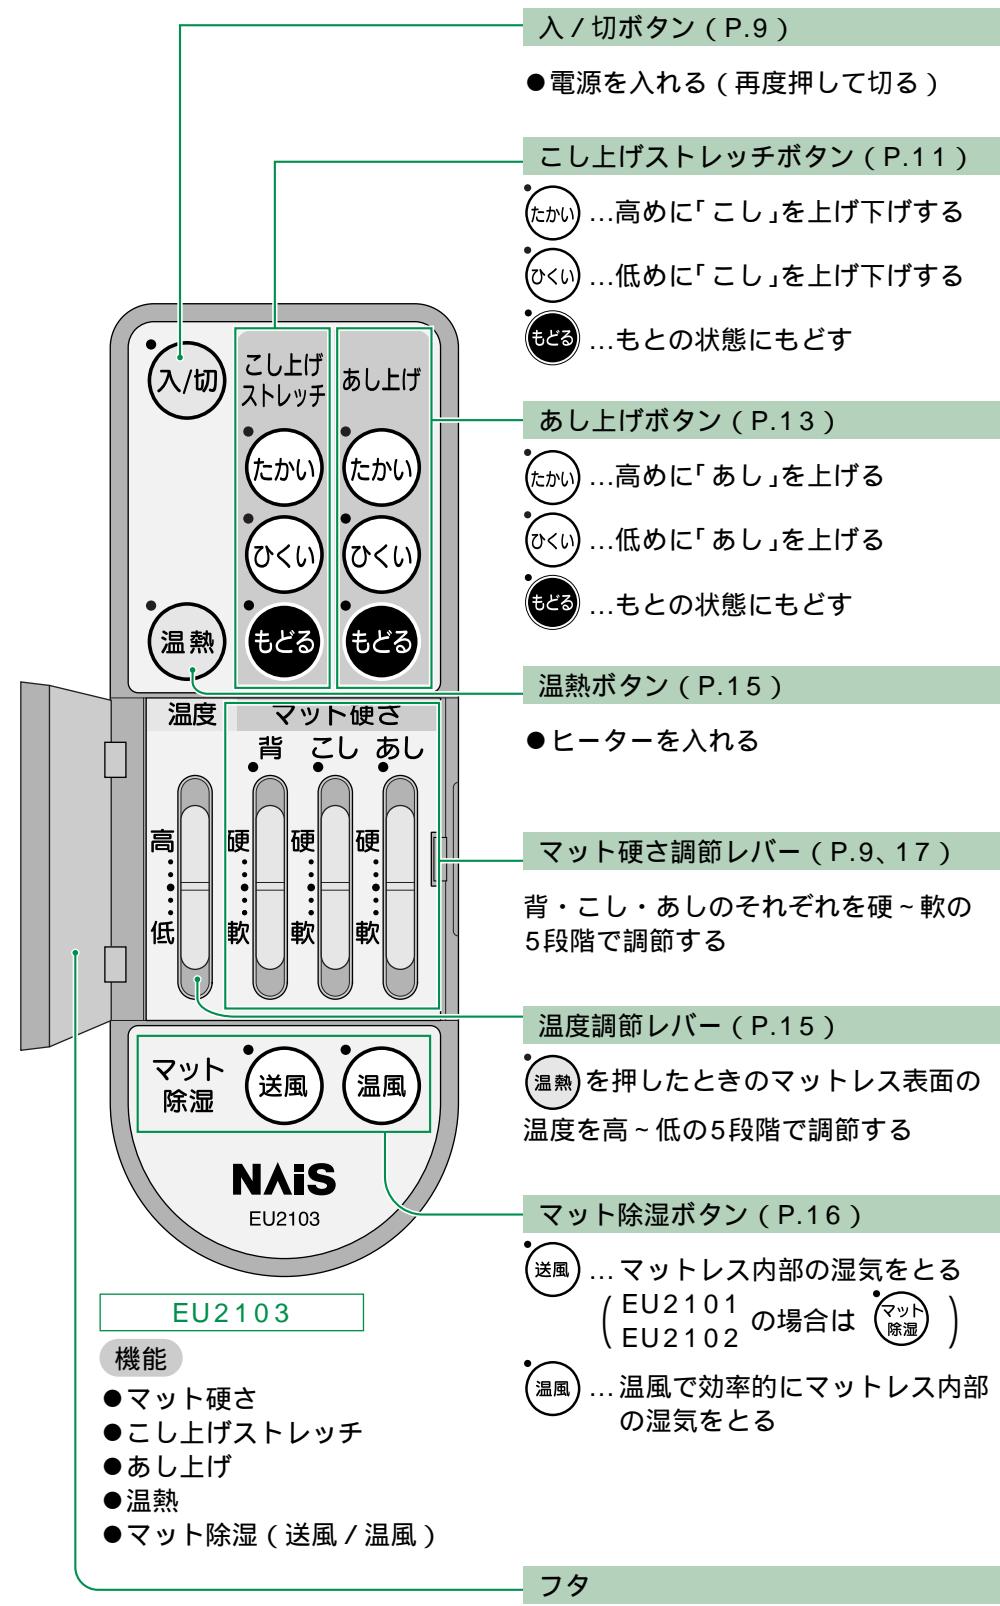

ふだんは閉めてお使いください。


EU2102

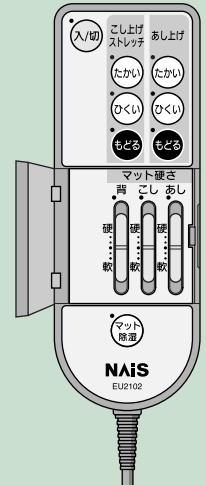

機能

- マット硬さ
- こし上げストレッチ
- あし上げ
- マット除湿(送風)

EU2101

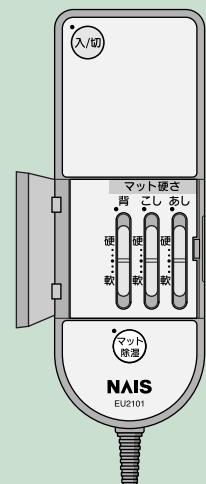

機能

- マット硬さ
- マット除湿(送風)

機能の内容は EU2103と同じです。

こんな順序で使います

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む —— 8ページ参照
- 2 ベッドパッドとシーツを敷く —— 8ページ参照
- 3 寝る姿勢でマットレスの硬さ調節をする — 9ページ参照
- 4 お好みにより操作する
 - こしの疲れに「こし上げストレッチ」—— 11ページ参照 (EU2101は除く)
 - あしのだるさに「あし上げ」—— 13ページ参照 (EU2101は除く)
 - 寝具内を暖かく「温熱」—— 15ページ参照 (EU2103のみ)
- 5 就寝 / 起床
- 6 スッキリさわやかにマットレスの除湿 — 16ページ参照

お買い上げ時やしばらく使っていなかったときは

1 2 3 4 5 6 の順にお使いください。


ふだんお使いのときは

4 5 6 の順にお使いください。

約1週間おきに

3 のマット硬さ調節を行なってください。

・ 4 のお好みの操作や 6 の除湿を行なっていない場合のみ。

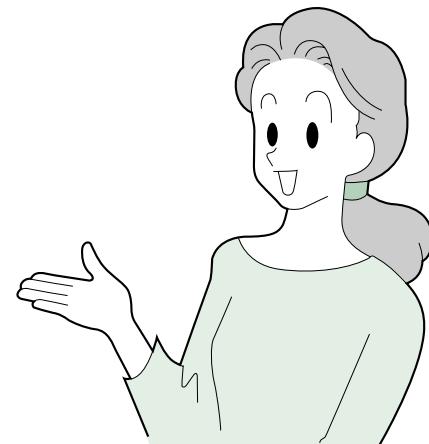


ベッドの準備


1 電源プラグをコンセントに差し込む

△注意

- 長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

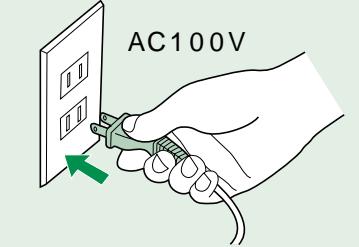

2 ベッドパッドとシーツ(共に市販品)をマットレスに敷く

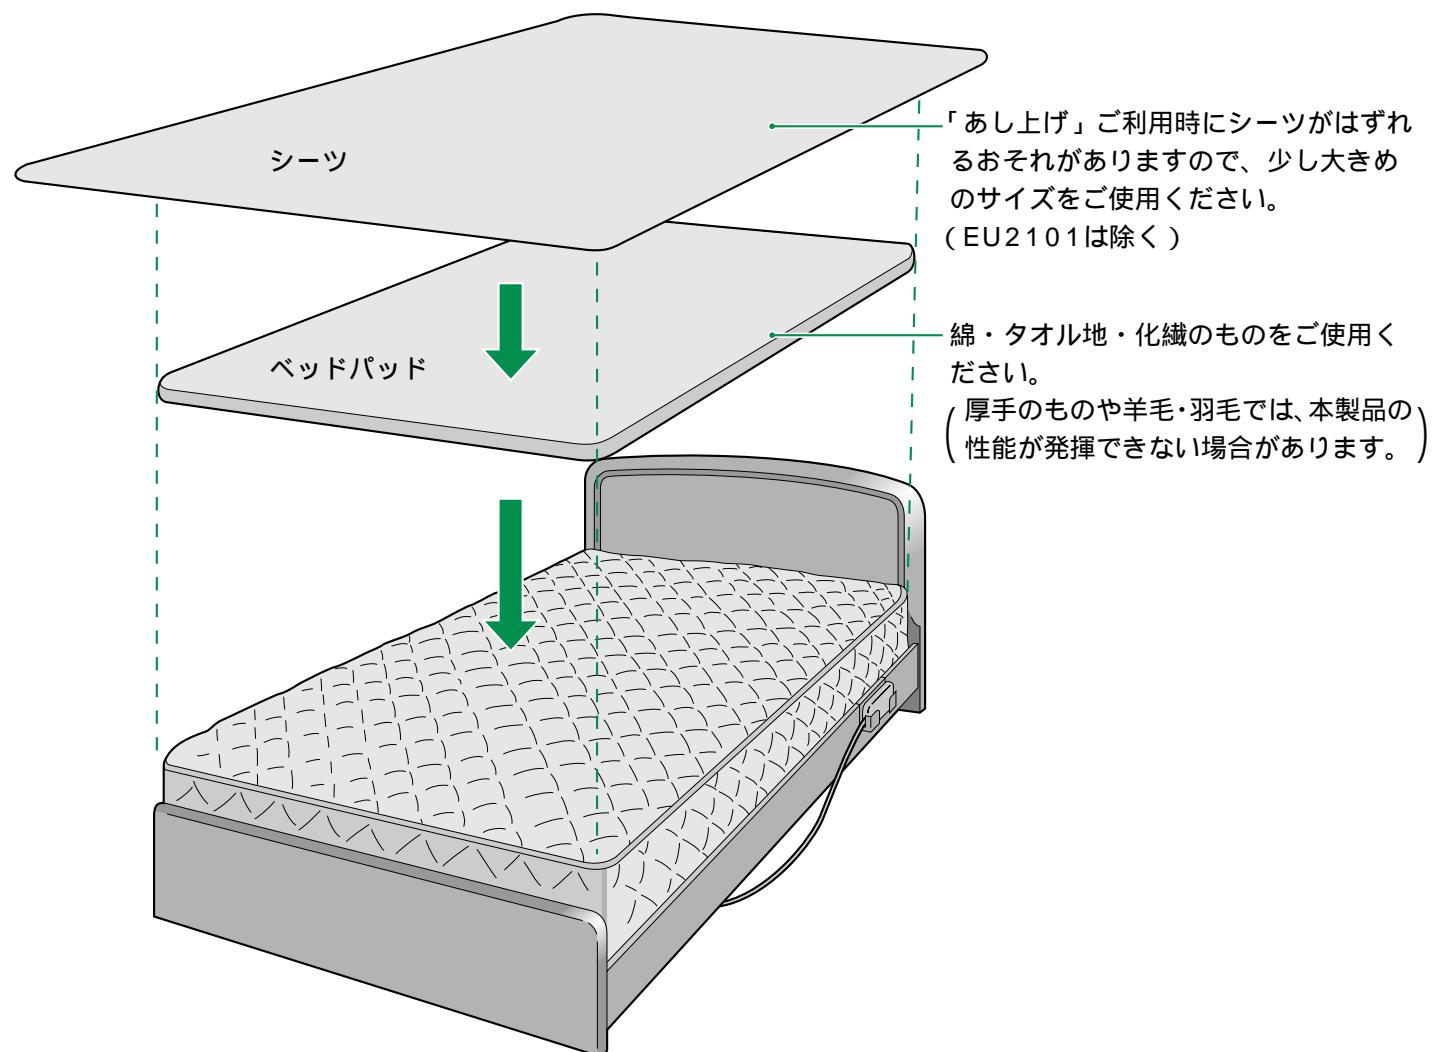


快適さを保つ「マット硬さ自動調節」

エアロラックスは^(入/切)を押すと設定されているマット硬さに自動調節します。
●お買い上げ時は背・こし・あしのマット硬さは「中」に設定されています。

1 ベッドに寝た状態で^(入/切)を押す

- ^(入/切)ランプが点滅します。
- コントローラーのフタを開けると、背・こし・あしの順にランプが点滅するのがわかります。
- 点滅から点灯に変わると硬さの自動調節が終了です。

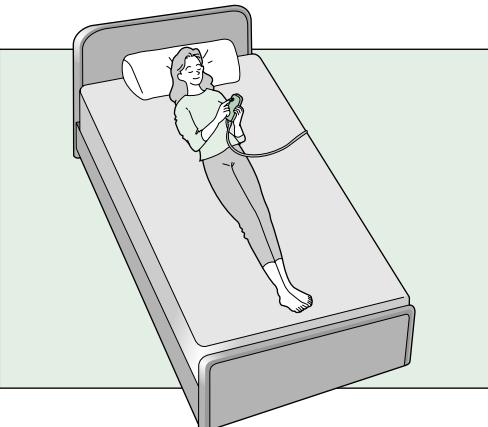

2 ランプが点灯に変わったら

つづいて別の操作をしたいとき

目的のボタンを押してください。

- 他に何も操作しないときは、約1時間後に^(入/切)ランプが消灯します。

次回、硬さ調節するとき

^(入/切)を押すと、今調節した硬さに自動調節します。



自分に合った硬さに調節し直したいとき

17ページを参照して調節してください。

- 次回からは^(入/切)を押すだけで調節し直した硬さに自動調節します。

すぐに「切」にしたいとき

^(入/切)を押して終了する（ランプ消灯）

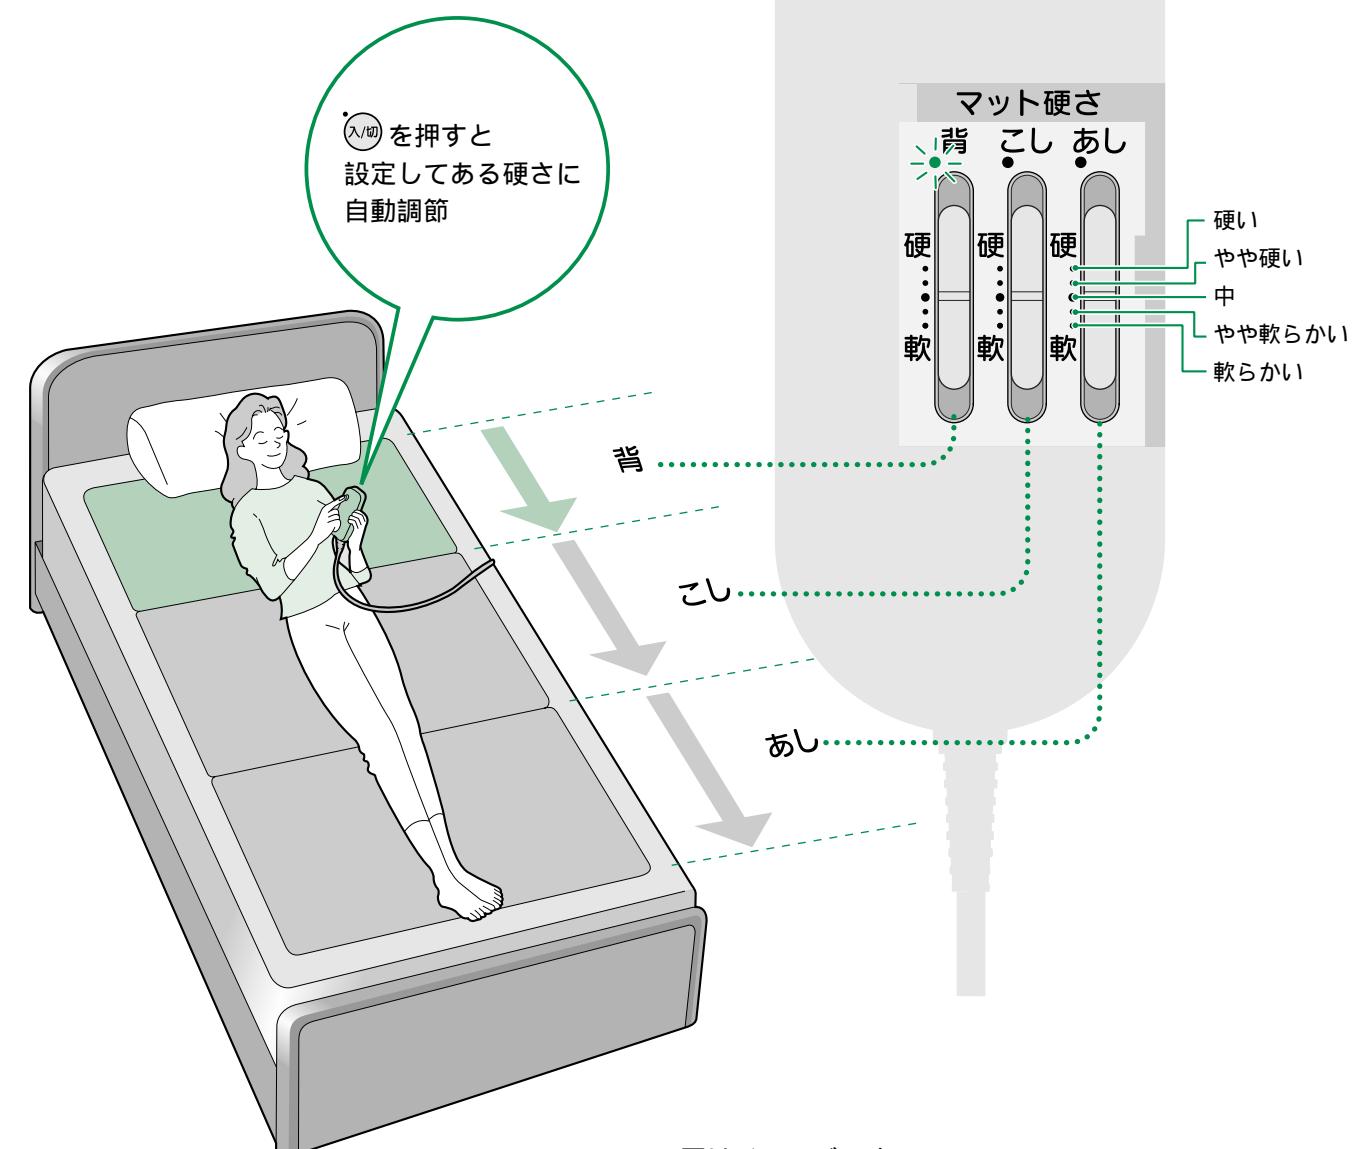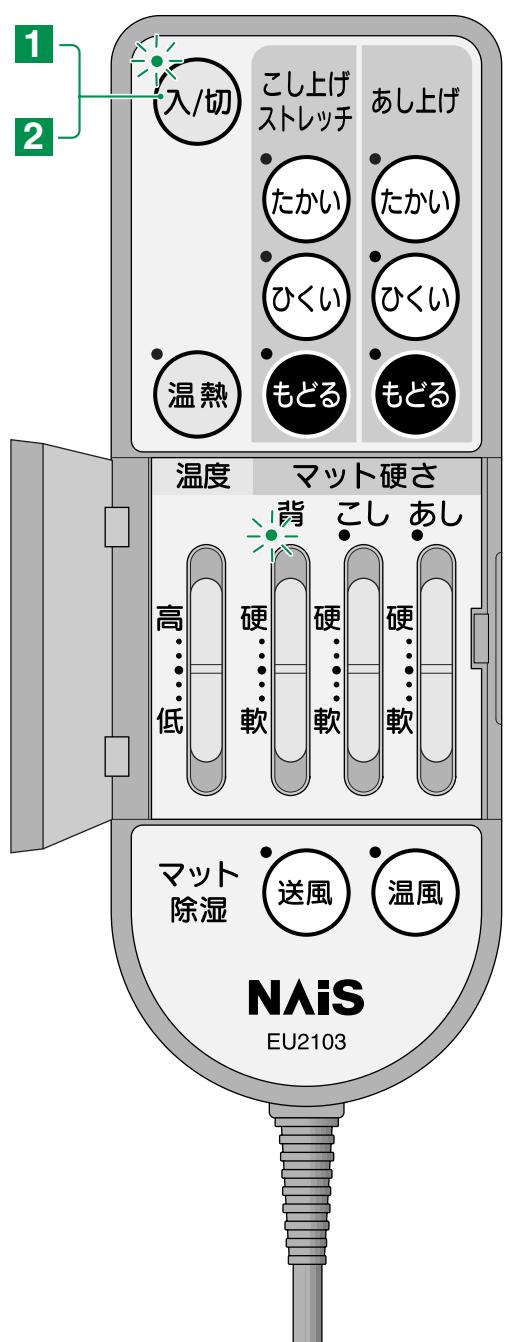

図はイメージです。

こしの疲れに「こし上げストレッチ」


(EU2101を除く)

就寝前にお使いいただくと、疲れた「こし」の筋肉がほぐされ、やさしく眠りに誘います。
まずは「ひくい」からお試しいただき、慣れてから「たかい」をお試しください。

- はじめから「たかい」を選ぶと、「こし」に無理な負担がかかることも考えられます。

1 ベッドに寝た状態で^{入/切}を押す

- ^{入/切}ランプが点滅します。
- 点滅中はマット硬さ自動調節中のため、点灯に変わるまでお待ちください。

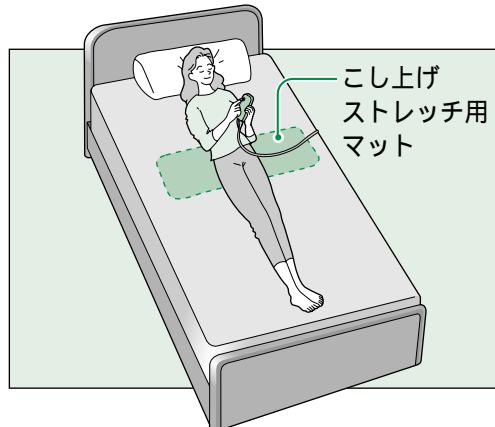

2 ^{入/切}ランプが点灯になったら こし上げストレッチの^{ひくい}を押す

- ^{ひくい}のランプが点灯し、こし上げストレッチ用マットがふくらみはじめます。


3 マットが少しふくらんできたら こしの当たり具合自分で調節する

- ふくらみが当たって気持ちいい場所に、身体をずらしてください。
- 約45秒おきに「ひくい」の位置とエアーが抜けた状態を約15分間くり返します。



4 約15分間ストレッチする

- 約45秒に1回、「ひくい」の位置とエアーが抜けた状態をくり返します。
- 約15分で^{ひくい}ランプ消灯→^{もどる}ランプ点滅→消灯
こし上げストレッチ用マットのエアーが抜けます。
- 途中で中止したいときは、下記を参照ください。

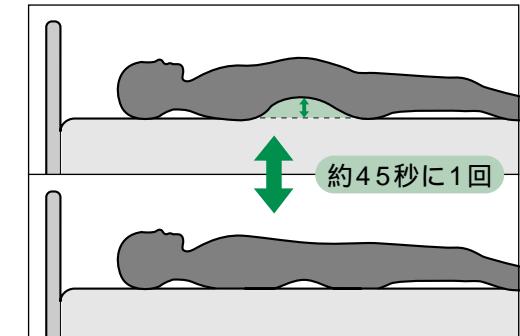

5 ^{入/切}を押して終了する(ランプ消灯)

「ひくい」でご使用中、「たかい」を選ぶと

- ^{ひくい}ランプが点灯し、「たかい」の位置までこし上げストレッチ用マットがふくらみます。

タイマーについて

- ^{ひくい}(または^{たかい})を押してから、約15分でタイマーが働き、ストレッチが終了します。

ストレッチ中、他の操作に移りたいとき

- ①こし上げストレッチの^{もどる}を押します。
 - ^{もどる}ランプが点滅し、こし上げストレッチ用マットのエアーが抜けます。
- ②^{もどる}ランプが消灯したら目的のボタンを押してください。

こし上げストレッチを中止したいとき

- ^{入/切}を押します。
 - ^{もどる}ランプが点滅し、^{入/切}ランプが消灯します。
 - ^{もどる}ランプが消灯して終了します。

警告

(EU2103、EU2102のみ)

- 「こし」に次のような症状のある方は、「こし上げストレッチ」は使用しないでください。
 - ・腰痛、骨粗しょう症など「こし」に異常のある方
 - ・背骨に異常のある方、背骨がまがっている方
 - ・背骨を手術したことのある方
 - ・上記以外に特に身体に異常を感じているとき
- 痛みをがまんして使用し続けることはしないでください。
- こし上げは、うつ伏せ、また横向きでは使用しないでください。
- はじめは「ひくい」位置から確認し、次に好みに合わせ「たかい」位置を選んでください。

守らないと事故やけがの原因となります。

あしのだるさに「あし上げ」

(EU2101を除く)


むくみ、だるさなど、「あし」の疲れを楽にしてくれます。

まずは「ひくい」からお試しいただき、慣れてから「たかい」をお試しください。

●はじめから「たかい」を選ぶと、「あし」に無理な負担がかかることも考えられます。

1 ベッドに寝た状態で^{入/切}を押す

- ^{入/切}ランプが点滅します。
- 点滅中はマット硬さ自動調節中のため、点灯に変わらま
でお待ちください。


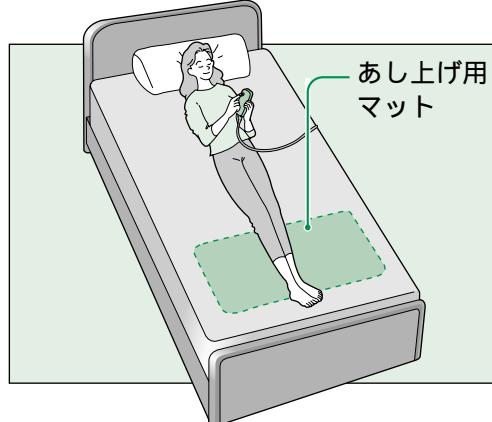


2 ^{入/切}ランプが点灯になったら あし上げの^{ひくい}を押す

- ^{ひくい}のランプが点灯し、あし上げ用マットがふくらみ
はじめます。


3 マットが少しふくらんできたら あしの当たり具合自分で調節する

- 太ももに圧迫感を感じないように調節します。

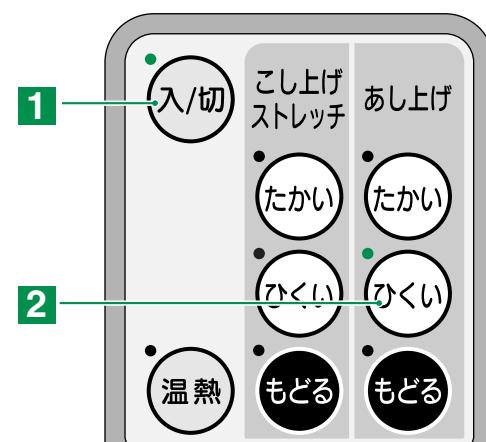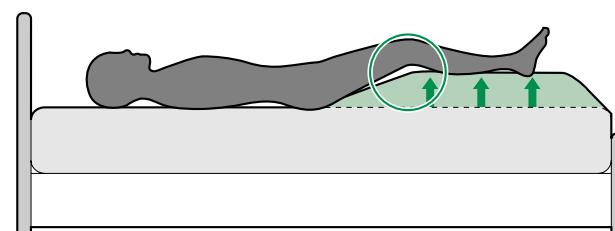

4 あし上げをする

- 約1時間で^{ひくい}ランプ消灯→^{もどる}ランプ点滅→消灯
あし上げ用マットのエアーが抜けます。
- 途中で中止したいときは、下記を参照ください。

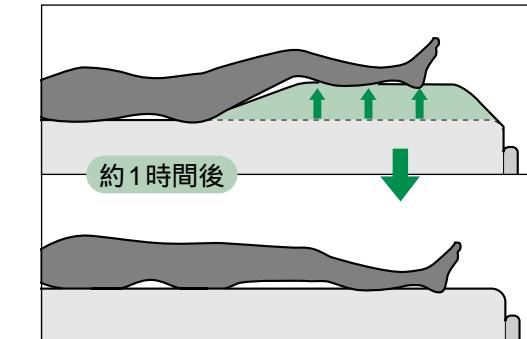

あし上げを途中で中止したいとき

^{入/切}を押します。

- ^{もどる}ランプが点滅し、^{入/切}ランプが消灯します。
- ^{もどる}ランプが消灯して終了します。

「ひくい」でご使用中、「たかい」を選ぶと

- ^{たかい}ランプが点灯し、「たかい」の位置まであし上げ用
マットがふくらみます。

あし上げ中、他の操作に移りたいときは

- ①あし上げの^{もどる}を押します。
 - ^{もどる}ランプが点滅し、あし上げ用マットの
エアーが抜けます。
- ②^{もどる}ランプが消灯したら目的のボタンを
押してください。

⚠ 警告

(EU2103、EU2102のみ)

- 「あし」に次のような症状のある方は、「あし上げ」は使用しないでください。
 - ・「あし」または「ひざ」に傷害のある方
 - ・「あし」または「ひざ」を手術したことのある方または手術直後の方
 - ・上記以外に特に身体に異常を感じているとき
- 「あし上げ」状態のとき、頭をのせるまたは枕として使うことはしないでください。
- はじめは「ひくい」位置から確認し、次に好みに合わせ「たかい」位置を選んでください。

守らないと事故やけがの原因となります。

寝具内を暖かく「温熱」


(EU2103のみ)

冬の寝具内暖房にお使いください。

- 「低」～「高」まで5段階の設定が選べます。

1 入/切 を押し、温熱 を押す

- 入/切 ランプ点滅中はマット硬さ自動調節中ですがそれは関係なく温熱 のランプが点灯し、マットレス内の温度が上昇しはじめます。

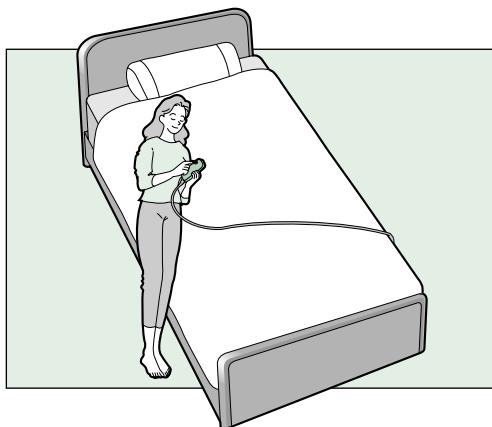

2 温度調節レバーでお好みの温度に設定する

- 温熱 ランプ点灯時のみ、温度調節ができます。

3 温熱 を押してから約8時間でヒーターが切れる

温熱を中止したいとき

入/切 を押して終了します。(全ランプ消灯)

温度上昇の目安


<例> 最高温まで上昇するのに約1時間かかります。

使用上の注意

マットレス表面温度は、敷くベッドパッドの材質、厚さにより変わります。

温熱の使いたい応用例

冬の寒い日など、暖かいフトンに入りたいときは、お休みの1時間程度前から温熱を入れておきます。

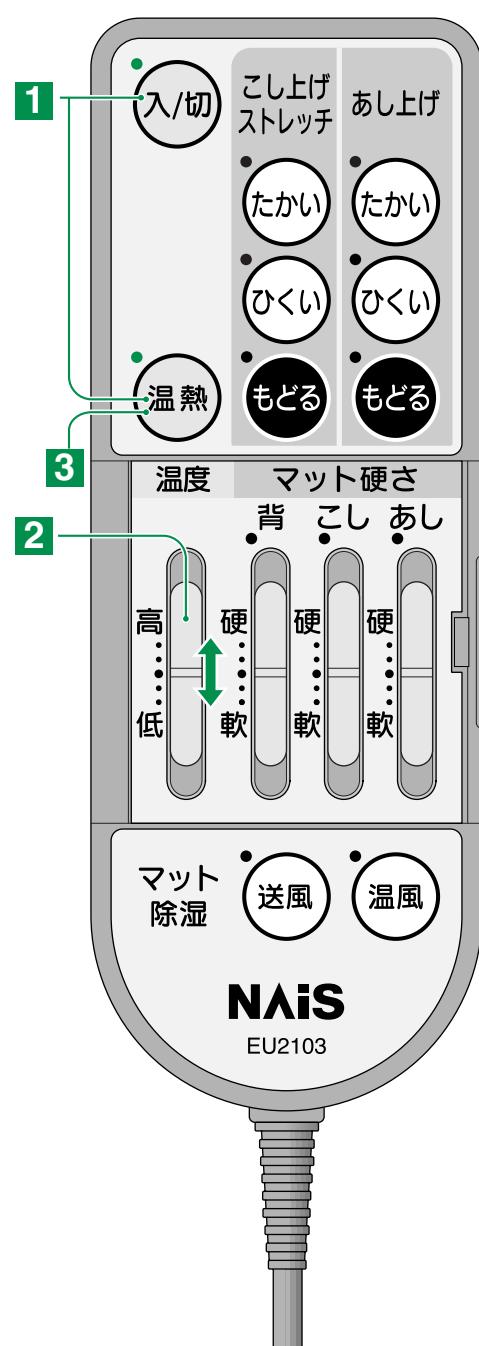


さわやかに「マット除湿」

マットレス内の湿気を軽減するために、起床後はマット除湿機能をご利用ください。

- マットレス内に風を送り、湿気を外に逃がします。
- EU2103のみ、温風による除湿ができます。送風に比べ、除湿の効率が高くなります。

1 掛け布団や毛布類をはずす

- 掛け布団や毛布類を掛けたまま除湿すると、マットレス内の湿気が外に逃げにくくなり、除湿の効果が低くなります。

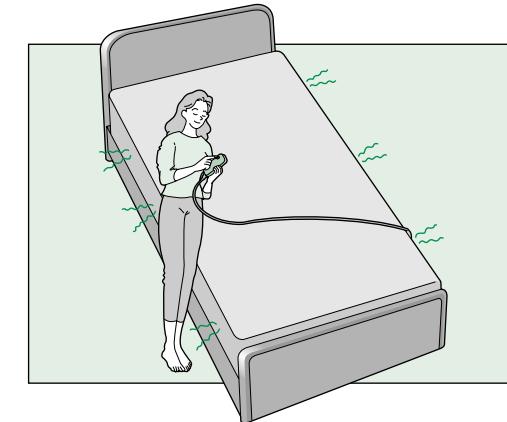

2 入/切 を押す

- 入/切 ランプが点滅します。
- 点滅中はマット硬さ自動調節中のため、点灯に変わるまでお待ちください。

3 入/切 (EU2102 EU2101) は 温熱 (EU2102 EU2101) を押す

- EU2103の場合はお好みにより温風 を押します。

4 約8時間で除湿が終了し、電源が切れる

- 入/切 およびマット除湿のボタンのランプが消灯します。


除湿中、他の操作に移りたいとき

マット除湿で動作中のボタンを押し(ランプ消灯)
目的のボタンを押してください。

途中で除湿を中止したいとき

入/切 を押して終了します。(全ランプ消灯)

温熱 / マット除湿

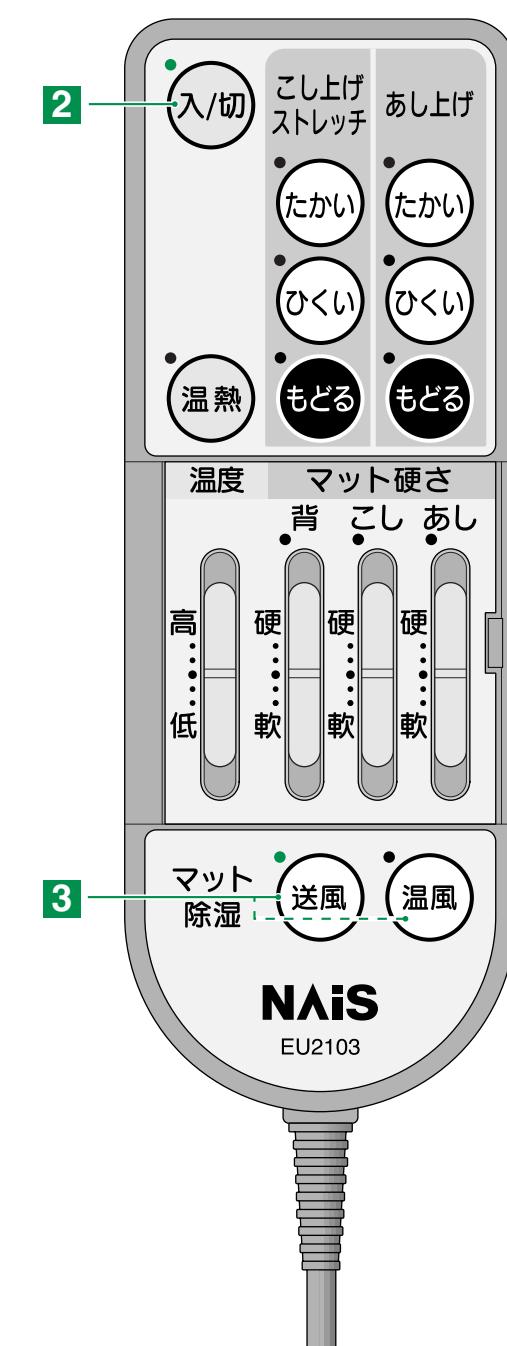


自分に合った「マット硬さ」に調節する

自分の体格・体型に合った硬さのベッドを選ぶことが安眠の条件です。
ある程度の硬さがあって、身体をきちんと支え正しい寝姿勢・背骨の曲がりを自然に保つこと。
しかも、体圧が分散され、身体の一部を圧迫しないこと・寝返りがうちやすいことなどが良いベッドの条件です。

良い例


理想的なマットレス

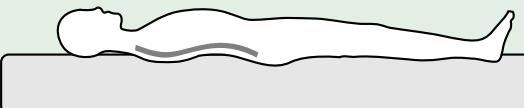

不自然な沈み込みが少なく、仰向けに寝たときに背骨のS字ラインが保持できます。
この状態は体圧がマットレス上に均一に分散され血流もスムーズになります。

悪い例

やせ気味の人に硬すぎるマットレス

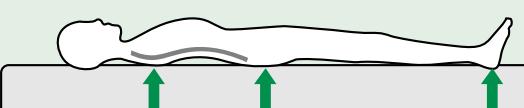

体圧が背部に集中し、うっ血状態をおこす

肥満気味の人に柔らかすぎるマットレス




背部が沈むと背・こしに負担がかかる

エアロラックスは背・こし・あしと3分割に構成されたエアーマットを採用しているため、各部分のマット硬さを自分の体格・体型・好みに合わせて調節することができます。

マット硬さ選びのポイント

チェック1 あなたの体格を知りましょう!!

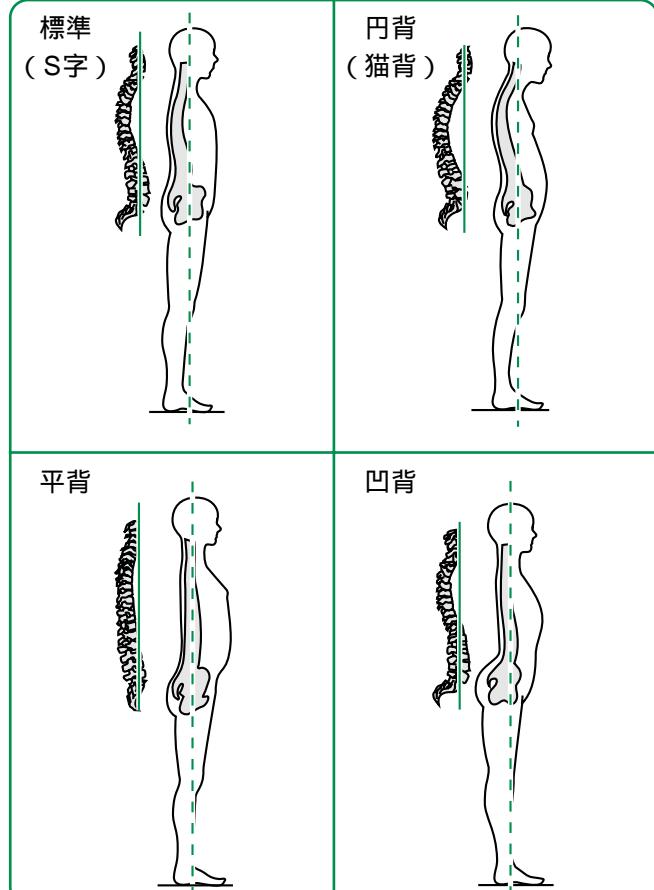

- ①ご家族などの前でヨコ向きに自然に立ち
②上図と見くらべながら判断してもらいましょう。


チェック2 あなたの体型を知りましょう!!

肥満度(BMI)	体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)			
	やせ	適正	やや肥満	肥満
判定	20未満	20以上 24未満	24以上 26.4未満	26.4以上

「マット硬さ」を調節する


1 ベッドに寝た状態で^{入/切}を押す

- ^{入/切}ランプが点滅します。

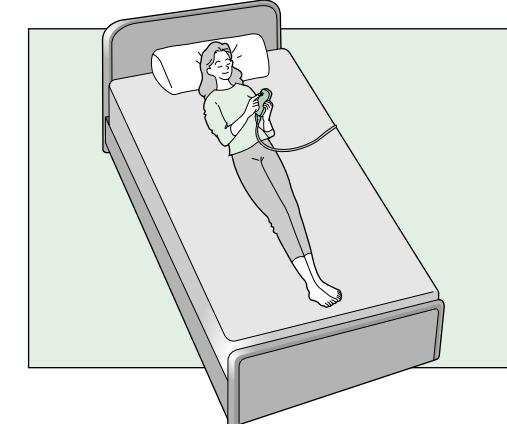

2 マット硬さを調節する

- 下記の表を参考に「背・こし・あし」の硬さを選択します。
- 背・こし・あしの順にランプが点滅し、点灯に変わると調節完了です。

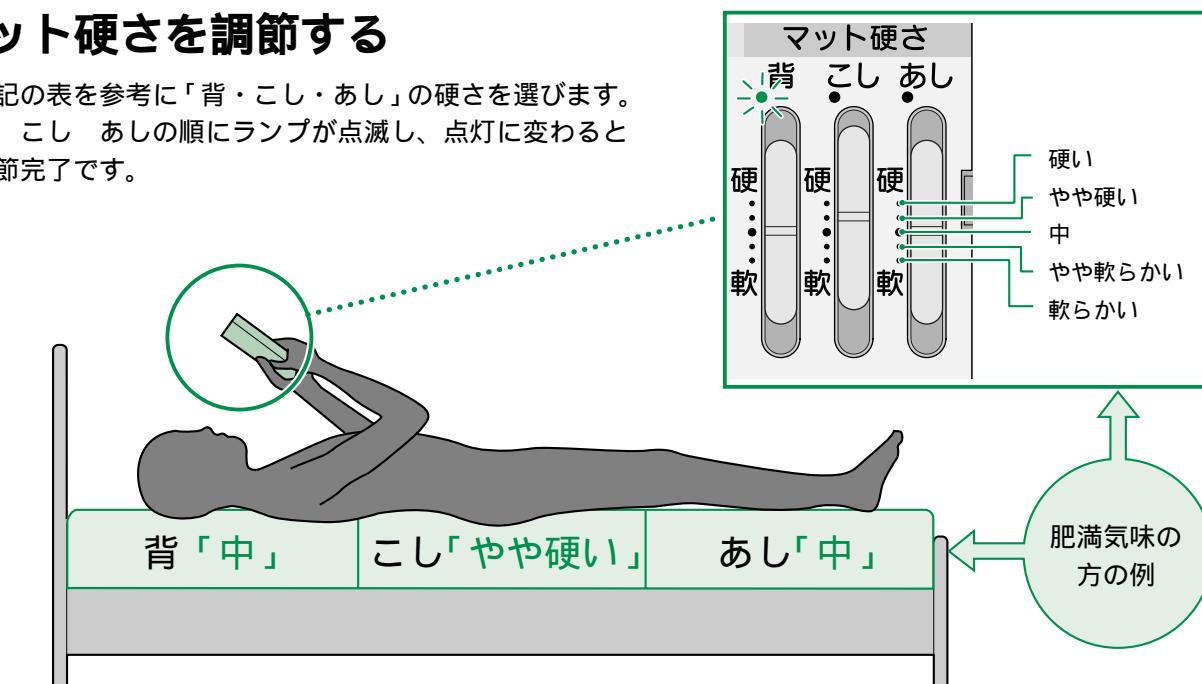

おすすめの硬さ配分

体型	やせ←————→適正	肥満気味
標準(S字)	背・あしより、こしを1目盛分硬くする	
円背(猫背)	こし・あしを背より1目盛分硬くする	
平背		背・あしより、こしを1目盛硬くする
凹背	背・こし・あしを同じ硬さにする	

硬い～軟らかいは好みに合わせ、硬さ配分は上記の表を参考に調節します。

3 ^{入/切}を押して終了する(ランプ消灯)

- 次回からは^{入/切}を押すだけで、今調節した硬さに自動調節してくれます。(9ページ参照)

お手入れ


マットレス

- ホコリ は電気掃除機で取り除いてください。
(ウレタンなどの詰め物が入っていますから、叩かないでください)
- 表面の汚れ は
 - 中性洗剤を3~5%くらいにぬるま湯でうすめる
 - 柔らかい布をひたす
 - よく絞って表面を叩くように拭き取る
 - 水でひたした布をよく絞って洗浄液をふき取る
 - 柔らかい乾いた布で軽く拭く
 - その後自然乾燥させてください。
(ドライヤーなどで乾燥させないでください)
- 湿気 に敏感なため、必ずベッドパッドとシーツを敷いて使い、シーツはこまめに取り替えたり洗濯を行なってください。
- マット除湿 をこまめに行なってください。



木部

- 表面のホコリ は、柔らかい布でカラ拭きしてください。
- 著しい汚れ を落とす場合は、中性洗剤または家具用ワックスを布に薄くつけてムラにならないようふき取り、乾いた柔らかい布で磨いてください。

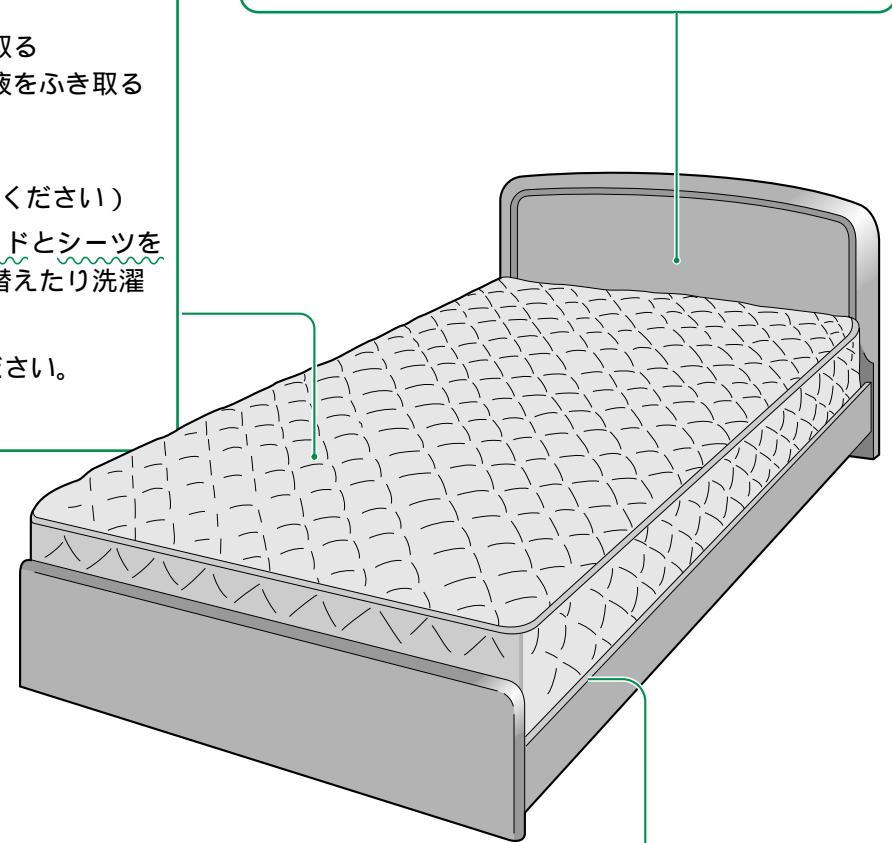

フィルターペーパーの交換

半年を目安に交換してください。
(汚れるとフィルターの色が黒くなってしまいます)

- 電源「切」の状態でコンセントを抜く
- 制御ボックス表側のネジをゆるめフタをとる
- 新しいフィルター ペーパーと交換する
- フタをもとの位置にもどしネジをしめる

取替用フィルターペーパーはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

品名	取替用フィルターペーパー
品番	VZ131001 (5枚入)

通気・換気

- 定期的に寝室の窓を開け放して、新鮮な空気にあててください。特に梅雨時期にはカビや悪臭が発生しやすくなりますので十分注意してください。

保守点検

- 組み付けネジがゆるんでいないか時々確認してください。サイドレールなどが外れてケガをするおそれがあります。

表示ランプ / タイマーについて

表示ランプ

電源		点滅	マット硬さ調節中
		点灯	電源「入」中
温熱		点灯	温熱ヒーター「入」中
こし上げストレッチ		点灯	ストレッチ中
		点灯	ストレッチ中
		点滅	もどる動作中
あし上げ		点滅	高さ調節中
		点灯	高さ調節完了
		点滅	高さ調節中
		点灯	高さ調節完了
		点滅	もどる動作中
マット硬さ		点滅	マット硬さ調節中
		点灯	マット硬さ調節終了
こし		点滅	マット硬さ調節中
		点灯	マット硬さ調節終了
あし		点滅	マット硬さ調節中
		点灯	マット硬さ調節終了
マット除湿		点灯	マット除湿中
		点灯	マット除湿中

タイマーについて

電源		●電源「入」のあと、何も操作しなかった場合 -----約1時間で「切」
		●電源「入」のあと、他の操作をした場合 -----他の動作終了後、約1時間で「切」
こし上げストレッチ		●「たかい」または「ひくい」を押した時点から -----約15分で「切」
あし上げ		●「たかい」または「ひくい」を押した時点から -----約1時間で「切」
マット除湿		●「送風」または「温風」(EU2102はマット除湿)を押した時点から -----約8時間で「切」
温熱		●「温熱」を押した時点から -----約8時間で「切」

- 複数の機能を併用した場合は、時間の長い機能のタイマーがはたらきます。
<例>「温熱」使用中に「あし上げ」を使用しても「温熱」の8時間タイマーがはたらいています。

故障かな？と思ったとき

定格 / 仕様

症状	原因と処置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？
あし上げ、こし上げが動かない	●「入／切」スイッチが点滅していませんか？ ●他の動作を使用していませんか？ ●制御ボックスのエアー ホースの... ・配管の色が間違っていませんか？ ・接合部が抜けていませんか？
マット除湿ができない	
硬さ調節のレバーを操作しても反応がない	●制御ボックスのエアー ホースの... ・配管の色が間違っていませんか？ ・接合部が抜けていませんか？ ・折れ曲がっているところはありませんか？
温熱を入れても温度が上らない	●制御ボックスのコネクタが正しく差し込まれていますか？
エアーポンプの音が気になる	●圧力調節を行うときに多少のポンプ音がでますが、異常ではありません。 ●夜間ポンプの動作音が気になる場合は、コントローラーの「入／切」を切ってください。
使用中にコトコト音がする	●こし上げストレッチ及びあし上げ機能を使用の際、切り換え時に発声する音であり、異常ではありません。 ●硬さ設定完了後は、動作音はしません。
エアーマットのこすれあう音がする	●エアーマットの特性上、エアーマットがへこんだり、戻ったりするときにこすれあう音がすることがあります。異常ではありません。
マットレス内部から「シュー」音がする	●マット除湿使用時は、マットレス内部から空気音（「シュー」音）がしますが、異常ではありません。
マット除湿の送風または温風を押しても風が出ない	●送風量は感じませんが、マット内で機能しており異常ではありません。
●破損してしまった	●電源コード、プラグが異常に熱い

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

お願い
この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。



●絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをするおそれあり

品番	EU2103	EU2102	EU2101
マットレス寸法	全幅1220×全長1960×厚さ180mm (セミダブル)		
木台外形寸法	最大幅1230×全長2052 ×高さ(床板部)170~245mm		
質量(重量)	マットレス部 14.5kg 木台部 38.5kg 制御ボックス 6kg		
動作	硬さ調節 背、こし、あし 3分割 硬～軟 5段階硬さ調節 こし上げ ●高さ(人載時)=約5cm、3cmの2段階 ●上昇～保持～下降の反復動作 (約45秒/サイクル) ●15分タイマー付 あし上げ ●高さ(あし載時)=約10cm、8cmの2段階 ●1時間タイマー付 温熱 ●マットレス表面温度 約25～約43 ●手動温度調節レバー付 ●8時間タイマー付 マット除湿(温風) ●マットレス内温風 ●8時間タイマー付 マット除湿(送風) ●マットレス内送風 ●8時間タイマー付		
定格電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力(待機時)	115W (約2.5W)	40W (約2.5W)	30W (約2.5W)
手動コントローラー	EU2103用	EU2102用	EU2101用
外観	マットレス表面 ポリエステル 55% / アクリル 45% 木台 ●木質系 ●表面色：ライトオーク色		
付属品	●コントローラーホルダー ●簡易スパナ		

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。

保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。(一般家庭用以外に使用された場合は除きます)

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの**NAIS**エアー式快適ベッドの補修用性能部品を製造打切り後5年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の21頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

(出張修理対象品)

お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下电工お客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

地球の環境保護の為、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

松下电工株式会社 アクティブ・ライフ開発事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

Y.No3