

# 壁掛け金具（角度可変型）

# TY-WK42PR4

## ■機器概要

本機は、プラズマディスプレイを取り付けるための壁掛け金具です。  
5段階の角度調整が可能です。



## ■機器定格（定格及び外観は、予告なく変更する事があります）

|        |   |                               |
|--------|---|-------------------------------|
| 外形寸法   | 法 | 横幅：810 mm 高さ：490 mm 奥行：129 mm |
| 質量     | 量 | 9.0 kg                        |
| 取り付け角度 | 度 | 0、5、10、15、20度                 |

付属品

- 絶縁スペーサー（4コ）
- 六角穴付き皿ねじ M8×60（4本）
- 六角穴付き皿ねじ M8×34（4本）
- 歯付き座金（皿形）（4コ）
- 本体固定用ねじ（2本）
- 六角レンチ（1コ）

## ■外形寸法図

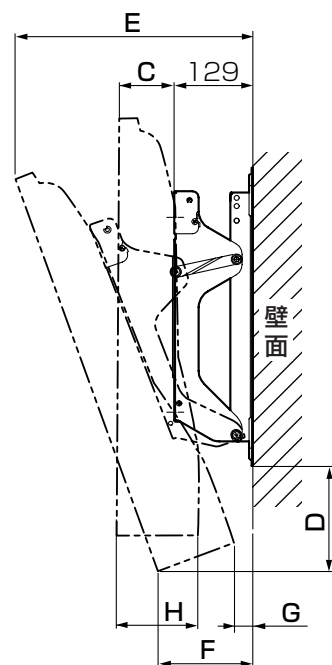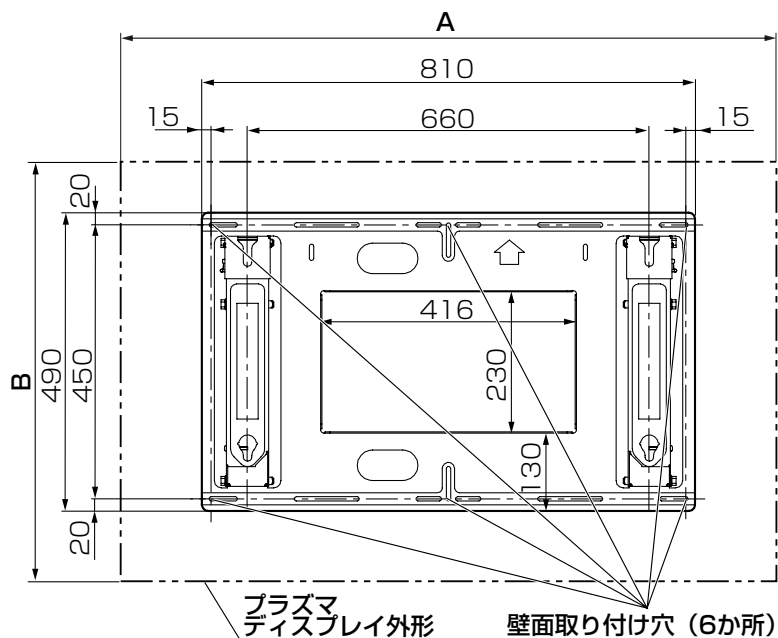

（注）この図面は縮尺ではありません。

※寸法Cは、本体前面と壁掛け金具前面までの距離です。

（単位：mm）

| 対象機種                      | 寸 法 | 取付け角度 |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|                           |     | 0°    | 5°  | 10° | 15° | 20° |
| TH-37PX80                 | A   | 917   |     |     |     |     |
|                           | B   | 617   |     |     |     |     |
|                           | C   | 94    |     |     |     |     |
|                           | D   | 93    | 108 | 121 | 133 | 144 |
|                           | E   | 223   | 263 | 302 | 339 | 373 |
|                           | F   | 224   | 214 | 203 | 191 | 177 |
|                           | G   | 130   | 117 | 104 | 90  | 75  |
|                           | H   | 94    |     |     |     |     |
| TH-42PZ80                 | A   | 1020  |     |     |     |     |
|                           | B   | 679   |     |     |     |     |
|                           | C   | 97    |     |     |     |     |
|                           | D   | 125   | 140 | 153 | 164 | 174 |
|                           | E   | 226   | 269 | 310 | 349 | 385 |
|                           | F   | 226   | 214 | 202 | 188 | 173 |
|                           | G   | 130   | 114 | 98  | 81  | 64  |
|                           | H   | 97    |     |     |     |     |
| TH-42PZ800<br>TH-42PZR900 | A   | 1078  |     |     |     |     |
|                           | B   | 685   |     |     |     |     |
|                           | C   | 100   |     |     |     |     |
|                           | D   | 122   | 138 | 153 | 166 | 178 |
|                           | E   | 229   | 273 | 315 | 355 | 392 |
|                           | F   | 237   | 223 | 207 | 190 | 172 |
|                           | G   | 128   | 115 | 101 | 86  | 70  |
|                           | H   | 108   |     |     |     |     |
| TH-42PZ85                 | A   | 1064  |     |     |     |     |
|                           | B   | 668   |     |     |     |     |
|                           | C   | 80    |     |     |     |     |
|                           | D   | 116   | 131 | 144 | 156 | 166 |
|                           | E   | 209   | 251 | 293 | 332 | 369 |
|                           | F   | 218   | 204 | 189 | 173 | 156 |
|                           | G   | 130   | 115 | 100 | 84  | 68  |
|                           | H   | 88    |     |     |     |     |
| TH-42PX80                 | A   | 1020  |     |     |     |     |
|                           | B   | 679   |     |     |     |     |
|                           | C   | 94    |     |     |     |     |
|                           | D   | 125   | 140 | 153 | 164 | 174 |
|                           | E   | 223   | 266 | 307 | 346 | 383 |
|                           | F   | 224   | 212 | 198 | 183 | 167 |
|                           | G   | 130   | 114 | 98  | 81  | 64  |
|                           | H   | 94    |     |     |     |     |
| TH-46PZ80                 | A   | 1124  |     |     |     |     |
|                           | B   | 747   |     |     |     |     |
|                           | C   | 97    |     |     |     |     |
|                           | D   | 159   | 173 | 186 | 197 | 205 |
|                           | E   | 226   | 271 | 315 | 357 | 397 |
|                           | F   | 226   | 212 | 197 | 181 | 163 |
|                           | G   | 130   | 111 | 93  | 73  | 53  |
|                           | H   | 95    |     |     |     |     |
| TH-46PZ800<br>TH-46PZR900 | A   | 1181  |     |     |     |     |
|                           | B   | 750   |     |     |     |     |
|                           | C   | 100   |     |     |     |     |
|                           | D   | 154   | 169 | 184 | 197 | 208 |
|                           | E   | 229   | 276 | 321 | 363 | 403 |
|                           | F   | 237   | 220 | 202 | 182 | 161 |
|                           | G   | 128   | 112 | 95  | 78  | 60  |
|                           | H   | 108   |     |     |     |     |

| 対象機種                      | 寸 法 | 取付け角度 |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|                           |     | 0°    | 5°  | 10° | 15° | 20° |
| TH-46PZ85                 | A   | 1168  |     |     |     |     |
|                           | B   | 735   |     |     |     |     |
|                           | C   | 80    |     |     |     |     |
|                           | D   | 149   | 163 | 176 | 187 | 197 |
|                           | E   | 209   | 255 | 299 | 341 | 381 |
|                           | F   | 218   | 201 | 184 | 165 | 145 |
|                           | G   | 130   | 112 | 94  | 75  | 56  |
|                           | H   | 88    |     |     |     |     |
| TH-50PZ80                 | A   | 1210  |     |     |     |     |
|                           | B   | 791   |     |     |     |     |
|                           | C   | 97    |     |     |     |     |
|                           | D   | 180   | 195 | 207 | 217 | 226 |
|                           | E   | 226   | 273 | 319 | 363 | 404 |
|                           | F   | 226   | 210 | 192 | 173 | 154 |
|                           | G   | 130   | 109 | 88  | 67  | 45  |
|                           | H   | 97    |     |     |     |     |
| TH-50PZ800<br>TH-50PZR900 | A   | 1267  |     |     |     |     |
|                           | B   | 794   |     |     |     |     |
|                           | C   | 100   |     |     |     |     |
|                           | D   | 176   | 191 | 206 | 218 | 228 |
|                           | E   | 229   | 278 | 325 | 369 | 411 |
|                           | F   | 237   | 218 | 198 | 176 | 153 |
|                           | G   | 128   | 110 | 92  | 72  | 52  |
|                           | H   | 108   |     |     |     |     |
| TH-50PX80                 | A   | 1210  |     |     |     |     |
|                           | B   | 791   |     |     |     |     |
|                           | C   | 94    |     |     |     |     |
|                           | D   | 180   | 195 | 207 | 217 | 226 |
|                           | E   | 223   | 271 | 317 | 361 | 402 |
|                           | F   | 224   | 207 | 188 | 169 | 148 |
|                           | G   | 130   | 109 | 88  | 67  | 45  |
|                           | H   | 94    |     |     |     |     |