

Panasonic

アラウーノ
トイレ設備



トイレのあたり前を、変えていく。



清潔であること。快適であること。

美しく、心地よいトイレ空間であること。

アラウーノは、先進のおそうじ性能はもちろん、

暮らしの質を高める機能を幅広く搭載。

トイレのスタンダードは、ここまで來ました。

全自動おそうじトイレ

アラウーノ

注)写真(表紙含む)はイメージです。ご購入前には「ご購入前に確認いただきたいこと／使用上の注意」P.80、「施工上のご注意」P.178を必ずご確認ください。※実際の設置にあたっては、製品が直射日光に当たらないように配慮してください。

INDEX

アラウーノシリーズラインアップ	2
新商品情報	4
アラウーノ L150シリーズ	12
アラウーノ S160シリーズ	39
New アラウーノV	56
アラウーノV 圧送タイプ	72
アラウーノシリーズ Q&A	76
手洗いシリーズラインアップ	84
プラン紹介	86
アラウーノ専用手洗い	104
アラウーノカウンター	122
アラウーノ手洗い	131
トイレカウンターTS	140
アクセサリー	144
アラウーノ小便器/ストール小便器	148
設計資料編/注意事項	149



その家事に、
ラクするテクノロジー。

家事に追われる毎日。

「できるならもっとラクしたい」、
そんなあなたの家事負担を軽減して
キモチまでラクに、暮らしにゆとりを。



詳しくはこちら



激落ちバブル



スゴピカ素材
(有機ガラス系)



スキマレス設計



トリプル汚れガード



ナノイーX



オゾンウォーター

清潔機能をはじめ、多彩な機能が充実。

- アラウーノ L150シリーズ・アラウーノ S160シリーズは、便座と便器が一体型です。
- New アラウーノVは、便座を自由に選べるセパレート型です。

全自动おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ



タイプ0	タイプ1	タイプ2
447,700円 (税抜 407,000円)	409,200円 (税抜 372,000円)	376,200円 (税抜 342,000円)
(床排水標準タイプの場合)		

本体	共通機能	スゴピカ素材(有機ガラス系)	●	
	省エネ機能	ひとつき形状	●	
	ラクおそうじ機能	水位調節	●	
	ターントラップ方式		●	
	洗净水量(大/小)		4.8L／3.6L ^{※1}	
	激落ちバブル		●	
	パワフル水流		● (スパイラル水流)	
	トリプル汚れガード		● (ハネガード 便座運動)	
	スキマレス設計		● (便器の継ぎ目、便座周囲)	
	オゾンウォーター	●	●	—
	ナノイーX	●	—	—
	快適機能	アラウーノアプリ対応	●	※4 ※アプリ対応なしの場合、-6,600円(税抜 -6,000円)
		オート洗浄	●	※5
		クローズ洗浄モード	●	
		LED間接照明	●	—
		流水音	●	—
		低水圧対応	●	[0.05MPa(流動時)～]※6
		停電対応(電池式)	●	給排水
		停電対応(手動)	●	排水のみ
		便ふたカラー		ホワイト+10色(オプション)
		アームレスト	●	オプション(後付け可) ^{※7}
		アラウーノ専用手洗い「運動水栓」対応	●	

便座	おしり洗净方式	瞬間湯わかし式	
	ノズル	ステンレス(ノズル1本)	
	ノズル位置調整機能	●	
	快適機能	オート開閉(便ふた)	●
		電動開閉(便座・便ふた)	●
		オート脱臭	●
		暖房便座	●
		温風乾燥	● — —
		リモコン	● ^{※8}
		スティックリモコン	● ^{※9} オプション
省エネ機能	節電機能	● ECONAVI・エコモード	
	切タイマー	● 4・6・8時間切タイマー	
	速暖便座	●	
	チャイルドロック	●	

※1 ハネガード・「オゾンウォーター」を使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小+約0.9L、「オゾンウォーター」使用時は+約0.7Lとなります。
※2 ハネガードを使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合、その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小+約0.9Lとなります。※3 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。
※4 L150シリーズとS160シリーズでは機能が異なります。詳しくは →P.28, P.47
※5 座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗净を行

掲載マークについて



おそうじラクラクマーク

はっ水性素材(加工)や隙間のないデザイン、優れた洗净力で清掃性を高めた商品です。



おしごとラクラクマーク

「簡単に」「早く」「美しく」施工できる特長を持った商品を、社内基準に基づいて選定し、その特長とともに表記しています。

<p>全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ</p> 		<p>写真の便座(V専用トフレ)は、Sシリーズです。</p> <p>\New/ 節水キレイ洗浄 アラウーノV</p>  																																																																																													
タイプ1	タイプ2	手洗いなし			手洗い付き																																																																																										
327,800円 (税抜 298,000円) (床排水標準タイプの場合)	284,900円 (税抜 259,000円)	216,700円(税抜 197,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)			227,700円(税抜 207,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)																																																																																										
●	●	●	●	●	●	●																																																																																									
●	●	●	●	●	●	●																																																																																									
●	●	●	●	●	●	●																																																																																									
●	●	●	●	●	●	●																																																																																									
5.0L／3.6L ^{※2}		4.6L／3.0L ^{※3}																																																																																													
●		—																																																																																													
● (スパイラル水流)		● (3Dツイスター水流)																																																																																													
● (ハネガード) (便座運動)	● (ハネガード) (リモコン式)	—																																																																																													
● (便器の継ぎ目、便座周囲)		—																																																																																													
—		—																																																																																													
—		—																																																																																													
● ^{※4}	—	—																																																																																													
● ^{※5}	—	—																																																																																													
●	—	—																																																																																													
—		—																																																																																													
—		—																																																																																													
● [0.05MPa(流動時)～] ^{※6}		● [0.05MPa(流動時)～] ^{※6}																																																																																													
● 排水のみ		—																																																																																													
● 排水のみ		● 排水のみ																																																																																													
ホワイトのみ		ホワイトのみ																																																																																													
—		—																																																																																													
●		—																																																																																													
		<p>V専用トフレ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S3</th><th>S4</th><th>S5</th><th>SN4</th><th>SN5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貯湯式</td><td colspan="5">貯湯式</td></tr> <tr> <td>ステンレス(ノズル1本)</td><td colspan="5">ステンレス(ノズル1本)</td></tr> <tr> <td>—</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>●</td><td>—</td><td>●</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>●</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>—</td><td>●</td><td>—</td></tr> <tr> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>●^{※8}</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>—^{※10}</td><td>—^{※10}</td></tr> <tr> <td>● オプション</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>● エコモード</td><td colspan="5">● おまかせ節電</td></tr> <tr> <td>● 4・6・8時間切タイマー</td><td colspan="5">● 8時間切タイマー</td></tr> <tr> <td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>●</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					S3	S4	S5	SN4	SN5	貯湯式	貯湯式					ステンレス(ノズル1本)	ステンレス(ノズル1本)					—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	● ^{※8}	●	●	●	— ^{※10}	— ^{※10}	● オプション	—	—	—	—	—	● エコモード	● おまかせ節電					● 4・6・8時間切タイマー	● 8時間切タイマー					—	—	—	—	—	—	●		—			
S3	S4	S5	SN4	SN5																																																																																											
貯湯式	貯湯式																																																																																														
ステンレス(ノズル1本)	ステンレス(ノズル1本)																																																																																														
—	●	●	●	—	—																																																																																										
●	—	●	—	—	—																																																																																										
●	—	—	—	—	—																																																																																										
●	●	●	—	●	—																																																																																										
●	●	●	●	●	●																																																																																										
—	—	—	—	—	—																																																																																										
● ^{※8}	●	●	●	— ^{※10}	— ^{※10}																																																																																										
● オプション	—	—	—	—	—																																																																																										
● エコモード	● おまかせ節電																																																																																														
● 4・6・8時間切タイマー	● 8時間切タイマー																																																																																														
—	—	—	—	—	—																																																																																										
●		—																																																																																													

います。※6 P.177に記載のバケツ測定方法をお勧めします。※7 便器中心位置から左右375mm以内・奥行800mm以内にカウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことをご確認ください。※8 リモコンは、アラウーノアプリ対応あり/なしやタイプによりボタンが異なります。※9 スティックリモコン(オプション)は、アラウーノアプリ対応ありの場合のみ選択が可能ですか。詳しくは →P.35 ※10 New アラウーノV手洗いなしと組み合わせた場合、別途大小リモコン(CH300S)が必要です。

ECONAVI

エコナビマーク

センサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

NEW PRODUCTS アラウーノ小便器・アラウーノV 圧送タイプ

洗浄水量は約400mL。
節水性と施工性にすぐれたスゴピカ素材の小便器。



洗浄1回あたり
約400 mLの節水力。

汚れに強いスゴピカ素材(有機ガラス系)だから、少ない水で洗浄できます。



※イメージです。

汚れやすい場所を洗浄。

※洗浄範囲を水色で表しています。水流が届かない部分や小便器周囲の汚れは日頃のふき掃除が必要です。

一体成型でふきやすい
フチなし形状。

フラットな側面で、汚れてもお掃除しやすいひとふき形状。



当社従来比約1/6の
軽さで施工しやすい。

スゴピカ素材(有機ガラス系)で軽く、
しかも省施工だから作業の負担を軽減。



CH5702WS
アラウーノ小便器
※付属品、梱包は含みません。




CH474YWS
ストール小便器

アラウーノ小便器




圧送ポンプ内蔵のアラウーノ。 今まであきらめていた場所にもトイレを設置できます。

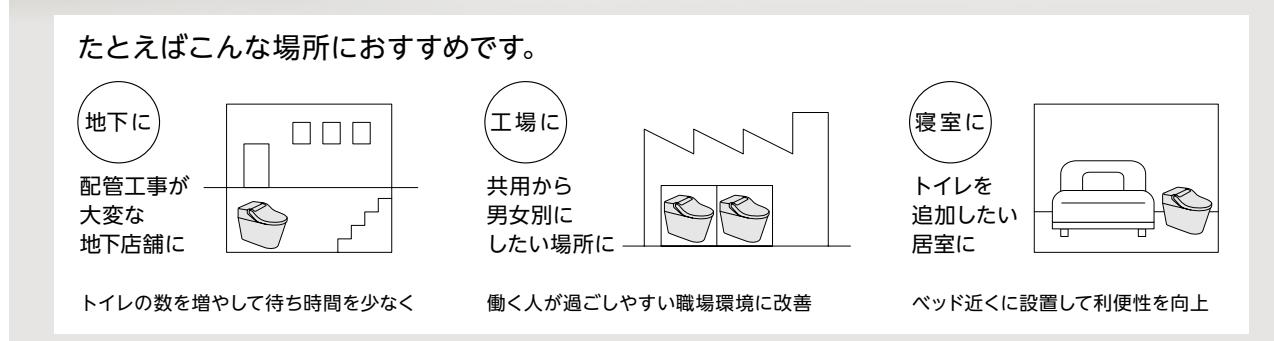



床下に排管スペースが不要なので、大掛かりな床上げ工事がいりません。

圧送ポンプのしくみ

一般的な設置工事の場合

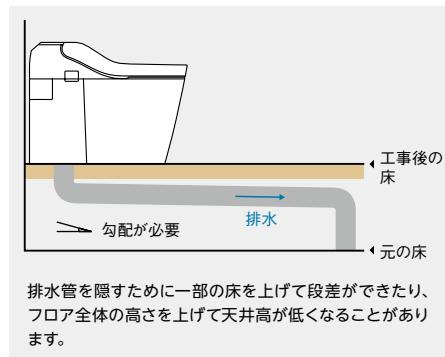

アラウーノV 圧送タイプの場合

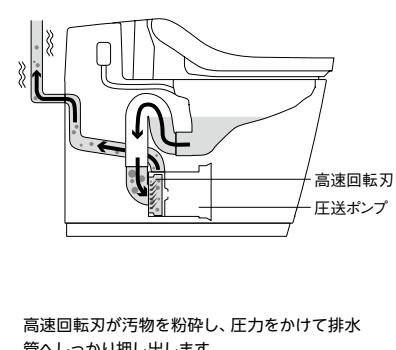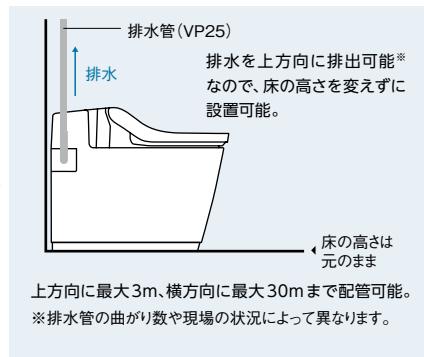

アラウーノ
圧送タイプ

詳しくは
→ P.72

衛生面が気になる今、アラウーノの

泡で、洗う。

洗剤の泡で自動洗浄



全自动おそうじでキレイ

【激落ちバブル・スパイラル水流】

勢いよく旋回しながら、まんべんなく洗浄。
細かい泡が便器内をめぐり、
汚れをキレイに洗い流します。



“キレイ”が、さらに進化。

閉めて洗う。

便ふたを閉めてから洗浄

写真はイメージです。

さわらず流せてキレイ

【オート洗浄^{*1}・クローズ洗浄モード^{*2}】

用を足して立ち上がると、
便ふたが閉まってから洗浄。
あちこち触らずに気持ちよく使えます。



*1 自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。 *2 クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。L150は本体の「自動便器洗浄」ボタンを5秒間押すごとで、S160(タイプ1)は本体の「自動便ふた開」ボタンを5秒間押すごとで設定できます。アプリでも設定可能です。クローズ洗浄モードが「入」のとき、リモコンボタンで洗浄した場合も、便ふたを閉めてから洗浄します。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

心地よさに
こだわって、**便器にも手洗いにも**



トイレに入る → 座って用を足す

便ふたオート開閉 [L150] [S160(タイプ1)]

便器に近づくと便ふたが自動で開きます。
触らず使って、開ける手間もないで、スムーズにトイレを使えます。

、“さわらずキレイ”を追求。



→ 便器から離れる



手を洗う

オート洗浄^{※1} L150 S160

クローズ洗浄モード^{※2} L150 S160(タイプ1)

立ち上がると便ふたが閉まってから洗浄。
便ふたにも触らないから気持ちよく使えます。

※1 自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

※2 クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。L150は本体の「自動便器洗浄」ボタンを5秒間押すことで、S160(タイプ1)は本体の「自動便ふた開」ボタンを5秒間押すことで設定できます。アプリでも設定可能です。クローズ洗浄モードが「入」のとき、リモコンボタンで洗浄した場合も、便ふたを閉めてから洗浄します。

アラウーノ専用手洗い
連動水栓 L150 S160

便器洗浄と連動して手洗いの水が出て、止まる。
蛇口に触らないから清潔なうえ、出しつまなしを
防げます。しかも価格は手動水栓と同じです。

ビジネスのお客様へ

コンパクトで軽い

便器本体は約20kg以下^{*1}で、樹脂製ならではの軽さ。
コンパクトなので、一人でも持ち運んで施工できる
作業効率のよいトイレです。

L150 S160 NewV

*1 付属品、梱包は含みません。



低水圧対応

ターントラップ式のアラウーノは、流動時0.05MPa～
で全グレード低水圧対応。住宅の2階や高台の
建物でも流し残しなく、安心して設置いただけます。

L150 S160 NewV

給水管を便器に直結。
加圧ポンプなしでも
低水圧に対応しています。



さまざまな設置場所に対応。

施工がスピーディー

便座と便器が一体で組みあがっているので、開梱してすぐに持ち運べてスムーズに施工できます。

L150 S160




※2022年6月時点の梱包です。梱包のデザイン・サイズは予告なく変更する場合があります。



マンションにもおすすめ

コンパクトで軽く、梱包が一つだけだから、階段やエレベーターのある建物でもラクに搬入。高層マンションの設置にもおすすめです。

L150 S160 NewV

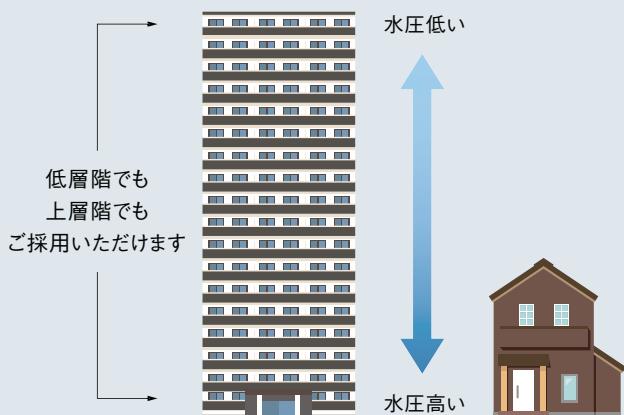

施工性にも配慮しています。

※設置前には「施工上のご注意」P.178を必ずご確認ください。



L150シリーズ(アプリ対応あり)は壁や天井の色を気にせず設置いただけます。

L150シリーズ(アプリ対応なし)やS160シリーズ、New Vは壁や天井の色が黒や濃い色の場合、リモコンの信号が吸収されてしまい反応しません。

先進機能を凝縮した、 アラウーノの頂点。

泡で汚れをおそうじするだけでなく、
清潔な状態がより長く続くことを目指し、
オゾン水を散布。
さらにナノイーXやアラウーノアプリなど、
パナソニックならではの機能を搭載しました。



洗剤の泡で自動洗浄*
激落ちバブル&オート洗浄



おしつこ汚れをおさえる
トリプル汚れガード



オゾン水を便器内に散布
オゾンウォーター



便器本体からイオンを放出
ナノイーX



空間演出も思いのまま
コーディネイト



スマートフォン連携で便利をサポート
アラウーノアプリ

●タイプごとの搭載機能について、詳しくは→ P.34

*自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が 10 秒以上 50 秒以内であれば小洗浄を行います。

全自动おそうじトイレ

アラウーノ L150シリーズ



アラウーノ L150シリーズは、
グッドデザイン賞選定商品です。



アラウーノ
L150シリーズの
商品特長を動画で
ご覧いただけます。



オート洗浄・クローズ洗浄モード


トイレに入ってから手を洗うまで
便ふたにも便座にも触らずに
気持ちよく使えます。

自動で便ふたを閉じてから洗浄する
「オート洗浄・クローズ洗浄モード」。

着座して用を足し終えると洗浄する「オート洗浄」を搭載。洗浄前に自動で便ふたを閉じる「クローズ洗浄モード」付きで、衛生面に配慮しました。

※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

※**クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。**本体の「自動便器洗浄」ボタンを5秒間押すことで設定できます。アプリでも設定可能です。

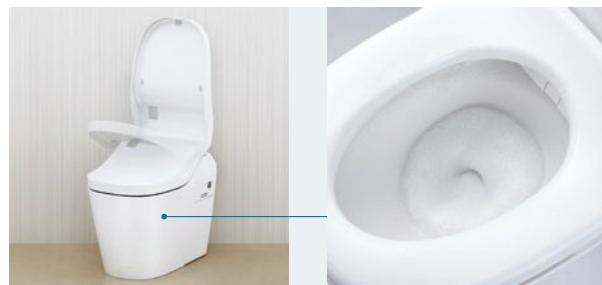

立ち上がると、便ふたが閉じて洗浄

「クローズ洗浄モード」は、ワンボタンで
便ふたを閉めて流すこともできます。

立ったまま用を足したときは、
リモコンの洗浄ボタンを押せばOK。
自動で便座・便ふたを閉めてから洗浄するので、
便座・便ふたに触らずにすみます。



洗浄ボタンを押すと、便ふたが閉じて洗浄

連動水栓なら、便器洗浄すると
自動で手洗いの水が出ます。

専用手洗いの連動水栓を採用すれば、
便ふたにも手洗いにも触らずに、
スムーズにトイレを使えます。→P.109
しかも、手動水栓と同価格です。



便器洗浄すると、連動して手洗いの水が出る。



「オゾンウォーター」



便器内に 除菌*効果のあるオゾン水を 自動で散布します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。★オゾン水洗浄30秒後の効果です。(※)

※【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌
【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)(試験は1種類のみの菌で実施)

除菌効果のあるオゾン水を散布し、 汚れの原因菌を抑制します。

オゾン水は薬品を使わず水から生成。時間が経つと元の水に戻るので環境への負荷が小さく、医療や調理の現場などでも使われています。



操作の手間いらず。 自動でオゾン水を散布します。

退出約3分後にオゾン水を、便器の輪じみが気になる水際部分を中心に自動的に散布します。

注)洗浄後に毎回オゾン水を散布する機能ではありません(1日3回程度)。なお、しっかりモード(6時間~8時間に1回、定期的に散布)への切替も可能です。

注)オゾン水散布前は設定にかかるわら、泡が出なくなり水面が下がります。



衛生面が気になるノズルも オゾン水で自動洗浄します。

便器だけでなく、同時にノズルへの散布も行います。

注)キレイにお使いいただくために、定期的に「オゾンウォーター」ノズルをお掃除してください。







ナノイーXを放出し、 ニオイや汚れを抑制^{★1}^{★2}します。



実使用空間での実証効果ではありません。 (設置環境、使用状況により効果は異なります。)

ナノイーXについて詳しくはこちら

★1 約5m³空間での約1時間後の脱臭効果です。(※1) ★2 約5m³空間での約4時間後の除菌効果です。(※2)

※1【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m³)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01)※2【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約5m³)において布に付着させた菌数を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着した菌【試験結果】4時間で99%以上抑制(第17148911001-0401号)試験報告書発行日:2018年2月28日(試験は1種類のみの菌で実施)

便器本体から

ナノイーXを放出します。


退出後、自動的にナノイーXを放出します(1回あたり最大60分)。

ナノイーXは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
※ナノイー:毎秒4,800億個と、ナノイーX:毎秒4兆8,000億個との比較。ESR法による測定(当社調べ)
注)4時間/日を最大運転時間とし、それ以上になると放出はしません。



トイレ空間の壁などに付着した ニオイを脱臭^{★1}します。

スチームより微細なナノイーXは、繊維の奥まで入り込んで、ニオイの原因物質に働きかけ、高い脱臭効果を発揮します。

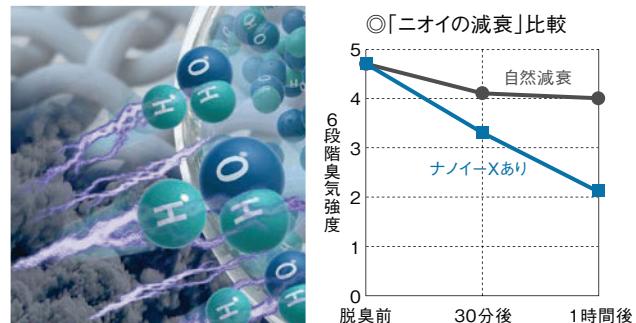

★1 約5m³空間での約1時間後の脱臭効果です。(※1)

※1【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m³)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01)

汚れの原因にもなるカビ菌^{★3} ウイルス^{★4}を抑制します。

室内の付着カビ菌を抑制します。
また、ウイルスを抑制します。

★3 約5m³空間での約4時間後の効果です。(※3)
★4 約5m³空間での約4時間後の効果です。(※4)



① OH ラジカルが
カビ菌・ウイルスの
タンパク質を変性



② カビ菌・ウイルスを抑制

※3【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約5m³)において布に付着カビ菌の発育を確認【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】4時間で抑制効果を確認(第17148911001-0101号)【試験報告書発行日】2018年2月19日 ※4【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約5m³)において布に付着させたウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】4時間で99%以上抑制(第17148911001-0301号)【試験報告書発行日】2018年2月28日(試験は1種類のみのウイルスで実施)



流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」で
しっかりおそうじします。

たっぷりの泡のパワーで
しっかり洗う。

細かい泡が便器内をめぐり、おそうじします。
市販の台所用合成洗剤(中性)を使用し、
使用量は約3ヵ月で約250mL^{*}と少量です。

→P.31




*1日あたり大(0.3mL)4回、ハネガード(0.2mL)6回使用した場合。使用環境、使用状況により変化します。

●洗浄後、便器内をキレイに保つため3時間程、洗剤の泡が残ります。泡が残る時間は洗剤の種類や使用環境によって変わります。洗剤の泡が出ないようにすることも可能です。→P.77

ミリバブルとマイクロバブル
2種類の泡で汚れを落とす。

ミリバブル(直径約5mm)で大きな汚れを除去し、
マイクロバブル(直径約60μm)で残った汚れもしっかり落とします。

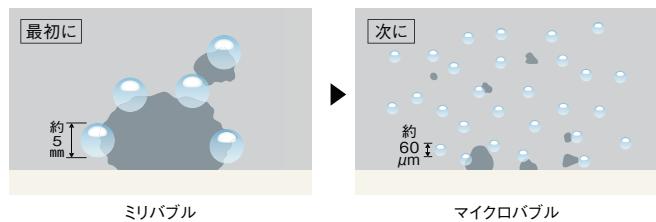

勢いよく旋回しながら
まんべんなくキレイに。

水流を制御する独自の
形状でぐるりと洗う
「スパイラル水流」。
高い洗浄力を發揮します。





泡と新構造が 「トビハネヨゴレ」をおさえます。

泡のクッションで受け止める「ハネガード」。

ボタン操作などで便座を上げると水が下がり、水面全体に泡が出現。トビハネをおさえ、床や壁などへの汚れを抑制します。[→P.31](#)

※男性の立ったままの小用を想定した機能です。



フチの立ち上がりで、 外に垂れ出しにくい「タレガード」。

外側に設けられた高さ約3mmの立ち上がりがフチをつたって垂れる汚れをおさえます。スゴピカ素材(有機ガラス系)ならではの精密な設計です。




便座と便器の合わせ技で せき止める「モレガード」。

座って用を足してもスキマから飛び出しにくい仕組みです。前面から床などへの漏れ出しをおさえます。

◎図は着座時(着座した時は便座が通常より約5mm下がります。)

●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

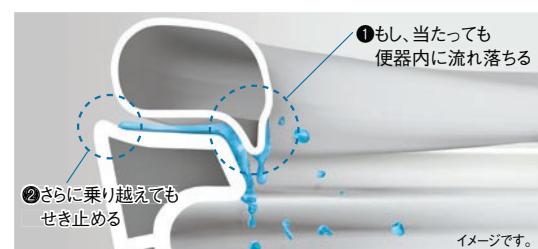




**水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れがつきにくく、しかも丈夫です。**

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が
固着しにくい。

スゴピカ素材は、ぬめりや黒ずみの原因となる
水アカがつきにくいので、汚れがたまりにくく
いつもピカピカ。

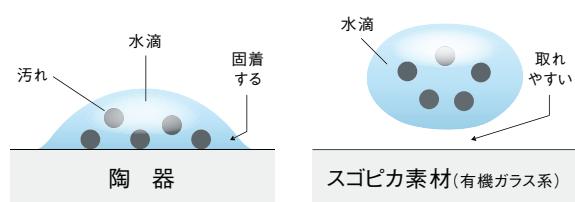

注)水温や水質によっては水面の輪じみ汚れ(ピンク色などの色の付いた汚れ)が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。

「割れ」や「ヒビ」だけでなく、
「キズ」にも強い。

水族館の水槽や航空機
の窓などにも使用。
細かい傷がつきにくく、
ブラシ掃除も可能です。



*研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの
洗剤はお使いいただけません。PP製
トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご
使用ください。

スキマレスなので、お掃除しやすい。

陶器ではできなかった設計で、便座と便器のスキマに
汚れが入り込まない形状を実現。汚れても一気に
ふき取れます。



当社従来品(陶器製)

アラウーノ L150シリーズ
スゴピカ素材(有機ガラス系)



おそうじのしやすさにこだわり、
汚れが入りやすいスキマを減らしました。

スムーズにふける

凸凹の少ない形状。

スキマや段差がほとんどないので
ふき掃除がラクラク。
タンクのないコンパクトな形状は、
奥まで手が届きやすく、お掃除が
スピーディーに。



合わせ目も凸凹がなくサッとふける

こんなところも

スキマレス設計。

汚れのとりにくい便座の
合わせ部*をスキマのない
設計にすることで、
お掃除がラクにできます。

*便座の内周および外周の一部



「フチ裏」もサッと

ひとふきでキレイに。

手が届きにくく、掃除しにくかった
フチ裏を「ひとふき形状」に。
サッとふくだけで
ラクにお掃除できます。



ターントラップ方式



少ない水で一気に流しきるので、
節水ができます。

パナソニック独自の排水方式で
少量の水で、勢いよく流す。

排水路にたまつた水を一気に排出する
「ターントラップ方式」で、少ない水量でしっかり洗浄します。



しっかり流しても、
従来よりも約40%節水。

水を効率的に使うことで、大幅に節水。
毎月の水道代も減らすことができます。→P.31

■ 1回あたりの使用水量比較



※1 「オゾンウォーター」使用時+約0.7L

※2 泡洗净後、3時間以内であれば+約0.9Lは使用しません。

※3 出荷時の標準設定での水量です。自治体の規制等により増量モード(5.7L、8L)に設定変更した場合は節水金額が異なります。

少ない水量で効率よく流すので、
洗浄音は従来に比べ、話し声レベルの
気になりにくい音量に※4。

従来便器(サイホン便器)
約70dB(A)
騒々しい街頭くらい

アラウーノL150シリーズ
約55dB(A)※4
通常の話し声くらい

※4 水圧0.196MPa[2kgf/cm²] (流動時)、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置(便座前方高さ1.5m)での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

停電対応



万一の際も安心。
停電時にも、水を流すことができます。 給排水対応

乾電池を使ってボタンで洗浄できる。

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用回数の目安:約80回(アルカリ乾電池1本あたり)
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。



もし電池がなくても、
手動のハンドルで排水できる。

停電時はサイド
カバー内にある手動
ハンドルを回して、
流すことができます。

※断水時でも排水できます(給水
はバケツなどでの補充が必要で
す)。



※写真はS160シリーズです。

停電時に使う電池を便器本体の中で
保管できる。

本体上部のケースに
電池を収納できます。
もしもの時も慌てる
ことなく、すぐに
対応できます。

※定期的に電池残量をご確認ください。
※電池は、通電状態とは逆向きに
差し込み、収納します。





プラン
明細は
こちら



コーディネイト
(オプション)

空間コーディネイトの
イメージなどをWEBサイトで
ご覧いただけます



豊富な色柄と素材感。
コーディネイトの幅が
広がります。

やさしい風合いや深い色合いで
上質な空間をつくる「便ふた」。

華やかで高級感のあるカラーと
心安らぐアースカラーをラインアップ。
くつろぎの空間にふさわしい色柄です。



便ふたとコーディネイトできる
「アームレスト」。

ホワイトに加え、肌触りがよくやわらかい
人工皮革を採用した4色をご用意。
便ふたと合わせて、自分好みの
コーディネイトを楽しめます。



インテリアに溶け込む、
「スティックリモコン」。

空間に合わせやすいシンプルなデザイン。
電波式採用で、壁紙を選ばず
コーディネイトができ、より幅が広がります。





アラウーノアプリで 便利と健康をサポート!

アラウーノアプリ 機能一覧

	お好み設定	エネルギー モニタ	お手入れ モニタ	探便モード (超低水位)	お通じ モニタ	みまもり モニタ
L150	●	●	●	●	●	●
S160	▲※1	—	●	●	▲※2	●

※1 共通設定のみ対応。個人別の設定はできません。
※2 便の状態の記録のみ対応(手入力)。大洗浄の自動記録はできません。
※ S160シリーズとはアプリ機能が一部異なります。

ご利用に関して ●「アラウーノアプリ」のサービスのご利用には、スマートフォン(別売)と専用のアプリケーション、Wi-Fi環境が必要です。※Android™ OSバージョン10.0以降、iOSバージョン14.0以降のスマートフォンでご利用できます(2024年4月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「アラウーノアプリ」はタブレット端末・PCには対応していません。●「アラウーノアプリ」は、AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはApp Storeからダウンロードできます。●サービスのご利用には、パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」への登録または以下のいずれかのアカウント(LINE/Yahoo Japan/Google/Apple)が必要です。●「アラウーノアプリ」は無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LANプロードバンドルーター(IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n(2.4GHz帯))のいずれかに対応した無線LANルーターが必要です。●モバイルルーターには対応していません。

使用上の注意 ○スマートフォンをトイレに落とさないようにご注意ください。○みまもりモニタは安否をお知らせするものではありません。また異常や緊急時等への対応サービスは行っておりません。○お通じ確認モードは、一旦便器内のため水を排出する場合があります。そのため節水効果が低減します。○探便モードは、一旦便器内のため水を排出し、通常よりも低い水位で水をため直します。便器内に直接便が付着すると、汚れが取れにくくなる場合がありますので、トイlettペーパーを敷いてからお使いください。



●AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイコン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●“Wi-Fi”は“Wi-Fi Alliance”的登録商標です。●“Wi-Fi”はProtected Setup™、“WPA2™”は、“Wi-Fi Alliance”的商標です。●“Wi-Fi CERIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance”的認証マークです。●“Wi-Fi Protected Setup™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance”的認証マークです。

スマートフォンとの連携で ここまで便利に、快適に。

お手入れモニタ

つい忘れてしまいがちな
お手入れ時期をご案内します。




フィルターやノズルなどのお手入れ時期をお知らせします。
洗剤の補充タイミングも通知します。

- ❗ 洗剤タンク
- ❗ 洗浄ノズル
- ❗ リモコン電池
- ❗ 脱臭フィルター
- ❗ ナノイーXフィルター

ナノイーXフィルターはタイプ0のみ

お好み設定


最大4人まで、おしり洗浄の強さや位置などを個人別に設定できます。



お通じ確認モード(泡がない状態)にも設定可能です。

みまもりモニタ

毎日使うトイレを活用して、大切な家族の暮らしをみまもります。

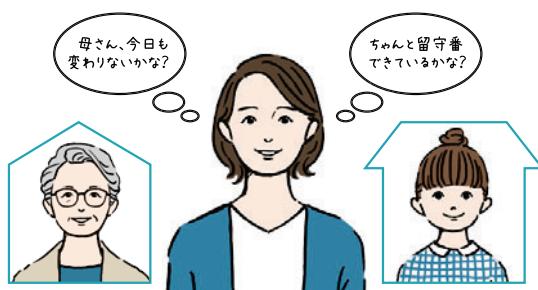

離れて暮らす家族のトイレや、自宅のトイレの使用状況を確認できます。

みまもり対象とするトイレの登録、変更などの設定

直近の使用時刻を表示

使用履歴の表示※1

アプリの画面には当日・前日2日間の使用状況が表示されます。


※1 着座と大洗浄・小洗浄を使用履歴として画面に表示します。

お通じモニタ

大洗浄の使用をカレンダーへ自動的に記録※2します。



便の状態、量等を記録

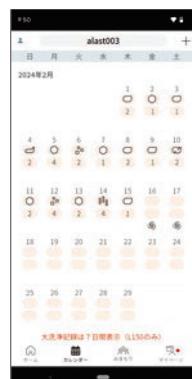


月毎に便の記録を一覧化

※2 便の状態は手入力です。

エネルギーモニタ

電気や水道の使用量や金額のめやすを確認することができます。また、節約のアドバイス機能もあります。



採便モード

健康診断などの採便時に便利な機能です。低い水位で便の水没を抑制し、採便がしやすい状態にします。

全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ 主な特性と機能

新商品

タンクレス便器

全自動おそうじトイレ

アラウーノ L150シリーズ

省エネ性能




「速暖」と「瞬間」のW機能で
年間、約8,400円^{*1*2}節電します。

室温を感じて必要なときだけ高速で温める^{*3}「あったか速暖便座」と、
使う瞬間だけシャワーを温める「瞬間湯わかし方式」で、かしこく節電します。

電気料金比較



〈瞬間湯わかし方式〉しくみイメージ

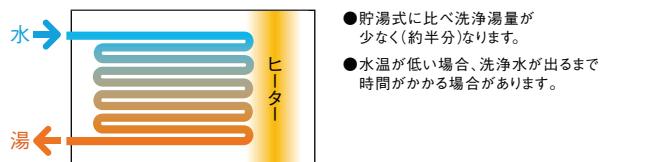

エコモードでもっと節電できます。

年間消費電力量^{*2} タイプ0・1・2 **60kWh/年**

●エコモードを使うと温水と便座の温度が冷たく感じられる場合があります。

タイプ0・1・2 速暖&瞬間式	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 192%	年間消費電力量 ^{*2} (90kWh/年) ^{*3}	区分 瞬間式
			70kWh/年	



最適なエコを考える3つのセンサーで
使う人を、ここちよく。 **ECONAVI**

ムダを見つけて自動で節電してくれる「エコナビ」を搭載。
使う人の行動や室温、水量を検知し、最適なエコをアシストします。



人の入退室に合わせて使うときだけ、便座をあたためてくれるので、ムダな電力を削減。気温によってはあたために6秒程度かかる場合があります。

*エコナビランプは便座温度設定が切の場合は点灯および点滅しません。

室温を検知して、温風乾燥の温度を自動で調節することで、いつでも程よい温風でおしゃりを快適に。あたためすぎると電力のムダをなくし、省エネをサポートします。

*タイプ0のみの機能です。

大・小を自動で判別し、水量をコントロール。必要な水量だけ使い、自動で洗浄するので、節水にも貢献します。立ったままの小用の場合は、リモコン操作となります。

*着座時間が10秒以上50秒以内であれば、小洗浄と判別します。

*1 電気代は1990年頃の当社温水洗浄便座(DL-C55)との比較。 *2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。エコモードでの消費電力量は、当社基準(省エネ法2012年度基準の測定条件を参考)による。 ■算出基準料金(税込):電力料金目安単価31円/kWh(2022年12月改定)(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会) *3 室温が24°C未満の場合、約24°Cまで便座を保温します。 *4 ()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 *5 省エネ法(2012年度基準)の区分。 *6 水道代は1990年頃のトイレ、2000年頃のトイレとの比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回(大4回、小12回)、365日使用した場合で計算。ハネガード使用の場合、1日16回(大4回+小6回+小(ハネガード使用)6回)で計算。オゾンウォーター使用の場合、1日3回散布で計算。 ■算出基準料金(税込):上水道/下水道料金目安単価265円/m³(一社)日本バルブ工業会より) *7 出荷時の標準設定での節水金額です。自治体の規制等により増量モード(5.7L、8L)に設定変更した場合は節水金額は異なります。 *8 泡洗浄後、3時間以内であれば+0.9Lは使用しません。 注)省エネ基準に関する表示→P.146

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

省エネ性能



独自技術でしっかり流して


年間、約4,100円^{※6}節水します。

*ハネガード使用時は年間約3,500円節水^{※6}。

*ハネガード、オゾンウォーター(ふつうモード)使用時は年間約13,300円節水^{※6}。


少ない水をムダなく使い切ることで、
しっかり流し切れます。

水道料金比較

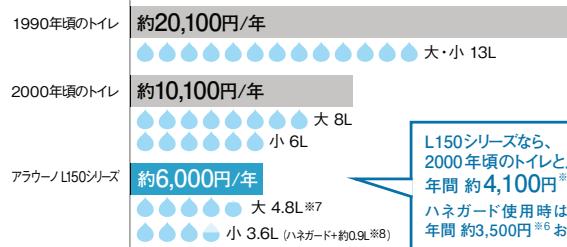

L150シリーズなら、
2000年頃のトイレと比べて
年間 約4,100円^{※6}おトク!
ハネガード使用時は
年間 約3,500円^{※6}おトク!

操作性

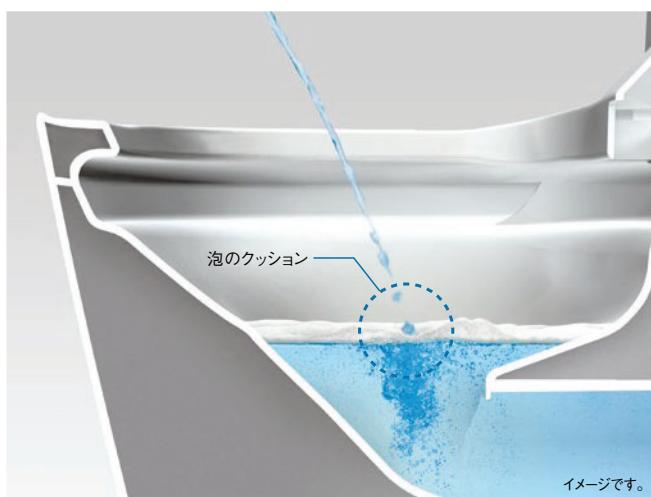

洗剤補充は、上部からタンクを外して
ボタンを押すだけ。^{※9}

本体上部のトップカバーを開けてタンクを取り出し、補充する簡単仕様。
洗剤の使用量も従来のブラシ掃除の約半分で済みます。^{※10}

<洗剤補充の目安>約3ヵ月に1回(洗剤タンク容量:約250mL)

1日あたり大(0.3mL)4回、ハネガード(0.2mL)6回使用した場合。使用環境、使用状況により変化します。

*自動便器洗浄時、泡が出る設定の場合は大小にかかわらず泡が出来ます。

アラウーノ用洗浄補充液もご用意。

アラウーノ フォーム ナチュラルフローラル(香り付き) アラウーノ フォーム(無香)

CH395N オープン価格[※]

・アラウーノ泡洗浄用補充液
・中性
・界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
・250mL

※ハイバージョン[※]/1本単位で販売

※代理店様発注/4本単位で販売



CH399K オープン価格[※]

・アラウーノ泡洗浄用補充液
・中性
・界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
・250mL

※ハイバージョン[※]/1本単位で販売

※代理店様発注/4本単位で販売

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※9 补充後は、本体の洗剤開始ボタンを押してください。

※10 約25mL/回の洗剤で週2回お掃除の場合。詳しくはQ&A→P.77、ご注意→P.82

注)トイレ用洗剤は、入れないでください。

「ハネガード」は、便座が上がると自動で始動。

泡のクッションで受け止めて、トビハネヨゴレをおさえる「ハネガード」。
便座開閉ボタンを押せば、自動で水位が下がり泡が現れます。



*効果は使用状況によって異なります。直接飛び散る汚れは抑制できません。

*出荷時の標準設定では、大洗浄後3時間(泡が残っている間)は便座を上げても泡が出ません(水位のみ下がります)。泡設定を切にしている場合は水位のみ下がります。ハネ抑制モードを設定すると、泡投入のために同時に約0.9L/回の水を使用します。泡を発生させるためには、市販の台所用合成洗剤(中性)が必要です。


全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ 主な特性と機能

新商品

タンクレス便器

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150
シリーズ


快適性

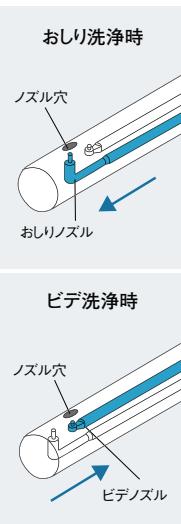

「クリーンスライド設計」& 多様な洗浄機能。

おそうじしやすいステンレスノズルは、内部で洗浄口が切り替わるクリーンな設計。使わない洗浄口をしっかりと保護します。新たに洗浄太さを調整できるようになりました。

おしり洗浄機能 全タイプ共通



ビデ洗浄 5段階に調整可能な水流で心地よく洗います。

ビデムーブ洗浄 ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄します。

ノズル位置調整機能 前後に2段階ずつ、5段階に調節。(おしりビデとも)

自然な「流水音」で 音消し効果。

トイレ使用時の気になる音を、自然な流水音でマスキング。低音域もしっかりカバーします。



立ち座りがラクな 「アームレスト」。

便ふた色柄とコーディネイトしやすい5色を
ラインアップ。後付けすることも可能です。
(オプション)
カラーラインアップ→P.35



注)介護が必要な方向けではありません。
耐荷重は片側392N(40kgf)です。

おそうじしやすい水位に 変更できます。

ワンボタンで水位を約3cm下げられ、輪じみができやすい水際部分のおそうじもラクに。



※常時水位を下げることはできません。

フラットリモコン(標準)には、 チャイルドロック機能付き。

長押しするだけの簡単操作で、子どもに触られたくないボタンの操作を無効に。



※写真はタイプ0(アプリ対応あり)のフラットリモコンです。

背面と便器内を自動で 照らす「間接照明」。

入室を検知してLEDのやわらかな光が便器まわりと便器内をほんのりと照らします。



※ホワイト系壁紙との反射光を想定した仕様です。濃い色の壁紙や背面壁までの距離が遠い場合は照度が低下します。

座りやすさを追求した 「ヒップラック便座」。

おしりにそうカタチを追求した便座。長時間の使用でも疲れにくい※形状です。



※個人差があります。

特長

セット
プラン例
P.89

品番価格・
仕様
P.34

Q&A・
ご注意
P.76・
177

設計
資料編
P.150

全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ リフォーム対応

連動水栓なら
電源工事が不要でスピーディー^{*}。
しかも、手動水栓と同価格。

アラウーノは小さくて軽く、今お使いの給排水のまま取り替えられます。
1人でもラクに搬入・施工ができるので、大掛かりな工事は不要です。

*工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。



※写真のアラウーノ専用手洗いはキャビネットタイプです。→P.110

アラウーノなら、便ふたにも手洗いにも
触れずにトイレが使えます。

アラウーノ専用手洗い「連動水栓」にすれば、便器洗浄から手洗いまでもがタッチレス^{*}。
水が自動で止まるので、出しづらくなしも防げます。
新たな給排水の立ち上げや電源工事も不要^{*}です。



自動で水が出て、止まる「連動水栓」
しかも、手動水栓と同価格



連動水栓の吐水時間は7秒(出荷時)、20秒、35秒に設定できます。詳しくは→P.109

*1 自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

*2 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続したり電気の接続工事は必要です。

最低水圧0.05MPaで、
低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で
最低水圧0.05MPa(流動時)^{*}を実現。
2階や高台のお住まいでも安心です。^{*}4



最低水圧0.05MPa(流動時)^{*}でもしっかり水流が旋回します。



トラップが回転し排水する
ターントラップ方式でスッキリ
流し切れます。

*3 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。
*4 条件によっては、設置できない場合があります。設置前に必ず水圧をご確認ください。

\アラウーノにしてよかった/
多くのお客様に喜んでいただいている。

泡の力に感動。
トビハネが減りました。

泡のおかげか、
ニオイがこもりにくく
気持ちいい。

映えるカラーで、
理想のトイレ空間が
つくれました。

便ふたの開け閉めも
洗浄も自動で、触らなくて
すむのがいい。

継ぎ目や凸凹がなく、
汚れに手が届かないストレスが
なくなった。

*内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

リフォームに役立つ情報を
WEBでご覧いただけます。



新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ プランニングガイド

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

1 ~ 4 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH150 K

1 2 3 4

色記号(2文字)を記入してください。例: WS(ホワイト)

★寒冷地仕様の場合のみ「7」。

価格は22,000円(税抜 20,000円)アップ。

壁排水タイプには寒冷地用は設定しておりません。

★タイル床用の場合のみ「L」。

価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。

壁排水タイプにはタイル床用は設定しておりません。

タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。

タイル床用は、受注生産品です。

クローズ洗浄モード搭載

タイプ0・1・2
目標年度
速暖&瞬間式



省エネ基準
達成率
2012年度
192%

年間消費
電力量※1
70kWh/年
(90kWh/年)

区分
瞬間式

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。

注)省エネ基準に関する表示 →P.146

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)

※水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしりビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。
バケツ測定方式をお勧めします。→P.177 また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上必要です。

1 L150シリーズ タイプ

※記載の価格は、タイプごとのベース価格です。

0 タイプ0

447,700円(税抜 407,000円)



XCH1500WSK

1 タイプ1

409,200円(税抜 372,000円)



XCH1501WSK

2 タイプ2

376,200円(税抜 342,000円)



XCH1502WSK

ベースプラン仕様

本体	タイプ0・1・2
排水タイプ	床排水・標準タイプ
便ふたカラー	ホワイト
アプリ対応	あり (フラットリモコン ホワイト)

※3 座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

※4 便器中心から左右375mm以内・奥行800mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。

2 排水タイプ

床排水タイプ

壁排水タイプ


記入なし 標準タイプ

(対応排水ピッチ
120・200mm)
+0円
(税抜 +0円)



R リフォームタイプ※5

(対応排水ピッチ
305~470mm)
+11,000円
(税抜 +10,000円)



D リフォームダイレクトタイプ

(対応排水ピッチ
305~510mm)
+11,000円
(税抜 +10,000円)



M マルチタイプ※6

(対応排水ピッチ
120・200/305~470mm)
+16,500円
(税抜 +15,000円)



P 120タイプ

(対応排水ピッチ
120mm)
+22,000円
(税抜 +20,000円)



Z 155タイプ

(対応排水ピッチ
155mm)
+33,000円
(税抜 +30,000円)



※既設の床フランジの上から
取り付けます。

※既設の床フランジを取り外す
必要があります。

台輪(PP製)含む
※台輪の取り付け詳細 →P.75

注)システム配管用自立止水栓(床給水専用)が必要な場合は、「2:排水タイプ」に、床排水標準タイプの場合は「J」を、壁排水120タイプの場合は「PJ」を、壁排水155タイプの場合は「ZJ」を入れてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプには、システム配管用は設定しておりません。詳しくは→P.156

注)止水栓は床・壁兼用です。

注)配管セットはアラウーノ L150シリーズ専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。

※5 既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合は、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,530円(税抜 2,300円)をご手配ください。

※6 リフォームで排水位置が不明な時も対応できるよう、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱されています。止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。

特長
P.14

セット
プラン例
P.89

品番価格・
仕様

Q&A・
ご注意
P.177

設計
資料編
P.150

3 便ふたカラー

組み合わせ品番 3 に□の色記号を入れてください。

WS ホワイト

色つき(オプション) +16,500円(税抜 +15,000円) 表面に立体的な加工を施しています。



写真はタイプ0
+0円
(税抜 +0円)



ミネラルグリーン [GC]



クレイピング [PC]



沙金(サキン) [SN]



銅(アカガネ) [AG]



ウッドボーダー [WB]



テラコッタレッド [RC]



ソイルブルー [BC]



銀嶺(ギンレイ) [GN]



フレンチオリーブ [FE]



エボニー [EY]

注)品揃え変更などにより色柄が生産終了後、便ふたを手配する場合はホワイト色またはその時点でお選びください。

4 リモコン

アプリ対応あり(電波式)

フラットリモコン

記入なし ホワイト

+0円(税抜 +0円)

タイプ0



タイプ1・2



ステイックリモコン(オプション)

S ホワイト

+11,000円(税抜 +10,000円)

タイプ0



タイプ1・2



B ブラック

+11,000円(税抜 +10,000円)

タイプ0



タイプ1・2



アプリ対応なし(赤外線式)

フラットリモコン

N ホワイト

-6,600円(税抜 -6,000円)

タイプ0



タイプ1・2



オプション (組み合わせ品番には含まれません。)

アームレスト 便ふたカラーとコーディネイトしやすい5色をラインアップ



L150シリーズ用アームレスト ホワイト
CH150MWS 44,000円(税抜 40,000円)



ライト
CH150MLT
60,500円(税抜 55,000円)



ヴィンテージ
CH150MVT
60,500円(税抜 55,000円)



ミディアム
CH150MMD
60,500円(税抜 55,000円)



ブラック
CH150MAB
60,500円(税抜 55,000円)

注)L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。注)従来品新型アラウーノにも対応しています。従来品新型アラウーノ用アームレスト(CH130MWS)は、L150シリーズには取り付けできません。注)便器本体は商品に含まれていません。注)取り付けは業者様にご依頼ください。注)便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。

注)品揃え変更などにより色柄が生産終了後、アームレストを手配する場合はホワイト色またはその時点でお選びください。

購入前のご注意を必ずお読みください。 ご注意事項→P.80~82 / Q&A→P.76~79 アラウーノ専用手洗いは、P.104~121をご覧ください。

全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ 部材一覧

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。
購入前の注意を必ずお読みください。ご注意事項→P.80~82 / Q&A→P.76~79 アラウーノ専用手洗いは、P.104~121をご覧ください。

新商品

タンクレス便器

全自動おそうじトイレ

アラウーノ L150シリーズ

●便ふた ホワイトの便器本体 ホワイトの便ふたは便器本体に含まれます。配管セットは本体品番に含まれません。別途手配が必要です。

排水タイプ	アブリ対応	リモコンタイプ	L150シリーズ タイプ				
			タイプ0		タイプ1		タイプ2
床排水	あり	フラットリモコン(電波式)	CH1500WSK	436,700円 (税抜 397,000円)	CH1501WSK	398,200円 (税抜 362,000円)	CH1502WSK 365,200円 (税抜 332,000円)
		スティックリモコン(電波式)	ホワイト CH1500WSSK	447,700円 (税抜 407,000円)	CH1501WSSK	409,200円 (税抜 372,000円)	CH1502WSSK 376,200円 (税抜 342,000円)
		ブラック CH1500WSBK	447,700円 (税抜 407,000円)	CH1501WSBK	409,200円 (税抜 372,000円)	CH1502WSBK 376,200円 (税抜 342,000円)	
	なし	フラットリモコン(赤外線式)	CH1500WSNK	430,100円 (税抜 391,000円)	CH1501WSNK	391,600円 (税抜 356,000円)	CH1502WSNK 358,600円 (税抜 326,000円)
	あり	フラットリモコン(電波式)	CH1500PWSK	464,200円 (税抜 422,000円)	CH1501PWSK	425,700円 (税抜 387,000円)	CH1502PWSK 392,700円 (税抜 357,000円)
		スティックリモコン(電波式)	ホワイト CH1500PWSSK	475,200円 (税抜 432,000円)	CH1501PWSSK	436,700円 (税抜 397,000円)	CH1502PWSSK 403,700円 (税抜 367,000円)
		ブラック CH1500PWSBK	475,200円 (税抜 432,000円)	CH1501PWSBK	436,700円 (税抜 397,000円)	CH1502PWSBK 403,700円 (税抜 367,000円)	
	なし	フラットリモコン(赤外線式)	CH1500PWSNK	457,600円 (税抜 416,000円)	CH1501PWSNK	419,100円 (税抜 381,000円)	CH1502PWSNK 386,100円 (税抜 351,000円)

●色つき用便器本体+便ふた 色つき 必ず、便ふた(色つき)を組み合わせてください。便ふたがない状態ではご使用いただけません。 配管セットは本体品番に含まれません。別途手配が必要です。

排水タイプ	アブリ対応	リモコンタイプ	L150シリーズ タイプ				
			タイプ0		タイプ1		タイプ2
床排水	あり	フラットリモコン(電波式)	CH1500FNK	425,700円 (税抜 387,000円)	CH1501FNK	387,200円 (税抜 352,000円)	CH1502FNK 354,200円 (税抜 322,000円)
		スティックリモコン(電波式)	ホワイト CH1500FNSK	436,700円 (税抜 397,000円)	CH1501FNSK	398,200円 (税抜 362,000円)	CH1502FNSK 365,200円 (税抜 332,000円)
		ブラック CH1500FNBK	436,700円 (税抜 397,000円)	CH1501FNBK	398,200円 (税抜 362,000円)	CH1502FNBK 365,200円 (税抜 332,000円)	
	なし	フラットリモコン(赤外線式)	CH1500FNNK	419,100円 (税抜 381,000円)	CH1501FNNK	380,600円 (税抜 346,000円)	CH1502FNNK 347,600円 (税抜 316,000円)
	あり	フラットリモコン(電波式)	CH1500PFNK	453,200円 (税抜 412,000円)	CH1501PFNK	414,700円 (税抜 377,000円)	CH1502PFNK 381,700円 (税抜 347,000円)
		スティックリモコン(電波式)	ホワイト CH1500PFNSK	464,200円 (税抜 422,000円)	CH1501PFNSK	425,700円 (税抜 387,000円)	CH1502PFNSK 392,700円 (税抜 357,000円)
		ブラック CH1500PFNBK	464,200円 (税抜 422,000円)	CH1501PFNBK	425,700円 (税抜 387,000円)	CH1502PFNBK 392,700円 (税抜 357,000円)	
	なし	フラットリモコン(赤外線式)	CH1500PFNNK	446,600円 (税抜 406,000円)	CH1501PFNNK	408,100円 (税抜 371,000円)	CH1502PFNNK 375,100円 (税抜 341,000円)
便ふた(色つき)			CH150S □	27,500円 (税抜 25,000円)	□には便ふたの色記号が入ります。		

●配管セット・台輪

				対応排水ピッチ
配管セット	床排水	標準タイプ	CH150F	11,000円 (税抜 10,000円)
		リフォームタイプ※1	CH150FR	22,000円 (税抜 20,000円)
		リフォームダイレクトタイプ※2	CH150FW	22,000円 (税抜 20,000円)
		マルチタイプ	CH150FM	27,500円 (税抜 25,000円)
	壁排水タイプ		CH150FP	5,500円 (税抜 5,000円)
	台輪(PP製)※3		CH150Z	11,000円 (税抜 10,000円)
				壁排水155タイプの場合、必要 →P.75

注) 寒冷地用は便器本体品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は22,000円(税抜 20,000円)アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。注) タイル床用は便器本体品番末尾に「T」を付けてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には、受注生産品です。(注) システム配管用自立止水栓(床給水専用)が必要な場合は、床排水標準タイプ・壁排水タイプの配管セット品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプには、システム配管用は設定しておりません。詳しくは→P.156

※1 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合は、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,530円(税抜 2,300円)をご手配ください。リフォームダイレクトタイプは床フランジの手配は不要です。※2 リフォームダイレクトタイプは、既設の床フランジを撤去する必要があります。※3 壁排水155タイプは座面が35mm高くなります。(約460mm)注) 止水栓は床・壁兼用です。(注) 配管セットはアラウーノ L150シリーズ専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。(注) マルチタイプには止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています。(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。(注) リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ(CH150FM)をご用意しております。(注) 便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。(注) 壁排水155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90~130mmの給水管を別途手配してください。(注) 向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース(品番:CH100R01(1m))が必要です。(→P.37) (注) この商品は消費電力が1kW以上のため、定格15A以上のアース付コンセントに単独で直接接続してお使いください。またプレーカーの許容電力もご確認ください。

特長
P.14

セット
プラン例
P.89

品番価格・
仕様

Q&A・
ご注意
P.76・
177

設計
資料編
P.150

全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ 仕様／部材

新商品

仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

タイプ／品番	タイプ0	タイプ1	タイプ2
	CH1500※1 CH1500P	CH1501※1 CH1501P	CH1502※1 CH1502P
電源		AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	1300W(寒冷地仕様 1323W)	待機時消費電力0.9W(連動水栓使用時+9W)	
年間消費電力量※2		70kWh/年(90kWh/年)	
電源コード長さ		約1.0m	
洗浄装置	温水温度	5段階調節(水温～約40℃)	
	最大流量 おしり ビデ	約0.45L/分(洗净強さ5段階・リズム・洗净太さ) 約0.45L/分(洗净強さ5段階・リズム)	
	熱交換方式(区分※3)	瞬間式	
	ヒーター容量	1200W(瞬間式)	
乾燥装置	保護装置	温度過昇防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置	
	風量	約0.25m³/分	—
	風温	3段階調整(室温～約60℃)	—
	乾燥ヒーター	390W	—
オゾンウォーター 装置	保護装置	温度過昇防止装置、温度ヒューズ	—
	吐出量	約0.7L(しっかり設定の場合は+約3.6L)	—
	消費電力	36W	—
ナノイーX 装置	ナノイーX	電荷を帯びた水分子を微細粒子化したイオン	—
	風量	約0.08m³/分	—
	消費電力	4W	—
脱臭	脱臭剤	触媒脱臭ハニカム	
	風量	約0.1m³/分(パワー脱臭約0.15m³/分)	
	消費電力	2.8W(パワー脱臭 5.5W)	
暖房便座	表面温度	5段階調節(室温～約40℃)(非着座時)	
	便座ヒーター	安定時:48W 立ち上がり時:720W	
	保護装置	温度過昇防止装置、温度ヒューズ	
	開閉機構	便座電動開閉機構(便ふたは自動便ふた開閉)	
	便座サイズ	エロンゲート(大型)	
便器 (防露カバー付)	洗净方式	タートラップ方式	
	洗净水量	大 4.8L 小 3.6L※4(ハネガード使用時 小+約0.9L、オゾンウォーター使用時 小+約0.7L)	
	消費電力	12W	
	凍結防止 ヒーター式	流動水量 約1.5L/h※5(間欠流動方式:4分に1回、約0.1L/回、約40℃) AC 100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ]	
便器照明	保護装置	バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)、逆流弁防止装置	
	消費電力	2W	—
	リモコン	アプリ対応あり:電波式、アプリ対応なし:赤外線式/ワイヤレスリモコン(単4形アルカリ乾電池3本) アプリ対応あり:電波式ワイヤレスリモコン(単3形アルカリ乾電池2本)	
使用水道圧範囲	保護装置	漏電検知機能、着座センサー	
	給水温度範囲	0～35°C※7	
	周囲使用温度範囲	0～40°C(自動便ふた開動作は30°C)※7	
	本体寸法(幅×奥行×高さ)	383×700×540(mm)、628×700×667(mm)(アームレスト取付時)	
リモコン寸法(幅×奥行×高さ)	外部ケース・便ふた	200×20×120(mm)、ステッキリモコン 217×25×52(mm)	
	サイドカバー	約20kg(アームレスト取付時:約24kg)	約19kg(アームレスト取付時:約23kg)
材質	便座・台輪	ボリプロピレン樹脂	
	本体寸法(幅×奥行×高さ)	383×700×540(mm)、628×700×667(mm)(アームレスト取付時)	
製品質量	リモコン寸法(幅×奥行×高さ)	200×20×120(mm)、ステッキリモコン 217×25×52(mm)	
	ノズル除菌	●除菌部分…ノズル表面 ●除菌方法…温水による洗净 ●試験機関…(財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●試験結果…99%以上	

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は「床排水」のみ。※2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗净の使用1日4回、ビデ洗净使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。※3 省エネ法(2012年度基準)の区分。※4 水圧0.2MPa(流动時)。※5 設定後、12時間または24時間、おしり洗净ノズル部より間欠的に温水を出します。→P.78 ※6 水圧が0.1MPa(流动時)以下では、おしり・ビデ洗净の洗净水量が少なくなる場合があります。※7 室温が0°Cに近い、および40°Cに近い場合、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗净できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの凍結防止対策をお願いします。凍結防止ヒーターで加熱しすぎた場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますのでご注意ください。

部材

(単位:mm)

逆止弁ユニット	便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)
CH7912 2,640円(税抜 2,400円)	
注)逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。	
注)各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。	
注)逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。	
壁給水:床から110mm→70mm	●延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。
床給水:壁から180mm→220mm	●商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。
	●ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。
	●右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番:CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材(VU/VP75 塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げる事が可能です。
- 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置については、設計資料編P.150をご覧ください。
- ※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS

CHHP82S 5,280円
(税抜 4,800円)
●色はライトグレーです。

排水ジョイントL

CHHP80L 5,280円
(税抜 4,800円)
●色はグレーです。

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター

アラウーノ
小便器

設計
資料編

全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ AiSEG2／ディズニーシリーズ

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

アラウーノ L150シリーズで“HOME IoTのある暮らし”を始めませんか。


AiSEG2と連携すれば、アラウーノ L150シリーズをもっと活用できます。



詳しくはこちら



アラウーノと連携して、家族の帰宅などを確認できます。

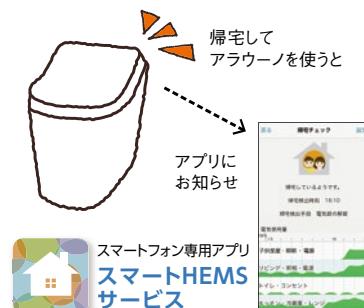

注)専用アプリ「スマートHEMSサービス」へAiSEG2は1台しか登録できません。
*「スマートHEMS」、「AiSEG」および「スマートコスモ」は、パナソニックグループの登録商標です。

※上記は概念図であり、実際の機器構成ではありません。※AiSEG2の画面は宅外から見ることはできません。



Produced by Panasonic

住まいのディズニーシリーズ

全自動おそうじトイレ
アラウーノ
L150シリーズ



「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットで毎日のトイレタイムを、心や身体をリセットするくつろぎのひととき。世界中から愛される「ディズニー」のキャラクターを、トイレルームにとり入れてみませんか。



(L150シリーズ便器本体との組み合わせ)。

タンクレス便器

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150
シリーズ

特長
P.14

セット
プラン例
P.89

品番・価格
仕様

Q&A・
ご注意
P.76・
177

設計
資料編
P.150

品番・価格

※
便ふたのみ

※◆CH150SMK
38,500円(税抜 35,000円)

本体・リモコンについては、P.35・P.36をご覧ください

※この商品は便ふたのみです。必ずL150シリーズの便器本体と組み合わせてご使用ください。

※本体・リモコンについてはP.36「●色つき用便器本体」からお選びください。

©Disney



ベーシック機能が充実したS160シリーズ、誕生。

お手入れをラクにするおそうじ機能はもちろん、気になる衛生面に配慮した機能も搭載。

これが、アラウーノの新スタンダード。アプリ対応機種も品揃えしました。



使うたびに、洗剤の泡でお掃除
激落ちバブル&オート洗浄*



おしつこ汚れをおさえる
トリプル汚れガード



自動で開いて、閉じる
便ふたオート開閉



スマートフォン連携で便利をサポート
アラウーノアプリ

●タイプごとの搭載機能について、詳しくは→P.55

*自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。



アラウーノ S160シリーズは、
グッドデザイン賞選定商品です。

全自動おそうじトイレ
アラウーノ
S160シリーズ

アラウーノ
S160シリーズの
商品特長を
ご覧いただけます。





注)クローズ洗浄モードはタイプ1のみに対応

オート洗浄・クローズ洗浄モード


トイレに入ってから手を洗うまで、
便ふたにも便座にもさわらずに
気持ちよく使えます。

自動で便ふたを閉じてから洗浄する
「オート洗浄・クローズ洗浄モード」

着座して用を足し終えると洗浄する「オート洗浄」を搭載。洗浄前に自動で便ふたを閉じる「クローズ洗浄モード」付きで、衛生面に配慮しました。

※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

※**クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。**本体の「自動便ふた開」ボタンを5秒間押すことで設定できます。アプリでも設定可能です。

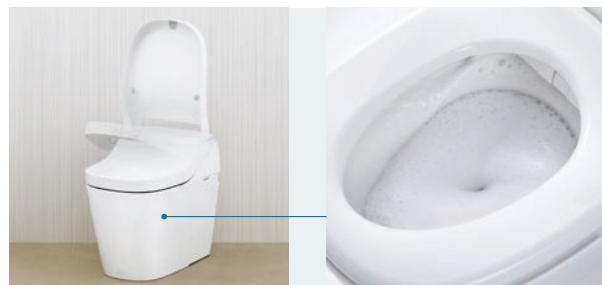

立ち上がると、便ふたが閉じて洗浄

「クローズ洗浄モード」は、ワンボタンで
便ふたを閉めて流すこともできます。

立ったまま用を足したときは、
リモコンの洗浄ボタンを押せばOK。
自動で便座・便ふたを閉めてから洗浄するので、
便ふたに触らずにすみます。



洗浄ボタンを押すと、便ふたが閉じて洗浄

連動水栓なら、便器洗浄すると
自動で手洗いの水が出ます。

専用手洗いの連動水栓を採用すれば、
便ふたにも手洗いにも触らずに、
スムーズにトイレを使えます。→P.109
しかも、手動水栓と同価格です。



便器洗浄すると、連動して手洗いの水が出る。

激落ちバブル



流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」で
しっかりおそうじします。

たっぷりの泡のパワーで
しっかり洗う。

細かい泡が便器内をめぐり、おそうじします。
市販の台所用合成洗剤(中性)を使用し、
使用量は約3ヵ月で約250mL^{*}と少量です。

→P.50





*1日あたり大(0.3mL)4回、ハネガード(0.2mL)6回使用した場合。使用環境、使用状況により変化します。

●洗净後、便器内をキレイに保つため3時間程、洗剤の泡が残ります。泡が残る時間は洗剤の種類によって変わります。ボタンひとつで洗剤の泡が出ないようにすることも可能です。→P.77

ミリバブルとマイクロバブル
2種類の泡で汚れを落とす。

ミリバブル(直径約5mm)で大きな汚れを除去し、
マイクロバブル(直径約60μm)で残った汚れもしっかり落とします。



※洗剤マイクロバブルの出荷時の設定は、大洗净のみとなっています。

勢いよく旋回しながら
まんべんなくキレイに。

水流を制御する独自の
形状でぐるりと洗う
「スパイラル水流」。
高い洗净力を發揮します。



注)キレイにお使いいただくために、定期的にお掃除をしてください。



泡と新構造が 「トビハネヨゴレ」をおさえます。

泡のクッションで受け止める「ハネガード」。

便座を上げる、またはボタンを押すと
水位が下がり、水面全体に泡が出現。
トビハネをおさえ、床や壁などへの汚れを抑制します。

※男性の立ったままの小用を想定した機能です。

→P.49



フチの立ち上がりで、 外に垂れ出しにくい「タレガード」。

外側に設けられた高さ約3mmの立ち上がりが
フチをつたって垂れる汚れをおさえます。
スゴピカ素材(有機ガラス系)ならではの精密な設計です。




便座と便器の合わせ技で せき止める「モレガード」。

座って用を足してもスキマから飛び出しにくい仕組み
です。前面から床などへの漏れ出しをおさえます。

◎図は着座時(着座した時は便座が通常より約5mm下がります。)

●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

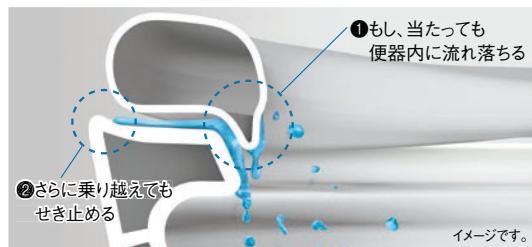




水アカをはじくスゴビカ素材(有機ガラス系)。 汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が
固着しにくい。

パナソニックが独自に開発したスゴビカ素材は、
ぬめりや黒ずみの原因となる水アカがつきにくいので、
汚れがたまりにくくいつもピカピカ。

注)水温や水質によっては水面の輪じみ汚れ(ピンク色などの色の付いた汚れ)が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。

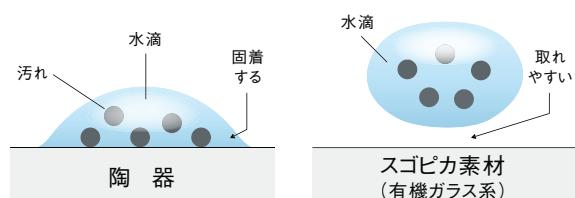

「割れ」や「ヒビ」だけでなく、
「キズ」にも強い。

水族館の水槽や航空機
の窓などにも使用。
細かい傷がつきにくく、
ブラシ掃除も可能です。

*研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの
洗剤はお使いいただけません。PP製
トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご
使用ください。



スキマレスなので、お掃除しやすい。

陶器ではできなかった設計で、便座と便器のスキマに
汚れが入り込まない形状を実現。汚れても一気に
ふき取れます。



当社従来品(陶器製)



アラウーノ S160シリーズ
(スゴビカ素材(有機ガラス系))



おそうじのしやすさにこだわり、
汚れの入りやすいスキマを減らしました。

継ぎ目がほとんどなく、
お手入れがラク。

汚れがたまりやすい便座の合わせ部^{*}を
継ぎ目のない設計に。手早く、ラクに
おそうじできるので、いつでもここちよく使えます。

*便座の内周および外周の一部



スムーズにふける
凸凹の少ない形状。

スキマや段差が
ほとんどなく、
ふきそうじがカンタン。
タンクのないコンパクトな
形状で、床そうじも
奥までラクラク。



フチ裏もサッとふけて、
ふきそうじがカンタン。

手の届きにくかった
フチ裏を
「ひとつふき形状」に。
手が奥まで届くので、
サッとふくだけでラクに
おそうじできます。



ターントラップ方式



少ない水で一気に流しきるので、
節水ができます。


パナソニック独自の排水方式で
少量の水で、勢いよく流す。

排水路にたまつた水を一気に排出する
「ターントラップ方式」で、
少ない水量でしっかり洗浄します。



いつも通り使って、年間約4,000円^{*1}節水。

2000年頃のトイレよりも使用する水量を、約39%削減します。

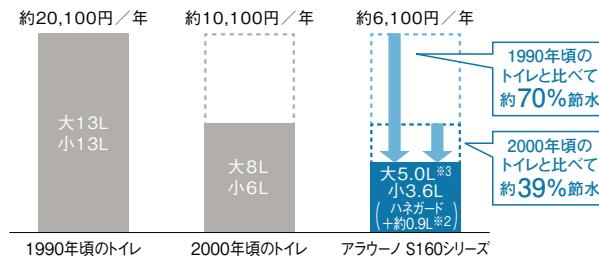

●ハネガード使用の場合、アラウーノ S160シリーズは年間約3,500円節約できます。

*1 水道代は1990年頃のトイレ、2000年頃のトイレとの比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回(大4回、小12回)、365日を使用した場合で計算。ハネガード使用の場合、1日16回(大4回+小6回+小ハネガード使用)6回で計算。■算出基準料金(税込):上水道／下水道料金目安単価265円/m³((一社)日本バレッジ業会より) *2 泡洗浄後、3時間以内であれば+約1.2Lまたは+約0.9Lは使用しません。*3 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。*4 水圧0.196MPa(2kgf/cm²)(流動時)、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置(便座前方高さ1.5m)での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

勢いよく流すのに、
洗浄音も気になりにくい。^{*4}

少ない水量で効率よく流すので、
洗浄音は従来に比べ、話し声レベルの
気になりにくい音量に。

従来便器(サイホン便器) 約70dB(A)	▶	アラウーノ S160シリーズ 約55dB(A) ^{*4} 通常の話し声くらい
--------------------------	---	---



スマートフォンとの連携で ここまで便利に、快適に。

忘れがちなお手入れ時期を ご案内する「お手入れモニタ」。

フィルターやノズルなどの
お手入れ時期をお知らせします。
洗剤の補充タイミングも
通知します。

- ❗ 洗剤タンク
- ❗ 洗浄ノズル
- ❗ リモコン電池
- ❗ 脱臭フィルター



家族の暮らしをみまもる 「みまもりモニタ」。

離れて暮らす家族のトイレや、
自宅のトイレの使用状況を
確認できます。

- みまもり対象とするトイレの登録、
変更などの設定
- 直近の使用時刻を表示
- 使用履歴の表示※3

アプリの画面には当日・前日2日間の使用
状況が表示されます。



※3 着座と大洗浄・小洗浄を使用履歴として画面に表示します。

日々のお通じ記録ができる 「お通じモニタ」。

便の状態が記録でき、月毎に
一覧で確認可能。継続的な体調
管理にお役立ていただけます。

便器洗浄の設定などを 登録できる「好み設定」。

スマートフォンで洗浄開始時間や
クローズ洗浄モードなどを
設定できます。

水位を下げて採便しやすく。 「採便モード」。

低い水位で便の水没を抑制。
健康診断などの採便時に
便利な機能です。

アラウーノアプリのご利用については、P.28に掲載しておりますので必ずお読みください。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

停電対応



万一の際も安心。
停電時にも、水を流すことができます。 排水のみ対応

乾電池を使ってボタンで洗浄できる。

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットして
本体上部にあるスイッチを押せば、排水ができます。
排水後はバケツなどで水の補充が必要です。

※ボタンで排水のみ可能です。
※使用回数の目安:約100回(アルカリ乾電池1本あたり)



もし電池がなくても、
手動のハンドルで排水できる。

停電時はサイド
カバー内にある手動
ハンドルを回して、
流すことができます。

※断水時でも排水できます(給水
はバケツなどでの補充が必要で
す)。



停電時に使う電池を便器本体の中で
保管できる。


本体上部のケースに
電池を収納できます。
もしもの時も慌てる
ことなく、すぐに
対応できます。

※定期的に電池残量をご確認ください。
※電池は、通電状態とは逆向きに
差し込み、収納します。



全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ 主な特性と機能

操作性

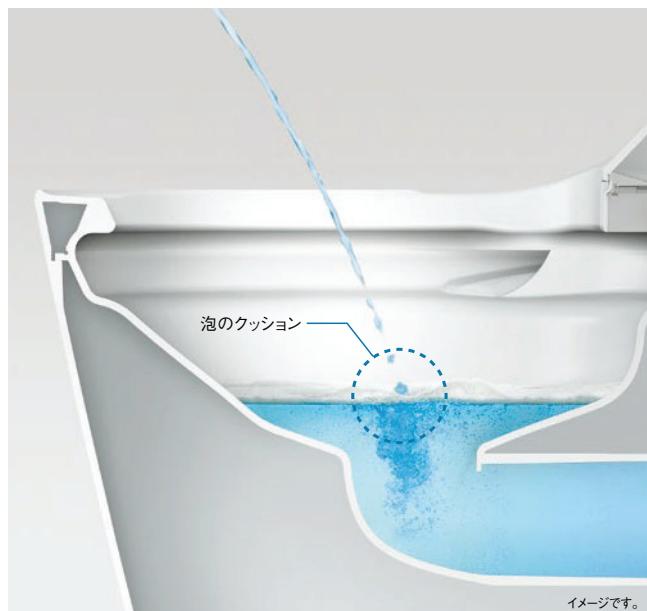

ワンボタンで
作動します。



ボタンを押すと水位が下がり、

「ハネガード(泡のクッション)」が作動。

泡のクッションで受け止めて、

トビハネヨゴレをおさえる「ハネガード」。

ワンボタンで水面全体に泡が現れます。

外への垂れ出しや漏れ出しをおさえる便器との合わせ技で、
床や壁などへの汚れを抑制します。



②水位が下がり

③泡が出てくる※

※効果は使用状況によって異なります。直接飛び散る汚れは抑制できません。
※出荷時の標準設定では、大洗浄後3時間(泡が残っている間)は便座開閉ボタンまたはハネ抑制ボタンを押しても泡が出ません(水位のみ下がります)。ハネ抑制モードを設定すると、泡投入のために同時に約0.9L/回の水を使用します。泡を発生させるためには、市販の台所用合成洗剤(中性)か、アラウーノ洗剤補充液が必要です。



ホワイト(正面)



ブラック(正面)



(上面)



※写真はタイプ1です。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノ
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

トイレインテリアにもなじみやすい、
スティックリモコン(オプション)をご用意。

空間に合わせやすいすっきりとしたシンプルなデザイン。

空間イメージに合わせてお選びいただける
ホワイトとブラックを用意しました。

- 赤外線式のリモコンです。壁や天井の色が黒や濃い色の場合、
リモコンの信号が本体に届かないことがあります。
- 裏面にボタンはありません。



全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ 主な特性と機能

新商品

タンクレス便器

全自動おそうじトイレ

アラウーノ
S160
シリーズ

操作性



市販の台所用合成洗剤(中性)でOK。

おすすめの洗剤情報をWEBサイトで紹介しています。



洗剤補充は、上部からタンクを取り外してボタンを押すだけ。^{*1}

本体上部のトップカバーを開けてタンクを取り出し、補充する簡単仕様。

洗剤の使用量も従来のブラシ掃除の約半分で済みます。^{*2}

〈洗剤補充の目安〉

約3ヶ月に1回(洗剤タンク容量:約250mL)

1日あたり大(0.3mL)4回、ハネガード(0.2mL)6回使用した場合。

使用環境、使用状況により変化します。

※自動便器洗浄時、泡が出る設定の場合は大小にかかわらず泡が出ます。

アラウーノ用洗浄補充液もご用意。

アラウーノ フォーム ナチュラルフローラル(香り付き) アラウーノ フォーム(無香)

CH395N オープン価格*



- ・アラウーノ泡洗浄用補充液
- ・中性
- ・界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
- ・250mL
- ※ハイパーゾンショップ/1本単位で販売
- ※代理店様発注/4本単位で販売

CH399K オープン価格*



- ・アラウーノ泡洗浄用補充液
- ・中性
- ・界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
- ・250mL
- ※ハイパーゾンショップ/1本単位で販売
- ※代理店様発注/4本単位で販売

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1 補充後は、本体の洗剤開始ボタンを押してください。
※2 約25mL/回の洗剤で週2回お掃除の場合。詳しくはQ&A→P.77、ご注意→P.82
注)トイレ用洗剤は、入れないでください。

節電性能



1990年頃のトイレより、消費電力量を約49%^{*1}カット。
年間、約5,200円^{*1*2}も節電します。

パナソニックの省エネ家電技術が搭載され、消費電力量をしっかりカット。
エコモードや保温切タイマー(4・6・8時間)を設定すれば、
さらにムダを減らせます。

電気料金比較

1990年頃のトイレ
(貯湯タンク方式) 約10,600円/年

アラウーノ
S160シリーズ 約5,400円/年

年間
約5,200円
おトク! ^{*1*2}

年間消費電力量
173kWh/年

エコモード使用時
112kWh/年

エコモードなら、
年間消費電力量を約35%^{*1}カット。


設定温度を抑えたエコモード^{*3}なら、
便座や温水の待機電力をさらに削減。

*1 1990年頃の当社温水洗浄便座(DL-C55)との比較。

*2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。エコモードでの消費電力量は、当社基準(省エネ法2012年度基準の測定条件を参考)による。■算出基準料金(税込):電力料金目安単価31円/kWh(2022年12月改定)((公社)全国家庭電気製品公正取引協議会)

*3 設定温度約30°C

お手入れ&安全性

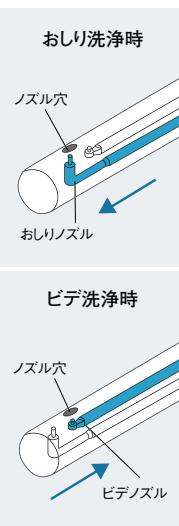

おそうじしやすい「ステンレスノズル」&さまざまな洗浄機能。


汚れがつきにくいステンレスノズルは、内部で洗浄口が切り替わる「クリーンスライド設計」。使わない洗浄口をしっかりと保護します。さまざまな水流で、いつでもこちよく使えます。

おしり(パワーパルス)洗浄



泡を含んだ脈動流で、しっかりと洗い流します。シャワーの飛び散りをおさえ、使用水量も削減。

リズム洗浄




強弱を繰り返し、排便を促進します。

ビデ洗浄



ソフトシャワーでやさしく洗います。

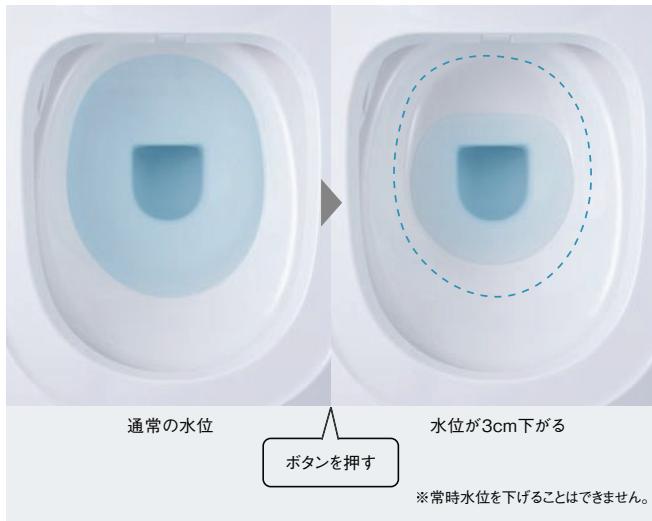

おそうじしやすい水位に変更できます。


ワンボタンで水位を約3cm下げられ、輪じみができやすい水際部分のおそうじもラクに。リモコンはおそうじ関連の機能を1カ所に集めたわかりやすいデザインです。



※タイプ1のスティックリモコンの場合は、「ノズル掃除」「ノズル除菌」を同時に長押し(2秒)することで水位を下げられます。

「チャイルドロック」機能搭載。

長押しするだけのカンタン操作で、子どもに触られたくないボタンの操作を無効に。

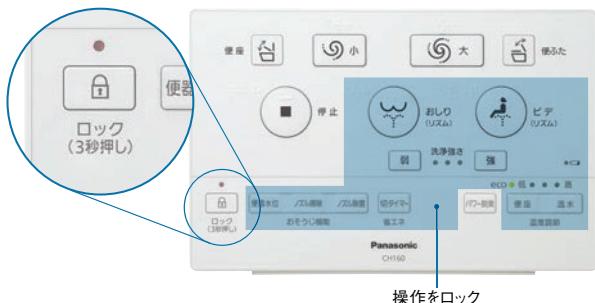

※写真はフラットリモコン タイプ1の場合。

スティックリモコンは、「おしり」と「ビデ」を同時に長押し(2秒)することでロックできます。

座りやすさを追求した「ヒップラック便座」。

おしりにそくカタチを追求した便座。長時間の使用でも疲れにくい※形状です。



※個人差があります。

全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ リフォーム対応

新商品

タンクレス便器

全自動おそうじトイレ
アラウーノ
S160
シリーズ

連動水栓なら
電源工事が不要でスピーディー*。
しかも、手動水栓と同価格。

アラウーノは小さくて軽く、今お使いの給排水のまま取り替えられます。
1人でもラクに搬入・施工ができるので、大掛かりな工事は不要です。

* 工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。



*写真のアラウーノ専用手洗いはキャビネットタイプです。→P.110

アラウーノなら、便ふたにも手洗いにも
触れずにトイレが使えます。

アラウーノ専用手洗い「連動水栓」にすれば、便器洗浄から手洗いまでもがタッチレス*¹。
水が自動で止まるので、出しづらなしなも防げます。
新たな給排水の立ち上げや電源工事も不要*²です。

便ふたを閉じてから洗浄する
「オート洗浄・クローズ洗浄モード」

便座から立ち上がると
自動で便ふたを閉じて
洗浄します。



自動で水が出て、止まる「連動水栓」
しかも、手動水栓と同価格



立ったまま用を足した
時は、洗浄ボタンを押すと便ふたが閉まって
洗浄します。*³



吐水時間は7秒間(出荷時)、20秒間、35秒間を設定できます。詳しくは→P.109

*1 クローズ洗浄モードはタイプ1のみ対応。また、自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

*2 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続したり電気の接続工事は必要です。

*3 タイプ1のみ対応。

最低水圧0.05MPaで、
低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で
最低水圧0.05MPa(流動時)*⁴を実現。
2階や高台のお住まいでも安心です。*⁵



最低水圧0.05MPa(流動時)*⁴でもしっかり水流が旋回します。



トラップが回転し排水する
ターントラップ方式でスッキリ
流し切れます。

*4 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。

*5 条件によっては、設置できない場合があります。

\アラウーノにしてよかった/
多くのお客様に喜んでいただいている。

樹脂製だからか、
肌当たりが優しい。

そうじの時間も
回数も減らせて、
大助かり。

スマートなフォルムで、
空間が広く使って満足。

流すたびに泡で
洗ってくれるから、ブラシそうじが
すごくラク。

安定感があって、
ゆったり座れる。

*内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

リフォームに役立つ情報を
WEBでご覧いただけます。



特長

セット
プラン例
P.88

品番価格・
仕様

Q&A・
ご注意
P.76・
177

設計
資料編
P.152

全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ 仕様／部材

仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

タイプ／品番	タイプ1	タイプ2
	CH1601※1／CH1601P	CH1602※1／CH1602P
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	345W(寒冷地仕様368W)待機時電力1.7W(運動水栓使用時+9W)	
年間消費電力量	173kWh/年(246kWh/年)	
電源コード長さ	約1.0m	
洗浄装置	温水タンク	約0.6L
	温水温度	5段階調節(水温～約40℃)
	最大流量	約0.65L/分(洗净強さ3段階・リズム)
	おしりビデ	約0.65L/分(洗净強さ3段階・リズム)
	熱交換方式(区分※2)	貯湯式
	ヒーター容量	280W(保温式)
	保護装置	温度過昇防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置
脱臭	脱臭剤	触媒脱臭ハニカム
	風量	約0.1m³/分(パワー脱臭約0.15m³/分)
	消費電力	2.8W(パワー脱臭 5.5W)
暖房便座	表面温度	5段階調節(室温～約38℃)(非着座時)
	便座ヒーター	53W
	保護装置	温度ヒューズ
	開閉機構	便座電動開閉機構(便ふたは自動便ふた開閉) バタンレス機構(閉止機構)
便器 (防露カバー付)	便座サイズ	エロンゲート(大型)
	洗净方式	ターンラップ方式
	洗净水量	大:5.0L/回※3 小:3.6L/回※3(ハネガード使用時 小+約0.9L)
	消費電力	12W
	凍結防止	流動水量:約15L/h(間欠流動方式:10分に1回、約2.5L/回)※4
リモコン	流動式	AC100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ]
	ヒータ式	バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)、逆流防止装置
	保護装置	赤外線式ワイヤレスリモコン(単3形乾電池3本)
材質	フロッタリモコン	赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形アルカリ乾電池3本)
	スティックリモコン	0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)※5
	使用水道圧範囲	漏電検知機能、着座センサー
	保護装置	0～35℃※6
	給水温度範囲	0～40℃(自動便ふた開動作は30℃)※6
周囲使用温度範囲	便器	スゴビカ素材(有機ガラス系)
	外部ケース・便ふた	ASA樹脂／ABS樹脂
	サイドカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
	便座・台輪	ポリプロピレン樹脂
本体寸法(幅×奥行×高さ)	383×700×539(mm)	
リモコン寸法(幅×奥行×高さ)	フロッタリモコン 200×23.5×132(mm)、スティックリモコン 222×19×41.5(mm)	
製品質量	約18kg	
ノズル除菌	●除菌部分…ノズル表面 ●除菌方法…流水による洗浄 ●試験機関…(財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●試験結果…99%以上	

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は「床排水」のみ。※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。※3 水圧0.2MPa(流動時)。※4 設定後、12時間または24時間、便器洗浄の吐水部より間欠的に給水します。→P.78 ※5 水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。※6 室温が0℃に近い、および40℃に近い場合、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗浄できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの処理をお願いします。凍結防止ヒーターで加熱しすぎた場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますのでご注意ください。

部材

逆止弁ユニット	便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)
CH7912 2,640円 (税抜 2,400円)	
注)逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。	
注)各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。	
注)逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。 壁給水:床から110mm→70mm 床給水:床から180mm→220mm	
	1m CH100R01 6,930円 (税抜 6,300円) 50cm CH100R02 6,380円 (税抜 5,800円)
	注)延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。 注)商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。 注)ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。 注)右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番:CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材 (VU/VP75塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
- 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置については、設計資料編P.152をご覧ください。

※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS

CHHP82S 5,280円
(税抜 4,800円)
●色はライトグレーです。

排水ジョイントL

便器側 塩ビ管側 **CHHP80L 5,280円**
(税抜 4,800円)
●色はグレーです。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノ
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

AiSEG2
"HOME IoTのある暮らし"を
始めませんか。

AiSEG2と連携すれば、
アラウーノ S160シリーズを
もっと活用できます。

※タイプ1のみの対応です。



詳しくはこちら

全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ 品番・価格一覧／部材

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

タンクレス便器

全自動おそうじトイレ

アラウーノ
S160
シリーズ

貯湯タンク・ 保温便座方式	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 105%	年間消費 電力量※1 173kWh/年 (246kWh/年)	区分※2 貯湯式
------------------	----------------	-----------------------------	---	--------------------

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしゃり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。

注)省エネ基準に関する表示 →P.146

本体 本体色はホワイトの1色のみです。



タイプ1

タイプ2

リモコン

フラットリモコン



タイプ1

※スティックリモコン ホワイト(オプション +11,000円(税抜 +10,000円))



タイプ1



タイプ2

※スティックリモコン ブラック(オプション +11,000円(税抜 +10,000円))



タイプ1



タイプ2

※スティックリモコンは、単品手配できません。

品番・価格一覧

タイプ1

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)※3

組み合わせタイプ	床排水タイプ		壁排水タイプ	
	標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ	155タイプ※4
フラットリモコン	組み合わせ品番 希望小売価格 XCH1601WS 327,800円(税抜 298,000円)	XCH1601RWS 338,800円(税抜 308,000円)	XCH1601PWS 349,800円(税抜 318,000円)	XCH1601ZWS 360,800円(税抜 328,000円)
	便器本体 CH1601WS 316,800円(税抜 288,000円)	CH1601WS 316,800円(税抜 288,000円)	CH1601PWS 344,300円(税抜 313,000円)	CH1601PWS 344,300円(税抜 313,000円)
	配管セット CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪	—	—	CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)
スティックリモコン ホワイト	組み合わせ品番 希望小売価格 ※XCH1601WSS 338,800円(税抜 308,000円)	※XCH1601RWSS 349,800円(税抜 318,000円)	※XCH1601PWSS 360,800円(税抜 328,000円)	※XCH1601ZWSS 371,800円(税抜 338,000円)
	便器本体 ※CH1601WSS 327,800円(税抜 298,000円)	※CH1601WSS 327,800円(税抜 298,000円)	※CH1601PWSS 355,300円(税抜 323,000円)	※CH1601PWSS 355,300円(税抜 323,000円)
	配管セット CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪	—	—	CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)
特長 P.40	組み合わせ品番 希望小売価格 ※XCH1601WSB 338,800円(税抜 308,000円)	※XCH1601RWSB 349,800円(税抜 318,000円)	※XCH1601PWSB 360,800円(税抜 328,000円)	※XCH1601ZWSB 371,800円(税抜 338,000円)
	便器本体 ※CH1601WSB 327,800円(税抜 298,000円)	※CH1601WSB 327,800円(税抜 298,000円)	※CH1601PWSB 355,300円(税抜 323,000円)	※CH1601PWSB 355,300円(税抜 323,000円)
	配管セット CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪	—	—	CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)
セット プラン例 P.88	組み合わせ品番 希望小売価格 ※XCH1601WSB 338,800円(税抜 308,000円)	※XCH1601RWSB 349,800円(税抜 318,000円)	※XCH1601PWSB 360,800円(税抜 328,000円)	※XCH1601ZWSB 371,800円(税抜 338,000円)
	便器本体 ※CH1601WSB 327,800円(税抜 298,000円)	※CH1601WSB 327,800円(税抜 298,000円)	※CH1601PWSB 355,300円(税抜 323,000円)	※CH1601PWSB 355,300円(税抜 323,000円)
	配管セット CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪	—	—	CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)
品番価格・ 仕様	組み合わせ品番 希望小売価格 ※XCH1601WSB 338,800円(税抜 308,000円)	※XCH1601RWSB 349,800円(税抜 318,000円)	※XCH1601PWSB 360,800円(税抜 328,000円)	※XCH1601ZWSB 371,800円(税抜 338,000円)
	便器本体 ※CH1601WSB 327,800円(税抜 298,000円)	※CH1601WSB 327,800円(税抜 298,000円)	※CH1601PWSB 355,300円(税抜 323,000円)	※CH1601PWSB 355,300円(税抜 323,000円)
	配管セット CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪	—	—	CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)

注)リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ(CH160FM)をご用意しております。リフォームタイプのX品番、配管セットの単品番のRをMにかえてご注文ください。価格は**5,500円(税抜 5,000円)**アッ。注)リフォームで排水位置が471mm以上の場合、排水位置が510mmまで対応可能な配管セトリフォームダイレクトタイプ(CH160FW)をご用意しております。リフォームタイプのX品番のRをD、配管セットの単品番のRをWにかえてご注文ください。価格は同じ。既設のジール床フランジを撤去する必要があります。注)便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っています。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。注)壁排水タイプ 155タイプを床給水でお使い

機能一覧

	激落ちバブル	トリプル汚れガード	オート開閉電動開閉	オート洗浄※	クローズ洗浄モード	オート脱臭	暖房便座	電池式停電対応(排水)	エコモード	アプリ対応	アームレスト
タイプ1	● (ハネガード便座連動)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
タイプ2	● (ハネガードリモン式)	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—

※座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

配管セット

ご注意事項はP.80~82、Q&AはP.76~79に掲載しておりますので必ずお読みください。

	床排水 標準タイプ CH160F	床排水 リフォームタイプ※5 CH160FR	床排水 リフォームダイレクトタイプ※6 CH160FW	床排水 マルチタイプ CH160FM	壁排水タイプ CH160FP
配管セット					
対応排水ピッチ	120mm・200mm	305~470mm	305~510mm	120・200・305~470mm	120mm・155mm
希望小売価格	11,000円(税抜 10,000円)	22,000円(税抜 20,000円)	22,000円(税抜 20,000円)	27,500円(税抜 25,000円)	5,500円(税抜 5,000円)

注)システム配管用自立止水栓(床給水専用)が必要な場合は、床排水標準タイプ・壁排水タイプの配管セッキ品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプにはシステム配管用は設定しておりません。詳しくは→P.156 注)止水栓は床・壁兼用です。注)配管セットはアラウーノ S160シリーズ専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。注)マルチタイプには止水栓、固定ねじ等は1セットのみ同梱されています(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。※5 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱していません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,530円(税抜 2,300円)をご手配ください。リフォームダイレクトタイプは床フランジの手配は不要です。※6 リフォームダイレクトタイプは、既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。

注)寒冷地用は便器本体品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は22,000円(税抜 20,000円)アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。

注)タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。

タイプ2

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)※3

組み合わせタイプ	床排水タイプ		壁排水タイプ	
	標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ	155タイプ※4
フラットリモコン	組み合わせ品番 希望小売価格 XCH1602WS 284,900円(税抜 259,000円)	XCH1602RWS 295,900円(税抜 269,000円)	XCH1602PWS 306,900円(税抜 279,000円)	XCH1602ZWS 317,900円(税抜 289,000円)
	便器本体 CH1602WS 273,900円(税抜 249,000円)	CH1602WS 273,900円(税抜 249,000円)	CH1602PWS 301,400円(税抜 274,000円)	CH1602PWS 301,400円(税抜 274,000円)
	配管セット CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪 —	—	—	CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)
スティックリモコンホワイト	組み合わせ品番 希望小売価格 XCH1602WSS 295,900円(税抜 269,000円)	XCH1602RWSS 306,900円(税抜 279,000円)	XCH1602PWSS 317,900円(税抜 289,000円)	XCH1602ZWSS 328,900円(税抜 299,000円)
	便器本体 CH1602WSS 284,900円(税抜 259,000円)	CH1602WSS 284,900円(税抜 259,000円)	CH1602PWSS 312,400円(税抜 284,000円)	CH1602PWSS 312,400円(税抜 284,000円)
	配管セット CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪 —	—	—	CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)
スティックリモコンブラック	組み合わせ品番 希望小売価格 XCH1602WSB 295,900円(税抜 269,000円)	XCH1602RWSB 306,900円(税抜 279,000円)	XCH1602PWBSB 317,900円(税抜 289,000円)	XCH1602ZWSB 328,900円(税抜 299,000円)
	便器本体 CH1602WSB 284,900円(税抜 259,000円)	CH1602WSB 284,900円(税抜 259,000円)	CH1602PWBSB 312,400円(税抜 284,000円)	CH1602PWBSB 312,400円(税抜 284,000円)
	配管セット CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪 —	—	—	CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)

の場合は、長さ90~130mmの給水管を別途手配してください。注)スティックリモコン・フラットリモコンとともに、単品での商品品番は設定しておりません。注)向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース^{品番:CH100R01(1m)}が必要となります。品番・価格→P.53 ※3 P.177に記載のバケツ測定方法をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上必要です。※4 壁排水タイプ 155タイプは座面が35mm高くなります。台輪はPP製です。詳しくは→P.75

設置工事の部材について→P.53 (設置用部材はアラウーノL150シリーズと共通です)。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノ
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編



節水しながらキレイにできる、 New アラウーノV。

少ない水で
キレイに洗浄できるだけでなく、
お掃除のしやすさも実現。
アラウーノのコンセプトを
しっかり受け継いでいます。



少ない水でもキレイに流す
3Dツイスター水流



ふき掃除も簡単
凸凹の少ないデザイン



お好みの便座を選べる
便器選択タイプ



手洗い付きもラインアップ

\New/ 節水キレイ洗浄
アラウーノV
A・La・Uno V



New アラウーノVの
商品特長を動画で
ご覧いただけます。

コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。
機能やデザインで、お好みの便座を組み合わせられます。

※写真の便座(V専用トワレ)は、Sシリーズです。

アラウーノのコンセプトを受け継いだ
スマートなデザイン



狭い空間にもすっきりおさまる
手洗い付き



※写真は設置イメージです。実際は給水管や電源コード・アース線があります。

スキマが目立たない、なめらかなフォルム。

当社従来品
(陶器製)




New アラウーノV




空間にゆとりを生む、コンパクト設計。

当社従来品
(1990年代ネオボルテックス便器(CH41))



New アラウーノV



V専用トワレ Sシリーズなら、スキマが少なくおそうじやすい。
すっきりとしたデザインです。


従来のタンク付きトイレに比べ、コンパクト。
手洗いを別に設置できない狭い空間にもおすすめです。

水アカをはじくスゴビカ素材(有機ガラス系)。 汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が
固着しにくい。

パナソニックが独自に開発したスゴビカ素材は、
ぬれりや黒ずみの原因となる水アカがつきにくいので、
汚れがたまりにくくいつもピカピカ。

注)水温や水質によっては水面の輪じみ汚れ(ピンク色などの色の付いた汚れ)が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。

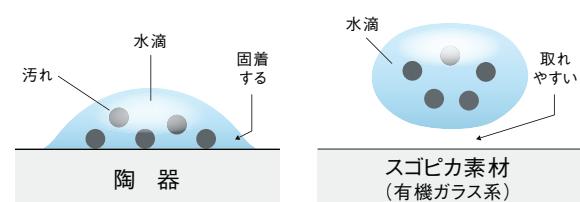

「割れ」や「ヒビ」だけでなく、
「キズ」にも強い。


水族館の水槽や航空機
の窓などにも使用。
細かい傷がつきにくく、
ブラシ掃除も可能です。



*研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの
洗剤はお使いいただけません。PP製
トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご
使用ください。

スゴビカ素材(有機ガラス系)
ならではのカタチで水流をコントロール。

陶器ではできない精密な形状が跳ね返りを抑制し、
ムダの少ない流れを創ります。

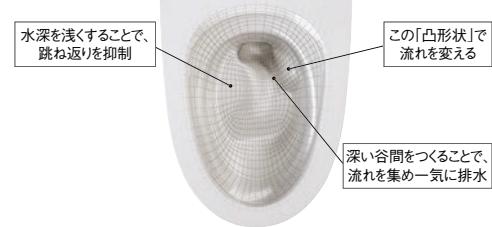

[New アラウーノV]

3Dツイスター水流




※水の流れをわかりやすくするため水に着色しています。

洗浄力と節水の両立を実現。
少ない水量で効果的に流します。

上からぐるりと旋回し、勢いよく流し切る。

時間をかけて(約20秒)まんべんなく洗い、
流れの方向を変えて一気に排水。
スゴピカ素材(有機ガラス系)ならではの形状が
生み出した、おそうじラクラク水流です。

※泡洗浄はついていません。
※水は見やすくするために着色しています。

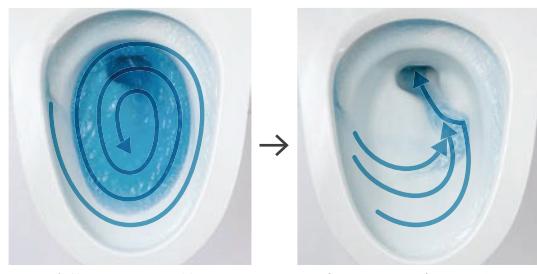

独自の技術で

少ない水量で一気に排出。

排水路が回転することで、
ためておいた水を
ムダなく一気に流す
「ターントラップ方式」。
洗浄音も気になりにくい。※1



※写真の便座(V専用トフレ)は、Sシリーズです。
※1 水圧0.196MPa[2kgf/cm²] (流動時)、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置
(便座前方高さ1.5m)で測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

いつも通り使っても、節水。

特に男性の小洗浄で大きな差。

2000年頃のトイレと比べて、
約48%節水します。

■ 1回あたりの使用水量比較

1990年頃のトイレ 2000年頃のトイレ New アラウーノV



※2 水圧0.2MPa(流動時)の場合、その他当社基準に基づき測定。

注) 男性2人、女性2人の4人家族が1日16回(大4回、小12回)365日使用した場合で比較。

手洗い付きタイプ



手を洗いやすく、汚れにくく。
手洗い付きタイプもラインアップしています。

便器洗浄しなくても、ボタン操作で水が出て
しっかり手を洗える洗面ボール。

ボタンを押すと吐水が1分間続きます。
しかもハンドソープを使えるので、洗面台へ向かう必要がなく
その場でしっかり手洗いできます。

便器洗浄と同時の場合7秒間(約250mL)吐水されます。
0秒(吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。



「水アカ」が固着しにくく、キレイが続く。 あさうじ
ラクラク

汚れの元となる水を
はじくスゴピカ素材で、
表面の黒ずみやぬめりが
つきにくく、高い耐久性も
特長です。

*手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。



毎日に便利な2つのスペース。

ハンドソープなどが
置ける「ウエットエリア^{※1}」、
芳香剤などが設置できる
「小物置きスペース^{※2}」を
設けました。

※1 幅90mm、奥行110mmまでの小物が置けます。

※2 奥行70mmまでの小物が置けます。

アルコールを含まない芳香剤をお使いください。



清掃性



写真はL150シリーズです。

「フチ裏」もサッと
ひとふきでキレイに。

汚れがたまりやすかった便器のフチ裏を、おそうじがラクな形状に。
水をはじくスゴビカ素材(有機ガラス系)で汚れがつきにくく、
ひとふきでキレイに。



※写真の便座(V専用トフレ)は、Sシリーズです。

ムダな凸凹をなくし、
側面もふきそうじがしやすい形状。

ふきにくい、陶器トイレ独特のくびれとスキマを
極力なくしたフォルムで、サイズもコンパクト。
奥まで手が届きやすく、毎回のお掃除がスピーディに。

おそうじしやすい
水位に変更できます。

ワンボタンで水位を約3cm下げられ、
輪じみができやすい水際部分のおそうじもラク。



※常時水位を下げることはできません。

段差がほとんどないので、
ノズル周りのふきそうじもラク。

ノズル周りも段差や継ぎ目がほとんどない形状。
ひとふきでそうじができる、ノズル周辺を清潔に保つことができます。



アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー


アラウーノ
小便器

設計
資料編

節水機能

少ない水量で、
年間約4,800円^{*1}節水。

独自の技術「ターントラップ方式」が、
洗浄する水量をおさえて、約48%節水します。

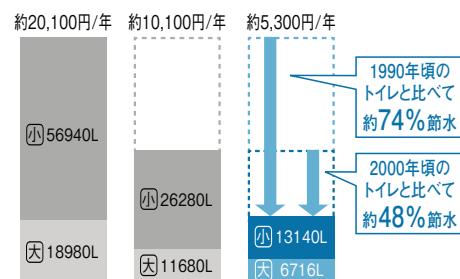

ターントラップ方式

普段は、排水路が上を向き、便器内に水をためていますが、洗浄時は、排水路が下向きに回転し、一気に排水。
さらに約55dB(A)の気になりにくい洗浄音(通常の話し声くらい)を実現。^{※2}
※写真の便座(V専用トフレ)は、Sシリーズです。

停電対応

万一の停電時でも手動で
水を流せる。詳しい手順は→P.77

サイドカバー内にある手動ハンドルを回して、
簡単に流すことができます。



省スペース設置 & スピード施工


狭いスペースにも
手洗い付きトイレを設置できます。

タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。

コンパクトなサイズで、空間にゆとりが生まれます。
搬入・施工がカンタンでリフォームもスピードier。


窮屈だったトイレ空間…

当社従来品
(1990年代のネオボル)
(テックス便器(CH41))



空間にゆとりが生まれます。

New アラウーノV



※写真の便座(V専用トフレ)は、Sシリーズです。

低水圧対応

最低水圧0.05MPaで、
低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で

最低水圧0.05MPa(流動時)^{※3}を実現。
2階や高台のお住まいでも安心です。^{※4}



最低水圧0.05MPa(流動時)^{※3} ラップが回転し排水するターンでもしっかり水流が旋回します。



ラップ方式でスッキリ流し切れます。
※3 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。

※4 条件によっては、設置できない場合があります。

\アラウーノにしてよかったです/
多くのお客様に喜んでいただいている。

サッと拭くだけだから、
そうじがとにかく楽。

少ない水量で流せるから、
節水できて音も静か。

便器側面に凸凹がなく、
周囲をぐるりと拭けるのが
うれしい。

すっきりした見た目で、
空間が広々使える。

※内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

リフォームに役立つ情報を
WEBでご覧いただけます。



[New アラウーノV]

V専用トワレ



Sシリーズ



SNシリーズ

New アラウーノVと一緒に
感覚のある温水洗浄便座です。

なめらかな形状でスキマが目立たない、
スッキリとしたフォルム。*

「New アラウーノV」専用トワレ Sシリーズなら、便座と便器の
スキマが目立たないデザイン。トイレ空間の調和を損いません。

*V専用トワレ Sシリーズのみ



継ぎ目や凸凹が少ない形状で、
汚れはサッとひとふき。

汚れがたまりにくい「スムースフォルム」で、
毎日のお手入れがカンタンに。



●「V専用トワレ」はスムースフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。

座り心地のよい座面で、
長時間の使用も快適。

おしりにフィットする
丸みある形状と、
広い座面で、座り心地
を追求しました。



V専用トフレ 主な特性と機能

清掃性

毎日のお手入れをもっとしやすく、ラクに。

カンタン着脱機能

※写真の便座(V専用トフレ)は、Sシリーズです。



ワンタッチで取り外し可能。手の届きにくかったスキマの汚れが、ラクにお掃除できます。

ステンレスノズル



継ぎ目がないので汚れにくく、ふくだけてキレイに。

おまかせノズルクリーニング

使用後に自動でノズルを洗浄します。

快適性

センサーが検知して、だれもが快適に、安全に。

自動開閉(S3のみ)



「ひとセンサー」検知で入るとパッと開き、退出すると約3分後(便座が開いている場合は5分後)に閉まります。

妊娠している方、ご年配の方、腰の悪い方などにとてもうれしい機能

便座の開閉はリモコン上部のスイッチで。押すと開き、再度押すと閉じます。退室した約5分後に便ふた・便座が自動で閉まります。

オート脱臭(S3・S4・SN4のみ)



便座に座ると着座を検知し、脱臭を自動で開始。トイレ空間を快適に保ちます。

着座センサー



着座センサー搭載で、座った時だけスイッチが入ります。

V専用トフレ用リモコン(Sシリーズのみ)



おまかせ節電

生活パターンを便座が学習。使用しない時間を見判断して、自動で節電します。

8時間切タイマー

暖房便座と保温貯湯タンクのヒーターへの通電を8時間停止します。

水流の多彩性

さまざまな水流で、どんなときもここちよく。

おしり(パワーパルス)洗浄



気泡を含んだ脈動流で、しっかりと洗い流します。シャワーの飛び散りをおさえ、使用水量も削減。

ムーブ洗浄(Sシリーズのみ)



ノズルが前後に動き、広範囲を洗浄します。

リズム洗浄(Sシリーズのみ)



強弱を繰り返し、排便を促進します。

ビデ洗浄



ソフトシャワーでやさしく洗います。

ノズル位置調節(5段階)(Sシリーズのみ)



位置をお好みで前後に調節できます。

V専用トフレ「Sシリーズ」と「SNシリーズ」のデザインの違い

「Sシリーズ」のみ、便座と便器のスキマが目立たない一体成型のデザインです。



Sシリーズの場合



SNシリーズの場合

New アラウーノV V専用トワレ 商品ラインアップ

Sシリーズ・SNシリーズは、New アラウーノV以外の便器には取り付けできません。

新商品

タンクレス便器

節水キレイ洗浄

V専用トワレ / New アラウーノV

特長
P.58

セット
プラン例
P.92

仕様。
品番価格

Q&A・
ご注意
P.76・
177

設計
資料編
P.153

商品ラインアップ

New アラウーノVと一体感のあるSシリーズ

S3 快適機能をフル装備



CH323WS 希望小売価格**108,900円**(税抜 99,000円)

- 水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行590mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄	
	着座センサー	ビデムーブ洗浄	
暖房便座	ノズル位置調整		

S4 脱臭機能付きシンプルモデル



CH324WS 希望小売価格**97,900円**(税抜 89,000円)

- 水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行590mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄	
	着座センサー	ビデムーブ洗浄	
暖房便座	ノズル位置調整		

S5 標準機能のみの基本モデル



CH325WS 希望小売価格**86,900円**(税抜 79,000円)

- 水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行590mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄	
	着座センサー	ビデムーブ洗浄	
暖房便座	ノズル位置調整		

お手頃な価格帯のSNシリーズ

SN4 脱臭機能付きモデル



注) New アラウーノVと一体型
デザインではありません。

注) リモコンは付属していません。
手洗いなしの便器に取り付ける場合は、V専用リモコン
(CH300S)が必要です。
→P.68

CH328AWS 希望小売価格**80,300円**(税抜 73,000円)

- 水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行520mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄	
	着座センサー	ビデムーブ洗浄	
暖房便座	ノズル位置調整		

SN5 基本機能のみのモデル



注) New アラウーノVと一体型
デザインではありません。

注) リモコンは付属していません。
手洗いなしの便器に取り付ける場合は、V専用リモコン
(CH300S)が必要です。
→P.68

CH329AWS 希望小売価格**69,300円**(税抜 63,000円)

- 水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行520mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄	
	着座センサー	ビデムーブ洗浄	
暖房便座	ノズル位置調整		

※1 便座は自動閉。※2 着座センサーで検知し脱臭を開始します。

●V専用トワレの給水ホースが短い場合は別売品を販売店でご購入ください。同梱品は、長さ550mmです。

[1300mm] AD-DQPGW13A **3,465円**(税抜 3,150円) [2500mm] AD-DQPGW25A **4,730円**(税抜 4,300円)

※同梱品に延長して使うものではありません。

New アラウーノV・V専用トワレ 仕様／部材

New アラウーノV 仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

品番	手洗いなし	手洗い付き
	CH3010WS※1 CH3010PWS	CH3010WST※1 CH3010PWST
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	9W(寒冷地は、32W) 待機時消費電力0.7W	15W(寒冷地は、38W) 待機時消費電力0.7W
電源コード長さ	約1.0m(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)	
便器 (防露カバー付)	洗浄方式 ターントラップ式 洗浄水量 大:4.6L/回、小:3.0L/回(水圧0.2MPa流動時) 凍結 防止 流動式 ヒーター式 流動水量 約12L/h※2(間欠流動方式:10分に1回、約2L/回) AC 100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ]	
保護装置	バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)	
手洗い	給水栓最大吐水量 —	約2L/分
	吐水口 —	ABS樹脂
	ボール —	スゴビカ素材(有機ガラス系)
	配管カバー —	ABS樹脂
リモコン(オプション)	赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形乾電池2本)	
使用水圧範囲	0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)※3	
給水温度範囲	0～35°C※4	
周囲使用温度範囲	0～40°C	
材質	便器 スゴビカ素材(有機ガラス系) 外部ケース ABS樹脂 サイドカバー HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 台輪 ポリプロピレン樹脂	
寸法(幅×奥行×高さ)	380×700×535(mm)	380×700×1065(mm)
製品質量	約13kg	約18kg

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は、「床排水」のみ。※2 設定後、12時間または24時間、便器洗浄の吐水部より間欠的に給水します。→P.78 ※3 便器洗浄面のみに給水されている時の流動時圧力です。便器洗浄面への給水と吐水が同時に行われている時の流動時圧力ではありません。※4 0°C近い温度では、洗浄水の凍結防止のため、特に屋外露出配管は断熱材を巻くなどの処理をお願いします。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材(VU/VP75塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
- 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置について →P.153・154

※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。



V専用トワレ 仕様

品番	Sシリーズ			SNシリーズ	
	S3(CH323WS)	S4(CH324WS)	S5(CH325WS)	SN4(CH328AWS)	SN5(CH329AWS)
給水方式	水道直結給水式				
電源	交流100V 50-60Hz			交流100V 50-60Hz	
消費電力	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	332W(本体:285W 暖房便座:47W)	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	332W(本体:285W 暖房便座:47W)
ワイヤレスリモコン	直流3V(単3形乾電池2本)				
ひとセンサー	直流3V(単4形乾電池2本)	—	—	—	—
区分※5	貯湯式				
年間消費電力量※6	156kWh/年(216kWh/年)				
暖房便座	標準表面温度※7 「切」室温、3段切替「低」約29°C(約29°C)/「中」約33°C(約30°C)/「高」約37°C(約33°C)				
安全装置	温度ヒューズ				
脱臭装置	触媒脱臭	—	—	触媒脱臭	—
風量	0.1m³/分	—	—	0.1m³/分	—
最大流量	おしゃり洗浄 0.65L/分 ビデ洗浄 0.65L/分				
流量調節	5段階				
標準温水温度	「切」水温、3段切替「低」約37°C/「中」約38.5°C/「高」約40°C				
貯湯量	約0.60L				
安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置				
その他の安全装置	漏電検知機能・着座センサー				
使用温度範囲	0～35°C(給水温度) 0～40°C(周囲温度)				
使用水圧範囲※8	0.05MPa(流動時)～0.73MPa(静止時) [0.5～7.5kgf/cm²]				
標準寸法	高さ160×幅470×奥行590mm(幅は操作部を含んだ寸法です)				
本体質量	4.3kg	4.0kg	3.9kg	3.6kg	3.5kg
電源コード長さ	1m				

※5 省エネ法(2012年度基準)の区分。※6 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5°C(冬季)・15°C(春季・秋季)・28°C(夏季)、水温:15°C]。おしゃり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は、8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※7 ()内は着座していないときの温度です。※8 使用水圧範囲が0.15MPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。 ●同室で2台以上トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があります!リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

部材

(単位:mm)

逆止弁ユニット

CH7912 2,640円(税抜 2,400円)

注)逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。

注)各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。

注)逆止弁ユニットを使用の場合は給水位置の変更が必要です。

壁給水:床から110mm→70mm
床給水:壁から180mm→220mm

便器用延長給水ホース(連続用ニップル付き)

 1m CH100R01
6,930円
(税抜 6,300円)

 50cm CH100R02
6,380円
(税抜 5,800円)

注)延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。

注)商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。

注)ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。

注)右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番:CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

便座(トワレ用)給水ホース

1.3m AD-DQPGW13A

3,465円(税抜 3,150円)

2.5m AD-DQPGW25A

4,730円(税抜 4,300円)

※V専用トワレの給水ホースが短い場合は、別売品を販売店でご購入ください。同梱品は長さ550mmです。

※同梱品に延長して使うものではありません。

アラウーノ専用トワレ用 便座固定金具

 CH300B
1,430円(税抜 1,300円)

注)アラウーノ(CH3000,CH3010)をご使用中で、CH32□以外の便座から、CH32□に交換される場合に必要です。

※便器とセットでご購入の場合は、便器側に同梱されている部品のため必要ありません。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

トイレ
カウンター
TS

アラウーノ
小便器

設計
資料編

New アラウーノV 品番・価格一覧

新商品

タンクレス便器

節水キレイ洗浄

V専用トワレ / NewアラウーノV

V専用トワレ Sシリーズ		目標 年度 2012年度	省エネ基準 達成率 117%	年間消費 電力量 ※1 156kWh/年 (216kWh/年)	区分 ※2 貯湯式
-----------------	--	-----------------	-----------------------------	--	------------------------


V専用トワレ SNシリーズ		目標 年度 2012年度	省エネ基準 達成率 117%	年間消費 電力量 ※1 156kWh/年 (216kWh/年)	区分 ※2 貯湯式
------------------	--	-----------------	-----------------------------	--	------------------------

便座
V専用トワレ
S3・S4・S5
SN4・SN5便器本体
ホワイトのみ

●泡洗浄はついていません。

注) V専用トワレ Sシリーズのリモコンは便座に同梱されています。
 注) 便座・便ふたの開閉がソフト閉止構造でない温水洗浄便座、普通便座はセットできません。

手洗いなしの便器にSNシリーズを取り付ける場合は、便器専用リモコン(別売)が必要です。

希望小売価格**4,400円**(税抜 4,000円)

※手洗い付きは、手洗い部に大小ボタンがあるのでリモコンは不要です。

品番・価格一覧

注) 寒冷地用は便器本体品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は**22,000円**(税抜 20,000円)アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。注) タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご注文ください。価格は**22,000円**(税抜 20,000円)アップ。

V専用トワレ S3	組み合わせ タイプ	手洗いなし			
		床排水タイプ		壁排水タイプ	
		標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ	
写真の便座(V専用トワレ)は、 Sシリーズです。					
組み合わせ品番 希望小売価格	XCH3013WS 251,900円 (税抜229,000円)	XCH3013RWS 262,900円 (税抜239,000円)	XCH3013PWS 273,900円 (税抜249,000円)		
便器本体	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010PWS 159,500円 (税抜145,000円)		
配管セット	CH301F 11,000円 (税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円 (税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円 (税抜 5,000円)		
便座	CH323WS 108,900円 (税抜 99,000円)	CH323WS 108,900円 (税抜 99,000円)	CH323WS 108,900円 (税抜 99,000円)		
組み合わせ品番 希望小売価格	XCH3014WS 240,900円 (税抜219,000円)	XCH3014RWS 251,900円 (税抜229,000円)	XCH3014PWS 262,900円 (税抜239,000円)		
便器本体	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010PWS 159,500円 (税抜145,000円)		
配管セット	CH301F 11,000円 (税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円 (税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円 (税抜 5,000円)		
便座	CH324WS 97,900円 (税抜 89,000円)	CH324WS 97,900円 (税抜 89,000円)	CH324WS 97,900円 (税抜 89,000円)		
組み合わせ品番 希望小売価格	XCH3015WS 229,900円 (税抜209,000円)	XCH3015RWS 240,900円 (税抜219,000円)	XCH3015PWS 251,900円 (税抜229,000円)		
便器本体	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010PWS 159,500円 (税抜145,000円)		
配管セット	CH301F 11,000円 (税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円 (税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円 (税抜 5,000円)		
便座	CH325WS 86,900円 (税抜 79,000円)	CH325WS 86,900円 (税抜 79,000円)	CH325WS 86,900円 (税抜 79,000円)		
組み合わせ品番 希望小売価格	XCH30A8WS 227,700円 (税抜207,000円)	XCH30A8RWS 238,700円 (税抜217,000円)	XCH30A8PWS 249,700円 (税抜227,000円)		
便器本体	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010PWS 159,500円 (税抜145,000円)		
配管セット	CH301F 11,000円 (税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円 (税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円 (税抜 5,000円)		
便座	CH328AWS 80,300円 (税抜 73,000円)	CH328AWS 80,300円 (税抜 73,000円)	CH328AWS 80,300円 (税抜 73,000円)		
リモコン	CH300S 4,400円 (税抜 4,000円)	CH300S 4,400円 (税抜 4,000円)	CH300S 4,400円 (税抜 4,000円)		
組み合わせ品番 希望小売価格	XCH30A9WS 216,700円 (税抜197,000円)	XCH30A9RWS 227,700円 (税抜207,000円)	XCH30A9PWS 238,700円 (税抜217,000円)		
便器本体	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010WS 132,000円 (税抜120,000円)	CH3010PWS 159,500円 (税抜145,000円)		
配管セット	CH301F 11,000円 (税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円 (税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円 (税抜 5,000円)		
便座	CH329AWS 69,300円 (税抜 63,000円)	CH329AWS 69,300円 (税抜 63,000円)	CH329AWS 69,300円 (税抜 63,000円)		
リモコン	CH300S 4,400円 (税抜 4,000円)	CH300S 4,400円 (税抜 4,000円)	CH300S 4,400円 (税抜 4,000円)		

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。注)省エネ法に関する表示 →P.146 ※3 P.177に記載のバケツ測定方法をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最

Q&A・
ご注意
P.76・
177設計
資料編
P.153

新商品

アラウーノ

L150

シリーズ

アラウーノ

S160

シリーズ

New

アラウーノ

/圧送タイプ

アラウーノ

専用手洗い

アラウーノ

カウンター

アラウーノ

手洗い

トイレ

カウンター

TS

アクセサリー

アラウーノ

小便器

設計

資料編

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)※3

排水ピッチ155mmに対応可能な、壁排水タイプ 155タイプもご用意しております。

壁排水タイプ 120タイプのX品番のPをZにかえてご注文ください。台輪[CH301Z]※4がつきます。座面が35mm高くなります。台輪はPP製です。価格は11,000円(税抜 10,000円)アップ。→P.75

ご注意事項はP.80~82、Q&AはP.76~79に掲載しておりますので必ずお読みください。
アラウーノ専用手洗いはP.104~121をご覧ください。

注)リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ(CH301FM)をご用意しております。リフォームタイプのX品番、配管セットの単品番のRをMにかえてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。**注)**リフォームで排水位置が471mm以上の場合は、排水位置が510mmまで対応可能な配管セットリフォームダイレクトタイプ(CH301FW)をご用意しております。リフォームタイプのX品番のRをD、配管セットの単品番のRをWにかえてご注文ください。価格は同じ。既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。**注)**便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。■取り付け可能な便座 →P.78 ■配管セットは、P.70をご覧ください。

注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。

	手洗い付き		
	床排水タイプ		壁排水タイプ
	標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ
			
XCH3013WST	267,300円(税抜243,000円)	XCH3013RWST	278,300円(税抜253,000円)
CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)	CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)
CH301F	11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR	22,000円(税抜 20,000円)
CH323WS	108,900円(税抜 99,000円)	CH323WS	108,900円(税抜 99,000円)
XCH3014WST	256,300円(税抜233,000円)	XCH3014RWST	267,300円(税抜243,000円)
CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)	CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)
CH301F	11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR	22,000円(税抜 20,000円)
CH324WS	97,900円(税抜 89,000円)	CH324WS	97,900円(税抜 89,000円)
XCH3015WST	245,300円(税抜223,000円)	XCH3015RWST	256,300円(税抜233,000円)
CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)	CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)
CH301F	11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR	22,000円(税抜 20,000円)
CH325WS	86,900円(税抜 79,000円)	CH325WS	86,900円(税抜 79,000円)
XCH30A8WST	238,700円(税抜217,000円)	XCH30A8RWST	249,700円(税抜227,000円)
CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)	CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)
CH301F	11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR	22,000円(税抜 20,000円)
CH328AWS	80,300円(税抜 73,000円)	CH328AWS	80,300円(税抜 73,000円)
XCH30A9WST	227,700円(税抜207,000円)	XCH30A9RWST	238,700円(税抜217,000円)
CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)	CH3010WST	147,400円(税抜134,000円)
CH301F	11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR	22,000円(税抜 20,000円)
CH329AWS	69,300円(税抜 63,000円)	CH329AWS	69,300円(税抜 63,000円)

低水圧0.1MPa(流動時)以上必要です。※4 壁排水タイプ 155タイプは座面が35mm高くなります(約470mm)。注)壁排水タイプ 155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90~130mmの給水管を別途手配してください。※向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース(品番:CH100R01(1m))が必要となります。品番・価格 →P.67

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

節水キレイ洗浄 New アラウーノV 品番・価格一覧

新商品

タンクレス便器

節水キレイ洗浄
V専用トワレ/
New アラウーノV



手洗いなしの便器にV専用トワレ以外を取り付ける場合は、便器専用リモコン(別売)が必要です。

V専用リモコン
CH300S

希望小売価格4,400円(税抜 4,000円)

※手洗い付きは、手洗い部に大小ボタンがあるのでリモコンは不要です。

品番・価格一覧

注)寒冷地用は便器本体品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は22,000円(税抜 20,000円)アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。**注)**タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご注文ください。価格は22,000円(税抜 20,000円)アップ。

組み合わせ タイプ	手洗いなし			
	床排水タイプ		壁排水タイプ	
	標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ	
組み合わせ品番 希望小売価格	XCH301WS 147,400円(税抜134,000円)	XCH301RWS 158,400円(税抜144,000円)	XCH301PWS 169,400円(税抜154,000円)	
便座なし	便器本体 CH3010WS 132,000円(税抜120,000円) 配管セット CH301F 11,000円(税抜 10,000円) リモコン CH300S 4,400円(税抜 4,000円)	CH3010WS 132,000円(税抜120,000円) CH301FR 22,000円(税抜 20,000円) CH300S 4,400円(税抜 4,000円)	CH3010PWS 159,500円(税抜145,000円) CH301FP 5,500円(税抜 5,000円) CH300S 4,400円(税抜 4,000円)	

*別途便座をお買い求めください。

配管セット

	床排水 標準タイプ CH301F	床排水 リフォームタイプ※3 CH301FR	床排水 リフォームダイレクトタイプ※4 CH301FW	床排水 マルチタイプ CH301FM	壁排水タイプ CH301FP
配管セット					
対応排水ピッチ	120mm・200mm	305~470mm	305~510mm	120・200・305~470mm	120mm・155mm
希望小売価格	11,000円(税抜 10,000円)	22,000円(税抜 20,000円)	22,000円(税抜 20,000円)	27,500円(税抜 25,000円)	5,500円(税抜 5,000円)

注)システム配管用自立止水栓(床給水専用)が必要な場合は、床排水標準タイプ・壁排水タイプの配管セット品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプには、システム配管用は設定しておりません。詳しくは→P.156

注)止水栓は床・壁兼用です。

注)配管セットはNew アラウーノV専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。

特長
P.58

セット
プラン例
P.92

仕様・
品番価格

Q&A・
ご注意
P.76・
177

設計
資料編
P.153

新商品

アラウーノ

L150

シリーズ

アラウーノ

S160

シリーズ

New

アラウーノ

/圧送タイプ

アラウーノ

専用手洗い

アラウーノ

カウンター

アラウーノ

手洗い

トイレ

カウンター

TS

アクセサリー

アラウーノ

小便器

設計

資料編

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)※1

排水ピッチ155mmに対応可能な、壁排水タイプ 155タイプもご用意しております。

壁排水タイプ 120タイプのX品番のPをZにかえてご注文ください。台輪[CH301Z]※2がつきます。座面が35mm高くなります。台輪はPP製です。価格は11,000円(税抜 10,000円)アップ。[→P.75](#)

ご注意事項はP.80~82、Q&AはP.76~79に掲載しておりますので必ずお読みください。
アラウーノ専用手洗いはP.104~121をご覧ください。

注)リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ(CH301FM)をご用意しております。リフォームタイプのX品番、配管セットの単品番のRをMにかえてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。**注)**リフォームで排水位置が471mm以上の場合は、排水位置が510mmまで対応可能な配管セットリフォームダイレクトタイプ(CH301FW)をご用意しております。リフォームタイプのX品番のRをD、配管セットの単品番のRをWにかえてご注文ください。価格は同じ。既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。**注)**便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。■取り付け可能な便座 [→P.78](#)

注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。

手洗い付き		
床排水タイプ		壁排水タイプ
標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ
XCH301WST 158,400円(税抜144,000円)	XCH301RWST 169,400円(税抜154,000円)	XCH301PWST 180,400円(税抜164,000円)
CH3010WST 147,400円(税抜134,000円) CH301F 11,000円(税抜 10,000円)	CH3010WST 147,400円(税抜134,000円) CH301FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH3010PWST 174,900円(税抜159,000円) CH301FP 5,500円(税抜 5,000円)

※1 [P.177](#)に記載のバケツ測定方法をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上必要です。※2 壁排水タイプ 155タイプは座面が35mm高くなります(約470mm)。
注)壁排水タイプ 155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90~130mmの給水管を別途手配してください。※向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース(品番:CH100R01(1m))が必要となります。品番・価格 [→P.67](#) ※3 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジ CH120FR01 2,530円(税抜 2,300円)をご手配ください。リフォームダイレクトタイプは床フランジの手配は不要です。※4 リフォームダイレクトタイプは、既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。

圧送タイプ



圧送ポンプ内蔵のアラウーノ。
今まであきらめていた場所にもトイレを設置できます。

排水管を縦横に延ばせるので
こんな場所にもおすすめ。

今まであきらめていた地下や
狭い空間にも設置できます。

地下に


配管工事が大変な
地下店舗に

工場に


共用から男女別に
したい場所に

寝室に

トイレを追加
したい居室に



トイレの数を増やして
待ち時間を見なく




働く人が過ごしやすい
職場環境に改善




ベッド近くに設置して
利便性を向上

床下に排管スペースが不要なので、
大掛かりな床上げ工事がいりません。


一般的な設置工事の場合

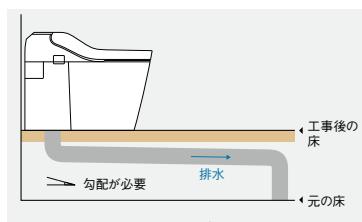

アラウーノV 圧送タイプの場合



圧送ポンプのしくみ

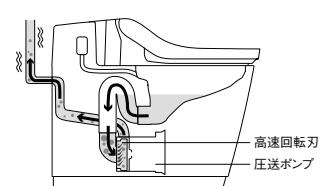

高速回転刃が汚物を粉碎し、圧力をかけて排水
管へしっかり押し出します。

圧送タイプ 品番・価格/仕様/部材

NEW 2024年4月22日受注開始

品番・価格一覧

組み合わせタイプ	手洗いなし				
	V専用トフレS3	V専用トフレS4	V専用トフレS5	V専用トフレSN4	V専用トフレSN5
組み合わせ品番 希望小売価格	XCH3A03WS 438,900円 (税抜 399,000円)	XCH3A04WS 427,900円 (税抜 389,000円)	XCH3A05WS 416,900円 (税抜 379,000円)	XCH3AA8WS 410,300円 (税抜 373,000円)	XCH3AA9WS 399,300円 (税抜 363,000円)
便器本体	CH3A00WS 330,000円 (税抜 300,000円)				
配管セット	—	—	—	—	—
便座	CH323WS 108,900円 (税抜 99,000円)	CH324WS 97,900円 (税抜 89,000円)	CH325WS 86,900円 (税抜 79,000円)	CH328AWS 80,300円 (税抜 73,000円)	CH329AWS 69,300円 (税抜 63,000円)

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	720W
電源コード長さ	約1.0m(電源プラグは差し込み口付き、容量400Wまで)
便器	排出機構 粉碎圧送式
	洗净水量 大:4.0L/回 小:2.2L/回 ≈1
V専用リモコン(オプション)	赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形乾電池2本)
使用水道圧範囲	0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
給水温度範囲	0~35°C ≈2
周囲使用温度範囲	0~40°C
本体寸法(幅×奥行×高さ)	380×710×570(mm)
製品質量	約17kg

※1 水圧0.2MPa(流動時)。

※2 0°Cに近い温度では、洗净水の凍結防止のため、特に屋外露出配管は断熱材を巻くなどの処理をお願いします。

汚物を粉碎し、押し流すため

洗净時に大きな音が出ます。

便ふたを

開けた状態

約80dB*

便ふたを

閉めた状態

約70dB*

部材(オプション)

便器専用リモコン

CH300S
4,400円
(税抜 4,000円)

ご購入前に確認いただきたいこと

●汚物、トイレットペーパー以外のものは流せません。

流せるお掃除シートなど、“流せる”と記載のあるものでも内部の刃にからまって故障の原因になります。

●ポンプにより圧力をかけて排出するため、洗净時に大きな音や振動があります。

●アラウーノV 圧送タイプはNew アラウーノVに比べて座面が35mm高くなります。

●停電時は使用できません。ポンプの圧力で排出するため、バケツで水を流しても汚物を流すことはできません。

●便器の詰まりが発生した場合、ラバーカップはご使用いただけません。修理サービスにも日にちを要する場合がありますので、緊急時は別のトイレが使用できる環境にて本製品の設置をお願いします。

●便座はNew アラウーノV専用便座との組み合わせが可能です。瞬間式の温水洗净便座は使用可能な電気容量を超える場合があるため組み合わせできません。

修理のご用命は、アラウーノV 圧送タイプ修理専用窓口
[受付時間]365日/9:00~18:00

0120-878-701

※携帯電話からご利用になれます。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

リフォーム対応


新商品

タンクレス便器

アラウーノシリーズ
リフォーム対応

全シリーズ低水圧対応。 高台やマンションにもおすすめです。^{※1}

最低水圧0.05MPa(流動時)^{※2}を実現。汚物の逆流を防ぎ、
トイレットペーパーなども残すことなくしっかりと流します。

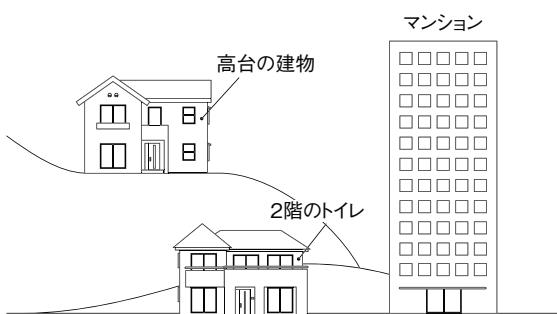

※1 条件によっては、設置できない場合があります。「施工上のご注意」P.178をご確認ください。

※2 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。

軽く、現場加工が少ないので 一人でも搬入・施工できます。

本体重量は従来^{※3}の陶器製便器の約半分。
階上へも運びやすく狭い場所での施工もラクラク。

アラウーノ L150シリーズ
約20kg^{※4}

アラウーノ S160シリーズ
約18kg

New アラウーノV
手洗い付き
約13kg／18kg
※便器は含みません。



※3 従来便器:当社ネオボルテックス便器

※4 アラウーノ L150シリーズ

タイプ0・1は約20kg(アームレスト付き約24kg)。

タイプ2の場合は約19kg(アームレスト付き約23kg)

画像はアラウーノ
L150シリーズです。

今あるトイレの設置状況に合わせて、柔軟に対応可能です。<タイプ別現場対応一覧>

床排水タイプ

標準タイプ

壁からの排水位置範囲
120mm・200mmに対応。




画像はアラウーノ L150シリーズです。
参考) LIXIL (INAX) カスカディーナ(120mm)にも対応可能です。



リフォームタイプ

壁からの排水位置対応範囲
305～470mmまで対応。

注)既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合や交換が必要な場合は、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,530円(税抜 2,300円)をご手配ください。

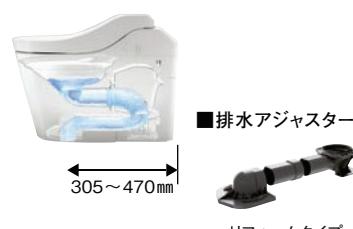

画像はアラウーノ L150シリーズです。

リフォームダイレクトタイプ

壁からの排水位置対応範囲
305～510mmまで対応。

注)既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。詳しくは→P.151



■排水位置対応一覧表

排水芯	120	200	255	285	305	310	325	330	340	345	355	370	380	405	470	490	510	530	540	580	610	(単位:mm)
アラウーノ シリーズ																						
標準タイプで対応										リフォームダイレクトタイプで対応												
便器を前に出して施工 (121～199)	120	200	305																			
TOTO品 ^{※5}	C760	New CS レスティカ																				
LIXIL品 ^{※5}	カスカディーナ	アメージュ DC-8812S DC-850S 880S (C-89S)	C44S(U) C54S(U)	C-20S DI, DI NC99	シャワートイレ																	

※5 2018年5月カタログ表記によるものです。※背面収納キャビネットGHA7FH2□(奥行き200mm)とセットで設置される場合は、上記の数字に200を足したものが対応可能な排水芯です。

アラウーノ専用手洗い背面タイプとセットで設置される場合は、P.120の表をご確認ください。

※6 リフォームタイプは壁からの排水位置が471mm以上の場合に、リフォームダイレクトタイプは壁からの排水位置が511mm以上の場合に、便器を前に出して施工する必要があります。

特長

セット
プラン例
P.88品番価格・
仕様
P.34・
54・68Q&A・
ご注意
P.76・
177設計
資料編
P.149

トイレ本体と専用手洗いのリフォームなら、約1日^{※7}で完了します。


アラウーノとアラウーノ専用手洗いの施工の流れ

[A様邸リフォームの場合]

従来品アラウーノ + アラウーノ専用手洗いカウンタータイプ

手洗いカウンター・キャビネットは
工場組み立てなので、現場での対応がスムーズ!

約1日で
工事完了^{※7}

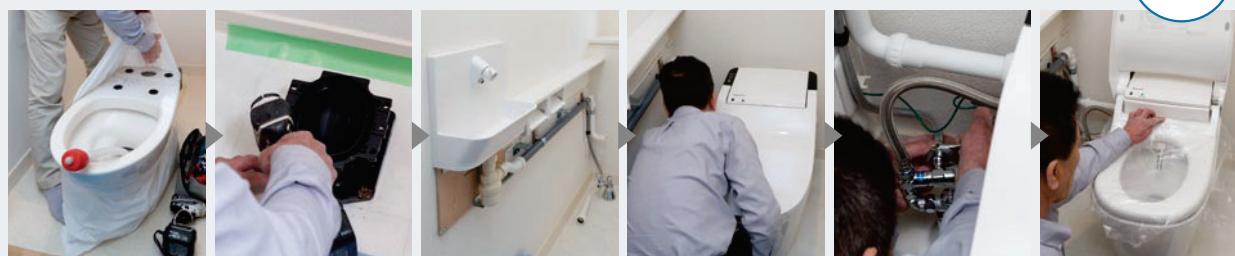

1
養生・既存便器
撤去

2
床フランジ
取り付け

3
手洗い・カウンター
設置

4
アラウーノ本体
設置

5
給水・電源・
接続

6
通水・漏水検査・
試運転

注)施工の際は、設置される壁面の裏側に補強棟を入れるか、板厚12mm以上の合板で壁面補強してください。※7 工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。※写真は当社従来品です。


壁排水タイプ

(単位:mm)

床からの排水高さ
120mm・155mmに対応。
※床排水には使用できません。



画像はアラウーノL150シリーズです。



アラウーノ L150シリーズ用台輪 CH150Z 11,000円(税抜 10,000円)
アラウーノ S160シリーズ用台輪 CH160Z 11,000円(税抜 10,000円)
New アラウーノV用台輪 CH301Z 11,000円(税抜 10,000円)

■便座の高さ(便座先端部の高さ)

	台輪なし	台輪あり
アラウーノ L150シリーズ	428mm	463mm
アラウーノ S160シリーズ	428mm	463mm
New アラウーノV用トフレ装着時	434mm	469mm

*排水ジョイントSを使えば-20mmまで排水高さを調整できます。

*台輪を取り付けた場合、35mm高くなります。

注)壁排水タイプ155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90~130mmの給水管を別途手配してください。

■一般的な便器用排水管(ヘンド管)に取り付け
ができる(接続パッキンは同梱しています)。

φ89
(外径) [] φ102
(内径)
※呼び径75

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材
(VU/VP75塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
- 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置について → P.150・152・153

※塩ビ管 VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS

CHHP82S
5,280円
(税抜 4,800円)

●色はライトグレーです。

排水ジョイントL

CHHP80L
5,280円
(税抜 4,800円)

●色はグレーです。

部材

逆止弁ユニット



CH7912
2,640円(税抜 2,400円)

便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)



1m CH100R01
6,930円(税抜 6,300円)
50cm CH100R02
6,380円(税抜 5,800円)

注)逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。

注)各地域での施工条件等でダブルクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。

注)逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。

壁給水:床から110mm→70mm 床給水:壁から180mm→220mm

注)延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。

注)商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。

注)ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。

注)右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番: CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

アイコンについて

それぞれのアイコンが

指すシリーズはこちらになります。



アラウーノ L150シリーズ



アラウーノ S160シリーズ



New アラウーノV

1.スゴピカ素材(有機ガラス系)について


Q スゴピカ素材(有機ガラス系)は水アカがつきにくいというのは本当?

A 汚れをはじく、スゴピカ素材(有機ガラス系)は例えば水族館の巨大水槽などにも採用されている優れた素材です。

A なにより汚れの原因である水アカが付着しにくい特性を持っています。また、付着してもブラシ掃除で簡単に除去することができます。

表面の水アカ測定検査

水アカ付着試験（鹿児島市）による水アカ堆積高さをレーザー顕微鏡にて計測（当社調べ）。赤い部分が多く水アカが付着している箇所です。

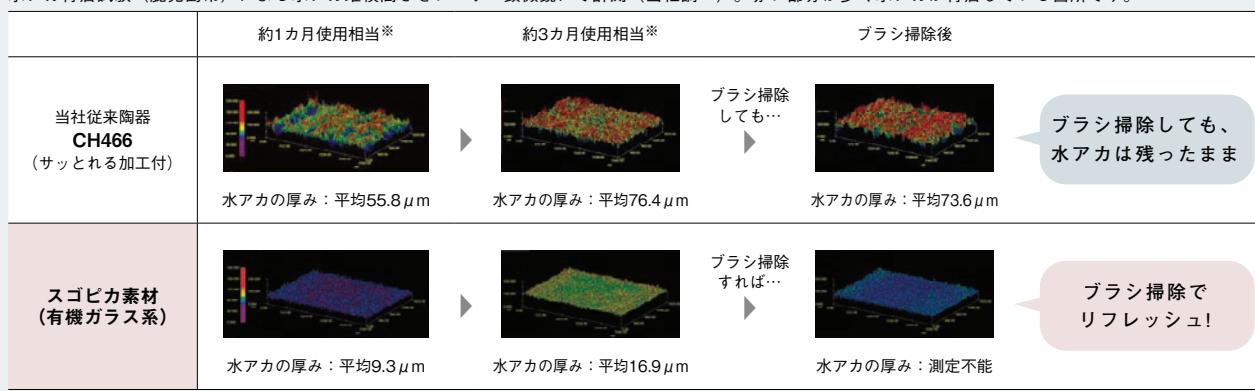

*当社基準に基づき水アカ付着試験を実施（試験実施地区：鹿児島県鹿児島市・水道水を使用）

Q 汚れをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)は
変色しないの?

A 通常使用ではほとんど変色しません。汚れをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)は非常に耐変色性に優れ、当社基準に基づく20年相当の変色試験でもほとんど変色しませんでした。

Q アラウーノは全てスゴピカ素材(有機ガラス系)
でできているの?

A 便器部分のみスゴピカ素材(有機ガラス系)です。サイドカバーはHIPS製、便ふたはABS製、便座はPP製、L150シリーズの便ふた内側はPP製です。

2.日常的なお手入れについて

Q 日常的な掃除はどうしたらよいの?

- 便器内側
- 便ふた・便座など
- トイレ用中性洗剤と
- スゴピカ素材(有機ガラス系)
- トイレ用ブラシをご使用ください。
- 以外の部分は柔らかい布で
- 水拭きをしてください。

下記の洗剤や薬品は使用しないでください。

●製品が割れてしまうことがあります。

●酸性、アルカリ性洗剤

●アルコール・重曹・オレンジオイルを含む洗剤

●柑橘系の香りを有する洗剤

●消臭剤・滴下するタイプの消臭液

●苛性ソーダや強塩酸などの薬品

●シンナー・ベンジン・消毒液、その他薬品

●トイレ掃除用ペーパー※

●傷の原因となります。

●研磨剤入りのもの

●(洗剤・薬品のラベル表示にてご確認ください。)

●花王製トイレイックルは当社試験により

●確認しておりますのでご使用いただけます。

Q 傷がついた場合に補修はできるの?

A 細かな傷であれば歯磨き粉や市販のアクリル用コンパウンドでの補修が可能です（ただし深い傷の場合は補修できません）。

Q 環境への配慮は?

A 陶器と異なりサーマルリサイクル（燃料化）が可能であり、商品全体としても埋め立て処理量が、陶器（当社従来品で約30kg）の10分の1以下の約2kgと、環境に非常にやさしい商品です。

3.使い方について

Q 便座にカバーを付けても大丈夫?

A 便ふたカバー、便座カバーは使用できません（便ふた、便座の電動開閉機能および節電効果が十分発揮できなくなります）。

Q トイレブラシは使ってよいの?

Aもちろん使えます。一般的なトイレブラシ（ポリプロピレン（PP）製など）より表面硬度が高いため傷がつきません。ただし、一部の研磨剤入りブラシを使うと表面の傷の原因となります。ブラシ購入時に商品裏のラベルでご確認ください。

アラウーノ
L150
シリーズ
アラウーノ
S160
シリーズ
New
アラウーノ
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

Q 子供用便座は取り付けできますか?

A 開口寸法は一般的な便座と同等ですので、取り付け可能です。
※子供用便座の形状によっては傷の原因になる場合があります(便座メーカーにご確認ください)。

便座開口寸法:
L150シリーズ 縦 302mm × 横 204mm
S160シリーズ 縦 302mm × 横 204mm
New V専用トフレ 縦 304mm × 横 203mm
一般的な便座 縦 約300mm × 横 約200mm

Q New アラウーノV手洗い付きでハンドソープなどは使えますか?

A 直接、排水しますのでお使いいただけます。

Q New アラウーノV手洗い付きで市販のトイレ用芳香洗浄剤は使えますか?

A ご使用いただけません。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいでも洗浄効果は得られません。

Q 停電や断水になっても水は流せますか?

A 流せます。(アラウーノV 圧送タイプは除く)

●L150シリーズ

トップカバー内に9Vの乾電池を入れてスイッチ操作で流せます。
(断水時は、流した後にバケツによる水の補充は必要です。停電時で断水していない場合は、バケツによる水の補充は不要です。)

●S160シリーズ

トップカバー内に9Vの乾電池を入れてスイッチ操作で流せます。
(給水はしません。バケツでの水の補充が必要です。)

●L150シリーズ(手動時)、S160シリーズ(手動時)、New V

サイドカバーを開けると非常用の手動ハンドルが付いていますので、それを使って簡単に流すことができます。
(流した後はバケツによる水の補充は必要です。)

注)アラウーノV圧送タイプは停電・断水時にはご使用いただけません。

詳しくはこちらから操作方法をご確認いただけます



4.泡洗浄について

Q 入れる洗剤は、何を使うの?

A 市販の台所用合成洗剤(中性)ならほとんどのメーカーのものをお使いいただけます。約3万倍に薄めて使用するので、環境にも配慮してお使いいただけます。ただし中性洗剤以外を使われますと故障の原因となる場合がありますので、十分ご注意ください。

※使用できない洗剤としてはヤシの実洗剤など天然系洗剤(泡立ちが少ない)やオレンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤、中性と表示してあってもアルコールを含む洗剤、トイレ用洗剤(強酸、強塩基の業務用洗剤などは故障の原因になる場合がある)、ジェル状洗剤(故障の原因となる目詰まり)があります。また、異なる種類の洗剤を混ぜて使用しないでください。

★おすすめの洗剤情報をWEBサイトで紹介しています。→P.31, P.50

Q 洗剤の泡を出さずに流すことはできますか?

A 可能です。トップカバー内のスイッチでオフにできます。
※洗剤なし洗浄において、使用環境・条件により少量の泡が発生する場合があります(洗剤洗浄直後の洗剤なし洗浄時など)。

Q 泡はどのくらい残るの?

A 季節(水温)や水質にもよりますがおよそ2~3時間残ります。

Q 泡が出る設定にしていても泡が出ないことがありますか?

A 洗剤設定が「切」であったり、小洗浄、L150シリーズのオゾンウォーター運転時、採便モード使用時に泡が出ないことがあります。

Q 洗剤で洗浄することで環境に悪いことはありますか?

A 1回の洗剤使用量がたったの1滴程度なので、洗剤使用量は従来のブラシ掃除(週2回行う場合)に比べ約半分です。

●ブラシ掃除:25mL×12週(3ヶ月)=3ヶ月で600mL

●激落ちバブル:3ヶ月で300mL(大洗浄時のみ洗剤を入れた場合)

Q 凝化槽は問題ないの?

A 単独凝化槽の場合、微生物が洗剤処理に慣れるまでの使用初期などで発泡によりマンホール部から泡が漏れる場合がありますので、洗剤投入量の設定を「少なめ」へ調整してください。また、泡が著しく多い場合は一時的に洗剤設定を「切」にする、消泡剤により泡を消すなどで対応してください。

Q スゴピカ素材(有機ガラス系)は油汚れが付きやすいのですか?

A 油汚れに強い洗剤も含んだ激落ちバブルやスパイラル水流により、当社従来品に比べ洗浄性は大幅に向上しています。

5.商品の選定について

Q アームレストの取り付けはできますか?

A L150シリーズのみ対応しています。
S160シリーズ、New Vは対応していません。

Q New アラウーノVは設置後に手洗いなし・手洗い付きへの変更はできますか?

A 変更はできません。

Q 凍結を予防する機能はありますか?



A 「ヒーター式」と「流動式」があります。(凍結による便器の破損を予防する機能です。)

「ヒーター式」は、便器のため水を裏側からヒーターで温めます。寒冷地仕様のみ搭載されています。

「流動式」は、数分に1回、自動で水または温水を流す方式で、全ての仕様に搭載されています。(アラウーノV圧送タイプを除く)

	凍結による 便器の破損を予防する 周囲温度の目安	電気水道料金の目安(1日あたり)※1		
		L150	S160	New V
ヒーター式 (寒冷地仕様のみ)	-15°C以上	約17円 (室温0°Cでヒーターが常時ONの場合)		
流動式	-10°C以上	約65円	約95円	約76円

※1 電気料金単価:31円/kWh、上下水道料金単価:265円/m³ 24時間作動させた場合で計算

■算出基準料金(税込):電力料金目安単価31円/kWh(2022年12月改定)((公社)全国家庭電気製品公正取引協議会)

■算出基準料金(税込):上水道／下水道料金目安単価265円/m³((一社)日本バルブ工業会より)

●トイレ室内の止水栓から便器内部の、凍結による破損を予防します。

●0°C以下での動作を保証するものではありません。使用温度範囲は0~40°Cです。

●ヒーター式は水抜きと併用してください。

●凍結の発生条件は環境により異なる場合があります。

●「流動式」はシリーズによって仕様が異なります。

動作仕様	L150 品番CH150□Kのみ※2	S160、New V
	4分ごとに自動でおしり洗浄ノズル部からお湯を出します。 (約0.1L/回)	10分ごとに自動で便器に水を流します。 (S160…約2.5L/回) (New V…約2L/回)

※2 L150シリーズで、品番に「K」が入っていない機種には

「流動式」は搭載していません。

●「流動式」は12時間または24時間の設定が可能です。12時間または24時間経過すると、「切」の状態に戻ります。

Q New アラウーノVで取り付け可能な便座は?



A 当社の温水洗浄便座では、次の機種が取り付け可能です。

(子供用便座の取り付けについては、P.77をご参照ください。また、アラウーノV圧送タイプに取り付け可能な便座はアラウーノV専用便座のみです。P.73をご確認ください。)

DLから始まる 温水洗浄便座	取り付け部品必要	DL-AC系、DL-ARM系、DL-AWK系、DL-EG系、DL-EGX系、DL-EJX系、DL-EK系、DL-EM系、DL-EMX系、DL-EN系、DL-ENX系、DL-RG系、DL-RJ系、DL-RL系、DL-RN系、DL-RP系、DL-SAW系、DL-WH系、DL-WM系、DL-WP系、DL-WL系
	取り付け部品不要	DL-AWM系、DL-EAX系、DL-ED系、DL-EDX系、DL-EF系、DL-EFX系、DL-ERX系、DL-GM系、DL-GV系、DL-GW系、DL-GWN系、DL-GZ系、DL-MA系、DL-MD系、DL-MF系、DL-PTK系、DL-PRTK系、DL-RE系、DL-RF系、DL-ROTK系、DL-RRTK系、DL-SA系、DL-SAM系、DL-SGX系、DL-SJX系、DL-SW系、DL-SX系、DL-SZ系、DL-UB系、DL-UD系、DL-UE系、DL-UF系、DL-WA系、DL-WB系、DL-WD系、DL-WE系、DL-WEN系、DL-WF系
CHから始まる 温水洗浄便座	取り付け部品必要	なし
	取り付け部品不要	CH67系、CH69系、CH71系、CH74系、CH75系、CH76系、CH79系、CH80系、CH81系、CH82系、CH83系、CH84系、CH88系、CH91系、CH92系、CH93系、CH94系、CH95系、CH631系、CH6500、CH7000、CH7715、CH7720、CH8500

※取り付け部品は下記のものを使用してください。

部品名: New アラウーノV用パッキンセット

部品番: DL502S-S6CS0 希望小売価格: 550円(税抜 500円)

●V専用トレー以外の便座を取り付ける時は、便座に同梱されている取りボルトを使用してください。

●上記の便座を取り付ける時は、便座の説明書を参照してください。

●便座の先端が便器の先端から10mm前に出る位置が標準取り付け位置です。便座が標準取り付け位置よりも後ろに取り付いている場合、便ふたが開いた際に手洗いにあたる場合があります。

●取り付けボルトの長さが10cm以上ある場合は、10cm以下に切断してください(便器タートラップと干渉するおそれがあります)。

●品番によっては、便ふたを開いた際に手洗いボールに大きく被るものがあります。

●品番によっては便ふた(便座開閉/電動開閉/手動開閉)に手洗いボールに接触することがありますので、その時は温水洗浄便座付属の緩衝材やホームセンターで販売されている緩衝材を手洗いボールに貼り付けてください。

●オート便器洗浄、リモコン便器洗浄機能についている便座は、その機能が使えなくなります。

6.「クローズ洗浄モード」について

Q 「クローズ洗浄モード」とは?



A 自動で便ふたが閉じた後に、便器洗浄することができる設定です。

設定中は洗浄ボタンを押すと便座、便ふたが自動で閉じた後に便器洗浄をします。

立って用を足しているとき、便器のお手入れをしているときなどはご注意ください。

着座中は、便ふたは開いた状態で便器洗浄をします。

出荷時の設定は「切」です。

Q 「クローズ洗浄モード」が使用できる商品は?



A L150シリーズのクローズ洗浄モード搭載機種(品番CH150□K)とS160シリーズのタイプ1でご使用いただけます。

※L150シリーズで、品番に「K」が入っていない機種には「クローズ洗浄モード」は搭載していません。

Q 「クローズ洗浄モード」はどうやって設定できるの?



A ●L150シリーズのクローズ洗浄モード搭載機種(品番CH150□K)

本体ボタンの「自動便器洗浄」ボタンを5秒間長押しすると「ピピッ」と音がしてクローズ洗浄モードが設定いただけます。

●S160シリーズのタイプ1

本体ボタンの「自動便ふた開」ボタンを5秒間長押しすると「ピピッ」と音がしてクローズ洗浄モードが設定いただけます。

また、アプリ対応機種においてはアプリからも設定いただけます。

※商品によって設定方法が異なりますのでご注意ください。

詳細は各商品の取扱説明書をご確認ください。

Q 「クローズ洗浄モード」で便ふたが閉まるタイミングが合わない。変更できる?



A 便器側で、自動便器洗浄の時間設定を変更することで合わせることができます。

初期設定は10秒で、5秒、15秒に変更できます。

7.ナノイーXについて

Q ナノイーXとは?

A ナノイーXは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。

ナノイーXについて詳しくはこちら



Q ナノイーXはいつ出るの?

A トイレから出ると約4分以降にナノイーX吹出口から送風と共に約60分間運転します。運転中にトイレに人が入ると一旦停止します。
(L150シリーズ タイプ0/最大作動時間:約4時間/日)



8.「オゾンウォーター」について

Q 「オゾンウォーター」とは?

A 「オゾンウォーター」は水を電気分解してつくられる、殺菌作用を含む水です。オゾン自身は殺菌剤であり、「オゾンウォーター」を散布することで便器内の菌を除菌します。

オゾンは薬品や洗剤を使わず、水から作られます。時間がたつと、もとの水に戻るので、食品工場での衛生対策や農薬分解除去に使われるなど、環境にやさしいのが特長です。

※2分未満



Q 「オゾンウォーター」は何かお手入れが必要?

A オゾンウォーターノズルは定期的に確認して、汚れやカルキ成分を除去してください。汚れが付着するとオゾン水が便座や便ふたを濡らすことがあります。

「オゾンウォーター」を発生させる部品は使用・環境条件(水質や温湿度など)によって交換が必要となる場合があります。確認方法などは取扱説明書をご確認ください。



9.アラウーノアプリについて

Q アラウーノアプリが使えるアラウーノシリーズは?

A L150シリーズ(アプリ対応あり)、S160シリーズ タイプ1でご使用いただけます。

Q アプリ対応なしからアプリ対応ありの変更はできますか?

A 変更はできません。



Q アラウーノアプリを使うのに必要なことは?

A 以下のことをご確認ください。

- ①ご自宅にIEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n(2.4GHz帯)の無線LANルーターがあること。
- ②アラウーノアプリの対応OSであること
対応OS:Android™ OS 10.0以降のスマートフォン、iOS 14.0以降(2024年4月現在、機種によっては動作しない場合があります)。

P.81のご注意事項もご確認ください。



10.その他

Q リモコンが反応しないが故障か?

A 赤外線式のリモコンの場合(L150シリーズ(アプリ対応なし)・S160シリーズ・New V)、黒色や濃い色の壁紙や天井の場合、リモコンの信号が吸収されてしまい反応しません。また、リモコン取り付け箇所の反対側の壁がなかつたり、遠い場合も壁面反射が利かず、リモコンが反応しないことがあります。リモコンのすぐ上に棚を設けることも同様に動作不良の原因となります。採用前に必ず現場をご確認ください。

電波式のリモコンの場合(L150シリーズ(アプリ対応あり))、リモコンと本体はBluetooth®で接続されていますが、環境条件によって接続が外れることがあります。リモコンのいずれかのボタンを押すと再接続できます。



Q 瞬間給湯式はおしり洗浄が弱いのでは?

A おしり洗浄の強さの感じ方は体格や好みによって異なります。瞬間給湯式は貯湯式に比べ湯量が少なく弱く感じる場合がありますが、L150シリーズでは洗浄強さに加えて洗浄の太さも調節可能になりました。

購入前には当社ショウルームなどで商品をご使用されて確認されることをおすすめします。



Q ため水面部が汚れることはないの?

A 水温・水質などによってはため水面の輪じみ汚れ(ピンク色など色のついた汚れ)が発生する場合があります。

これは特に夏場において繁殖するバクテリアで、陶器の場合も同様に発生します。このバクテリアは、空気中に存在する一般的な細菌で、人体には毒性はないと言われています。

また、便器水位ボタンなどを利用すればお掃除が可能ですので、お早めにお掃除をお願いします。

L150シリーズ搭載の「オゾンウォーター」は、便器内の菌やバクテリアを抑制する効果があります(タイプ0・1のみ)。

「オゾンウォーター」は、清掃を不要にしたり汚れを除去するものではありません。



アラウーノ
L150
シリーズ
アラウーノ
S160
シリーズ
New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

ご購入前に確認いただきたいこと/使用上の注意

ご購入前に

■全般的なご注意

- **凍結のおそれがある地域や商品を設置する室内が0°C以下になる可能性がある場合は寒冷地仕様をご使用ください。**
寒冷地仕様の凍結予防効果のある室温は-15°C以上です。
- 非水洗地区でのご使用はできません。ただし、浄化槽へのご使用は可能です。
- 浄化槽を使用する場合、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討する必要がありますので、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その指示に従ってください。
- 着座時の耐荷重(静荷重)は980N(100kgf)です。
- L150シリーズ・S160シリーズは温水洗浄便座一体型大便器です。
①温水洗浄便座は専用部品で、大便器部分と分離してのご使用はできません。
②市販の温水洗浄便座と組み合わせることはできません。
- 温水洗浄便座や大便器の各接合部で、部材の擦れに伴うキシミ音が発生する場合があります。
- 製品には、成形に伴う、接合段差・接合跡・外観上均一でない部分が発生します。
- 商品から発するにおいに関しては、お客様によって感じ方が異なります。電子部品、制御基板などから僅かな臭気を感じることがありますか異常ではありません。
- New Vは、「便ふた・便座ソフト閉止機能」の付いていない便座は大便器が割れる可能性があるため取り付けできません。
- New V手洗い付きにCH931GWS以外の便座を設置する場合、一部の機種では、便ふたが開いた状態では手が洗いにくくなる可能性があります。
- 化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている方は、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障害を引き起こすことがあります。
- 直射日光や殺菌灯投光機の光があたる場所でのご使用は避けてください。褪色やそり、暖房便座の温度ムラが生じたり、機器の誤作動の原因になります。
- 使用用途や場所などが限定されています。また、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。ご購入にあたっては、販売店または専門施工店にご相談ください。店舗や業務用の用途でのご使用は保証対象外となりますのでご注意ください。
- シリコーン配合のヘアケア製品などを多くご使用になる周囲環境などでは、洗浄不良(便器洗浄しない)などが起こりうる可能性があります。
- 洗浄の際に、便器および排水管内に水の流れの音や水と空気が混ざる音が発生することがあり、洗浄後には封水を確保するため排水管内で水滴が落ちる音が発生する場合がありますが、異常ではありません。また水流や水圧などにより便器に細かな振動が発生します。寝室、音や振動が気になる部屋に近い場所、階上に設置する場合は、事前に防音、防振の措置を行ってください。
- 浴室など湿気の多い場所には設置できません。
- アラウーノV圧送タイプはV専用トフレ・CH931GWSのみ設置可能です。他の便座は取り付けないでください。
- アラウーノV圧送タイプはVP25のみ排水可能です。
- アラウーノV圧送タイプは汚物を粉碎し圧送排出する大便器です。通常の大便器と比べ排出時の音や振動が大きいです。
- アラウーノV圧送タイプは「大洗浄」において、2回ポンプが動きます。より排出機能を高めるための制御で異常ではありません。
- アラウーノV圧送タイプはNewアラウーノVと比べ、35mm便座座り位置が高くなります。
- アラウーノV圧送タイプは大便器詰まりの際、ラバーカップはお使いいただけません。修理サービスにも日にちをいただく場合がありますので、緊急時は、別のトイレが使用できる環境にて本製品の設置をお願いします。
- ※取扱説明書の「故障の際は」も事前にご確認ください。
- アラウーノV圧送タイプは停電時は使用できません。バケツ排水もできません。共用のトイレなど別で一般の大便器の設置をお願いします。
- アラウーノV圧送タイプに排せつ物トイレ・トペーパー以外のものを流すと大便器が詰まり、汚水があふれ室内浸水の原因になります。**排せつ物・トイレットペーパー以外は流さないでください。(例:トイレ用お掃除シート、生理用品など)**
- アラウーノV圧送タイプは通常の修理作業とは異なるため、離島・遠隔地など地域によっては修理にお伺いできない場合がございます。

■アラウーノ小便器について

- 小水の勢いや、落水位置により、小水が身体や衣類にはねるおそれがあります。
- 小便器本体、フタ、目皿などは樹脂製のため多少変色する場合があります。
- 定期洗浄は尿石を抑制する効果はありますが、尿石の付着を完全に予防したり既に付着した尿石を除去する効果はありません。必ず尿石除去の清掃メンテナンスを定期的に行ってください。
- 中水を使用する場合、水質によって、パッキンなどの摩耗劣化が促進されたり、スケール付着、着色によるお手入れが必要となるおそれがあります。
- センサーの感知領域内に壁や他の器具などの障害物が入らないように注意してください。誤感知して洗浄する場合があります。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用はおやめください。
- 水での丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。

- 小便器ボルト内に芳香剤・氷などを置かないでください。万一、芳香剤・氷などが排水路を塞ぐと洗浄水が小便器からあふれて、家財を侵すおそれがあります。
- 小便器ボルト内の汚水がスムーズに流れなくなった場合は、便器排水路や排水管に詰まりが生じているおそれがあります。そのまま使用すると洗浄水があふれて、家財などを侵すおそれがあるため、清掃してください。
- 便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことをご確認ください。封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備・機器が腐食し、物的損害・障害発生のおそれがあります。
- 洗剤を使用する場合は、市販の家庭用洗剤であれば、酸性・中性・アルカリ性を問わざくご使用になれます。ただし、水をはじく洗剤(撥水性洗剤など)は使用しないでください。また、研磨剤入りの洗剤や業務用の強酸性・強アルカリ性洗剤、フッ素系洗剤(フッ化水素、フッ化アンモニウムを含む)には表面を傷つけたり、侵したりするものがありますので、使用しないでください。

■ノズル洗浄・温風乾燥について

- 洗浄感や温風乾燥はお客様により感じ方が異なります。購入前には当社ショウルームなどで商品をご使用されてご確認されることをおすすめします。
- L150シリーズのおしり洗浄・ビデ洗浄は、瞬間給湯方式を採用しており、貯湯式商品と比較すると、洗浄水量が少なくなります。また使用中は温風温度の変化があります。
- 冬場など給水温度が低い場合、おしり、ビデの洗浄水(温水)が出るまで時間を要する場合があります(L150シリーズ)。
- 貯湯式の場合、おしり洗浄・ビデ洗浄の強さが『中』のとき、約50~60秒使用すると洗浄温度が低下します。(S160シリーズ・New V専用トフレ)
- S160シリーズ・New V専用トフレSNシリーズはおしり洗浄、ビデ洗浄の位置は変更することはできません(L150シリーズ・New V専用トフレSシリーズは前後に5段階調整)。

■便ふた・便座について

- 便座の座り心地は、お客様により感じ方が異なります。購入前には当社ショウルームなどで商品をご使用されてご確認されることをおすすめします。
- 着座時の便座までの高さはP.75をご確認ください(V圧送タイプを除く)。
- L150シリーズは、あったか速暖便座仕様ですが、冬場など外気温度が低い場合、便座が暖まるのに時間を要する場合があります(室温が24°C以下の場合、便座表面温度が24°Cとなるように保温します)。
- 便座側面と便座表面は場所により温度差があります。
- 便ふたカバー、便座カバーを取り付けないでください(L150シリーズ専用の色つき便ふた(別売)は使用できます)。
- 便ふた・便座の開閉は、室温条件や使用頻度などにより開閉スピードが変化することがあります(S160シリーズ・タイプ2・New V専用トフレS4、S5、SN4、SN5)。
- 便ふた・便座の開閉に電動機構を採用している機種では、開閉時には動作音が発生します(L150シリーズ・S160シリーズ・タイプ1・New V専用トフレS3)。
- 便座の開閉時に便座が便ふたに当たる際、および便座が大便器に当たる際に音が発生することがあります。
- 便ふた自動開閉は、リモコンや手で「閉」操作後は、約1分は作動しません(L150シリーズ・S160シリーズ・タイプ1・New V専用トフレS3)。
- 設定にかかわらず、節電のため便ふたを自動で閉動作します(L150シリーズ・S160シリーズ・タイプ1)。
- 幼児が使用する場合など、便ふた開閉センサーが検知しにくいことがあります。
- 便座の通電開始時、数秒間トイルームの照明の明るさが変化することがあります。
- 便ふたカラーの品揃え変更などにより生産終了した場合、便ふたを新たに手配や交換の際は、ホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。
- トイルームにセンサー付き照明を使用している場合、センサー付き照明の点灯・消灯により便ふたが誤作動したり、便ふたの開閉動作により照明器具が誤点灯する場合があります。その場合は、センサー付き照明の点灯保持時間を6分以上に設定する必要があります。

■大便器について

- 停電時の排水は、商品右側に内蔵しているハンドル操作で手動排水を行えます。ご注意:大便器内への給水はバケツなどで行う必要があります。
- L150シリーズは乾電池(9V)による給排水動作が可能な設計となっていますので、断水していない場合は、バケツなどで給水は不要です。S160シリーズは乾電池(9V)による排水動作が可能な設計となっていますので、大便器内への給水はバケツなどで行う必要があります。**※ただしアラウーノV圧送タイプは停電時使用できません。バケツによる給水もできませんのでご注意ください。**
- 大便器洗浄開始時に洗浄音を発生する場合があります。
- 大便器洗浄後に大便器の封水を確保するために、少量の水があふれる(オーバーフローする)仕組みになっており、その際に排水管内で水滴が落ちる音が発生する場合があります(水圧が低い場合、あふれないこともあります)。
- 大便器洗浄時に少量の水ハネが発生することがあります。大便器洗浄時の水と水がぶつかるなどして発生する現象です。
- 水質、室温、水道圧の変動により泡立ちや泡残りが変わることがあります(洗浄性能には影響しません)(L150シリーズ・S160シリーズ)。

アラウーノ
L150
シリーズ
アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノ
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

- 洗剤の補充後の洗剤補給動作により、その次の便器洗浄時には泡の量が増加する場合があります（故障ではありません）（L150シリーズ・S160シリーズ）。
- 便器内部のため水が減り、封水が切れていないかご確認ください。封水切れに伴い下水より腐食性ガスが室内に浸入し、製品並びに周辺機器等に損害を及ぼすおそれがあります。
- 長期不在時は止水栓を閉栓し、便器のため水を抜いたのち、下水からの腐食性ガスが浸入しないよう対策が必要です。取扱説明書をご参考のうえ、便器内の排水部への封止を実施ください。
- 車椅子ご利用の方は使用することを想定した商品強度の確認をしていますが、必ず当社指定の施工、周辺手すりと合わせた環境下でご使用ください。
上記以外の環境で使用されると転倒や機器の故障のおそれがあります。また、車椅子による衝突などの強い衝撃を受けた場合、傷がついたり、破損するおそれがあります。

■リモコン（電波式）について (L150シリーズ(アプリ対応あり))

- 2台以上並べて設置する場合でも、リモコンと便器をペアリングするため、赤外線式リモコンのように天井までの間仕切りなどは不要です。

■リモコン（赤外線式）について (L150シリーズ(アプリ対応なし)、S160シリーズ、 New V、New V専用トフレ)

- 必ずリモコン操作が可能な位置であることを確認した後に壁に固定してください。リモコンの位置によっては、天井や壁で反射したリモコンの信号が本体に届かないことがあります。壁や天井の色が黒や濃い色の場合、リモコンの信号が吸収されてしまい反応しません。建築側でのご対応が必要となります。建築側でのご対応が難しい場合は、電波式リモコンのL150シリーズ(アプリ対応あり)をおおすすめします。
- 2台以上、並べて設置される場合は、リモコン操作時に相互干渉のおそれがありますので、必ず天井までの間仕切りを行ってください。天井までの間仕切りができない場合は、リモコンの信号を変更できますので、トイレお客様サポートページ(<https://sumai.panasonic.jp/support/toilet/>)をご確認ください。
New V・New V専用トフレは有料での対応となりますのでお買い上げの販売店までお問合せください。
- 一部特殊な照明器具がリモコン信号の送信に影響して、リモコン操作ができないものがあります。ご購入前にこれに該当する照明のご使用の有無をご確認ください。
- 本体のリモコン受信部に直射日光が当たると、リモコン信号が受信できないことがあります。リモコン受信部に直射日光があたらないようにご注意ください。

■アームレストについて

- アームレストカラーの品揃え変更などにより生産終了した場合、アームレストを新たに手配や交換の際は、ホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。
- アームレストの耐荷重は片側約392N[40kgf]です。**
- アームレストは便器設置面の不陸や、製品の組み立てばらつきによって左右で多少の段差が生じることがあります。
- 車椅子をご利用の方や介護の必要な方用の商品ではありません。
横方向の強い引っ張りや、予期せぬ外力で破損する危険があります。
- L150シリーズ用アームレスト(CH150M□)は新型アラウーノ(CH130)に取り付け可能です。従来品アラウーノ(CH120、CH100)には取り付けできません。

■New アラウーノV専用トフレについて

- New V専用トフレはNew V(CH3010)と従来品のV(CH3000)のみ取り付け可能です。
- 酸性・アルカリ性のトイレ用洗剤をお使いの際は温水洗浄便座の機能部にかかるないようご注意ください。温水洗浄ユニットなどを傷める原因となります。

■ナノイーXについて(L150 タイプ0)

- 脱臭効果の感じ方は個人差、体調、環境条件によって異なることがあります。
- 市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。
- 常時発生しつづけるニオイ成分(建材臭など)は、すべて除去できるわけではありません。
- 発生している臭気を低減する機能です。ニオイが完全になくなる機能ではありません。

■「オゾンウォーター」について(L150 タイプ0・タイプ1)

- 「オゾンウォーター」は汚れを抑制するもので、清掃を不要にしたり、汚れを除去するものではありません。
使用・環境条件(水質や温湿度など)により効果が異なります。
- 「オゾンウォーター」を発生する部品は使用・環境条件(水質や温湿度など)によって交換が必要となる場合があります(交換は有料です。お買い上げの販売店へご連絡ください)。
- オゾン水散布後は臭気を感じる場合がありますが、オゾン水から発生する臭気であり故障ではありません。

■アラウーノアプリについて

- アラウーノアプリはL150シリーズ(アプリ対応あり)・S160シリーズ・タイプ1のみご利用いただけます。
- 「アラウーノアプリ」のサービスのご利用には、スマートフォンと専用のアプリケーション Wi-Fi環境が必要です。
※Android™ OSバージョン10.0以降、iOSバージョン14.0以降のスマートフォンをご利用できます(2024年4月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「アラウーノアプリ」はタブレット端末やPCには対応していません。
- 「アラウーノアプリ」は、AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはApp Storeからダウンロードできます。
- サービスのご利用には、パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」への登録または以下いずれかのアカウント(LINE/Yahoo Japan/Google/Apple)が必要です。
- 「アラウーノアプリ」は無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。
- 通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。
- 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。
- 無線LANプロトコルドランサー(IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n(2.4GHz帯)のいずれかに対応した無線LANルーター)が必要です。
- モバイルルーターには対応していません。
- 使用場所ではあらかじめ動作確認を行ってください。設置後、使用環境(電波環境)が変わることがありますので定期的に電波到達確認を行ってください。
- セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPA2またはWPA(いずれもTKIPまたはAES)の設定ができる無線LANルーターをご使用ください。暗号化方式は、WPA2(AES)をおすすめします(WEPでは使用できません)。設定方法はルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 「Wi-Fi®」は「Wi-Fi Alliance®」の登録商標です。
- 「Wi-Fi Protected Setup™」、「WPA™」、「WPA2™」は、「Wi-Fi Alliance®」の商標です。
- 「Wi-Fi CERTIFIED™」ロゴは、「Wi-Fi Alliance®」の認証マークです。
- 「Wi-Fi Protected Setup™」ロゴは、「Wi-Fi Alliance®」の認証マークです。
- AndroidおよびGoogle PlayはGoogle inc.の商標または登録商標です。
- iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple inc.のサービスマークです。
- スマートフォンをトイレに落とさないようにご注意ください。
- 「アラウーノアプリ」には最大6台まで本体の登録が可能です。
- 同一の無線LANルーターで使用するアラウーノは2台までとしてください。使用するアラウーノが増えると通信が途切れたり、速度が遅くなったりすることがあります。
- みまもりモニタは安否をお知らせするものではありません。また異常や緊急時等への対応サービスは行っておりません。
- わたし好み設定(L150シリーズ(アプリ対応あり)のみ)、共通設定は宅内でのみ設定変更可能です。
- お通じ確認モードは、一旦便器内のため水を排出する場合があります。そのため節水効果が低減することがあります。
- 採便モードは、一旦便器内のため水を排出し、通常よりも低い水位で水をため直します(便器洗浄しなくとも20分経過するとため水はもどに戻ります)。便器内に直接便が付着すると、汚れが取れにくくなる場合がありますので、少量のトイレットペーパーを敷いてからお使いください。
- お通じ記録は大洗浄をおこなったとき記録マークでお知らせする機能です(L150シリーズ(アプリ対応あり)のみ)。便の状態についてはご自身で登録ください。
- お手入れモニタは使用回数からお手入れ時期をお知らせする機能です。使用環境によってお手入れ時期は異なりますので、使用上で気になる点があれば取扱説明書にしたがってお手入れください。
- エネルギーモニタは、アラウーノの使用状況データに基づき、使用電力量・使用水量・目安料金を表示します(L150シリーズ(アプリ対応あり)のみ)。

使用上のご注意

■一般的なご注意

- 樹脂成形品は、製品に直射日光や強いライトが当たるなどの使用環境や使用期間により、変色する場合があります。
- 室温が30°Cを超えると人体検知しにくくなります(L150シリーズ・S160シリーズ・タイプ1・New V専用トフレS3)。
- 室温や湿度などの条件で便器や便ふた内が結露する場合があります。その場合、トイレルームの換気が必要となります。
- 寒冷地仕様で凍結防止ヒーターを使用する場合は、「切タイマー」や「8時間切」スイッチは使用しないでください(便ふたへの結露の原因となります)。
- 寒冷地地区でのご使用の場合、凍結には十分ご注意ください。
- 寒冷地地区では、施工試運転後、凍結による破損防止のため、必ず水抜き作業を行ってください。

ご購入前に確認いただきたいこと/使用上の注意

- 便器の止水栓開度によっては、止水栓内の残水が凍結し、再通水に時間がかかる場合があります。
- 凍結防止の限界室温は、ヒーター式をご使用の場合-15°C、流動式をご使用の場合-10°Cです。
- 室内換気をする場合は、吸気を確保してください。排水管内と大きな気圧差が生じると、排水能力低下や、便器洗浄時に排水管から異臭が上がってくるおそれがあります。
- ハロゲンヒーターなどの暖房器具は便器より1m以上離して使用ください。
- 手洗器で手を洗う際には、周囲に水が飛び散らないように注意してください。
- 結露が発生した場合は、乾いた布などでふき取ってください。結露は、床にシミが発生したり、腐ったりする原因になることがあります。
- 小便が床にこぼれた場合は、ふき取ってください。床にシミが発生したり、腐ったりする原因になることがあります。

■便ふた・便座について

- 便ふたカバー、便座カバーは使用できません(便ふた、便座の電動開閉機能および節電効果が十分發揮できなくなります)。
- 便座に長時間座ったままの場合、低温やけどのおそれがあります。使用には十分ご注意ください。

■New アラウーノV 手洗い付きについて

- 手洗器のボール内に造花などの飾り物を置かないでください。手洗器から水があふれたりして、家財に損害を与えるおそれがあります。
- 市販のトイレ用芳香洗浄剤(タンクの上に置くタイプ)はご使用いただけません(手洗器の排水は大便器内に排水されないため洗浄効果は得られません)。

■便器について

- 便器を使ったあとは必ず水を流してください。トイレ内のニオイや、便器の汚れの原因となります。また便器に尿石が付着し、便器の洗浄機能に悪影響を与え、水があふれたり、悪臭が発生するおそれがあります。
- クローズ洗浄モード設定中は、大便器洗浄の前に自動で便ふたが閉じますのでご注意ください。(L150シリーズ・S160シリーズ タイプ1)
- 洗面所や浴室など他の水廻り商品と一緒に使用された場合、水流が弱くなり、汚物残りの原因となることがあります。
- 大便、小便時のご使用条件によっては水が跳ねる場合があります。水の跳ね返りが気になる場合、トイレットペーパーを水面に浮かべて、跳ね返りを緩和などのご対応をお願いします。
- 大便器で立小便をする場合、小便が跳ねて、大便器外に飛び出すことがあります。便器面や便器内のため水に小便が当たることにより発生します。

L150シリーズ、S160シリーズには、小便ハネを軽減する機能が付いております。泡面を狙つていただくとハネの抑制効果が得られます。

- 水質・水温などによって、便器内に微生物による汚れ(ピンク色などの汚れ)が発生する場合があります。また、微生物による汚れを放置するとカビ(黒色)による汚れが発生する場合があります。早めのお掃除をお願いします。
- 汚物の性質によっては、便器洗浄面に汚物が付着することがあり、便器洗浄時に洗い流せない場合があります。便器に発生した微生物汚れ、カビも洗い流すことができません。汚れ発生時には都度のお手入れが必要です。
- 水質によっては、水アカが付着しやすくなる場合があります。その場合は、お手入れの頻度を増やしてください。
- 大便時に小洗浄をしないでください。水量が少なく大便器が詰まることがあります。
- 大量的トイレットペーパーを一度に流さないでください。大便器が詰まり、汚水があふれて損害を与えるおそれがあります。
- バリウムなどのように水に不溶で比重の大きいものの排出につきましては、一度の洗浄では流しきれない場合があります。あらかじめトイレットペーパーを敷いていただくと若干排出がよくなりますが、完全に流せない場合は、大便器内に残ったバリウムおよび汚物をトイレブラシなどでため水と混合したあとに数回洗浄してください。
- 服用する薬の種類によっては便の性状が変化し、排水経路が詰まりやすくなることがあります。配管清掃業者にご相談のうえ、定期的に排水経路の洗浄をしてください。

- 便器にタバコの吸いがらを捨てたり、熱湯を入れたりしないでください。
- 便器の排水路が詰まった場合に、そのまままで水を流さないでください。便器から汚水があふれて家財を汚すことがあります。除去できない場合は、販売店または専門施工店に修理を依頼してください。
- 便器に熱いお湯をかけたり、衝撃を与えることがあります。
- 便器にヒビが入ったり、割れたりした場合、破損部には素手で触らないでください。破損部でけがをするおそれがあります。
- アラウーノV圧送タイプは「大洗浄」において、2回ポンプが動きます。より排出性能を高めるための制御で異常ではありません。
- アラウーノV圧送タイプは水面が高くなると自動で排出を始めます。
- アラウーノV圧送タイプは詰まった状態で、何度も洗浄ボタンを押すと洗浄動作を受け付けなくなることがあります。その場合は、アラウーノV圧送タイプ修理専用窓口にお問い合わせください。

■アラウーノ L150シリーズ(アプリ対応あり)・S160シリーズ タイプ1について

- L150シリーズ(アプリ対応あり)・S160シリーズ タイプ1の使用周波数帯域(2.4GHz)では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局

(免許を要する無線局)および特定省電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- L150シリーズ(アプリ対応あり)・S160シリーズ タイプ1を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定省電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、L150シリーズ(アプリ対応あり)・S160シリーズ タイプ1から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(たとえば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、L150シリーズ(アプリ対応あり)・S160シリーズ タイプ1から移動体識別用の特定省電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。

アラウーノアプリ、ネットワーク接続などは「水廻り設備 アプリ・ネットワーク機能 ご相談窓口(0120-878-104)」にご相談ください。

- L150シリーズ(アプリ対応あり)・S160シリーズ タイプ1は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線設備を内蔵していますので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為をすることは、電波法で禁止されています。

・内蔵無線設備を分解/改造する。

無線LAN機能

2.4 DS/OF 4



2.4 : 2.4GHz帯を使用する無線機器です。

DS/OF : DS-SSおよびOFDM変調方式です。

4 : 電波干渉距離は40mです。

—— : 全帯域を使用し、移動体識別装置の地域を回避可能です。

電波式リモコン 通信機能(L150シリーズ(アプリ対応あり)のみ)

2.4 FH 1



2.4 : 2.4GHz帯を使用する無線機器です。

FH : FH-DD変調方式です。

1 : 電波干渉距離は10mです。

—— : 全帯域を使用し、移動体識別装置の地域を回避可能です。

■アームレストについて

- アームレストに乗つたり、ぶら下がつたりしないでください。アームレストが破損したり、けがをするおそれがあります。
- アームレストには下方向の荷重以外の荷重(横方向の引っ張り荷重など)が作用しないようご注意ください。

メンテナンス

■お手入れ方法について

- 商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な維持管理を行ってください。
- ため水面から大便器内部に高圧洗浄器具などのかたいものを挿入しないでください。
- 排水管の清掃をする場合は必ず便器を外すことをメンテナンス(清掃)業者にお伝えください。
- トイレブラシはボリプロピレン(PP)製をご使用ください。研磨剤入りブラシ、ナイロン製ブラシはご使用できません(傷の原因となります)。

■お掃除用洗剤について

- 便器の清掃には、トイレ用洗剤(中性)をご使用ください。下記の洗剤等はご使用できません。洗剤が商品に付着したり、温水洗浄便座の機能部にかかると変色や故障、破損するだけの原因となります。
 - ①酸・アルカリ性の洗剤、フッ素系洗剤、重曹を含む洗剤
 - ②アルコール(エタノール、イソブロピルアルコールなど)を含む洗剤・消臭剤・滴下するタイプの消臭液
 - ③オレンジオイルを含む洗剤・柑橘系の香りを有する洗剤
 - ④重曹・シンナー・ベンジン・アルコール・その他薬品など
- 便器や便ふた、便座のお手入れには、アルコールを含むお掃除シートをご使用できません(花王製トイレクリックは問題なくご使用いただけけることを確認しています)。

*アラウーノV圧送タイプは汚物・ペーパー以外は流せません。

■泡洗浄用(洗剤タンク用)洗剤について

- 市販の台所用合成洗剤(中性)をご使用ください。下記の洗剤はご使用できません。効果が得られなかったり、故障の原因となります。
 - ①トイレ用洗剤
 - ②酸性・アルカリ性・塩素系洗剤
 - ③業務用洗剤
 - ④ヤシの実洗剤などの自然材料洗剤
 - ⑤柑橘系の香りを有する洗剤
 - ⑥アルコールを含む洗剤
 - ⑦ジェル状洗剤
- 種類の異なる洗剤は混ぜないでください。故障の原因となります。

★ おすすめの洗剤情報をWEBサイトで紹介しています。→P.31、P.50



トイレ内の手洗いで キレイになってお部屋へ。

限られたスペースでも、ゆったり手が洗える様々なデザインをラインアップ。
インテリア性やおそうじのしやすさ、収納力で選べる手洗いでお好みの空間に。
トイレ以外の場所に設置することもできます。



必要なものが収納できる
トイレ空間がすっきり片付く



トイレインテリアを楽しむ
カウンターに小物なども飾れる



使いやすい設計
コンパクトさと洗いやすさを両立



おそうじラクラク
水アカが固着しにくい素材

サイズやデザインで選べるトイレ手洗いをライ

アラウーノ専用手洗い →P.104					アラウーノ
新たな給排水工事が不要の省施工タイプ					優れたデザイン性。
おすすめ空間サイズ	キャビネットタイプ 175,450円~ (税抜 159,500円~)	背面タイプ 142,890円~ (税抜 129,900円~)	カウンタータイプ 100,870円~ (税抜 91,700円~)	コーナータイプ 57,640円~ (税抜 52,400円~)	一体型カウンタータイプ 253,330円~ (税抜 230,300円~)
	—	—	—	—	●
	●	●	●	●	●
商品幅 (単位:mm)	1260 ~ 1720	600	1150~1200 前出しタイプ 1250~1300	300	1200 1650 1840 ④オーダー 750mm~1830mm (1mm単位で対応) ※現場カットはできません。
主な仕様	水栓 3種類※1 カウンター・扉 9柄	水栓 3種類※1 ゲート 7柄	水栓 3種類※1 カウンター 1柄	水栓 3種類※1	水栓 4種類 カウンター 1柄 扉 6柄
主な機能	スゴピカ素材 (有機ガラス系)	●	●	●	●
	スキマレス 排水口	●	●	●	●
	連動水栓※1	●	●	●	—
	手動/自動 水栓	●	●	●	●
	収納	●	●	— ※小物収納の取り付けが 可能です。	—

※プランによって、対応内容が異なる場合があります。

※各プランページの床について詳しくは、「木質床材・玄関枠・床暖房・階段・手すり」カタログをご覧ください。

アップ

※1 連動水栓は、アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみの対応です。
※**U**オーダーはお取り扱いしておりません。

カウンター →P.122

収納力を選べる



ベッセルボールタイプ
238,040円~
(税抜 216,400円~)



1200
1650
1840
Uオーダー<sup>750mm~1839mm
(1mm単位で対応)
※現場カットも可能。</sup>

水栓 3種類
カウンター 5柄
扉 6柄



アラウーノ手洗い →P.131

省スペース設計でトイレ空間を有効に使える



据置きタイプ
94,270円~
(税抜 85,700円~)



370



埋め込みタイプ
100,870円~
(税抜 91,700円~)



370



ラウンドタイプ
57,640円~
(税抜 52,400円~)



300



コンパクトタイプ
57,640円~
(税抜 52,400円~)



300

トイレカウンターTS →P.140

薄型で
収納たっぷり



193,050円~
(税抜 175,500円~)



1200
1650
1800
Uオーダー<sup>600mm~1800mm
(1mm単位で対応)
※現場カットも可能。</sup>

水栓 2種類
扉 1柄



※ラウンドタイプ ショートには
収納はありません。

安全に関するご注意

●設定条件、使用条件を確認の上、器具をご選定ください。 ●電気工事・水道工事は各々の工事資格者が「施工説明書」をよく読んだ上、実施してください。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

手洗いタイプ別プラン一覧



0.5坪～



AST31 →P.88
453,640円(税抜 412,400円)
アラウーノ S160シリーズ
→P.39



AST32 →P.89
714,780円(税抜 649,800円)
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



AST30 →P.89
551,320円(税抜 501,200円)
アラウーノ S160シリーズ
→P.39

0.38坪



AST21 →P.92
335,060円(税抜 304,600円)
New アラウーノV
→P.56



AST28 →P.92
360,470円(税抜 327,700円)
アラウーノ S160シリーズ
→P.39

アラウーノ
カウンター

→P.122

0.75坪～



AUC33 →P.96
904,200円(税抜 822,000円)
アラウーノ S160シリーズ
→P.39



AUC34 →P.96
748,550円(税抜 680,500円)
アラウーノ S160シリーズ
→P.39



AUC21 →P.97
998,360円(税抜 907,600円)
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



AUC32 →P.97
704,000円(税抜 640,000円)
アラウーノ L150シリーズ
→P.12

アラウーノ
手洗い

→P.131

0.5坪



AUT39 →P.99
467,500円(税抜 425,000円)
アラウーノ S160シリーズ
→P.39



AUT40 →P.99
430,650円(税抜 391,500円)
アラウーノ S160シリーズ
→P.39



AUT33 →P.100
713,570円(税抜 648,700円)
アラウーノ L150シリーズ
→P.12

トイレ
カウンター
TS

→P.140

0.75坪～



TTS17 →P.102
659,780円(税抜 599,800円)
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



TTS18 →P.103
643,060円(税抜 584,600円)
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



TTS19 →P.103
676,830円(税抜 615,300円)
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



AST24 →P.90
674,300円 (税抜 613,000円)
 アラウーノ L150シリーズ
 →P.12



ASH06 →P.90
445,720円 (税抜 405,200円)
 アラウーノ S160シリーズ
 →P.39



ASH07 →P.91
708,400円 (税抜 644,000円)
 アラウーノ L150シリーズ
 →P.12



AST33 →P.91
738,650円 (税抜 671,500円)
 アラウーノ L150シリーズ
 →P.12

0.75坪～



AUC35 →P.93
753,500円 (税抜 685,000円)
 アラウーノ L150シリーズ
 →P.12



AUC36 →P.94
921,250円 (税抜 837,500円)
 アラウーノ L150シリーズ
 →P.12



AUC37 →P.95
651,420円 (税抜 592,200円)
 アラウーノ S160シリーズ
 →P.39



AUC23 →P.95
1,142,790円 (税抜 1,038,900円)
 アラウーノ L150シリーズ
 →P.12

0.5坪



AUC31 →P.98
809,160円 (税抜 735,600円)
 アラウーノ L150シリーズ
 →P.12



AUC15 →P.98
554,180円 (税抜 503,800円)
 New アラウーノV
 →P.56

0.38坪



AUT34 →P.100
711,810円 (税抜 647,100円)
 アラウーノ L150シリーズ
 →P.12



AUT28 →P.101
297,110円 (税抜 270,100円)
 New アラウーノV
 →P.56



AUT35 →P.101
597,190円 (税抜 542,900円)
 アラウーノ L150シリーズ
 →P.12



AUT31 →P.102
297,110円 (税抜 270,100円)
 New アラウーノV
 →P.56

寝室や玄関に
手洗いだけを
設置できます。

AUC07 →P.125
475,970円
 (税抜 432,700円)
 アラウーノカウンター
 →P.122



プラン 一覧の見方



プラン No. ← **AST32 →P.89**
 合 計 価 格 ← **714,780円** (税抜 649,800円)
 トイ レシ リー ズ ← **アラウーノ L150シリ ー ズ**
 詳 細 ペ ー ジ ← **→P.12**

アラウーノ専用手洗い セットプラン例

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノ専用手洗い

特長
P.105

PLAN No.

(単位:mm)


AST31

0.5坪 カウンタータイプ

①+②組み合わせ希望小売価格 **453,640円**(税抜 412,400円)①トイレ: アラウーノ S160シリーズ タイプ1(床排水タイプ)/スティックリモコン(ホワイト)
※XCH1601WSS 338,800円(税抜 308,000円)②手洗い: カウンタータイプ
左設置・ペーパーホルダー・小物収納・連動水栓
XCH1EMHL 114,840円(税抜 104,400円)

■オプション

床: アーキスペックフロア-S ワイドウッド ラスティックパイン柄

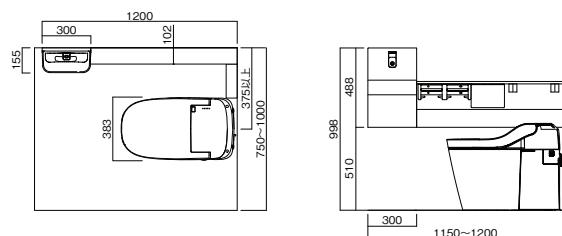主な部材
P.110セット
プラン例部材一覧・
仕様
P.112

④オーダー

Q&A・
ご注意
P.143設計
資料編
P.157


※ミラーは当社製ではありません。※壁紙はイメージです。

注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり」カタログをご覧ください。注)施工写真には便器の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、動作が止まることがあります。注)設置上のご注意をよくご覧ください。


キャビネットタイプ扉・カウンター色柄



(単位:mm)

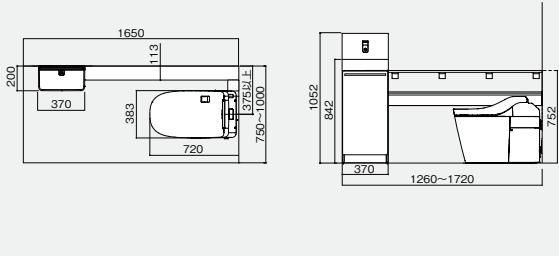

(単位:mm)

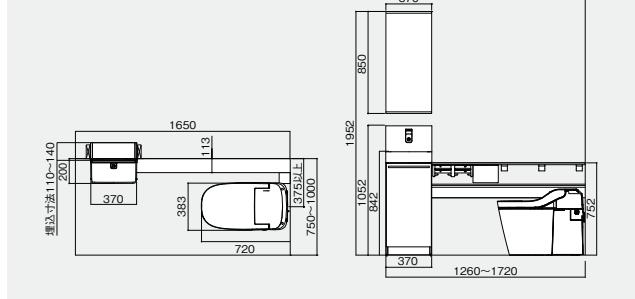

PLAN No.

AST32 [0.5坪 キャビネットタイプ]

①+②+③組み合わせ希望小売価格 714,780円(税抜 649,800円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)銅／スティックリモコン(ブラック)
XCH1500AGBK 475,200円(税抜 432,000円)②手洗い：キャビネットタイプ/オーク柄
左設置・連動水栓 XGH7EXKLNN 209,660円(税抜 190,600円)③アクセサリー：
ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ) CHDA61B 29,920円(税抜 27,200円)

■オプション

床：アーキスペックフローリングS ラステイック オーク柄

PLAN No.

AST30 [0.5坪 キャビネットタイプ]

①+②+③組み合わせ希望小売価格 551,320円(税抜 501,200円)

①トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)／スティックリモコン(ホワイト)
XCH1602WSS 295,900円(税抜 269,000円)②手洗い：キャビネットタイプ/ソフトオーク柄
左設置・ペーパーホルダー・小物収納・連動水栓 XGH7ETVLWM 199,100円(税抜 181,000円)

③アクセサリー：埋め込み収納 ミラー扉 GHA7FU13MR 56,320円(税抜 51,200円)

■オプション

床：アーキスペックフロア-S 石目 ホワイトローズ柄

(注)ミラーは当社製ではありません。 (注)壁紙はイメージです。(注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。 (注)キャビネットには背板はありません。掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

アラウーノ専用手洗い セットプラン例

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。


新商品

トイレ手洗い・収納


アラウーノ専用手洗い



(単位:mm)

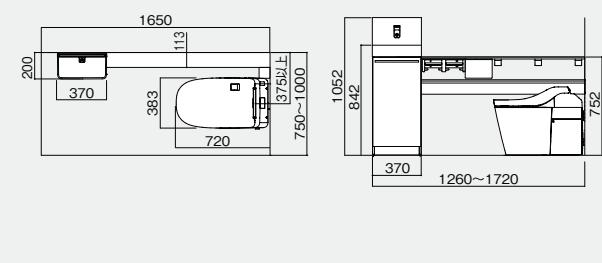

(単位:mm)

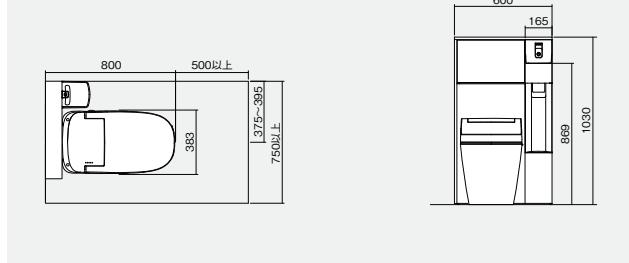特長
P.105主な部材
P.110セット
プラン例部材一覧・
仕様
P.112

④オーダー

Q&A・
ご注意
P.143設計
資料編
P.157

PLAN No.

AST24 [0.5坪 キャビネットタイプ]

①+②組み合わせ希望小売価格 **674,300円**(税抜 613,000円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)銀鏡／スティックリモコン(ホワイト)
XCH1500GNSK **475,200円**(税抜 432,000円)

②手洗い：キャビネットタイプ／ホワイトッシュ柄
左設置・ペーパーホルダー・小物収納・連動水栓
XGH7ETULWM **199,100円**(税抜 181,000円)

■オプション
床：1.5mm リフォームフローリング USUI-TA[ウスイータ] ウォッシュドオーク柄

PLAN No.

ASH06 [0.5坪 背面タイプ 据置き型]

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **445,720円**(税抜 405,200円)

①トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)
XCH1602WS **284,900円**(税抜 259,000円)

②手洗い：背面タイプ 据置き型／ホワイトッシュ柄
右設置・連動水栓
XGH8HGETUR **142,890円**(税抜 129,900円)

③アクセサリー：
樹脂製棚付き2連ペーパーホルダー XGHA780WS
タオルリング(スタンダードシリーズ) CHA22WS
13,640円(税抜 12,400円) **4,290円**(税抜 3,900円)

■オプション
床：アキスペックフロアーS 石目 ホワイトオニックス柄


注)ミラーは当社製ではありません。注)壁紙はイメージです。注)キャビネットには背板はありません。

注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり」カタログをご覧ください。注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っています。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤動作するおそれがあります。注)設置上のご注意をよくご覧ください。


注)壁紙はイメージです。注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。
注)キャビネットには背板はありません。



(単位:mm)

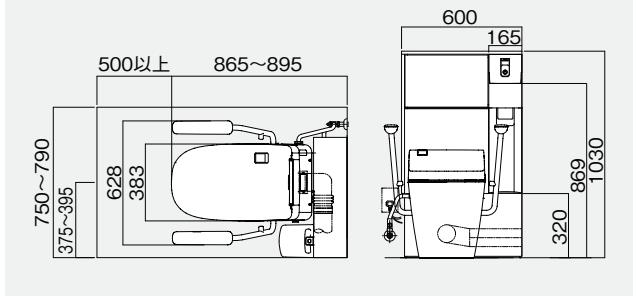

(単位:mm)

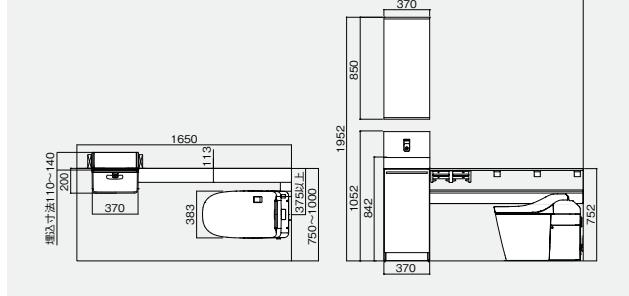

PLAN No.

ASH07

0.5坪 背面タイプ フロート型

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **708,400円** (税抜 644,000円)

- ①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1（壁排水タイプ）ホワイト
XCH1501PWSK **431,200円** (税抜 392,000円)
- アラウーノ L150シリーズ用 アームレスト/メディアム CH150MMD **60,500円** (税抜 55,000円)
- 排水ジョイントL CHHP80L **5,280円** (税抜 4,800円)
- ②手洗い：背面タイプ フロート型/オーク柄
右設置・連動水栓 XGH8YGEKR **188,540円** (税抜 171,400円)
- ③アクセサリー：
ペーパーホルダー（モダンシリーズ） CHA51 **12,980円** (税抜 11,800円)
タオルリング（モダンシリーズ） CHA52 **9,900円** (税抜 9,000円)

■オプション

床：アキスペックフロア-S 石目 ホワイトオニックス柄

(注) 壁紙はイメージです。 (注) ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。
(注) キャビネットには背板はありません。

PLAN No.

AST33

0.5坪 キャビネットタイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **738,650円** (税抜 671,500円)

- ①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0（床排水タイプ）ホワイト／スティックリモコン（ホワイト）
XCH1500WSSK **458,700円** (税抜 417,000円)
- ②手洗い：キャビネットタイプ/ウォールナット柄
左設置・ペーパーホルダー・連動水栓 XGH7EXTLVN **223,630円** (税抜 203,300円)
- ③アクセサリー：埋め込み収納 ミラー扉 GHA7FU13MR **56,320円** (税抜 51,200円)
- オプション
床：アキスペックフローリングS ラスティック ウォールナット柄

(注) 壁紙はイメージです。 (注) キャビネットには背板はありません。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

アラウーノ専用手洗い セットプラン例


新商品

トイレ手洗い・収納


アラウーノ専用手洗い／アラウーノカウンター



(単位:mm)

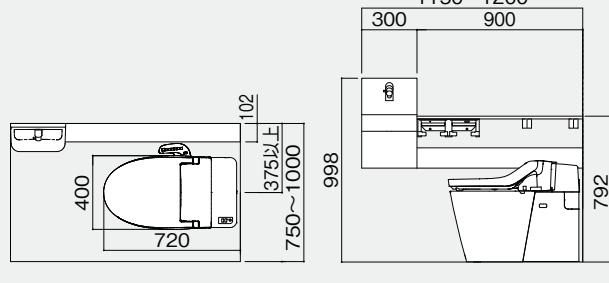

(単位:mm)

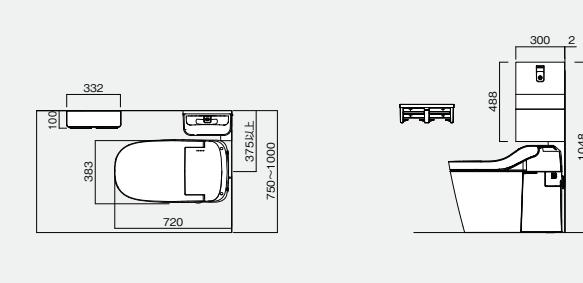特長
P.105・
123主な部材
P.110・
124セット
プラン例部材一覧・
仕様
P.112・
129オーダー¹
P.130Q&A・
ご注意
P.143設計
資料編
P.157・
159

PLAN No.

AST21

0.38坪 カウンタータイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **335,060円** (税抜 304,600円)

- ①トイレ：New アラウーノV(床排水タイプ)+V専用トワレSS XCH3015WS **229,900円** (税抜 209,000円)
- ②手洗い：カウンタータイプ
左設置・ペーパーホルダー・手動水栓 XCH1SNHL **100,870円** (税抜 91,700円)
- ③アクセサリー：タオルリング(スタンダードシリーズ)
CHA22WS **4,290円** (税抜 3,900円)

■オプション

床：アーキスペックフロア-S 石目 ホワイトオニックス柄

PLAN No.

AST28

0.38坪 コーナータイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **360,470円** (税抜 327,700円)

- ①トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ) XCH1602WS **284,900円** (税抜 259,000円)
- ②手洗い：コーナータイプ
運動水栓 XCH10EH **57,640円** (税抜 52,400円)
- ③アクセサリー：
樹脂製棚付き2連ペーパーホルダー XGHA780WS
タオルリング(スタンダードシリーズ) CHA22WS **13,640円** (税抜 12,400円)
4,290円 (税抜 3,900円)

■オプション

床：アーキスペックフロア-S 石目 珊瑚石柄

(注)壁紙はイメージです。 (注)New アラウーノVは泡洗浄はついていません。

(注)アラウーノカウンターのセットプラン明細の場合カウンター品番末尾のRまたはR'はボルトの位置を示しています。水栓品番にはアングル止水栓(壁給水)が含まれています。ストレート止水栓(床給水)仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。自動単水栓の場合は別途コーセンが必要です。
(注)木質床材の選定にあたっては、耐水耐アノニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランペーパーの床について詳しく木質床材玄関垂床暖房・手すり・カタログをご覗ください。(注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。(注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようこめてください、直接日光が当たると誤作動するおそれがあります。(注)設置上のご注意をよくご覧ください(アラウーノカウンター→P.124)。

トイレ手洗い・収納

アラウーノカウンター セットプラン例

水栓・カウンター柄・扉柄・エンドパネル柄 →P.95

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にて確認ください)。



新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

PLAN No.

(単位:mm)


AUC35

0.75坪/幅1650mm ベッセルボールタイプ

①+②組み合わせ希望小売価格 **753,500円**(税抜 685,000円)

①トイレ:アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)フレンチオリーブ/スティックリモコン(ブラック)
XCH1500FEBK 475,200円(税抜 432,000円)

②手洗い:ベッセルボールタイプ/ウォールナット柄
ベッセルカウンター1650(L) CHDA16CBHXTL 92,840円(税抜 84,400円)
ベッセルボール CHDA7BB1H 60,280円(税抜 54,800円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル CHDA9T16A 45,870円(税抜 41,700円)
金属製ボトルトラップ(壁排水) CHDA910B 27,830円(税抜 25,300円)
カウンター固定金具 CHDA2TL1 17,160円(税抜 15,600円)×3

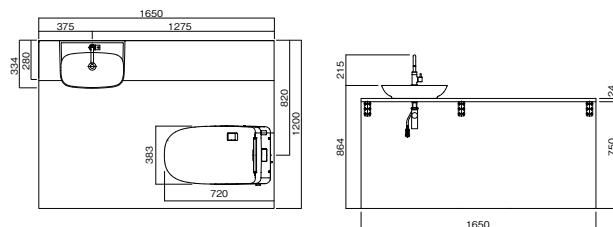

■オプション

床:ラビスタイルフロア モルタルグレー

ステイクリモコン(ブラック)



注)ミラーは当社製ではありません。注)壁紙はイメージです。注)便器手前の壁面・リモコン・ペーパーホルダーは写真に写っておりません。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

トイレ手洗い・収納 アラウーノカウンター セットプラン例

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノカウンター



特長
P.123

PLAN No.

(単位:mm)


AUC36

0.75坪/幅1680mm 一体型カウンタータイプ

①+②組み合わせ希望小売価格 **921,250円**(税抜 837,500円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)銅／スティックリモコン(ブラック)
XCH1500AGBK 475,200円(税抜 432,000円)

②手洗い：一体型カウンタータイプ/カウンター：ホワイト 扉：チェリー柄
一体型カウンター-1650(L) CHDA16CSH WL 130,790円(税抜 118,900円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型) アングル CHDA9T16A 45,870円(税抜 41,700円)
フロート用フレキ給水管300 CHDA300FH 3,740円(税抜 3,400円)
フロート本体キャビネット750 CHDA7FHJXP 70,730円(税抜 64,300円)
フロートペーパーキャビネット450(L) ブラック XCHDA4FRJXPBL 98,010円(税抜 89,100円)
フロート引出し450 CHDA4FCJXP 68,090円(税抜 61,900円)
フロート外側用エンドパネル CHDA1FEUXP 14,410円(税抜 13,100円)×2

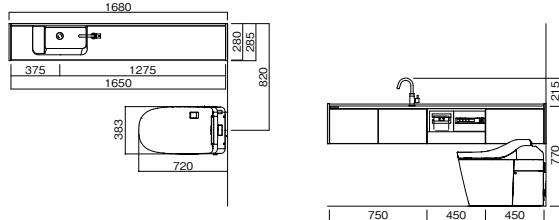

■オプション

床：ラビスタイルフロアースレートブラック

(注)ミラーは当社製ではありません。 (注)壁紙はイメージです。 (注)赤外線式のリモコンの場合、暗い空間では信号が届かない可能性があります。

(注)カウンター品番末尾のLまたはRはボールの位置を示しています。 (注)水栓品番にはアンダーフラッシュ栓(壁給水)が含まれています。ストレート止水栓(床給水)仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。 (注)自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。 (注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アソシニア等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、木材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関構・床暖房・階段・手すり」カタログをご覧ください。 (注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。 (注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直射日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 (注)設置上のご注意をよくご覧ください(→P.124)。

水栓



①+②+③組み合わせ希望小売価格 **651,420円** (税抜 592,200円)

①トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)／スティックリモコン(ブラック)

②手洗い：ベッセルボールタイプ／カウンター・扉：ホワイトオーク柄

③アクセサリー：
ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ) CHDA61B
タオルリング(プレミアムシリーズ) CHDA62B

カウンター柄



①+②+③組み合わせ希望小売価格 **651,420円** (税抜 592,200円)

②手洗い：ベッセルボールタイプ／カウンター・扉：ホワイトオーク柄

③アクセサリー：
ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ) CHDA61B
タオルリング(プレミアムシリーズ) CHDA62B

扉柄・エンドパネル柄




※①はチャコールグレーの側板、②はスーパーホワイトの側板であることを示します。○と□の組み合わせは変更できません。


※**①オーダー**はお取り扱いしておりません。



(単位: mm)

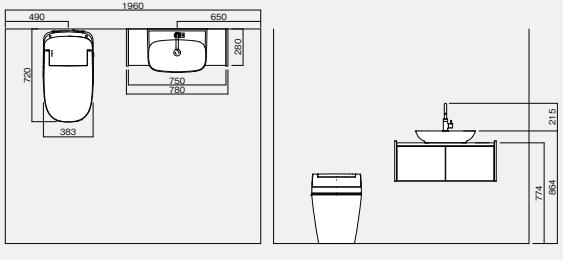

(単位: mm)

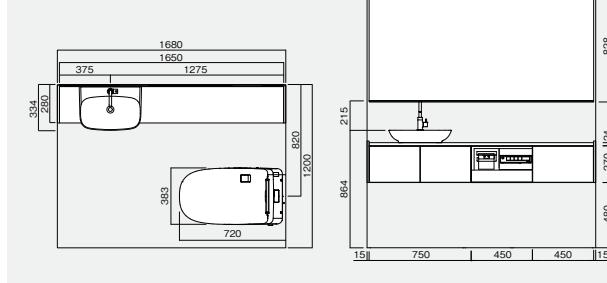

PLAN No.

AUC37

1坪/幅780mm ベッセルボールタイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **651,420円** (税抜 592,200円)

①トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)／スティックリモコン(ブラック)

②手洗い：ベッセルボールタイプ／カウンター・扉：ホワイトオーク柄

③アクセサリー：
ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ) CHDA61B
タオルリング(プレミアムシリーズ) CHDA62B

PLAN No.

AUC23

0.75坪/幅1680mm ベッセルボールタイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **1,142,790円** (税抜 1,038,900円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)エボニー／スティックリモコン(ブラック)

②手洗い：ベッセルボールタイプ／カウンター・扉：ホワイトオーク柄

③アクセサリー：
ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ) CHDA61B
タオルリング(プレミアムシリーズ) CHDA62B

■ オプション

床：ラビスタイルフロア ライムホワイト

注)ミラーは当社製ではありません。注)壁紙はイメージです。

注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

新商品

アラウーノ

L150

シリーズ

アラウーノ

S160

シリーズ

New

アラウーノV

/圧送タイプ

アラウーノ

専用手洗い

アラウーノ

カウンター

アラウーノ

手洗い

トイレ

カウンター

TS

アクセサリー

アラウーノ

小便器

設計

資料編

トイレ手洗い・収納 アラウーノカウンター セットプラン例

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にて確認ください)。


新商品

トイレ手洗い・収納


アラウーノカウンター



(単位:mm)

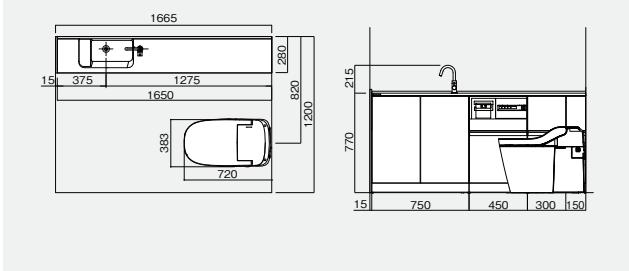

(単位:mm)

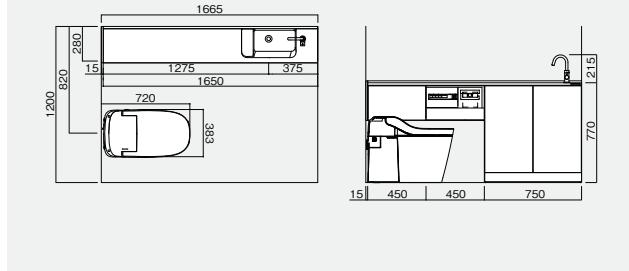

特長
P.123

主な部材
P.124

セット
プラン例

部材一覧・
仕様
P.129

□オーダー¹
P.130

Q&A・
ご注意
P.143

設計
資料編
P.159

PLAN No.

AUC33

0.75坪/幅1665mm 一体型カウンタータイプ

- ①+②組み合わせ希望小売価格 **904,200円** (税抜 822,000円)
- ①トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)／スティックリモコン(ホワイト)
②XCH1602WSS 295,900円(税抜 269,000円)
- ②手洗い：一体型カウンタータイプ/カウンター：ホワイト 扉：メープル柄
一体型カウンター1650(L) ②CHDA16CSHWL 130,790円(税抜 118,900円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル CHDA9T16A 45,870円(税抜 41,700円)
ベース本体キャビネット750 ②CHDA7BHNXN 95,480円(税抜 86,800円)
ベースペーパーキャビネット450(L) シルバー ②XCHDA4FRNXNSL 138,490円(税抜 125,900円)
ベース引出し300 ②CHDA3BCNXN 102,080円(税抜 92,800円)
ベース開き150(R) ②CHDA1BCNXNR 75,900円(税抜 69,000円)
ベース外側用エンドパネル ②CHDA1BEUXN 19,690円(税抜 17,900円)

■オプション

壁：キッチンボード モザイク柄 ベージュ(詳しくは、Lクラス キッチンカタログをご覧ください。)
床：アキスペックフロア-S 石目 珊瑚石柄

注)ミラーは当社製ではありません。

注)カウンター品番末尾のLまたはRはボールの位置を示しています。注)水栓品番にはアングル止水栓(床給水)が含まれています。ストレート止水栓(床給水)仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。注)自動単手水栓の場合は別途コンセントが必要です。注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アソニモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関檻・床暖房・階段・手すり」カタログをご覧ください。注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直射日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。注)設置上のご注意をよくご覧ください(→P.124)。

PLAN No.

AUC34

0.75坪/幅1665mm 一体型カウンタータイプ

- ①+②組み合わせ希望小売価格 **748,550円** (税抜 680,500円)

- ①トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)／スティックリモコン(ブラック)
②XCH1602WSB 295,900円(税抜 269,000円)
- ②手洗い：一体型カウンタータイプ/カウンター：ホワイト 扉：ビューティホワイト(鏡面)
一体型カウンター1650(R) ②CHDA16CSHWR 130,790円(税抜 118,900円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル CHDA9T16A 45,870円(税抜 41,700円)
ベース本体キャビネット750 ②CHDA7BHNWL 95,480円(税抜 86,800円)
フロートペーパーキャビネット450(R) ブラック ②XCHDA4FRNLWBR 98,010円(税抜 89,100円)
フロート引出し450 ②CHDA4FCNLW 68,090円(税抜 61,900円)
フロート外側用エンドパネル ②CHDA1FEULW 14,410円(税抜 13,100円)

■オプション

床：アキスペックフローリングS ラスティック ウォールナット柄

水栓



シングルレバー
手動単水栓
(スワン型)



ハンドル式
手動単水栓
(スワン型)

自動単水栓



スwanネック
混合水栓

ホワイト



XW
ウォールナット柄



XP
チェリー柄



XK
オーク柄



XN
メープル柄



XW
ホワイトオーク柄



NXW
ホワイトオーク柄

NLW
ピューティホワイト(鏡面)

一体型・ベッセル用

一体型用


一体型

ベッセル

扉柄・エンドパネル柄



①XT
ウォールナット柄



②XP
チェリー柄



③XK
オーク柄

④XN
メープル柄


⑤XW
ホワイトオーク柄

⑥NLW
ピューティホワイト(鏡面)


*扉の木部(側板、ケコミなど): チャコールグレー
扉以外の木部(側板、ケコミなど): スーパーホワイト



(単位: mm)

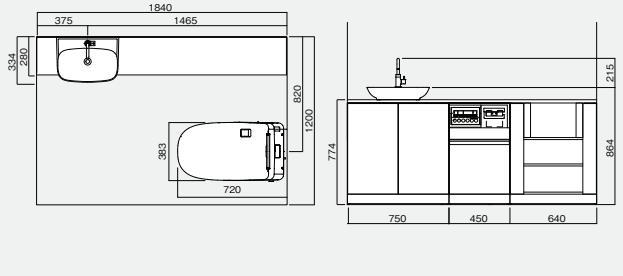

(単位: mm)

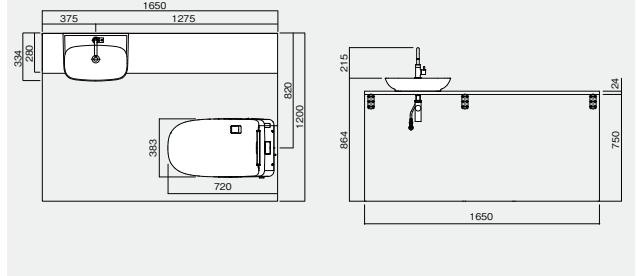

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

PLAN No.

AUC21

0.75坪/幅1840mm ベッセルボールタイプ

①+②組み合わせ希望小売価格 **998,360円** (税抜 907,600円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ) ホワイト	XCH1500WSK	447,700円 (税抜 407,000円)
②手洗い：ベッセルボールタイプ/カウンター・扉：ホワイトオーク柄		
ベッセルカウンター1840(L)	CHDA18CBHWL	105,930円 (税抜 96,300円)
ベッセルボール	CHDA7BB1H	60,280円 (税抜 54,800円)
シンクレバーハンドル単水栓(スワン型)アングル	CHDA9T16A	45,870円 (税抜 41,700円)
ベース本体キャビネット750	CHDA7BHNXW	95,480円 (税抜 86,800円)
ベースペーパーキャビネット450(R) シルバー	XCHDA4BRNXWSR	138,490円 (税抜 125,900円)
ベース間口調整オープン棚640	CHDA6BSNXW	104,610円 (税抜 95,100円)

■オプション

- 壁：キッチンボード モザイク柄 ホワイト(詳しくは、Lクラス キッチンカタログをご覧ください。)
- 床：アーチスペックフローリングS ラスティック ホワイトオーク柄

(注)ミラーは当社製ではありません。

PLAN No.

AUC32

0.75坪/幅1650mm ベッセルボールタイプ

①+②組み合わせ希望小売価格 **704,000円** (税抜 640,000円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1(床排水タイプ) ウッドボーダー	XCH1501WBK	425,700円 (税抜 387,000円)
②手洗い：ベッセルボールタイプ/ウォールナット柄		
ベッセルカウンター1650(L)	CHDA16CBHXTL	92,840円 (税抜 84,400円)
ベッセルボール	CHDA7BB1H	60,280円 (税抜 54,800円)
シンクレバーハンドル単水栓(スワン型)アングル	CHDA9T16A	45,870円 (税抜 41,700円)
金属製ボトルトラップ(壁排水)	CHDA910B	27,830円 (税抜 25,300円)
カウンター固定金具	CHDA2TL1	17,160円 (税抜 15,600円)×3

■オプション

- 床：アーチスペックフローリングS 石目 芦野石柄

フリットリモコン



(注)ミラーは当社製ではありません。 (注)壁紙はイメージです。 (注)リモコン・ペーパーホルダーは写真に写っておりません。
(注)赤外線式のリモコンの場合、暗い空間では信号が届かない可能性があります。

アラウーノカウンター セットプラン例

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

水栓・カウンター柄・扉柄・エンドパネル柄 →P.97

※**[U]**オーダーはお取り扱いしておりません。


新商品

トイレ手洗い・収納


アラウーノカウンター／アラウーノ手洗い



(単位:mm)

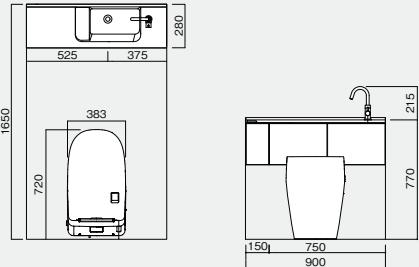

(単位:mm)

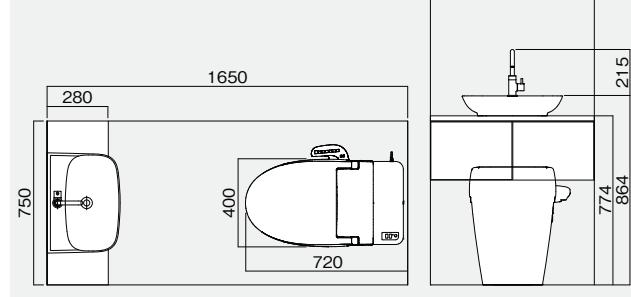特長
P.123・
132主な部材
P.124・
133セット
プラン例部材一覧・
仕様
P.129・
136[U]オーダー_ー
P.130Q&A・
ご注意
P.143設計
資料編
P.159・
162

PLAN No.

AUC31

0.5坪/幅900mm 一体型カウンタータイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 809,160円(税抜 735,600円)

- ①トイレ：アラウーノL150シリーズ タイプ1(床排水タイプ)沙金／スティックリモコン(ブラック)
②手洗い：一体型カウンタータイプ/カウンター：ホワイト 扉：ビューティホワイト(鏡面)
③アクセサリー：ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ) CHDA61B
タオルリング(プレミアムシリーズ) CHDA62B
- ④オプション
床：アーキスペックフロア-S 石目 芦野石柄
- ⑤アラウーノカウンターのセットプラン明細の場合カウンター品番末尾の(またはR)はボールの位置を示しています。水栓品番にはアングル止水栓(壁給水)が含まれています。ストレート止水栓(床給水)仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。
自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。
木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。
シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは
当社製品・玄関框・床暖房・階段・手すりカタログをご覗ください。
施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っています。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。
窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤動作するおそれがあります。
設置上のご注意をよくご覧ください(アラウーノカウンター →P.124)。

PLAN No.

AUC15

0.5坪/幅750mm ベッセルボールタイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 554,180円(税抜 503,800円)

- ①トイレ：NewアラウーノV(床排水タイプ)+V専用トフレS3
XCH3013WS 251,900円(税抜 229,000円)
- ②手洗い：ベッセルボールタイプ/カウンター・扉：オーク柄
ベッセルカウンター750(M) [U]オーダー CHDA99CM15X 91,740円(税抜 83,400円)
元品番 CHDA12CBHXXL 長さカット、ボール位置変更
- ベッセルボール CHDA7BB1H 60,280円(税抜 54,800円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル CHDA9T16A 45,870円(税抜 41,700円)
フロート用フレキシブル水管300 CHDA300FH 3,740円(税抜 3,400円)
フロート本体キャビネット750 CHDA7FHNWL 70,730円(税抜 64,300円)
フロート開き150(L) CHDA1FCNLWL 52,360円(税抜 47,600円)
- ③アクセサリー：ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ) CHDA61B 29,920円(税抜 27,200円)

■オプション

床：アーキスペックフロア-S 石目 クォーツブラック柄

(注) NewアラウーノVは泡洗浄はついていません。(注)ミラーは当社製ではありません。(注)壁紙はイメージです。
(注)WEBハウスでは対面プランは選定できません。(注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。


アラウーノ手洗い セットプラン例

手洗い扉・棚・収納色柄 →P.101

(注)は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。



(単位:mm)

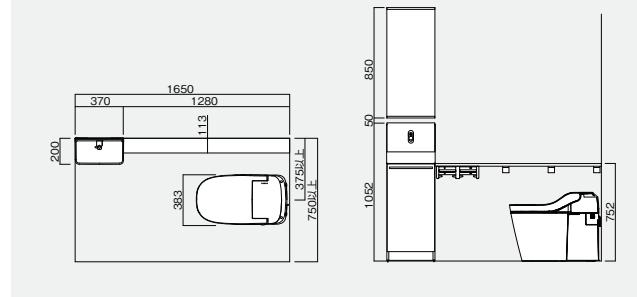

PLAN No.

AUT39

0.5坪 据置きタイプ


①+②+③組み合わせ希望小売価格 **467,500円**(税抜 425,000円)①トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)／スティックリモコン(ブラック)
XCH1602WSB **295,900円**(税抜 269,000円)②手洗い：据置きタイプ/チェリー柄
壁給水 床排水・手動水栓 XGHA7FS2SXPAK **99,770円**(税抜 90,700円)③アクセサリー：
ミラー370×850 CHA37MK **31,900円**(税抜 29,000円)
棚付き2連ペーパーホルダー ロングタイプ XGHA774XPSV **39,930円**(税抜 36,300円)

■オプション

床：アーキスペックフロア-S 石目 芦野石柄



(単位:mm)

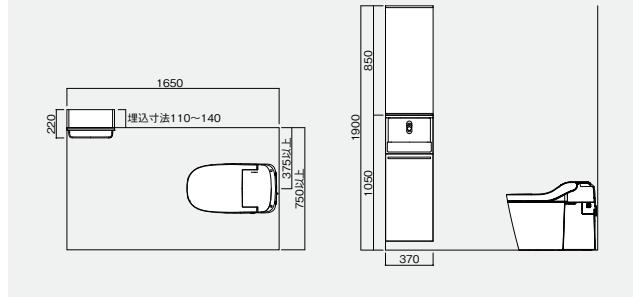

PLAN No.

AUT40

0.5坪 埋め込みタイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **430,650円**(税抜 391,500円)①トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)
XCH1602WS **284,900円**(税抜 259,000円)②手洗い：埋め込みタイプ/ソフトウォールナット柄
壁給水 床排水・手動水栓 XGHA7FU2STTA **100,870円**(税抜 91,700円)③アクセサリー：
ミラー370×850 CHA37MK **31,900円**(税抜 29,000円)
1連ペーパーホルダー(モダンシリーズ) CHA51 **12,980円**(税抜 11,800円)

■オプション

床：アーキスペックフロア-S 石目 芦野石柄

(注)壁紙はイメージです。 (注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

(注)壁紙はイメージです。 (注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

トイレ手洗い・収納 アラウーノ手洗い セットプラン例

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。


新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノ手洗い



(単位:mm)

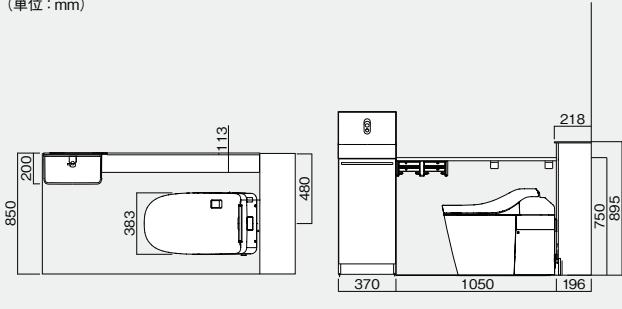

特長
P.132

主な部材
P.133

セット
プラン例

部材一覧・
仕様
P.136


④オーダー

Q&A・
ご注意
P.143

設計
資料編
P.162



(単位:mm)

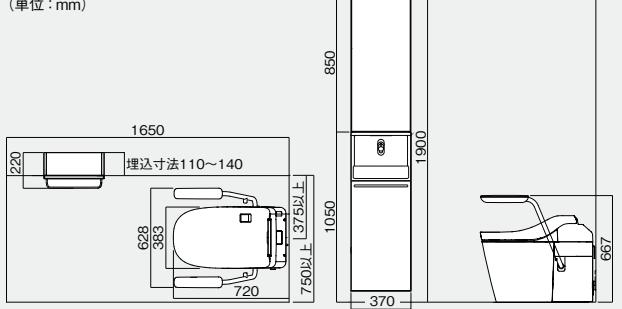

PLAN No.

AUT33 0.5坪 据置きタイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **713,570円** (税抜 648,700円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)ホワイト／スティックリモコン(ホワイト)
②XCH1500WSSK 458,700円 (税抜 417,000円)

②手洗い：据置きタイプ／ウォールナット柄
壁給水 床排水・手動水栓 XGHA7FS2SXTAK 99,770円 (税抜 90,700円)

③アクセサリー：
棚付き2連ペーパーホルダー ロングタイプ XGHA774XTSV 39,930円 (税抜 36,300円)
背面収納キャビネット GHA7FH2XT 115,170円 (税抜 104,700円)

■オプション
床：アキスペックフロアーS 石目 ホワイトオニックス柄

PLAN No.

AUT34 0.5坪 埋め込みタイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **711,810円** (税抜 647,100円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)ホワイト／スティックリモコン(ホワイト)
②XCH1500WSSK 458,700円 (税抜 417,000円)

アラウーノ L150シリーズ用 アームレスト/ライト CH150MLT 60,500円 (税抜 55,000円)

②手洗い：埋め込みタイプ／メープル柄
壁給水 床排水・手動水栓 XGHA7FU2SXNA 106,370円 (税抜 96,700円)

③アクセサリー：
埋め込み収納 GHA7FU13XN 56,320円 (税抜 51,200円)
ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ) CHDA61S 29,920円 (税抜 27,200円)

■オプション


壁：キッチンボード モザイク柄 ベージュ(詳しくは、Lクラス キッチンカタログをご覧ください。
床：アキスペックフロアーS 石目 瑞瑚石柄

注)壁紙はイメージです。注)背面収納キャビネット設置の場合、アームレスト付便器は収納扉の開閉に支障があります。併用することはできません。注)向かって右側へカウンターを取り付ける場合は扉の開閉の妨げにならないよう背面収納キャビネット前面より200mm離して取り付けてください。注)キャビネットには背板はありません。

注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり」カタログをご覧ください。注)施工写真には便器の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤動作するおそれがあります。注)設置上のご注意をよくご覧ください。



(単位:mm)

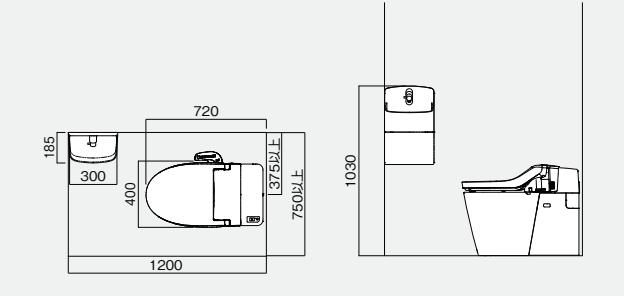

PLAN No.

AUT28

0.38坪 ラウンドタイプ ショート

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **297,110円** (税抜 270,100円)

①トイレ：New アラウーノV(床排水タイプ)+V専用トワレSS XCH3015WS	229,900円 (税抜 209,000円)
②手洗い：ラウンドタイプ ショート 壁給水 壁排水・手動水栓 GHA8FC2SAP	57,640円 (税抜 52,400円)
③アクセサリー： タオルリング(スタンダードシリーズ) CHA22WS ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) CHA21WS	4,290円 (税抜 3,900円) 5,280円 (税抜 4,800円)


■ オプション

床：アキスペックフロア-S 石目 ホワイトオーク柄

(注)壁紙はイメージです。 (注)New アラウーノVは泡洗浄はついていません。
(注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。



(単位:mm)

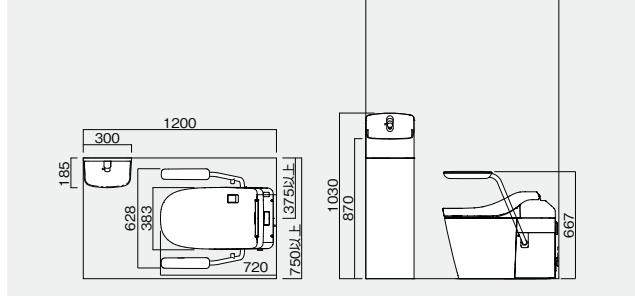

PLAN No.

AUT35

0.38坪 ラウンドタイプ キャビネット

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **597,190円** (税抜 542,900円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)ホワイト XCH1500WSK	447,700円 (税抜 407,000円)
アラウーノ L150シリーズ用 アームレスト/ライト CH150MLT	60,500円 (税抜 55,000円)
②手洗い：ラウンドタイプ キャビネット/ホワイト 壁給水 床排水・手動水栓 GHA8FC2SAS	83,710円 (税抜 76,100円)
③アクセサリー：ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) CHA21WS	5,280円 (税抜 4,800円)

■ オプション

床：アキスペックフローリングS ラスティック ホワイトオーク柄

(注)壁紙はイメージです。 (注)キャビネットには背板はありません。
(注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

トイレ手洗い・収納 アラウーノ手洗い セットプラン例

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。


新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノ手洗い／トイレカウンターTS




(単位:mm)



トイレ手洗い・収納 トイレカウンターTS セットプラン例



(単位:mm)

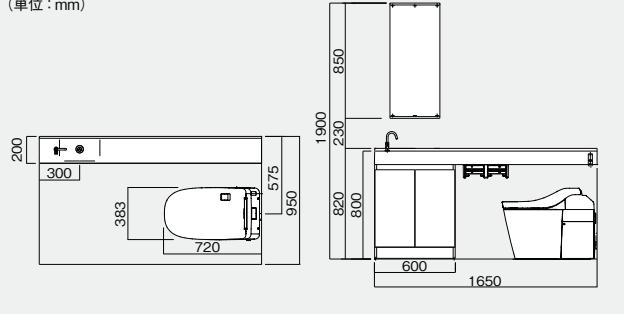

特長
P.132・
141

主な部材
P.133・
141

セット
プラン例

部材一覧・
仕様
P.136・
142

□オーダー_ー
P.142

Q&A・
ご注意
P.143

設計
資料編
P.162・
164

PLAN No.

AUT31

0.38坪 コンパクトタイプ

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **297,110円** (税抜 270,100円)

①トイレ：New アラウーノV(床排水タイプ)+V専用トワレS5	XCH3015WS	229,900円 (税抜 209,000円)
②手洗い：コンパクトタイプ 壁給水 壁排水・手動水栓	GHA7FC2SAPK	57,640円 (税抜 52,400円)
③アクセサリー： タオルリング(スタンダードシリーズ) ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)	CHA22WS CHA21WS	4,290円 (税抜 3,900円) 5,280円 (税抜 4,800円)
■オプション 床：アーキスペックフローリングS ラスティック ホワイトオーク柄		

(注) New アラウーノVは泡洗浄はついていません。 (注)ミラーは当社製ではありません。 (注)壁紙はイメージです。
(注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

(注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり」カタログをご覧ください。 (注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っています。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。 (注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 (注)設置上のご注意をよくご覧ください。

PLAN No.

TTS17

0.75坪

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **659,780円** (税抜 599,800円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1(床排水タイプ)ホワイト	XCH1501WSK	409,200円 (税抜 372,000円)
②手洗い： カウンター1650(左ボール) 本体キャビネット ハンドル式手動単水栓(スワン型) カウンター固定金具	CHC16CDHWKL CHC6FA1HWKK CHD9T15A CHB2TL16	89,980円 (税抜 81,800円) 67,210円 (税抜 61,100円) 36,080円 (税抜 32,800円) 5,830円 (税抜 5,300円)
③アクセサリー： ミラー370×850 2連ペーパーホルダー タオルリング(モダンシリーズ)	CHA37MK CHA25WS CHA52	31,900円 (税抜 29,000円) 9,680円 (税抜 8,800円) 9,900円 (税抜 9,000円)
■オプション 床：アーキスペックフロア-S 石目 ホワイトオニックス柄		

(注)壁紙はイメージです。 (注)キャビネットには背板はありません。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター



アクセサリー

アラウーノ
小便器



設計
資料編



(単位:mm)



(単位:mm)



PLAN No.

TTS18

0.75坪

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **643,060円** (税抜 584,600円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1(床排水タイプ) ホワイト/ステイックリモコン(ホワイト)
XCH1501WSSK **420,200円** (税抜 382,000円)

②手洗い：

カウンター1650(左ボール)	CHC16CDHWKL	89,980円 (税抜 81,800円)
ハンドル式手動単水栓(スワン型)	CHD9T15A	36,080円 (税抜 32,800円)
カウンター固定金具	CHB2TL16	5,830円 (税抜 5,300円)×3
ボトルトラップ	GHC910B	27,830円 (税抜 25,300円)

③アクセサリー：

ミラー370×850	CHA37MK	31,900円 (税抜 29,000円)
2連ペーパーホルダー	CHA25WS	9,680円 (税抜 8,800円)
タオルリング(モダンシリーズ)	CHA52	9,900円 (税抜 9,000円)

■オプション

床：アーキスペックフローリングS ラスティック チェリー柄

注) オープンプランの場合は木棟が見えてしまうため、必ずWall to Wallでご使用ください。
注) 壁紙はイメージです。

PLAN No.

TTS19

0.75坪

①+②+③組み合わせ希望小売価格 **676,830円** (税抜 615,300円)

①トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1(床排水タイプ) ホワイト
XCH1501WSK **409,200円** (税抜 372,000円)

②手洗い：

カウンター1650(左ボール)	CHC16CDHWKL	89,980円 (税抜 81,800円)
本体キャビネット	CHC6FA1HWKK	67,210円 (税抜 61,100円)
ハンドル式手動単水栓(スワン型)	CHD9T15A	36,080円 (税抜 32,800円)
フロアキャビネット	CHC1FFHWK	22,880円 (税抜 20,800円)

③アクセサリー：

ミラー370×850	CHA37MK	31,900円 (税抜 29,000円)
2連ペーパーホルダー	CHA25WS	9,680円 (税抜 8,800円)
タオルリング(モダンシリーズ)	CHA52	9,900円 (税抜 9,000円)

■オプション

床：アーキスペックフローリングS ラスティック ホワイトオーク柄

注) 壁紙はイメージです。 注) キャビネットには背板はありません。



トイレ:アラウーノ L150シリーズ 便ふたカラー(銅) 手洗い:アラウーノ専用手洗いキャビネットタイプ・連動水栓プラン

既存の給排水管を
利用して簡単リフォーム

アラウーノ専用手洗い

L150シリーズ、S160シリーズ、New アラウーノV(手洗いなし)に対応できます。

アラウーノ専用手洗い 4タイプ



手間をかけずにキレイに保つ工夫を備えています。おそうじ
ラクラク

アラウーノと同じ 素材でおそうじラク。

汚れの原因となる水が固着しにくい「スゴピカ素材(有機ガラス系)」。サッとふくだけでキレイに保てます。




写真はキャビネットタイプです。

汚れがたまる スキマのない排水口。

排水口は、ボールと一体成型。スキマがないから、もし汚れてもさっとふけます。



当社従来品



スキマレス排水口

空間の広さに合わせて選べる、

広めの
空間に

たっぷりの収納と大きめの手洗い「キャビネットタイプ」。



小物を飾ってインテリアを楽しめるロングカウンター。



サニタリー用品などの
ストックに便利な
小物収納。(オプション)



手洗いボール内にハンド
ソープが置けるワイヤー
ラック(オプション)。



掃除用具などを
すっきりしまえる
扉付きの収納。

扉やカウンターの木目柄を選んで
お好みのインテリアにコーディネイトできます。

空間テイストやインテリアのお好み
に合わせて選べる木目柄をご用意。
空間印象を左右する壁色や床色とコーディネイトして空間づくりを
楽しめます。



収納なしのシンプルタイプ

足もとスッキリで
小物が飾れる「カウンタータイプ」。

キャビネットタイプと比べ、水栓下に収納がないので足もとにゆとりが感じられます。小物を飾ってインテリアを楽しめ、小物収納や手洗い用ワイヤーラックの取り付けも可能です(オプション)。



※カラーはホワイトのみ

収納付き手洗いをラインアップ。

間口が狭い
空間に

コンパクトながら収納付き「背面タイプ」。



据置き型

*便器を間口の中心に置いた場合。791mm以上の間口でも、ボルト側壁面から便器中心が375~395mmの場合は対応可能。

現場加工が少なく、
数時間*で施工できます。

施工に必要な現場加工を極力カット。現場作業時間が数時間*ほどなので、トイレが使えない時間が短くてすみます。

キャビネットは
工場組み立て式



*工事時間は採用設備・設置条件・作業員の人数等によって異なります。

*既設の設備を撤去する時間は含みません。

収納なしのシンプルタイプ

スペースを有効活用。
コンパクトに設置できる「コーナータイプ」。

狭小スペースでも、トイレと手洗いを別々に取り付けることができます。
トイレ背面のコーナーにコンパクトに設置するので、間口の狭い空間
でも出入りを妨げることはありません。



省スペースでも彩りある空間をつくるカウンター。



サニタリー用品
などをしまえる
扉付き収納。



据置き型



フロート型

すっきりした2種類のデザイン。

カウンター上部と側面の木目柄を選んで
お好みのインテリアにコーディネイトできます。



*扉柄はホワイトのみです。



*カラーはホワイトのみ

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

省スペース&省施工



※写真はキャビネットタイプ

アラウーノと給排水を共用することで
省スペース&省施工を実現。リフォームにぴったり。

便器の給排水を利用して手洗いを設置できる。

便器の給排水を利用するので、新たな給排水の立ち上げ工事は不要^{*1}。スピーディーに設置工事がおこなえます。アラウーノとの同時施工でも、約1日^{*2}で工事完了です。

ひとつの止水栓で、手洗いと便器の両方を接続可能。
排水管はトイレ本体のタントラップ部につなげられます。

*1 既存の給水管・排水管に便器の給排水を接続する工事は必要です。
*2 工事時間は採用設備・設置条件・作業員の人数等によって異なります。



手洗いの給排水管は隠してスッキリ。

ごちゃつく給排水管をカバーで目隠しして、すっきりした印象に。小物置きとしても使って便利です。



※キャビネットタイプ・カウンタータイプに対応。

収納力と見た目の美しさを両立。

背面タイプフロート型なら、L字配管を隠しながら空きスペースを有効活用。



連動水栓



便器洗浄と連動して、自動で水が出て止まる
「連動水栓」。手動水栓と同価格です。

便器の水を流すと自動で手洗いの水が出て、止まります。

オート洗浄にすると便器にも手洗いにも、ふれずにスムーズにトイレを使えます。

出しちゃなしを防ぐので、水をムダにしません。



※1 連動水栓の吐水時間は7秒(出荷時)、20秒、35秒に設定できます。詳しくは →P.143 ※便器洗浄との連動設定を切ることも可能ですが、その場合はスイッチ操作で水を出し止めできます。
※オート洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

給排水工事も
電源工事も不要。

既存の給排水や電気経路を利用。新たな給排水の立ち上げや電源工事は不要※です。



※ 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続したり電気の接続工事は必要です。

スイッチを押せば
手動でも操作できる。

スイッチを押せば、いつでも水を出すことができます。
止める時は、もう一度スイッチを押すだけの簡単操作です。



アラウーノ専用手洗い 主な部材

新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノ専用手洗い

キャビネットタイプ



ボール あそじ ラクラク



水栓

連動水栓※ 手動水栓 自動水栓
※連動水栓は、L150シリーズ、S160シリーズのみに対応。

カウンター

長さ1260~1720mmまで対応。
現場でのカットが可能です。トイレ空間の間口によって、対応寸法が異なります。特長
P.105

主な部材

セット
プラン例
P.88部材一覧・
仕様
P.112

④オーダー

Q&A・
ご注意
P.143設計
資料編
P.165

背面タイプ



写真は据置き型です。

ボール あそじ ラクラク



水栓

連動水栓※ 手動水栓 自動水栓
※連動水栓は、L150シリーズ、S160シリーズのみに対応。

カウンタータイプ



ボール あそじ ラクラク



水栓

連動水栓※ 手動水栓 自動水栓
※連動水栓は、L150シリーズ、S160シリーズのみに対応。

カウンター

2連ペーパーホルダー付き
標準設置:長さ1150~1200mm、
10cm前出し設置:長さ1250~1300mm
まで対応。

コーナータイプ



ボール あそじ ラクラク



水栓

連動水栓※ 手動水栓 自動水栓
※連動水栓は、L150シリーズ、S160シリーズのみに対応。

(注)連動水栓は、10cm前出し位置には対応していません。

オプション

2連ペーパーホルダー・小物収納



小物収納

ペーパーホルダーの横に、
小物収納を取り付けられます。
サイズ (mm): 幅 205 × 奥行 97 × 高さ 146

トイレでも石けんで手を洗いたい方におすすめ

ハンドソープを置くことができます。手洗いボールに取り付けられるので場所をとりません。



手洗い用ワイヤーラック



キャビネットタイプ用 カウンタータイプ用※1

※背面タイプ、コーナータイプには取り付けられません。
※1 カウンター側には取り付けられません。カウンターと反対側に取り付けてください。
壁とボール隙間が15mm以上あることをご確認ください。

アクセサリーは、P.144~147をご覧ください。

(注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

収納量／扉・カウンター色柄

キャビネットタイプ 収納／扉柄

連動水栓の場合



収納の目安
・トイレ用ブラシ ×1
・トイレットペーパー ×3
・トイレ用洗剤 ×1
・消臭スプレー ×1

手動水栓の場合



収納の目安
・トイレ用ブラシ ×1
・トイレットペーパー ×3
・トイレ用洗剤 ×1
・消臭スプレー ×1

自動水栓の場合



収納の目安
・トイレ用ブラシ ×1
・トイレットペーパー ×3
・トイレ用洗剤 ×1
・トイレ用洗剤 ×1
・消臭スプレー ×1

扉・カウンター 色柄


タイプA(ベリティス木目柄)	タイプA(鏡面)
[XT] ウォールナット柄	[XP] チェリー柄
[XK] オーク柄	[LW] ビューティホワイト
[XN] メープル柄	[XW] ホワイトオーク柄

タイプB(木目柄)
[TT] ソフトウォールナット柄
[TV] ソフトオーク柄
[TU] ホワイトアッシュ柄


写真はソフトオーク柄

注意 扉の色柄について

表面がタイプA(ベリティス木目柄)の場合、裏面は同じ色柄になります。



表面がタイプA(鏡面)、タイプB(木目柄)の場合、裏面はホワイト色(無地)になります。



*キャビネットに背板はありません。

背面タイプ 収納／扉柄

据置き型



有効寸法 (mm): 390×80×237
※トイレットペーパーは入りません。

収納の目安
・トイレ用洗剤 ×1
・掃除用シート ×1
・サニタリー用品 ×1

フロート型



有効寸法 (mm): 390×145×237

収納の目安
・トイレ用洗剤 ×1
・泡洗浄用補充液 ×1
・掃除用シート ×1
・サニタリー用品 ×1
・トイレットペーパー ×2

*収納部に背板はありません。

ゲート部<カウンター(上面)・エンドパネル(側面)>色柄

タイプA(ベリティス木目柄)	タイプA(鏡面)
[XT] ウォールナット柄	[XP] チェリー柄
[XK] オーク柄	[LW] ビューティホワイト
[XN] メープル柄	[XW] ホワイトオーク柄

タイプB(木目柄)
[TU] ホワイトアッシュ柄

*タイプB(木目柄)の裏面はホワイト色(無地)です。
詳しくは上の注意をご確認ください。

配管の見え方と、配管カバーの対応について

便器設置位置：標準の場合

連動水栓



手動/自動水栓



配管カバー付



便器設置位置:10cm前出しの場合

連動水栓



手動/自動水栓



※写真はキャビネットタイプ左設置の場合です。
※配管カバーは立位状態で配線や排水管を見えにくいたり、
配線や排水管をホコリからカバーするためのものですが。
お掃除などでしゃがみこんだり覗きこんだりした場合は、
配線や排水管が見えることがあります。
※給水管をカバーするためのものではありません。
※給水位置によって給水ホースの見え方が変わります。

配管カバーの対応

水栓	対応
連動水栓	付属*
手動水栓	オプション
自動水栓	

*連動水栓の場合、電気配線を隠すための配管カバーを付属しています。



1 ~ 7 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XGH7 [] [] [] [] [] [] []

1 2 3 4 5 6 7

寒冷地(自動水栓のみ対応可能)の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

1 水栓

E 連動水栓



アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。

S 手動水栓

+0円
(税抜 +0円)



J 自動水栓

+44,440円
(税抜 +40,400円)



別途コンセントが必要です。

2 扉・カウンター柄

タイプB(木目柄)



※タイプB(木目柄)の裏面はホワイト色(無地)です。
詳しくは→P.111

タイプB(木目柄)

+0円
(税抜 +0円)



※タイプB(木目柄)の裏面はホワイト色(無地)です。
詳しくは→P.111


タイプA(ペリティス木目柄)

+34,210円
(税抜 +31,100円)



タイプA(鏡面)


+34,210円
(税抜 +31,100円)



※タイプA(鏡面)の裏面はホワイト色(無地)です。
詳しくは→P.111


3 設置位置

L 左設置



カウンター奥行113mm

R 右設置



カウンター奥行113mm

※1 アームレストを設置する場合は、488mm以上必要です。アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は、550mm以上必要があります。
501~600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。

4 ペーパーホルダー

N ペーパーホルダーなし

2連ペーパーホルダーあり

W ホワイト

+9,680円
(税抜 +8,800円)



写真のカウンターはオーク柄

V シルバー

+13,970円
(税抜 +12,700円)



写真のカウンターはオーク柄

ワンハンドカット機能

- ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。
- 使用可能なトイレットペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。
- ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。

ペーパーホルダーの単独設置はできません。

ベースプラン XGH7ETVLNN 175,450円

(税抜 159,500円)

※便器の価格は含んでいません。
部品番・価格一覧→P.121

水栓	連動水栓
扉・カウンター柄	タイプB(木目柄)ソフトオーク柄
手洗い設置位置	左設置
便器設置位置	標準・床排水
止水栓位置	手洗い側



5 小物収納

N 小物収納なし



M 小物収納あり

+13,970円
(税抜 +12,700円)



小物収納の単独設置はできません。

6 便器 設置位置

なし 標準

床排水

[排水ピッチ]
●120~200mm
(標準配管使用)
●305~470mm
(リフォーム配管使用)
●305~510mm
(リフォームダイレクト配管使用)

20mm

なし 標準

壁排水

[排水ピッチ]
●120mm
●155mm
(台輪使用)

+0円
(税抜 +0円)

30mm

Z 10cm前出し

+6,380円
(税抜 +5,800円)

床排水

[排水ピッチ]
●220~300mm
(標準配管使用)
●471~570mm
(リフォーム配管使用)
●511~610mm
(リフォームダイレクト配管使用)

120mm


壁排水

[排水ピッチ]
●100~120mm
●135~155mm
(台輪使用)

125mm


*排水ジョイントL (CHHP80L) を
使用する場合は10cm以上便器
が前に出るため対応できません。

10cm前出しタイプの場合
リアカバーに穴をあけます。




7 止水栓 位置

なし 手洗い側



G 手洗い逆側

+6,490円
(税抜 +5,900円)



*便器に向かって右側に止水栓がある場合、別途便器用の延長給水ホース(連結用ニップル付)CH100R01(1m) 6,930円(税抜 6,300円)が必要です。

オプション

延長排水管



CH110T08ST 6,380円(税抜 5,800円)

使用例①

標準の場合

501~600mm

使用例②

10cm前出しの場合

501~600mm

*手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501~600mmの場合、○部分に延長排水管を使って調整してください。601mm以上の場合は対応できません。375~500mmの場合は不要です。

*10cm前出し設置を選択した場合、延長排水管が組み合わせ品番に含まれます。

配管カバー

連動水栓は配管カバー付。

手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。

標準設置用 GHA7RHC 9,240円(税抜 8,400円)

10cm前出し設置用 GHA7RHCZL(R) 10,560円(税抜 9,600円)

注)L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。他の便器にはお使いいただけません。

手洗い用ワイヤーラック

GHA7SR370 5,060円(税抜 4,600円)

アクセサリーは、P.144~147をご覧ください。

仕様

手洗いボール	スゴビカ素材(有機ガラス系)
ボール内寸(幅×奥行)	340×174mm
ボール深さ	最深部: 76mm、最浅部: 72mm
ボール容量	3.6L
本体キャビネット	塗装耐水パーティクルボード
扉・カウンター	化粧パーティクルボード
配管カバー	PP / 耐荷重 約1kg
約2L/分 連動水栓	連続吐水時間: 7秒・20秒・35秒・1分(設定により変わります)
手動水栓	レバー式単水栓
給水栓 約3L/分	・定格電圧: AC100V 50/60Hz ・消費電力: 6W (寒冷地仕様: 9W) ・センサー検知方式: 赤外線反射方式 ・電源コード長さ: 60cm ・連続吐水時間: 3分間
自動水栓	銅合金
分岐水栓	銅合金(定流量分、ストレーナー付)
排水管	樹脂製Pトラップ
使用水圧	0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
周囲使用温度範囲	0~40°C

新商品

アラウノ

L150

シリーズ

アラウノ

S160

シリーズ

New

アラウノ

/圧送タイプ

アラウノ
専用手洗い

アラウノ
カウンター

アラウノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウノ
小便器

設計
資料編

アラウーノ専用手洗い 背面タイプ プランニングガイド／仕様

新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノ専用手洗い



据置き型

1 ~ 4 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XGH8 **G**

1

2

3

4

寒冷地（自動水栓のみ対応可能）の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。運動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。
1 手洗い本体

据置き型と壁排水（横抜き）の組み合わせ、フロート型と壁排水（後ろ抜き）の組み合わせはできません。

H 据置き型


ベースプラン仕様


奥行（有効寸法）: 80mm
トイレットペーパーは
入りません。

排水位置対応一覧→P.120


排水位置を確認しましょう。

床排水

**H 据置き型**
+0円
(税抜 +0円)

壁排水（後ろ抜き）

排水ジョイントS(CHHP82S)を使用してください。



排水ジョイントS

CHHP82S

5,280円

(税抜 4,800円)

色はライトグレーです。


2 水栓**E 運動水栓**
アラウーノ L150シリーズ、
S160シリーズのみ対応可能で
す。
S 手動水栓
+0円
(税抜 +0円)
**J 自動水栓**
+44,440円
(税抜 +40,400円)


別途コンセントが必要です。

Y フロート型
+32,560円
(税抜 +29,600円)


奥行（有効寸法）: 145mm

床排水



壁排水（横抜き）

必要に応じて排水ジョイントL(CHHP80L)を使用してください。




排水ジョイントL

CHHP80L

5,280円

(税抜 4,800円)

色はグレーです。


(注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。
特長
P.105主な部材
P.110セット
プラン例
P.90・
91部材一覧・
仕様

④オーダー

Q&A・
ご注意
P.143設計
資料編
P.165

ベースプラン XGH8HGETUR 142,890円

(税抜 129,900円)

※便器の価格は含んでいません。
部品番・価格一覧→P.121


手洗い本体	据置き型:床排水
水栓	連動水栓
ゲート部色柄	タイプB(木目柄) ホワイトアッシュ柄
手洗い設置位置	右設置

3 色柄 ゲート部<カウンター(上部)・エンドパネル(側面)>

収納部の扉はホワイト(無地)。

組み合わせ品番③に
色柄記号を入れてください。

タイプB(木目柄)



TU ホワイトアッシュ柄

※タイプB(木目柄)の裏面はホワイト色(無地)です。
詳しくは→P.111


タイプA(ペリティス木目柄)

据置き型 +9,130円(税抜 +8,300円)
フロート型 +13,090円(税抜 +11,900円)



タイプA(鏡面)

据置き型 +9,130円(税抜 +8,300円)
フロート型 +13,090円(税抜 +11,900円)



※タイプA(鏡面)の裏面はホワイト色(無地)です。
詳しくは→P.111


タイプA(ペリティス木目柄)採用にあたってのご注意

節や心材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来もつ個性を
シートに表現しています。そのため、隣り合う扉面および、プラン全体と
して柄が大きくなつ場合や、逆につながる場合があります→P.133

4 設置位置

止水栓が右にある場合は左設置を、止水栓が左にある場合は右設置をお選びください。

R 右設置



L 左設置

+0円
(税抜 +0円)



カウンター幅 600mm
カウンター奥行 据置き型 102mm
フロート型 167mm

※便器に向かって右側に止水栓がくる
場合など給水位置によっては、別途便
器用の延長給水ホースCH100R01
(1m) 6,930円(税抜 6,300円)が必
要な場合があります。P.151-152-155
の給水可能範囲を必ずご確認ください。

購入前のご注意

●商品幅は600mmです。現場カットはできません。●便器の中心～手洗いボール側の
壁面が375～395mmの場合のみ設置可能です。間口の中心が便器の中心の場合、
設置可能なトイレームは、間口750～790mmです。●トイレーム前方の壁から便器
までを400mm以上確保してください(推奨は500mm以上)。●トイレ内にパイプスペー
スがある場合、パイプスペースと反対側に手洗いボールを配置してください。●給水位
置、コンセント位置が商品と干渉しないかご確認の上、ご購入ください。●L150シリーズ
のアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノ
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS


アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

オプション

取替止水栓セット



取替止水栓セットを使用 同様の給水器具のみで施工

CHA01T

14,300円(税抜 13,000円)

キャビネット内部に給水位置をくる場合は取替止水栓セットで対応ください。
P.167の給水可能範囲を必ずご確認ください。

延長排水管



CH110T08ST 6,380円(税抜 5,800円)

排水位置対応一覧→P.120

アクセサリーは、P.144～147をご覧ください。

仕様

手洗いボール	スコピカ素材(有機ガラス系) 158×170mm
ボール内寸(幅×奥行)	最深部: 114mm、最浅部: 111mm
ボール深さ	1.8L
ボール容量	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
トラップカバー	塗装耐水パーティクルボード
本体キャビネット・扉	化粧パーティクルボード
ゲート<カウンター(上面)・ エンドパネル(側面)>	連続吐水時間: 7秒・20秒・35秒・1分(設定により変わります) レバー式単水栓
約2L/分 連動水栓	連続吐水時間: 7秒・20秒・35秒・1分(設定により変わります) レバー式単水栓
手動水栓	定格電圧: AC100V 50/60Hz 消費電力: 6W(寒冷地仕様: 9W) センサー検知方式: 赤外線反射方式 電源コード長さ: 60cm 連続吐水時間: 3分間
給水栓 最大 吐水量	約3L/分 自動水栓
約3L/分	銅合金(定流量弁、ストレーナー付) 樹脂製ボルトルトラップ
連動水栓	0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)
手動・自動水栓	0.0～40°C
排水管	
使用水压	
周囲使用温度範囲	
分岐水栓	
連動水栓	
手動・自動水栓	
排水管	
使用水压	
周囲使用温度範囲	



1 ~ 5 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH1

1 2 3 4 5

寒冷地(自動水栓のみ対応可能)
の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。
価格は同じです。連動・手動水栓
は一般地・寒冷地共通です。

1 水栓

E 連動水栓



アラウーノ L150シリーズ、
S160シリーズのみ対応可能です。

2 小物収納

カウンター、ペーパーホルダーはホワイトのみ。

N 小物収納なし




S 手動水栓

+0円
(税抜 +0円)



M 小物収納あり

+13,970円
(税抜 +12,700円)



J 自動水栓

+44,440円
(税抜 +40,400円)



別途コンセントが必要です。

3 便器 設置位置

H 標準

1150~1200		(単位:mm)	
300	900		
		375以上	*
		750~1000	
		720	


*アームレストを設置する場合は475mm以上、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は、550mm以上必要です。
※501~600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。

標準タイプの場合
サイドカバーに
穴をあけます。




排水位置を確認しましょう。

床排水




- 120~200mm(標準配管使用)
- 305~470mm(リフォーム配管使用)
- 305~510mm(リフォームダイレクト配管使用)

壁排水




- 120mm
- 155mm(台輪使用)

床排水



- 220~300mm(標準配管使用)
- 471~570mm(リフォーム配管使用)
- 511~610mm(リフォームダイレクト配管使用)

壁排水



- 100~120mm
- 135~155mm(台輪使用)
- 排水ジョイントS (CHHP82S)

※排水ジョイントL (CHHP80L)を使用する場合は10cm以上便器が前に出るため対応できません。

ペーパーホルダーは同梱品です。
(ワンハンドカット機能付き→P.112)

(注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。

ベースプラン XCH1ENHL 100,870円

(税抜 91,700円)

※便器の価格は含んでいません。
部品番・価格一覧→P.121

水栓	連動水栓
便器設置位置	標準・床排水
手洗い設置位置	左設置
止水栓位置	手洗い側

購入前のご注意

●カウンター部の耐荷重は392N(40kgf)です。●カウンターは現場カットできます(850~900mm・10cm/前出しタイプは950~1000mm)。間口が狭い現場でカウンターをカットした場合は、立ち座りの際にボールが邪魔になったり、手前側のペーパーホルダーが使いにくくなる場合がございます。●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないことがあります。また、使用時に身体と干渉するおそれがあります。●手洗いボールは施工用ハネルに引っ掛けで施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。→P.165 ●小物収納の左右片側を50mm以上あけてください。両側をふさぐと開閉できません。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。

新商品

アラウノ
L150
シリーズ
アラウノ
S160
シリーズ

New
アラウノV
/圧送タイプ

アラウノ
専用手洗い

アラウノ
カウンター

アラウノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS


アクセサリー

アラウノ
小便器

設計
資料編


4 設置位置

L 左設置




5 止水栓位置

なし 手洗い側




G 手洗い逆側

+6,490円
(税抜 +5,900円)



※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース(連結用ニップル付)CH100R01(1m)6,930円(税抜 6,300円)が必要です。

R 右設置



10cm前出しの場合
※1 1250~1300mm
※2 950~1000mm

オプション

延長排水管




CH110T08ST
6,380円(税抜 5,800円)

使用例①
標準の場合



使用例②
10cm前出しの場合



●手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501~600mmの場合、
○部分に延長排水管を使って調整してください。
601mm以上の場合は対応できません。375~500mmの場合は不要です。

配管カバー

連動水栓は配管カバー付。手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。

標準設置用 GHA110TFHC 9,240円(税抜 8,400円)

10cm前出し設置用 GHA110TFHCL(R) 10,560円(税抜 9,600円)

注)L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。

他の便器にはお使いいただけません。

手洗い用ワイヤーラック

GHA7SR300 5,060円(税抜 4,600円)

※カウンター側には取り付けられません。カウンターと反対側に取り付けてください。
壁とボール隙間が15mm以上あることをご確認ください。

アクセサリーは、P.144~147をご覧ください。

仕様

手洗いボール	スゴビカ素材(有機ガラス系)
ボール内寸(幅×奥行)	293×129mm
ボール深さ	最深部: 78mm, 最浅部: 77mm
ボール容量	2.1L
トラップカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
カウンター	ABS発泡材
配管カバー	PP/耐荷重 約1kg
給水栓 最大 吐水量	約2L/分 連動水栓 連続吐水時間: 7秒~20秒~35秒~1分(設定により変わります) 手動水栓 レバー式単水栓 約3L/分 自動水栓 ・定格電圧: AC100V 50/60Hz ・消費電力: 6W(寒冷地仕様: 9W) ・センサー検知方式: 赤外線反射方式 ・電源コード長さ: 60cm ・連続吐水時間: 3分間
分岐水栓	連動水栓 銅合金 手動・自動水栓 銅合金(定流量弁、ストレーナー付)
排水管	樹脂製Pトラップ
使用水圧	0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
周囲使用温度範囲	0~40°C



ベースプラン

XCH10EH**57,640円**

(税抜 52,400円)

※便器の価格は含んでいません。
部品番・価格一覧→P.121

水栓	連動水栓
便器設置位置	標準・床排水
手洗い設置位置	左設置
止水栓位置	手洗い側

1 水栓

E 連動水栓



ベースプラン仕様

アラウーノ L150シリーズ、
S160シリーズのみ対応可能で
す。

S 手動水栓

+0円
(税抜 +0円)特長
P.105主な部材
P.110セット
プラン例
P.92部材一覧・
仕様

セレクト仕様・価格はベースプランとの差額()

J 自動水栓

+44,440円
(税抜 +40,400円)


別途コンセントが必要です。

④オーダー

Q&A・
ご注意
P.143設計
資料編
P.165

2 便器 設置位置


H 標準

※アームレストを設置する場合は、500mm以上必要です。
※501~600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。標準タイプの場合
サイドカバーに穴をあけます。

排水位置を確認しましょう。

床排水

[排水ピッチ]

●120~200mm
(標準配管使用)●305~470mm
(リフォーム配管使用)●305~510mm
(リフォームダイレクト配管使用)


H 標準

+0円
(税抜 +0円)

壁排水


[排水ピッチ]

●120mm

●155mm
(台輪使用)


Z 10cm前出し

運動水栓には対応していません。

+6,490円
(税抜 +5,900円)※アームレストを設置する場合は、500mm以上必要です。
※501~600mmの場合、延長排水管(オプション)
が必要です。10cm前出しタイプの場合
リアカバーに穴をあけます。

床排水


[排水ピッチ]

●220~300mm
(標準配管使用)●471~570mm
(リフォーム配管使用)●511~610mm
(リフォームダイレクト配管使用)

壁排水

[排水ピッチ]

●100~120mm

●135~155mm
(台輪使用)※排水ジョイントL (CHHP80L) を使用する
場合は10cm以上便器が前に出るため
対応できません。

(注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。

仕様

手洗いボール	スコピカ素材(有機ガラス系)	分岐水栓	連動水栓	銅合金
ボール内寸(幅×奥行)	293×129mm	手動・自動水栓	銅合金(定流量弁、ストレーナー付)	
ボール深さ	最深部: 78mm、最浅部: 77mm	排水管	樹脂製Sトラップ	
ボール容量	2.1L	使用水圧	0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)	
トラップカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)	周囲使用温度範囲	0~40°C	
約2L/分	連動吐水時間: 7秒~20秒~35秒~1分(設定により変わります)			
給水栓 最大 吐水量 約3L/分	手動水栓 自動水栓	レバーワンタッチ栓		
				・定格電圧: AC100V 50/60Hz ・消費電力: 6W(寒冷地仕様: 9W) ・センサー検知方式: 赤外線反射方式 ・電源コード長さ: 60cm ・連続吐水時間: 3分間

購入前のご注意

- 10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。
- 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けで施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
→P.165 ●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。

新商品

アラウーノ

L150

シリーズ

アラウーノ

S160

シリーズ

New

アラウーノ

/圧送タイプ

アラウーノ 専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS


アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編


3 設置位置

L 左設置




4 止水栓位置


なし 手洗い側



R 右設置



G 手洗い逆側



※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース(連結用ニップル付)CH100R01(1m) 6,930円(税抜 6,300円)が必要です。

オプション

延長排水管




CH110T08ST
6,380円(税抜 5,800円)

使用例①
標準の場合



●手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501~600mmの場合、
○部分に延長排水管を使って調整してください。
601mm以上の場合には対応できません。375~500mmの場合は不要です。

使用例②
10cm前出しの場合



配管カバー

連動水栓は配管カバー付。手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。

標準設置用 GHA110THC 9,240円(税抜 8,400円)

※10cm前出し設置用はご用意していません。

注)L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。

他の便器にお使いいただけません。

アクセサリーは、P.144~147をご覧ください。

組み合わせ品番・価格

寒冷地(自動水栓のみ対応可能)の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

1 水栓	2 便器 設置位置	3 設置位置	4 止水栓位置	組み合わせ品番	希望小売価格
E 連動水栓	H 標準	左右共通	なし 手洗い側	XCH10EH	57,640円(税抜 52,400円)
S 手動水栓	H 標準	左右共通	G 手洗い逆側	XCH10EHG	64,130円(税抜 58,300円)
Z 10cm前出し	H 標準	左右共通	なし 手洗い側	CH110TSKK	57,640円(税抜 52,400円)
	Z 10cm前出し	左右共通	G 手洗い逆側	XCH10SHG	64,130円(税抜 58,300円)
J 自動水栓	H 標準	L 左設置	なし 手洗い側	CH110TSZKK	64,130円(税抜 58,300円)
	H 標準	R 右設置	G 手洗い逆側	XCH10SZG	70,620円(税抜 64,200円)
	Z 10cm前出し	L 左設置	なし 手洗い側	CH110TJKKL	102,080円(税抜 92,800円)
	Z 10cm前出し	R 右設置	G 手洗い逆側	XCH10JHLG	108,570円(税抜 98,700円)
		L 左設置	なし 手洗い側	CH110TJKKR	102,080円(税抜 92,800円)
		R 右設置	G 手洗い逆側	XCH10JHRG	108,570円(税抜 98,700円)
		L 左設置	なし 手洗い側	CH110TJZKKL	108,570円(税抜 98,700円)
		R 右設置	G 手洗い逆側	XCH10JZLG	115,060円(税抜 104,600円)
		L 左設置	なし 手洗い側	CH110TJZKKR	108,570円(税抜 98,700円)
		R 右設置	G 手洗い逆側	XCH10JZRG	115,060円(税抜 104,600円)

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。


アラウーノ専用手洗い 背面タイプ リフォーム対応／部材一覧

寒冷地(自動水栓のみ対応可能)の場合は、品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

<背面タイプ 現場対応一覧>

今あるトイレの設置状況に合わせて柔軟に対応。


延長排水管

CH110T08ST
6,380円(税抜 5,800円)

※図の赤色部分に取り付け。排水管の現場カットが必要。

(単位:mm)

床排水の場合

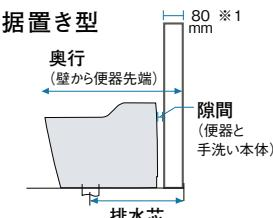


※1 本体キャビネットの奥行(収納扉は含まず)です。カウンター部の奥行は、据置き型102mm、フロート型167mm。

排水芯	標準タイプで対応					
	200	201~230	231~279	280	281~310	311~360
便器を前に出して施工						
奥行 隙間	延長排水管が必要			便器を前に出して施工		
	800	801~830	831~879	800	801~830	831~880
排水芯	20	21~50	51~99	20	21~50	51~100

リフォームタイプで対応^{※2}

排水芯	385~550 (385~590)	551~580 (591~620)	581~630 (621~670)
	便器を前に出して施工		
延長排水管が必要			
奥行 隙間	800	801~830	831~880
	20	21~50	51~100




排水芯	標準タイプで対応					
	265	266~295	296~344	345	346~375	376~425
便器を前に出して施工						
奥行 隙間	延長排水管が必要			便器を前に出して施工		
	865	866~895	896~944	865	866~895	896~945
排水芯	20	21~50	51~99	20	21~50	51~100

リフォームタイプで対応^{※2}

排水芯	450~615 (450~655)	616~645 (656~685)	646~695 (686~735)
	便器を前に出して施工		
延長排水管が必要			
奥行 隙間	865	866~895	896~945
	20	21~50	51~100

※2 () 内は、リフォームダイレクトタイプで対応した場合。


壁排水の場合



排水高さ	100~120		135~155	
	排水ジョイントS使用		排水ジョイントS使用	
台輪使用				
奥行 隙間	825			
	45			

※後ろ抜きのみ対応。

フロート型



排水高さ	100~119	120	135~154	155		
	排水ジョイントL使用		排水ジョイントL使用			
台輪使用						
壁から横引き配管中心						
奥行 隙間	110~140					
	865~895					
排水高さ	20~50					
	51~100					

※横抜きのみ対応。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノ
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

収納・扉・ゲート部 色柄



※裏面の色柄について詳しくは→P.111

背面タイプのタイプB(木目柄)は
[TU]のみ対応。

部材一覧 品番の□には色柄記号、○には連動水栓の場合「E」、手動/自動水栓の場合「なし」が入ります。

キャビネットタイプ

部材名	品番	扉柄	希望小売価格
本体キャビネット	連動水栓 GHA7R2EL(R)		79,090円(税抜 71,900円)
	手動水栓 GHA7R2SL(R)		85,690円(税抜 77,900円)
	自動水栓 GHA7R2JL(R)		130,130円(税抜 118,300円)
本体用扉(タオルバー付)	GHA1T2□	タイプA	19,360円(税抜 17,600円)
		タイプB	13,860円(税抜 12,600円)
カウンター	標準※3 GHA7RC□○L(R)	タイプA	104,610円(税抜 95,100円)
	10cm前出し(連動水栓のみ) GHA7RCZ□EL(R)	タイプB	75,900円(税抜 69,000円)
2連ペーパー ホルダー	ホワイト CHA25WS	タイプA	9,680円(税抜 8,800円)
	シルバー CHA25SV	タイプB	13,970円(税抜 12,700円)
小物収納	GHA7SWS		13,970円(税抜 12,700円)
連動水栓用 給水ホース	(2.76m) CHA7R01E		6,600円(税抜 6,000円)
	(3.56m) CHA7R02E		13,090円(税抜 11,900円)

※3 手動・自動は10cm前出し共通です。

背面タイプ

部材名	品番	扉柄	希望小売価格
キャビネット	据置き型 GHA8FHL(R)		64,240円(税抜 58,400円)
	フロート型 GHA8FYL(R)		83,710円(税抜 76,100円)
ボル	連動水栓 据置き型 GHA8T2EH		57,640円(税抜 52,400円)
	フロート型 GHA8T2EY		57,640円(税抜 52,400円)
手動水栓	手動水栓 GHA8T2S		57,640円(税抜 52,400円)
	自動水栓 GHA8T2J		102,080円(税抜 92,800円)
ゲート部 (カウンター(上部)・ エンドパネル(側面))	据置き型 GHA8HG□	タイプA	30,140円(税抜 27,400円)
		タイプB	21,010円(税抜 19,100円)
	フロート型 GHA8YG□	タイプA	47,190円(税抜 42,900円)
		タイプB	34,100円(税抜 31,000円)

カウンタータイプ

部材名	品番	希望小売価格
手洗い本体	連動水栓 CH110TFE	44,550円(税抜 40,500円)
	手動水栓 CH110TFSKK	44,550円(税抜 40,500円)
	自動水栓 CH110TFJKKL(R)	88,990円(税抜 80,900円)
小物収納	GHA7SWS	13,970円(税抜 12,700円)
カウンター	標準設置 連動水栓 CH110TFWEL(R)	49,720円(税抜 45,200円)
	手動/自動水栓 CH110TFWL(R)KK	56,320円(税抜 51,200円)
10cm 前出し設置	連動水栓 CH110TFZWEL(R)	56,320円(税抜 51,200円)
	手動/自動水栓 CH110TFZWL(R)KK	62,920円(税抜 57,200円)
連動水栓用 給水ホース	(1.8m) CHA110TF01E	6,600円(税抜 6,000円)
	(2.6m) CHA110TF02E	13,090円(税抜 11,900円)

コーナータイプ

部材名	品番	希望小売価格
手洗い 本体	連動水栓 CH110TE	53,680円(税抜 48,800円)
	標準 CH110TSKK	57,640円(税抜 52,400円)
手動水栓	標準 10cm前出し CH110TSZKK	64,130円(税抜 58,300円)
	標準 CH110TJKKL(R)	102,080円(税抜 92,800円)
自動水栓	標準 10cm前出し CH110TJZKKL(R)	108,570円(税抜 98,700円)
連動水栓用 給水ホース	(0.9m) CHA110T01E	3,960円(税抜 3,600円)
	(1.7m) CHA110T02E	10,450円(税抜 9,500円)

共通

部材名	品番	希望小売価格
手洗い用連結ホース (手動・自動水栓用)	(80cm) CH110RT08	6,490円(税抜 5,900円)



スタイリッシュなデザインで
使いやすく、おそうじもラク

アラウーノカウンター



一体型カウンタータイプ



ベッセルボールタイプ

おそうじラクラク素材と 高い収納力が魅力の、2タイプ。

水アカが固着しにくい

「スゴピカ素材(有機ガラス系)」。

汚れの原因となる水をはじく素材です。
汚れても、ひとふきで簡単に落とせます。



注) 一体型カウンタータイプとベッセルボールタイプは質感が異なります。

モダンなベッセルボールも

おそうじしやすい。

カウンターとボールの間に高台を
設けたおそうじがしやすい形状です。



お好みに合わせて選べる

収納容量。

高い収納力でトイレ空間がすっきり。
色柄も空間に合わせお選びいただけます。



写真は一体型カウンタータイプです。
注)ミラーは当社製ではありません。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

トイレ手洗い・収納 アラウーノカウンター 主な部材

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にて確認ください)。

新商品

トイレ手洗い・
収納

アラウーノカウンタ

一体型カウンタータイプ



カウンターハンドル



ホワイト

直線的で、お掃除しやすい形状。



水栓

<取付穴:φ28(手締め用)>



シングルレバー手動単水栓
(スワン型)*1



ハンドル式手動単水栓
(スワン型)*1



自動単水栓※2

<取付穴:φ36>



スワンネック混合水栓
④オーダー*1*2

カウンターの穴径変更が必要です。
混合水栓の場合、ガス給湯器等と商品設置位置が離れていると、
お湯が出るまでに時間を要する場合があります。(温水器、即湯器は
キャビネット内には納まりません)。

*1 吐水口は左右に回転します(回転止めなどの角度規制はありません)。 *2 フロートキャビネットの場合、自動単水栓と混合水栓は取り付けできません。
※3 フロートキャビネットの場合、自動単水栓は取り付けできません。

特長
P.123

主な部材

セット
プラン例
P.93・
127

部材一覧・
仕様
P.129

④オーダー
P.130


Q&A・
ご注意
P.143

設計
資料編
P.171

設置上のご注意

設計資料編P.171もご確認ください。

*ペーパーホルダー付キャビネットは便器背面の壁より450~640mm離してお使いください。
450~525mmの場合はペーパーホルダーを便器から遠い側へ、525~640mmの場合は
ペーパーホルダーを便器に近い側へ配置してください。



ベッセルボールタイプ



カウンターハンドル



スゴピカ素材(有機ガラス系)ならではの繊細で優美な形状。



水栓

<取付穴:φ28(手締め用)>



シングルレバー手動単水栓
(スワン型)*1



ハンドル式手動単水栓
(スワン型)*1



自動単水栓※3


注)ベッセルボールには、混合水栓は取り付けできません。

カウンター幅は最大1840mm。メーター・モジュールにも対応。


幅1200・1650・1840mm

④オーダーで1mm単位のカットが可能です。


対応範囲 → P.130



L勝手
(左ボール)



R勝手
(右ボール)



M勝手
(中央ボール)

*一体型カウンタータイプの水栓の取り付け位置は右ボールの場合もボールの右側になります。
※M勝手はベッセルボールタイプのみ④オーダーで対応可能。

収納量や好みに合わせて、 2種類のキャビネットをお選びいただけます。

ベースキャビネット




フロートキャビネット



扉柄バリエーション

水廻りから内装までトータルでコーディネイトできる上質な木質柄です。



扉以外の木部(側板、ケコミなど):チャコールグレー

扉以外の木部(側板、ケコミなど):スーパーホワイト

*①はチャコールグレーの側板、②はスーパーホワイトの側板であることを示します。○と□の組み合わせは変更できません。

*ビューティホワイト(鏡面)の裏面はホワイト色(無地)です。

ご注意 木目柄のご採用にあたって

節や心材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来もつ個性をシートに表現しています。そのため、隣り合う扉面および、プラン全体として柄が大きくばらつく場合や、逆につながる場合があります。



缶(しま)
濃淡の縞模様はウォールナット独自の木目。
ガムボケット
樹脂などが固まった黒い斑点や筋でチェリー材特有のもの。



虎斑(とらふ)
虎の毛の柄に似た、オーク材に特有の希少な木目の文様。
シュガー
メープル材の木目に沿って点々とあらわれる茶色から黒の斑点。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

寝室、リビングなど、トイレ以外にもおすすめです。

PLAN No.

AUC07

0.75坪/幅1650mm ベッセルボールタイプ

①+②組み合わせ希望小売価格 475,970円(税抜 432,700円)


①手洗い:ベッセルボールタイプ/オーク柄

ベッセルカウンター1650(R)	CHDA16CBHXR	92,840円(税抜 84,400円)
ベッセルボール	CHDA7BB1H	60,280円(税抜 54,800円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型) アングル	CHDA9T16A	45,870円(税抜 41,700円)
ベース本体キャビネット750	CHDA7BHNXK	95,480円(税抜 86,800円)
ベース引出し300	CHDA3BCNXK	102,080円(税抜 92,800円)
カウンター固定金具	CHDA2TL1	17,160円(税抜 15,600円)
② アクセサリー:1面鏡 900kmリシャットなし GQC90C1M		62,260円(税抜 56,600円)

② オプション

床:アーキスペックフロア-S ワイドウッド スギ柄

(単位:mm)

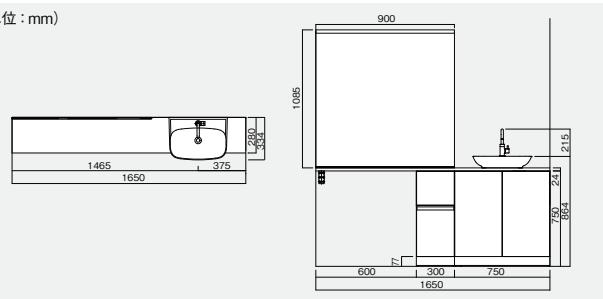


注)壁紙はイメージです。注)製作カウンターの強度を十分確保してください。注)アラウーノカウンター セットプランについてのご注意はP.127をご覧ください。

アラウーノカウンター 主な部材／セットプラン例

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にて確認ください)。

収納部材



本体キャビネット 開きキャビネット

引出しキャビネット
出し入れが上から
ラクにできます。ペーパーホルダー付キャビネット
引出し式で後ろにトイレットペーパーを収納できます。L150
シリーズ・S160シリーズのリモコンを扉面に取り付け可能です。
●リモコンを取り付ける場合は同梱の防水
カバーを取り付けてください。L150シリ
ーズ・S160シリーズのスティックリモコンを取
り付ける場合は、防水カバーは不要です。
●右仕様(R)、左仕様(L)があります。
●写真はアラウーノL150シリーズのリモコンです。間口調整オープン棚
幅450mmまで
現場でカットできます。

収納量

	ベースキャビネット	フロートキャビネット
本体 キャビネット <small>(写真はチェリー柄)</small>	<p>トイレットペーパー ×12 トイレ用ブラシ ×1 トイレ用洗剤 ×2 おむつパック ×1</p>	<p>トイレットペーパー ×2 掃除用シート ×3 トイレ用洗剤 ×2 タオル ×4</p>
ペーパーホルダー付 キャビネット (幅450mm) <small>ペーパーホルダー位置 右仕様(R)、 左仕様(L)あり (写真はチェリー柄、右仕様(R)) ※壁面に隣接する場合、エンドパネルが必要です。</small>	<p>上段: 引出し トイレットペーパー ×5 下段: 引出し トイレットペーパー ハンディモップ ×1</p>	<p>トイレットペーパー ×5</p>
引出しキャビネット (幅450mm) <small>(写真はチェリー柄) ※壁面に隣接する場合、エンドパネルが必要です。</small>	<p>上段: 引出し サニタリー用品 ×3 おしりふきシート ×2 サニタリーBOX ×1 下段: 引出し トイレットペーパー ハンディモップ ×1</p>	<p>サニタリー用品 ×3 サニタリーBOX ×1 おしりふきシート ×2</p>
引出しキャビネット (幅300mm) <small>(写真はチェリー柄) ※壁面に隣接する場合、エンドパネルが必要です。</small>	<p>上段: 引出し 掃除用シート ×3 トイレ用洗剤 ×3 下段: 引出し トイレットペーパー ×12</p>	<p>掃除用シート ×3 トイレ用洗剤 ×3</p>
開きキャビネット (幅150mm) <small>右(R)、左(L)吊元あり (写真はホワイトオーク柄、右吊元(R))</small>	<p>開き トイレ用洗剤 ×2 トイレ用ブラシ ×1</p>	<p>開き トイレ用洗剤 ×2</p>

水栓



シングルレバー
ハンドル式
自動単水栓
スワンネック
混合水栓
(スワン型)
(スワン型)

一体型・ベッセル用

一体型用

カウンター柄



ホワイト
[XT] ウォール
ナット柄
[XP] チェリー柄
[XK] オーク柄
[XN] メープル柄
[XW] ホワイト
オーク柄

一体型

ベッセル

扉柄・エンドパネル柄



[XT] ウォール
ナット柄
[XP] チェリー柄
[XK] オーク柄
[XN] メープル柄
[XW] ホワイト
オーク柄
[LW] ピューティ
ホワイト(鏡面)

※①はチャコールグレーの側板、②はスーパーホワイトの側板であることを示します。○と□の組み合わせは変更できません。

※以外の木部(側板、ケコミなど): スーパーホワイト

※①オーダーはお取り扱いしておりません。

ベースタイプ

組み合わせプラン		品番・希望小売価格	
AUCM19 幅1665mm		CHDA16CSHWR 一体型カウンター1650R CHDA9T16A シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル CHDA7BHNXW ベース本体キャビネット750 XCHDA4BRNXWSR ベースペーバーキャビネット450R シルバー CHDA4BCNXW ベース引出し450 CHDA1BEUXW ベース外側用エンドパネル	130,790円(税抜 118,900円) 45,870円(税抜 41,700円) 95,480円(税抜 86,800円) 138,490円(税抜 125,900円) 108,570円(税抜 98,700円) 19,690円(税抜 17,900円) 組み合わせ希望小売価格 538,890円(税抜 489,900円)
AUCM20 幅1200mm		CHDA99CM15X ベッセルカウンター1200M ④オーダー(元品番 CHDA12CBHXKL ポール位置変更) CHDA7BB1H ベッセルボール CHD9T26U 自動単水栓 CHDA7BHNXK ベース本体キャビネット750 CHDA1BCNXKL ベース開き150L CHDA1BCNXKR ベース開き150R	82,500円(税抜 75,000円) 60,280円(税抜 54,800円) 58,960円(税抜 53,600円) 95,480円(税抜 86,800円) 75,900円(税抜 69,000円) 75,900円(税抜 69,000円) 組み合わせ希望小売価格 449,020円(税抜 408,200円)
注)自動単水栓はフロート本体キャビネットには取り付けできません。			
AUCM21 幅1665mm		CHDA16CBHXPL ベッセルカウンター1650L CHDA7BB1H ベッセルボール CHDA9T16A シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル CHDA7BHJXP ベース本体キャビネット750 XCHDA4FRJXPBL フロートペーバーキャビネット450L ブラック CHDA4FCJXP フロート引出し450 CHDA1FEUXP フロート外側用エンドパネル	92,840円(税抜 84,400円) 60,280円(税抜 54,800円) 45,870円(税抜 41,700円) 95,480円(税抜 86,800円) 98,010円(税抜 89,100円) 68,090円(税抜 61,900円) 14,410円(税抜 13,100円) 組み合わせ希望小売価格 474,980円(税抜 431,800円)
注)自動単水栓はフロート本体キャビネットには取り付けできません。			
AUCM22 幅1650mm		CHDA99CY15X 一体型カウンター1650L ④オーダー(元品番 CHDA16CSHWL φ36穴加工) XCHD01AJA スwanネック混合水栓アングル CHDA7BHJXT ベース本体キャビネット750 CHDA2TL1 カウンター固定金具 CHA25SVK 2連ペーパーホルダー シルバー	133,540円(税抜 121,400円) 55,330円(税抜 50,300円) 95,480円(税抜 86,800円) 17,160円(税抜 15,600円) 13,970円(税抜 12,700円) 組み合わせ希望小売価格 315,480円(税抜 286,800円)
注)混合水栓はベッセル型には取り付けできません。			
AUCM23 幅1650mm		CHDA16CSHWL 一体型カウンター1650L CHD9T26U 自動単水栓 CHDA7BHNWL ベース本体キャビネット750 XCHDA4BRNLWLSL ベースペーバーキャビネット450L シルバー CHDA3BCNLW ベース引出し300 CHDA1BCNLWR ベース開き150R	130,790円(税抜 118,900円) 58,960円(税抜 53,600円) 95,480円(税抜 86,800円) 138,490円(税抜 125,900円) 102,080円(税抜 92,800円) 75,900円(税抜 69,000円) 組み合わせ希望小売価格 601,700円(税抜 547,000円)
注)自動単水栓はフロート本体キャビネットには取り付けできません。			
AUCM24 幅1650mm		CHDA16CBHXWR ベッセルカウンター1650R CHDA7BB1H ベッセルボール CHD9T15A ハンドル式手動単水栓(スワン型)アングル CHDA7BHNXW ベース本体キャビネット750 XCHDA4BRNXWSR ベースペーバーキャビネット450R シルバー CHDA6BSNXW ベース間口調整オープン棚640(現場で450mmにカット)	92,840円(税抜 84,400円) 60,280円(税抜 54,800円) 36,080円(税抜 32,800円) 95,480円(税抜 86,800円) 138,490円(税抜 125,900円) 104,610円(税抜 95,100円) 組み合わせ希望小売価格 527,780円(税抜 479,800円)
注)自動単水栓はフロート本体キャビネットには取り付けできません。			
AUCM25 幅1855mm		CHDA18CSHWR 一体型カウンター1840R CHD9T15A ハンドル式手動単水栓(スワン型)アングル CHDA7BHNXN ベース本体キャビネット750 CHDA6BSNXN ベース間口調整オープン棚640 CHDA4BCNXN ベース引出し450 CHDA1BEUXN ベース外側用エンドパネル	141,350円(税抜 128,500円) 36,080円(税抜 32,800円) 95,480円(税抜 86,800円) 104,610円(税抜 95,100円) 108,570円(税抜 98,700円) 19,690円(税抜 17,900円) 組み合わせ希望小売価格 505,780円(税抜 459,800円)
トイレ以外にもおすすめ			
カウンター:ホワイト/扉:メープル柄			

注)カウンター品番末尾の①または②はボールの位置を示しています。
 注)水栓品番にはアングル止水栓(壁給水)仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。
 自動単水栓は壁給水・床給水兼用です。
 注)東北・北海道仕様は自動単水栓の品番末尾に7を付けて、混合水栓は組み合わせ品番末尾にA7を付けて、混合水栓でストレート止水栓仕様の場合は、品番末尾に7を付けてご注文ください(手動単水栓は一般地・寒冷地共通です)。東北・北海道以外でも、凍結のおそれのある地域は、水抜き機能付の寒冷地用をご使用ください。
 注)自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。
 注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコーンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり」カタログをご覧ください。
 注)カタログに掲載されているプラン写真には便器・便座の電源コードが写っていないません。コンセントの位置につきましては設計資料編をご確認ください。
 注)設置上のご注意をよくご覧ください(→P.124)。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー
小便器

アラウーノ
小便器

設計
資料編

アラウーノカウンター セットプラン例／部材一覧

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

※**④オーダー**はお取り扱いしておりません。

ベースタイプ

組み合わせプラン	品番・希望小売価格		
AUCM26 幅1840mm	CHDA18CBHXTR	ベッセルカウンター1840R	105,930円(税抜 96,300円)
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	60,280円(税抜 54,800円)
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	45,870円(税抜 41,700円)
	CHDA7BHJXT	ベース本体キャビネット750	95,480円(税抜 86,800円)
	CHDA3BCJXT	ベース引出し300	102,080円(税抜 92,800円)
	CHDA2TL1	カウンター固定金具	17,160円(税抜 15,600円)
	組み合わせ希望小売価格 426,800円(税抜 388,000円)		
(トイレ以外にもおすすめ) カウンター:ウォールナット柄／扉:ウォールナット柄			

フロートタイプ／オープンタイプ

組み合わせプラン	品番・希望小売価格		
AUCM27 幅1665mm	CHDA16CBHXKL	ベッセルカウンター1650L	92,840円(税抜 84,400円)
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	60,280円(税抜 54,800円)
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	45,870円(税抜 41,700円)
	CHDA300FH	フロート用フレキ給水管300	3,740円(税抜 3,400円)
	CHDA7FHNXK	フロート本体キャビネット750	70,730円(税抜 64,300円)
	XCHDA4FRNXKSL	フロートベーバーキャビネット450L シルバー	98,010円(税抜 89,100円)
	CHDA4FCNXK	フロート引出し450	68,090円(税抜 61,900円)
	CHDA1FEUXK	フロート外側用エンドパネル	14,410円(税抜 13,100円)
	組み合わせ希望小売価格 453,970円(税抜 412,700円)		
(トイレ以外にもおすすめ) カウンター:オーク柄／扉:オーク柄			

組み合わせプラン	品番・希望小売価格		
AUCM28 幅1665mm	CHDA16CBHXTR	ベッセルカウンター1650R	92,840円(税抜 84,400円)
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	60,280円(税抜 54,800円)
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	45,870円(税抜 41,700円)
	CHDA300FH	フロート用フレキ給水管300	3,740円(税抜 3,400円)
	CHDA7FHJXT	フロート本体キャビネット750	70,730円(税抜 64,300円)
	CHDA4FCJXT	フロート引出し450	68,090円(税抜 61,900円)
	CHDA4FCJXT	フロート引出し450	68,090円(税抜 61,900円)
	CHDA1FEUXT	フロート外側用エンドパネル	14,410円(税抜 13,100円)
	組み合わせ希望小売価格 453,970円(税抜 412,700円)		
(トイレ以外にもおすすめ) カウンター:ウォールナット柄／扉:ウォールナット柄			

組み合わせプラン	品番・希望小売価格		
AUCM29 幅1840mm	CHDA18CSHWR	一体型カウンター1840R	141,350円(税抜 128,500円)
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	45,870円(税抜 41,700円)
	CHDA300FH	フロート用フレキ給水管300	3,740円(税抜 3,400円)
	CHDA7FHJXP	フロート本体キャビネット750	70,730円(税抜 64,300円)
	XCHDA4FRJXPBL	フロートベーバーキャビネット450L ブラック	98,010円(税抜 89,100円)
	CHDA6FSJXP	フロート間口調整オープン棚640	71,940円(税抜 65,400円)
	組み合わせ希望小売価格 431,640円(税抜 392,400円)		
(トイレ以外にもおすすめ) カウンター:ホワイト／扉:チェリー柄			

組み合わせプラン	品番・希望小売価格		
AUCM30 幅900mm	CHDA99CY15X	一体型カウンター900R ④オーダー (元品番 CHDA12CSHWR 長さカット)	134,860円(税抜 122,600円)
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	45,870円(税抜 41,700円)
	CHDA300FH	フロート用フレキ給水管300	3,740円(税抜 3,400円)
	CHDA7FHNXN	フロート本体キャビネット750	70,730円(税抜 64,300円)
	CHDA1FCNXNL	フロート開き150L	52,360円(税抜 47,600円)
	組み合わせ希望小売価格 307,560円(税抜 279,600円)		
(トイレ以外にもおすすめ) カウンター:ホワイト／扉:メープル柄			

組み合わせプラン	品番・希望小売価格		
AUCM31 幅750mm	CHDA99CM15X	ベッセルカウンター750M ④オーダー (元品番 CHDA12CBHXTL 長さカット／ボルト位置変更)	91,740円(税抜 83,400円)
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	60,280円(税抜 54,800円)
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	45,870円(税抜 41,700円)
	CHDA910B	金属製ボトルトラップ(壁排水)	27,830円(税抜 25,300円)
	CHDA2TL1	カウンター固定金具	17,160円(税抜 15,600円)×2
	組み合わせ希望小売価格 260,040円(税抜 236,400円)		
(トイレ以外にもおすすめ) カウンター:ウォールナット柄			

注)カウンター品番末尾の「R」はボルトの位置を示しています。**注)**水栓品番にはアングル止水栓(壁給水)仕様の場合は、品番末尾「A」をSにしてご注文ください。自動単水栓は壁給水・床給水兼用です。**注)**東北・北海道仕様は自動単水栓の品番末尾に7を付けて、混合水栓は組み合わせ品番末尾にA7を付けて、混合水栓でストレート止水栓仕様の場合は、品番末尾に7を付けてご注文ください(手動単水栓は一般地・寒冷地共通です)。東北・北海道以外でも、凍結のおそれのある地域は、水抜き機能付の寒冷地用をご使用ください。**注)**自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。**注)**木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アソニニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり」カタログをご覧ください。**注)**カタログに掲載されているプラン写真には便器・便座の電源コードが写っていません。コンセントの位置につきましては設計資料編をご確認ください。**注)**設置上のご注意をよくご覧ください(→P.124)。

水栓



シングルレバー
手動単水栓
(スワン型)
ハンドル式
手動単水栓
(スワン型)

一体型・ベッセル用

カウンター柄



ホワイト
XT
ウォール
ナット柄

一体型用

一体型

ベッセル

扉柄・エンドパネル柄



※①はチャコールグレーの側板、②はスーパーホワイトの側板であることを示します。○と□の組み合わせは変更できません。

品番の□には色記号が、○□には扉柄・エンドパネル柄が入ります。※①オーダーはお取り扱いしておりません。

カウンター

		図はL:左ボール			図はL:左ボール			ボール		
姿図		幅1200用	幅1650用	幅1840用	幅1200用	幅1650用	幅1840用	姿図	(単位:mm)	
品名	カウンターボール	CHDA12CSHWR(L)	CHDA16CSHWR(L)	CHDA18CSHWR(L)	CHDA12CBH□R(L)	CHDA16CBH□R(L)	CHDA18CBH□R(L)	品名	ベッセルボール	
希望小売価格	125,620円 (税抜 114,200円)	130,790円 (税抜 118,900円)	141,350円 (税抜 128,500円)	79,750円 (税抜 72,500円)	92,840円 (税抜 84,400円)	105,930円 (税抜 96,300円)	希望小売価格	60,280円 (税抜 54,800円)	品名	
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●幅1200用は、ボールと反対側の木口化粧は樹脂製キャップ仕上げです。 ●現場カットはできません。長さカットが可能です。 ●中央ボールは①オーダーでの対応となります。 ●木口テープはカウンターに同梱、現場貼り付けです。 ●本体キャビネットなしのプランが可能です。その場合は金属トラップをご使用ください。 					<ul style="list-style-type: none"> ●現場カットおよび①オーダーでの長さカットが可能です。 ●中央ボールは①オーダーでの対応となります。 ●木口テープはカウンターに同梱、現場貼り付けです。 ●本体キャビネットなしのプランが可能です。その場合は金属トラップをご使用ください。 				

■現場でのカウンターカットについて
(ベッセルカウンターのみの対応です。)

有効開口寸法に対して商品の加工寸法対応が必要な場合、現場でカットしていただくことができます(木口テープはカウンター同梱です)。



水栓金具

姿図	吐水口は左右に回転※ 取付穴:φ28	吐水口は左右に回転※ 取付穴:φ28	取付穴:φ28	吐水口は左右に回転※ 取付穴:φ36
品名	一体型・ベッセル用			一体型用
品番	CHDA9T16A	CHD9T15A	CHD9T26U	XCHD01AJA
希望小売価格	45,870円(税抜 41,700円)	36,080円(税抜 32,800円)	58,960円(税抜 53,600円)	55,330円(税抜 50,300円)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●自動単水栓の寒冷地仕様は品番末尾に7を付けてください。価格は同じ(手動単水栓は一般地・寒冷地共通です)。 ●床給水の場合、手動単水栓は品番末尾AをSにしてください。 ●自動単水栓は床給水・壁給水兼用です。 ●床給水の場合、床までの直管は現場手配となります。 ●自動単水栓はフロート本体キャビネットに取り付ける場合には長さ300mmのフレキ管が別途必要です。CHDA300FH 3,740円(税抜 3,400円)、または現場手配。 ●自動単水栓の場合は別途、コンセントが必要です。 			
品名	ベース	フロート	スワンネック混合水栓(アングル)	スワンネック混合水栓(ストレート)
品番	CHDA7BH□□	CHDA7FH□□	CHD9T26U	XCHD01AJS
希望小売価格	95,480円(税抜 86,800円)	70,730円(税抜 64,300円)	58,960円(税抜 53,600円)	55,330円(税抜 50,300円)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●一体型カウンターには本体キャビネットを必ず設置してください。 ●フロート本体キャビネットには自動単水栓と混合水栓は取り付けできません。 ●ブッシュオープン式 			

本体キャビネット

姿図	樹脂製直管Sトラップ(床排水用)を同梱	樹脂製ボトルトラップ(壁排水用)を同梱	ベース	フロート	ペーパーホルダー付キャビネット	調整棚
品名	ベース	フロート	品名	品名	品名	品名
品番	CHDA7BH□□	CHDA7FH□□	品番	品番	品名	品名
希望小売価格	95,480円(税抜 86,800円)	70,730円(税抜 64,300円)	138,490円(税抜 125,900円)	98,010円(税抜 89,100円)	104,610円(税抜 95,100円)	71,940円(税抜 65,400円)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●一体型カウンターには本体キャビネットを必ず設置してください。 ●フロート本体キャビネットには自動単水栓と混合水栓は取り付けできません。 ●ブッシュオープン式 				<ul style="list-style-type: none"> ●芯なしペーパーには対応できません。 ●使用可能なトイレットペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。 ●ワンハンターカット機能は付いていません。 ●S160シリーズのリモコンの取り付けが可能です。 ●引出しへは手掛け式、ペーパーホルダーをCHA21WSLにすることもできます。 	
姿図	450	271	450	271	450	271
品名	ベース引出し450	フロート引出し450	ベース引出し300	フロート引出し300	ベース開きキャビネット150	フロート開きキャビネット150
品番	CHDA4BC□□	CHDA4FC□□	CHDA3BC□□	CHDA3FC□□	CHDA1BC□□R(L)	CHDA1FC□□R(L)
希望小売価格	108,570円(税抜 98,700円)	68,090円(税抜 61,900円)	102,080円(税抜 92,800円)	62,920円(税抜 57,200円)	75,900円(税抜 69,000円)	52,360円(税抜 47,600円)
仕様	●左右兼用 ●上はブッシュオープントン式、下は取っ手式	●左右兼用 ●ブッシュオープントン式	●左右兼用 ●上はブッシュオープントン式、下は取っ手式	●左右兼用 ●ブッシュオープントン式	●壁側に吊元がくるように設置してください。 ●上はブッシュオープントン式、下は取っ手式。	●壁側に吊元がくるように設置してください。 ●上はブッシュオープントン式
姿図	300	271	300	271	150	271
品名	引出しキャビネット	開きキャビネット	品名	品名	品名	品名
品番	CHDA4BC□□	CHDA4FC□□	CHDA3BC□□	CHDA3FC□□	CHDA1BC□□R(L)	CHDA1FC□□R(L)
希望小売価格	108,570円(税抜 98,700円)	68,090円(税抜 61,900円)	102,080円(税抜 92,800円)	62,920円(税抜 57,200円)	75,900円(税抜 69,000円)	52,360円(税抜 47,600円)
仕様	●左右兼用 ●上はブッシュオープントン式、下は取っ手式	●左右兼用 ●ブッシュオープントン式	●左右兼用 ●上はブッシュオープントン式、下は取っ手式	●左右兼用 ●ブッシュオープントン式	●壁側に吊元がくるように設置してください。 ●上はブッシュオープントン式	●壁側に吊元がくるように設置してください。 ●上はブッシュオープントン式

※1 キャビネットが壁面に隣接する場合、エンドパネルが必要です。

新商品

アラウノ
L150
シリーズ

アラウノ
S160
シリーズ

New
アラウノV
/圧送タイプ

アラウノ
専用手洗い

アラウノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウノ
小便器

設計
資料編

アラウーノカウンター 部材一覧／□オーダー／仕様

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。


※□オーダーはお取り扱いしておりません。

新商品


トイレ手洗い・収納

アラウーノカウンター


フィラー

姿図	
品名	ベース用フィラー150 フロート用フィラー150
品番	CHDA3BF□ CHDA3FF□
希望小売価格	23,650円 (税抜 21,500円)
仕様	●30~150mmの範囲で現場カットが可能です。 ●収納はできません。


固定金具

姿図	
品名	カウンター固定金具
品番	CHDA2TL1
希望小売価格	17,160円 (税抜 15,600円)
仕様	●オープンスペース1090mmごとに1個必要です。

エンドパネル

姿図	
品名	ベース・内側用
品番	CHDA1BE□
希望小売価格	19,140円 (税抜 17,400円)
仕様	●左右兼用 ●1個入り
品名	ベース・外側用
品番	CHDA1BEU□
希望小売価格	19,690円 (税抜 17,900円)
仕様	
品名	フロート・内側用
品番	CHDA1FE□
希望小売価格	13,860円 (税抜 12,600円)
仕様	
品名	フロート・外側用
品番	CHDA1FEU□
希望小売価格	14,410円 (税抜 13,100円)
仕様	

アクセサリー

姿図		
品名	2連ペーパーホルダー	1連ペーパーホルダー
品番	CHA25△K	CHDA61△
希望小売価格	9,680円 (税抜 8,800円) シルバー 13,970円 (税抜 12,700円)	29,920円 (税抜 27,200円)
仕様	●アラウーノカウンターレバー用です。 ●カウンターベース下に直接取付けて使用ください。 ●使用可能なトイレペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。 ●左端ペーパーには対応できません。 ●右端ペーパーには対応できません。 ●ワンハンドカット機能は付いていません。 ●現場で左端に変更可能です。	●左端ペーパーには対応できません。 ●右端ペーパーには付いていません。 ●ワンハンドカット機能は付いていません。 ●現場で左端に変更可能です。

排水管

品名	壁排水用		床排水用	リフォームキット
	樹脂製Pトラップ	金属製Pトラップ	金属製ボトルトラップ	
品番	GL903P	CHDA910P	CHDA910B	CHDA910S GQD902
希望小売価格	3,740円 (税抜 3,400円)	10,450円 (税抜 9,500円)	27,830円 (税抜 25,300円)	10,450円 (税抜 9,500円)
仕様	●ベース本体キャビネット用	●ベッセルカウンターベース本体キャビネット無しのプラン用	●ベッセルカウンターベース本体キャビネット無しのプラン用	●ベース本体キャビネット用

□オーダー

□ オーダー内容	変更可能範囲・条件	タイプ	基準品番	希望小売価格	□ オーダー		納期
					品番	希望小売価格	
カウンターの水栓取付穴変更	φ28をφ36に変更 (混合水栓を取り付ける際に必要です)	一体型	CHDA12CSHWR(L)	125,620円 (税抜 114,200円)	CHDA99CY15X	2,750円 (税抜 2,500円) 左記の基準品番の 価格にプラスされます。	約15日
			CHDA16CSHWR(L)	130,790円 (税抜 119,900円)			
			CHDA18CSHWR(L)	141,350円 (税抜 128,500円)			
カウンターのポール位置変更	中央に変更	ベッセル	CHDA12CBH□R(L)	79,750円 (税抜 72,500円)	CHDA99CM15X	2,750円 (税抜 2,500円) 左記の基準品番の 価格にプラスされます。	約15日
			CHDA16CBH□R(L)	92,840円 (税抜 84,400円)			
			CHDA18CBH□R(L)	105,930円 (税抜 96,300円)			
カウンターの長さカット	幅1200用	一体型	CHDA12CSHWR(L)	125,620円 (税抜 114,200円)	CHDA99CY15X	9,240円 (税抜 8,400円) 左記の基準品番の 価格にプラスされます。	約15日
			CHDA12CBH□R(L)	79,750円 (税抜 72,500円)	CHDA99CM15X		
		ベッセル	CHDA16CSHWR(L)	130,790円 (税抜 118,900円)	CHDA99CY15X		
	幅1650用	一体型	CHDA16CBH□R(L)	92,840円 (税抜 84,400円)	CHDA99CM15X		
			CHDA18CBH□R(L)	141,350円 (税抜 128,500円)	CHDA99CY15X		
		ベッセル	CHDA18CSHWR(L)	105,930円 (税抜 96,300円)	CHDA99CM15X		
	幅1840用	一体型	CHDA18CSHWR(L)	125,620円 (税抜 114,200円)	CHDA99CY15X		
			CHDA18CBH□R(L)	79,750円 (税抜 72,500円)	CHDA99CM15X		
		ベッセル	CHDA18CSHWR(L)	130,790円 (税抜 118,900円)	CHDA99CY15X		

木口処理・化粧について ●一体型カウンターの長さカットした場合、カット面の木口化粧は施されていません。別途+10,560円(税抜 +9,600円)にて木口化粧が可能です。木口化粧は樹脂製キャップ仕上げ(工場加工)です。

●ベッセルカウンターは木口テープ同梱ですので、木口化粧の□オーダーはありません。現場にて木口テープを貼り付けてください。●カット面側にエンドパネルを取り付ける場合、または壁付けする場合は木口処理は不要です。

仕様

ご注意事項はP.181に掲載しておりますので必ずお読みください。

手洗いボール	一体型:スコピカ素材(有機ガラス系) ボール容量 約4.2L ボール深さ 最深部93mm	ベッセル:スコピカ素材(有機ガラス系) ボール容量 約5.4L ボール深さ 最深部87mm	取っ手	金属製
カウンター	一体型:ホワイト スコピカ素材(有機ガラス系)(手洗いボール一体型)	ベッセル:MDF (樹脂化粧仕上上げ)	給水栓	シングルレバー手動単水栓(スワン型)(止水栓付) ハンドル式手動単水栓(スワン型)(止水栓付) 自動単水栓(100V 消費電力:一般地用6W、寒冷地仕様9W) スワンネック混合水栓(止水栓別梱)
ビューティホワイト	ダップ鏡面化粧バーティカルボード		使用水圧範囲	0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
扉	ウォールナット柄 チャリーブラック柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄	樹脂化粧バーティカルボード	排水栓	ベース本体:樹脂製直管Sトラップ(封奥栓付) フロート本体:樹脂製ボトルトラップ(封奥栓付)

Q&A・
ご注意
P.143設計
資料編
P.171



空間すっきり
コンパクトで手を洗いやすい

アラウーノ手洗い




据置きタイプ

狭い空間にも設置しやすく、
「スゴピカ素材(有機ガラス系)」でおそうじもラク。

アラウーノと同じ素材で
水をはじき、汚れにくい。

ぬめりや黒ずみのものとなる水アカが
固着しにくい素材。もし汚れても、
サッとひとふきで簡単にキレイに。

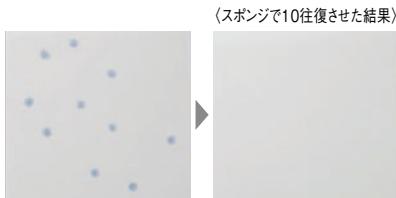

(水温や水質によってはピンク色などの色の付いた汚れが発生する場合があります。
注)写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。

特長

主な部材

セット
プラン例
P.99

部材一覧・
仕様
P.136

④オーダー

Q&A・
ご注意
P.143

設計
資料編
P.172

汚れがツルンと流れる
スキマのない排水口。

ボールと排水口を一体成形し
スキマをなくしたことで、
汚れがたまりにくい構造に。



ラウンドタイプの排水の形状 → P.137

割れ、ヒビ、傷に強く
ものを落としても安心。

航空機の窓などにも使用される
軽くて強い素材^{※1}。傷がつきにくく、
耐久性に優れています。



〈割れにくさの比較〉試験方法:重さ約200gの鋼球を40cmの高さから平板試験片に落下させる実験を実施。
※当社基準に基づき行った実験結果であり、割れないこと、傷付かないことを保証するものではありません。

※1 研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの洗剤はお使いいただけません。PP製トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご使用ください。

使いやすさにこだわった
「斜め&すっぽり形状」ボール

両手がすっぽりとボールに入る所以、
しっかり洗えて、床へのトビハネが
軽減。傾斜のある形状で、
手の出し入れもスムーズです。



奥行き:160mm 深さ:106mm
写真はラウンドタイプ

手洗いスペースを
最大限に確保

陶器じゃない素材だから
実現できた、わずか7mm
の薄型成形。
奥行きもおさえ、手洗い
スペースをより広く。



写真は据置きタイプ

アラウーノ手洗い 主な部材

主な部材

据置きタイプ(0.5坪~)



写真はチェリー柄です。

ボール



水栓



自動水栓

手動水栓

埋め込みタイプ(0.38坪~)



写真はメープル柄です。

ボール



水栓



自動水栓

手動水栓

ラウンドタイプ(0.38坪~)



ボール




水栓



自動水栓

手動水栓

コンパクトタイプ(0.38坪~)

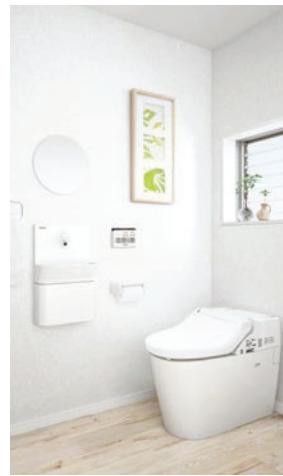

ボール



水栓



自動水栓

手動水栓

収納／扉柄

据置きタイプ



写真はソフトオーク柄です。

埋め込みタイプ



写真はソフトオーク柄です。

- 収納の目安
- ・掃除用シート ×1
 - ・トイレ用洗剤 ×1
 - ・トイレ用ブラシ ×1
 - ・泡洗浄用補充液 ×1



写真は据置きタイプです。

手洗い用ワイヤーラック
(オプション)

手洗いボールに取り付けられる
ので場所をとりません。ハンドソープ
を置くことができます。

*据置きタイプとコンパクトタイプ
のみ対応 →P.138



扉柄バリエーション

(対象: 据置きタイプ、埋め込みタイプ)

タイプA(ペリティス木目柄)



タイプA(鏡面)



タイプB(木目柄)



ご注意 タイプA ペリティス木目柄の
ご採用にあたって

鏡や心材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来もつ個性をシートに表現しています。
そのため、隣り合う扉面および、プラン全体として柄が大きくばらつく場合や、逆につながる場合があります。



しま
濃淡の結柄模様は
ウォールナット独自の木目。

ガムポケット
樹脂などが固まった
黒い斑点や筋で
チエリー材特有のもの。



虎斑(とらふ)
虎の毛の柄に似た、
オーク材に特有の
希少な木目の文様。

トイレ手洗い・収納 アラウーノ手洗い 組み合わせ例

新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノ手洗い

特長
P.132

主な部材
P.133

セット
プラン例
P.99

部材一覧・
仕様

④オーダー

Q&A・
ご注意
P.143

設計
資料編
P.172

組み合わせ例

いろいろな組み合わせが選べます。

下記部材の詳細 → P.136~139

組み合わせ希望小売価格は扉柄タイプA、ペーパーホルダー色シルバーの場合の価格です。

手洗い




ミラー



PLAN No.
AT50

希望小売価格 **99,770円**(税抜 90,700円)




- ①手洗い・手動単水栓
XGHA7FS2S□AK
99,770円(税抜 90,700円)※1

※1 扉柄タイプBの場合は-5,500円(税抜 -5,000円)です。

PLAN No.

AT20

希望小売価格 **106,370円**(税抜 96,700円)




- ①手洗い・手動単水栓
XGHA7FU2S□A
106,370円(税抜 96,700円)※1

※1 扉柄タイプBの場合は-5,500円(税抜 -5,000円)です。

PLAN No.

AT40


希望小売価格 **57,640円**(税抜 52,400円)



- ①手洗い・手動単水栓
GHA8FC2SAP
57,640円(税抜 52,400円)

PLAN No.
AT51

希望小売価格 **131,670円**(税抜 119,700円)




- ①手洗い・手動単水栓
XGHA7FS2S□AK
99,770円(税抜 90,700円)※1
②ミラー
CHA37MK
31,900円(税抜 29,000円)

※1 扉柄タイプBの場合は-5,500円(税抜 -5,000円)です。

PLAN No.

AT21

希望小売価格 **138,270円**(税抜 125,700円)




- ①手洗い・手動単水栓
XGHA7FU2S□A
106,370円(税抜 96,700円)※1
②ミラー
CHA37MK
31,900円(税抜 29,000円)

※1 扉柄タイプBの場合は-5,500円(税抜 -5,000円)です。

PLAN No.

AT41

希望小売価格 **90,200円**(税抜 82,000円)



- ①手洗い・手動単水栓
GHA8FC2SAP
57,640円(税抜 52,400円)
②角型・フロストミラー
GPH33
32,560円(税抜 29,600円)




ペーパーホルダー／埋め込み収納

PLAN No.

AT52

希望小売価格 **160,050円** (税抜 145,500円)

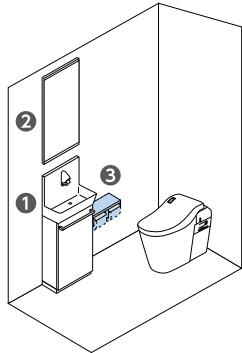

- ①手洗い・手動単水栓
XGHA7FS2S□AK
99,770円 (税抜 90,700円)※1
- ②ミラー
CHA37MK
31,900円 (税抜 29,000円)
- ③棚付2連ペーパーホルダー・ショートタイプ
XGHA771□○
28,380円 (税抜 25,800円)※2

※1 扉柄タイプBの場合は**-5,500円** (税抜 -5,000円)です。

※2 扉柄タイプBの場合は**-3,960円** (税抜 -3,600円)、


ペーパーホルダー色ホワイトの場合は**-4,290円** (税抜 -3,900円)です。

背面収納／コーナー収納

PLAN No.

AT53

希望小売価格 **209,880円** (税抜 190,800円)

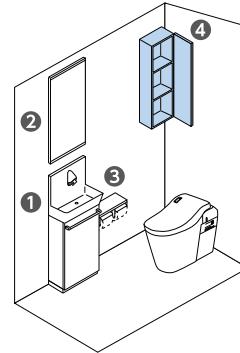

- ①手洗い・手動単水栓
XGHA7FS2S□AK
99,770円 (税抜 90,700円)※1
- ②ミラー
CHA37MK
31,900円 (税抜 29,000円)
- ③棚付2連ペーパーホルダー・ショートタイプ
XGHA771□○
28,380円 (税抜 25,800円)※2
- ④コーナー収納
GHA3FC2□
49,830円 (税抜 45,300円)※3

※1 扉柄タイプBの場合は**-5,500円** (税抜 -5,000円)です。

※2 扉柄タイプBの場合は**-3,960円** (税抜 -3,600円)、


ペーパーホルダー色ホワイトの場合は**-4,290円** (税抜 -3,900円)です。

※3 扉柄タイプBの場合は**-13,090円** (税抜 -11,900円)です。

PLAN No.

AT22

希望小売価格 **162,690円** (税抜 147,900円)



- ①手洗い・手動単水栓
XGHA7FU2S□A
106,370円 (税抜 96,700円)※1
- ③埋め込み収納
GHA7FU13□
56,320円 (税抜 51,200円)※4

※1 扉柄タイプBの場合は**-5,500円** (税抜 -5,000円)です。

※4 扉柄タイプBの場合は**-15,730円** (税抜 -14,300円)です。

PLAN No.

AT23

希望小売価格 **253,440円** (税抜 230,400円)



- ①手洗い・手動単水栓
XGHA7FU2S□A
106,370円 (税抜 96,700円)※1
- ②ミラー
CHA37MK
31,900円 (税抜 29,000円)
- ④背面収納キャビネット
GHA7FH2□
115,170円 (税抜 104,700円)※5

※1 扉柄タイプBの場合は**-5,500円** (税抜 -5,000円)です。


※5 扉柄タイプBの場合は**-32,780円** (税抜 -29,800円)です。

注)L150シリーズ アームレスト付は背面収納キャビネットの収納扉の開閉に支障がありますので、併設できません。

PLAN No.

AT42

希望小売価格 **118,580円** (税抜 107,800円)

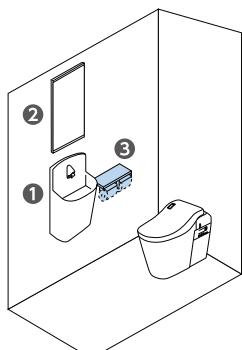

- ①手洗い・手動単水栓
GHA8FC2SAP
57,640円 (税抜 52,400円)
- ②角型・フロストミラー
GPH33
32,560円 (税抜 29,600円)
- ③棚付2連ペーパーホルダー・ショートタイプ
XGHA771□○
28,380円 (税抜 25,800円)※2


※2 扉柄タイプBの場合は**-3,960円** (税抜 -3,600円)、

ペーパーホルダー色ホワイトの場合は**-4,290円** (税抜 -3,900円)です。

PLAN No.

AT43

希望小売価格 **233,750円** (税抜 212,500円)

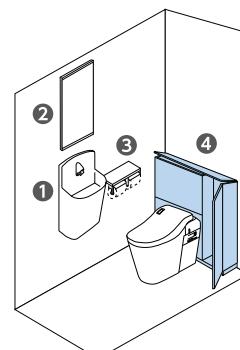

- ①手洗い・手動単水栓
GHA8FC2SAP
57,640円 (税抜 52,400円)
- ②角型・フロストミラー
GPH33
32,560円 (税抜 29,600円)
- ③棚付2連ペーパーホルダー・ショートタイプ
XGHA771□○
28,380円 (税抜 25,800円)※2
- ④背面収納キャビネット
GHA7FH2□
115,170円 (税抜 104,700円)※5

※2 扉柄タイプBの場合は**-3,960円** (税抜 -3,600円)、

ペーパーホルダー色ホワイトの場合は**-4,290円** (税抜 -3,900円)です。

※5 扉柄タイプBの場合は**-32,780円** (税抜 -29,800円)です。

注)L150シリーズ アームレスト付は背面収納キャビネットの収納扉の開閉に支障がありますので、併設できません。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

トイレ手洗い・収納 アラウーノ手洗い 部材一覧

新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノ手洗い

手洗い 据置きタイプ 扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)

姿図	 	<p>手洗いボール</p> <p>収納の目安</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掃除用シート ×1 ・トイレ用洗剤 ×1 ・トイレ用ブラシ ×1 ・泡洗浄用補充液 ×1 	<p>注)背板はありません。 注)キャビネットは現場組立てです。 注)床給水用直管（呼び径13、L=320mm）は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,740円（税抜3,400円）を手配してください。 注)手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けで施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。 ●樹脂製Sトラップ同梱。 ●扉の開き角度約110度。 ※裏面の色柄について詳しく述べ→P.111 ●手動水栓は給排水位置を左右反転することが可能です。詳しく述べ→P.173</p>		
			<p>サイズ:370×200×1052</p>		
品名		床給水・床排水	壁給水・床排水		
手動水栓		自動水栓	手動水栓	自動水栓	
品番		XGHA7FS2S□SK 手洗い本体：GHA7FS2SSK 扉：GHA1T2□	XGHA7FS2J□SK 手洗い本体：GHA7FS2JSK 扉：GHA1T2□	XGHA7FS2S□AK 手洗い本体：GHA7FS2SAK 扉：GHA1T2□	XGHA7FS2J□AK 手洗い本体：GHA7FS2JAK 扉：GHA1T2□
希望小売価格	タイプA	99,770円(税抜 90,700円)	144,210円(税抜 131,100円)	99,770円(税抜 90,700円)	144,210円(税抜 131,100円)
	タイプB	94,270円(税抜 85,700円)	138,710円(税抜 126,100円)	94,270円(税抜 85,700円)	138,710円(税抜 126,100円)
仕様		●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

手洗い 埋め込みタイプ 扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)

姿図	 	<p>手洗いボール</p> <p>収納の目安</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掃除用シート ×1 ・トイレ用洗剤 ×1 ・トイレ用ブラシ ×1 ・泡洗浄用補充液 ×1 	<p>注)埋め込み寸法は110～140mmです。 必ず壁へ埋め込んで施工してください。 据置き仕様ではお使いいただけません。</p> <p>注)床給水用直管（呼び径13、L=320mm）は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,740円（税抜3,400円）を手配してください。 ●床給水・床排水には樹脂製Sトラップ同梱。 ●壁給水・壁排水には樹脂製Pトラップ同梱。 ●壁給水は左右兼用です。 ●側板は化粧されています（ホワイト）。 ●扉の開き角度約110度。 ※裏面の色柄について詳しく述べ→P.111 ●条件によって給排水位置を左右反転することが可能です。詳しく述べ→P.172</p>		
			<p>サイズ:370×220×1050</p>		
品名		床給水・床排水	壁給水・壁排水		
手動水栓		自動水栓	手動水栓	自動水栓	
品番		XGHA7FU2S□S 手洗い本体：GHA7FU2SS 扉：GHA1T2□	XGHA7FU2J□S 手洗い本体：GHA7FU2JS 扉：GHA1T2□	XGHA7FU2S□A 手洗い本体：GHA7FU2SA 扉：GHA1T2□	XGHA7FU2J□A 手洗い本体：GHA7FU2JA 扉：GHA1T2□
希望小売価格	タイプA	106,370円(税抜 96,700円)	150,810円(税抜 137,100円)	106,370円(税抜 96,700円)	150,810円(税抜 137,100円)
	タイプB	100,870円(税抜 91,700円)	145,310円(税抜 132,100円)	100,870円(税抜 91,700円)	145,310円(税抜 132,100円)
仕様		●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

※1 キャビネットの扉の開く向きにより、ドアや壁と干渉するおそれがあります。ご注意ください。

特長
P.132

主な部材
P.133

セット
プラン例
P.99

部材一覧・
仕様

④オーダー

Q&A・
ご注意
P.143

設計
資料編
P.172

手洗い扉・棚・収納色柄



品番の□には色記号が入ります。

手洗い ラウンドタイプ

	ラウンドタイプ ショート		ラウンドタイプ キャビネット			
	注) 本体・配管隠しはホワイトのみです。 注) 手洗いボールの下は配管隠しです。キャビネットではありません。 注) 自動水栓の場合、コンセントは配管隠しの外に出でています。コンセント位置につきましては、図面(P.173)をご参照ください。 注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けで施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。 ●樹脂製Pトラップ同梱。 サイズ:300×185×476		●扉は左右勝手兼用です。 注) 扉の吊元は出荷時は左ですが現場で右吊元にすることが可能です。※1 注) 本体・キャビネットはホワイトのみです。 注) コンセント位置につきましては、図面(P.173)をご参照ください。 注) 床給水用直管(呼び径13、L=320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,740円(税抜3,400円)を手配してください。 注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けで施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。 注) 背板はありません。 ●樹脂製Sトラップ同梱。 サイズ:300×185×1030			
品名	壁給水・壁排水		床給水・床排水		壁給水・床排水	
	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番・希望小売価格	GHA8FC2SAP 57,640円 (税抜 52,400円)	GHA8FC2JAP 102,080円 (税抜 92,800円)	GHA8FC2SSS 83,710円 (税抜 76,100円)	GHA8FC2JSS 128,150円 (税抜 116,500円)	GHA8FC2SAS 83,710円 (税抜 76,100円)	GHA8FC2JAS 128,150円 (税抜 116,500円)
仕様	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

手洗い コンパクトタイプ

	手洗いボール		手洗いボール		手洗いボール	
	注) 本体・配管隠しはホワイトのみです。 注) 手洗いボールの下は配管隠しです。キャビネットではありません。 注) 自動水栓の場合、コンセントは配管隠しの外に出でています。コンセント位置につきましては、図面(P.173)をご参照ください。 注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けで施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。 ●樹脂製Pトラップ同梱。 サイズ:300×155×488		注) 本体・配管隠しはホワイトのみです。 注) 手洗いボールの下は配管隠しです。 注) コンセント位置につきましては、図面(P.173)をご参照ください。 注) 床給水用直管(呼び径13、L=320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,740円(税抜3,400円)を手配してください。 注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けで施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。 幅木が設置場所にある場合は幅木をカットして設置ください。 ●樹脂製Sトラップ同梱。 サイズ:300×155×1038			
品名	壁給水・壁排水		床給水・床排水		壁給水・床排水	
	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番・希望小売価格	GHA7FC2SAPK 57,640円 (税抜 52,400円)	GHA7FC2JAPK 102,080円 (税抜 92,800円)	GHA7FC2SSSK 74,470円 (税抜 67,700円)	GHA7FC2JSSK 118,910円 (税抜 108,100円)	GHA7FC2SASK 74,470円 (税抜 67,700円)	GHA7FC2JASK 118,910円 (税抜 108,100円)
仕様	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター
TS

トイレ
カウンター

アラウーノ
小便器

設計
資料編

アラウーノ手洗い 部材一覧／仕様

アクセサリーミラー

サイズ：幅×奥行×高さ(単位:mm)

品名	ミラー幅370(厚み10)	ミラー幅300(厚み10)
姿図		
品番・希望小売価格	CHA37MK 31,900円 (税抜 29,000円)	CHA30M 26,510円 (税抜 24,100円)
仕様	●据置きタイプ用・埋め込みタイプ用	●ラウンドタイプ用・コンパクトタイプ用

棚^{※1}

サイズ：幅×奥行×高さ(単位:mm)

品名	ショートタイプ	ロングタイプ
姿図		
(写真はチェリー柄) L金具 2個付き 棚サイズ：350×113×15 耐荷重：392N [40kgf]	(写真はウォールナット柄) L金具 4個付き 棚サイズ：1350×113×15 耐荷重：392N [40kgf]	
品番	GHA761S□	GHA764S□
希望小売価格	タイプA 14,410円 (税抜 13,100円) タイプB 10,450円 (税抜 9,500円)	タイプA 25,960円 (税抜 23,600円) タイプB 18,590円 (税抜 16,900円)

棚付き2連ペーパーホルダー^{※2}

サイズ：幅×奥行×高さ(単位:mm)

品名	ショートタイプ	ロングタイプ
姿図		
(写真のカウンターはマープル柄、 ホルダーはホワイト) 棚サイズ：350×113×15 耐荷重：392N [40kgf]	(写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはシルバー) オープン部分 L金具 3個付き 棚サイズ：1350×113×15 耐荷重：392N [40kgf]	
品番	XGHA771□○ 棚：GHA761□ ペーパーホルダー：CHA25○	XGHA774□○ 棚：GHA764□ ペーパーホルダー：CHA25○
希望小売価格	ホワイト タイプA 24,090円 (税抜 21,900円) タイプB 20,130円 (税抜 18,300円) シルバー タイプA 28,380円 (税抜 25,800円) タイプB 24,420円 (税抜 22,200円)	ホワイト タイプA 35,640円 (税抜 32,400円) タイプB 28,270円 (税抜 25,700円) シルバー タイプA 39,930円 (税抜 36,300円) タイプB 32,560円 (税抜 29,600円)

※1 ショートタイプ、ロングタイプとも現場カット可能。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください(ペーパーホルダー取付部を残してください)。左右兼用。※2 ペーパーホルダーCHA25○と小物収納GHA7SWSは、単独での使用はできません。ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。使用可能なトイレペーパーは外径φ120mm以下、幅114mm、内径φ38mmです。ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。※3 品番の○にはペーパーホルダー色を入れてご注文ください。④ホワイト、⑤シルバー ※4 左右兼用。現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください(ペーパーホルダー取付部は残してください)。ペーパーホルダーの取り付け位置は現場対応です。※5 ペーパーホルダーCHA25○と小物収納GHA7SWSを取り付ける場合、カウンターの最小寸法は650mmです。

手洗い用ワイヤーラック

サイズ：幅×奥行×高さ(単位:mm)

品名	据置きタイプ用	コンパクトタイプ用
姿図		
品番・希望小売価格	GHA7SR370 5,060円 (税抜 4,600円)	GHA7SR300 5,060円 (税抜 4,600円)
仕様	●本体：ステンレス ●ハンドソープを置くことができます。 ●壁側に取り付ける場合、壁とボルトの隙間が15mm以上必要です。 ●取り付け設置写真→P.146	

オプション

品名	排水トラップ	床給水用直管	床排水キット	壁排水キット
	樹脂製Pトラップ (壁排水用)	床給水用直管	埋め込みタイプ用 床排水キット	コンパクトタイプ・ ラウンドタイプ用壁排水キット
姿図		 L=320mm		
品番・希望小売価格	GL903P 3,740円 (税抜 3,400円)	GHA300S 3,740円 (税抜 3,400円)	GHA900S 6,600円 (税抜 6,000円)	GHA800P 3,740円 (税抜 3,400円)
仕様	●据置きタイプを壁排水に変更する場合に必要です。	●床給水で、現場手配できない場合に必要です。	●埋め込みタイプの壁給水・壁排水を壁給水・床排水に変更する場合に必要です。 注)現場で底板の穴加工が必要です。	●コンパクトタイプとラウンドタイプの床排水を壁排水に変更する場合に必要です。

収納色柄



品番の□には色記号が入ります。

収納

(注)色柄タイプAは、受注生産品です。納期の目安 / 当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。
※裏面の色柄について詳しくは→P.145

サイズ: 幅×奥行×高さ(単位:mm)

品名	埋め込み収納	背面収納キャビネット	コーナー収納	天袋
姿図	 (写真はメープル柄) サイズ:370×158×850 木製扉 ミラーフェン	 (写真はソフトウォールナット柄) サイズ:850(750~850)×196×895	 木製扉 (写真はオーク柄) サイズ:300×158×800	 (写真はチエリー柄) サイズ:960(600~960)×310×410 耐荷重:約98N(10kgf)
品番	GHA7FU13□	GHA7FH2□	GHA3FC2□	GHA7W□
希望小売価格	タイプA・ミラー[MR] 56,320円 (税抜 51,200円)	タイプA 115,170円 (税抜 104,700円)	タイプA 49,830円 (税抜 45,300円)	タイプA 55,000円 (税抜 50,000円)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ● 棚は3段です(可変棚は2段です)。 ● 左右兼用です。 ● 埋込寸法: 110~140 (mm)※1 ● 開口寸法: 375×855 (mm) ● 裏面に直接取り付けることもできます。 ● 扉の吊元は現場施工で右吊元、左吊元にすることができます。 ● ブッシュラッチ式です。 ● ミラーフェン裏面はホワイト色塗装です。 ● 扉の開き角度約100度。 <p>※1 壁面固定ネジで裏面に固定できれば、この寸法の限りではありません。(埋込み収納には裏面固定ネジ用の下穴開口はありません)電動ドライバーで取り付ける場合、電動ドライバーの直径+15mm程度の埋込寸法(約80mm)が必要です。</p>	<p>注)背面収納キャビネットを取り付ける場合は便器の給排水位置に十分ご注意ください。</p> <p>注)向かって右側に給水位置がある場合は対応できません。</p> <p>注)下部の収納部はコンセント対応のため背板がありません。</p> <p>注)便器給水部との干渉のため向かって左側の扉への対応はできません。</p> <p>注)向かって右側へカウンターを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げにならないよう背面収納前面より200mm離して取り付けてください。</p> <p>注)アラウーノ専用手洗いを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げになるため、右設置は対応できません。</p> <p>注)壁排水便器には対応できません。</p> <p>注)L150シリーズ アームレスト付は収納扉の開閉に支障がありますので、併設できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 右の扉はブッシュラッチ式です。 ● 幅750mmまで現場カット可能です。 ● 扉の開き角度約100度。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 棚は3段です(可変棚は2段です)。 ● 左右兼用です。 ● 埋込施工も可能です。 ● 埋込寸法: 110~140 (mm)※1 ● 開口寸法: 305×805 (mm) ● 扉の吊元は現場施工で右吊元、左吊元にすることができます。 ● ブッシュラッチ式です。 ● 設置場所はコーナー以外でも可能です。 ● 扉の開き角度約100度。 	<p>注)天板・背板はありません(壁・天井を利用)。</p> <p>● 間口に合わせて底板と扉を現場でカットできます(幅600~960mm)。</p> <p>● 高さ・奥行きのカットはできません。</p> <p>● 扉の開き角度約110度。</p> <p>● カットした小口面を隠す専用の部材を同梱しています。</p>

仕様

(単位:mm)

手洗いボール	スゴビカ素材(有機ガラス系)	給水栓	自動水栓 ・定格電圧:AC100V 50-60Hz ・消費電力:6W(寒冷地仕様:9W) ・センサー検知方式:赤外線反射方式 ・電源コード長さ:60cm ・連続吐水時間:3分間	最大吐水量: 約3L/分
ボール内寸 (幅×奥行)	[据置きタイプ] 340×174 [埋め込みタイプ] 340×170 [コンパクトタイプ] 293×129 [ラウンドタイプ] 287×160	止水栓	自動水栓 壁給水:アングル止水栓(定流量弁・ストレーナー付) 床給水:ストレート止水栓(定流量弁・ストレーナー付)	
ボール深さ	[据置きタイプ] 最深部:76 最浅部:72 [埋め込みタイプ] 最深部:76 最浅部:72 [コンパクトタイプ] 最深部:78 最浅部:77 [ラウンドタイプ] 最深部:117 最浅部:106	手動水栓	壁給水:アングル止水栓 床給水:ストレート止水栓	
本体キャビネット	[据置き・埋め込みタイプ] 塗装耐水パーティクルボード	排水管	樹脂製USトラップ(封臭栓付)	
配管隠し・本体キャビネット	[コンパクト・ラウンドタイプ] 合成樹脂	使用水圧範囲	0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)	
扉	[据置き・埋め込みタイプ] 化粧パーティクルボード(取っ手はアルミ) [ラウンドタイプ] 化粧MDF(取っ手は合成樹脂)	周囲使用温度範囲	0~40°C	

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編



省スペースなカウンターで
収納たっぷり

トイレカウンターTS

トイレカウンターTS 特長／主な部材

収納スタイルを選んですっきりしたトイレ空間に。

奥行き200mmの薄型カウンター。

清潔感のある色合いと圧迫感の少ないスリムでシンプルな形状は、どんな空間にも調和します。



洗練されたデザイン。

機能性に重点を置きつつ、ボトルトラップなどのディテールまでこだわったスマートなカウンターです。




収納量をしっかり確保。

省スペース設計ながら、トイレ空間に必要なさまざまなサニタリーアイテムを収納可能です。



カウンター

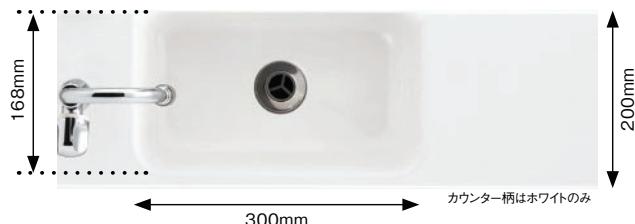

オーブンスタイルにも対応
カウンターは、厚みのあるエプロンで壁面固定金具が見えにくい仕様です。



水栓 <取付穴:φ28mm(手縫め用)>

ハンドル式手動
単水栓(スワン型)



吐水口は左右に回転します。
(回転止めなどの角度規制はありません。)

自動
単水栓



収納部材

本体
キャビネット



扉柄はホワイトのみ

サイド
キャビネット




ブラシ、洗剤、消臭剤など、余裕をもって収納できます。

2連ペーパー^{ホルダー}





省スペースプランに最適。空間サイズに合わせて設置できます。

アラウーノ L150シリーズとセットした場合の推奨設置寸法

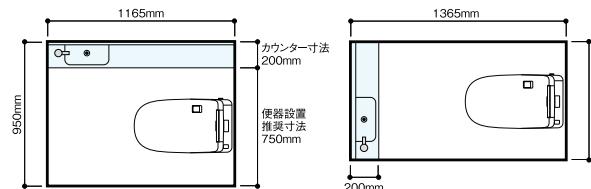

アームレスト、サイドキャビネットをつけない場合は、トイレ部屋幅840mmから設置可能です。

スムーズに手洗いできる設計



カウンターのボール勝手により、配管位置は左右対称になります。

トイレカウンターTS 部材一覧／□オーダー／仕様※□オーダーはお取り扱いしておりません。

部材一覧

(単位:mm)

	手洗いボール一体型カウンター			水栓金具		2連ペーパーホルダー(ワンハンドカット機能)	
姿図	 図はL:左ボール						
品名	幅1200用	幅1650用	幅1800用	ハンドル式手動単水栓(スワン型)	自動単水栓	2連ペーパーホルダー	
品番	*CHC12CDHWKR(L)	*CHC16CDHWKR(L)	*CHC18CDHWKR(L)	CHD9T15A	CHD9T26U	CHA25○	
希望小売価格	83,930円 (税抜 76,300円)	89,980円 (税抜 81,800円)	95,920円 (税抜 87,200円)	36,080円(税抜 32,800円)	58,960円(税抜 53,600円)	ホワイト 9,680円(税抜 8,800円) シルバー 13,970円(税抜 12,700円)	
仕様	<ul style="list-style-type: none"> 現場カットが可能です。 ボール側のカウンター木口化粧は標準でBタイプです。 ボールと対戸側は木口化粧されておりません。Bタイプの木口化粧は、オープンにした場合に、木棟が見えてしまうため、必ず壁に付けて施工してください。 木口処理が必要な場合は□オーダー対応となります。 			<p>注: 寒冷地仕様は品番末尾に7を付けてください。価格は同じ (手動単水栓は一般地・寒冷地共通です)。</p> <p>注: 床給水の場合、品番末尾Aを付けてください (自動単水栓は床給水・壁給水兼用です)。</p> <p>注: 床給水の場合、床までの直管は現場手配となります。</p> <p>●ハンドル式手動単水栓(スワン型)の吐出口は左右に回転します (回転止めなどの角度規制はありません)。</p>			<ul style="list-style-type: none"> 画像はP.141をご参照ください。 ペーパーホルダーの単独での使用はできません。 カウンターの下に取り付けてご使用ください。 ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。 使用可能なトイレペーパーは幅14mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。 ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。

品番の○にはWSホワイト、SVシルバーを入れてご注文ください。

	本体キャビネット	フロアキャビネット	固定金具	排水トラップ				タオル掛け
姿図								
品名	本体キャビネット600	サイドオープンタイプ150	カウンター固定金具	金属製直管Sトラップ(床排水用)	金属製Pトラップ(壁排水用)	ボトルトラップ(壁排水用)	樹脂製Pトラップ(壁排水用)	タオル掛け
品番	*CHC6FA1HWKK	*CHC1FFHWK	CHB2TL16	GHC910S	GHC910P	GHC910B	GL903P	GQCR53
希望小売価格	67,210円 (税抜 61,100円)	22,880円 (税抜 20,800円)	5,830円 (税抜 5,300円)	10,450円 (税抜 9,500円)	10,450円 (税抜 9,500円)	27,830円 (税抜 25,300円)	3,740円 (税抜 3,400円)	7,370円 (税抜 6,700円)
仕様	取っ手仕様 アルミライン取っ手	●左右兼用 ●側面は化粧されていません。 必ず壁に付けて施工してください。	●オープンスペース1050mm 毎に1個必要です。	●標準では樹脂製直管Sトラップ(床排水用)を同梱しています。 ●ボトルトラップ(壁排水用)とPトラップ(壁排水用)は壁排水ですが、排水位置が異なりますのでご注意ください。	CHC6FA1HWKKに取り付け可能です。			

□オーダー

内容	カウンターの長さカット	カウンター木口化粧 Aタイプ	カウンター木口化粧 Bタイプ
可能部材	カウンター	ポール逆側端面	ポール逆側端面
変更可能範囲・条件			
		ボールと対戸側のカウンター端部が壁に接しない場合で、カウンターベース下にキャビネットがない場合。	ボールと対戸側のカウンター端部が壁に接しない場合で、カウンターベース下に本体キャビネットがある場合。
□ オーダー品番・希望小売価格	CHC8X 6,380円(税抜 5,800円)	CHC8X 7,260円(税抜 6,600円)	
納期		約15日	

●ボール側のカウンター木口化粧は、標準でBタイプです（カウンター同質）。

●ボール逆側面の木口化粧は樹脂シート仕上げ（シボ加工）です。

●オープンにする場合、Bタイプの木口化粧は木棟が見えてしまうため、ボール側は必ず壁に付けて施工してください。

ボール逆側端面は、壁に付けて施工していただくか、Aタイプの木口化粧にしてください。

仕様

手洗いボール一体型カウンター	ポリエスチル系人造大理石 ボール容量3.5L
ボール深さ	最深部:105mm 最浅部:98mm
給水栓	ハンドル式手動単水栓(スワン型)(止水栓付) 自動単水栓(100V 消費電力:一般地用6W、寒冷地仕様9W)
キャビネット	木製(化粧パーティクルボード、化粧MDF)
扉	化粧パーティクルボード
排水管	樹脂製直管Sトラップ(封臭栓付)

手洗いシリーズ Q&A／ご注意

1.アラウーノ専用手洗い 連動水栓について

Q スイッチ操作で水を出したときでも、自動で水が止まるようにできるの？

A 初期設定では、1分後に自動で水が止まるようになっています。

A 連動時と同じ時間(7・20・35秒)で水を止める設定への変更も可能です。

Q 手洗いの水が出るタイミングが合わない。変更できるの？

A 便器洗浄と同時に手洗いの水が出るため、便器側で、自動便器洗浄の時間設定を変更することで合わせることが可能です。

A 初期設定は10秒で、5秒、15秒に変更できます。

Q 座った状態で便器洗浄したときも水が出てもらいたいのですが。

A 着座時に便器洗浄ボタンを押しても連動しない設定に変更が可能です。

A その場合、着座時でもスイッチ操作で水を出すことは可能です。

手洗いシリーズ

ご購入前に確認いただきたいこと/使用上の注意

ご購入前に

- このカタログに掲載の商品は、すべて一般住宅用の屋内用です。屋外、屋外、および浴室内部など、水のかかる場所・湿気の多い場所には設置できません。また、水洗い掃除できる床には設置できません。仕様用途や場所などが限定されています。また、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。ご購入にあたっては、販売店または専門施工店にご相談ください。
- 使用可能な温度は0°C~40°Cとなります。ただし、室温が30°Cを超えると人体検知にくい場合があります。
- 直射日光や殺菌灯投光機の光がある場所でのご使用は、褪色やそりの原因になりますのでお避けください。
- 機能を維持するために必要な部品は、製造打ち切り後、最低7年間保有しております。
- 手洗器のボールの外観には、成形による凹みや段差が発生します。
- 樹脂成形品は、使用環境や使用期間により、変色する場合があります。
- 水質、水温などによって、手洗器のボール内に微生物による汚れ(ピンク色などの汚れ)が発生する場合があります。
- 吐止水用カートリッジは消耗部品です。定期的な交換が必要です。止水不良や水漏れや吐水量の減少の原因となります。
- 自動水栓・連動水栓は停電時には使用できません。
- 直射日光が直接センサー部に当たると自動水栓が作動しない場合があります。
- インバータ照明をご使用されている場合、トイレの環境条件によりトイレの自動水栓のセンサーが誤作動することがあります。購入前に特殊な照明のご使用有無を必ずご確認ください。
- 商品の前方に窓ガラスや鏡などの反射物が設置されていると誤作動する場合があります。
- 手洗器のボールやカウンターや扉の表面に生じた傷や打こんは補修することができません。

使用上のご注意

- 清掃するとき、シンナー・ベンジン等の有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ洗剤は使用しないでください。トイレ用洗剤や毛染液、化粧品(特に除光液)、殺虫剤、液体うがい薬等が付着した場合は、すぐに水か台所用中性洗剤を薄めたものでふき取ってください。表面がおかされたり、変色、扉、キャビネットの扉ヒンジ部の破損のおそれがあります。
- 研磨剤入りの洗剤、汚れた布、硬い布、ナイロンタワシなどは使わないでください。傷がついてとれなくなります。
- 異常高温の状態にならないようにしてください。ハロゲンヒーターなどの暖房器具を近づけないでください。
- アルコール分を含む消臭剤や芳香剤を使用しないでください。商品が破損してけがをしたり水漏れの原因となったりします。
- 手洗器のボール内に造花等の飾り物を置かないでください。排水の妨げになります。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

- 洗い方や水圧によっては、周囲に水が飛び散る場合があります。
- 便器洗浄時やその他、浴室や台所で水を使用している場合、手洗の水量が少なくなる場合があります。
- 手洗器のボールに熱湯を注いだり、衝撃を与えたらいでください。ボールが破損することがあります。
- キャビネットや扉に、水、熱湯、污水、トイレ用洗剤をかけないでください。商品の故障や変色、割れのおそれがあります。水などの液体がかかったときは、すぐにふき取ってください。基材に木質素材を使用しているため、水分によって、腐食や膨潤するおそれがあります。
- 乾いたタオルを掛けてください。基材に木質素材を使用しております。水分を含むと腐食や膨潤や面材のはがれがおこる場合があります。
- カウンターの耐荷重は392N(40kgf)です。
- 直射日光が商品に当たる場合、カーテンなどを使用してください。商品の誤作動、変色、変形等のおそれがあります。
- 寒冷地地区でのご使用の場合、凍結には十分にご注意ください。凍結破損で漏水し、家財等を濡らす原因となります。
- ミラーに水などの液体がかかった時はすぐにふき取ってください。鏡が腐食するおそれがあります。
- 水抜き機構は装備しておりません。凍結のおそれのある場合は取扱説明書に従い水抜き等の凍結防止処理を施してください。
- 自動水栓の場合、室温が約2°C以下になると自動的に1時間ごとに約5秒間水を流して凍結を防止します。
- 自動水栓・連動水栓のコントローラ(制御BOX)には電気回路が組み込まれています。コントローラ部および配線部が水・液体などで濡れている状態では使用しないでください。また、配線部を引っ張らないでください。感電や発火のおそれがあります。
- 定期的に給排水管から水が漏れていないかをご確認ください。水漏れにより家財に損害をあたえるおそれがあります。

■アラウーノカウンター

<リモコン>

- リモコン発信部に物を置かないでください。

■アラウーノ専用手洗い

<キャビネットタイプ>

- キャビネットに背板はありません。

<背面タイプ>

- 収納の扉は、便ふたを閉じた状態で開閉してください。また、便ふたオート開閉タイプのアラウーノを設置する場合、利用時以外は収納の扉を開じてください。扉と便ふたが干渉するおそれがあります。
- 手を洗う際は、アームレストをはね上げて手洗いを使用されることをおおすすめします。
- キャビネットに背板はありません。

アクセサリー

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

アクセサリー

ミラー (くもりシャット加工はしておりません。)



CHA37MK
31,900円
(税抜 29,000円)

サイズ: 370×850
●横向きでの設置はできません。



CHA30M
26,510円
(税抜 24,100円)

サイズ: 300×862
●横向きでの設置はできません。

サイズ: 幅×高さ／幅×奥行×高さ(mm)

角型(大)

美しい彫り込みラインがアクセントです。



GLM10MA
44,330円
(税抜 40,300円)

サイズ: 650×800
●横向きでの設置はできません。

角型



GPH34
14,960円
(税抜 13,600円)

サイズ: 400×400
●横向きでの設置はできません。

角型・フロスト



GPH33
32,560円
(税抜 29,600円)

サイズ: 300×630
●横向きでの設置はできません。

カウンター

仕様 棚:化粧パーティクルボード、但し、樹脂製棚付き2連ペーパーホルダーは、樹脂製棚:ABS樹脂、
ペーパーホルダー:ABS樹脂(シルバーは塗装仕上げ)、小物収納:ABS樹脂
※裏面の色柄について詳しくは右ページをご覧ください。

サイズ: 幅×奥行×高さ(mm)
ワンハンドカット機能

棚

	ショートタイプ		ロングタイプ	
姿図				
(写真はチェリー柄) L金具 2個付き 棚サイズ: 350×113×15 耐荷重: 392N [40kgf]	(写真はウォールナット柄) L金具 4個付き 棚サイズ: 1350×113×15 耐荷重: 392N [40kgf]			ひじ掛けや手すりにもなります。
品番	GHA761S□		GHA764S□	
希望小売価格	タイプA 14,410円 (税抜 13,100円)	タイプA 25,960円 (税抜 23,600円)	タイプB 10,450円 (税抜 9,500円)	タイプB 18,590円 (税抜 16,900円)

棚付き2連ペーパーホルダー^{※2} ワンハンドカット機能

	ショートタイプ		ロングタイプ	
姿図		※3		※3 ※4
(写真のカウンターはマーブル柄、ホルダーはホワイト) 棚サイズ: 350×113×15 耐荷重: 392N [40kgf]	(写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはシルバー) オープン部分 L金具 3個付き 棚サイズ: 1350×113×15 耐荷重: 392N [40kgf]			
品番	XGHA771□○ 棚: GHA761□ ペーパーホルダー: CHA25○		XGHA774□○ 棚: GHA764□ ペーパーホルダー: CHA25○	
希望小売価格	ホワイト タイプA 24,090円 (税抜 21,900円) タイプB 20,130円 (税抜 18,300円)	ホワイト タイプA 35,640円 (税抜 32,400円) タイプB 28,270円 (税抜 25,700円)	シルバー タイプA 28,380円 (税抜 25,800円) タイプB 24,420円 (税抜 22,200円)	シルバー タイプA 39,930円 (税抜 36,300円) タイプB 32,560円 (税抜 29,600円)

棚^{※1}+ 小物収納^{※2}

	ショートタイプ		ロングタイプ	
姿図		※4		※4
L金具 2個付き 耐荷重: 392N [40kgf] 収納サイズ: 205×97×146 (写真はチェリー柄)	L金具 4個付き 耐荷重: 392N [40kgf] 収納サイズ: 205×97×146	(写真はウォールナット柄)		
品番	XGHAT61□SS 棚: GHA761S□ 小物収納: GHA7SWS		XGHAT64□SS 棚: GHA764S□ 小物収納: GHA7SWS	
希望小売価格	ホワイト タイプA 28,380円 (税抜 25,800円) タイプB 24,420円 (税抜 22,200円)	ホワイト タイプA 39,930円 (税抜 36,300円) タイプB 32,560円 (税抜 29,600円)		

棚付き2連ペーパーホルダー^{※2} + 小物収納^{※2}

	ロングタイプ	
姿図		※3 ※4 ※5
(写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはホワイト) オープン部分 L金具 3個付き 耐荷重: 392N [40kgf]		
品番	XGHA774□○ 棚: GHA764□ ペーパーホルダー: CHA25○ 小物収納: GHA7SWS	
希望小売価格	ホワイト タイプA 49,610円 (税抜 45,100円) タイプB 42,240円 (税抜 38,400円)	シルバー タイプA 53,900円 (税抜 49,000円) タイプB 46,530円 (税抜 42,300円)

ワンハンドカット機能

樹脂製棚付き2連ペーパーホルダー^{※2}

	ショートタイプ	
姿図		※3
耐荷重: 49N [5kgf] (写真のホルダーはホワイト)※棚色はホワイトのみ。		
品番	XGHA780○ 樹脂製棚: GHA780 ペーパーホルダー: CHA25○	
希望小売価格	ホワイト 13,640円 (税抜 12,400円)	シルバー 17,930円 (税抜 16,300円)

※1 ショートタイプ、ロングタイプとも現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください(ペーパーホルダー取付部は残してください)。左右兼用。
※2 ペーパーホルダー-CHA25○と小物収納 GHA7SWS は、単独での使用はできません。ペーパーホルダー-CHA25○とベーパーには対応できません。使用可能なトイレペーパーは外径φ120mm 以下、幅114mm、内径φ38mmです。ペーパーの質や切り方によっては、切れない場合があります。※3 品番の○にはペーパーホルダーカットを入れてご注文ください。
※4 ホワイト、シルバー ※4 左右兼用。現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください。ペーパーホルダー取付部は残してください)。ペーパーホルダーの取り付け位置は現場対応です。※5 ペーパーホルダー-CHA25○と小物収納 GHA7SWSを取り付ける場合、カウンターの最小寸法は650mmです。

部材紹介

品番価格・仕様

設計資料編 P.174



裏面はホワイト色（無地）

埋込収納



木製扉（写真はメープル柄）

GHA7FU13□タイプA／ミラー [MR]
56,320円（税抜 51,200円）タイプB
40,590円（税抜 36,900円）

サイズ：370×158×850

- 棚は3段です。（可変棚は2段です。）
- ブッシュラッチ式です。
- 埋込寸法：奥行110～140mm※1
- 開口寸法：幅375×高さ855
- ミラー裏面はホワイト色塗装仕様です。
- 扉の開き角度100度。



サイズ：幅×奥行×高さ（mm）

ミラー扉 [MR]

収納の目安	
・トイレットペーパー	×12
・掃除用シート	×3
・サニタリー用品	×3

※収納色柄タイプAは、受注生産品です。



コーナー収納



サイズ：幅×奥行×高さ（mm）



木製扉（写真はオーク柄）

GHA3FC2□タイプA
49,830円（税抜 45,300円）タイプB
36,740円（税抜 33,400円）

サイズ：300×158×800


- 棚は3段です。（可変棚は2段です。）
- ブッシュラッチ式です。
- 埋込寸法：奥行110～140mm※1
- 開口寸法：幅305×高さ805
- 設置場所はコーナー以外でも可能です。
- 扉の開き角度100度。

収納の目安	
・トイレットペーパー	×4
・サニタリー用品	×3
・タオル	×5


※収納色柄タイプAは、受注生産品です。

埋込・コーナー収納の取り付けについて

くるっと回して現場で扉の開き勝手を決めることができます。



埋込みでも壁付けでも使用できます。



※1 壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸法の限りではありません。（埋め込み収納商品には壁面固定ネジ用の下穴開口はありません。）電動ドライバーで取り付ける場合、電動ドライバーの直径+15mm程度の埋込寸法（約80mm）が必要です。

（注）埋め込んで設置する際は、2つ以上並べて設置できません。

背面収納キャビネット



（写真はソフトウォールナット柄）

GHA7FH2□タイプA
115,170円（税抜 104,700円）タイプB
82,390円（税抜 74,900円）

サイズ：850（750～850）×196×895



収納の目安	
・トイレットペーパー	×12
・掃除用シート	×4
・トイレ用洗剤	×2
・トイレ用ブラシ	×1



- 棚は固定です。 ● 右の扉はブッシュラッチ式です。 ● 幅750mmまで現場カット可能です。
- 扉の開き角度100度。 ※収納色柄タイプAは、受注生産品です。
- （注）背面収納を取り付ける場合は、便器の給排水位置に十分ご注意ください。
- （注）向かって右側に給水位置がある場合は対応できません。
- （注）下部の収納部は、コンセント対応のため背板がありません。
- （注）便器給水部との干渉のため向かって左側の扉への対応はできません。
- （注）向かって右側へカウンターを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げにならないよう背面収納前面より200mm離して取り付けてください。

天袋

間口にピッタリ設置できる天袋。幅調整は簡単です。



（写真はチェリー柄）

**GHA7W□**タイプA
55,000円（税抜 50,000円）タイプB
39,270円（税抜 35,700円）

サイズ：960（600～960）×310×410

耐荷重：約98N（10kgf）

● 扉の開き角度110度。


※収納色柄タイプAは、受注生産品です。

収納の目安	
・トイレットペーパー	×12
・掃除用シート	×5
・トイレ用洗剤	×2
・消臭スプレー	×2
・タオル	×10
・ランドリーケース	380×160×280



サイズ：幅×奥行×高さ（mm）





間口に合わせて底板と扉を現場でカット（幅600～960mm）






- 天板・背板はありません。（壁・天井を利用）
- 高さ・奥行きはカットできません。
- カットした小口面を隠す専用の部材を同梱しています。

注意 扉の色柄について

表面がタイプA（ベリティス木目柄）の場合、裏面は同じ色柄になります。



表面がタイプA（鏡面）、
タイプB（木目柄）の場合、
裏面はホワイト色（無地）
になります。



アクセサリー

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

収納

サイズ: 幅×奥行×高さ(mm)

アクセサリー

埋込タオル収納



タオルが簡単に取り出せます。

スイッチ1個、コンセント2個付
※GLM030BT1R(L) 43,010円(税抜 39,100円)

スイッチ、コンセントなし
※GLM030BT2R(L) 35,640円(税抜 32,400円)

サイズ: 330×110×922
埋込寸法: 奥行85mm
開口寸法: 幅260×高さ880mm
本体扉: 樹脂製

※空間の明るさによって、パネルの色の見え方が異なる場合があります。

埋込収納棚



化粧品や小物を収納します。

スイッチ1個、コンセント2個付
※GLM030BN1R(L) 35,640円(税抜 32,400円)

スイッチ、コンセントなし
※GLM030BN2R(L) 28,160円(税抜 25,600円)

サイズ: 330×110×922
埋込寸法: 奥行85mm
開口寸法: 幅260×高さ880mm
本体扉: 樹脂製

※空間の明るさによって、パネルの色の見え方が異なる場合があります。

埋込式ミドルキャビネット ミラー扉タイプ



下段の棚板を外せます。

GPH40UMK
43,010円(税抜 39,100円)


サイズ: 370×160×580
埋込寸法: 奥行137mm
開口寸法: 幅375×高さ585mm
※真ん中の棚は固定式です。

サニタリー収納



GH700TK
30,910円(税抜 28,100円)

サイズ: 330×145×700
埋込寸法: 奥行85mm
開口寸法: 幅285×高さ645mm
本体扉(左右兼用): 樹脂製
●中身が見にくい仕様で、生理用品も安心収納。
●出っ張りが少ないコンパクト設計。
●吊元は左右兼用です。



アルミ棚

サイズ: 幅×奥行×高さ(mm)



GPH450 12,100円(税抜 11,000円)
サイズ: 450×90×45

手洗い用ワイヤーラック

サイズ: 幅×奥行×高さ(mm)



ハンドソープを
置くことができます。



GHA7SR370
5,060円(税抜 4,600円)

サイズ: 103×101×44
●アラウーノ手洗い据置きタイプ用、アラ
ウーノ専用手洗いキャビネットタイプ用。
●アラウーノ手洗いコンパクトタイプ用、
アラウーノ専用手洗いカウンタータイプ用。
※カウンタータイプに取り付ける場合、カウンターと反対側のみ取り付け可能です。
※壁側に取り付ける場合、壁とボールの隙間が15mm以上必要です。



GHA7SR300
5,060円(税抜 4,600円)

■省エネ法に基づく表示について



マークは、省エネの目印です。



このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。
商品をお選びになる時の参考にしてください。「省
エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度
基準に対する達成率を示しています。



このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

■電気代の計算方法

$$\text{年間電気代の目安(円／年)[税込]} = \text{年間消費電力量(kWh／年)} \times [31円／kWh^*]$$

*電気代は、電力会社ならびに各家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として電力料金目安単価31円／kWh[税込](2022年12月改定)で計算しました。

■省エネのための上手な使い方

- ①使用後は便ふたを閉める
- ②設定温度は低めにする
- ③節電機能を使う
- ④長時間使用しない場合は電源を切る

部材紹介

品番価格・
仕様

設計
資料編
P.174

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編


タオルバー / タオルリング / ペーパー ホルダー (タオルバーは全て現場カットができます。 ペーパーホルダーは全て芯なしペーパーには対応できません。)

サイズ: 幅×奥行(mm)



プレミアムシリーズ*

高級感のある上品な質感。トイレ空間がワンランクアップします。



① タオルリング
CHDA62 □ **24,420円**(税抜 22,200円)
サイズ: 210×63

② ペーパーホルダー
CHDA61 □ **29,920円**(税抜 27,200円)
サイズ: 144×109


仕様
本体: アルミ(アルマイト仕上げ)

- 使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。
- アラウーノカウンターのペーパーホルダー付キャビネットに取り付け可能です。
- ワンハンドカット機能は付いていません。
- ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。



モダンシリーズ

シャープな形状が魅力。スタイリッシュな空間を演出します。



① タオルバーL (バスタオル用)
CHA531 **11,550円**(税抜 10,500円)
サイズ: 590×55

② タオルバーS (フェイスタオル用)
CHA532 **9,130円**(税抜 8,300円)
サイズ: 420×55

③ タオルリング
CHA52 **9,900円**(税抜 9,000円)
サイズ: 208×55

④ ペーパーホルダー
CHA51 **12,980円**(税抜 11,800円)
サイズ: 160×97

仕様
本体: ステンレス
プラケット: 樹脂(クロムメッキ仕上げ)
取付ベース: ABS樹脂

- 使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。
- ワンハンドカット機能は付いていません。
- ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。



スタンダードシリーズ(アラウーノ向けトイレアクセサリー)

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリー。
アラウーノとトータルでコーディネイトできます。



① タオルバー (フェイスタオル用)
CHA23WS **4,290円**(税抜 3,900円)
サイズ: 444×64

② タオルリング
CHA22WS **4,290円**(税抜 3,900円)
サイズ: 219×64

③ ペーパーホルダー
CHA21WS **5,280円**(税抜 4,800円)
サイズ: 166×107

仕様
タオルバー・タオルリング
本体: アルミ/プラケット: ABS樹脂
ペーパーホルダー
本体: ABS樹脂

ワンハンドカット機能
を採用。



紙切板を押さえることなく
ペーパーをつまみ上げる
だけでカットできます。
(芯なしペーパーは対応でき
ません)

片手でも簡単にカット
できるペーパーホルダー。

アラウーノ小便器／ストール小便器 Dタイプ

NEW 2024年4月22日受注開始

新商品

洗浄水量は約400mL。

節水性と施工性にすぐれたスゴピカ素材の小便器。(センサー式自動洗浄タイプ)

詳しくは、パブリック
カタログをご確認く
ださい。



アラウーノ小便器／ストール小便器 Dタイプ



洗浄1回あたり約400mLの節水力。

汚れに強いスゴピカ素材
(有機ガラス系)だから、
少ない水で洗浄できます。

汚れやすい場所を洗浄。




※イメージです。
※イメージです。

※定期洗浄は2時間ごとに約2L吐水します。(水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定)

水をはじき、汚れに強いスゴピカ素材。

汚れの原因となる水アカ
が固着しにくく、寸法精
度も高い素材です。定期
洗浄で、尿石の付着も
おさえます。



フチなし形状

フラットな側面で、お
掃除しやすいひとつ
形形状。



壁掛けタイプ

壁掛けタイプなので、
床のお掃除もラクに
できます。



軽量＆省施工

1人でも施工しやすい
約6kgで、作業する方
の負担を軽減します。



仕様

品番	CH5702WS
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1.5W以下バルブ作動時8W以下
感知距離	約40cm
感知必須時間	約5秒以上(5秒未満では感知しません)
前洗浄機能(出荷時の状態)	あり/なし(出荷時は「なし」に設定)
洗浄水量	0.4L(增量時0.9L)※1

定期洗浄	2時間毎約10秒吐水
使用水	上水・中水
使用水道圧範囲	0.07MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)
給水接続ねじ	PJ1/2 (Rc1/2と接続してください)
周囲使用温度範囲	0～40°C ※2
本体寸法(幅×奥行×高さ)	404×923×400(mm)
製品質量	約6kg

品番・価格

本体品番 希望小売価格	CH5702WS 330,000円 (税抜 300,000円)
----------------	--

※アラウーノ小便器は排水フランジセットが同梱されています。
(塩ビ管のみ対応)

※1 水圧0.2MPa(流動時)。
※2 0°Cに近い温度では、洗浄水の凍結防止のため、特に屋外露出配管は断熱材を巻くなどの処理をお願いします。

ストール小便器 Dタイプ

おそうじのラクな曲線デザインの小便器です。



一回の洗浄水量は1.6L。
うれしい節水タイプです。
※水圧0.2MPaの場合




はね返りを少なくするための
マーク(狙いの的)付き。



ボタンは大きく押しやすい形
状です。

サッといれる加工

寒冷地でのご使用はできません。

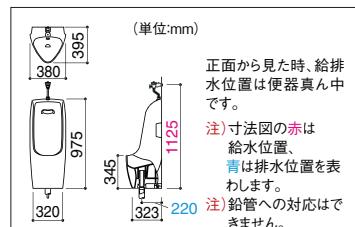

タイプ	水洗用ストール式(中型)
洗浄操作	フラッシュバルブ
洗浄水量	約1.6L※
使用水圧範囲	0.07～0.75MPa
質量(重量)	約38kg
材質	陶器

※水圧0.2MPa(流動時)の場合

部材紹介

品番価格・
仕様設計
資料編
P.174

トイレ設備 設計資料編

INDEX

住宅性能表示制度と対応商品について	149
アラウーノ L150シリーズ	150
アラウーノ S160シリーズ	152
New アラウーノV	153
アラウーノV 圧送タイプ	154
アラウーノ 共通事項	156
プラン紹介	
アラウーノ専用手洗い	158
アラウーノカウンター	159
アラウーノ手洗い	162
トイレカウンターTS	164
アラウーノ専用手洗い	165
アラウーノカウンター	171
アラウーノ手洗い	172
アラウーノ小便器 / ストール小便器 Dタイプ	174
アクセサリー	174
トイレ設備 第三者認証品 認証登録番号一覧	177
施工に関するQ&A	177
ご注意事項	178

■住宅性能表示制度と対応商品について

シリーズ	等級		
	高齢者配慮	空気環境	維持管理
			
	加齢対策や介助のしやすさへの配慮を評価する「高齢配慮」の等級2～5に対応できることを示しています。	室内の空気の健やかさを評価する「空気環境」の等級3に対応できることを示しています。	排水管や給水管のメンテナンス性を評価しています。
アラウーノL150シリーズ	●		
アラウーノS160シリーズ	●		
New アラウーノV	●		
アラウーノ専用手洗い		● ※1	
アラウーノカウンター		● ※1	● ※2
アラウーノ手洗い		● ※1	● ※2
トイレカウンター TS		● ※1	

※1 改正後の新等級表示です。

※2 Sトラップ直管を使用した場合は3～2となります。

(単位:mm)

新商品


アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー


アラウーノ
小便器設計
資料編

床排水タイプ


■標準タイプ アームレストなし

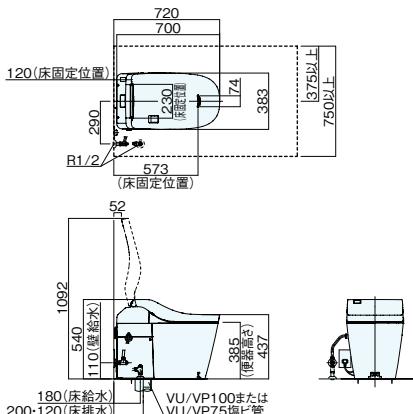〈XCH1500 (1・2) □〉
排水芯 120・200mm

■標準タイプ アームレスト付き

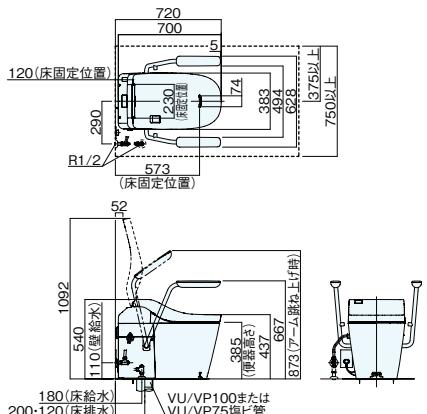
〈XCH1500 (1・2) □ +CH150M □〉
排水芯 120・200mm

■リフォームタイプ

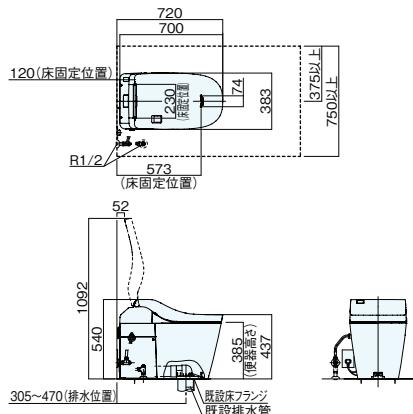〈XCH1500 (1・2) R □〉
排水芯 305～470mm


床排水タイプ

■リフォームダイレクトタイプ

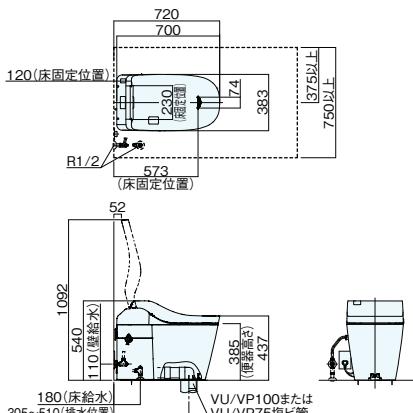
〈XCH1500 (1・2) D □〉
排水芯 305～510mm

壁排水タイプ

■ 120mm

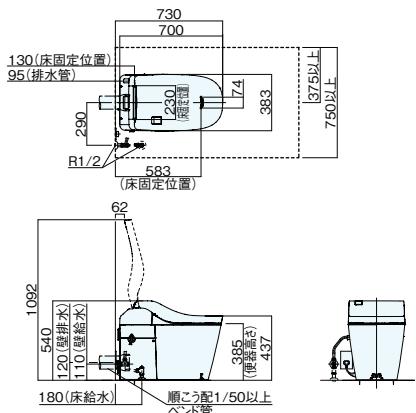〈XCH1500 (1・2) P □〉
排水高さ 120mm


■ 155mm

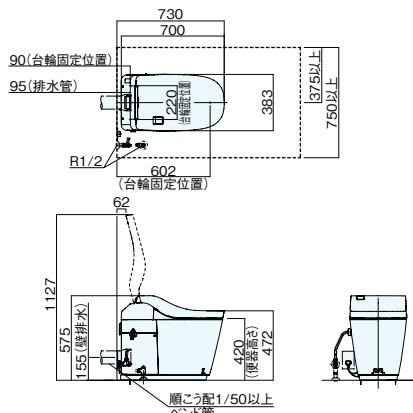〈XCH1500 (1・2) Z □〉
排水高さ 155mm


●壁排水 155で床給水の場合は、長さ 90～130mm の給水管を別途手配してください。

壁排水タイプ

■排水ジョイント S 接続タイプ

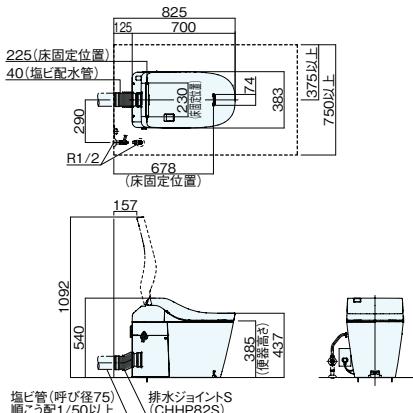
〈XCH1500 (1・2) P □ +CHHP82S〉
排水高さ 100～120mm

■排水ジョイント L 接続タイプ

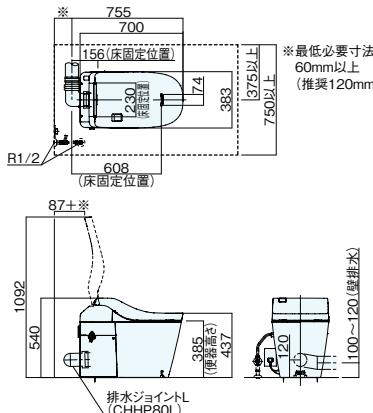〈XCH1500 (1・2) P □ +CHHP80L〉
排水高さ 100～120mm

■ アラウーノ L150の給水可能範囲

*アラウーノ専用手洗い背面タイプを設置する場合は、アラウーノ専用手洗い背面タイプの給水可能範囲をご確認ください。

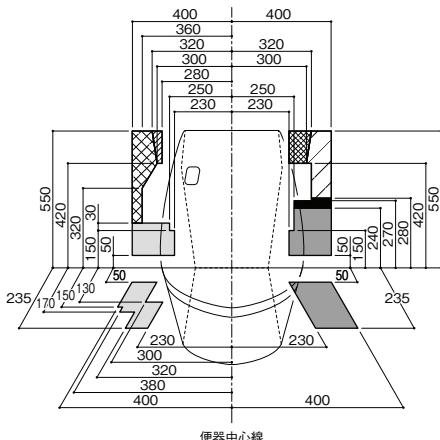

説明

付属の給水ホースのみを使用した場合の給水可能範囲。
アラウーノ専用手洗い(L勝手)併設の場合取付不可。

付属の給水ホースのみを使用した場合の給水可能範囲。

付属の給水ホースのみを使用した場合の給水可能範囲。
アラウーノ専用手洗い(L勝手)併設の場合取付不可。
アームレスト付きの場合、取付不可(アームレスト後付けも不可)。


アームレスト付きの場合、取付不可(アームレスト後付けも不可)。
オプションの延長給水ホース CH100RO1(1m)を使用した場合の給水可能範囲。
アラウーノ専用手洗い(R勝手)併設の場合取付不可。

オプションの延長給水ホース CH100RO1(1m)を使用した場合の給水可能範囲。
アラウーノ専用手洗い(R勝手)併設の場合取付不可。

オプションの延長給水ホース CH100RO1(1m)を使用した場合の給水可能範囲。


オプションの延長給水ホース CH100RO1(1m)を使用した場合の給水可能範囲。
アラウーノ専用手洗い連動水栓(R勝手)併設の場合取付不可。
アラウーノ専用手洗い(L勝手)併設ではオプションの配管方式「一」を取り付けの場合取付不可。

■リモコン




排水位置が変わっても対応できる排水アジャスター。

- ・リフォームタイプは、305mm～470mmの排水位置に対応可能。

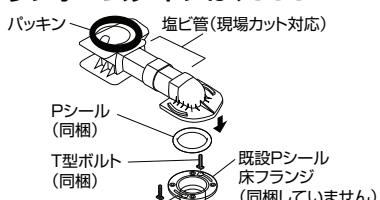

注)既設のPシール床フランジを利用してしまでの床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アフターノリフォーム用 既設床フランジ CH120FR01 2,530円(税抜 2,300円)をご手配ください。


- ・リフォームダイレクトタイプは、305mm~510mmの排水位置に対応可能。



注)既設のPシール床フランジを取り外す必要があります。
注)排水能力確保のため排水アジャスターは必ず使用ください。(アラウーノ便器でのみ、他の便器には取り付けできません。)

標準タイプは120mmへの対応も可能。

- #### ・対応排水ピッチ



参考)LIXIL(INAX)カスカディーナ(120mm)にも対応可能です。

注) アームレストを取り付ける場合、幅 750mm・奥行き 800mm の設置スペース内に、手洗器・ペーパーホルダーなどが入らないようご注意ください。

注) 壁排水 155 で床給水の場合は長さ 90 ~ 130mm の給水管を別途手配してください。

注) 排水ジョイントS (CHHP82S)、排水ジョイントL (CHHP80L) は下方向へ20mmまで調整が可能。

注) 排水ジョイント使用時はアジャスター分だけ便器を前にずらす必要があります。


注) 排水ジョイントを使用する場合、付属の給水ホースでは届かないため、便器と壁の距離をご確認の上、別売の延長給水ホースCH 100 R 01 (1m)、またはCH 100 R 02 (50cm)をご使用ください。

(単位:mm)

床排水タイプ**■標準タイプ**


〈XCH30 □ WS〉
排水芯 200・120mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。

**■リフォームタイプ**


〈XCH30 □ RWS〉
排水芯 305～470mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。

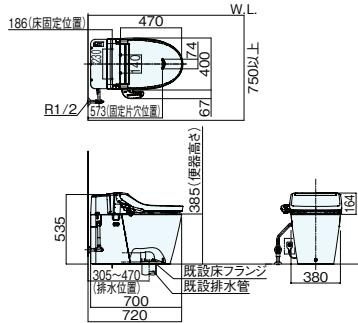**■リフォームダイレクトタイプ**

〈XCH30 □ DWS〉
排水芯 305～510mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。



新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー


アラウーノ
小便器

設計
資料編

壁排水タイプ**■ 120mm**


〈XCH30 □ PWS〉
排水高さ 120mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。

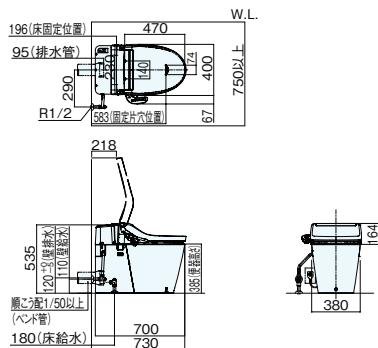**■ 155mm**


〈XCH30 □ ZWS〉
排水高さ 155mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。

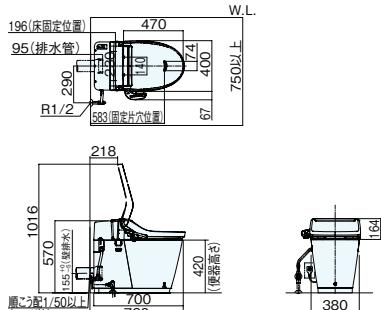**■排水ジョイント S 接続タイプ**

〈XCH30 □ PWS+CHHP82S〉
排水高さ 100～120mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。

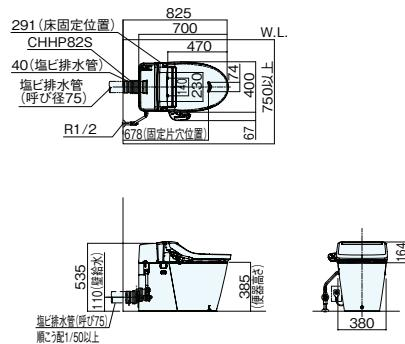


●壁排水 155で床給水の場合は、長さ 90～130mm の給水管を別途手配してください。

壁排水タイプ**■排水ジョイント L 接続タイプ**

〈XCH30 □ PWS+CHHP80L〉
排水高さ 100～120mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。

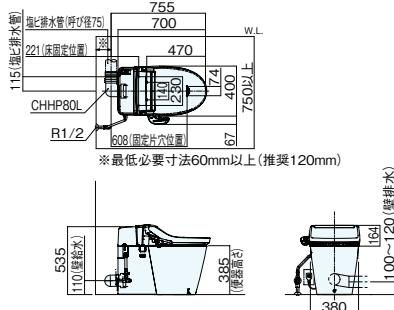

(注) 壁排水 155 で床給水の場合は長さ 90～130mm の給水管を別途手配してください。

(注) 排水ジョイント S (CHHP82S)、排水ジョイント L (CHHP80L) は下方向へ 20mm まで調整が可能。

(注) 排水ジョイント使用時はジャッスター分だけ便器を前にずらす必要があります。

(注) 排水ジョイントを使用する場合、付属の給水ホースでは届かないため、便器と壁の距離をご確認の上、別売の延長給水ホースCH 100 R 01 (1m)、またはCH 100 R 02 (50cm) をご使用ください。

(単位:mm)

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー


アラウーノ
小便器設計
資料編

床排水タイプ

■標準タイプ

〈XCH30 □ WST〉
排水芯 200・120mm


専用トフレSシリーズとのセット図です。



■リフォームタイプ

〈XCH30 □ RWST〉
排水芯 305～470mm


専用トフレSシリーズとのセット図です。



■リフォームダイレクトタイプ

〈XCH30 □ DWST〉
排水芯 305～510mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。




壁排水タイプ

■ 120mm

〈XCH30 □ PWST〉
排水高さ 120mm


専用トフレSシリーズとのセット図です。

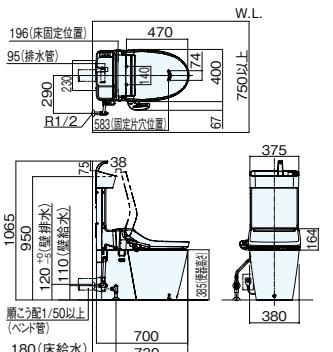

■ 155mm

〈XCH30 □ ZWST〉
排水高さ 155mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。

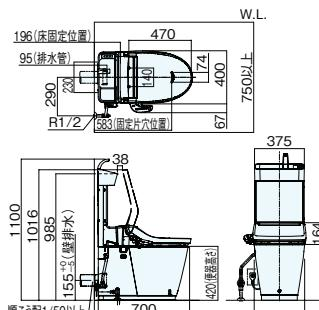


●壁排水 155 で床給水の場合は、長さ 90～130mm の給水管を別途手配してください。

■排水ジョイント S 接続タイプ

〈XCH30 □ PWST+CHHP82S〉
排水高さ 100～120mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。

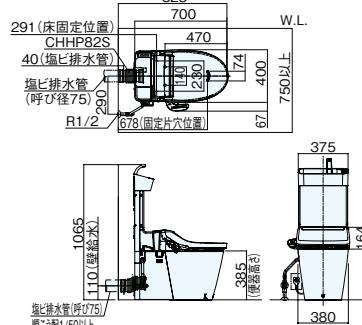


壁排水タイプ

■排水ジョイント L 接続タイプ

〈XCH30 □ PWST+CHHP80L〉
排水高さ 100～120mm

専用トフレSシリーズとのセット図です。

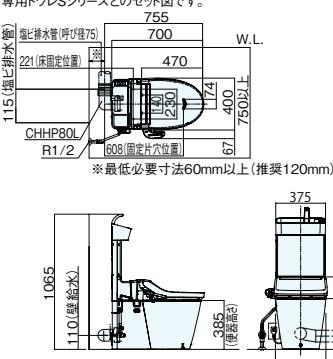

注) 壁排水 155 で床給水の場合は長さ 90～130mm の給水管を別途手配してください。


注) 排水ジョイント S (CHHP82S)、排水ジョイント L (CHHP80L) は下方向へ 20mm まで調整が可能。

注) 排水ジョイント使用時はジャスター分だけ便器を前にずらす必要があります。

注) 排水ジョイントを使用する場合、付属の給水ホースでは届かないため、便器と壁の距離をご確認の上、別売の延長給水ホース CH 100 R 01 (1m)、または CH 100 R 02 (50cm) をご使用ください。

アラウーノV 圧送タイプ


〈XCH3A □ WS〉

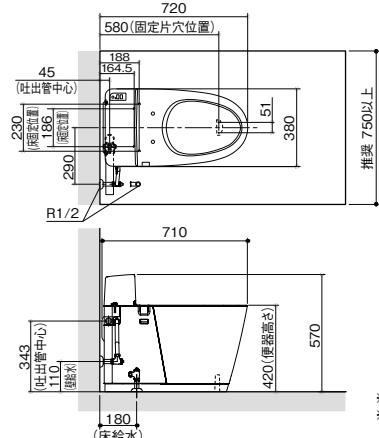※床給水の場合は、長さ 90mm～130mm の給水管を別途手配してください。
※下穴加工位置に便器暖房や配管、配線がないことを事前に確認してください。

(単位:mm)

■ New アラウーノVの給水可能範囲

※アラウーノ専用手洗い背面タイプを設置する場合は、アラウーノ専用手洗い背面タイプの給水可能範囲をご確認ください。

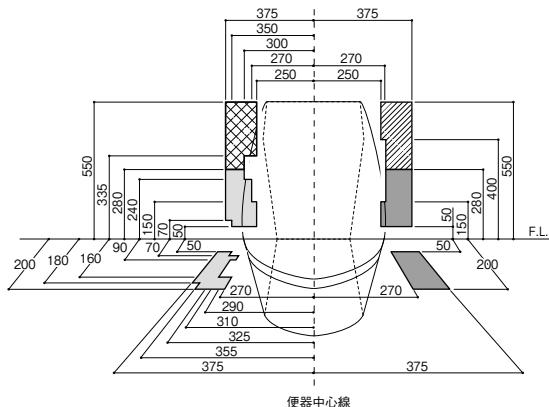

説明
付属の給水ホースのみを使用した場合の給水可能範囲。
オプションの延長給水ホースCH100R01(1m)を使用した場合の給水可能範囲。
付属の給水ホースのみを使用した場合の給水可能範囲。 ※「アラウーノ専用手洗い」の左設置不可。
オプションの延長給水ホースCH100R01(1m)を使用した場合の給水可能範囲。 ※「アラウーノ専用手洗い」の右設置不可。


便座（トワレ用）給水ホース
1300mm AD-DQPGW13A / 2500mm AD-DQPGW25A

※V専用トワレの給水ホースが短い場合は別売品を販売店でご購入ください。同梱品は長さ550mmです。

※同梱品に延長して使うものではありません。

■ アラウーノV 圧送タイプの給水可能範囲

止水栓は、排水管やボールバルブと干渉しない位置に取り付けてください。

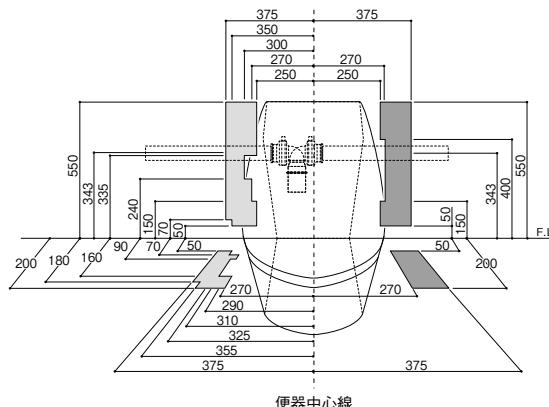

説明
付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。
オプションの延長給水ホース CH100R01(1 m)を使用した場合の給水接続可能範囲。

便座（トワレ用）給水ホース
1300 mm AD-DQPGW13A
2500 mm AD-DQPGW25A

※V専用トワレの給水ホースが短い場合は、別売品を販売店でご購入ください。

同梱品は長さ 550 mm です。


※同梱品に延長して使うものではありません。

※床給水の場合は、長さ 90 mm ~ 130 mm の給水管を別途手配してください。


■ New アラウーノV専用トワレ

Sシリーズ

<CH323(4・5)WS>

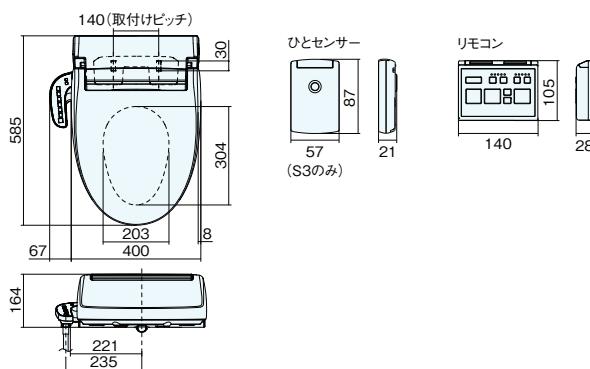


SNシリーズ
<CH328(9)AWS>



■ New アラウーノV便器専用リモコン

<CH300S>



新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンタートイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

アラウーノ 共通事項

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器


設計
資料編

(単位:mm)


各床面接地形状 (単位:mm) <標準の設置位置の場合>

■アラウーノ L150 シリーズ


- 床排水タイプおよびリフォーム、リフォームダイレクトタイプ




- 壁排水タイプ(120mm)




- 壁排水タイプ(155mm)



- 排水ジョイントS接続タイプ




- 排水ジョイントS接続タイプ
(155mm)




■アラウーノ S160 シリーズ


- 床排水タイプおよびリフォーム、リフォームダイレクトタイプ




- 壁排水タイプ(120mm)




- 壁排水タイプ(155mm)



- 排水ジョイントS接続タイプ




- 排水ジョイントS接続タイプ
(155mm)




■New アラウーノV (手洗いなし・手洗い付き共通)


- 床排水タイプおよびリフォーム、リフォームダイレクトタイプ




- 壁排水タイプ(120mm)




- 壁排水タイプ(155mm)



- 排水ジョイントS接続タイプ




- 排水ジョイントS接続タイプ
(155mm)



※最低必要寸法60mm以上(推奨120mm)


■アラウーノV 圧送タイプ

- 壁排水タイプ(155mm)




■便座


L150シリーズ



S160シリーズ



New V専用トレー



Sシリーズ、SNシリーズ
共通形状

■壁排水の場合(共通仕様)

逆止弁ユニット(CH7912)使用の場合の給水位置



一般的な便器用排水管(ペンド管)

$\phi 89$ [外径] [] $\phi 102$ [内径]
※呼び径75


注)一般的な便器用排水管(ペンド管)
に取り付けが可能です。
(接続パッキンは同梱しています)

ペンド管
95

注)便器用排水管(ペンド管)は、
壁から95mm必要です。


■システム配管用自立止水栓

システム配管(樹脂管)の場合、標準の止水栓を取り付けられるように現場で整備いただくか、システム配管用自立止水栓の配管セット(末尾J)を手配してください。

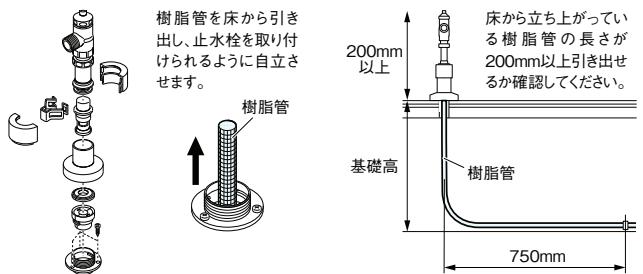

(単位:mm)


■プラン No. AST31

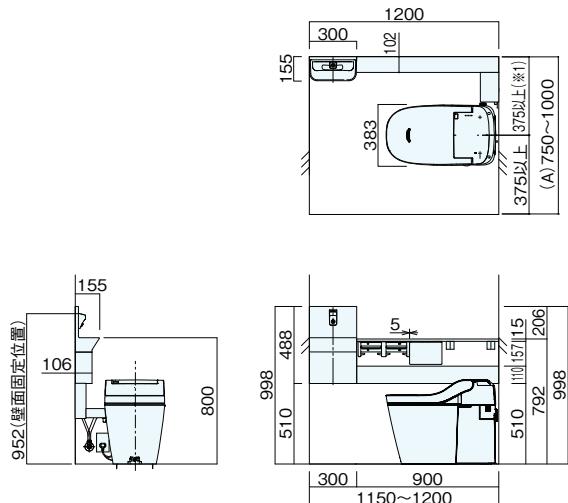

※1 アームレストを設置する場合は475mm、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は550mm 必要です。

※手洗いボールの施工しろがボール上部に50mm 必要です(ボール取付時スライドさせるため)。
注) 連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.165「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。


■プラン No. AST32

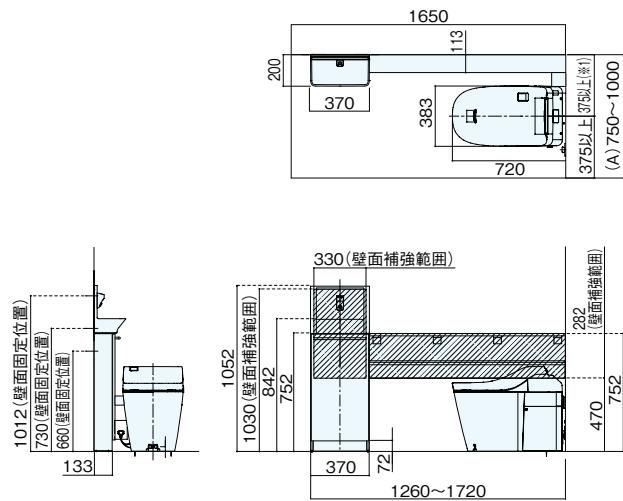

※1 アームレストを設置する場合は488mm、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は550mm 必要です。

※手洗いボールの施工しろがボール上部に50mm 必要です(ボール取付時スライドさせるため)。
注) 連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.165「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。


■プラン No. AST30

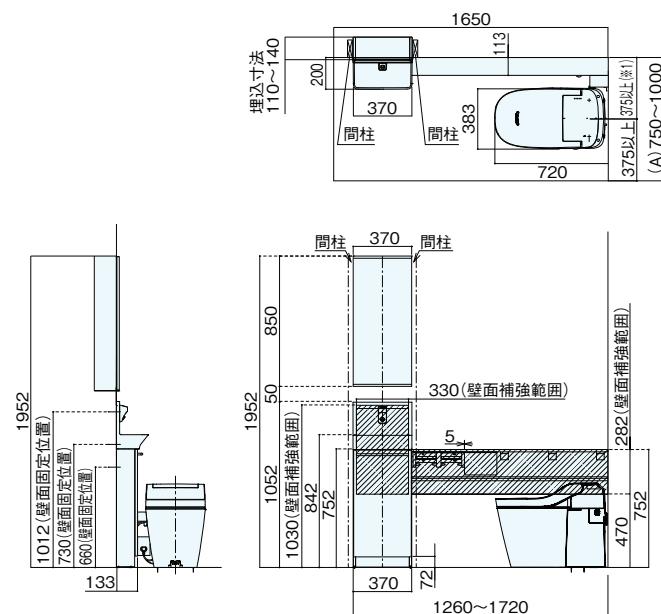

※1 アームレストを設置する場合は488mm、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は550mm 必要です。

※手洗いボールの施工しろがボール上部に50mm 必要です(ボール取付時スライドさせるため)。
注) 連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.165「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

■プラン No. AST24

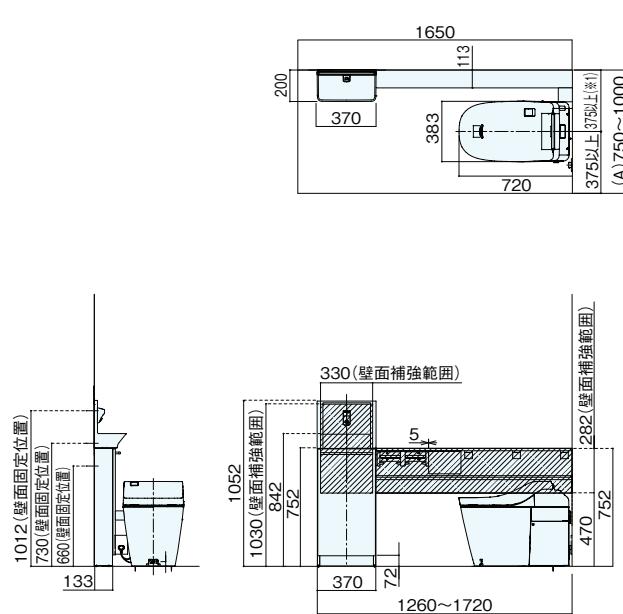

※1 アームレストを設置する場合は488mm、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は550mm 必要です。

※手洗いボールの施工しろがボール上部に50mm 必要です(ボール取付時スライドさせるため)。
注) 連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.165「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

(単位:mm)


新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS


アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編


■プラン No. ASH06

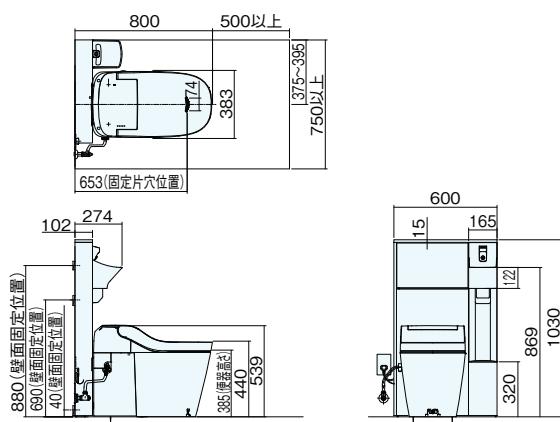

■プラン No. ASH07

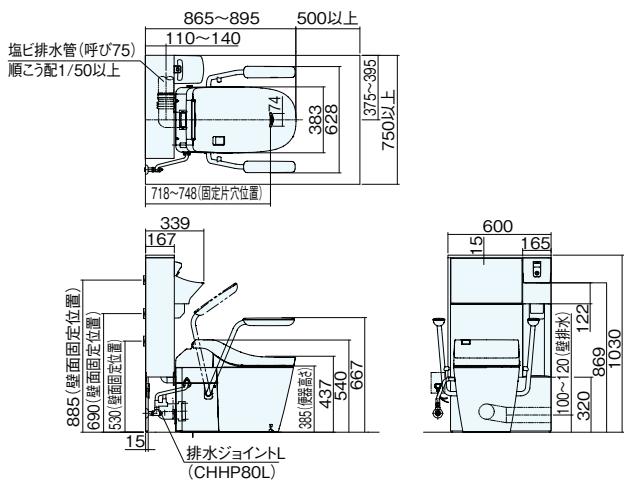

■プラン No. AST33

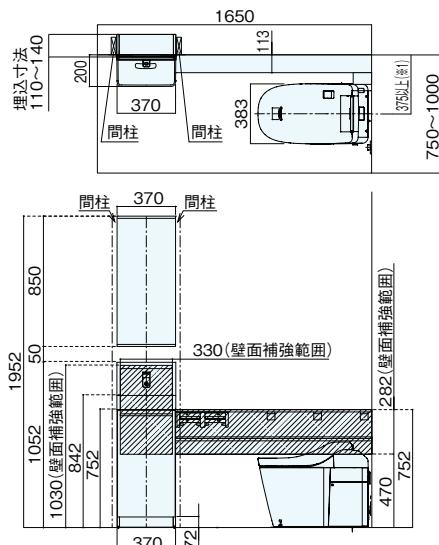


※1 アームレストを設置する場合は488mm、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は550mm 必要です。

※手洗いボールの施工しろがボール上部に50mm 必要です（ボール取付時スライドさせるため）。


注）運動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.165「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

■プラン No. AST21

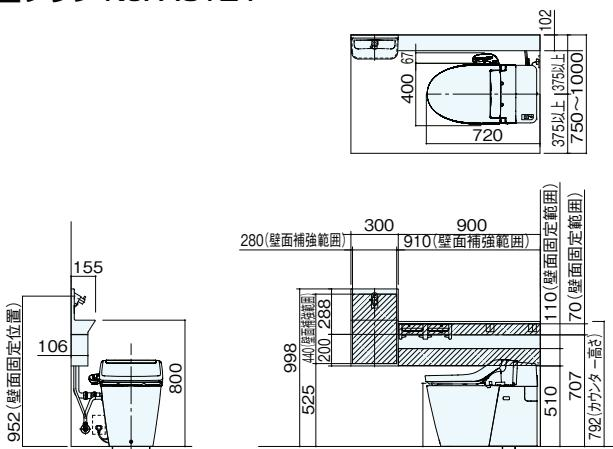

※手洗いボールの施工しろがボール上部に50mm 必要です（ボール取付時スライドさせるため）。

■プラン No. AST28

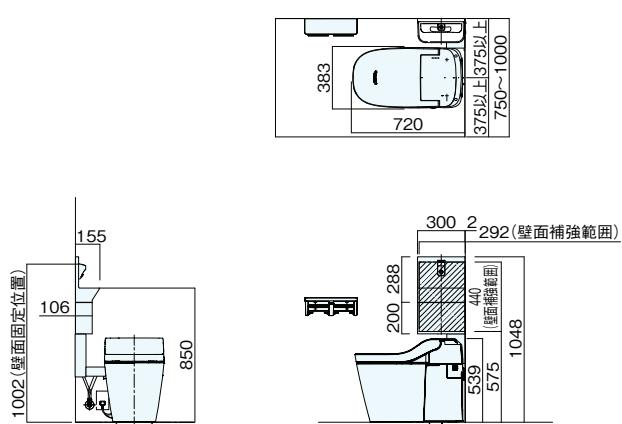


※手洗いボールの施工しろがボール上部に50mm 必要です（ボール取付時スライドさせるため）。

注）運動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.165「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。


(単位:mm)

■プラン No.AUC35 幅 1650mm

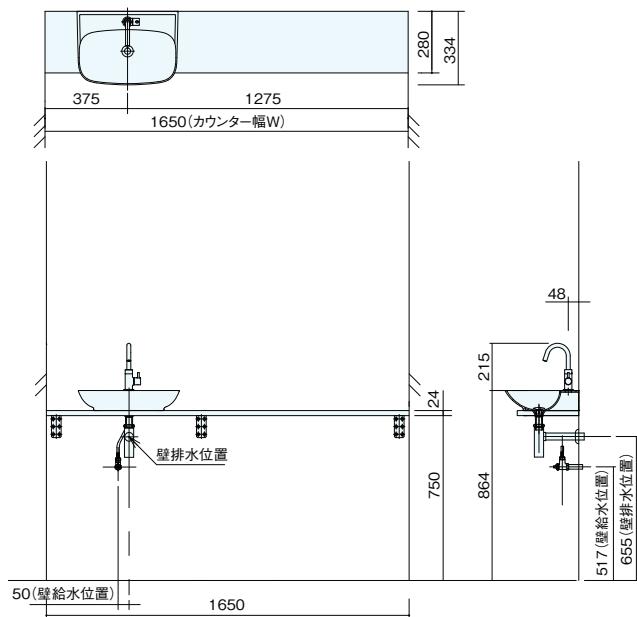


注)ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

■プラン No.AUC36 幅 1680mm

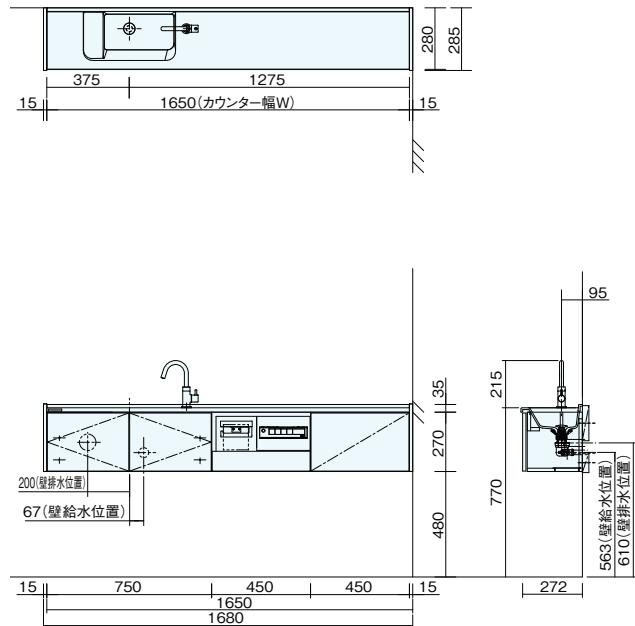


■プラン No.AUC37 幅 780mm

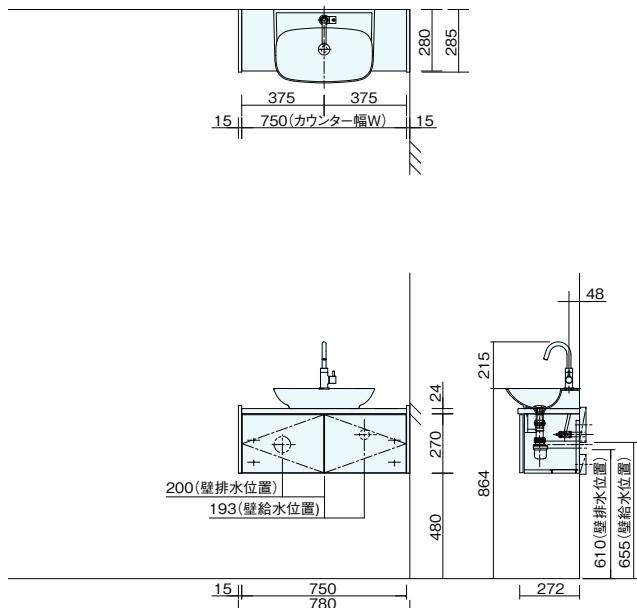

注)ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

■プラン No.AUC23 幅 1680mm

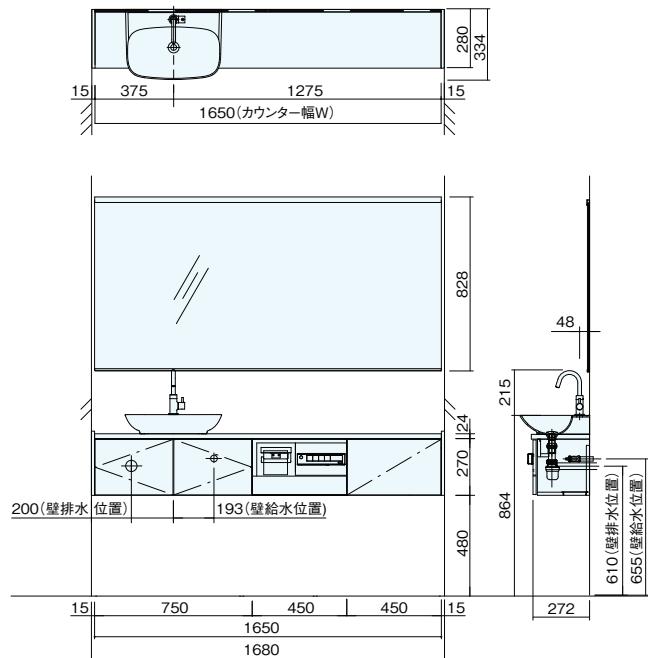


注)ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

新商品


アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TSアラウーノ
小便器設計
資料編

(単位:mm)


■プラン No.AUC33 幅 1665mm

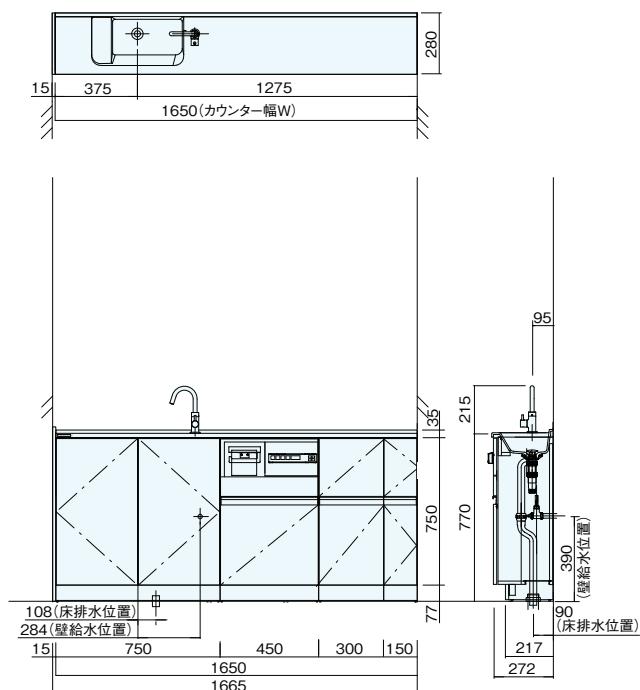


■プラン No.AUC34 幅 1665mm

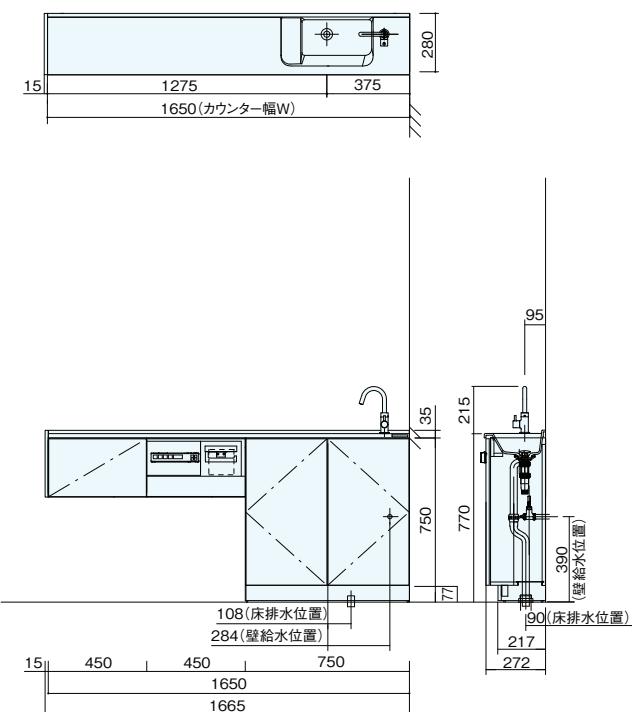

■プラン No.AUC21 幅 1840mm

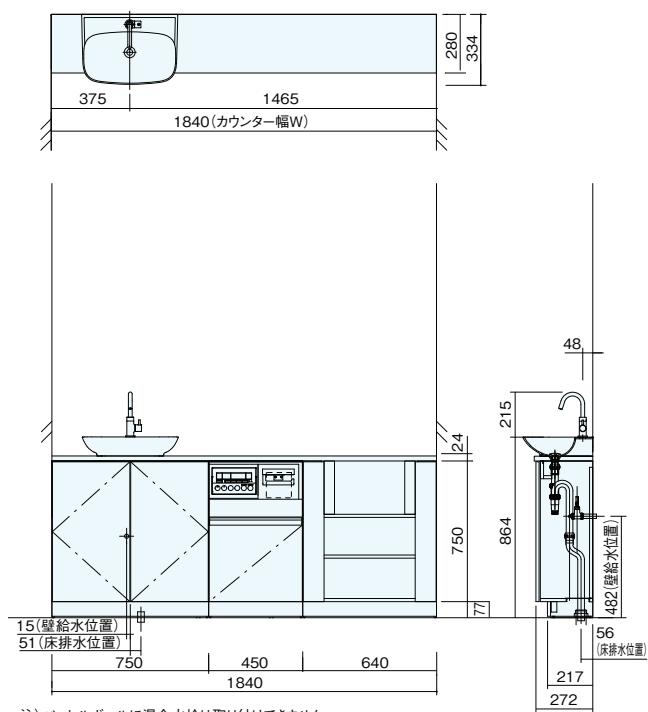


■プラン No.AUC32 幅 1650mm




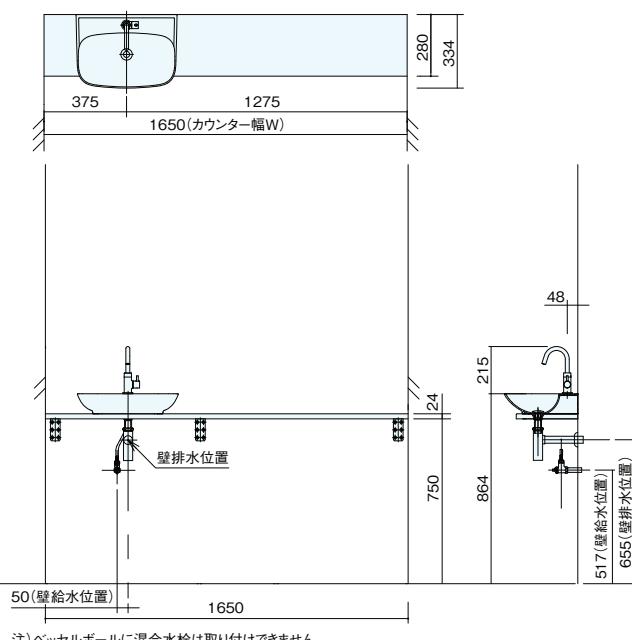


(单位:mm)

■プラン No.AUC31 幅 900mm





■プラン No.AUC15 幅 750mm

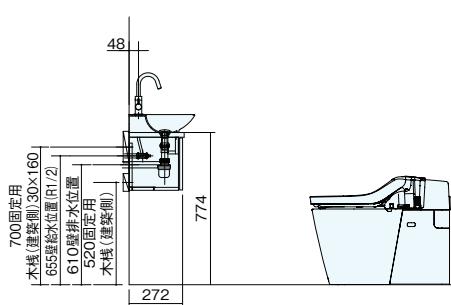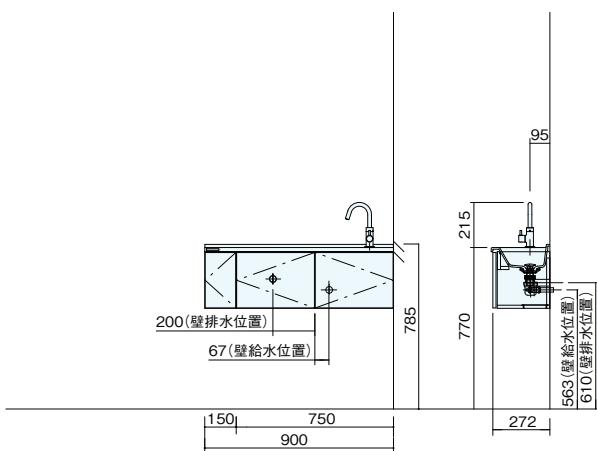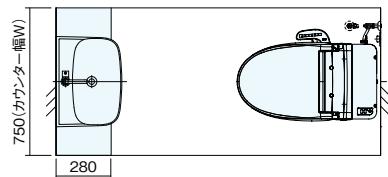

*ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

■プラン No.AUC07 幅 1650mm

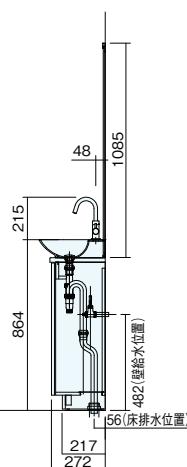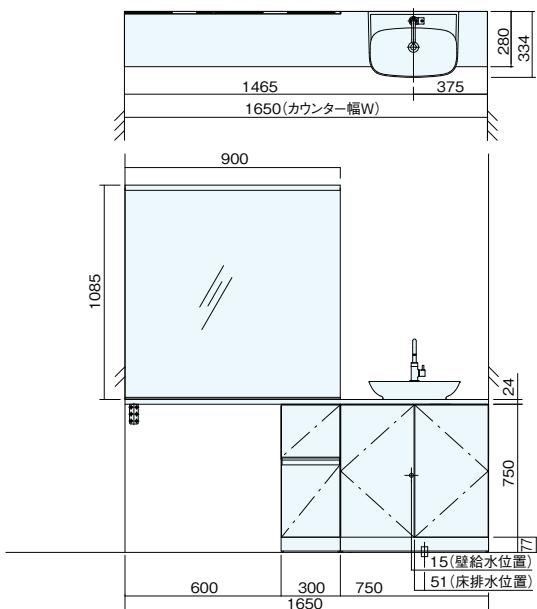


注)ベッカルボールに混合水栓は取り付けできません

■ ベッセルボールを単品でご購入の場合

- 右図に従ってカウンターを加工してください。
 - カウンターの強度を十分確認してください。

※ ベッセルボールの幅は
459mmです。

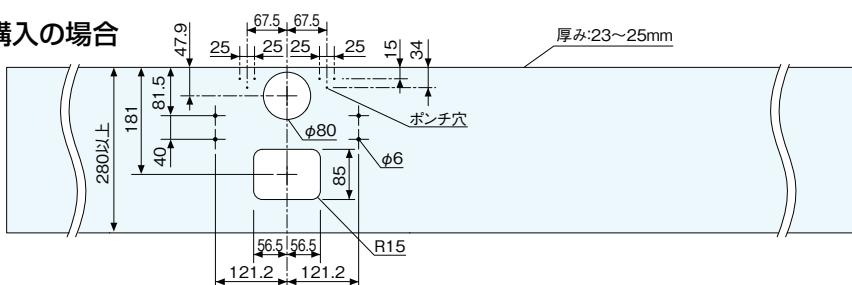

新商品

アラウ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノ

New
アラウーノ

アラウーノ
専用手洗い

アラウ
カウンタ

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

四九七

アラウノ
小便器

設計
資料編

(単位:mm)



新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS



アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編



■プラン No.AUT39

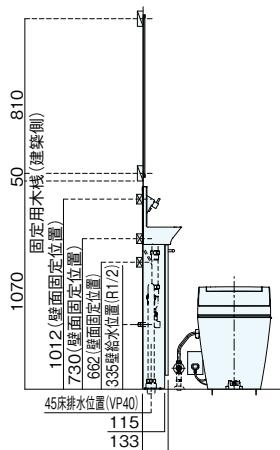


■プラン No.AUT40

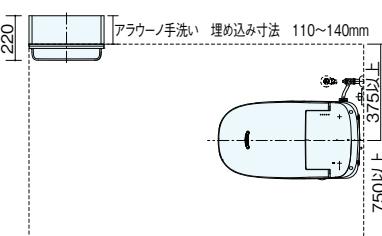

■プラン No.AUT33

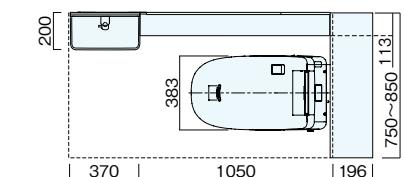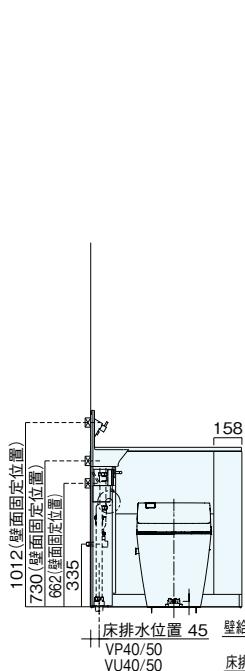


■プラン No.AUT34

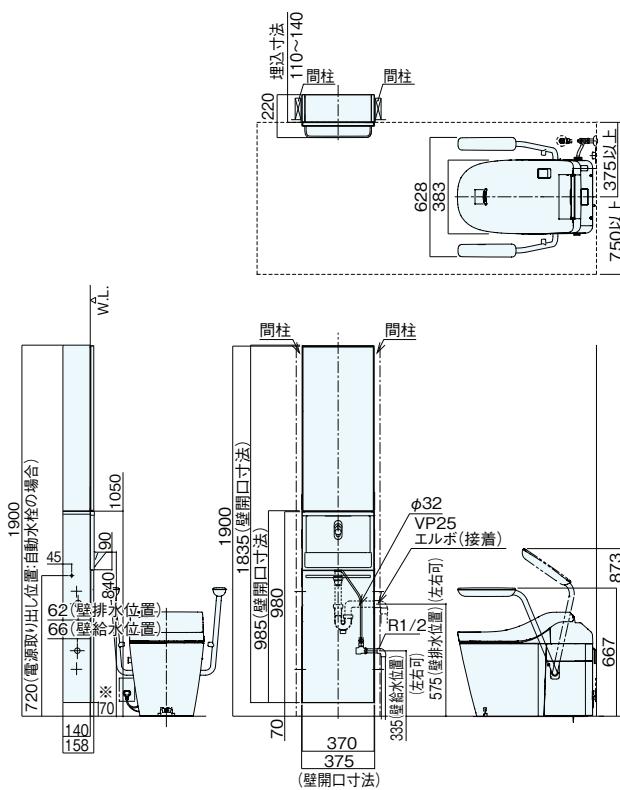


(単位:mm)


■プラン No.AUT28

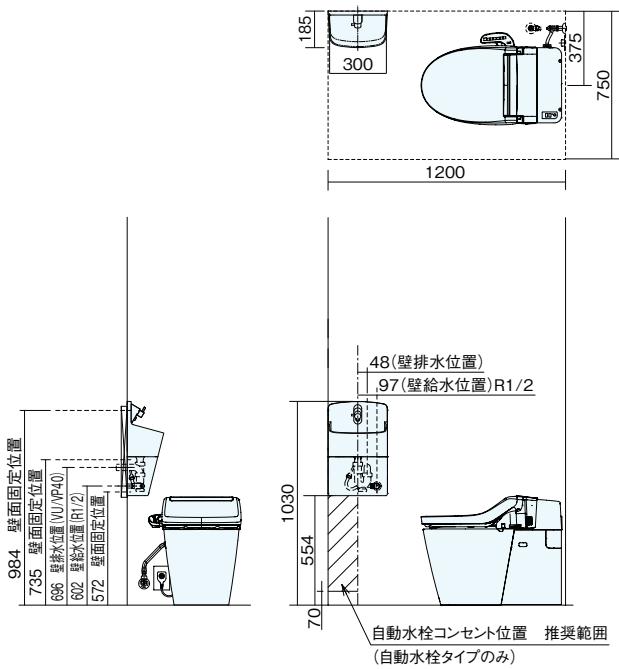

■プラン No.AUT35

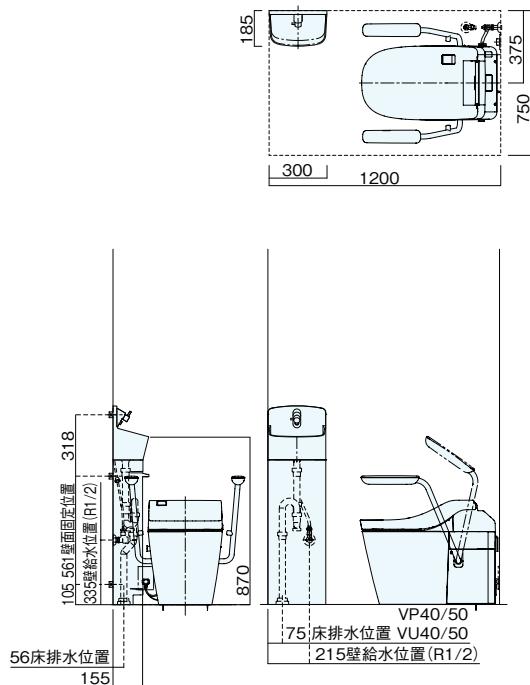

■プラン No.AUT31

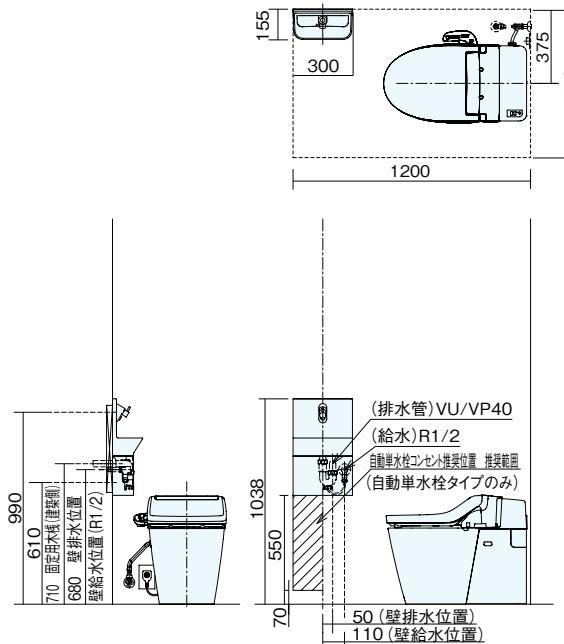

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

※オーダーはお取り扱いしておりません。

新商品

アラウノ

L150

シリーズ

アラウノ

S160

シリーズ

New

アラウノV

/圧送タイプ

アラウノ

専用手洗い

アラウノ

カウンター

アラウノ

手洗い

トイレ

カウンター

TS


アクセサリー

アラウノ


小便器

設計
資料編


■プランNo.TTS17 幅1650mm

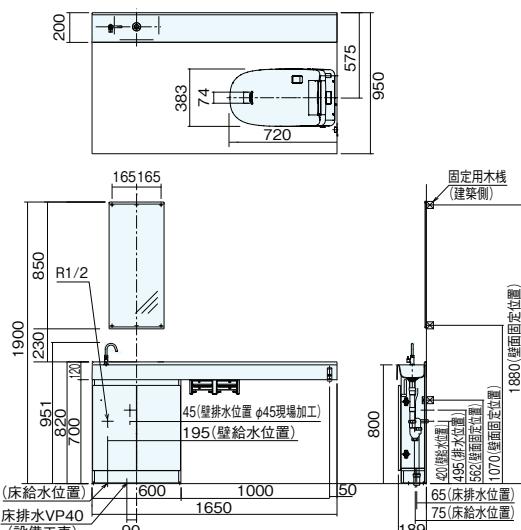

■プランNo. TTS18 幅1650mm

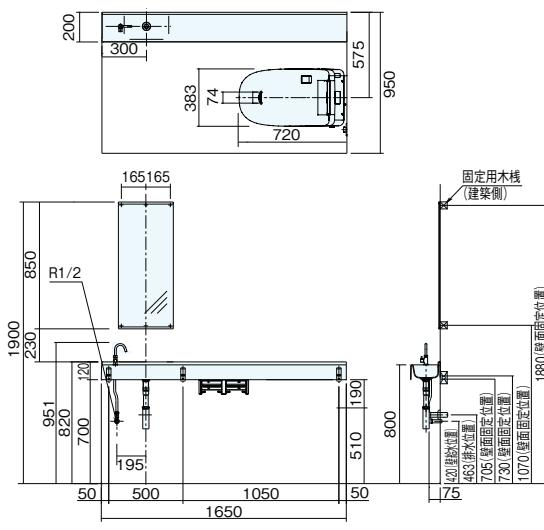


■プランNo.TTS19 幅1650mm

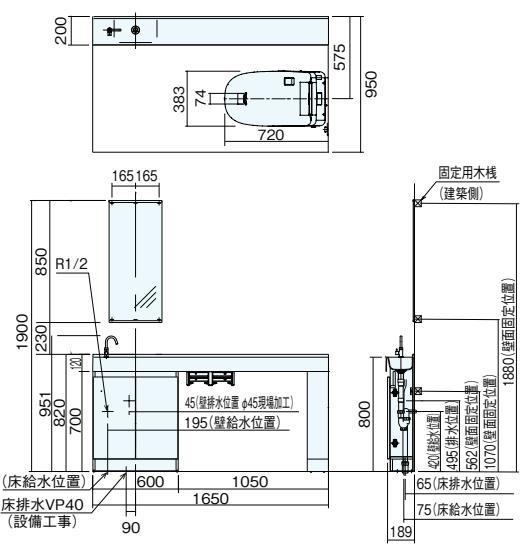

■カウンター木口オーダー対応について

カウンター木口化粧

ボールと反対側のみの対応です。



本体キャビネットを片側のみ使う場合



本体キャビネット幅600で使う場合



本体キャビネット+フロアクロゼットを使う場合



本体キャビネットを使わない場合



wall to wallの場合



ボールと反対側のカウンター端部が壁に接しない場合



木口化粧Aタイプ ※1

木口化粧Bタイプ

ボール側のカウンター端部が壁に接しない場合



カウンターの両側が壁に接しない場合



木口化粧Aタイプ ※1



木口化粧Bタイプ

木口化粧Aタイプ ※1



木口化粧Bタイプ

木口化粧Aタイプ ※1




木口化粧Bタイプ


※1 カウンター長さ634mm以下は対応できません。
※2 フロアクロゼットの側面が木口化粧されておらず、またカウンター側の木棟が見えるため、フロアクロゼット側は必ず壁に付けて施工してください。
※3 ボール側は金具と木棟が見えますので、腰壁などを付けてください。

■設置上のご注意



扉が壁にあたらないよう、扉の吊元やキャビネットの設置位置を確認してください。

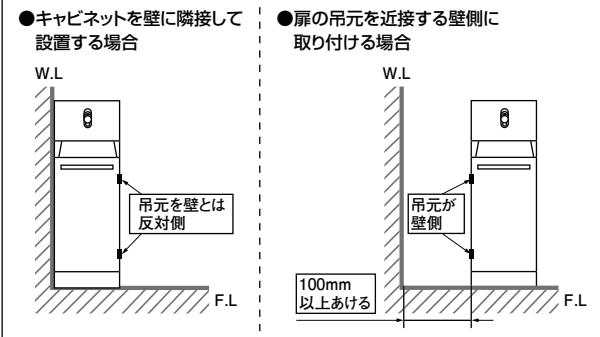

施工する際、手洗いボールを施工パネルに引っ掛けますので、設置上部を確認してください。




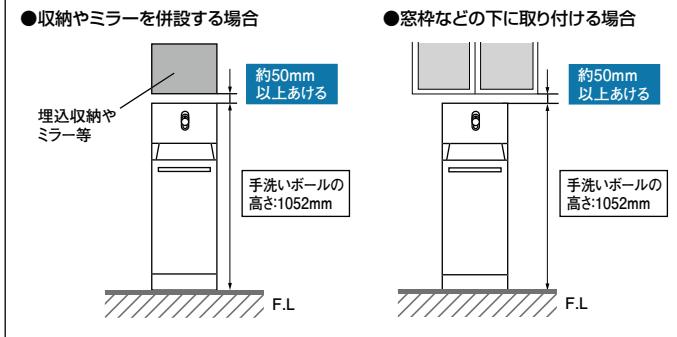


■キャビネットタイプ(床排水タイプ)

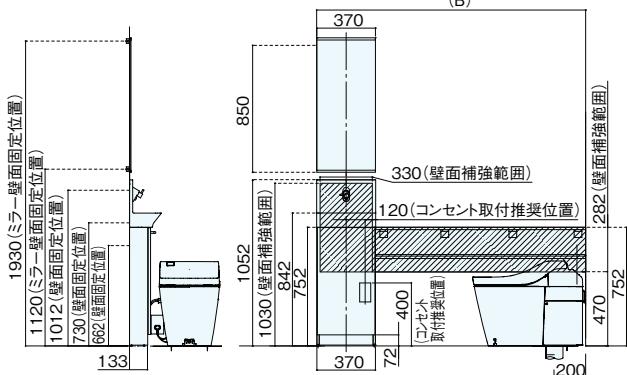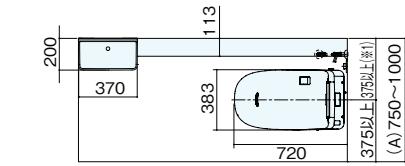

間口寸法(A) < 815mm の場合:(B) 寸法=1435~1720mm
間口寸法(A) ≥ 815mm の場合:(B) 寸法=1260~1720mm
アームレストありの場合は、間口寸法(A)は、863~1000mmです。

■キャビネットタイプ(壁排水タイプ)

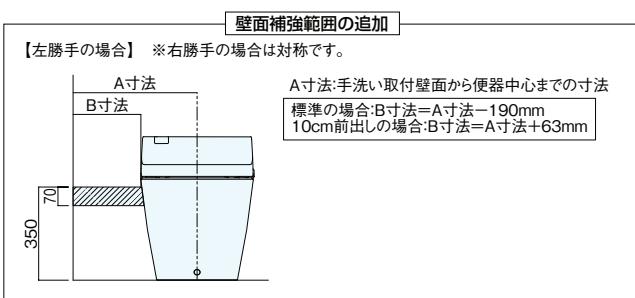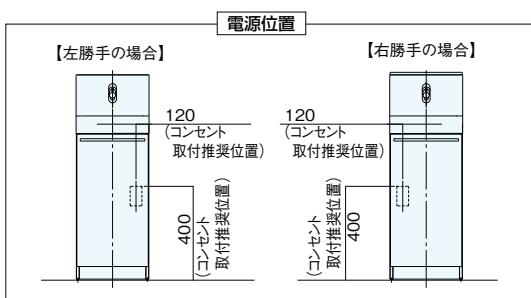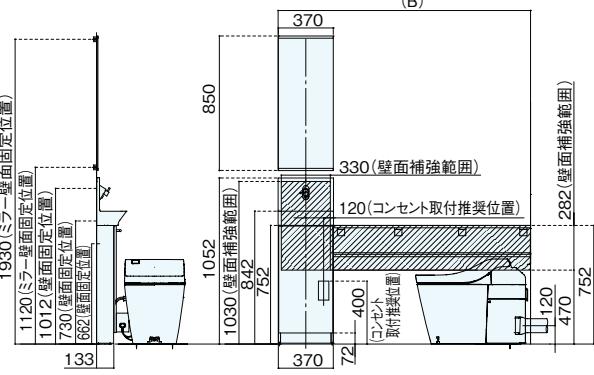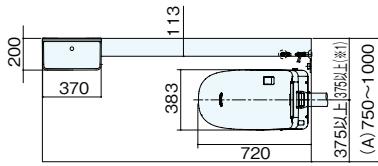

※1 アームレストを設置する場合は、488mm必要です。

※1 アームレストと小物収納を設置する場合は、550mm必要です。

※1 501~600mmの場合は、別途延長排水管(CH110T08ST)が必要です。

注)wall to wallの場合、扉の品元は壁の反対側としてください。

注) Wall-to-Wallの場合、剥がし行先は壁の反対側にしてください。
注)キャビネットタイプ・コーナータイプ・カウンタータイプは、手洗いボールを施工用
バルネルに引っ掛けして施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上
残してください。

(単位:mm)

新商品

アラウーノ

L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS


アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編



■背面タイプの給水可能範囲

<アラウーノ L150シリーズ>

●据置型

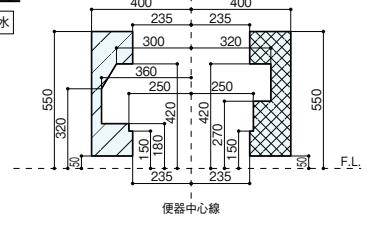


● フロート型

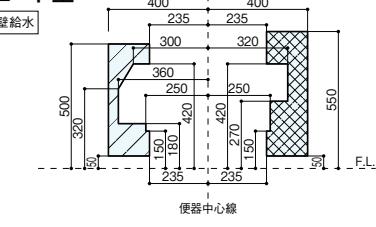



【床給水位置について】
A寸法が120mmの場合の
給水取付位置です。
A寸法が変わる場合
(110~140mm)は
給水可能範囲が前後します。

<アラウーノ S160シリーズ>

●据置型

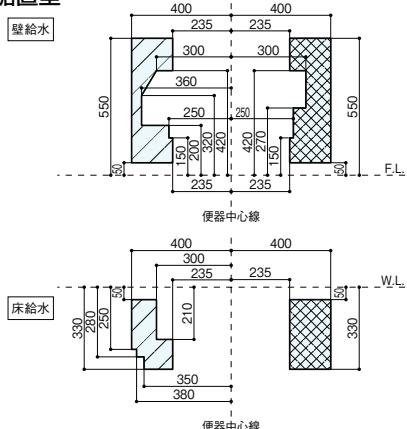


● フロート型

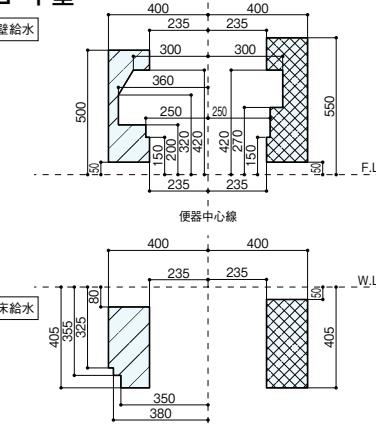



【床給水位置について】
A寸法が120mmの場合の
給水取付位置です。
A寸法が変わる場合
(110~140mm)は
給水可能範囲が前後します。

<New アラウーノV>

●据置型

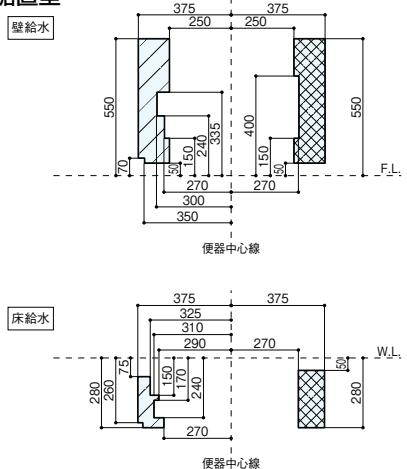

● フロート型

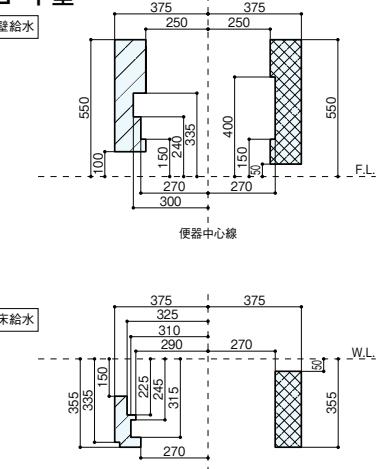

【床給水位置について】
A寸法が120mmの場合の
給水取付位置です。
A寸法が変わる場合
(110~140mm)は
給水可能範囲が前後します。

説明

R仕様の給水可能範囲。付属の給水ホースのみで接続可能。

L仕様の給水可能範囲。オプションの延長給水ホースCH100R01(便器用1m)が必要。


トワレの給水ホースが短い場合はトワレ用延長給水ホースをご購入ください。
[1300mm] AD-DQPGW13A、[2500mm] AD-DQPGW25A

(単位:mm)


■取替止水栓セットを使用する場合の給水可能範囲

●据置型

- ・R仕様

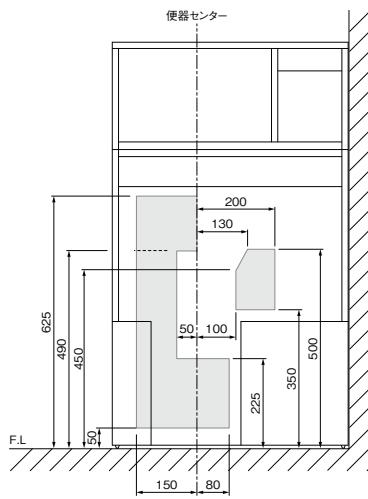


- ・L仕様

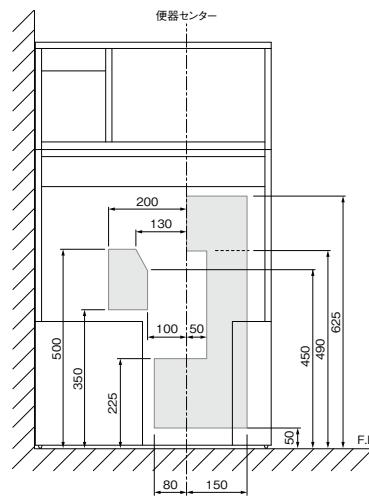


●フロート型

- ・R仕様

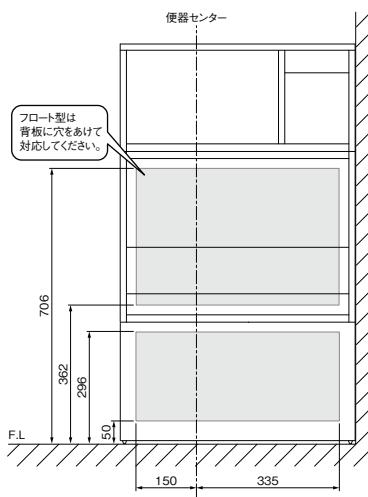


- ・L仕様

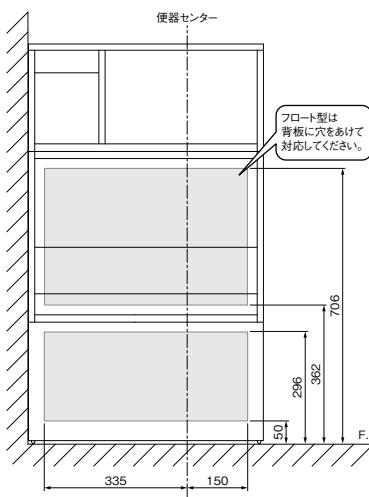


■背面タイプの自動水栓用コンセントの取付範囲

※L仕様の場合は左右対称になります。

●据置型

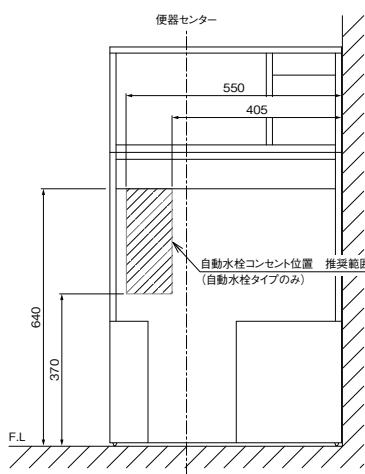

●フロート型

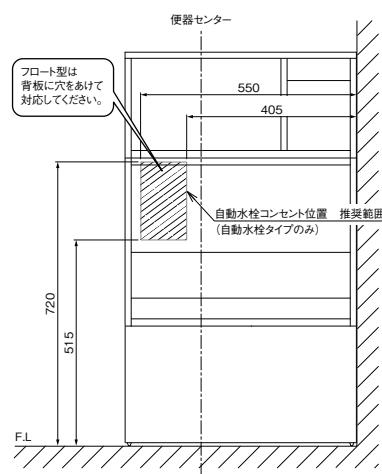

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

(単位:mm)

新商品

アラウーノ

L150

シリーズ

アラウーノ

S160

シリーズ

New

アラウーノV




/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS




アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編




**■背面タイプ 据置型
<アラウーノ L150 シリーズ>**






**■背面タイプ フロート型
<アラウーノ L150 シリーズ>**

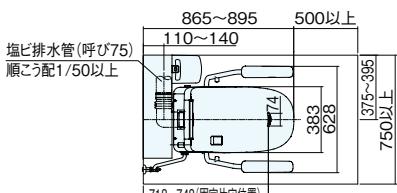

<アラウーノ S160 シリーズ>






<アラウーノ S160 シリーズ>

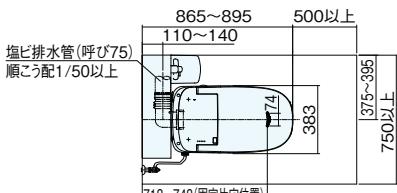




<New アラウーノ V>

専用トワレSシリーズとのセット図です。



<New アラウーノ V>

専用トワレSシリーズとのセット図です。

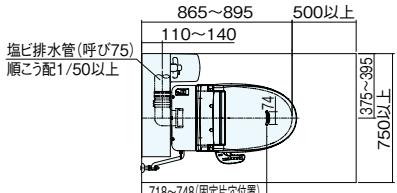


(単位:mm)


■カウンタータイプ

〈アラウーノ L150シリーズ〉



・標準タイプ

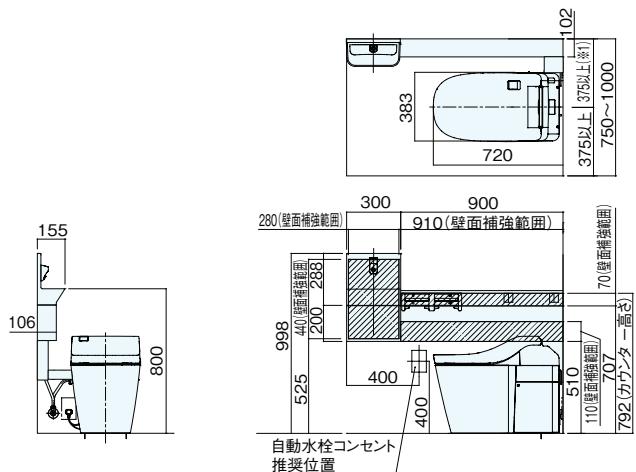

・前出しタイプ


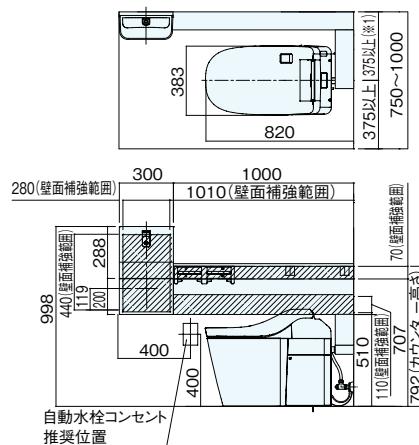


〈アラウーノ S160シリーズ〉

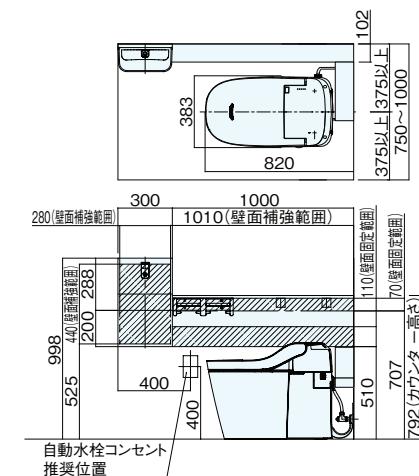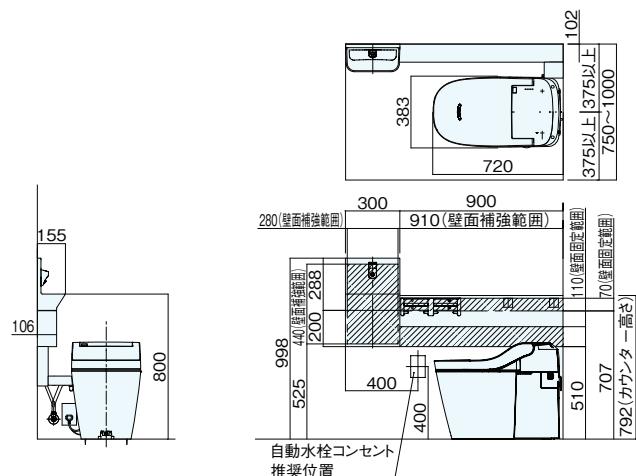

〈New アラウーノV〉

専用トワレSシリーズとのセット図です。

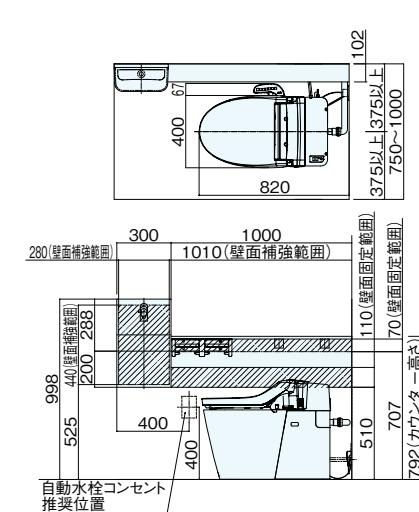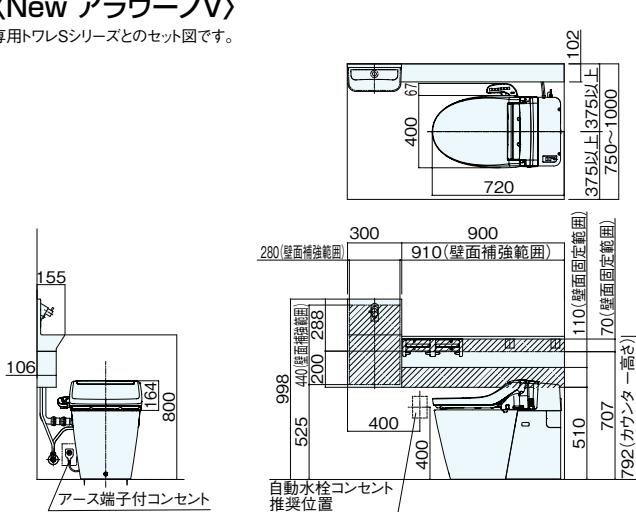

注)キャビネットタイプ・コーナータイプ・カウンタータイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛けで施工する方式です。施工前に引つけしろを50mm以上残してください。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

(単位:mm)

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS


アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編


■コーナータイプ

〈アラウーノ L150シリーズ〉



(注)コーナータイプ自動水栓で配管カバーを設置の場合

自動水栓用コンセント位置は右図を参照ください。
右勝手の場合は対称です。

・標準タイプ



・前出しタイプ







※1 アームレストを設置する場合は、500mm必要です。

※前出しタイプは運動水栓の対応がありません。

注)運動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.165「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

〈アラウーノ S160シリーズ〉







※前出しタイプは運動水栓の対応がありません。

注)運動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.165「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

〈New アラウーノV〉

専用トワレSシリーズとのセット図です。

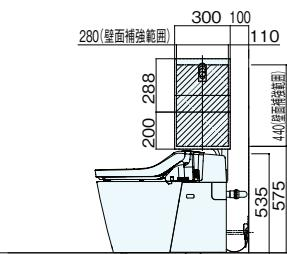




注)キャビネットタイプ・コーナータイプ・カウンタータイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛け施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。


(単位:mm)

■配管位置図

プランに合わせて、配管位置を確認してください。

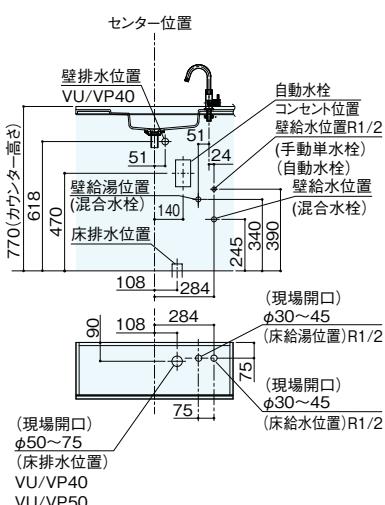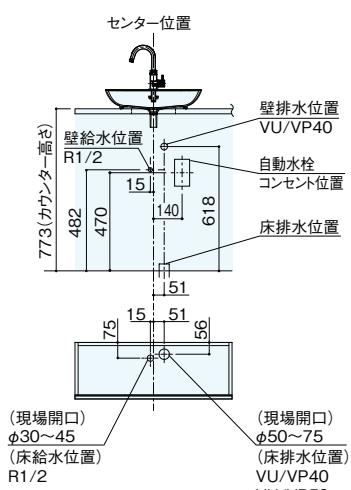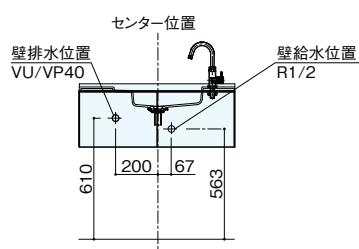
ベースタイプ**一体型カウンター****ペッセルカウンター****フロートタイプ****一体型カウンター**

注)このプラン(フロート本体キャビネット)は手動単水栓・壁給水・壁排水のみ対応可能です。自動単水栓・混合水栓は取り付けできません。


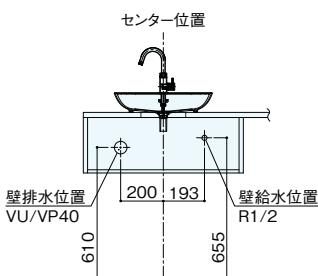
フロートタイプ**ペッセルカウンター**

※このプラン(フロート本体キャビネット)は手動単水栓の壁給水・壁排水のみ対応可能です。自動単水栓・混合水栓は取り付けできません。

※ペッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

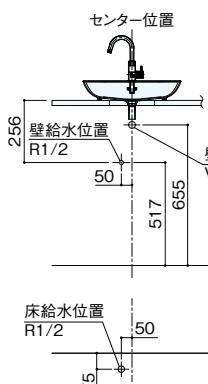オープンタイプ**ボトルトラップ**

※ペッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

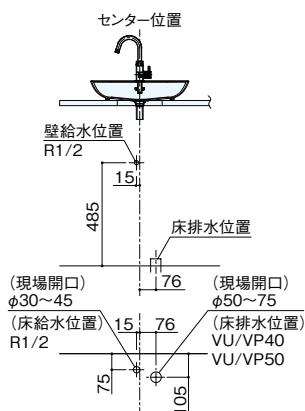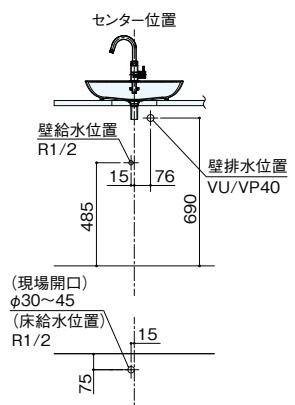金属Sトラップ**金属Pトラップ****ご購入前に確認いただきたいこと**

フロアキャビネット	設置寸法	設置上のご注意
あり	<p>※ペーパーホルダー付きキャビネットを設置する場合は820~860mmまで。</p>	<p>引出しキャビネットの引き出し寸法は約220mm、本体キャビネットの開き寸法は約375mmです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体キャビネットの前に便器を設置しないでください。 ●引き出し寸法内、開き扉寸法内に障害物がこないようにご注意ください。 ●給水側にカウンターがある場合は、引出しと止水栓がぶつからないよう、給水位置を十分ご確認ください。 ●カウンターをWall to Wallに設置する場合は、有効開口寸法(壁間距離)をカウンター幅寸法公差最大値より大きくしてください。 <p><フロアキャビネットを設置する場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●便器中心からカウンター取り付け壁面までは820mm以上を確保してください。キャビネットを施工する際、上部の引出しを外して施工するため、カウンター端面より前方に約300mmの空間が必要です。アームレスト付の場合は、キャビネット施工後にアームレストを取り付けてください。メンテナンス等でキャビネットを外す際は、アームレストを取り外す必要があります。
なし		

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編

新商品

アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS


アクセサリー

アラウーノ
小便器設計
資料編


■設置上のご注意(埋め込みタイプ・据置きタイプ)

扉が壁にあたらないよう、扉の吊元やキャビネットの設置位置を確認してください。

●キャビネットを壁に隣接して設置する場合




●扉の吊元を近接する壁側に取り付ける場合



(単位:mm)

■手洗い 埋め込みタイプ(壁給水・壁排水)

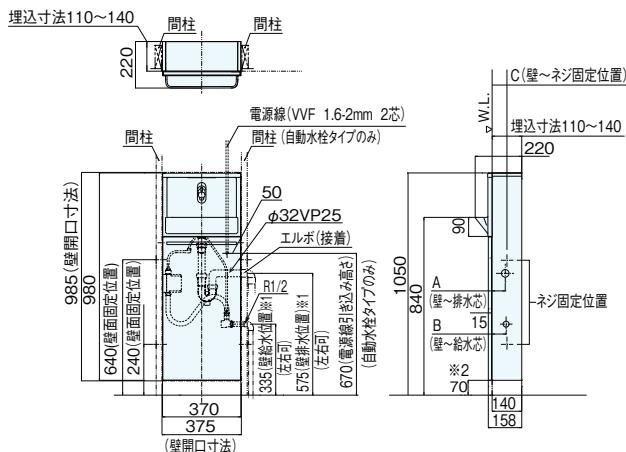

注) 自動水栓の場合、コントロールユニットは給排水管の取り出し側と反対の側板に取り付けてください。


※1 自動水栓の壁給水位置が向かって左側にある場合は、壁排水位置も向かって左側としてください。

※2 床から70mm浮かせて施工してください。

壁給水・壁排水の場合

	埋込寸法	
	110~139mm	140mm
A(壁～排水芯)	埋込寸法-78mm	62mm
B(壁～給水芯)	埋込寸法-74mm	66mm
C(壁～ネジ固定位置)	埋込寸法-70mm	70mm

■手洗い 埋め込みタイプ(壁給水・床排水)

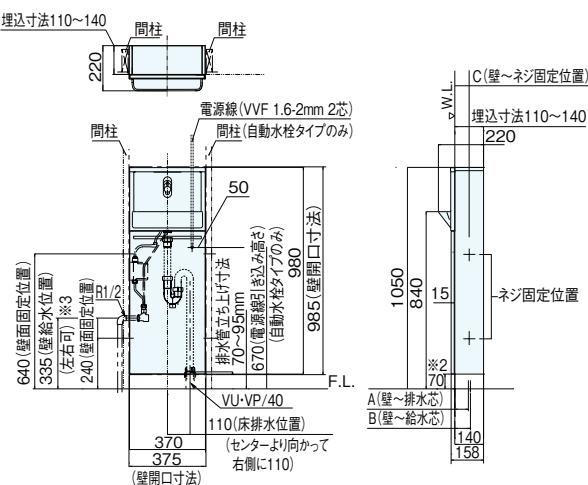


※2 床から70mm浮かせて施工してください。

※3 給水位置が向かって右側の接続となる場合は、排水位置はセンターより向かって左側に110としてください。

壁給水・床排水の場合

	埋込寸法	
	110~139mm	140mm
A(壁～排水芯)	埋込寸法-74mm	66mm
B(壁～給水芯)	埋込寸法-74mm	66mm
C(壁～ネジ固定位置)	埋込寸法-70mm	70mm

■手洗い 埋め込みタイプ(床給水・床排水)

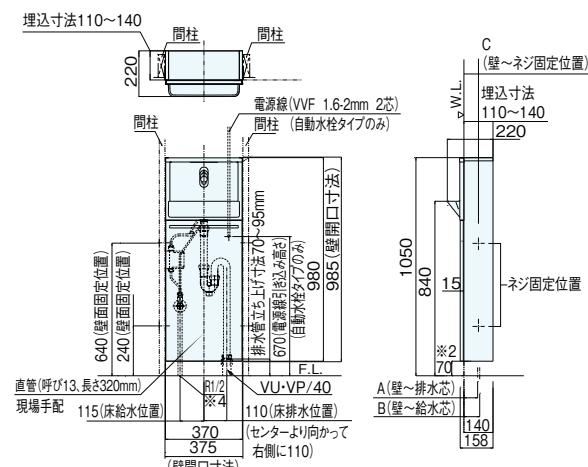

※2 床から70mm浮かせて施工してください。

※4 給水管は、F.L.の高さまで立ち上げてください。

床給水・床排水の場合


	埋込寸法	
	110~139mm	140mm
A(壁～排水芯)	埋込寸法-74mm	66mm
B(壁～給水芯)	埋込寸法-64mm	76mm
C(壁～ネジ固定位置)	埋込寸法-70mm	70mm

注) 手動水栓は給排水位置を左右反転することが可能です。その場合、給水位置は向かって右側に115、排水位置は向かって左側に110としてください。(自動水栓は不可)

(単位:mm)

■手洗い 据置きタイプ

・手動水栓

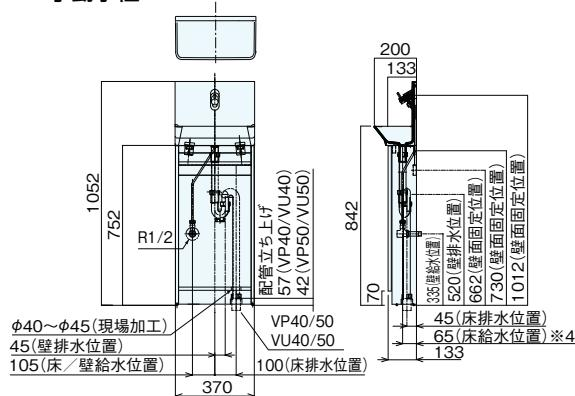


(注) 手動水栓は給排水位置を左右反転することが可能ですが。その場合、壁・床給水位置は向かって右側に105、壁排水位置は向かって左側に45、床排水位置は向かって左側に100としてください。(自動水栓は不可)

(注) アラウーノ手洗い 据置きタイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛け施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。

*4 床給水の場合、給水管はF.L.の高さまで立ち上げてください。


■手洗い 据置きタイプ

・自動水栓

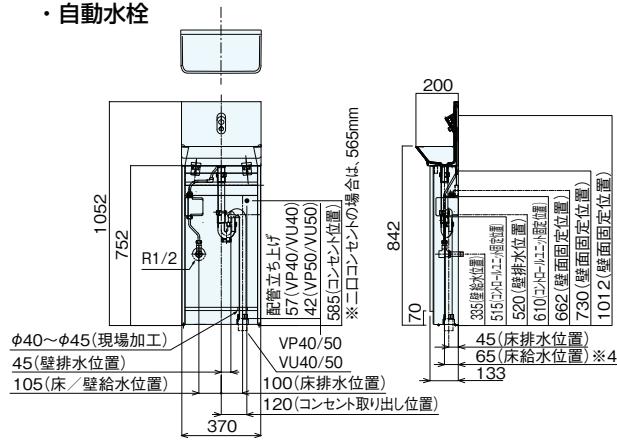


■手洗い ラウンドタイプ

・ショートタイプ

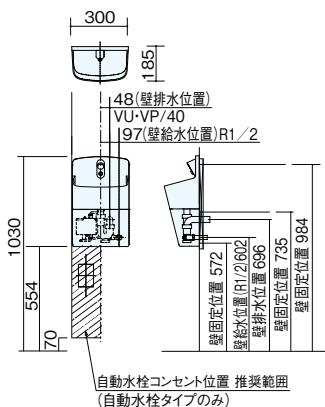

・キャビネットタイプ

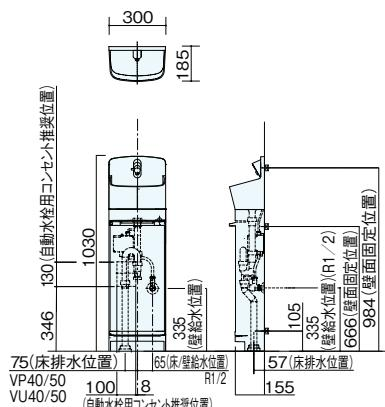

(注) アラウーノ手洗い ラウンドタイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛け施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。

※扉の吊元を壁側にする場合は本体を壁から150mm離して施工してください。

アラウーノ 手洗い


トイレ
カウンター
TS

アクセサリー


アラウーノ
小便器

設計
資料編

■手洗い コンパクトタイプ (壁給水・壁排水)

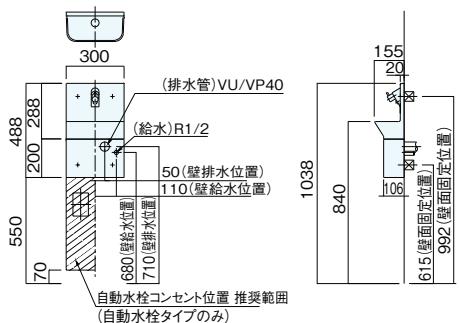



■手洗い コンパクトタイプ (壁給水・床排水)、(床給水・床排水)

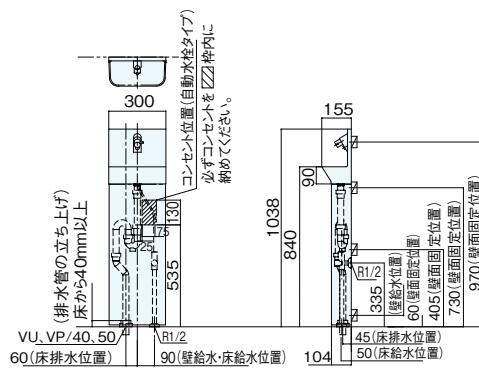

(注) アラウーノ手洗い コンパクトタイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛け施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。


(単位:mm)

**■アラウーノ小便器
(CH5702WS)**

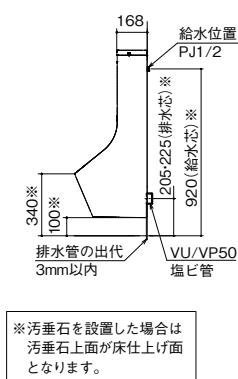

※汚垂石を設置した場合は
汚垂石上面が床仕上げ面
となります。

**■ストール小便器Dタイプ
(XCH4742FWS)**

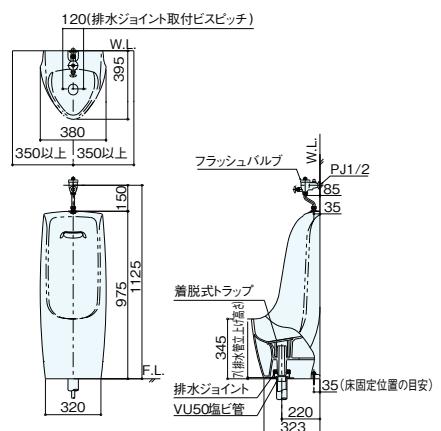

※正面から見た時、給排水位置は便器真ん中です。


アクセサリー

商品 P.144~P.147


■手すり・ペーパーホルダー・リモコン設置寸法の目安

- 下記寸法は目安です。実際のご利用者さまに合わせて調整し、ご確認いただくことをおすすめします。
- 手すりを取り付ける場合には、まず、手すりを使いやすい位置に取り付けたのち他の取付位置を決めてください。
- 壁排水位置 155mm で便器に台輪を取り付ける場合、便器高さが 35mm 上がります。
その場合は、設置寸法の目安も高さ方向に +35mm となります。
- アラウーノにアームレストを設置する場合のペーパーホルダー、リモコン位置は、手すりがある場合を参考にしてください。
- 取り付ける壁が左右逆の場合は、反転させてください。


〈手すり+ペーパーホルダー+リモコン〉

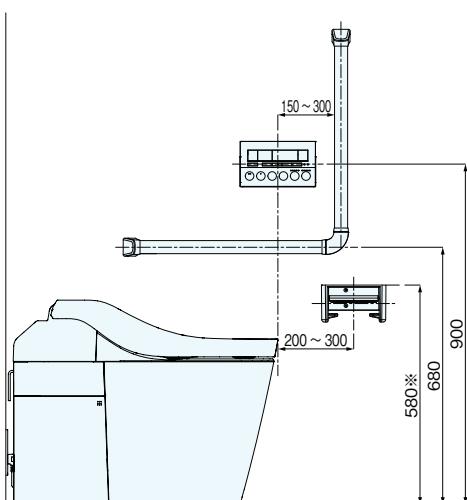


〈1連ペーパーホルダー+リモコン〉

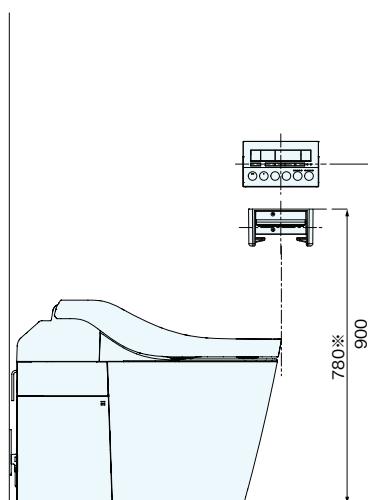

〈棚付き2連ペーパーホルダー+リモコン〉

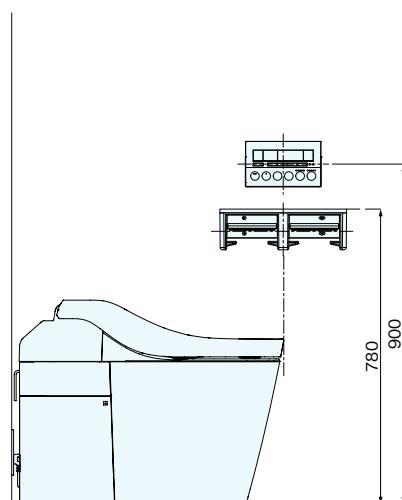


※モダンシリーズのペーパーホルダーは取り付けブラケットの下端を基準に合わせてください。




(単位:mm)

■アクセサリー ミラー

- ・ロングミラー(W370サイズ)
〈CHA37MK〉



- ・ロングミラー(W300サイズ)
〈CHA30M〉



新商品


アラウーノ
L150
シリーズアラウーノ
S160
シリーズNew
アラウーノV
/圧送タイプアラウーノ
専用手洗いアラウーノ
カウンターアラウーノ
手洗いトイレ
カウンター
TS

アクセサリー


アラウーノ
小便器設計
資料編

■プレミアムシリーズ

- ・タオルリング〈CHDA62□〉




- ・ペーパーホルダー〈CHDA61□〉




■モダンシリーズ


- ・タオルバーL〈CHA531〉
(ハスタオル用)




- ・タオルバーS〈CHA532〉
(フェイスタオル用)



- ・タオルリング〈CHA52〉




- ・ペーパーホルダー〈CHA51〉




■スタンダードシリーズ(アラウーノ向けトイレアクセサリー)


- ・タオルバー〈CHA23WS〉



- ・タオルリング〈CHA22WS〉




- ・ペーパーホルダー〈CHA21WS〉




■手洗い用ワイヤーラック

- ・〈GHA7SR370〉



- ・〈GHA7SR300〉



(単位:mm)

新商品

アラウーノ

L150

シリーズ

アラウーノ

S160

シリーズ

New

アラウーノV

/圧送タイプ

アラウーノ

専用手洗い

アラウーノ

カウンター

アラウーノ

手洗い

トイレ

カウンター

TS

アクセサリー


アラウーノ

小便器


設計
資料編

■棚付き2連ペーパーホルダー

- ショートタイプ(幅350mm)
〈XGHA771□○〉




- ロングタイプ(幅1350mm)
〈XGHA774□○〉

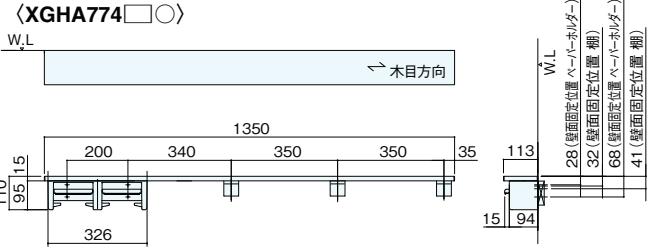


■樹脂製棚付き2連ペーパーホルダー


- ショートタイプ(幅332mm)
〈XGHA780○〉

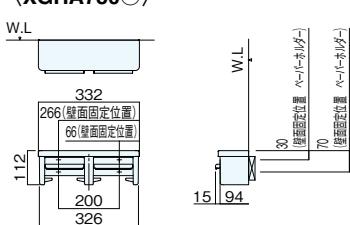


■埋込収納〈GHA7FU13□〉

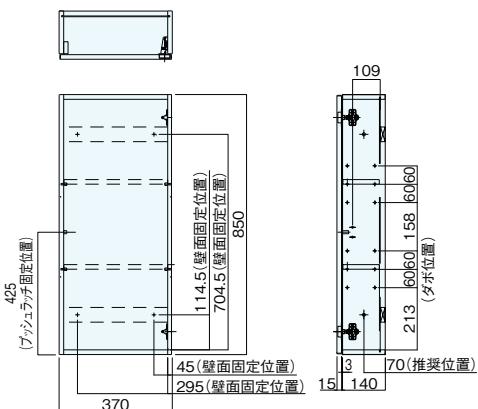

■コーナー収納〈GHA3FC2□〉

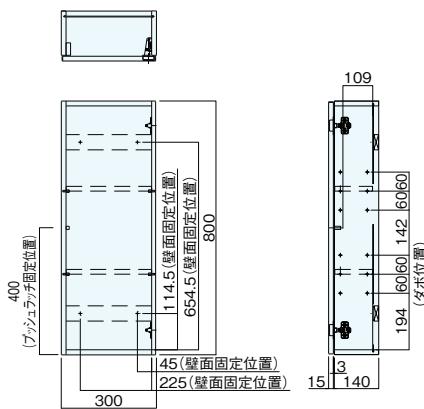

■背面収納キャビネット〈GHA7FH2□〉

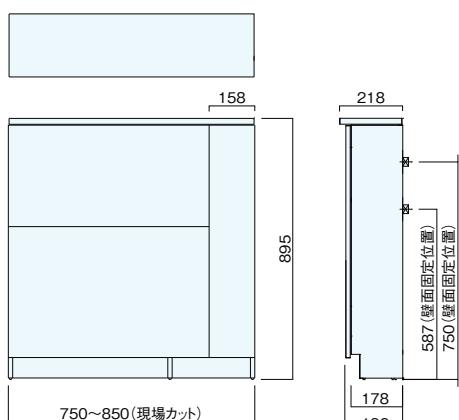


便器給水位置

下図の斜線部に対応可能です。

便器排水位置

壁背面からの位置を+200mmにして立ち上げてください。
(通常、排水ピッチ200mmが背面収納の場合は400mmとなります。)


注) 壁排水便器には対応できません。

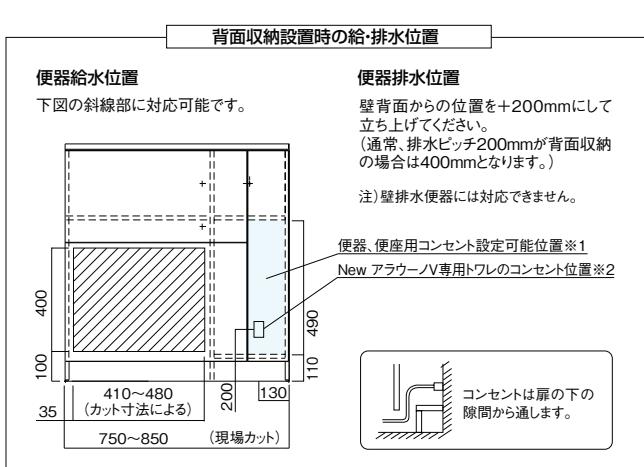

※1 便器、便座用のコンセントは、奥壁の 部内もしくは、左壁のキャビネット外側の可能な位置に設置してください。(背面収納キャビネットの前板には設置しないでください)。

※2 New アラウーノV専用トフレを設置する場合は、必ずこの位置にコンセントを設置してください。

■天袋〈GHA7W□〉

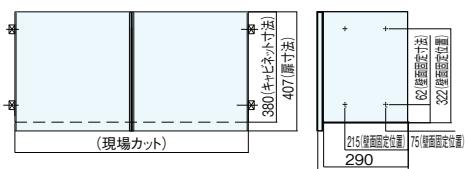

トイレ設備 第三者認証品 認証登録番号一覧

(単位:mm)

※一部商品はJET等での認証登録番号です。

商品名	機種	商品品番	認証登録番号	備考
アラウーノ	温水洗浄組込型便器 アラウーノL150シリーズ	CH150	JET認可 W001-20029-242	—
	温水洗浄組込型便器 アラウーノS160シリーズ	CH160	JET認可 W001-20029-126	—
	New アラウーノV	CH3010	JET認可 W001-20035-152	—
	アラウーノV圧送タイプ	CH3A00	JET認可 W001-20035-281	—
New アラウーノV専用トフレ	洗浄装置付便座	CH323 CH325 CH329 CH324 CH328	JET認可 W003-20014-174	—
小便器	アラウーノ 小便器	CH570	JET認可 W001-20043-287	—
	ストールSタイプ	CH4731のフラッシュバルブ	給水用具H-14	KVKにて認可
	ストールロタイプ用フラッシュバルブ	CH474 のフラッシュバルブ	給水用具H-14	KVKにて認可
	簡易水洗用小便器	CH373 のフラッシュバルブ	給水用具H-14	KVKにて認可
	手動給水栓	CH9K100B CH9K100B7	JIS認可 JIS-B2061	—
アラウーノカウンター	手動単水栓	CHDA9T16A CHDA9T16S	JIS認可 KSKR07019	—
	手動単水栓	CHD9T15A CHD9T15S	JIS認可 JIS-B2061	—
	自動単水栓	CHD9T26U	JET認可 W001-20041-204	—
トイレカウンターTS	自動単水栓	CHD9T26U	JET認可 W001-20041-204	—
アラウーノ手洗い	手動単水栓	据置きタイプ	—	JIS認可 JIS-B2061
	埋め込みタイプ	—	—	—
	ラウンドタイプ	—	—	—
アラウーノ専用手洗い	コンパクトタイプ	—	JET認可 W001-11003-241	—
	自動単水栓	—	JET認可 W001-20041-204	—
	手動単水栓	—	JET認可 W001-11003-241	—
	自動単水栓	—	JET認可 W001-20041-204	—
連動単水栓	—	—	JET認可 W001-20041-204	—

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

施工に関するQ & A

アラウーノシリーズ設置にあたって

Q 使用水圧範囲は?

A 使用水圧範囲は手洗い接続の有無によって異なります。
(簡易測定方法は下図をご参照ください。)

●手洗いを接続しない場合

- ①使用水圧範囲 0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
②バケツによる簡易測定法での必要水量

	10秒間に溜まる水量
アラウーノ専用止水栓もしくはロータンク止水栓	2.6L

注)上記の値は機器を水平に設置された際の値です。使用水圧が0.07MPa以下の場合は、便器洗浄中に温水洗浄便座のおしり(ビテ)洗浄を行うと、ノズルからの水勢が弱く感じる場合があります。

●手洗い付きの場合(New V手洗い付きのみ)

- ①使用水圧範囲 ④0.05MPa(流動時)~0.055MPa(流動時)
⑤0.055MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
②バケツによる簡易測定方法での必要水圧

	10秒間に溜まる水量
④ アラウーノ専用止水栓もしくはロータンク止水栓	2.6L

⑤
アラウーノ専用止水栓もしくはロータンク止水栓 2.6L 2.9L

⑥の場合は、手洗い吐水後に大便器洗浄が行われる設定に変更ください。

注)出荷時は「大便器洗浄と手洗い吐水が同時に行われる設定」になっています。

注)上記の値は機器を水平に設置された際の値です。使用水圧が0.07MPa以下の場合、大便器洗浄中に温水洗浄便座のおしり(ビテ)洗浄を行うと、ノズルからの水勢が弱く感じる場合があります。

※1大便器洗浄面のみに給水されている時の流動時圧力です。大便器洗浄面への給水と手洗い吐水が同時に行われている時の流動時圧力ではありません。

●アラウーノ専用手洗いを接続する場合(アラウーノV 圧送タイプはアラウーノ専用手洗いを接続できません。)

- ①使用水圧範囲 0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
②バケツによる簡易測定法での必要水量

	10秒間に溜まる水量
アラウーノ専用止水栓もしくはロータンク止水栓	3.1L

注)上記の値は機器を水平に設置された際の値です。

●アラウーノ小便器

使用水圧範囲 0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

●バケツによる水圧・流量の簡易測定方法

止水栓を全開にして、上記の水量が確保できることをご確認ください。


※測定時は、止水栓はアラウーノ専用止水栓もしくはロータンク止水栓をご用意してください。ただし、施工時は同様の止水栓をお使いください。

※耐圧ホース(約1m)とホースバンドをご用意ください。
※洗面所や浴室などで同時に水栓器具を使用した場合、使用水圧(流動時)が低下します。使用水圧(流動時)を測定する場合は、必ず同時使用状態で最低使用水圧(流動時)が確保されているかをご確認ください。

●流量測定用キットをご用意しております。

CH100BK オープン価格

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



施工に関するQ&A

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

アラウーノ
小便器

設計
資料編

アラウーノシリーズ設置にあたって

Q 井戸水は使用できないの?

A スゴピカ素材(有機ガラス系)やタートルラップには問題ありませんが、異物混入の可能性が高く、給水部分の電磁弁故障につながりやすいため、使用できません。使用された場合、期間内でも保証の対象外となります。上水道でのみご使用ください。また、塩素を含まない水は便器に微生物による汚れ(ピンク色など)が発生しやすくなることがあります。

Q 一般住宅以外では使えないの?

A おすすめはできません。本製品は一般家庭における使用を想定して設計しております。故障などの場合は保証の対象外となります。オフィス・商業施設向けには一部商品をラインアップしております。詳しくはパブリック アラウーノシリーズカタログをご確認ください。

Q 給水ホースの長さは?また、延長は可能ですか?

A 同梱品の給水ホースの長さは35cmです。オプションで1mと50cmの延長給水ホースもご用意しております。

1m	CH100R01	6,930円(税抜 6,300円)
50cm	CH100R02	6,380円(税抜 5,800円)

※商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。ご使用時は、給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは85cmとなります。

※右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番:CH100R02)では長さが足りないためお使いいただけません。

Q アームレストの後付けはできますか?

A L150シリーズは後付け可能です。
S160シリーズ・New Vはアームレストに対応していません。

※取り付けの際は、便器中心位置から左右375mm以内、奥行き800mm以内に固定物がないことをご確認ください。

詳細については「施工上のご注意」でご確認ください。

ご注意事項 施工上のご注意

全商品共通

■全般的なご注意

- 本カタログ掲載のトイレ用商品は、すべて日本国内専用です。海外でのご使用はできません。また、修理対応のご依頼もお受けできません。
- 本カタログ掲載のトイレ用商品は、すべて一般住宅の屋内用です。一般住宅以外（業務用・別荘など）でご使用された場合の修理は、保証期間内でも有料修理となります。オフィス・商業施設向けには一部商品をラインアップしております。詳しくはパブリック アラウーノシリーズカタログをご確認ください。
- 浴室など湿気の多い場所・水洗いできるような床には設置できません。※モップ洗い等での便器の破損等には十分にご注意ください。
- 捕修用性能部品の最低保有期間は製造中止後 7 年です。
- 市町村の施行条例などをよくご確認の上、設置してください。
- 黒い色や濃い色の壁紙や天井の場合、リモコンの信号が吸収されてしまい反応しません。商品の納入前に必ず現場をご確認ください。

アラウーノシリーズ

■全般的なご注意

- 凍結のおそれがある地域や商品を設置する室内が 0°C 以下になる可能性がある場合は寒冷地仕様をご使用ください。
- 冬場、周囲温度が 0°C 以下になると、凍結し、機器や配管が破損したり水漏れする場合があります。寒冷地以外の地域においても、屋外配管・露出配管については凍結防止ヒーターを取り付けるなどの適切な凍結予防対策を実施してください。
- 直射日光や殺菌灯投光機の光があたる場所でのご使用は、褪色やそり、暖房便座の温度ムラが生じたり、機器の誤作動の原因になりますのでお避けください。
- 2 階以上の建物にトイレを設置する場合、配水管内で大きな圧力変動が起こる恐れがあります。配水管には必ず通気を確保してください。
- 室内において極端な負圧が生じないようにご注意ください。排水能力低下や、便器洗浄時に排水配管から異臭が上がってくる恐れがあります。負圧が生じないように、十分な換気を行ってください。

■アラウーノ小便器について

- 上水・中水でご使用いただけます。
- 止水栓、目皿、施工ねじセット、排水フランジセットが同梱されています。
- センサーの感知範囲内に使用者が入るように設置してください。
- 実際の使用状況に応じて、尿石抑制効果を高める設定（水量アップ）が可能です。詳しくは製品同梱の取扱説明書をご確認ください。
- 改修工事で既存排水管を利用する場合は、小便器を設置する前に、既存排水管内の尿石を高圧洗浄などで必ず除去してください。
- 給水圧力は、最低 0.07MPa（流動時）必要です。この最低必要水圧に満たない場合には、十分な流量が得られず、洗浄水が流れなくなる場合があります。
- 寒冷地に設置する場合は凍結防止洗浄を「なし」に変更しないでください。凍結破損すると室内漏水の原因となります。凍結破損の場合、保証期間中においても有償修理となります。
- 取付強度を保つため、取り付け面の下地には 12mm 以上の JAS 規格合板相当をご使用ください。
- 取り付け面がコンクリート・モルタルなどの場合は、それぞれのねじ径に合うアンカーブラグをご使用ください。
- 幅木等により小便器と壁が密着しない場合、小便器が壁に密着するように幅木をカットしてください。

■アラウーノ小便器の中水仕様について

定期的なお手入れや部品交換を怠った場合、機器・部品の故障により、物的損害が生じるおそれがあります。使用できる中水の水質範囲は以下の通りです。

水質項目	水質範囲	水質項目	水質範囲
塩素イオン濃度	600mg/L 以下	硝酸イオン濃度	60mg/L 以下
pH	5.8 ~ 8.6	硫酸イオン濃度	100mg/L 以下
ランゲリア指数	- 3.00 以上	残留塩素濃度	2mg/L 以下
遊離炭酸	50mg/L 以下	硫化水素ガス	存在しないこと
電気伝導率	250ms/m 以下	SS (浮遊物質)	5mg/L 以下

- アラウーノ小便器は標準品で中水対応可能です。
- 以下の水質項目は、その値が高くなるほどスケールやスライムが発

生しやすくなり、お手入れの頻度が高くなります。下記の数値で管理することをおすすめします。

- ・カルシウム、マグネシウムなど（硬度）：50mg/L 以下
- ・蒸発残留物：300mg/L 以下
- ・過マンガン酸カリウム消費量：10mg/L 以下
- ・M アルカリ度：50mg/L 以下
- 残留塩素とは、遊離残留塩素と結合酸重塩素とをあわせたものです。
- 残留塩素濃度が低い場合、排管内の菌が繁殖し易い環境となり、尿石付着を促進するおそれがあります。
- 上記水質範囲内であっても水アカや着色、その他スケールの固着などにより、部品交換等のメンテナンスや、お手入れの頻度が高くなります。

■法令・規程に関するご注意

- 一部の自治体では、タンクレス大便器の使用条件が行政上の理由から決められているところもあります。所轄官庁の指示に従ってください。
- ①給排水管の条件に規制を設けている地域があります。
- ②集合住宅や防火地域の戸建住宅などに設置する場合、給排水管が防火区画を貫通する際には、関係する法律や法令にしたがって施工してください。
- ※設置にあたっては所轄の消防署にご確認いただき、指示に従ってください。
- ※消防法関連法令および条例など。
- ※アラウーノシリーズは不燃材ではありません。

■電気工事について

- L150 シリーズの消費電力は1kW以上そのため、定格 15 A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。また、ブレーカー、屋内配線の許容電流もご確認ください。
- アース工事 [D 種（第3種）接地工事、接地抵抗 100 Ω以下] は必ず行ってください。アースを取らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。
- 電源は必ず AC100V をご用意ください。
- 電源は必ず適性配線された屋内配線またはコンセントからお取りください。
- 配線工事、電源接続工事は、関連する法令、規程に従って、必ず『有資格者』がおこなってください。誤った配線工事は、漏電、感電や火災のおそれがあります。
- 製品の電源コードは1mです。コンセントは電源コードが届く範囲内に設置してください。
- 必要なコンセントの数を事前にご確認ください。
 - ①寒冷地仕様 2 個
 - ②アラウーノ専用手洗いの自動水栓のプラン 2 個
 - ③寒冷地仕様で、かつ、アラウーノ専用手洗いの自動水栓プラン ... 3 個

■給水工事について

- 上水道でのみご使用ください。（アラウーノ小便器を除く）
 - ①飲用可能な井戸水（地下水）を使用された場合でも、スケールなどの発生で商品の故障の原因となります。
 - ②塩素を含まない水の場合、ノズル洗浄により皮膚の炎症の原因となることがあります。
 - ③塩素を含まない水の場合、便器洗浄時に微生物汚れを助長することがあります。
- 給排水管工事は、専門業者（指定給水装置工事事業者）が施工するようにお願いします。
- 必ず使用水圧（流動時）が適合していることを事前にご確認ください。
0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）
アラウーノ小便器は 0.07MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）
アラウーノ専用手洗いを併設する場合の使用水圧範囲は 0.1MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）
です（詳しくは P.181 をご確認ください）。

ご注意：最低使用水圧は締め切り圧（静止時）は参考になりませ

んのでご注意ください。また洗面所や浴室などで同時に水栓金具を使用した場合、使用水圧（流動時）が低下します。使用水圧（流動時）を測定する場合は、必ず同時使用状態で最低使用水圧（流動時）が確保されているかをご確認ください。

- ①便器洗浄時の洗浄水の勢いが得られず、汚れ残りや排水配管の詰まりの原因になります。
- ②ノズル洗浄水の勢いが不足する可能性があります（使用水圧（流動時）が 0.1MPa 以下の場合）。
- ③基準を超える水圧環境（0.75MPa 超）の場合は減圧弁の設置や水道局への相談など適切な処置を行ってください。そのまま設置されると商品破損の原因となります。
- ④リフォーム工事や水道メーター交換後など、給水管内に多量の空気がたまつた状態でそのまま使用されると商品破損の原因となる場合があります。エアー抜きなど適切な処置を行ったうえでご使用ください。
- 上水道で加圧ポンプを設置されている場合、ポンプの水圧変動に対する応答性（水圧の立ち上がりの遅れ）により、便器洗浄の吐水が遅れたり、流量不足による動作不良になることがあります。
- 給水温度範囲 0 ～ 35℃から外れた場合、機器の保護のため正常に作動しないことがあります。
 - ①0℃近い温度、および40℃近い温度ではエラーとなり、ノズル洗浄できないことがあります。
 - ②給水配管は凍結防止ヒーターを取り付けるなどの適切な凍結予防対策を実施してください。特に屋外露出配管は過冷却現象による機器の破損のおそれがあります。凍結防止ヒーターで加熱しそうした場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますので、温度制御機能付きのヒーターをおすすめします。

- 事前に給水位置可能範囲をご確認ください。範囲外の給水位置では次の問題が発生することがあります。
 - ①設置工事ができないことがあります。
 - ②止水栓が便ふたに当たるなど、動作機能に支障を及ぼすことがあります。
 - ③メンテナンスができないことがあります。
- 給水範囲については、L150 シリーズは P.151、S160 シリーズは P.152、New V は P.155 をご確認ください。
- アラウーノ専用手洗い背面タイプと組み合わせる場合は、給水可能範囲が異なります。P.166 をご確認ください。
- 給水フレキホースを無理に折り曲げたり、傷を付けたりしないでください。漏水や作動不具合の原因になります。

■排水工事について

- 建物側の排水管の管径・管長・勾配は、下水道法、所轄官庁の指示に従い、SHASE-S206（空気調和・衛生工学会）などを参考に適切な工事を行ってください。排水管の経路上に曲がりが多い場合や、小曲がり継手を使用している場合などは、排水の性能に影響を及ぼすことがあります。
- 便器の床下横引き排水管において、順勾配 1/100、75A、2 曲がりの排水管（一般財団法人ベターリビング基準）で 10m の搬送性能が確保されていることを確認しています。実際の配管において曲がり数が多い、配管の老朽化など、配管損失が大きいことが予想される場合は、排水管を事前に修理したり、配管長さに応じて水量を増加させたり、などの措置が必要です。
- 長期間使用した便器を交換する場合は、排水管内に汚水や異物が堆積していることがありますので、排水管内の清掃をおすすめします。
- アラウーノシリーズは塩ビの排水管専用です（鉛管には対応できません）。
- 排水管の通気がない場合、排水能力低下、騒音、封水切れ・連接された他器具への影響が生じるおそれがあります。排水経路が適切であること（詰まりの有無、配管設計・通気設計）を事前にご確認ください。
- リフォームの場合、排水管が老朽化していることがありますので、事前確認をし、必要に応じて配管洗浄、勾配修正、通気確保などの処置を行ってください。便器洗浄不良や便器詰りの原因となります。

ご注意事項 施工上のご注意

新商品

アラウーノ

L150

シリーズ

アラウーノ

S160

シリーズ

New

アラウーノV

/圧送タイプ

アラウーノ

専用手洗い

アラウーノ

カウンター

アラウーノ

手洗い

トイレ

カウンター

TS

アクセサリー

アラウーノ

小便器

設計

資料編

- リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプは、排水能力確保のため必ず排水アジャスターをご使用ください。
- リフォームタイプには既設のPシール用床フランジを利用します（Pシール用床フランジは製品には同梱しておりません）。既設床フランジが使用できない場合などは、別途アラウーノリフォーム用既設床フランジ（CH120FR01）を手配してください。
- リフォームダイレクトタイプを使用する場合は、既設の床フランジを撤去する必要があります。
- 壁排水タイプ120タイプで排水高さが、100～119mm、壁排水タイプ155タイプで135～154mmの場合は、別売りの排水ジョイント部材を手配してください（-20mm程度まで調節できます）。なお、排水ジョイントの使用については建築基準法・消防法との兼ね合いを関係行政機関にご確認ください。

■床工事について

- トイレ床材には防水加工された床材をご使用ください。結露水やこぼれた小便が大便器と床材のすき間に入り込みシミが発生するおそれがあります。やむを得ず、防水性能のないフローリング（木質系）を使用される場合は、大便器台座部の周囲に、市販の防カビ性透明シリコンシール剤を塗布し、水の浸入を防止することをおおすすめします。
- 2階以上のトイレルームには、万が一水漏れした時における階下への拡大を防止するため、防水工事をおすすめします。
- 床仕上げは必ず水平にしてください。大便器がぐらついたり、動作不具合、キシミ発生の原因になります。
- 必ず床に充分な強度（床下地合板24mm厚以上）があることを確認してください。強度がない場合、合板などで補強してください。
- 下穴加工位置に床暖房や、配管、配線がないことを事前にご確認ください。
- 大便器設置に際して、床面は必ず凹凸のないよう水平に仕上げてください。タイルなどの場合、特にご注意ください。

■壁・天井について

- 壁や天井の色が黒や濃い色の場合、電波式リモコンのL150シリーズ（アプリ対応あり）をおすすめします。
- L150シリーズ（アプリ対応なし）、S160シリーズ、New Vのリモコンは赤外線式のため壁や天井の色が黒や濃い色の場合、リモコン信号が受信できないことがあります。
- 天井やカウンターの形状、位置によって、また、壁面がガラスの場合、リモコン信号が受信できないことがあります。必ず通信可能な位置を確認の上、設置してください。
- 本体のリモコン受信部に直射日光が当たると、リモコン信号が受信できないことがあります。リモコン受信部に直接日光が当たらないようにご注意ください。


■その他のご注意

- 便ふたが開いたときの位置には、窓枠や棚などが無いようプランしてください。便ふたがあたる可能性があります。また、機能が正常に動作しない場合があります。
- 便ふたの自動開閉機能は、赤外線検知方式（最大5m程度）を採用しております。トイレルームの商品設置状態によっては、商品前を横切ると、便ふたの自動開閉機能が作動することがあります（L150シリーズ・S160シリーズ タイプ1・New V専用トワレS3）。小便器と併設する場合は、ご注意ください。
- アームレストを設置する場合、下記に注意してください。
①トイレカウンターと併設する場合はアームレストの可動寸法および、手をはさまないような壁とのスキマを確保してください。
②アームレストの可動範囲にペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。

アームレスト取り付け

手洗いカウンター・手洗い器を取り付けた場合の、アームレスト取り付け可能な広さ（目安）です。

シリーズ名	広さ	0.75坪	0.5坪 ^{*1}	0.38坪 ^{*1}
アラウーノ手洗い（埋め込みタイプ）	●	●	●	
アラウーノ手洗い（据置きタイプ）	●	●		
アラウーノ手洗い（コンパクトタイプ）	●	●	●	
アラウーノ手洗い（ラウンドタイプ）	●	●	●	
アラウーノカウンター	●			
トイレカウンター TS	●			

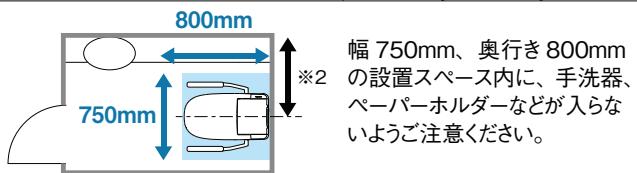


幅750mm、奥行き800mmの設置スペース内に、手洗器、ペーパーホルダーなどが入らないようご注意ください。

- ※1 棚付き2連ペーパーホルダー、小物収納を付けた場合には取り付けできません。
※2 小物収納を設置する場合は、550mm以上必要です。

- New V手洗い付きを設置する場合、大便器を持ち上げて施工するため、床から天井もしくは天袋底面の高さに次の寸法以上が必要です（右図参照）。

[床排水タイプ：1600mm以上]

[壁排水タイプ：1400mm以上]




- 施工時に必要な工具類



- ドライバー $\oplus\ominus$ ・モンキーレンチ
- ラチェットレンチ（M6、M8：ボルト締めつけ用）
- 塩ビ用接着剤・シールテープ
- ノコギリ（リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ）
- ホールソー（ $\phi 48 \sim \phi 55$ ：アラウーノ専用手洗いと接続の場合）
- ソケットドライバー（対刃7mm）（アラウーノV圧送タイプ）
- ニッパー（アラウーノV圧送タイプ）

■アラウーノV圧送タイプについて



- 配管支持金具は大便器横で1か所、曲げた後に300mm以内に1か所設置してください。




- 排水管は、垂直に立ち上げてください。最大立ち上げ高さは3mです。立ち上げ途中で『曲がり』は入れないでください。
- 排水管立ち上げ後、横引きする場合は1/100順勾配をつけてください。
- 吐出後の横引きは300mm以内に納めてください。
- 排水管は斜めに上がるような配管は禁止です。
- 排水管の横引き可能距離は、最小1/100順勾配で30mです。
- 排水管は呼び径40mm以上の排水主管、汚水までに接続してください。
- 落水による逆流防止のため、圧送管は排水主管上部に接続してください。



- 排水管は塩ビパイプVP25です。エルボは45度曲がりのものを推奨します。



- 逆流防止のため、他の設備との合流は禁止です。



- 排出不良を防ぐため、サイフォン現象を発生させない処置（配管径を途中で大きくしたり、吸気弁を設置するなど）を行ってください。

手洗いシリーズ

■全般的なご注意

- [設置に関するご注意（再度お施主様にご確認ください）]
- 配線工事、電源接続工事は、関連する法令、規程に従って、必ず『有資格者』がおこなってください。誤った配線工事は、漏電、感電や火災のおそれがあります。
 - 商品を設置するのに必要なトイレルームのスペースを確保してください。また、ドアの開閉が商品に干渉しないかを必ず確認してください。
 - 冬期の間、施工後お客様にお引き渡しするまでの期間、凍結による破損が予想されますので、水抜きなどの予防処置をおこなってください。凍結破損で漏水し家財を濡らす原因となります。
 - 施工完了後は、配管接続部および水栓から水漏れのないことを確認してください。漏水で家財を濡らす原因となります。
 - 商品を設置する壁面は平らにかつ床面に対して垂直に仕上げてください。壁面が平らでない場合、商品が変形したり、著しい段差が生じることがあります。
 - 電源は必ず適性配線された屋内配線またはコンセントからお取りください。
 - 給排水管工事は、関連する法令・規定にしたがって専門業者（指定給水装置工事業者）が施工するようお願いいたします。水漏れ、拡大損害の原因になることがあります。
 - 製品の固定前に壁構造を必ず確認してください。** 製品の固定位置には、幅 90 × 厚さ 21 mm 以上の木桿で壁面補強してください。壁裏面に木桿がない場合は、壁裏面に指定の木桿を取り付けるか、厚さ 12 mm 以上の補強合板を貼り付けて、壁の補強をおこなってください。
 - 木桿や補強合板は現場調達です。
 - 木桿や補強合板はネジ固定または接着剤とくぎの併用で固定してください。
※接着剤はホルムアルデヒドを含んでいないものをご使用ください。
 - 上水道でのみご使用ください。** 飲用可能な井戸水（地下水）を使用された場合、スケール等の発生で商品の故障の原因となります。また、塩素を含まない水の場合、微生物汚れを助長することがあります。
 - 2階以上のトイレルームには、万が一水漏れした時における階下への拡大を防止するため、防水工事をおすすめします。
 - 同梱の止水栓をご使用ください。市販の止水栓を使うと水ハネの原因になります。
 - 床給水用直管は（呼び径 13、L = 320 mm）別途手配が必要です。現場手配ができない場合は、GHA300S 3,740 円（税抜 3,400 円）を手配してください。

■アラウーノカウンターについて

- 使用水圧範囲 0.05MPa（流動時）～ 0.75MPa（静止時）**です。洗面室や浴室などで同時に水栓金具を使用した場合、**使用水圧（流動時）**が低下します。**使用水圧（流動時）**を測定する場合は、必ず同時使用状態で**最低使用水圧（流動時）**が確保されているかをご確認ください。
- 即湯器、電気温水器はキャビネット内に収まりません。

■アラウーノ手洗いについて

- 使用水圧範囲 0.07MPa（流動時）～ 0.75MPa（静止時）**です。洗面室や浴室などで同時に水栓金具を使用した場合、**使用水圧（流動時）**が低下します。最低使用水圧（流動時）が確保されているかをご確認ください。

水圧（流動時）が低下します。**使用水圧（流動時）**を測定する場合は、必ず同時使用状態で**最低使用水圧（流動時）**が確保されているかをご確認ください。

- 自動水栓の場合は、別途コンセントが必要です。
- 造作のカウンター等にベッセルボールを取り付ける際は、十分な強度を確保してください。造作カウンターの破損による事故は保証の対象外となります。
- 施工にはビットを含めた全長が 210mm 以下の電動ドライバーが必要です。開きキャビネット 150 の施工には、全長 90mm 以下のドライバーが必要です。
- 床給水用直管は（呼び径 13、L = 320 mm）別途手配が必要です。現場手配ができない場合は、GHA300S 3,740 円（税抜 3,400 円）を手配してください。

[扉]

- 扉の吊元は、現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。
- Wall to Wall で施工する場合は、扉の吊元を、壁とは逆側にしてください。壁側にすると扉が壁にあたることがあります。

[埋め込みタイプ]

- 埋め込みタイプは、次の壁には設置できません。[コンクリート下地・管柱を使用した壁面・耐力壁（筋交い入り）・外壁（外装材を留めつける壁）・断熱材（防音材）が入っている壁面]
- 埋め込みタイプは壁面より商品を 110 mm 以上埋め込んで設置してください。（給排水管を壁裏に納めるため）
- 床給排水管仕様の場合、底板の穴加工は現場加工となります。φ 40 ～ 45 のホールソーを事前にご準備ください。
- 埋め込みタイプは床面から最低 70 mm 以上浮かせた位置（高さ）に設置してください。

[自動水栓]

- 商品の前方に窓ガラスや鏡などの反射物が設置されていると誤動作する場合があります。

[コンパクトタイプ（床排水）]

- 壁給水の場合は、施工パネルに約 φ 60 の貫通穴をあける必要があります。事前にホールソーをご準備ください。
- 自動水栓タイプの場合、コンセントの設置位置は、図面の指定位置に設置してください。指定の位置以外に取り付けられると、商品が納まらない可能性があります。

[ラウンドタイプ]

- 床給排水の場合、底板に φ 40 ～ 50 の貫通穴をあける必要があります。事前にホールソーをご準備ください。

■アラウーノ専用手洗いについて

- 使用水圧範囲 0.1 MPa（流動時）～ 0.75 MPa（静止時）**です。洗面室や浴室などで同時に水栓金具を使用した場合、**使用水圧（流動時）**が低下します。最低使用水圧（流動時）が確保されているかをご確認ください。
 - 設置の際は、消防法令、および告示などに基づき設置してください。
- [自動水栓]
- 商品の前方に窓ガラスや鏡などの反射物が設置されていると誤動作する場合があります。
- [連動水栓]
- 連動水栓は電源線の露出をふせぐために配管カバーが同梱されています。
 - 配管カバーは L150 シリーズ、S160 シリーズとの組み合わせ専用です。他の便器にはお使いいただけません。

<キャビネットタイプ>

[扉]

- 扉の吊元は、現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。
- Wall to Wall で施工する場合は、扉の吊元を、壁とは逆側にしてください。壁側にすると扉が壁にあたることがあります。

<背面タイプ>

- 製品の壁固定前に壁構造を必ず確認してください。石こうボードの場合（十分な強度があることを確認してください。）は同梱のアンカープラグを打ち込んでから壁面固定し、ねじ固定を指定の箇所に 1 箇所追加することで設置することができます。壁面コンクリートの場合はアンカープラグを打ち込んでから壁面固定してください。

アフターサービスと品質保証について

商品のアフターサービスと保証期間。

また、保証期間経過後の修理について。

アフターサービス

アフターサービスのお問い合わせは、お買い求めいただいた販売店・取扱設置店もしくは最寄りのパナソニック ハウジングソリューションズ修理ご相談窓口にご連絡ください。
保証規定に基づき対応させていただきます。

【保証期間経過後の修理について】

保証期間経過後は、有料修理となります。(修理料金:部品代+技術料+出張料)



保証規定

【保証内容】

- ①取扱説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工設置・使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。
- ②保証期間内でも右記の場合は有料修理となります。
(注) 右記の場合以外でも商品の特性に応じた免責事項があります。
詳しくは各商品の保証書をご覧ください。
- ③本内容は日本国内においてのみ有効です。

【保証期間】



お引渡し日を起点として、下記の期間保証いたします。ただし、全商品共通で消耗品(電球、乾電池、フィルター等)は除外となります。

●免責事項 ※商品個々の保証書をご参考ください。

- 1) 使用上および施工上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- 2) 消耗部品の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まりなどによる故障および損傷
- 3) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、などによる故障および損傷
- 5) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- 6) 傷等の外観の不具合で、引渡し時に申し出がなかったもの
- 7) 経年変化または使用に伴う自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
- 8) 指定外の燃料・電源(電圧、周波数)の使用および異常水質による故障および損傷
- 9) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
- 10) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する故障および損傷
- 11) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
- 12) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかつたもの
- 13) 商品添付の保証書のご提示がない場合
- 14) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで上記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合
- 15) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 16) 用途外に使用された場合の故障および損傷(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等)
- 17) 喘息ソーダや強塩酸などの強い薬品を使用した場合の損傷
- 18) 凍結による損傷、故障
- 19) 清掃業者などの第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合
- 20) 犬・猫・鳥・ねずみなどの小動物や虫などの行為に起因する不具合、故障および損傷
- 21) タバコの火、熱湯、洗浄剤、便器をいためる薬品(有機溶剤を含む殺虫剤、防臭剤、芳香剤など)の投入により発生した損傷
- 22) ボールペンや生理用品などの排水路の詰まりによって生じた故障

●対象商品

商品分類	商品名	保証期間
洗面・トイレ	[電気部品関連] 照明、電気温水器、温水洗净便座、暖房便座 等	1年間
	洗面化粧台本体、便器本体 他	2年間

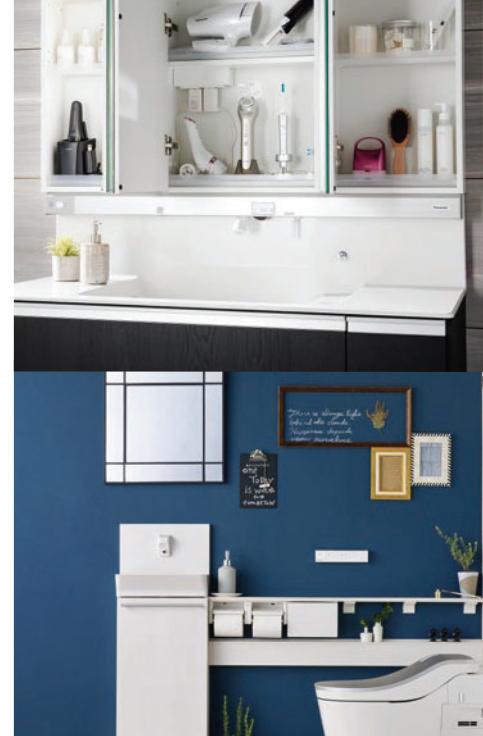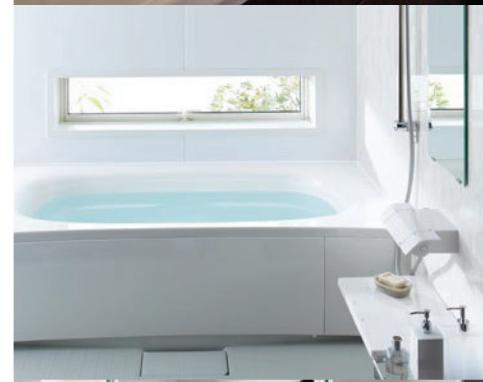

くらしが、世界が、変わった今。
おうちは、ただの居場所じゃない。
私たちの世界だ。
たとえば、キッチン、トイレ、バスルーム。
家事がラクになるテクノロジーで、
くらしは、もっと楽しくなる。
もしも悩んでいるのなら、
いっしょに考えよう。
新しい日常を楽しむ部屋づくり。

ENJOY YOUR ROOM

その家事に、ラクするテクノロジー。



家事に追われる毎日。
「できるならもっとラクしたい」、
そんなあなたの家事負担を軽減して
キモチまでラクに、くらしにゆとりを。



重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

故障したままのご使用や長年のご使用は、電子・電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります

定期的な点検をおすすめします

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。また、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

故障したままで使わないでください

火災や感電、室内漏水の原因になります。異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

温水洗浄便座・暖房便座を安全に使う3つのポイント

1

まず自分で
安全チェックを

2

異常があれば
販売店、工事店
またはメーカー
にご連絡を

3

長期間お使い
の製品は点検と
買い替えを

一般社団法人
発行元：日本レストルーム工業会

<http://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ

検索



詳細はこちらを
ご覧ください

ユニバーサルデザイン／低VOCへの取り組み

年齢・性別の隔てなく、より多くの人が
心地いい住まいづくりをご提案します。

いま快適なだけではなく、歳を重ねても暮らしやすい。

つねに暮らす人の視点に立って、6つのポイントから使いやすい商品を開発しています。



小さなお子様も安心
危険な扉と扉との
すき間をなくした
収納用建具 折れ戸
ハサマナイズ機構



1 理解しやすい操作への心配り



吐水・止水の操作が、ワンアクションでスムーズにできます。
ライトタッチ水栓

2 わかりやすい表示と表現への心配り




明るく見やすい大型の照光スイッチで、運転状況を表示します。
ホームエレベーター ルーム内操作パネル

3 楽な姿勢と動作への心配り



奥にIHがあるので、フライパンの柄が邪魔にならず、楽な姿勢で作業ができます。
3口IH「トリプルワイド」

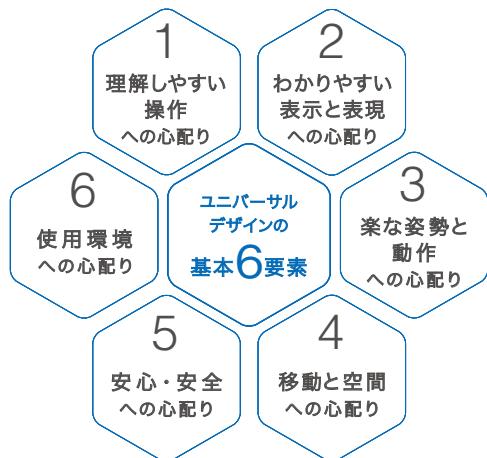


4 移動と空間への心配り



暗闇でも緑のランプが点灯し、
スイッチの位置がわかります。
コスモシリーズワイド21
埋込式スイッチ

5 安心・安全への心配り



開閉時に直前にブレーキがかかり、
指はさみなどの不安を取り除きます。
引戸
両側ソフトクローズ機構付き

6 使用環境への心配り



水アカをはじく素材と、2種類の泡洗浄でお掃除の手間を軽減します。
アラウーノL150シリーズ・
アラウーノS160シリーズ

パナソニックは、安心に配慮した
住まいの設備をお届けしています。

建築基準法に基づく低VOC・住宅性能表示制度への対応など、
健やかで安心できる住まいづくりに配慮しています。

低VOCへの取り組み

建築基準法に基づくホルムアルデヒド規制では、放散量が最も少ない等級F☆☆☆☆に対応しています。木質建材においては4VOC放散に関する業界自主表示制度についても対応しています。

■カタログ表示について

ホルムアルデヒドや4VOC、その他のVOCなどの対策を行なっている場合、マークで表示しています。

F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合(木質建材)

「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外

■建築基準法のシックハウス 対策に関する規制(要約)

放散等級区分と内装仕上げとして使用できる面積		
換気回数 等級 区分表示	0.7回／時以上	0.7回／時未満 0.5回／時以上
F☆☆☆☆	制限なし	
F☆☆☆	床面積の5倍	床面積の2倍
F☆☆	床面積の0.8倍	床面積の0.3倍
F☆	使用不可	

■厚生労働省指針対象物質※1と パナソニックの取り組み

化学物質	表示マーク・対策	対策基準
ホルムアルデヒド	F☆☆☆☆	建築基準法 ※2 4VOC 基準適合 (木質建材) 業界 自主基準
トルエン		
キシレン		
エチルベンゼン		
スチレン		
パラジクロロベンゼン		
フタル酸 ジ-2-ブチル		
テトラデカン		
フタル酸 ジ-2-エチルヘキシル		
ダイアジノン		
ノナール ※1		
クロルビリホス	使用禁止	建築基準法

※1 ノナールは暫定指針物質による。アセトアルデヒド、フェノカルブは除外。
※2 木質材料を対象とする。

住まいの設備と建材の情報サイト

これから建てる人にも、プロの人にも。
パナソニックの商品情報サイト。

一般のお客様向け

商品情報はもちろん、暮らしに役立つアイデアがいっぱい。

住まいの設備と建材の情報サイト

sumai.panasonic.jp




商品の機能や特長を詳しく説明。



使い方や機能などの紹介動画もご用意。



さまざまな条件からイメージ写真の検索が可能。

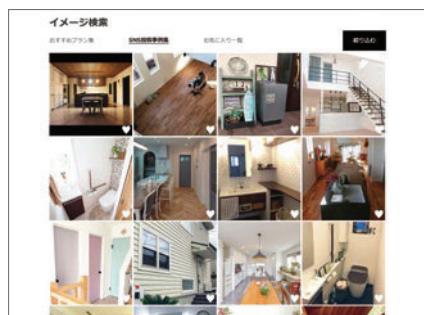

リフォームをご検討の方へ
戸建ても、マンションも。リフォーム前に知っておきたい情報満載。

パナソニックのリフォーム情報サイト

sumai.panasonic.jp/sumai_create/



暮らしのアイデアを気になるキーワードで探せます。



「なるほど」な住宅のリフォームのヒントを豊富に掲載。



イメージふくらむ、リフォーム事例がいっぱい。



専門家のための情報サイト

建築・住宅の専門家様向け

設計・提案業務に役立つ最新情報をご案内。

専門家のための情報サイト

www2.panasonic.biz/jp/sumai



お客様のイメージが膨らむ商品データが探せます。




画像データ



カラーコーディネイション

設計時に役立つデータをご用意しています。

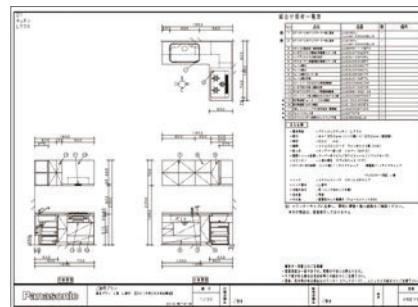

図面データ



見積り提案システム

建築確認申請用各種認定書

購入後の消耗品や部品の検索が可能です。



おもな消耗品・部品



更新情報



商品詳細

おもな消耗品・
部品については
QRコードから
確認できます。



タブレット PC スマートフォン

いつでもどこでも、建築業界の仕事に役立つITツールが満載。

お仕事マルチサポート VAソリューションカタログ

www2.panasonic.biz/jp/vasc/

出先でもどこでもできて、商品検索からプレゼンツールまでそろい、マイリストでスムーズに仕事がつながる便利なITツールです。

カテゴリから商品をさがす
商品情報や図面の取り出しが可能。

業務支援ツールをさがす
プレゼンなどに役立つツールをご用意。

データ・カタログをさがす
webカタログや図面、納入事例などを紹介。

VA業務メニュー
販売流通支援システムの一部機能が利用可能。

過去20年分のカタログが閲覧できます。



「Vカタ LINE」で、商品情報を現場でカンタン取得。


品番や画像をLINEに
入力するだけの
簡単操作で「Vカタ」の
サービスに簡単アクセス。



「文字入力する」「
「品番を撮影する」の
2パターンから、
商品情報が検索できます。

品番を入力して
商品情報を検索


商品写真から
品番を認識して
商品情報を検索



写真に写っている品番の情報を認識して、その品番に関する情報の検索が可能です。※写真に写っている商品そのものの形から、品番に変換しているわけではありません。

パナソニック ショウルーム

パナソニック ショウルーム 東京

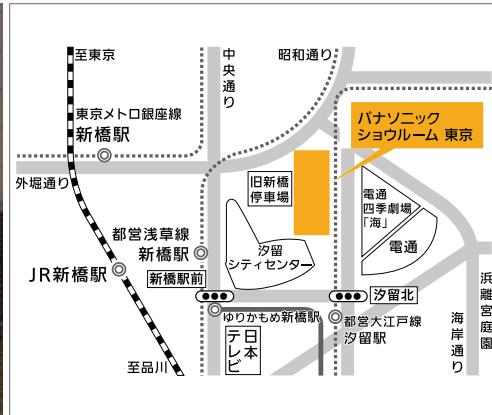

〒105-8301
東京都港区東新橋1丁目5番1号

ナビダイヤル

0570-087-315

開館時間：10:00～17:00

休館日：水曜（但し、祝日は開館）
夏季・年末年始


交通：JR新橋駅より徒歩5分

銀座線・浅草線・ゆりかもめ

新橋駅より徒歩3分

大江戸線汐留駅より徒歩2分

パナソニック ショウルーム 大阪

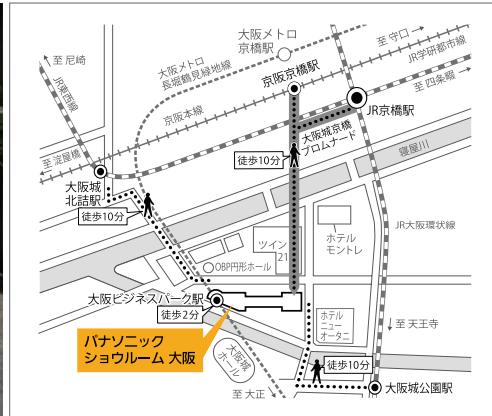

〒540-6303
大阪市中央区城見1丁目3番7号
松下IMPビル 3階

ナビダイヤル

0570-087-118

開館時間：10:00～17:00

休館日：水曜（但し、祝日は開館）
夏季・年末年始

交通：京阪・JR・京橋駅 徒歩10分

JR環状線・大阪城北詰駅 徒歩10分

JR東西線・大阪城北詰駅 徒歩10分

地下鉄・大阪ビジネスパーク駅 徒歩2分

パナソニック ショウルーム ※ご来館の際には休館日・開館時間をご確認の上ご来場ください。

東日本コールセンター ナビダイヤル **0570-087-315**

北海道 札幌・旭川・帯広・函館

東北 仙台・青森・盛岡・秋田・山形・郡山

関東・甲信越 横浜・多摩・相模原・水戸・さいたま・熊谷・千葉・柏の葉・甲府・高崎・宇都宮・新潟・長野・松本

東海・北陸 名古屋・岡崎・静岡・沼津・浜松・岐阜・津・金沢・富山・福井

西日本コールセンター ナビダイヤル **0570-087-118**

近畿 箕面・奈良・滋賀・京都・神戸・姫路・和歌山・堺

中国 広島・福山・岡山・山口・米子

四国 香川・徳島・愛媛

九州・沖縄 福岡・北九州・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

リビングプラザ

米 沢 ☎0238-26-7430 鳥 取 ☎0857-22-7171 松 江 ☎0852-24-5665 出 雲 ☎0853-23-1127 浜 田 ☎0855-22-6628 <2023年10月現在>



パソコンやスマートフォンで地図や住所などが確認できます。
アドレスの直接入力でもご覧いただけます。

sumai.panasonic.jp/sr/



※ご利用の際は別途
通信料金がかかります。

商品の情報はホームページでご確認ください。

プラン見積りのお問い合わせは、当社の営業所・ショウルームにご相談ください。

パナソニック 住まい

検索

sumai.panasonic.jp

【受付時間】365日／9:00～18:00

■ 住宅設備・建材商品ご相談窓口

商品の
お問い合わせ

個人の
お客様

フリーダイヤル

携帯OK

0120-878-093

●左記番号がご利用
いただけない場合 06-6780-5779 ※携帯電話からも
ご利用になります。

法人の
お客様

フリーダイヤル

携帯OK

0120-187-150

●左記番号がご利用
いただけない場合 06-6904-7270 ※携帯電話からも
ご利用になります。

パナソニック 住まい サポート

検索

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

●FAX フリーダイヤル 0120-872-460

修理のご用命

■ 修理ご相談窓口

フリーダイヤル

携帯OK

0120-872-150

sumai.panasonic.jp/support/repair/

【受付時間】月～土／9:00～19:00 日・祝日・年末年始／9:00～18:00

●左記番号がご利用
いただけない場合 06-6906-1090 ※携帯電話からも
ご利用になります。

消耗品・交換部品・
後付パーツの
ご用命

■ ハイ・パーツショップ

一般のお客様用

フリーダイヤル

携帯OK

0120-055-802

【受付時間】月～金／9:00～18:00 土・日・祝日／9:00～17:00

●左記番号がご利用
いただけない場合 06-6906-1224 ※携帯電話からも
ご利用になります。

ハイ・パーツショップ

検索

<https://sumai.panasonic.jp/parts/>

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。※電話番号・受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社と誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にて注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。●特定商取引法(旧訪問販売法)※●消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)※

長期安心修理サービス

●メーカー保証と合わせて無料修理サービス期間を延長いたします。
(サービス契約は有料となります)

お引渡し日から10ヶ月以内にお申込みください。

10年
タイプ

お引渡し日

※1
メーカー
保証期間

※1
メーカー
修理保証期間

メーカー修理保証期間を含んで 10 年

5年
タイプ

お引渡し日

※1
メーカー
保証期間

※2
メーカー
修理保証
期間を含んで

5 年

※1 メーカー保証期間は各商品によります。
※2 お引渡し日(メーカー保証開始日)から5年間
または10年間となります。対象商品によって
ご契約可能な年数が異なることがあります。

●対象商品の例

システムキッチン・システムバスルーム・洗面化粧台・アラウーノ・トイレ手洗い

最新情報の
ご確認とお申込みは
ウェブサイトから

長期安心

<https://sumai.panasonic.jp/anshin/>



●本サービスにご契約の期間中は、対象の商品が万が一故障しても修理代は**何度でも無料**です。(注)
(注)・免責事項を除きます。天災、外部からの衝撃などに起因する不具合、経年変化や使用により発生する
傷・変色・消耗などは無料修理サービスの対象外となります。

・店舗、施設、賃貸住宅の設備、製造終了後長期経過した商品は対象より除きます。

・詳しくはウェブサイトに掲載のサービス規定をご確認をお願いします。

●ご契約料の最新情報はウェブサイトに掲載しております。

お問合せ先 パナソニック テクノサービス株式会社 長期安心修理サポートセンター

0120-911-822 受付時間：平日(月～金)／9:00～17:30
※年末年始・夏季休暇・弊社所定休日を除く



安全に関する ご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。販売店または取付設置店にご確認ください。
- 商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご購入にあたって

- 本カタログの希望小売価格には、配送・設置調整費・取付設置費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので了承ください。 ●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

補修用性能部品保有期間

- 生産終了後7年です。

SMTPFC
リフォームローン

リフォームローンのことならおまかせください。詳細は当社ホームページをご覧ください。
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 <https://www.smtpfc.jp/>

パナソニックグループは環境に配慮した
製品づくりに取り組んでいます。

Panasonic GREEN IMPACT

詳しくはこち
ら



パナソニック家電製品正規取扱店

詳しくはこち
ら

<https://www.panasonic.com/jp/company/pcmc/seikitoritsukai/top.html>

パナソニック家電製品の安心購入と末永いご使用を目的に正規取扱店をご紹介しております。

●商品・お取扱い・修理・取付設置などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・取付設置店へ。

パナソニック株式会社
コンシユーマーマーケティング ジャパン本部

〒141-0031

東京都品川区西五反田3-5-20

© Panasonic Corporation 2024

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

発行日付 2024年8月

お施主様へカタログを
お渡しするお会社様へ

カタログの再利用に関するお願い

資源有効活用を目的として、カタログの再利用に取り組んでおります。

お手数ではございますが、お施主様がご使用後のカタログの再利用にご協力をお願い致します。

全自动おそうじトイレ
アラウーノ