


### 美泡湯eco

### ウルトラファインバブル

家族にいいことが、  
環境にいいことになってきた。  
給湯に、未来基準を。

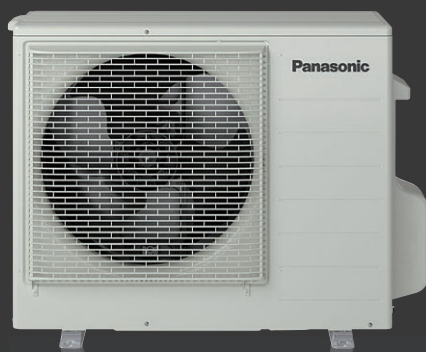

エコキュートの「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力の際は、仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」に掲載されている数値のご使用をお願い致します。

○「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO<sub>2</sub>)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。○「エコキュート」は、関西電力株式会社の登録商標です。

※写真はイメージです。

**本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。**

ラインアップ一覧 ①

| 設置地域<br>グレード<br>シリーズ  |                                      |             | プレミアム ウェルネス・クリーン                               |                                            | プレミアム 高効率・クリーン                                 | ミドル 高効率                                      |                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                       |                                      |             | NEW JXシリーズ                                     |                                            | NEW JPシリーズ                                     | NEW Nシリーズ                                    |                                             |
| 給湯タイプ                 |                                      |             | ウルトラ高压フルオート                                    | 高压フルオート                                    | ウルトラ高压フルオート                                    | ウルトラ高压フルオート                                  |                                             |
| シャワー圧(減圧弁設定圧力)        |                                      |             | 325kPa                                         |                                            | 180kPa                                         | 325kPa                                       |                                             |
| 給湯省エネ2026事業 補助金※7     |                                      |             | ※JXシリーズのみ<br>9月30日発売予定です。                      |                                            | GX、ZEHにおすすめ                                    |                                              | GX、ZEHにおすすめ                                 |
|                       |                                      |             | 写真は370L<br>脚部化粧カバー別売<br>カラー:ウォームシルバー<br>10万円/台 |                                            | 写真は370L<br>脚部化粧カバー別売<br>カラー:ウォームシルバー<br>10万円/台 |                                              | 写真は370L<br>脚部化粧カバー別売<br>カラー:アイボリー<br>10万円/台 |
| 年間給湯<br>保温効率<br>(JIS) | ふろ熱回収機能 ※1<br>(ぬくもりチャージ)を使用          |             | 3.7                                            | 3.7                                        | 460L 4.0／370L 4.1                              |                                              | —                                           |
|                       |                                      |             | 3.6                                            | 3.6                                        | 460L 3.8／370L 3.9                              |                                              | 460L 3.8／370L 3.9                           |
|                       | エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)への<br>JIS効率の入力値 |             | 3.6                                            | 3.6                                        | 460L 3.8／370L 3.9                              |                                              | 460L 3.8／370L 3.9                           |
| システム<br>品番<br>セット価格   | タンク容量<br>460L<br>(4～7人)              | 屋外設置用       | HE-JXU46NQS<br>1,409,100円<br>(税抜1,281,000円)    | HE-JX46NQS<br>1,290,300円<br>(税抜1,173,000円) | HE-JPU46NQS<br>1,392,600円<br>(税抜1,266,000円)    | HE-NU46NQS<br>1,334,300円<br>(税抜1,213,000円)   |                                             |
|                       |                                      | ※2<br>屋内設置用 | —                                              | —                                          | —                                              | —                                            |                                             |
|                       | タンク容量<br>370L<br>(3～5人)              | 屋外設置用       | HE-JXU37NQS<br>1,311,200円<br>(税抜1,192,000円)    | HE-JX37NQS<br>1,192,400円<br>(税抜1,084,000円) | HE-JPU37NQS<br>1,288,100円<br>(税抜1,171,000円)    | HE-NU37NQS<br>1,226,500円<br>(税抜1,115,000円)   |                                             |
|                       |                                      | ※2<br>屋内設置用 | —                                              | —                                          | —                                              | ☑HE-NU37NQMS<br>1,252,900円<br>(税抜1,139,000円) |                                             |
|                       | 対応 ※3<br>リモコン                        |             | HE-RXWNW<br>64,900円(税抜59,000円)                 | HE-RXWNW<br>64,900円(税抜59,000円)             | HE-RQWNW<br>64,900円(税抜59,000円)                 | HE-NQWNW<br>64,900円(税抜59,000円)               |                                             |
|                       | コミュニケーション<br>リモコン                    |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
| 機<br>能                | タンク保温設計                              |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | 耐震設計                                 |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | NEW 美泡湯eco                           |             | 美泡湯eco※4                                       |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | NEW ウルトラファインバブル<br>アプリ※5             |             | ウルトラファインバブル(給湯)                                |                                            | ウルトラファインバブル(ふろ・給湯)                             |                                              |                                             |
|                       | ソーラーチャージ                             |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | AIエコナビ                               |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | ぬくもりチャージ                             |             | ぬくもりチャージ                                       |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | 温浴セレクト                               |             | 温浴セレクト                                         |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | 無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)                  |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | おそうじ浴槽連携                             |             | おそうじ浴槽連携                                       |                                            | おそうじ浴槽連携                                       |                                              |                                             |
| そ<br>他                | おまかせ配管キレイ除菌                          |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | 入室サイン                                |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | キレイキープコート                            |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | シンプル画面                               |             | シンプル画面                                         |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | HEMS                                 |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |
|                       | ステンレス配管                              |             | ステンレス配管                                        |                                            |                                                |                                              |                                             |
| ピークカット                |                                      |             |                                                |                                            |                                                |                                              |                                             |

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。●一般地向け商品は、寒冷地及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所では、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

| 一般地向け                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | ミドル クリーン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | スタンダード クリーン                                                                                                                                                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                              | NEW Jシリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | NEW BEシリーズ                                                                                                                                                                                         |                       |
| 高圧フルオート                                                                                                                                                                                                      | ウルトラ高圧フルオート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 高圧フルオート                                                                   | ウルトラ高圧フルオート                                                                                                                                                                                        | 高圧フルオート               |
| 180kPa                                                                                                                                                                                                       | 325kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180kPa                                                                    | 325kPa                                                                                                                                                                                             | 180kPa                |
| <div><div><div>GX、ZEHにおすすめ</div><div><div>写真は370L<br/>脚部化粧カバー別売</div></div><div>カラー:アイボリー</div><div>10万円/台</div></div></div> | <div><div><div></div><div><div>写真は370L<br/>脚部化粧カバー別売</div></div><div>カラー:ウォームシルバー</div><div>10万円/台</div></div></div>                                                                                                                                                            | 10万円/台                                                                    | <div><div><div></div><div><div>写真は370L<br/>脚部化粧カバー別売</div></div><div>カラー:アイボリー</div><div>7万円/台</div></div></div> | 7万円/台                 |
| —                                                                                                                                                                                                            | 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.7                                                                       | —                                                                                                                                                                                                  | —                     |
| 460L 3.8／370L 3.9                                                                                                                                                                                            | 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.6                                                                       | 3.5                                                                                                                                                                                                | 3.5                   |
| 460L 3.8／370L 3.9                                                                                                                                                                                            | 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.6                                                                       | 3.5                                                                                                                                                                                                | 3.5                   |
| HE-N46NQS<br>1,225,400円<br>(税抜1,114,000円)<br><div>耐塩害仕様あり<br/>▶P.17</div>                                                                                                                                    | HE-JU46NQS<br>1,277,100円<br>(税抜1,161,000円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HE-J46NQS<br>1,158,300円<br>(税抜1,053,000円)<br><div>耐塩害仕様あり<br/>▶P.17</div> | HE-BEU46NQS<br>オープン価格※                                                                                                                                                                             | HE-BE46NQS<br>オープン価格※ |
| —                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                         | —                                                                                                                                                                                                  | —                     |
| HE-N37NQS<br>1,117,600円<br>(税抜1,016,000円)<br><div>耐塩害仕様あり<br/>▶P.17</div>                                                                                                                                    | HE-JU37NQS<br>1,179,200円<br>(税抜1,072,000円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HE-J37NQS<br>1,060,400円<br>(税抜964,000円)<br><div>耐塩害仕様あり<br/>▶P.17</div>   | HE-BEU37NQS<br>オープン価格※                                                                                                                                                                             | HE-BE37NQS<br>オープン価格※ |
| <div>受HE-N37NQMS<br/>1,144,000円<br/>(税抜1,040,000円)<br/><div>耐塩害仕様あり<br/>▶P.17</div></div>                                                                                                                    | <div>エコキュート品番の見方</div> <div><div>①②③④⑤⑥</div><div>HE-JPU46NQ S</div><div>家庭用ヒートポンプ給湯機 変遷記号 システム品番</div></div> <div>①シリーズ名:JX、JP、N、J、BE、S、W、H、C、V、B、FP、F、EK、LS ②ウルトラ高圧/パワフル高圧:U<br/>③タンク容量:56(560L)、46(460L)、37(370L)、30(300L)、20(195L) ④給湯タイプ:Q(追いだし機能付フルオート)、S(セミオート)、Z(給湯専用) ⑤設置場所:M(屋内設置用)、E(耐塩害仕様 屋外設置用)、F(耐塩害仕様 屋内設置用) ⑥システム品番:S ※⑤のVシリーズのCは2024年度モデル</div> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| HE-NQWNW<br>64,900円(税抜59,000円)                                                                                                                                                                               | HE-RQWNW<br>64,900円(税抜59,000円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HE-RQWNW<br>64,900円(税抜59,000円)                                            | HE-BEQWNW<br>オープン価格※                                                                                                                                                                               | HE-BEQWNW<br>オープン価格※  |
| 真空断熱材                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 4本脚 耐震設計技術                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                              | ウルトラファインバブル(ふろ・給湯)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | ウルトラファインバブル(給湯)                                                                                                                                                                                    |                       |
| スマホでおふろ※5                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ソーラーチャージ                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| AIエコナビ                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                              | ぬくもりチャージ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                              | 温浴セレクト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 無線LAN搭載リモコン                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                              | おそうじ浴槽連携                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | おそうじ浴槽連携                                                                                                                                                                                           |                       |
| おまかせ配管キレイ除菌                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 入室サイン                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| キレイキープコート                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                              | シンプル画面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ECHONET Lite AIF認証対応／AiSEG3対応※6                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ステンレス配管(一部銅管)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ダブルピークカット                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                       |

※1:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※2:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:[有極性美泡湯eco用ふろ接続アダプター]を必ずご使用ください。※5:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※6:AiSEG(Aiセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。AiSEG3への対応商品の詳細については、WEBページを参照してください。(https://www.2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg3/compatible-products/) ※7:高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金。予算が無くなり次第終了となりますので、詳細は給湯省エネ事業ホームページをご確認ください。

印刷物と実物では色が異なります。

表示されている価格は、事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。工事費は含まれません。

## ラインアップ一覧 ②

| 設置地域                             |                                 |                   | ベーシック                                                                                                                |                                                                                                                     | ミドル                                                                                                                   |                                           | スタンダード               |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| グレード                             |                                 |                   | NEW Sシリーズ                                                                                                            |                                                                                                                     | Wシリーズ                                                                                                                 |                                           | Hシリーズ                |
| シリーズ                             |                                 |                   | ウルトラ高压フルオート                                                                                                          |                                                                                                                     | 薄型 パワフル高压フルオート                                                                                                        | 薄型 高压フルオート                                | 薄型 高压フルオート           |
| 給湯タイプ                            |                                 |                   | ウルトラ高压フルオート                                                                                                          | 高压フルオート                                                                                                             | 薄型 パワフル高压フルオート                                                                                                        | 薄型 高压フルオート                                | 薄型 高压フルオート           |
| シャワー圧(減圧弁設定圧力)                   |                                 |                   | 325kPa                                                                                                               | 180kPa                                                                                                              | 280kPa                                                                                                                | 180kPa                                    | 180kPa               |
|                                  |                                 |                   |  写真は370L<br>脚部化粧カバー別売<br>カラー:アイボリー  |                                                                                                                     |  写真は370L<br>脚部化粧カバー別売<br>カラー:アイボリー |                                           |                      |
| 給湯省エネ2026事業 補助金※8                |                                 |                   | 7万円/台                                                                                                                | 7万円/台                                                                                                               | 7万円/台                                                                                                                 | 7万円/台                                     | 7万円/台                |
| 年間給湯保温効率(JIS)                    |                                 |                   | 3.5                                                                                                                  | 3.5                                                                                                                 | 3.0                                                                                                                   | 3.0                                       | 3.0                  |
| 年間給湯効率(JIS)                      |                                 |                   | —                                                                                                                    | —                                                                                                                   | —                                                                                                                     | —                                         | —                    |
| エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値 |                                 |                   | 3.5                                                                                                                  | 3.5                                                                                                                 | 3.0                                                                                                                   | 3.0                                       | 3.0                  |
| システム<br>品番<br>セット価格              | タンク容量<br>560L<br>(5~8人)         | 屋外設置用             | —                                                                                                                    | —                                                                                                                   | —                                                                                                                     | —                                         | —                    |
|                                  | タンク容量<br>460L<br>(4~7人)         | 屋外設置用             | HE-SU46NQS<br>オープン価格※<br> ▶P.18     | HE-S46NQS<br>オープン価格※<br> ▶P.18     | HE-WU46LQS<br>1,382,700円<br>(税抜1,257,000円)                                                                            | HE-W46LQS<br>1,292,500円<br>(税抜1,175,000円) | HE-H46LQS<br>オープン価格※ |
|                                  |                                 | ※1<br>屋内設置用       | 受HE-SU46NQMS<br>オープン価格※<br> ▶P.18  | 受HE-S46NQMS<br>オープン価格※<br> ▶P.18  | —                                                                                                                     | —                                         | —                    |
|                                  | タンク容量<br>370L<br>(3~5人)         | 屋外設置用             | HE-SU37NQS<br>オープン価格※<br> ▶P.18   | HE-S37NQS<br>オープン価格※<br> ▶P.18   | HE-WU37LQS<br>1,267,200円<br>(税抜1,152,000円)                                                                            | HE-W37LQS<br>1,174,800円<br>(税抜1,068,000円) | HE-H37LQS<br>オープン価格※ |
|                                  |                                 | ※1<br>屋内設置用       | 受HE-SU37NQMS<br>オープン価格※<br> ▶P.18 | 受HE-S37NQMS<br>オープン価格※<br> ▶P.18 | —                                                                                                                     | —                                         | —                    |
|                                  | タンク容量<br>300L<br>195L<br>(2~4人) | 屋外設置用             | —                                                                                                                    | —                                                                                                                   | —                                                                                                                     | —                                         | —                    |
|                                  |                                 | ※1<br>屋内設置用       | —                                                                                                                    | —                                                                                                                   | —                                                                                                                     | —                                         | —                    |
|                                  | 対応 ※2<br>リモコン                   | コミュニケーション<br>リモコン | HE-TQWWN<br>オープン価格※                                                                                                  | HE-TQWWN<br>オープン価格※                                                                                                 | HE-WQWLW<br>64,900円(税抜59,000円)                                                                                        | HE-WQWLW<br>64,900円(税抜59,000円)            | HE-TQWLW<br>オープン価格※  |
|                                  | タンク保温設計                         |                   | 真空断熱材                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | 耐震設計                            |                   | 4本脚 耐震設計技術                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
| 機<br>能                           | NEW 美泡湯eco                      |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | NEW ウルトラファインバブル                 |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | アプリ※3                           |                   | スマホでおふろ※3                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | ソーラーチャージ                        |                   | ソーラーチャージ                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | AIエコナビ                          |                   | AIエコナビ                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | ぬくもりチャージ                        |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | 温浴セレクト                          |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | リズムeシャワープラス                     |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                     | リズムeシャワープラス                                                                                                           |                                           |                      |
|                                  | 無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)             |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                     | 無線LAN搭載リモコン                                                                                                           |                                           |                      |
|                                  | おそうじ浴槽連携                        |                   | おそうじ浴槽連携                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
| そ<br>の<br>他                      | おまかせ配管キレイ除菌                     |                   | おまかせ配管キレイ除菌                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | 入室サイン                           |                   | 入室サイン                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | キレイキープコート                       |                   | キレイキープコート                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | シンプル画面                          |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | HEMS                            |                   | ECHONET Lite AIF認証対応/AiSEG3対応※5                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | ステンレス配管                         |                   | ステンレス配管(一部銅管)                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |
|                                  | ピークカット                          |                   | ダブルピークカット                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                           |                      |

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。■納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。●一般地向け商品は、寒冷地及び最低気温が-10℃を下まわる地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所では、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

| 一般地向け                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | 寒冷地向け                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | プレミアム 高効率・クリーン                               |
| NEW Cシリーズ                                                                                                                                                                                                    | Vシリーズ                                                                                                                                              | Bシリーズ                                                                                                                                              | NEW Jシリーズ                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NEW FPシリーズ                                   |
| 高圧フルオート                                                                                                                                                                                                      | コンパクトエコキュート<br>高圧フルオート                                                                                                                             | 高圧フルオート                                                                                                                                            | セミオート                                                                                                                                                                                | 給湯専用                                                                                                                                                                                                           | ウルトラ高圧<br>フルオート                              |
| 180kPa                                                                                                                                                                                                       | 170kPa                                                                                                                                             | 170kPa                                                                                                                                             | 180kPa                                                                                                                                                                               | 180kPa                                                                                                                                                                                                         | 325kPa                                       |
| <div><div>脚部化粧カバー別売</div></div> <div>カラー:アイボリー</div> <div>10万円/台</div>                                                       | <div><div>脚部化粧カバー別売</div></div> <div>カラー:アイボリー</div> <div>—</div> | <div><div>脚部化粧カバー別売</div></div> <div>カラー:アイボリー</div> <div>—</div> | <div><div>写真は370L<br/>脚部化粧カバー別売</div></div> <div>カラー:アイボリー</div> <div>7万円/台</div> <div>7万円/台</div> | <div><div>GX,ZEHに<br/>おすすめ</div><div><div>写真は370L<br/>脚部化粧カバー別売</div></div></div> <div>カラー:ウォームシルバー</div> <div>10万円/台</div> |                                              |
| 3.3                                                                                                                                                                                                          | 3.1                                                                                                                                                | 3.3                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                              | ふろ熱回収機能 ※7<br>(ぬくもりチャージ)を使用 3.3              |
| —                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                  | 3.5                                                                                                                                                                                  | 3.5                                                                                                                                                                                                            | 寒冷地年間<br>給湯保温効率 (JIS) 3.2                    |
| 3.3                                                                                                                                                                                                          | 3.1                                                                                                                                                | 3.3                                                                                                                                                | 3.5                                                                                                                                                                                  | 3.5                                                                                                                                                                                                            | 3.6                                          |
| —                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                  | HE-B56HQS<br>1,247,400円<br>(税抜1,134,000円)                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                              | —                                            |
| —                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                  | HE-J46NSS<br>1,057,100円<br>(税抜961,000円)                                                                                                                                              | HE-J46NZS<br>1,071,400円<br>(税抜974,000円)                                                                                     | HE-FPU46NQS<br>1,413,500円<br>(税抜1,285,000円)  |
| —                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                  |  HE-J46NSMS<br>1,109,900円<br>(税抜1,009,000円)                                                         |  HE-J46NZMS<br>1,124,200円<br>(税抜1,022,000円)                                                                                 | HE-FPU46NQMS<br>1,438,800円<br>(税抜1,308,000円) |
| —                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                  | HE-J37NSS<br>941,600円<br>(税抜856,000円)                                                                                                                                                | HE-J37NZS<br>955,900円<br>(税抜869,000円)                                                                                     | HE-FPU37NQS<br>1,307,900円<br>(税抜1,189,000円)  |
| —                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                  |  HE-J37NSMS<br>994,400円<br>(税抜904,000円)                                                           |  HE-J37NZMS<br>1,008,700円<br>(税抜917,000円)                                                                                 | HE-FPU37NQMS<br>1,333,200円<br>(税抜1,212,000円) |
| 300L<br>HE-C30NQS<br>927,300円 <br>(税抜843,000円)                                                                            | 195L<br> HE-V20HQCS<br>996,600円<br>(税抜906,000円)                 | —                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                              | —                                            |
|  HE-C30NQMS<br>953,700円 <br>(税抜867,000円) |  HE-V20HQMCS<br>1,021,900円<br>(税抜929,000円)                      | —                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                              | —                                            |
| HE-CQWWN<br>64,900円 (税抜59,000円)                                                                                                                                                                              | HE-CQFHW<br>61,600円 (税抜56,000円)                                                                                                                    | HE-CQFHW<br>61,600円 (税抜56,000円)                                                                                                                    | HE-RSWNW<br>64,900円 (税抜59,000円)                                                                                                                                                      | 給湯専用リモコン同梱<br>※コミュニケーション機能なし                                                                                                                                                                                   | HE-RQWWN<br>64,900円 (税抜59,000円)              |
| 真空断熱材                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| ※4                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 4本脚 耐震設計技術                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | ウルトラファインバブル(ふろ・給湯)                           |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | スマホでおふろ※3 (給湯専用はおふろ機能なし)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | ソーラーチャージ                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | AIエコナビ                                       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | ぬくもりチャージ                                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | 温浴セレクト                                       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 無線LAN搭載リモコン (給湯専用リモコンはコミュニケーション機能なし)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | おまかせ配管キレイ除菌                                  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | 入室サイン                                        |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | キレイキープコート                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | シンプル画面                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                              | ECHONET Lite AIF認証対応※6                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | ECHONET Lite AIF認証対応/AiSEG3対応※5                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| ステンレス配管(一部銅管)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | ステンレス配管                                                                                                                                                                              | ステンレス配管(一部銅管)                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                              | ピークカット                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | ダブルピークカット                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                              |

※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※3:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※4:Cシリーズは3本脚となりますが耐震クラスS対応です。詳しくは11ページをご覧ください。※5:AiSEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際になります。AiSEG3への対応商品の詳細については、WEBページを参照してください。(https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg3/compatible-products/) ※6:V、Bシリーズは別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。 ※7:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふる熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。 ※8:高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金。予算が無くなり次第終了となりますので、詳細は給湯省エネ事業ホームページをご確認ください。

印刷物と実物では色が異なります。

表示されている価格は、事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。工事費は含まれません。

# ラインアップ一覧 ③

NEW 商品は2026年10月10日発売予定です。

| 設置地域                      |                                      |               | 寒冷地向け                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| グレード                      |                                      |               | ミドル クリーン                                                                                                                  |                                                                                                                                            | スタンダード クリーン                                                                                                              | ベーシック                  | —                                                                                                                               |                              |
| シリーズ                      |                                      |               | NEW Fシリーズ                                                                                                                 |                                                                                                                                            | NEW EKシリーズ                                                                                                               | NEW LSシリーズ             | NEW Fシリーズ                                                                                                                       |                              |
| 給湯タイプ                     |                                      |               | ウルトラ高压フルオート                                                                                                               | 高压フルオート                                                                                                                                    | 高压フルオート                                                                                                                  | 高压フルオート                | 給湯専用                                                                                                                            |                              |
| シャワー圧(減圧弁設定圧力)            |                                      |               | 325kPa                                                                                                                    | 180kPa                                                                                                                                     | 180kPa                                                                                                                   | 180kPa                 | 180kPa                                                                                                                          |                              |
|                           |                                      |               | <br>写真は370L<br>脚部化粧カバー別売<br>カラー:ウォームシルバー |                                                                                                                                            | <br>写真は370L<br>脚部化粧カバー別売<br>カラー:アイボリー |                        |                                                                                                                                 |                              |
| 給湯省エネ2026事業 補助金※6         |                                      |               | 10万円/台                                                                                                                    | 10万円/台                                                                                                                                     | 7万円/台                                                                                                                    | 7万円/台                  | 7万円/台                                                                                                                           |                              |
| 寒冷地<br>年間給湯<br>保温効率 (JIS) | ふろ熱回収機能 ※1<br>(ぬくもりチャージ)を使用          |               | 3.2                                                                                                                       | 3.2                                                                                                                                        | —                                                                                                                        | —                      | —                                                                                                                               |                              |
|                           |                                      |               | 3.1                                                                                                                       | 3.1                                                                                                                                        | 2.9                                                                                                                      | 2.9                    | —                                                                                                                               |                              |
|                           | 寒冷地年間給湯効率 (JIS)                      |               | —                                                                                                                         | —                                                                                                                                          | —                                                                                                                        | —                      | 2.9                                                                                                                             |                              |
|                           | エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)への<br>JIS効率の入力値 |               | 3.5                                                                                                                       | 3.5                                                                                                                                        | 3.3                                                                                                                      | 3.3                    | 3.3                                                                                                                             |                              |
| システム<br>品番<br>セット価格       | タンク容量<br>460L<br>(4~7人)              | 屋外設置用         | HE-FU46NQS<br>1,350,800円<br>(税抜1,228,000円)                                                                                | HE-F46NQS<br>1,180,300円<br>(税抜1,073,000円)<br><br>▶P.18    | HE-EK46NQS<br>オープン価格※                                                                                                    | HE-LS46NQS<br>オープン価格※  | —                                                                                                                               |                              |
|                           |                                      | ※2<br>屋内設置用   | HE-FU46NQMS<br>1,376,100円<br>(税抜1,251,000円)                                                                               | HE-F46NQMS<br>1,205,600円<br>(税抜1,096,000円)<br><br>▶P.18 | HE-EK46NQMS<br>オープン価格※                                                                                                   | HE-LS46NQMS<br>オープン価格※ |  HE-F46NZMS<br>1,173,700円<br>(税抜1,067,000円) |                              |
|                           |                                      | 屋外設置用         | HE-FU37NQS<br>1,256,200円<br>(税抜1,142,000円)                                                                                | HE-F37NQS<br>1,084,600円<br>(税抜986,000円)<br><br>▶P.18    | HE-EK37NQS<br>オープン価格※                                                                                                    | HE-LS37NQS<br>オープン価格※  | —                                                                                                                               |                              |
|                           |                                      | ※2<br>屋内設置用   | HE-FU37NQMS<br>1,281,500円<br>(税抜1,165,000円)                                                                               | HE-F37NQMS<br>1,109,900円<br>(税抜1,009,000円)<br><br>▶P.18 | HE-EK37NQMS<br>オープン価格※                                                                                                   | HE-LS37NQMS<br>オープン価格※ |  HE-F37NZMS<br>1,068,100円<br>(税抜971,000円)  |                              |
|                           | タンク容量<br>370L<br>(3~5人)              | 屋外設置用         | HE-FU37NQS<br>1,256,200円<br>(税抜1,142,000円)                                                                                | HE-F37NQS<br>1,084,600円<br>(税抜986,000円)<br><br>▶P.18    | HE-EK37NQS<br>オープン価格※                                                                                                    | HE-LS37NQS<br>オープン価格※  | —                                                                                                                               |                              |
|                           |                                      | ※2<br>屋内設置用   | HE-FU37NQMS<br>1,281,500円<br>(税抜1,165,000円)                                                                               | HE-F37NQMS<br>1,109,900円<br>(税抜1,009,000円)<br><br>▶P.18 | HE-EK37NQMS<br>オープン価格※                                                                                                   | HE-LS37NQMS<br>オープン価格※ |  HE-F37NZMS<br>1,068,100円<br>(税抜971,000円)  |                              |
|                           |                                      | 対応 ※3<br>リモコン | コミュニケーション<br>リモコン                                                                                                         | HE-RQWNW<br>64,900円(税抜59,000円)                                                                                                             | HE-RQWNW<br>64,900円(税抜59,000円)                                                                                           | HE-EQWNW<br>オープン価格※    | HE-TQWNW<br>オープン価格※                                                                                                             | 給湯専用リモコン同梱<br>※コミュニケーション機能なし |
|                           |                                      | こだわり          | タンク保温設計                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 真空断熱材                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                 |                              |
| 耐震設計                      |                                      |               | 4本脚 耐震設計技術                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
| NEW 美泡湯eco                |                                      |               |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
| NEW ウルトラファインバブル           |                                      |               | ウルトラファインバブル(ふろ・給湯)                                                                                                        |                                                                                                                                            | ウルトラファインバブル(給湯)                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
| アプリ※4                     |                                      |               | スマホでおふろ※4 (給湯専用はおふろ機能なし)                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
| ソーラーチャージ                  |                                      |               | ソーラーチャージ                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
| AIエコナビ                    |                                      |               | AIエコナビ                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
| ぬくもりチャージ                  |                                      |               | ぬくもりチャージ                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
| 温浴セレクト                    |                                      |               | 温浴セレクト                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
| 無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)       |                                      |               | 無線LAN搭載リモコン (給湯専用リモコンはコミュニケーション機能なし)                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
| その他                       | おそうじ浴槽連携                             |               |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
|                           | おまかせ配管キレイ除菌                          |               | おまかせ配管キレイ除菌                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
|                           | 入室サイン                                |               | 入室サイン                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
|                           | キレイキープコート                            |               | キレイキープコート                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
|                           | シンプル画面                               |               | シンプル画面                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          | シンプル画面                 |                                                                                                                                 |                              |
|                           | HEMS                                 |               | ECHONET Lite AIF認証対応/AiSEG3対応※5                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |
|                           | ステンレス配管                              |               | ステンレス配管(一部銅管)                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        | ステンレス配管                                                                                                                         |                              |
|                           | ピークカット                               |               | ダブルピークカット                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                              |

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。【図】納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。 ●寒冷地向け商品は、外気温が-20℃を下まわる地域は屋内設置用タイプを使用し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。ヒートポンプユニットは-25℃で最高約80℃の沸き上げが可能です。●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所では、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※2:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※5:AiSEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際になります。AiSEG3への対応商品の詳細については、WEBページを参照してください。(https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg3/compatible-products/) ※6:高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金。予算がなくなり次第終了となりますので、詳細は給湯省エネ事業ホームページをご確認ください。


表示されている価格は、事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。工事費は含まれません。

パナソニック独自の技術※7で、年間給湯保温効率(JIS)4.0。

電気エネルギーをムダにしないよう、効率よくお湯を沸かして、年間を通じたランニングコストを低減します。

### ■エコキュートのしくみ (イメージ図)

- 1 大気中の熱をとりこむ
- 2 圧縮して、高温にする
- 3 自然冷媒の熱を水につたえる
- 4 膨張させて温度を下げる

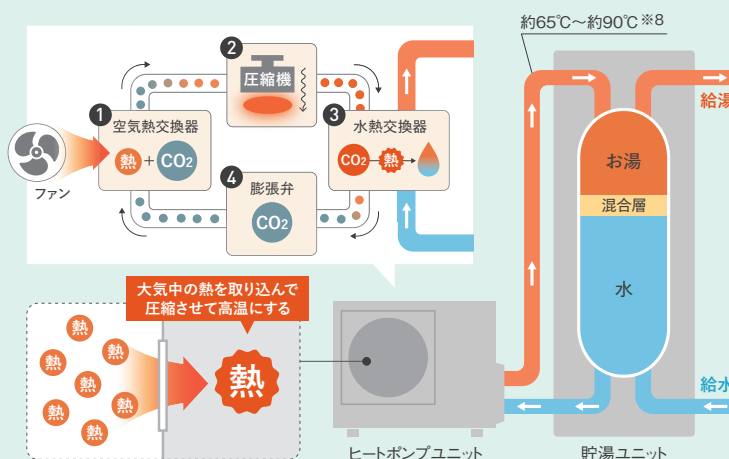


エコキュートのしくみを  
分かりやすく紹介しています！



エコキュートの  
ふしぎな  
冒険物語

## エコキュートで光熱費がおトク！

### ■ランニングコスト比較

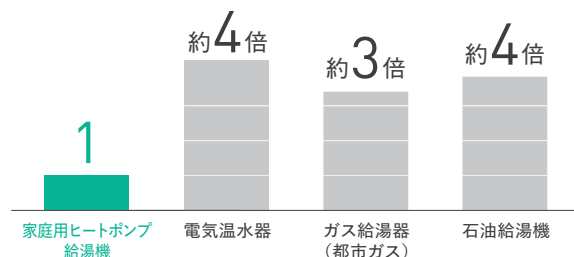

ランニングコストの算定基準(当社調べ)  
下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。

◎家庭用ヒートポンプ給湯機:HE-JPU37NQS 電気温水器:DH-37G6QU ◎運転モード:「おまかせ節約」 ◎外気温、給水温度:大阪地区 ◎給湯負荷:日本産業規格 JIS C 9220の年間給湯保温モード熱量 ◎電気料金:関西電力「はぴeタイムR」燃料調整額除く基本料金含まず ※2026年3月 当社調べ ◎ガス料金:大阪ガス 従量料金単価:144.16円/m<sup>3</sup>(税込)で算出(基本料金含まず) ※2026年3月 当社調べ ◎石油料金:料金単価:126.6円/L(税込) ※2026年1月 当社調べ ※機器等の購入費用や設置・施工費用は含みません。



給湯にかかる電気代は、  
電気料金メニューによって異なります。  
詳しくはWEBでご確認ください!!  
[https://sumai.panasonic.jp/hp/2point/2\\_3.html](https://sumai.panasonic.jp/hp/2point/2_3.html)

※7:詳しくは下記「省エネ性」をご覧ください。 ※8:沸き上げ温度は、ヒートポンプユニットの出口の温度です。配管の放熱などにより、タンクに貯めるお湯の温度は沸き上げ温度より低くなります。

## 省エネ性



## 高効率&高い保温性能を実現

(JX、JP、N、J、BE、S、C、FP、F、EK、LSシリーズ)

### ヒートポンプユニット

水冷媒熱交換器に高効率の冷媒管形状を採用しました。

#### ■構造



#### 水冷媒熱交換器

「冷媒管」の内壁の突起を増やし、冷媒との接触面積を拡大。

年間給湯  
保温効率(JIS)

4.1


HE-JPU37NQSにおいて、  
年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、  
ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した  
値です。ぬくもりチャージはリモコン操作が必要です。  
●「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」  
へのJIS効率の入力値は、15ページの仕様表内  
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」  
JIS効率入力値」欄の数値を使用してください。



### 貯湯ユニット

コンパクト性は  
そのままに  
保温性能を強化。

自社開発の高性能真空断熱材「U-Vacua」を使用し、  
タンクに貯めたお湯の高い保温性を実現。



高性能真空断熱材

●画像はイメージです。

印刷物と実物では色が異なります。

## ウルトラ ファインバブル

# 目に見えない超微細な泡で肌や 住まいに驚きの洗浄効果！

※「ウルトラファインバブル」は、  
一般社団法人ファインバブル産業会  
(FBIJA)の登録商標です。



(ふろ・給湯:JP、J(フルオートのみ)、FP、F(フルオートのみ)シリーズ/給湯:JX、BE、EKシリーズ)

## ウルトラファインバブルでお肌のケア

ウルトラファインバブルの泡が汚れを浮き上がらせ、水流によって皮脂汚れを落としやすく。給湯



動画は  
こちら



◎汚れ落ちのイメージ



ウルトラファインバブルが  
隙間に入り込む




徐々に大きな泡が入り込み  
水流で固着物を剥離して流す

〈試験方法〉試験片に人工皮脂を塗布し、40℃のさら湯とウルトラファインバブル入りのお湯をそれぞれシャワーで10L/分の流量で30秒間当てて汚れの残存率を計測して比較。●当社試験による

※1:さら湯の残存率を100とした際のウルトラファインバブルの残存率との比較

(汚れ残存率)




## ウルトラファインバブルで住まいもキレイに




浴室

水廻りのピンク汚れを  
落としやすくする。給湯



※写真はイメージです


◎ピンク汚れ落ち実験



〈試験方法〉ピンク汚れ(ぬめりの原因物質)を試験片に塗布後、25℃で120分間乾燥させ、40℃のさら湯とウルトラファインバブル入りのお湯をそれぞれをシャワーで10L/分の流量で10秒間当てて汚れの残存率を計測して比較。●当社試験による

※2:さら湯の残存率を100とした際のウルトラファインバブルの残存率との比較


(汚れ残存率)



キッチン

キッチンの排水口の  
ぬめりを  
落としやすくする。給湯


◎ぬめり落ち実験



〈試験方法〉ピンク汚れ(ぬめりの原因物質)を試験片に塗布後、25℃で120分間乾燥させ、40℃のさら湯とウルトラファインバブル入りのお湯をそれぞれを10L/分の流量で35秒間当てて汚れの残存率を計測して比較。●当社試験による


※3:さら湯の残存率を100とした際のウルトラファインバブルの残存率との比較

(汚れ残存率)



## 家じゅうにウルトラファインバブル入りのお湯を供給

エコキュートからウルトラファインバブル入りのお湯を家じゅうに送り出し、  
洗浄効果で水廻りのピンク汚れ・キッチンのぬめりを落としやすくする。お湯  
はり※4や自動配管洗浄※4もウルトラファインバブル入りのお湯を供給します。

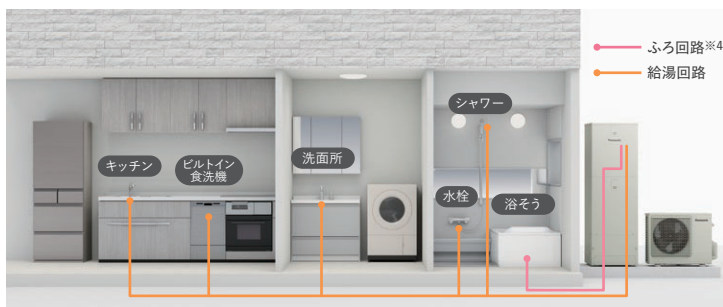

※混合水栓でお湯を使用する場合、水を混ぜて使用するとウルトラファインバブルの泡数が減少しますので、  
リモコンの給湯温度をご希望の温度に設定し、水が混ざらないようにすることをおすすめします。

※4:JP、J(フルオートのみ)、FP、F(フルオートのみ)シリーズにおいて

## ウルトラファインバブルの発生のしくみ



〈測定条件〉測定方式:粒子軌跡解析法(PTA法)、測定機器:NanoSight NS500(FBIA指定試験機関)、測定水:超純水、水温 40℃、流量 20L/分、平均粒径:125.8nm、最頻径:108.8nm  
※配管先 10m地点での計測値

美泡湯eco  
(マイクロバブル)

## ぽっかぽか、しっとり、キレイを叶える、 パナソニックのマイクロバブル入浴。(JXシリーズ)

※「美泡湯eco」の「eco」はエコキュート用の機能であることを示します  
※JXシリーズは3階対応不可

貯湯ユニット内の美泡湯生成ユニットからマイクロバブルを豊富に含んだお湯を供給します。



●「有極性美泡湯eco用ふる接続アダプター」を必ずご使用ください。  
※マイクロバブル発生個数 約30,500個/mL、粒径:1~100μm <測定条件>水温40℃の水道水。  
測定容器(5L)で美泡湯運転を開始し、120秒後にふるアダプター前方5cm・測定容器中央で採水。  
測定装置:PartAn SI


●浴室リモコンの美泡湯スイッチを押すと約15分間の美泡湯eco運転がスタートし、その間は約90秒の吹き出しと約10秒の停止を繰り返す間欠運転を行います。

●吹き出しの開始時は、気泡を含んだお湯がふる接続アダプターを通る時に音が発生する場合がありますが、異常ではありません。


※有極性美泡湯eco用ふる接続アダプターが必要です。※JXシリーズのふろ配管の条件については総合カタログをご覧ください。

### 肌がしっとり、うるおいが長続き ※角質層まで

入浴すると角質水分量がアップ。入浴後もお肌のうるおいが持続します。

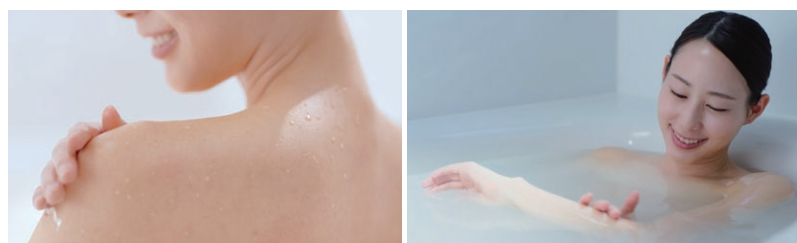

◎入浴後の角質水分量変化

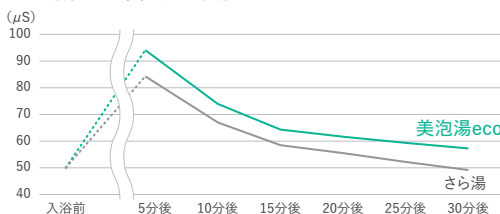


〈実験方法〉被験者:15名(成人女性) 方法:30分間の環境慣らし後、腕浴(さら湯・美泡湯eco)を行い、入浴後の前腕部の角質水分量を30分後まで測定し比較する。(湯温40℃、入浴時間10分) ●当社試験による  
※効果には個人差があり、入浴環境や条件によって異なります。




動画は  
こちら

### 入浴後も“あたたかい”が続く

“泡”が身体を包み込み、ぬるめのお湯でもしっかりあたたまります。入浴後も湯冷めがしにくくなります。

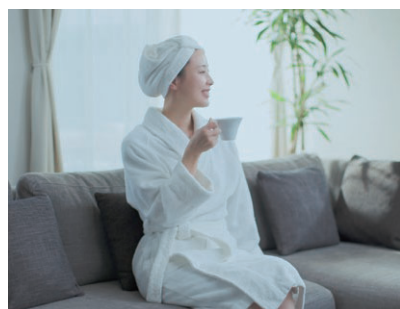

◎入浴後の平均皮膚温度変化

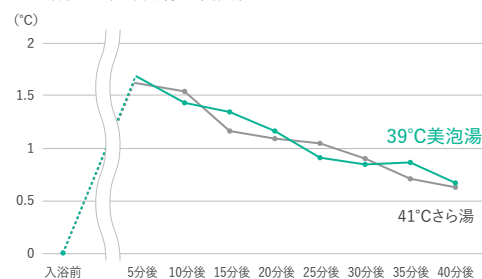

入浴後の身体の表面温度変化で、「39℃美泡湯eco」での入浴が「41℃さら湯」での入浴と同等の温浴効果が得られます。


〈実験方法(左グラフ)〉 被験者:24名(成人男性12名・成人女性12名)  
方法:さら湯入浴または美泡湯eco入浴を別の日のほぼ同じ時刻に体験してもらい、入浴前後の平均皮膚温度を測定。(美泡湯ecoは湯温39℃、さら湯は41℃、入浴時間10分。平均皮膚温度は7点(頭部・腹部・前腕部・手のひら・大腿部・下腿部・足の甲)の面積加重平均で計算。) ●当社試験による  
※効果には個人差があり、入浴環境や条件によって異なります。

### AIエコナビ連動運転※5でマイクロバブルが浴そうに広がる

ふろ保温時、浴室に入ると自動で保温※6しながらお湯を白濁させます。

#### AIエコナビとの連携で自動でお湯が白濁、保温も同時に


ひとセンサーで、浴室のドアを開けると自動で美泡湯ecoと追いだきをスタート。



美泡湯ecoと同時に保温も行うので、ふろ設定温度のまま白濁を楽しめます。



温度が  
下がらず  
快適!

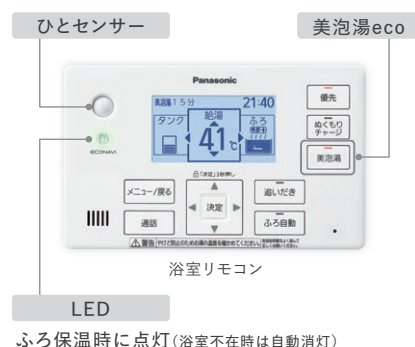

※5:●自動保温中であることが条件です。●お買い上げ時は入。切にすることも可能。※6:自動保温中の場合。浴室リモコンの「美泡湯スイッチ」を手動で押した場合でも、自動保温中であれば同時に保温も行います。  
●AIエコナビの詳細は12ページをご覧ください。

印刷物と実物では色が異なります。

おトクに  
沸き上げ

## 様々な電気料金メニューに対応

(JX、JP、N、J、BE、S、C、FP、F、EK、LSシリーズ)

### 電気料金メニューイメージ

ライフスタイルなどの変化に対応し、柔軟に電気料金メニューを選択できます。

※電気料金メニューの中には、太陽光発電との併用を前提としたメニューもあります。


※お湯の使用状況によっては、設定した時間帯以外にも沸き上げる場合がございます。

#### 夜間の沸き上げがおトクな 電気料金メニュー



様々な電気料金  
メニューに  
対応します

#### 昼間の沸き上げがおトクな 電気料金メニュー

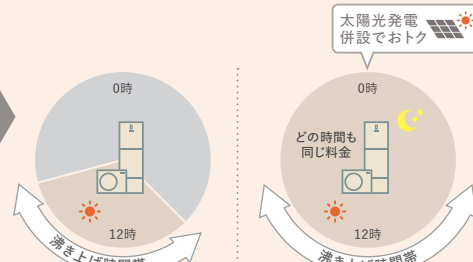

対応できる  
電気料金メニューの例  
(2026年9月時点)

北海道電力 エネとくスマートlifeプラン  
東北電力 よりそう+おひさまeバリュー

中部電力ミライズ 昼とくプラン  
中国電力 おひさまソフトコース

四国電力 昼とくeプラン  
九州電力 おひさま昼とくプラン など

#### ご注意

●当該機器は「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」のため、「おひさまエコキュート」専用の電気料金メニューには加入できません。●「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」の導入が条件の電気料金メニューで、リモコンにて昼間の主沸き上げ時間帯の選択をした場合、電気料金が高くなることや、電力契約の変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。●「エネルギー性能計算プログラム(住宅版)」(通称Webプロ)では、給湯設備(ヒートポンプ給湯機)の「昼間沸上げ」の入力項目で「評価しない、または昼間沸上げ形ではない」を選択してください。●この機能は、電気のご使用を昼間に移行できるお客様向け電気料金メニューや太陽光発電システムとの併用を目的とした電気料金メニューへの対応を目的としたものです。ご契約のメニューに合った主沸き上げ時間の設定をお願いいたします。なお、加入可否や掲載のない電気料金メニューにつきましては、ご契約予定の電力会社へご確認ください。


### エコキュート 専用アプリ

## 「スマホでおふろ<sup>※1</sup>」でかしこく便利、 さらに安心!

(2020年10月以降発売のJX、JP、N、J、BE、S、W、H、C、FP、F、EK、LSシリーズ)  
●機種によってお使いいただける機能が異なります。



詳しくは  
こちら

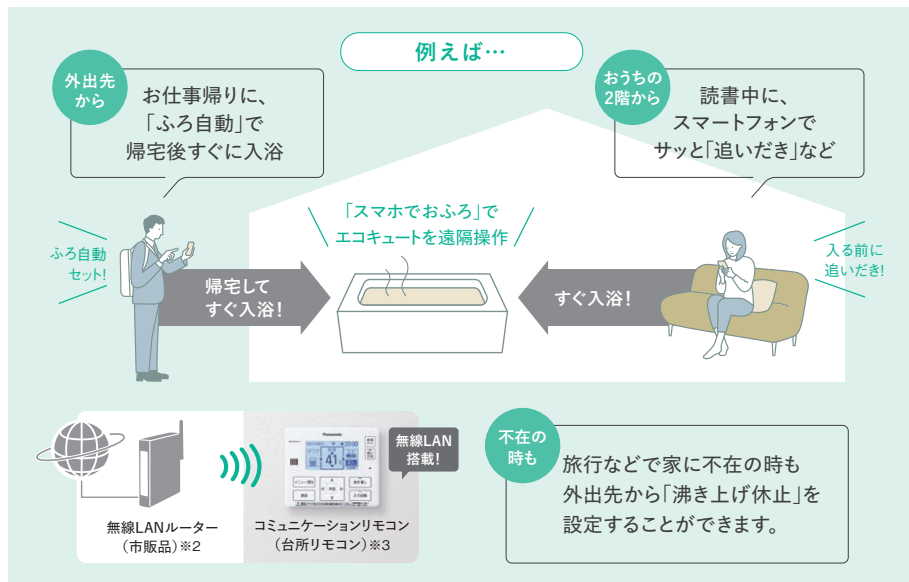

#### ■おもな基本機能



JP、J、FP、Fシリーズフルオートの画面です

※無線LANブロードバンドルーター(以下ルーター)2.4GHz帯に対応したルーターをご使用ください。セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPA3、WPA2、WPAのいずれかの設定ができる無線ルーターを使用してください。暗号化方式は、WPA3、WPA2(AES)をおすすめします。設定方法は、無線LANルーターの取扱説明書を参照してください。●WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。●モバイルルーターは動作保証をしていません。

### エマージェンシー沸き上げ<sup>※5</sup>

選択しておいた警報・注意報が発令されると自動沸き上げでたっぷりのお湯を確保します。

※解除されると自動でストップします。



### ぬくもりチャージ<sup>※6</sup>

(JX、JP、J、FP、Fシリーズフルオートにおいて)

おふろの残り湯の「熱」をタンクにチャージ、省エネに役立ちます。



### 見守り(見守りモード/モニター/通知設定)

- 離れて暮らすご家族のお湯の使用状況を確認でき、通知も届きます。
- 見守り先のエコキュートをうっかり操作することも防止します。



※1:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※2:ご利用にはインターネット回線に常時接続されている環境が必要です。※3:エコキュート本体とリモコンは有線接続が必要です。※4:浴そうに人がいないことを注意してください。また浴そうの栓を閉めるなどの事前準備が必要です。※5:◎気象警報に連動するため、昼間時間帯の高い電気料金で沸かすことがあります。◎エマージェンシー沸き上げをOFFにすると、リモコンの全量沸き上げもOFFになります。◎選択した気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げもOFFになります。



## ソーラーチャージ※6

(JX、JP、N、J、BE、S、W、H、C、FP、F、EK、LSシリーズにおいて)

太陽光発電の余剰電力を自家消費してお湯を沸かす機能です。夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げます。

※太陽光発電のメーカーは問いません。




動画はこちら

### ソーラーチャージのしくみ

沸き上げを夜間と昼間にかきこく分散！  
(翌日の余剰電力がある場合)

■沸き上げイメージ(時間帯)

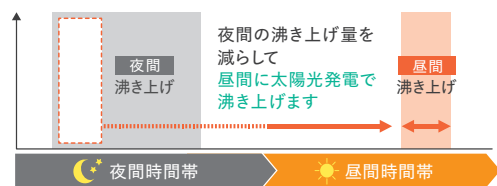

※6:年間を通して昼間消費電力量比率は50%以下となります。太陽光発電システムを設置していないご家庭で設定すると、電気料金が増えます。外気温が低い場合、機器保護のために凍結予防運転(沸き上げ)を行うことがあります。その際は、ソーラーチャージの沸き上げ時間が短くなるか、実施しない場合があります。急な天候変化等で、途中でソーラーチャージを取り消すと、湯切れする場合があります。湯切れしないように、早めに沸き増ししてください。[ダブルピークカット]や[昼停止]の設定中にソーラーチャージを設定すると、ソーラーチャージが優先され、自動で沸き上げます。(タンクのお湯を確保するため)ソーラーチャージ設定時間以外は、[ダブルピークカット]や[昼停止]が働きます。※7:実際の日射量が前日の18時時点の日射量予測と異なった場合、買電が発生する可能性があります。※8:AISEG3はHEMSの中核機器です。※9:エコキュート機器側の沸き上げ設定(当社エコキュート機能名称:スマートソーラーチャージ・ソーラーチャージ)はOFFにしてください。余剰電力で湯沸かしに必要な電力を補って経済メリットが予測される場合に実施します。余剰電力があっても経済的メリットが出にくい場合は発動しません。また、余剰電力が少ない状況でも経済メリットが予測される場合は、一部買電しつつ余剰電力で沸き上げをする判定を行います。予測データおよび過去実績からの予測によるため、予測がはずれて余剰電力が不足して、買電が発生する場合があります。その他、注意点や対応機種については別途AISEG3の総合カタログや取扱説明書をご参照ください。※10:天気予報、発電量等をご確認のうえ前日の夜間時間帯が始まるまでに設定をお願いします。([連続設定])は、特にご注意ください。[1回設定]の場合、停電が発生すると設定は取り消されます。●ソーラーチャージは、太陽光発電の買取価格と夜間時間帯の電気料金単価をご確認の上ご利用ください。●天候や日射量、発電量によって、昼間の沸き上げを太陽光発電システムだけではまかなえず、高い電気料金で沸かすことがあります。※ソーラーチャージはソーラーチャージ搭載機種のみが対象です。※太陽光発電のメーカーは問いません。

●ソーラーチャージは、いずれか1つの方法で設定してください

### 設定方法1 | アプリで設定



#### スマートソーラーチャージ※7


アプリが日射量予測データと設定値をもとに昼間の沸き上げを自動判断。

日射量と余剰電力があれば、自動沸き上げ

アプリが日射量予測を確認



- 発電量によって、昼間の沸き上げを太陽光発電システムだけではまかなえず、高い電気料金で沸かすことがあります。
- 余剰電力はモニタリングしていません。



動画はこちら

### 設定方法2 | AISEG3※8で設定

#### エコキュート + AISEG3

##### AIソーラーチャージPlus※9

日射量予測をもとに翌日の太陽光パネルの発電量を予測。予測した太陽光パネルの余剰電力量と翌日の電気の使用量から経済効果があると判断すれば自動で夜間と昼間に分散して沸き上げ。



### 設定方法3 | リモコンで手動設定

#### エコキュート単独※10

夜間時間帯の開始前にご自身で、翌日の天気予報をチェック。

翌日が晴れの場合、リモコンから設定していただく夜間と昼間に分散して沸き上げを行います。

## 補助金について

# 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金



パナソニック エコキュートの対象機種導入で補助金を受けられます！ [2026年9月時点]

高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金の対象給湯設備

●エコキュート(ヒートポンプ給湯機) ●家庭用燃料電池 ●ハイブリッド給湯機

省エネ基準をクリアしたエコキュートには1台あたり最大12万円の補助金が活用できます！

予算が無くなり次第終了となりますので、詳細は給湯省エネ事業ホームページをご確認ください。

●ヒートポンプ給湯機の支援対象機種は、省エネ法上のトップランナー制度の対象機種である「エコキュート」とする。●支援対象機種は、左記のエコキュートのうち、2025年度の目標基準値以上のものとする。

パナソニック エコキュート給湯省エネ2026事業 補助金対象について ※2026年9月時点の総合カタログ掲載のシリーズ

| 名称     | 容量           | グレード   | シリーズ                  | 性能要件 | 7万円/台 | 性能要件 + 性能加算要件 | 10万円/台 |
|--------|--------------|--------|-----------------------|------|-------|---------------|--------|
| エコキュート | 370L<br>460L | プレミアム  | JX・JP・FP              |      |       | ●             |        |
|        |              | ミドル    | J(フルオート)・N・F(フルオート)   |      |       | ●             |        |
|        |              |        | W                     | ●    |       |               |        |
|        |              | スタンダード | BE・H・EK               | ●    |       |               |        |
|        |              | ベーシック  | S・LS                  | ●    |       |               |        |
|        | 300L         | —      | J(セミオート・給湯専用)・F(給湯専用) | ●    |       |               |        |
|        |              |        | C                     |      |       | ●             |        |

+

対象モデル

電気温水器からの買い替えの場合

さらに

2万円/台!

性能要件:インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予測に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること、または、おひさまエコキュート。  
性能加算要件:基本の性能要件の機種と比べて、5%以上CO<sub>2</sub>排出量が少ないものとして、2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの。

### 対象となる期間及び着工日の考え方

「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」は、令和7年11月28日以降に対象工事等(新築注文:建築工事、新築分譲:住宅の引渡し、リフォーム:給湯器の設置工事)に着手したものを対象とする。また、「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」は、令和7年11月28日以降に給湯器の設置工事に着手したものを対象とする。

### 事業スキーム

消費者等に対し、家庭でのエネルギー消費量を削減するために必要な高効率給湯器の導入に係る費用を補助。

※申請手続は、消費者等と契約の締結等を行った民間企業等が行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を消費者等に還元する。



詳しくはこちら

給湯省エネ2026事業  
(資源エネルギー庁)

https://kyutou-shoene  
2026.meti.go.jp/




## コンパクト性

# コンパクトで、 デザイン性を高めた貯湯ユニット（貯湯ユニットにおいて）


(JX、JP、N、J、BE、S、FP、F、EK、LSシリーズ)

自社開発の高性能真空断熱材採用により、貯湯ユニットのコンパクト性を実現。設置性に配慮しました。


ラウンドフォルム  
デザインを採用！  
コーナーの丸みが  
圧迫感を解消。

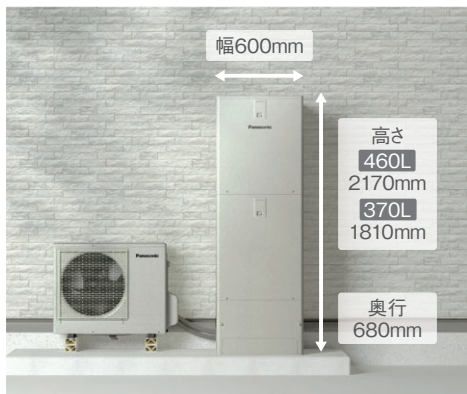

狭い敷地でも設置しやすいコンパクト設計



メンテ作業スペースもしっかり確保



メーターボックス内にスッキリ

## 4本脚 耐震設計

# 耐震性を高め、いざという時の 生活もしっかりサポート

## 4本脚 耐震設計技術

貯湯ユニット脚部の4本脚化で、満水のタンクを支える強度をアップ。揺れを複数の脚で分散して受けられることで、高い耐震性を実現しました。

※耐震性能を発揮するためには、製品の据付説明書に従い確実に施工してください。

### 耐震クラスSにも対応

「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」において設計用水平震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えます。


【対象】2013年6月以降発売の角型モデル370L、300L※4、薄型モデル370L貯湯ユニットにおいて(460L貯湯ユニットは耐震クラスA) 試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が水平震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えることを確認。

※1 ※2  
**震度7相当**  
に耐える、  
貯湯ユニット設計

※1:2013年6月以降発売の角型モデル370L・460L貯湯ユニットにおいて

揺れ方向によっては  
「1本」に荷重が集中


3本脚



揺れ方向

揺れを、複数の脚で  
分散して受けられる！

4本脚（耐震設計技術）



揺れ方向

本体の  
揺れ低減

耐震強度  
約1.3倍※3

揺れを脚部全体で受ける  
高強度・ワイド  
一体構造脚採用。

※2:試験条件:JMA神戸波120%にて加振(当社調べ)。設置状況等によって異なります。 ※3:試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加えたとき、破損及び著しい変形が生じることのない最大荷重を測定。HE-KU37FQとHE-KU37GQとの比較。 ※4:300Lは3本脚となります。

## 停電・ 断水の備え

# 災害時にも、お湯が使える安心をお届けします

## 停電時にも出湯できます

シャワーや蛇口からお湯※5が  
使えます。時刻や沸き上げモード  
なども記憶されています。

●ふろ自動・追いだし、タンクの沸き上げ等  
はできません。



30分以上の停電発生時の  
リモコン表示

停電時のバックアップ機能が  
あります

時刻や沸き上げモードなどは記憶さ  
れています。停電復帰時は、「決定」  
スイッチを押すと操作可能ですが念  
のため、時刻が正確であることを確  
認してください。

## 断水時には生活用水になります

非常用取水栓標準装備。タンク内の湯水を  
生活用水として使えます。※6

●シャワーや蛇口からの出湯はできません。



非常用取水栓(ホワイト色)は、  
JX、JP、N、J、BE、S、W、H、C、  
FP、F、EK、LSシリーズ



取り出し手順を  
貯湯ユニットに記載

ホースが  
無い場合にも  
直接バケツに  
取り出せる



※熱いお湯にご注意ください。

・非常用取水栓からのみですべてのお湯(水)を取水することではなく、タンク容量よりも実際に取り出せる量は少なくなります。  
・屋内設置用は給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。

※5:湯温調節が出来ない為、高温のお湯や水が出る場合があります。必ず湯温を確かめてからお使いください。水温の低い冬場などは、湯温が低くなる場合があります。また、タンクのお湯が無くなると水が出ます。集合住宅等ポンプで給水をしている場合は、お湯ができません。 ※6:下部の非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内のお湯や水が使えます。飲用はおさけください。(注意)非常用取水栓を使用する際、熱湯・水になる場合があるので注意してご使用ください。

## エコキュートの機能

# まだまだ便利な機能がいっぱい パナソニック エコキュート

## AIエコナビ **ECONAVI** AIエコナビ (フルオートにおいて) 省エネ機能

ふろ保温時、センサーが人の出入りに気づいて、最適なエコを考える。



## ぬくもりチャージ 貯湯式だからできる! ぬくもりチャージ (JX, JP, J, FP, Fシリーズ) 省エネ機能

おふろの残り湯の「熱」を有効活用し、夜間の沸き上げを節約。



## 高圧 ウルトラ高圧 (JX(ウルトラ高圧)、JP、N(ウルトラ高圧)、J(ウルトラ高圧)、BE(ウルトラ高圧)、S(ウルトラ高圧)、FP、F(ウルトラ高圧)シリーズにおいて)


給湯圧力の大幅アップでシャワーの快適性をさらに向上。  
1階はもちろん2階、3階のおふろやシャワーも快適。

※JXシリーズは  
3階対応不可



## うっかりアシスト (JX, JP, N, J, BE, S, W, H, C, FP, F, EK, LSシリーズ) フルオートにおいて

お湯はり時、浴そう栓を閉め  
忘れた場合も早めの通知と  
お湯はりをストップ。  
お湯のムダを抑えます。



## 温浴セレクト 温浴セレクト (JX, JP, J, FP, Fシリーズ フルオートにおいて)


ご家族ひとり1人、お好みの  
湯温とタイマーを入浴前  
に簡単に設定できます。



## おまかせ配管キレイ除菌

フルオート 全機種 対応 おふろの「お湯」を抜くたびに、タンクから  
自動で「お湯」をふろ配管に流し、除菌洗浄※7

※7:除菌率約99.9% (試験方法)試験菌液に24時間浸漬した樹脂製ふろ配管をエコキュートに取り付け、配管洗浄運転をし、洗浄運転前後の配管内菌数を測定。(試験条件)水温:40℃、試験細菌:黄色ブドウ球菌 (試験機関)日本食品分析センター(成績書番号:第26003904号)

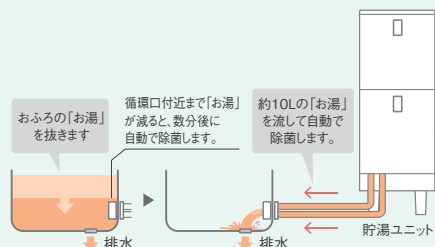


秋口などひさしぶりの  
お湯はりの前などには、  
リモコンの「メニュー」  
スイッチから、手動で  
配管の除菌洗浄がで  
きます。

## おそうじ浴槽連携 (JX(ウルトラ高圧)、JP、N(ウルトラ高圧)、J(ウルトラ高圧)、BE(ウルトラ高圧)、S(ウルトラ高圧)シリーズにおいて)

(株)LIXILから2026年11月より順次発売される  
おそうじ浴槽(YSS-1B)搭載のシステムバスにて連動予定。



(株)LIXIL製おそうじ浴槽とエコキュートを連携する  
ことで、お湯はり時に自動的に浴槽栓が閉まり、浴槽  
栓の閉め忘れを防止します。



(株)LIXIL製アプリ「Life Assist2」で操作することで浴槽の  
おそうじ〜お湯はりまで自動で操作が可能になります。

※浴槽のお掃除は、「おそうじ浴槽リモコン」で操作(アプリ操作なしの場合)

### ■システム構成図

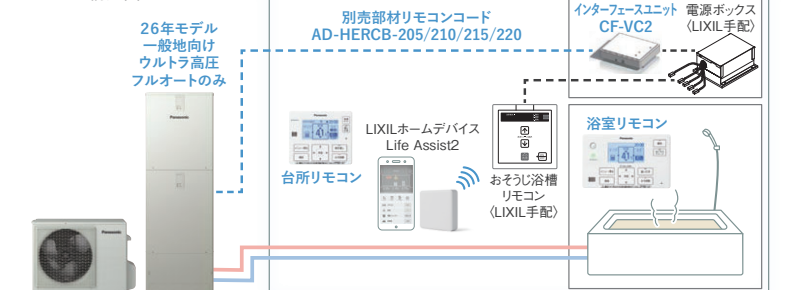

※別途、エコキュート本体〜インターフェースユニット間の通信線(リモコンコード)が必要です。別売部品品番:AD-HERCB-205/210/215/220 ※おそうじ浴槽・電源ボックスはLIXIL手配 ※パワフル高圧フルオート、高圧フルオート、セミオート、給湯専用、寒冷地向けは対応していません。※インターフェースユニットを接続する場合、増設リモコンはご利用いただけません。※対応機器以外の製品については、おそうじ浴槽およびLife Assist2の動作保証はいたしかねます。


印刷物と実物では色が異なります。

單位:(mm)


## ■貯湯ユニット

460L、370L

**JX、JP、N、J、BE、S、FP、F、EK、LS** ( )内の寸法は  
シリーズ 460Lタイプ



正面図

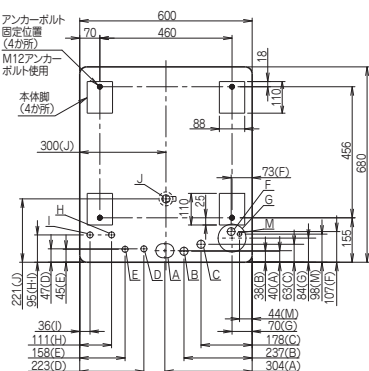


↓ 正面

配管位置／アンカーボルト位置


A:電源電線、リモコンコード、ヒートポンプユニット連絡配線貫通穴(49×63長穴・ブッシング付) B:給湯口 R3/4オネジ C:給水口 R3/4オネジ D:ヒートポンプ配管口A(水側) R1/2オネジ E:ヒートポンプ配管口B(湯側) R1/2オネジ  
F:ファートのみ J:漏水センサー吐出口(屋内設置用のみ)(エルボ、内径φ16×1m・吐出管付) K:リモコンコード貫通穴(39×46長穴・ブッシング付) L:電源電線、ヒートポンプユニット連絡配線貫通穴(39×46長穴・ブッシング付)  
貫通穴φ40.5穴・ブッシング付 Q:排水口φ15

300L

## Cシリーズ



正面図

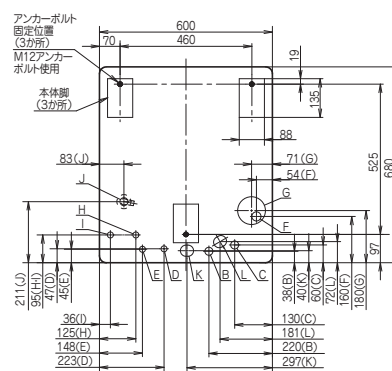


↓ 正面

配管位置／アンカーボルト位置


薄型 460L、370L

## W、Hシリーズ

( )内の寸法は  
460Lタイプ

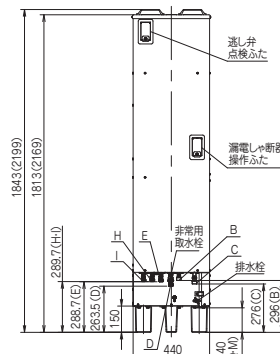

正面图



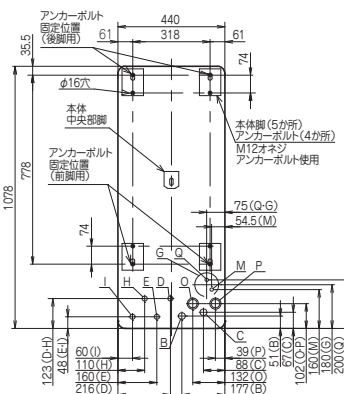


↓ 正面




配管位置／アンカーボルト位置

## ■ヒートポンプユニット




JX、JP、N、J、  
BE、S、FP、  
F、EK、LS  
シリーズ






## Cシリーズ



W、H、V  
シリーズ




## Bシリーズ



## コンパクト エコキュート 195L


### Vシリーズ

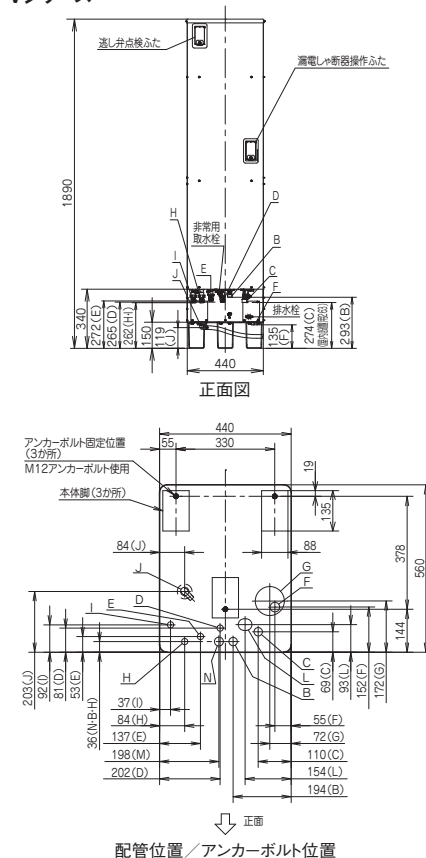

F:排水口 Rc3/4メネジ G:排水エルボ(別売品)位置 H:ふる行き管接続口 R1/2オネジ(フルオート・セミオートのみ) I:ふる戻り管接続口 R1/2オネジ M:ドレン口(φ15) N:リモコンコード貫通穴(φ30穴・フッシング付) O:電源電線、ヒートポンプユニット連絡配線貫通穴(φ40.5穴・フッシング付) P:リモコン線

## 560L


### Bシリーズ

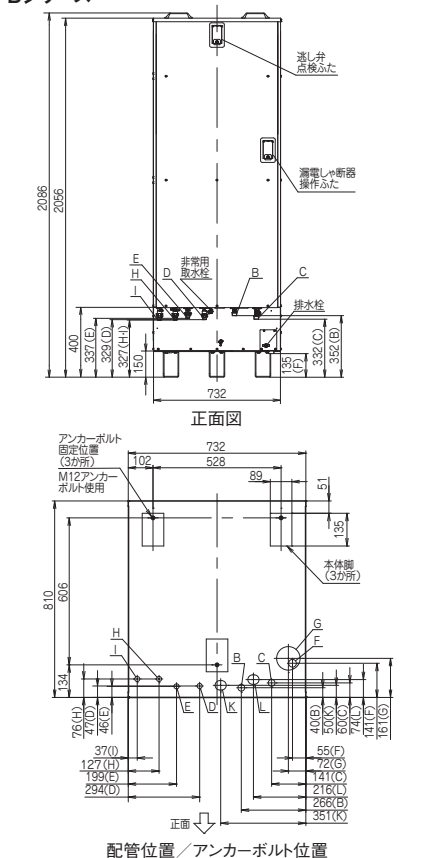


## リモコン

### JX、JP、N、J、BE、S、C、FP、F、EK、LSシリーズ

#### 台所・増設リモコン



#### 浴室リモコン




### W、H、V、Bシリーズ

#### 台所・増設リモコン



#### 浴室リモコン



## 専用別売部材

### ふる接続アダプター

JXシリーズ用

|        | 有極性美泡湯eco用ふる接続アダプター※1  |                        |
|--------|------------------------|------------------------|
|        | S型                     | L型                     |
| 品番     | ①AD-HJXFA-SH           | ②AD-HJXFA-LH           |
| 希望小売価格 | 20,130円<br>(税抜18,300円) | 20,130円<br>(税抜18,300円) |

#### ①AD-HJXFA-SH (S型)



#### ②AD-HJXFA-LH (L型)



### 脚部化粧カバー

JX、JP、J、FP、Fシリーズ用(ウォームシルバー用)

|        | 樹脂製(グレー色)              |                        |
|--------|------------------------|------------------------|
|        | 3方向                    | 4方向                    |
| 品番     | AD-HEJP3NA-H           | ③AD-HEJP4NA-H          |
| 希望小売価格 | 12,210円<br>(税抜11,100円) | 14,960円<br>(税抜13,600円) |

|        | 銅板製(ウォームシルバー色)         |                        |
|--------|------------------------|------------------------|
|        | 3方向                    | 4方向                    |
| 品番     | AD-HEH43NA-S           | AD-HEH44NA-S           |
| 希望小売価格 | 15,730円<br>(税抜14,300円) | 18,590円<br>(税抜16,900円) |

N、J、BE、S、C、F、EK、LSシリーズ用(アイボリー用)

|        | 樹脂製(アイボリー色)            |                        |
|--------|------------------------|------------------------|
|        | 3方向                    | 4方向                    |
| 品番     | AD-HEJP3NA-C           | ③AD-HEJP4NA-C          |
| 希望小売価格 | 12,210円<br>(税抜11,100円) | 14,960円<br>(税抜13,600円) |

|        | 銅板製(アイボリー色)            |                        |
|--------|------------------------|------------------------|
|        | 3方向                    | 4方向                    |
| 品番     | AD-HEH43NA-C           | AD-HEH44NA-C           |
| 希望小売価格 | 12,210円<br>(税抜11,100円) | 14,960円<br>(税抜13,600円) |

W、Hシリーズ用

|        | 銅板製(アイボリー色)            |                        |
|--------|------------------------|------------------------|
|        | 4方向                    |                        |
| 品番     | AD-HE37WFA-C           | AD-HE37WGA-C※2         |
| 希望小売価格 | 14,960円<br>(税抜13,600円) | 18,700円<br>(税抜17,000円) |

Vシリーズ用

|        | 銅板製(アイボリー色)            |  |
|--------|------------------------|--|
|        | 4方向                    |  |
| 品番     | AD-HE20VFA-C           |  |
| 希望小売価格 | 14,960円<br>(税抜13,600円) |  |

Bシリーズ用

|        | 銅板製(アイボリー色)            |  |
|--------|------------------------|--|
|        | 4方向                    |  |
| 品番     | AD-HE56EA-C            |  |
| 希望小売価格 | 22,440円<br>(税抜20,400円) |  |

脚部化粧カバー(4方向)  
[樹脂製]

③AD-HEJP4NA-H  
AD-HEJP4NA-C



組立後 写真はアイボリー色です

※1:銅管アダプターは付属しておりません。タケノコ継手は付属しておりません。  
※2:側面に配管取り出し口有り  
※凍結予防ヒーター(外部配管用/現地調達)を使用する場合は、銅板製の脚部化粧カバーを取り付けてください。

印刷物と実物では色が異なります。  
掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

仕様

新しい基準 JIS C 9220:2018に準拠

| シリーズ                             |                         | JXシリーズ                   |                |                         |                | JPシリーズ                   |                | Jシリーズ                    |                |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| タイプ                              |                         | ウルトラ高圧フルオート              |                | 高圧フルオート                 |                | ウルトラ高圧フルオート              |                | ウルトラ高圧フルオート              |                |
| システム                             | 品番<br>( )内は屋内設置用        | HE-JXU46NQS              | HE-JXU37NQS    | HE-JX46NQS              | HE-JX37NQS     | HE-JPU46NQS              | HE-JPU37NQS    | HE-JU46NQS               | HE-JU37NQS     |
|                                  | 適用電力制度                  | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                |                         |                | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                |
|                                  | 使用電源(相数/定格電圧/周波数)       | 単相200V 50/60Hz           |                |                         |                | 単相200V 50/60Hz           |                | 単相200V 50/60Hz           |                |
|                                  | 最大電流                    | 19A                      |                | 19A                     |                | 16A                      |                | 16A                      |                |
|                                  | 年間給湯保温効率(JIS)※1         | 3.7※10／3.6               |                | 3.7※10／3.6              |                | 4.0※10／3.8               | 4.1※10／3.9     | 3.7※10／3.6               |                |
|                                  | 区分名(2025年目標年度省エネ基準)※13  | E                        | E              | E                       | E              | E                        | E              | E                        | E              |
|                                  | 年間給湯効率(JIS)※2           | ――                       |                | ――                      |                | ――                       |                | ――                       |                |
|                                  | 区分名(2025年目標年度省エネ基準)※13  | ――                       |                | ――                      |                | ――                       |                | ――                       |                |
| エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値※12 | 3.6                     |                          | 3.6            |                         | 3.8            | 3.9                      | 3.6            |                          |                |
| 給水器具認証登録番号※4                     | W035-20020-119          |                          |                |                         | W035-20020-119 |                          | W035-20020-119 |                          |                |
| 沸上げ温度範囲※5                        | 約65～約90℃                |                          |                |                         | 約65～約90℃       |                          | 約65～約90℃       |                          |                |
| 貯湯ユニット                           | 品番<br>( )内は屋内設置用        | HE-JXU46NQ               | HE-JXU37NQ     | HE-JX46NQ               | HE-JX37NQ      | HE-JPU46NQ               | HE-JPU37NQ     | HE-JU46NQ                | HE-JU37NQ      |
|                                  | 設置場所                    | 屋外設置用                    |                | 屋外設置用                   |                | 屋外設置用                    |                | 屋外設置用                    |                |
|                                  | タンク容量                   | 460L                     | 370L           | 460L                    | 370L           | 460L                     | 370L           | 460L                     | 370L           |
|                                  | 水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力)       | 370kPa(325kPa)           |                | 220kPa(180kPa)          |                | 370kPa(325kPa)           |                | 370kPa(325kPa)           |                |
|                                  | 外形寸法(高さ×幅×奥行)           | 2170×600×680mm           | 1810×600×680mm | 2170×600×680mm          | 1810×600×680mm | 2170×600×680mm           | 1810×600×680mm | 2170×600×680mm           | 1810×600×680mm |
|                                  | 質量／満水時<br>( )内は屋内設置用    | 80／541kg                 | 70／441kg       | 72／533kg                | 64／435kg       | 78／538kg                 | 67／437kg       | 76／536kg                 | 66／436kg       |
|                                  | 消費電力(ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz) | 60W                      |                | 60W                     |                | 60W                      |                | 60W                      |                |
|                                  | ヒートポンプユニット              | 品番                       | HE-PJU60N      | HE-PJU45N               | HE-PJU60N      | HE-PJU45N                | HE-PJPU60N     | HE-PJPU45N               | HE-PJU60N      |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)                    |                         | 672×799(884)×299(332)mm  |                | 672×799(884)×299(332)mm |                | 672×799(884)×299(332)mm  |                | 672×799(884)×299(332)mm  |                |
| 質量                               |                         | 41kg                     | 41kg           | 41kg                    | 41kg           | 49kg                     | 49kg           | 41kg                     | 41kg           |
| 中間期標準加熱能力／消費電力※6                 |                         | 6.0kW/1.33kW             | 4.5kW/0.96kW   | 6.0kW/1.33kW            | 4.5kW/0.96kW   | 6.0kW/1.26kW             | 4.5kW/0.91kW   | 6.0kW/1.33kW             | 4.5kW/0.96kW   |
| 冬期高温加熱能力／消費電力※7                  |                         | 6.0kW/2.00kW             | 4.5kW/1.50kW   | 6.0kW/2.00kW            | 4.5kW/1.50kW   | 6.0kW/2.00kW             | 4.5kW/1.50kW   | 6.0kW/2.00kW             | 4.5kW/1.50kW   |
| 運転音(音響パワーレベル)中間期※6/冬期※7          |                         | 54dB／57dB                | 50dB／55dB      | 54dB／57dB               | 50dB／55dB      | 54dB／57dB                | 50dB／55dB      | 54dB／57dB                | 50dB／55dB      |
| 設置可能最低外気温度                       |                         | －10℃                     |                | －10℃                    |                | －10℃                     |                | －10℃                     |                |
| 設計圧力 高圧／低圧                       |                         | 14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)     |                | 14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)    |                | 14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)     |                | 14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)     |                |
| 冷媒の種類／充填量                        | R744／0.69kg             | R744／0.69kg              | R744／0.69kg    | R744／0.69kg             | R744／1.00kg    | R744／1.00kg              | R744／0.69kg    | R744／0.69kg              |                |

新しい基準 JIS C 9220:2018に準拠

| シリーズ       |                                  | Nシリーズ                    |                             |                         |                           | BEシリーズ                   |                            |
|------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| タイプ        |                                  | ウルトラ高圧フルオート              |                             | 高圧フルオート                 |                           | 耐塩害仕様 高圧フルオート※11         |                            |
| システム       | 品番<br>( )内は屋内設置用                 | HE-NU46NQS               | HE-NU37NQS<br>(HE-NU37NQMS) | HE-N46NQS               | HE-N37NQS<br>(HE-N37NQMS) | HE-N46NQES               | HE-N37NQES<br>(HE-N37NQFS) |
|            | 適用電力制度                           | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                             |                         |                           | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                            |
|            | 使用電源(相数/定格電圧/周波数)                | 単相200V 50/60Hz           |                             |                         |                           | 単相200V 50/60Hz           |                            |
|            | 最大電流                             | 16A                      |                             | 16A                     |                           | 16A                      |                            |
|            | 年間給湯保温効率(JIS)※1                  | 3.8                      | 3.9                         | 3.8                     | 3.9                       | 3.8                      | 3.9                        |
|            | 区分名(2025年目標年度省エネ基準)※13           | E                        | E                           | E                       | E                         | E                        | E                          |
|            | エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値※12 | 3.8                      | 3.9                         | 3.8                     | 3.9                       | 3.8                      | 3.9                        |
|            | 給水器具認証登録番号※4                     | W035-20020-119           |                             |                         |                           | W035-20020-119           |                            |
|            | 沸上げ温度範囲※5                        | 約65～約90℃                 |                             |                         |                           | 約65～約90℃                 |                            |
|            | 品番<br>( )内は屋内設置用                 | HE-NU46NQ                | HE-NU37NQ<br>(HE-NU37NQM)   | HE-N46NQ                | HE-N37NQ<br>(HE-N37NQM)   | HE-N46NQE                | HE-N37NQE<br>(HE-N37NQF)   |
| 貯湯ユニット     | 設置場所                             | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用         |                             | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用        |                           | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用         |                            |
|            | タンク容量                            | 460L                     | 370L                        | 460L                    | 370L                      | 460L                     | 370L                       |
|            | 水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力)                | 370kPa(325kPa)           |                             | 220kPa(180kPa)          |                           | 220kPa(180kPa)           |                            |
|            | 外形寸法(高さ×幅×奥行)                    | 2170×600×680mm           | 1810×600×680mm              | 2170×600×680mm          | 1810×600×680mm            | 2170×600×680mm           | 1810×600×680mm             |
|            | 質量／満水時<br>( )内は屋内設置用             | 76／536kg                 | 66／436kg<br>(66／436kg)      | 68／528kg                | 60／430kg<br>(60／430kg)    | 68／528kg                 | 60／430kg<br>(60／430kg)     |
|            | 消費電力(ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)          | 60W                      |                             | 60W                     |                           | 60W                      |                            |
|            | 品番                               | HE-PN60N                 | HE-PN45N                    | HE-PN60N                | HE-PN45N                  | HE-PN60NE                | HE-PN45NE                  |
|            | 外形寸法(高さ×幅×奥行)                    | 672×799(884)×299(332)mm  |                             | 672×799(884)×299(332)mm |                           | 672×799(884)×299(332)mm  |                            |
|            | 質量                               | 49kg                     | 49kg                        | 49kg                    | 49kg                      | 49kg                     | 49kg                       |
|            | 中間期標準加熱能力／消費電力※6                 | 6.0kW/1.26kW             | 4.5kW/0.91kW                | 6.0kW/1.26kW            | 4.5kW/0.91kW              | 6.0kW/1.26kW             | 4.5kW/0.91kW               |
| ヒートポンプユニット | 冬期高温加熱能力／消費電力※7                  | 6.0kW/2.00kW             | 4.5kW/1.50kW                | 6.0kW/2.00kW            | 4.5kW/1.50kW              | 6.0kW/2.00kW             | 4.5kW/1.50kW               |
|            | 運転音(音響パワーレベル)中間期※6/冬期※7          | 54dB／57dB                | 50dB／55dB                   | 54dB／57dB               | 50dB／55dB                 | 54dB／57dB                | 50dB／55dB                  |
|            | 設置可能最低外気温度                       | －10℃                     |                             | －10℃                    |                           | －10℃                     |                            |
|            | 設計圧力 高圧／低圧                       | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)    |                             | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)   |                           | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)    |                            |
|            | 冷媒の種類／充填量                        | R744／1.00kg              | R744／1.00kg                 | R744／1.00kg             | R744／1.00kg               | R744／1.00kg              | R744／1.00kg                |
|            |                                  |                          |                             |                         |                           |                          |                            |
|            |                                  |                          |                             |                         |                           |                          |                            |
|            |                                  |                          |                             |                         |                           |                          |                            |
|            |                                  |                          |                             |                         |                           |                          |                            |
|            |                                  |                          |                             |                         |                           |                          |                            |

※1～※13については18ページをご覧ください。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について(JIS C 9220が改正されました)

家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS(JIS C 9220)が2018年3月に改正されました。  
このカタログは、改正されたJISに基づいて性能表示(年間給湯保温効率／年間給湯効率／運転音)を行っています。  
●年間給湯保温効率:“ふろ熱回収機能”を用いた性能評価が追加されました。(パナソニック エコキュートはぬくもりチャージ機能)  
●運転音:測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)はJISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。<https://www.jraia.or.jp>  
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は、周囲環境により異なります。

省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。※省エネルギー法目標年度2025年度機種について表示しています。※基準達成率100%未満の場合は、省エネマークの色をオレンジで表示しています。(マーク表示可)

| Jシリーズ                    |                |                           |                           |                           |                           |                         |                |                         |                |
|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 高圧フルオート                  |                | セミオート                     |                           | 給湯専用                      |                           | 耐塩害仕様 高圧フルオート           |                | 耐塩害仕様 給湯専用              |                |
| HE-J46NQS                | HE-J37NQS      | HE-J46NSS<br>(HE-J46NSMS) | HE-J37NSS<br>(HE-J37NSMS) | HE-J46NZS<br>(HE-J46NZMS) | HE-J37NZS<br>(HE-J37NZMS) | HE-J46NQES              | HE-J37NQES     | HE-J46NZE               | HE-J37NZE      |
| 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                |                           |                           |                           |                           |                         |                |                         |                |
| 単相200V 50/60Hz           |                |                           |                           |                           |                           |                         |                |                         |                |
| 16A<br>3.7※10／3.6        |                | 16A<br>――                 |                           | 16A<br>――                 |                           | 16A<br>3.7※10／3.6       |                | 16A<br>――               |                |
| E                        | E              | ――                        |                           | ――                        |                           | E                       | E              | ――                      |                |
| ――                       |                | 3.5                       |                           | 3.5                       |                           | ――                      |                | 3.5                     |                |
| ――                       |                | E                         | E                         | E                         | E                         | ――                      |                | E                       | E              |
| 3.6                      |                | 3.5                       |                           | 3.5                       |                           | 3.6                     |                | 3.5                     |                |
| W035-20020-119           |                |                           |                           | W035-20020-090            |                           | W035-20020-119          |                | W035-20020-090          |                |
| 約65～約90℃                 |                |                           |                           |                           |                           |                         |                |                         |                |
| HE-J46NQ                 | HE-J37NQ       | HE-J46NS<br>(HE-J46NSM)   | HE-J37NS<br>(HE-J37NSM)   | HE-J46NZ<br>(HE-J46NZM)   | HE-J37NZ<br>(HE-J37NZM)   | HE-J46NQE               | HE-J37NQE      | HE-J46NZE               | HE-J37NZE      |
| 屋外設置用                    |                | 屋外設置用 ( ) 内は屋内設置用         |                           | 屋外設置用 ( ) 内は屋内設置用         |                           | 屋外設置用                   |                | 屋外設置用                   |                |
| 460L                     | 370L           | 460L                      | 370L                      | 460L                      | 370L                      | 460L                    | 370L           | 460L                    | 370L           |
| 220kPa(180kPa)           |                | 220kPa(180kPa)            |                           | 220kPa(180kPa)            |                           | 220kPa(180kPa)          |                | 220kPa(180kPa)          |                |
| 2170×600×680mm           | 1810×600×680mm | 2170×600×680mm            | 1810×600×680mm            | 2170×600×680mm            | 1810×600×680mm            | 2170×600×680mm          | 1810×600×680mm | 2170×600×680mm          | 1810×600×680mm |
| 68／528kg                 | 60／430kg       | 65／525kg<br>(65／525kg)    | 57／427kg<br>(57／427kg)    | 64／524kg<br>(64／524kg)    | 56／426kg<br>(56／426kg)    | 68／528kg                | 60／430kg       | 64／524kg                | 56／426kg       |
| 60W                      |                | ――                        |                           | ――                        |                           | 60W                     |                | ――                      |                |
| HE-PJ60N                 | HE-PJ45N       | HE-PJZ60N                 | HE-PJZ45N                 | HE-PJZ60N                 | HE-PJZ45N                 | HE-PJ60NE               | HE-PJ45NE      | HE-PJZ60NE              | HE-PJZ45NE     |
| 672×799(884)×299(332)mm  |                | 672×799(884)×299(332)mm   |                           | 672×799(884)×299(332)mm   |                           | 672×799(884)×299(332)mm |                | 672×799(884)×299(332)mm |                |
| 41kg                     | 41kg           | 40kg                      | 39kg                      | 40kg                      | 39kg                      | 41kg                    | 41kg           | 40kg                    | 39kg           |
| 6.0kW/1.33kW             | 4.5kW/0.96kW   | 6.0kW/1.38kW              | 4.5kW/0.98kW              | 6.0kW/1.38kW              | 4.5kW/0.98kW              | 6.0kW/1.33kW            | 4.5kW/0.96kW   | 6.0kW/1.38kW            | 4.5kW/0.98kW   |
| 6.0kW/2.00kW             | 4.5kW/1.50kW   | 6.0kW/2.00kW              | 4.5kW/1.50kW              | 6.0kW/2.00kW              | 4.5kW/1.50kW              | 6.0kW/2.00kW            | 4.5kW/1.50kW   | 6.0kW/2.00kW            | 4.5kW/1.50kW   |
| 54dB／57dB                | 50dB／55dB      | 54dB／57dB                 | 50dB／55dB                 | 54dB／57dB                 | 50dB／55dB                 | 54dB／57dB               | 50dB／55dB      | 54dB／57dB               | 50dB／55dB      |
| -10℃                     |                | -10℃                      |                           | -10℃                      |                           | -10℃                    |                | -10℃                    |                |
| 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)    |                | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)     |                           | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)     |                           | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)   |                | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)   |                |
| R744／0.69kg              | R744／0.69kg    | R744／0.68kg               | R744／0.64kg               | R744／0.68kg               | R744／0.64kg               | R744／0.69kg             | R744／0.69kg    | R744／0.68kg             | R744／0.64kg    |

| BEシリーズ                   |                | Sシリーズ                       |                             |                           |                           |                         |                |                            |                            |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 高圧フルオート                  |                | ウルトラ高圧フルオート                 |                             | 高圧フルオート                   |                           | 耐塩害仕様 ウルトラ高圧フルオート       |                | 耐塩害仕様 高圧フルオート※11           |                            |
| HE-BE46NQS               | HE-BE37NQS     | HE-SU46NQS<br>(HE-SU46NQMS) | HE-SU37NQS<br>(HE-SU37NQMS) | HE-S46NQS<br>(HE-S46NQMS) | HE-S37NQS<br>(HE-S37NQMS) | HE-SU46NQES             | HE-SU37NQES    | HE-S46NQES<br>(HE-S46NQFS) | HE-S37NQES<br>(HE-S37NQFS) |
| 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9    |                             |                           |                           |                         |                |                            |                            |
| 単相200V 50/60Hz           |                | 単相200V 50/60Hz              |                             |                           |                           |                         |                |                            |                            |
| 16A                      |                | 16A                         |                             | 16A                       |                           | 16A                     |                | 16A                        |                            |
| 3.5                      |                | 3.5                         |                             | 3.5                       |                           | 3.5                     |                | 3.5                        |                            |
| E                        | E              | E                           | E                           | E                         | E                         | E                       | E              | E                          | E                          |
| 3.5                      |                | 3.5                         |                             | 3.5                       |                           | 3.5                     |                | 3.5                        |                            |
| W035-20020-119           |                | W035-20020-119              |                             |                           |                           |                         |                |                            |                            |
| 約65～約90℃                 |                | 約65～約90℃                    |                             |                           |                           |                         |                |                            |                            |
| HE-BE46NQ                | HE-BE37NQ      | HE-SU46NQ<br>(HE-SU46NQM)   | HE-SU37NQ<br>(HE-SU37NQM)   | HE-S46NQ<br>(HE-S46NQM)   | HE-S37NQ<br>(HE-S37NQM)   | HE-SU46NQE              | HE-SU37NQE     | HE-S46NQE<br>(HE-S46NQF)   | HE-S37NQE<br>(HE-S37NQF)   |
| 屋外設置用                    |                | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用            |                             | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用          |                           | 屋外設置用                   |                | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用           |                            |
| 460L                     | 370L           | 460L                        | 370L                        | 460L                      | 370L                      | 460L                    | 370L           | 460L                       | 370L                       |
| 220kPa(180kPa)           |                | 370kPa(325kPa)              |                             | 220kPa(180kPa)            |                           | 370kPa(325kPa)          |                | 220kPa(180kPa)             |                            |
| 2170×600×680mm           | 1810×600×680mm | 2170×600×680mm              | 1810×600×680mm              | 2170×600×680mm            | 1810×600×680mm            | 2170×600×680mm          | 1810×600×680mm | 2170×600×680mm             | 1810×600×680mm             |
| 68／528kg                 | 60／430kg       | 76／536kg<br>(76／536kg)      | 66／436kg<br>(66／436kg)      | 68／528kg<br>(68／528kg)    | 60／430kg<br>(60／430kg)    | 76／536kg                | 66／436kg       | 68／528kg<br>(68／528kg)     | 60／430kg<br>(60／430kg)     |
| 60W                      |                | 60W                         |                             | 60W                       |                           | 60W                     |                | 60W                        |                            |
| HE-PBE60N                | HE-PBE45N      | HE-PS60N                    | HE-PS45N                    | HE-PS60N                  | HE-PS45N                  | HE-PS60NE               | HE-PS45NE      | HE-PS60NE                  | HE-PS45NE                  |
| 672×799(884)×299(332)mm  |                | 672×799(884)×299(332)mm     |                             | 672×799(884)×299(332)mm   |                           | 672×799(884)×299(332)mm |                | 672×799(884)×299(332)mm    |                            |
| 40kg                     | 39kg           | 40kg                        | 39kg                        | 40kg                      | 39kg                      | 40kg                    | 39kg           | 40kg                       | 39kg                       |
| 6.0kW/1.38kW             | 4.5kW/0.98kW   | 6.0kW/1.38kW                | 4.5kW/0.98kW                | 6.0kW/1.38kW              | 4.5kW/0.98kW              | 6.0kW/1.38kW            | 4.5kW/0.98kW   | 6.0kW/1.38kW               | 4.5kW/0.98kW               |
| 6.0kW/2.00kW             | 4.5kW/1.50kW   | 6.0kW/2.00kW                | 4.5kW/1.50kW                | 6.0kW/2.00kW              | 4.5kW/1.50kW              | 6.0kW/2.00kW            | 4.5kW/1.50kW   | 6.0kW/2.00kW               | 4.5kW/1.50kW               |
| 54dB／57dB                | 50dB／55dB      | 54dB／57dB                   | 50dB／55dB                   | 54dB／57dB                 | 50dB／55dB                 | 54dB／57dB               | 50dB／55dB      | 54dB／57dB                  | 50dB／55dB                  |
| -10℃                     |                | -10℃                        |                             | -10℃                      |                           | -10℃                    |                | -10℃                       |                            |
| 14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)     |                | 14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)        |                             | 14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)      |                           | 14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)    |                | 14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)       |                            |
| R744／0.68kg              | R744／0.64kg    | R744／0.68kg                 | R744／0.64kg                 | R744／0.68kg               | R744／0.64kg               | R744／0.68kg             | R744／0.64kg    | R744／0.68kg                | R744／0.64kg                |

## 省エネ法トップランナー基準の対象機器について

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令の一部が改正されました。2021年6月に2025年度を目標年度とした基準エネルギー消費効率、想定世帯、貯湯缶数、貯湯容量、仕様により、10の区分で定められました。省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。  
[https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/i\\_category.html](https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/i_category.html)  
 右記表はパナソニック エコキュートが該当する区分を抜粋しています。

| 〈2025年目標年度省エネ基準について〉 |      |         |              | 目標基準値 JIS C 9220:2018による |             |
|----------------------|------|---------|--------------|--------------------------|-------------|
| 区分(※13)              |      |         |              |                          | 基準エネルギー消費効率 |
| 区分名                  | 想定世帯 | 貯湯缶数※14 | 貯湯容量         | 仕様                       |             |
| C                    | 標準   | 一缶      | 320L未満       | 寒冷地仕様以外のもの               | 3.1         |
| E                    |      |         | 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様以外のもの               | 3.5         |
| F                    |      |         |              | 寒冷地仕様                    | 2.9         |
| G                    |      |         | 550L以上       | 寒冷地仕様以外のもの               | 3.2         |
| I                    |      | 多缶      | —            | 寒冷地仕様以外のもの               | 3.0         |

※14:貯湯缶数の“多缶”とは、湯水を貯蔵できるタンクの数で2缶以上のものを表しています。

仕様

新しい基準 JIS C 9220:2018に準拠

| シリーズ                        |                                    | Wシリーズ                      |                             |                 |                             | Hシリーズ                      |                             | Cシリーズ                      |                            |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| タイプ                         |                                    | 薄型 パワフル高圧フルオート             |                             | 薄型 高圧フルオート      |                             | 薄型 高圧フルオート                 |                             | 高圧フルオート                    | 耐塩害仕様 高圧フルオート※11           |
| システム                        | 品番<br>( )内は屋内設置用                   | HE-WU46LQS                 | HE-WU37LQS                  | HE-W46LQS       | HE-W37LQS                   | HE-H46LQS                  | HE-H37LQS                   | HE-C30NQS<br>(HE-C30NQMS)  | HE-C30NQES<br>(HE-C30NQFS) |
|                             | 適用電力制度                             | 時間帯別電灯 / 季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                             |                 |                             | 時間帯別電灯 / 季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                             | 時間帯別電灯 / 季節別時間帯別電灯 通電制御型※9 |                            |
|                             | 使用電源 (相数/定格電圧/周波数)                 | 単相200V 50/60Hz             |                             |                 |                             | 単相200V 50/60Hz             |                             | 単相200V 50/60Hz             |                            |
|                             | 最大電流                               | 16A                        |                             | 16A             |                             | 16A                        |                             | 16A                        |                            |
|                             | 年間給湯保温効率 (JIS)※1                   | 3.0                        |                             | 3.0             |                             | 3.0                        |                             | 3.3                        | 3.3                        |
|                             | 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)※3                | —                          |                             | —               |                             | —                          |                             | —                          | —                          |
|                             | 区分名 (2025年目標年度省エネ基準)※13            | I                          | I                           | I               | I                           | I                          | I                           | C                          | C                          |
|                             | エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版) JIS効率入力値※12 | 3.0                        |                             | 3.0             |                             | 3.0                        |                             | 3.3                        | 3.3                        |
| 給水器具認証登録番号※4                | W035-20020-119                     |                            |                             |                 | W035-20020-119              |                            | W035-20020-119              |                            |                            |
| 沸上げ温度範囲※5                   | 約65～約90℃                           |                            |                             |                 | 約65～約90℃                    |                            | 約65～約90℃                    |                            |                            |
| 貯湯ユニット                      | 品番<br>( )内は屋内設置用                   | HE-WU46LQ                  | HE-WU37LQ                   | HE-W46LQ        | HE-W37LQ                    | HE-H46LQ                   | HE-H37LQ                    | HE-C30NQ<br>(HE-C30NQM)    | HE-C30NQE<br>(HE-C30NQF)   |
|                             | 設置場所                               | 屋外設置用                      |                             | 屋外設置用           |                             | 屋外設置用                      |                             | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用           |                            |
|                             | タンク容量                              | 460L                       | 370L                        | 460L            | 370L                        | 460L                       | 370L                        | 300L                       |                            |
|                             | 水側最高使用圧力 (減圧弁設定圧力)                 | 320kPa (280kPa)            |                             | 220kPa (180kPa) |                             | 220kPa (180kPa)            |                             | 220kPa (180kPa)            |                            |
|                             | 外形寸法 (高さ×幅×奥行)                     | 2199×1078×440mm            | 1843×1078×440mm             | 2199×1078×440mm | 1843×1078×440mm             | 2199×1078×440mm            | 1843×1078×440mm             | 1530×600×680mm             |                            |
|                             | 質量 / 満水時<br>( )内は屋内設置用             | 93 / 553kg                 | 82 / 452kg                  | 93 / 553kg      | 80 / 450kg                  | 93 / 553kg                 | 80 / 450kg                  | 57 / 357kg<br>(57 / 357kg) | 57 / 357kg<br>(57 / 357kg) |
|                             | 消費電力 (ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)           | 60W                        |                             | 60W             |                             | 60W                        |                             | 60W                        | 60W                        |
|                             | ヒートポンプユニット                         | HE-PW60L                   | HE-PW45L                    | HE-PW60L        | HE-PW45L                    | HE-PH60L                   | HE-PH45L                    | HE-PC45N                   | HE-PC45NE                  |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行)              | 672×799 (867) ×299 (332) mm        |                            | 672×799 (867) ×299 (332) mm |                 | 672×799 (867) ×299 (332) mm |                            | 672×799 (884) ×299 (332) mm |                            |                            |
| 質量                          | 41kg                               | 41kg                       | 41kg                        | 41kg            | 41kg                        | 41kg                       | 41kg                        |                            |                            |
| 中間期標準加熱能力 / 消費電力※6          | 6.0kW / 1.33kW                     | 4.5kW / 0.960kW            | 6.0kW / 1.33kW              | 4.5kW / 0.960kW | 6.0kW / 1.33kW              | 4.5kW / 0.960kW            | 4.5kW / 0.96kW              |                            |                            |
| 冬期高温加熱能力 / 消費電力※7           | 6.0kW / 2.00kW                     | 4.5kW / 1.50kW             | 6.0kW / 2.00kW              | 4.5kW / 1.50kW  | 6.0kW / 2.00kW              | 4.5kW / 1.50kW             | 4.5kW / 1.50kW              |                            |                            |
| 運転音 (音響パワーレベル) 中間期※6 / 冬期※7 | 54dB / 57dB                        | 50dB / 55dB                | 54dB / 57dB                 | 50dB / 55dB     | 54dB / 57dB                 | 50dB / 55dB                | 50dB / 55dB                 |                            |                            |
| 設置可能最低外気温度                  | －10℃                               |                            | －10℃                        |                 | －10℃                        |                            | －10℃                        |                            |                            |
| 設計圧力 高圧 / 低圧                | 14.0MPa / 9.0MPa (ゲージ圧)            |                            | 14.0MPa / 9.0MPa (ゲージ圧)     |                 | 14.0MPa / 9.0MPa (ゲージ圧)     |                            | 14.0MPa / 9.0MPa (ゲージ圧)     |                            |                            |
| 冷媒の種類 / 充填量                 | R744 / 0.68kg                      | R744 / 0.68kg              | R744 / 0.68kg               | R744 / 0.68kg   | R744 / 0.68kg               | R744 / 0.68kg              | R744 / 0.69kg               |                            |                            |

新しい基準 JIS C 9220:2018に準拠

| シリーズ                             |                         | Fシリーズ [寒冷地向け]              |                            |                         |                | EKシリーズ [寒冷地向け]              |                             | LSシリーズ [寒冷地向け]              |                             |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| タイプ                              |                         | 耐塩害仕様 高圧フルオート※11           |                            | 給湯専用                    |                | 高圧フルオート                     |                             | 高圧フルオート                     |                             |
| システム                             | 品番<br>( )内は屋内設置用        | HE-F46NQES<br>(HE-F46NQFS) | HE-F37NQES<br>(HE-F37NQFS) | (HE-F46NZMS)            | (HE-F37NZMS)   | HE-EK46NQS<br>(HE-EK46NQMS) | HE-EK37NQS<br>(HE-EK37NQMS) | HE-LS46NQS<br>(HE-LS46NQMS) | HE-LS37NQS<br>(HE-LS37NQMS) |
|                                  | 適用電力制度                  | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9   |                            |                         |                | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9    |                             | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9    |                             |
|                                  | 使用電源(相数/定格電圧/周波数)       | 単相200V 50/60Hz             |                            |                         |                | 単相200V 50/60Hz              |                             | 単相200V 50/60Hz              |                             |
|                                  | 最大電流                    | 19A                        |                            | 18A                     |                | 19A                         |                             | 19A                         |                             |
|                                  | 年間給湯保温効率(JIS)※1         | 3.6※10／3.5                 |                            | —                       |                | 3.3                         |                             | 3.3                         |                             |
|                                  | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※3      | 3.2※10／3.1                 |                            | —                       |                | 2.9                         |                             | 2.9                         |                             |
|                                  | 区分名(2025年目標年度省エネ基準)※13  | F                          | F                          | —                       |                | F                           | F                           | F                           | F                           |
|                                  | 年間給湯効率(JIS)※2           | —                          |                            | 3.3                     |                | —                           |                             | —                           |                             |
|                                  | 寒冷地年間給湯効率(JIS)※3        | —                          |                            | 2.9                     |                | —                           |                             | —                           |                             |
|                                  | 区分名(2025年目標年度省エネ基準)※13  | —                          |                            | F                       |                | —                           |                             | —                           |                             |
| エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値※12 | 3.5                     |                            | 3.3                        |                         | 3.3            |                             | 3.3                         |                             |                             |
| 給水器具認証登録番号※4                     | W035-20020-119          |                            |                            | W035-20020-090          |                | W035-20020-119              |                             | W035-20020-119              |                             |
| 沸上げ温度範囲※5                        | 約65～約90℃                |                            |                            |                         | 約65～約90℃       |                             | 約65～約90℃                    |                             |                             |
| 貯湯ユニット                           | 品番<br>( )内は屋内設置用        | HE-F46NQE<br>(HE-F46NQF)   | HE-F37NQE<br>(HE-F37NQF)   | (HE-F46NZM)             | (HE-F37NZM)    | HE-EK46NQ<br>(HE-EK46NQM)   | HE-EK37NQ<br>(HE-EK37NQM)   | HE-LS46NQ<br>(HE-LS46NQM)   | HE-LS37NQ<br>(HE-LS37NQM)   |
|                                  | 設置場所                    | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用           |                            | 屋内設置用                   |                | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用            |                             | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用            |                             |
|                                  | タンク容量                   | 460L                       | 370L                       | 460L                    | 370L           | 460L                        | 370L                        | 460L                        | 370L                        |
|                                  | 水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力)       | 220kPa(180kPa)             |                            | 220kPa(180kPa)          |                | 220kPa(180kPa)              |                             | 220kPa(180kPa)              |                             |
|                                  | 外形寸法(高さ×幅×奥行)           | 2170×600×680mm             | 1810×600×680mm             | 2170×600×680mm          | 1810×600×680mm | 2170×600×680mm              | 1810×600×680mm              | 2170×600×680mm              | 1810×600×680mm              |
|                                  | 質量／満水時<br>( )内は屋内設置用    | 68／528kg<br>(68／528kg)     | 60／430kg<br>(60／430kg)     | (64／524kg)              | (56／426kg)     | 68／528kg<br>(68／528kg)      | 60／430kg<br>(60／430kg)      | 68／528kg<br>(68／528kg)      | 60／430kg<br>(60／430kg)      |
|                                  | 消費電力(ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz) | 60W                        |                            | —                       |                | 60W                         |                             | 60W                         |                             |
|                                  | 品番                      | HE-PF60NE                  | HE-PF45NE                  | HE-PFZ60N               | HE-PFZ45N      | HE-PEK60N                   | HE-PEK45N                   | HE-PLS60N                   | HE-PLS45N                   |
|                                  | 外形寸法(高さ×幅×奥行)           | 672×799(884)×299(332)mm    |                            | 672×799(884)×299(332)mm |                | 672×799(884)×299(332)mm     |                             | 672×799(884)×299(332)mm     |                             |
|                                  | 質量                      | 40kg                       | 39kg                       | 40kg                    | 39kg           | 40kg                        | 39kg                        | 40kg                        | 39kg                        |
| ヒートポンプユニット                       | 中間期標準加熱能力／消費電力※6        | 6.0kW/1.38kW               | 4.5kW/0.98kW               | 6.0kW/1.38kW            | 4.5kW/0.98kW   | 6.0kW/1.38kW                | 4.5kW/0.98kW                | 6.0kW/1.38kW                | 4.5kW/0.98kW                |
|                                  | 冬期高温加熱能力／消費電力※7         | 6.0kW/2.00kW               | 4.5kW/1.50kW               | 6.0kW/2.00kW            | 4.5kW/1.50kW   | 6.0kW/2.00kW                | 4.5kW/1.50kW                | 6.0kW/2.00kW                | 4.5kW/1.50kW                |
|                                  | 運転音(音響パワーレベル)中間期※6/冬期※7 | 54dB／57dB                  | 50dB／55dB                  | 54dB／57dB               | 50dB／55dB      | 54dB／57dB                   | 50dB／55dB                   | 54dB／57dB                   | 50dB／55dB                   |
|                                  | 設置可能最低外気温度              | -25℃※8                     |                            | -25℃※8                  |                | -25℃※8                      |                             | -25℃※8                      |                             |
|                                  | 設計圧力 高圧／低圧              | 14.0MPa/9.0MPa(ゲージ圧)       |                            | 14.0MPa/9.0MPa(ゲージ圧)    |                | 14.0MPa/9.0MPa(ゲージ圧)        |                             | 14.0MPa/9.0MPa(ゲージ圧)        |                             |
| 冷媒の種類／充填量                        | R744／0.68kg             | R744／0.64kg                | R744／0.68kg                | R744／0.64kg             | R744／0.68kg    | R744／0.64kg                 | R744／0.68kg                 | R744／0.64kg                 |                             |

耐塩害仕様  
ラインアップ

Jシリーズ

耐塩害仕様 高圧フルオート

セット価格

460L 屋外設置用 ※ HE-J46NQES **1,213,300円**(税抜1,103,000円)

370L 屋外設置用 ※ HE-J37NQES **1,115,400円**(税抜1,014,000円)

コミュニケーションリモコン(別売品): HE-RQWNW **64,900円**(税抜59,000円)

耐塩害仕様 給湯専用

セット価格

460L 屋外設置用 ※ HE-J46NZES **1,126,400円**(税抜1,024,000円)

370L 屋外設置用 ※ HE-J37NZES **1,010,900円**(税抜919,000円)

給湯専用リモコン同梱※コミュニケーション機能なし

Nシリーズ

耐塩害仕様 高圧フルオート

セット価格

460L 屋外設置用 ※ HE-N46NQES **1,280,400円**(税抜1,164,000円)

370L 屋外設置用 ※ HE-N37NQES **1,172,600円**(税抜1,066,000円)

※ 屋内設置用 ※ HE-N37NQFS **1,172,600円**(税抜1,066,000円)

コミュニケーションリモコン(別売品): HE-NQWNW **64,900円**(税抜59,000円)

Cシリーズ

耐塩害仕様 高圧フルオート

セット価格

300L 屋外設置用 ※ HE-C30NQES **980,100円**(税抜891,000円)

※ 屋内設置用 ※ HE-C30NQFS **980,100円**(税抜891,000円)

コミュニケーションリモコン(別売品): HE-CQWNW **64,900円**(税抜59,000円)

| Vシリーズ                       |  | Bシリーズ                   |  | FPシリーズ [寒冷地向け]                |                               | Fシリーズ [寒冷地向け]               |                             |                           |                           |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 高圧フルオート                     |  | 高圧フルオート                 |  | ウルトラ高圧フルオート                   |                               | ウルトラ高圧フルオート                 |                             | 高圧フルオート                   |                           |
| HE-V20HQCS<br>(HE-V20HQMCS) |  | HE-B56HQS               |  | HE-FPU46NQS<br>(HE-FPU46NQMS) | HE-FPU37NQS<br>(HE-FPU37NQMS) | HE-FU46NQS<br>(HE-FU46NQMS) | HE-FU37NQS<br>(HE-FU37NQMS) | HE-F46NQS<br>(HE-F46NQMS) | HE-F37NQS<br>(HE-F37NQMS) |
| 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9    |  | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型  |  | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9      |                               | 時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型※9    |                             |                           |                           |
| 単相200V 50/60Hz              |  | 単相200V 50/60Hz          |  | 単相200V 50/60Hz                |                               | 単相200V 50/60Hz              |                             |                           |                           |
| 16A                         |  | 18A                     |  | 19A                           |                               | 19A                         |                             | 19A                       |                           |
| 3.1                         |  | 3.3                     |  | 3.7※10／3.6                    |                               | 3.6※10／3.5                  |                             | 3.6※10／3.5                |                           |
| ――                          |  | ――                      |  | 3.3※10／3.2                    |                               | 3.2※10／3.1                  |                             | 3.2※10／3.1                |                           |
| C                           |  | G                       |  | F                             | F                             | F                           | F                           | F                         | F                         |
| 3.1                         |  | 3.3                     |  | 3.6                           |                               | 3.5                         |                             | 3.5                       |                           |
| W035-20020-119              |  | W035-20020-119          |  | W035-20020-119                |                               | W035-20020-119              |                             |                           |                           |
| 約65～約90℃                    |  | 約65～約90℃                |  | 約65～約90℃                      |                               | 約65～約90℃                    |                             |                           |                           |
| HE-V20HQC<br>(HE-V20HQM)    |  | HE-B56HQ                |  | HE-FPU46NQ<br>(HE-FPU46NQ)    | HE-FPU37NQ<br>(HE-FPU37NQ)    | HE-FU46NQ<br>(HE-FU46NQ)    | HE-FU37NQ<br>(HE-FU37NQ)    | HE-F46NQ<br>(HE-F46NQ)    | HE-F37NQ<br>(HE-F37NQ)    |
| 屋外設置用 ( )内は屋内設置用            |  | 屋外設置用                   |  | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用              |                               | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用            |                             | 屋外設置用 ( )内は屋内設置用          |                           |
| 195L                        |  | 560L                    |  | 460L                          | 370L                          | 460L                        | 370L                        | 460L                      | 370L                      |
| 190kPa(170kPa)              |  | 190kPa(170kPa)          |  | 370kPa(325kPa)                |                               | 370kPa(325kPa)              |                             | 220kPa(180kPa)            |                           |
| 1890×440×560mm              |  | 2086×732×810mm          |  | 2170×600×680mm                | 1810×600×680mm                | 2170×600×680mm              | 1810×600×680mm              | 2170×600×680mm            | 1810×600×680mm            |
| 55／250kg<br>(56／251kg)      |  | 89／649kg                |  | 76／536kg<br>(76／536kg)        | 66／436kg<br>(66／436kg)        | 76／536kg<br>(76／536kg)      | 66／436kg<br>(66／436kg)      | 68／528kg<br>(68／528kg)    | 60／430kg<br>(60／430kg)    |
| 60W                         |  | 60W                     |  | 60W                           |                               | 60W                         |                             | 60W                       |                           |
| HE-PV45HC                   |  | HE-PB70H                |  | HE-PFPU60N                    | HE-PFPU45N                    | HE-PFU60N                   | HE-PFU45N                   | HE-PF60N                  | HE-PF45N                  |
| 672×799(867)×299(332)mm     |  | 672×799(867)×299(332)mm |  | 672×799(884)×299(332)mm       |                               | 672×799(884)×299(332)mm     |                             | 672×799(884)×299(332)mm   |                           |
| 46kg                        |  | 54kg                    |  | 42kg                          | 41kg                          | 40kg                        | 39kg                        | 40kg                      | 39kg                      |
| 4.5kW/0.93kW                |  | 7.0kW/1.57kW            |  | 6.0kW/1.33kW                  | 4.5kW/0.96kW                  | 6.0kW/1.38kW                | 4.5kW/0.98kW                | 6.0kW/1.38kW              | 4.5kW/0.98kW              |
| 6.0kW/2.00kW                |  | 7.0kW/2.33kW            |  | 6.0kW/2.00kW                  | 4.5kW/1.50kW                  | 6.0kW/2.00kW                | 4.5kW/1.50kW                | 6.0kW/2.00kW              | 4.5kW/1.50kW              |
| 50dB／57dB                   |  | 56dB／59dB               |  | 54dB／57dB                     | 50dB／55dB                     | 54dB／57dB                   | 50dB／55dB                   | 54dB／57dB                 | 50dB／55dB                 |
| －10℃                        |  | －10℃                    |  | －25℃※8                        |                               | －25℃※8                      |                             | －25℃※8                    |                           |
| 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)       |  | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)   |  | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)         |                               | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)       |                             | 14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)     |                           |
| R744／0.99kg                 |  | R744／1.00kg             |  | R744／0.69kg                   | R744／0.69kg                   | R744／0.68kg                 | R744／0.64kg                 | R744／0.68kg               | R744／0.64kg               |

製品の定格および仕様については、改良の為変更する場合があります。

- ※1:年間給湯保温効率(JIS)は日本産業規格 JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。(沸き上げモード「おまかせ」に設定した場合やふろの沸かし直しをすると効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。) 年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量 年間給湯保温効率(JIS)算出時の条件 着霜期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温 5℃ 沸き上げ温度90℃ 寒冷地冬期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)－7℃/－8℃ 水温5℃ 沸き上げ温度85℃(寒冷地向け) 給湯保温モード条件(冬期):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃ 水温9℃ 沸き上げ温度65℃(C、BシリーズとW、Hシリーズの370Lタイプは70℃) 給湯保温モード条件(着霜期):外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温5℃ 沸き上げ温度65℃(C、BシリーズとW、Hシリーズの370Lタイプは70℃)
- ※2:年間給湯効率(JIS)は日本産業規格 JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。(沸き上げモード「おまかせ」に設定した場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。) 年間給湯効率(JIS)＝1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量 年間給湯効率(JIS)算出時の条件 着霜期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温 5℃ 沸き上げ温度90℃ 寒冷地冬期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)－7℃/－8℃ 水温5℃ 沸き上げ温度85℃(寒冷地向け) 給湯モード条件(冬期):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃ 水温9℃ 沸き上げ温度65℃ 給湯モード条件(着霜期):外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温5℃ 沸き上げ温度65℃
- ※3:寒冷地冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)－7/－8℃、水温5℃、沸き上げ温度85℃
- ※4:(財)電気安全環境研究所
- ※5:ヒートポンプユニットで沸き上げる温度です。タンク内の湯温は配管の放熱などにより低くなります。
- ※6:中間期:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃ 水温17℃ 沸き上げ温度65℃
- ※7:冬期高温:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃ 水温9℃ 沸き上げ温度90℃
- ※8:ヒートポンプユニットは－20～－25℃で最高80℃沸き上げが可能ですが、タンク全量沸き上げできない場合があります。
- ※9:適用電力制度、通電制御割引対象については電気料金プランにより異なりますので、ご契約の電力会社にお問い合わせください。
- ※10:ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。
- ※11:HE-N37NQFS、HE-S46NQFS、HE-S37NQFS、HE-C30NQFS、HE-F46NQFS、HE-F37NQFSは、ヒートポンプユニットのみ耐塩害仕様となっています。
- ※12:「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。
- ※13:16ページの省エネ法トップランナー基準の対象機器について(2025年目標年度省エネ基準について)の区分をご覧ください。
- ※1、※2、※3、※6、※7の値は日本産業規格 JIS C 9220に基づきます。
- 運転使用範囲は一般地向けが－10℃～43℃、寒冷地向けが－20℃～43℃です。
- 沸き上げ運転をしていないときでも電力を消費します。JX、JP、J、N、BE、S、W、H、C、FP、F、EK、LSシリーズはリモコン点灯時約3W・リモコン消灯時約2W(寒冷地向け:低外気温になると凍結予防のため、さらに約110Wの電力を消費することがあります。)V、Bシリーズはリモコン点灯時約5W・リモコン消灯時約3Wの電力を消費します。
- ヒートポンプユニット外形寸法法の幅の( )内サイズは配管カバー、奥行の( )内サイズは吹出グリルを含んでいます。
- 低外気温時は加熱能力が低下することがあります。
- 運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなります。
- 夜間消費電力量比率/昼間消費電力量比率は取扱説明書に記載されています。

Sシリーズ

耐塩害仕様 ウルトラ高圧フルオート      セット価格

460L 屋外設置用  HE-SU46NQES **オープン価格**※

370L 屋外設置用  HE-FU37NQUES **オープン価格**※

コミュニケーションリモコン(別売品): HE-TQWNW **オープン価格**※

耐塩害仕様 高圧フルオート      セット価格

460L 屋外設置用  HE-S46NQES **オープン価格**※

屋内設置用  HE-S46NQFS **オープン価格**※

370L 屋外設置用  HE-S37NQUES **オープン価格**※

屋内設置用  HE-S37NQFS **オープン価格**※

コミュニケーションリモコン(別売品): HE-TQWNW **オープン価格**※

Fシリーズ〔寒冷地向け〕

耐塩害仕様 高圧フルオート      セット価格

460L 屋外設置用  HE-F46NQES **1,233,100円**(税抜1,121,000円)

屋内設置用  HE-F46NQFS **1,233,100円**(税抜1,121,000円)

370L 屋外設置用  HE-F37NQUES **1,139,600円**(税抜1,036,000円)

屋内設置用  HE-F37NQFS **1,139,600円**(税抜1,036,000円)

コミュニケーションリモコン(別売品): HE-RQWNW **64,900円**(税抜59,000円)

 納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。  
詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。  
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

| 使用人数で選ぶ  | タンク容量 | 一般地向け                  |             | 寒冷地向け         |                    |
|----------|-------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|
|          |       | 一般地向け                  | 薄型モデル       | 耐塩害仕様         | 耐塩害仕様              |
| 5～8人家族には | 560L  | Bシリーズ                  | —           | —             | —                  |
| 4～7人家族には | 460L  | JX、JP、N、J、BE、S<br>シリーズ | W、H<br>シリーズ | J、N、S<br>シリーズ | FP、F、EK、LS<br>シリーズ |
| 3～5人家族には | 370L  |                        |             |               |                    |
| 2～4人家族には | 300L  | Cシリーズ                  | —           | Cシリーズ         | —                  |
| 2～4人家族には | 195L  | Vシリーズ※1                | —           | —             | —                  |

※1:この商品は、一般的なエコキュート(夜間蓄熱機器)ではありません。詳しくはご契約の電力会社にお問い合わせください。●全ての商品は掲載しておりません。詳しくはラインアップ一覧(1～5ページ)をご覧ください。

【運転音について】エコキュートはおもに夜間に運転します。寝室や隣家に近い場所など運転音が気になる場所への設置はさせていただきます。

●運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けした状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けないでください。

騒音等防止を考えた据付けに関して

「騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」を右記よりダウンロードできますので参照してください。  
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ  
[https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t\\_guide.html](https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html)

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●アース工事は販売店に工事依頼し、確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。●家庭用ヒートポンプ給湯機の近くにガス類容器や引火物を置かないでください。発火することがあります。●漏電しゃ断器の作動を確認してください。万一の不作動で故障や漏電のとき感電する恐れがあります。●凍結防止対策を実施してください。配管が破裂してやけどをすることがあります。●長期間のご使用によって、タンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などにより、水質が変わることがありますので飲用はおさげください。飲用される場合は、次の点に注意し、必ず一度、やかんなどで沸騰させてからにしてください。●必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水を使用してください。●熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用には使用せずに、直ちに点検の依頼を行ってください。●指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。●脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れると、けがをすることがあります。●床面が防水、排水処理がされているか確認してください。万一の水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。●設置は工事説明書に従って、質量に耐えるところに確実に行ってください。設置は販売店に工事依頼してください。●このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。改造しての使用はできません。

愛情点検 長年ご使用の家庭用ヒートポンプ給湯機の点検を!

こんな症状はありませんか

●漏電しゃ断器が自動的に「切」になる。●使用中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。  
●熱いお湯が出続ける。●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。●貯湯ユニット、配管から水が漏れる。  
●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。  
[panasonic.com/jp/about/privacy-policy](https://panasonic.com/jp/about/privacy-policy)

表示を正しく  
家電公取協会員  
パナソニックは、  
適正な表示を推進しています。

パナソニック  
家電製品正規取扱店

詳しくはこちら

パナソニック給湯・電化商品ご相談窓口

月～土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時～18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-878-695

上記番号がご利用いただけない場合:06-6780-2554 FAX:0120-872-460

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。  
または、パナソニック給湯・電化商品ご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社  
コンシューマーマーケティング ジャパン本部  
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日2026年9月18日 HE-JJEQ2610D

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。  
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。  
●パナソニックホームページ [panasonic.jp](https://panasonic.jp) パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。