



しあわせを照らすあかり。



パルックLEDシーリングライト

照らし方を変えて、
気分を変える。







これからは1台のおかりで照らし方を変える。
あかりを使い分けて、リラックスできる空間を演出したり、
仕事や勉強に集中できる環境をつくったり。
気分まで自由に変えて楽しめます。
家で過ごす時間がもっと好きになる、パルック LEDシーリングライトです。

LEDシーリングライト ラインアップ





機種ごとの
詳細はこちら







ライフコンディショニングシリーズ






		スピーカー搭載・パネルタイプ	スピーカー搭載・丸型タイプ	丸型タイプ
				
				
お部屋の広さから選ぶ	～14畳	—	—	—
	～12畳	HH-XCH1209A	HH-XCH1208A	HH-XCK1260A
	～10畳	—	—	—
	～8畳	HH-XCH0809A	HH-XCH0808A	HH-XCK0860A
	～6畳	—	—	—
便利な機能から選ぶ	シーン演出	Wi-Fi対応・アプリ操作 導光パネル採用・照らし分け ステレオスピーカー搭載		
	読みやすさ・見やすさ	特許※1 文字くっきり光 明るさアップ(1.3倍)		
	明るさ・レンズ設計	最大光量の明るさ※2		最大光量の明るさ※2
	清潔	キレイコート 虫返し構造/虫ブロック		
	安心・便利	生活リズムタイマー おまかせモード るすばんタイマー/おやすみタイマー 調光(100%～約5%)、調色(昼光色～電球色)		
同梱リモコン	HK9816MM	HK9815MM	HK9815MM	HK9815MM
傾斜天井/竿縁天井 取付アダプタ対応	—	—	—	HK9039 / HK9058

スタンダードシリーズ

		シルバーリング	ミストクリア	ウッドテイスト	ブレン
					
お部屋の広さから選ぶ	～20畳※4	—	—	—	—
	～14畳	HH-CM1439A	HH-CM1436A	HH-CM1432A	HH-CM1434A
	～12畳	HH-CM1239A	HH-CM1236A	HH-CM1232A	HH-CM1234A
	～10畳	—	—	—	HH-CM1034A
	～8畳	HH-CM0839A	HH-CM0836A	HH-CM0832A	HH-CM0834A
	～6畳	—	—	—	—
便利な機能から選ぶ	読みやすさ・見やすさ	特許※3 ハンコンくっきり光 特許※1 文字くっきり光 明るさアップ(1.2倍)			
	明るさ・レンズ設計	最大光量の明るさ※2		最大光量の明るさ※2	
	清潔	キレイコート 虫返し構造/虫ブロック			
	安心・便利	おめざめモード ゆらぎモード おまかせモード るすばんタイマー/おやすみタイマー 調光(100%～約5%)、調色(昼光色～電球色)			
	同梱リモコン	HK9823MM	HK9823MM	HK9823MM	HK9823MM
傾斜天井/竿縁天井 取付アダプタ対応	HK9039 / HK9058	HK9039 / HK9058	HK9039 / HK9058	HK9039 / HK9058	

●"Wi-Fi CERTIFIED™"ロゴは、"Wi-Fi Alliance"®の認証マークです。"Wi-Fi"®は"Wi-Fi Alliance"®の登録商標です。 ※1 特許第6064205号 文字くっきり光(6200K+明るさ) ※2 初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2023住宅用カタログにおける適用量数表示基準より ※3 特許第6735514号 ハンコンくっきり光(5000K Duv-4) ※4 ～20畳は、パナソニックが独自の基準

サウンドシリーズ		パネルシリーズ	
スピーカー搭載・パネルタイプ	スピーカー搭載・丸型タイプ	角型タイプ	丸型タイプ
			
—	—	HH-CF1485A	HH-CL1492A
HH-CF1202A	HH-CF1200A	HH-CF1285A	HH-CL1292A
—	—	—	HH-CL1092A
HH-CF0802A	HH-CF0800A	HH-CF0885A	HH-CL0892A
—	—	—	—
導光パネル採用・照らし分け		導光パネル採用・照らし分け	
ステレオスピーカー搭載		特許※3 パソコンくっきり光	
明るさアップ(1.3倍)		最大光量の明るさ※2	
導光プリズム付レンズ設計			
虫返し構造/虫ブロック		おめざめモード	
		ゆらぎモード	
HK9800MM	HK9804MMM	HK9816MM	HK9822MM
—	—	—	—





シンプルシリーズ				和風シリーズ	
クリア	ブレーション	ブレーション		角型タイプ	
					
—	—	調光・調色タイプ	調光・調色タイプ	調光タイプ	—
HH-CM2037A	HH-CM2033A	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	HH-CM1223RA	—	—
—	—	—	HH-CM1023RA	—	—
—	—	HH-CK0825CA	HH-CM0823CA	HH-CM0822CD	HH-CF0850A
—	—	HH-CK0625CA	HH-CM0623CA	HH-CM0622CD	HH-CF0650A
		明るさアップ(1.2倍)			
大光量		最大光量の明るさ※2			
キレイコート		虫返し構造			
		おやすみタイマー※5		調光(100%～約5%)	
				調光(100%～約5%)、調色(昼光色～電球色)	
HK9824MM	HK9824MM	HK9821MM	HK9831MM	HK9832MM	HK9811MM
HK9039 / HK9058	HK9039 / HK9058	HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003	— / HK9003

で測定し算出したものです。 ※5 HH-CM1223RA、1023RA、0823CA、0623CA/CM0822CD、0622CD/和風シリーズは30分のみ設定可能。

LEDシーリングライト ラインアップ


機種ごとの
詳細はこちら



		アースカラー			
		NEW  モスグリーン	NEW  シルキーホワイト	NEW  サンドベージュ	NEW  メイプル
広さから選ぶ お部屋の ～12畳		NEW HH-CN1247A-G	NEW HH-CN1247A-W	NEW HH-CN1247A-F	NEW HH-CN1248A-M
	～8畳	NEW HH-CN0847A-G	NEW HH-CN0847A-W	NEW HH-CN0847A-F	NEW HH-CN0848A-M
便利な機能から選ぶ	読みやすさ・見やすさ	特許※1 パソコンくっきり光 特許※2 文字くっきり光 明るさアップ(1.2倍)			
	明るさ・レンズ設計				
	清潔	虫返し構造			
	安心・便利	おやすみタイマー 調光(100%～約5%)、調色(昼光色～電球色)			
同梱リモコン	HK9831MM	HK9831MM	HK9831MM	HK9831MM	
傾斜天井/竿縁天井 取付アダプタ対応	HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003	

おすすめの畳数設定について

明るさと畳数の関係

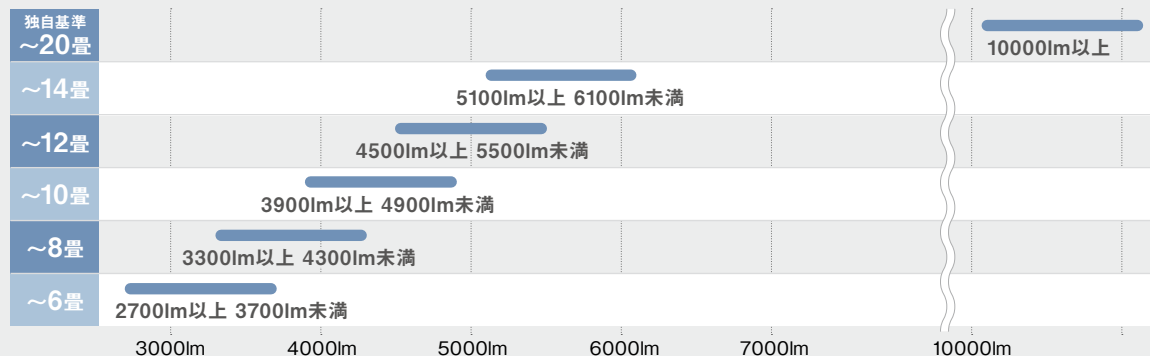

大光量で大きな部屋も明るい
対応品番
 HH-CM2037A/CM2033A
 従来の～14畳モデルを大きく上回る明るさで広いお部屋も明るく照らします。

「適用畳数」の表示基準 「適用畳数」の表示基準 (おすすめ畳数は、天井高さ2400mm、1畳の広さ1820mm×910mmの条件下での数値です。)

- 「適用畳数」は、居間・応接室・寝室などの居室の全般照明に使用する器具に表示しています。
 - この表はあくまでも目安です。セードのデザインや材質によっては異なる場合があります。詳しくは各商品の仕様にある畳数表示をご参照ください。
 - 一般社団法人 日本照明工業会「ガイドA121:2023：住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」では、高齢者には使用する畳数より1ランク上げて選ぶよう推奨されています。
 - LEDシーリングライトは耐用年数が長いので、長く使うことを考えて、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の照明器具をおすすめします。
- また、お部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。
- この表は、一般社団法人 日本照明工業会「ガイドA121:2023：住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」をもとに作成したものです。


取り付けについてのご注意

天井に下の配線器具が付いていれば、電気工事なしで取り付け簡単。



- 尚、商品仕様欄に「取り付けは販売店・工事店にご依頼ください」と記載がある商品については、上記の配線器具が付いていても電気工事が必要です。販売店にご相談ください。

⚠️ ご注意: 下記天井には取り付けできません。必ず平らな天井に取り付けてください。

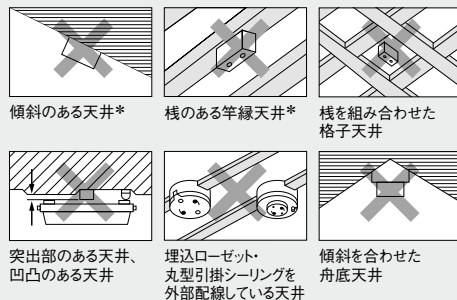



*一部のシーリングライトは別売のアダプタを使うことで傾斜天井・竿縁天井にも取り付け可能です。

※1 特許第6735514号 パソコンくっきり光 (5000K Duv-4) ※2 特許第6064205号 文字くっきり光 (6200K+明るさ) ※3 初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2023住宅用カタログにおける適用畳数表示基準より

カラーフレームシリーズ

ウッディグレイン		スタイリッシュ			雲竜和紙柄
NEW  バーチ	NEW  ウォールナット	NEW  アッシュグレー	NEW  クールホワイト	NEW  カーボンブラック	NEW  雲竜和紙柄
NEW HH-CN1248A-C	NEW HH-CN1248A-T	NEW HH-CN1249A-H	NEW HH-CN1249A-W	NEW HH-CN1249A-K	NEW HH-CN1258A
NEW HH-CN0848A-C	NEW HH-CN0848A-T	NEW HH-CN0849A-H	NEW HH-CN0849A-W	NEW HH-CN0849A-K	NEW HH-CN0858A
					最大光量の明るさ※3
HK9831MM	HK9831MM	HK9831MM	HK9831MM	HK9831MM	HK9831MM
HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003	HK9039 / HK9003

商品仕様表示の見方 [LEDシーリングライトの場合]

調光・調色タイプ ①

② 全灯(文字くっきり光)の場合

③ LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

④ **HH-XCH1209A** ~12畳

⑤ オープン価格※ 4 695340

- 照明・スピーカー動作時:消費電力56.3W
- 固有エネルギー消費効率:118.7 lm/W (5499 lm・46.3W)

⑥

Wi-Fi*	Bluetooth*	スピーカー搭載	おまかせモード
るすはんタイマー	おやすみタイマー		
文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコボックス	明るさアップ	5年保証	日本製

⑦

- 寸法:高さ9.9・幅55・長71.2cm ●質量:4.9kg
- 専用リモコン送信器(HK9816MM)同梱(リモコンボックス付)
- ワイヤレス送信機(HK8901)同梱

※機器の設定にはスマートフォンが必要です。
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

- ① **光色タイプ**:調色できる商品は調光・調色タイプと示しています。
- ② **光色の例**:商品写真で点灯している光色を表しています。
- ③ **光源の種類・色温度・演色性**:使用されているLED光源の光色と、色温度(K/ケルビン数)、演色性(平均演色評価数Ra値)を示しています。
- ④ **品番・価格・POSコード**:ご注文に必要な商品の品番と価格・POSコードを表しています。
- ⑤ **明るさの目安・固有エネルギー消費効率**:「固有エネルギー消費効率」(単位:lm/W:ルーメン・パー・ワット)は、器具から出る光の量(全光束:lm:ルーメン)を、消費電力(W:ワット)で割った値。1Wの電力でどれだけ明るさ(全光束)を発生させるかを表す値です。エネルギー消費効率が高いほど、貴重な電力を有効に活かした商品と言えます。詳しくはP14をご覧ください。
- ⑥ **商品の機能**:器具選びの目安になる、商品の長を表しています。
- ⑦ **仕様**:器具の寸法と質量、同梱品や注意事項などを表しています。
- ⑧ **部屋の広さの目安(畳数)**:おすすめの部屋の広さの目安を畳数で表しています。LEDシーリングライトは耐用年限が長いので、長く使うことを考えて、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の照明器具をおすすめします。また、お部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。

省エネ 照明器具「省エネ基準達成率」の表示について:このマークは、省エネ性能を表し、目標基準値を達成した機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる際の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2020年度基準に対する達成率を示しています。このカタログにおいては、固有エネルギー消費効率が100%以上のものが達成機種で、数字が大きいほど省エネ性に優れています。


【照明器具 表記対象商品】シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト、ブラケット、スポットライト、フロアライト *マークの表記がないものは、表記の対象外です。

※昼光色・昼白色・白色の光源色の場合。温白色・電球色の場合は50%以上。


「カチット取り付け」方式のシーリングライトなら、カバーはもちろん器具本体の取り付けもワンタッチ。
ランプ交換やお掃除がとても簡単にできます。

カチットF 取付方式

引掛シーリングに付属のアダプタをはめ込み、器具本体を取り付けます。



引掛シーリングに付属の
アダプタをカチットと音が
するまではめ込み。



本体を押し上げて
確実に取り付けます。

※各商品の取付方法は取扱説明書をご確認ください。

和風タイプのカバー取付について



和風タイプのみ
本体側とカバー側の
金具を接続してから
カバーを閉じる。



フックをスライドさせて
本体とロックする。

取り付けについて >
詳しくはこちら



パルックLEDシーリングライト

ライフコンディショニングシリーズ スピーカー搭載・パネルタイプ

調光・調色タイプ



全灯(文字くつきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-XCH1209A ~12畳
 オープン価格※ 円 695340
 ●照明・スピーカー動作時:消費電力56.3W
 ●固有エネルギー消費効率:118.7 lm/W(5499 lm・46.3W)


HH-XCH0809A ~8畳
 オープン価格※ 円 695326
 ●照明・スピーカー動作時:消費電力46.7W
 ●固有エネルギー消費効率:117.1 lm/W(4299 lm・36.7W)

Wi-Fi*	Bluetooth*	スピーカー搭載	おまかせモード
るすはんタイマー	おやすみタイマー		
文字くつきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パワコン(省電力)	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法:高さ9.9・幅55・長71.2cm ●質量:4.9kg
- 専用リモコン送信器(HK9816MM)同梱(リモコンボックス付)
- ワイヤレス送信機(HK8901)同梱
- ※機器の設定にはスマートフォンが必要です。
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

サウンドシリーズ スピーカー搭載・パネルタイプ

調光・調色タイプ



全灯(文字くつきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CF1202A ~12畳
 オープン価格※ 円 622209
 ●照明・スピーカー動作時:消費電力51.9W
 ●固有エネルギー消費効率:118.7 lm/W(5499 lm・46.3W)

HH-CF0802A ~8畳
 オープン価格※ 円 622186
 ●照明・スピーカー動作時:消費電力42.5W
 ●固有エネルギー消費効率:117.1 lm/W(4299 lm・36.7W)

Bluetooth*	スピーカー搭載	おまかせモード	
るすはんタイマー	おやすみタイマー		
文字くつきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パワコン(省電力)	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法:高さ9.9・幅55・長71.2cm ●質量:4.9kg
- 専用リモコン送信器(HK9800MM)同梱(リモコンボックス付)
- ワイヤレス送信機(HK8900)同梱
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

パネルシリーズ 角型タイプ

調光・調色タイプ



全灯(文字くつきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CF1485A ~14畳
 オープン価格※ 円 439838
 ●固有エネルギー消費効率:120.2 lm/W(6099 lm・50.7W)

HH-CF1285A ~12畳
 オープン価格※ 円 439746
 ●固有エネルギー消費効率:119.8 lm/W(5499 lm・45.9W)

おまかせモード	おめざめモード	ゆらぎモード	
るすはんタイマー	おやすみタイマー		
文字くつきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パワコン(省電力)	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法:高さ9.9・幅55・長56.6cm ●質量:4.1kg
- 専用リモコン送信器(HK9816MM)同梱(リモコンボックス付)
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

ライフコンディショニングシリーズ スピーカー搭載・丸型タイプ

調光・調色タイプ



全灯(文字くつきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-XCH1208A ~12畳
 オープン価格※ 円 695333
 ●明るさアップモード時:消費電力44.1W
 ●照明・スピーカー動作時:消費電力54.1W
 ●固有エネルギー消費効率:145.7 lm/W(5000 lm・34.3W)

HH-XCH0808A ~8畳
 オープン価格※ 円 695319
 ●明るさアップモード時:消費電力34.8W
 ●照明・スピーカー動作時:消費電力44.8W
 ●固有エネルギー消費効率:141.7 lm/W(3800 lm・26.8W)

Wi-Fi*	Bluetooth*	スピーカー搭載	おまかせモード
るすはんタイマー	おやすみタイマー		
文字くつきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パワコン(省電力)	明るさアップ 1.3倍	5年保証	日本製

- 寸法:高さ9×幅φ73.5cm ●質量:4.9kg
- 専用リモコン送信器(HK9815MM)同梱(リモコンボックス付)
- ワイヤレス送信機(HK8901)同梱
- ※機器の設定にはスマートフォンが必要です。
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

サウンドシリーズ スピーカー搭載・丸型タイプ

調光・調色タイプ



全灯(文字くつきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CF1200A ~12畳
 オープン価格※ 円 620472
 ●明るさアップモード時:消費電力44.1W
 ●照明・スピーカー動作時:消費電力42.3W
 ●固有エネルギー消費効率:145.7 lm/W(5000 lm・34.3W)

HH-CF0800A ~8畳
 オープン価格※ 円 620458
 ●明るさアップモード時:消費電力34.8W
 ●照明・スピーカー動作時:消費電力34.8W
 ●固有エネルギー消費効率:141.7 lm/W(3800 lm・26.8W)

Bluetooth*	スピーカー搭載	おまかせモード	
るすはんタイマー	おやすみタイマー		
文字くつきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パワコン(省電力)	明るさアップ 1.3倍	5年保証	日本製

- 寸法:高さ9×幅φ73.5cm ●質量:4.9kg
- 専用リモコン送信器(HK9804MM)同梱(リモコンボックス付)
- ワイヤレス送信機(HK8900)同梱
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

ライフコンディショニングシリーズ 丸型タイプ

調光・調色タイプ



全灯(文字くつきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-XCK1260A ~12畳
 オープン価格※ 円 736005
 ●明るさアップモード時:消費電力44.3W
 ●固有エネルギー消費効率:159.8 lm/W(5499 lm・34.4W)


HH-XCK0860A ~8畳
 オープン価格※ 円 735992
 ●明るさアップモード時:消費電力35.6W
 ●固有エネルギー消費効率:155.1 lm/W(4299 lm・27.7W)

Wi-Fi*	おまかせモード		
るすはんタイマー	おやすみタイマー		
文字くつきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パワコン(省電力)	明るさアップ 1.3倍	5年保証	日本製

- 寸法:高さ9×幅φ60cm ●質量:2.7kg
- 専用リモコン送信器(HK9815MM)同梱(リモコンボックス付)
- ※機器の設定にはスマートフォンが必要です。
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

Wi-Fi対応・アプリ操作

スマートフォンなどのアプリと赤外線リモコンとスマートスピーカーで操作ができます。

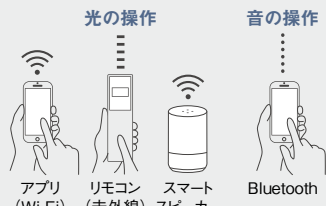

●イラストはイメージです。
 ※「あかりモ+」アプリでの操作時、機器の動作に数秒の時間を要する場合があります。また、まとめて操作する照明器具の台数が多い場合、「あかりモ+」アプリ画面への状態反映に、30秒程度を要する場合があります。 ※機器の設定にはスマートフォンが必要です。 ※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

パナソニックのオーディオ技術による高品質ステレオスピーカーを搭載


軽量かつコンパクトサイズを実現するために専用設計した「ネオジウムマグネット採用スピーカー」を搭載。

低音を豊かに再生する「バスレフポート」を採用



内部構造透視図 ※スピーカー搭載・パネルタイプの場合

2台のスピーカーを、角度をつけて設置することで、より均一に音が広がります。

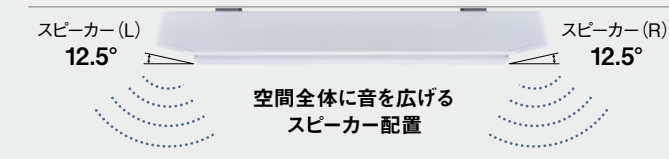

パネルシリーズ 丸型タイプ

調光・調色タイプ



全灯(文字くつきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CL1492A ~14畳
 オープン価格※ 円 874332
 ●固有エネルギー消費効率:125.7 lm/W(6099 lm・48.5W)

HH-CL1292A ~12畳
 オープン価格※ 円 874325
 ●固有エネルギー消費効率:120.3 lm/W(5499 lm・45.7W)

おまかせモード	おめざめモード	ゆらぎモード	
るすはんタイマー	おやすみタイマー		
文字くつきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パワコン(省電力)	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法:高さ8.5×幅φ60cm ●質量:4.2kg
- 専用リモコン送信器(HK9822MM)同梱(リモコンボックス付)
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

調光・調色タイプ



全灯(文字くつきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CL1092A ~10畳
 オープン価格※ 円 874318
 ●固有エネルギー消費効率:123.7 lm/W(4899 lm・39.6W)

HH-CL0892A ~8畳
 オープン価格※ 円 874301
 ●固有エネルギー消費効率:123.8 lm/W(4299 lm・34.7W)

おまかせモード	おめざめモード	ゆらぎモード	
るすはんタイマー	おやすみタイマー		
文字くつきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パワコン(省電力)	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法:高さ8.5×幅φ60cm ●質量:4.2kg
- 専用リモコン送信器(HK9822MM)同梱(リモコンボックス付)
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ●「Wi-Fi®」は「Wi-Fi Alliance®」の登録商標です。 ■使用可能電圧はAC100Vです。 ■光束維持時間は40000時間(光束維持率70%)です。

スタンダードシリーズ シルバーリング

調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

<p>HH-CM1439A ~14畳</p> <p>オープン価格※ 997154</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力48.7W ●固有エネルギー消費効率:148.7 lm/W(6099 lm・41W)</p>	<p>HH-CM0839A ~8畳</p> <p>オープン価格※ 997000</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力34.3W ●固有エネルギー消費効率:148.7 lm/W(4299 lm・28.9W)</p>
--	---


<p>HH-CM1239A ~12畳</p> <p>オープン価格※ 997086</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力43.9W ●固有エネルギー消費効率:148.6 lm/W(5499 lm・37W)</p>	<p>●寸法:高さ13×幅φ72cm ●質量:2.6kg ●専用リモコン送信器(HK9823MM)同梱(リモコンボックス付) ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 ○この商品はお取扱い先を限定しております。 ○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。</p>
--	--

おまかせモード	おめざめモード	ゆらぎモード
るすはんタイマー	おやすみタイマー	

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

スタンダードシリーズ ミストクリア

調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

<p>HH-CM1436A ~14畳</p> <p>オープン価格※ 997147</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力48.7W ●固有エネルギー消費効率:148.7 lm/W(6099 lm・41W)</p>	<p>HH-CM0836A ~8畳</p> <p>オープン価格※ 996997</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力34.3W ●固有エネルギー消費効率:148.7 lm/W(4299 lm・28.9W)</p>
--	---

<p>HH-CM1236A ~12畳</p> <p>オープン価格※ 997079</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力43.9W ●固有エネルギー消費効率:148.6 lm/W(5499 lm・37W)</p>	<p>●寸法:高さ13×幅φ72cm ●質量:2.5kg ●専用リモコン送信器(HK9823MM)同梱(リモコンボックス付) ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 ○この商品はお取扱い先を限定しております。 ○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。</p>
--	--

おまかせモード	おめざめモード	ゆらぎモード
るすはんタイマー	おやすみタイマー	

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

スタンダードシリーズ ウッドテイスト

調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

<p>HH-CM1432A ~14畳</p> <p>オープン価格※ 997123</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力48.7W ●固有エネルギー消費効率:136.5 lm/W(5600 lm・41W)</p>	<p>HH-CM0832A ~8畳</p> <p>オープン価格※ 996973</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力34.3W ●固有エネルギー消費効率:136.6 lm/W(3950 lm・28.9W)</p>
--	---


<p>HH-CM1232A ~12畳</p> <p>オープン価格※ 997055</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力43.9W ●固有エネルギー消費効率:136.4 lm/W(5050 lm・37W)</p>	<p>●寸法:高さ13×幅φ60.6cm ●質量:2.1kg ●専用リモコン送信器(HK9823MM)同梱(リモコンボックス付) ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 ○この商品はお取扱い先を限定しております。 ○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。</p>
--	--

おまかせモード	おめざめモード	ゆらぎモード
るすはんタイマー	おやすみタイマー	

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

スタンダードシリーズ プレーン

調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

<p>HH-CM1434A ~14畳</p> <p>オープン価格※ 997130</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力48.7W ●固有エネルギー消費効率:148.7 lm/W(6099 lm・41W)</p>	<p>HH-CM1034A ~10畳</p> <p>オープン価格※ 997048</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力39W ●固有エネルギー消費効率:148.9 lm/W(4899 lm・32.9W)</p>
--	--

<p>HH-CM1234A ~12畳</p> <p>オープン価格※ 997062</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力43.9W ●固有エネルギー消費効率:148.6 lm/W(5499 lm・37W)</p>	<p>HH-CM0834A ~8畳</p> <p>オープン価格※ 996980</p> <p>●明るさアップモード時:消費電力34.3W ●固有エネルギー消費効率:148.7 lm/W(4299 lm・28.9W)</p>
--	---

おまかせモード	おめざめモード	ゆらぎモード
るすはんタイマー	おやすみタイマー	

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

スタンダードシリーズ クリア

調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CM2037A 独自基準 ~20畳

オープン価格※ 997178

●固有エネルギー消費効率:157.3 lm/W(11000 lm・69.9W)


おまかせモード	おめざめモード	ゆらぎモード
るすはんタイマー	おやすみタイマー	

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ	5年保証	日本製

●寸法:高さ14.1×幅φ73cm ●質量:2.7kg
●専用リモコン送信器(HK9824MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

スタンダードシリーズ プレーン

調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CM2033A 独自基準 ~20畳

オープン価格※ 997161

●固有エネルギー消費効率:157.3 lm/W(11000 lm・69.9W)

おまかせモード	おめざめモード	ゆらぎモード
るすはんタイマー	おやすみタイマー	

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	クレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ	5年保証	日本製

●寸法:高さ14.1×幅φ60cm ●質量:2.1kg
●専用リモコン送信器(HK9824MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

デザインで選べるラインアップ



シルバーリング ミストクリア ウッドテイスト



プレーン クリア

リモコンひとつでさまざまな照らし方

リモコンでシーンに合わせた照らし方に簡単に切り替えできます。

連続調光・調色もできるのでお好みのあかりにカスタマイズすることができます。

照らし方の切り替え

調色ボタン 調光ボタン



注) LEDにはバラストがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(詳しくはP.14をご覧ください。)
注) 調色できる商品は、光色によって、全光束・消費電力が変化します。注) 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、94印4549980です。 6

パルックLEDシーリングライト

シンプルシリーズ
プレーン ●幅φ45cm



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CK0825CA ●質量:1.2kg
オープン価格※ 円769287
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:134.3 lm/W(4299 lm・32W)

HH-CK0625CA ●質量:1.2kg
オープン価格※ 円769270
●明るさアップモード時:消費電力33.1W
●固有エネルギー消費効率:134 lm/W(3699 lm・27.6W)

るすはんタイマー		おやすみタイマー	
文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ1.2倍	5年保証	日本製

- 寸法:高さ10.9×幅φ45cm
- 専用リモコン送信器(HK9821MM)同梱(リモコンボックス付)
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

シンプルシリーズ
プレーン ●幅φ50cm



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CM1223RA ●質量:1.4kg
オープン価格※ 円030790
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:133.1 lm/W(5499 lm・41.3W)

HH-CM1023RA ●質量:1.4kg
オープン価格※ 円030783
●明るさアップモード時:消費電力43.7W
●固有エネルギー消費効率:134.9 lm/W(4899 lm・36.3W)

おやすみタイマー		おやすみタイマー	
文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ1.2倍	5年保証	日本製

- 寸法:高さ12.2×幅φ50cm
- 専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

シンプルシリーズ
プレーン ●幅φ45cm



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CM0823CA ●質量:1.2kg
オープン価格※ 円030776
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:134.3 lm/W(4299 lm・32W)

HH-CM0623CA ●質量:1.2kg
オープン価格※ 円030752
●明るさアップモード時:消費電力33.1W
●固有エネルギー消費効率:134 lm/W(3699 lm・27.6W)

おやすみタイマー		おやすみタイマー	
文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ1.2倍	5年保証	日本製

- 寸法:高さ10.2×幅φ45cm
- 専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

シンプルシリーズ
プレーン ●幅φ45cm



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)

HH-CM0822CD ●質量:1.2kg
オープン価格※ 円030769
●明るさアップモード時:消費電力38.8W
●固有エネルギー消費効率:133 lm/W(4299 lm・32.3W)

HH-CM0622CD ●質量:1.2kg
オープン価格※ 円030745
●明るさアップモード時:消費電力33.2W
●固有エネルギー消費効率:133.5 lm/W(3699 lm・27.7W)


おやすみタイマー		おやすみタイマー	
文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ1.2倍	5年保証	日本製

- 寸法:高さ10.2×幅φ45cm
- 専用リモコン送信器(HK9832MM)同梱(リモコンボックス付)
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

コンパクトサイズ(～6畳、～8畳)

直径約45cmの省スペースサイズ
(～6畳、～8畳)で、天井すっきり。

*～10畳、～12畳は直径約50cm

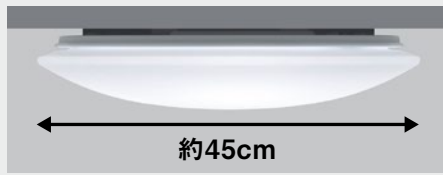

リモコンで簡単操作

全灯(文字くっきり光)、パソコンくっきり光、明るさアップ機能、
普段(お好みのあかりに設定可能)はワンボタンで切り替えができます。



調光・調色タイプ
(るすはんタイマー搭載)
HK9821MM

調光・調色タイプ
HK9831MM

パルックLEDシーリングライト

和風シリーズ
角型タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CF0850A ●質量:2.1kg
オープン価格※ 円439265
●明るさアップモード時:消費電力38.5W
●固有エネルギー消費効率:125 lm/W(4000 lm・32W)

HH-CF0650A ●質量:2.1kg
オープン価格※ 円439081
●明るさアップモード時:消費電力33.2W
●固有エネルギー消費効率:128.6 lm/W(3550 lm・27.6W)

おやすみタイマー		おやすみタイマー	
文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パソコンくっきり光	明るさアップ1.2倍	5年保証	日本製

- 寸法:高さ11.6×幅□48.4cm
- 専用リモコン送信器(HK9811MM)同梱(リモコンボックス付)
- ※手造り品ですので色味・模様が多量異なることがあります。

パルックLEDペンダント

和風タイプ



全灯(文字くっきり光)
LED(昼光色6200K・Ra83)

HH-PH0850D ●質量:2.9kg
オープン価格※ 円688670
●固有エネルギー消費効率:121.1 lm/W(3405 lm・28.1W)

文字くっきり光	外面キレイコート	段調光機能付
5年保証	日本製	引掛シーリング方式

- 寸法:高さ12.7×幅□49.1cm、全高25～51cm調節可能
- 水平天井専用
- プルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】
- 蓄光スイッチ付
- プラスチックセード(乳白つや消し)
- プラスチック枠(白木調) ●丸型フランジ付

洋風タイプ





全灯(文字くっきり光)
LED(昼光色6200K・Ra83)

HH-PH0830D ●質量:1.7kg
オープン価格※ 円688656
●固有エネルギー消費効率:135.5 lm/W(3810 lm・28.1W)

文字くっきり光	外面キレイコート	段調光機能付
5年保証	日本製	引掛シーリング方式

- 寸法:高さ7×幅φ50cm、全高21～47cm調節可能
- 水平天井専用
- プルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】
- プラスチックセード(透明つや消し)
- 丸型フランジ付

LEDペンダントライトの適用量数の表示基準
(適用量数の明るさの範囲)

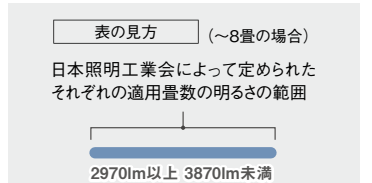

一般社団法人日本照明工業会ガイド A121:2023
住宅用カタログにおける適用量数表示基準より。

■使用可能電圧はAC100Vです。■光束維持時間は40000時間(光束維持率70%)です。注)LEDにはバラストがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
注)固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(詳しくはP.14をご覧ください。)注)調色できる商品は、光色によって、全光束・消費電力が変化します。

注)明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

カラーフレームシリーズ
アースカラー
モスグリーン

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1247A-G オープン価格※ 179048
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:122.2lm/W(5050 lm・41.3W)

HH-CN0847A-G オープン価格※ 178942
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:123.4lm/W(3950 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ12.2×幅φ51.4cm ●質量:1.6kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

カラーフレームシリーズ
ウッディグレイ
バーチ

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1248A-C オープン価格※ 179062
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:122.2lm/W(5050 lm・41.3W)

HH-CN0848A-C オープン価格※ 178966
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:123.4lm/W(3950 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ11.3×幅φ50.6cm ●質量:1.6kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

カラーフレームシリーズ
スタイリッシュ
カーボンブラック

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1249A-K オープン価格※ 179109
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:122.2lm/W(5050 lm・41.3W)

HH-CN0849A-K オープン価格※ 179000
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:123.4lm/W(3950 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ12.2×幅φ57cm ●質量:1.7kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

カラーフレームシリーズ
アースカラー
シルキーホワイト

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1247A-W オープン価格※ 179055
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:122.2lm/W(5050 lm・41.3W)

HH-CN0847A-W オープン価格※ 178959
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:123.4lm/W(3950 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ12.2×幅φ51.4cm ●質量:1.6kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

カラーフレームシリーズ
ウッディグレイ
ウォールナット

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1248A-T オープン価格※ 179086
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:122.2lm/W(5050 lm・41.3W)

HH-CN0848A-T オープン価格※ 178980
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:123.4lm/W(3950 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ11.3×幅φ50.6cm ●質量:1.6kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

カラーフレームシリーズ
雲竜和紙柄

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1258A オープン価格※ 179123
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:133.1lm/W(5499 lm・41.3W)

HH-CN0858A オープン価格※ 179024
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:134.3lm/W(4299 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ12.2×幅φ50cm ●質量:1.4kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

カラーフレームシリーズ
アースカラー
サンドベージュ

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1247A-F オープン価格※ 179031
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:122.2lm/W(5050 lm・41.3W)

HH-CN0847A-F オープン価格※ 178935
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:123.4lm/W(3950 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ12.2×幅φ51.4cm ●質量:1.6kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

カラーフレームシリーズ
スタイリッシュ
アッシュグレイ

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1249A-H オープン価格※ 179093
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:122.2lm/W(5050 lm・41.3W)

HH-CN0849A-H オープン価格※ 178997
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:123.4lm/W(3950 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ12.2×幅φ57cm ●質量:1.7kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

アースカラー
モスグリーン



ウッディグレイ
メイブル



スタイリッシュ
アッシュグレイ



雲竜和紙柄



カラーフレームシリーズ
ウッディグレイ
メイブル

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1248A-M オープン価格※ 179079
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:122.2lm/W(5050 lm・41.3W)

HH-CN0848A-M オープン価格※ 178973
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:123.4lm/W(3950 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ11.3×幅φ50.6cm ●質量:1.6kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

カラーフレームシリーズ
スタイリッシュ
クールホワイト

NEW 6月発売予定 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CN1249A-W オープン価格※ 179116
●明るさアップモード時:消費電力49.7W
●固有エネルギー消費効率:122.2lm/W(5050 lm・41.3W)

HH-CN0849A-W オープン価格※ 179017
●明るさアップモード時:消費電力38.4W
●固有エネルギー消費効率:123.4lm/W(3950 lm・32.0W)

おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫ブロック	キレイコート
パノコンくっきり光	明るさアップ12倍	5年保証	日本製

●寸法:高さ12.2×幅φ57cm ●質量:1.7kg
●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)
※別売の傾斜天井アダプタ使用時,55度までの傾斜天井に取付可能
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

シルキーホワイト

サンドベージュ

バーチ

ウォールナット


クールホワイト

カーボンブラック

パナソニックのデスクスタンドは見やすく・明るく・使いやすい

「LEDスタンドJIS規格」とは?

日本産業規格(JIS)において、勉強・読書に必要なLED卓上スタンドの机上上面照度の区分です。

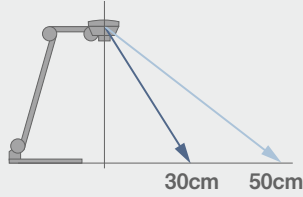

【照度】

	30cm	50cm
AA形	500 lx以上	250 lx以上
A形	300 lx以上	150 lx以上
一般形	規定はありません。	

JIS:AA形

半径50cmを中心に明るく照らします。



JIS:A形

半径30cmを中心に明るく照らします。



●写真はイメージです。

デスクタイプ



SQ-LD560-W SQ-LD560-K
LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)

SQ-LD560-W ホワイト仕上
オープン価格※ 円496428

SQ-LD560-K ダークグレーメタリック仕上
オープン価格※ 円496411

パソコンくっきり光 文字くっきり光

- 寸法:高さ(上アーム)17.9・高さ(下アーム)42.2×幅(セード部)18.8cm
- 質量:1.5kg ●コード1.7m付 ●LEDスタンド照度JIS:AA形
- 光色切替【文字くっきり光6200K←→パソコンくっきり光5000K】
- 調光ボリューム付(100%→約20%)
- 7段調光:約20%→約30%→約40%→約50%→約65%→約80%→100%
- 固有エネルギー消費効率:101 lm/W(950 lm・9.4W)
- USB端子付(type-A)
- 0.5Aを超えるUSB機器の接続、USBハブ、USB延長ケーブルは使用しないでください。
- 機器によっては充電できない場合があります。
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



SQ-LD440-W SQ-LD440-K
LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)

SQ-LD440-W ホワイト仕上
オープン価格※ 円858417

SQ-LD440-K ダークグレーメタリック仕上
オープン価格※ 円858400

パソコンくっきり光 文字くっきり光

- 寸法:高さ42.6×幅(セード部)38.1cm
- 質量:1.1kg ●コード1.7m付
- LEDスタンド照度JIS:A形
- 光色切替【文字くっきり光6200K←→パソコンくっきり光5000K】
- 調光ボリューム付(100%→約20%)
- ※長押しで連続調光
- 6段調光:約20%→約30%→約40%→約60%→約80%→100%
- 固有エネルギー消費効率:85.9 lm/W(610 lm・7.1W)
- 休憩タイマー機能付 ●遅れ消灯機能(30秒後)付
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

NEW



SQ-LD330-W SQ-LD330-K
LED(昼光色6200K・Ra83)

SQ-LD330-W ホワイト仕上
オープン価格※ 円170007

SQ-LD330-K ブラック仕上
オープン価格※ 円169995

パソコンくっきり光 文字くっきり光

- 寸法:高さ34.1×幅(セード部)28.3cm
- 質量:0.9kg
- コード1.7m付
- LEDスタンド照度JIS:A形
- 4段調光:約20%→約40%→約70%→100%(短押し)
- 固有エネルギー消費効率:85.5 lm/W(590 lm・6.9W)
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

クランプタイプ



SQ-LC570-W SQ-LC570-K
LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)

SQ-LC570-W ホワイト仕上×シルバー
オープン価格※ 円572313

SQ-LC570-K ブラック仕上×シルバー
オープン価格※ 円572306

パソコンくっきり光 文字くっきり光

- 寸法:高さ(上アーム)20・高さ(下アーム)38×幅(セード部)35.8cm
- 質量:1kg ●コード1.7m付 ●LEDスタンド照度JIS:AA形
- 光色切替【文字くっきり光6200K←→パソコンくっきり光5000K】
- 調光ボリューム付(100%→約20%)
- 7段調光:約20%→約30%→約40%→約50%→約65%→約80%→100%
- 固有エネルギー消費効率:90.9 lm/W(855 lm・9.4W)(文字くっきり光時) 88.8 lm/W(835 lm・9.4W)(パソコンくっきり光時)
- タッチレススイッチ ●USB端子付(type-A)
- 0.5Aを超えるUSB機器の接続、USBハブ、USB延長ケーブルは使用しないでください。
- 機器によっては充電できない場合があります。
- ※取付部の厚みは約15mmから50mmまで可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



SQ-LC470-W SQ-LC470-K
LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)

SQ-LC470-W ホワイト仕上
オープン価格※ 円572290

SQ-LC470-K ブラック仕上
オープン価格※ 円572283

パソコンくっきり光 文字くっきり光


- 寸法:高さ(上アーム)20・高さ(下アーム)38×幅(セード部)35.8cm
- 質量:0.9kg ●コード1.7m付
- LEDスタンド照度JIS:A形
- 光色切替【文字くっきり光6200K←→パソコンくっきり光5000K】
- 調光ボリューム付(100%→約20%)
- 7段調光:約20%→約30%→約40%→約50%→約65%→約80%→100%
- 固有エネルギー消費効率:84.6 lm/W(550 lm・6.5W)(文字くっきり光時) 83 lm/W(540 lm・6.5W)(パソコンくっきり光時)
- ※取付部の厚みは約15mmから50mmまで可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

特許※ パソコンの画面が見やすい

パソコンくっきり光

※特許第6735514号
パソコンくっきり光(5000K Duv-4)

独自の技術で青白さを抑え
黒を際立たせる光で
パソコン作業におすすめ。

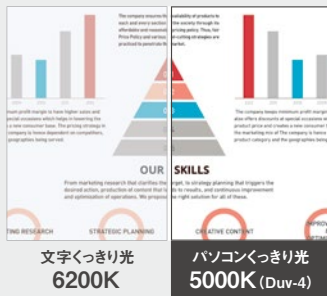


- 写真はイメージです。
- LEDデスクスタンドでディスプレイを照らした場合の見え方の比較です。

特許※ 紙面の文字が読みやすい

文字くっきり光

※特許第6064205号
文字くっきり光(6200K+明るさ)

文字が見やすい
「色温度(約6200K)」と「明るさ」で
小さな文字もくっきり見える光。
読書や勉強におすすめ。

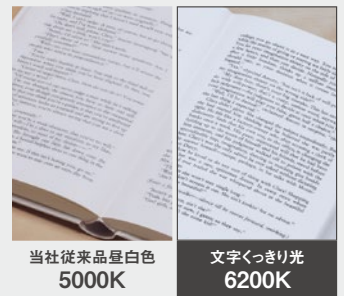

- 写真はイメージです。

※近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。

パルックLEDダウンライト

LEDフラットランプダウンライト

●LEDフラットランプダウンライトは調光操作はできません。



LEDフラットランプφ70 口金GX53-1(電球色2700K・Ra83)

HH-SN0004L NEW 6月発売予定
 オープン価格※ 円 181416
 ●固有エネルギー消費効率:97.2lm/W (710lm・7.3W)
 ランプ:LLD4000LCE1
 ●電球100形1灯相当の明るさ

HH-SN0005L NEW 6月発売予定
 オープン価格※ 円 181430
 ●固有エネルギー消費効率:90.0lm/W (450lm・5W)
 ランプ:LLD2000LCE1
 ●電球60形1灯相当の明るさ

日本製

●埋込高8×埋込穴φ15cm ●質量:0.5kg
 ●アルミダイカスト枠(ホワイト×つや消し)
 ※55度までの傾斜天井に取付可能
 ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
 電気工事には資格が必要です。



LEDフラットランプφ70 口金GX53-1(昼白色5000K・Ra83)

HH-SN0004N NEW 6月発売予定
 オープン価格※ 円 181423
 ●固有エネルギー消費効率:97.2lm/W (710lm・7.3W)
 ランプ:LLD4000NCE1
 ●電球100形1灯相当の明るさ


HH-SN0005N NEW 6月発売予定
 オープン価格※ 円 181447
 ●固有エネルギー消費効率:90.0lm/W (450lm・5W)
 ランプ:LLD2000NCE1
 ●電球60形1灯相当の明るさ

日本製

●埋込高8×埋込穴φ15cm ●質量:0.5kg
 ●アルミダイカスト枠(ホワイト×つや消し)
 ※55度までの傾斜天井に取付可能
 ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
 電気工事には資格が必要です。

コンパクト形蛍光灯(ツイン蛍光灯)の器具ごと交換に対応

※埋込穴φ15cmの場合

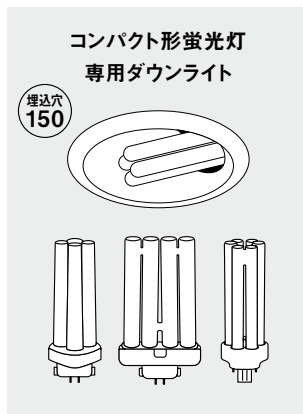

LEDフラットランプダウンライト



ランプ交換が可能
 交換可能なLEDフラットランプ搭載なので
 蛍光灯と同じように自分で簡単にランプの
 交換ができます。



カチッとほめて

クルッと回す

パルックLED キッチンにあかり

LEDキッチンベースライト

●LEDキッチンベースライトは調光操作はできません。



LED (昼白色5000K・Ra83)

HH-SF0050N
 オープン価格※ 円 620656
 キレイコート
 日本製


●寸法:高さ10.4×幅8.7×長さ125.2cm
 ●質量:2.6kg
 ●水平天井専用 ●虫・ホコリの入りにくい構造
 ●高拡散アクリルカバー(乳白)
 ●Hf蛍光灯32形1灯相当の明るさ
 ●固有エネルギー消費効率:117.7 lm/W
 (2685 lm・22.8W)



LED (昼白色5000K・Ra83)

HH-SF0051N
 オープン価格※ 円 620663
 キレイコート
 日本製

●寸法:高さ10.4×幅8.7×長さ125.2cm
 ●質量:2.6kg
 ●水平天井専用 ●虫・ホコリの入りにくい構造
 ●高拡散アクリルカバー(乳白)
 ●Hf蛍光灯32形2灯相当の明るさ
 ●固有エネルギー消費効率:122.4 lm/W
 (4800 lm・39.2W)

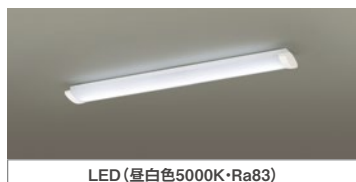


LED (昼白色5000K・Ra83)

HH-SF0052N
 オープン価格※ 円 620670
 キレイコート
 日本製

●寸法:高さ8.4×幅15.8×長さ113.6cm
 ●質量:2.7kg ●虫・ホコリの入りにくい構造
 ●プラスチックカバー(乳白)
 ●インバータFL40形蛍光灯1灯相当の明るさ
 ●55度までの傾斜天井に取付可能
 ●固有エネルギー消費効率:92.4 lm/W
 (2125 lm・23W)
 ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
 電気工事には資格が必要です。

カチットF取付方式

電気工事なしで取り付けかんたん
 引掛シーリングに付属のアダプタを
 はめ込み、器具本体を取り付けます。

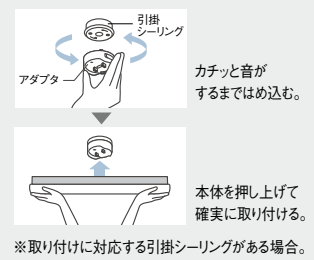

※取り付けに対応する引掛シーリングがある場合。

LED流し元灯

●LED流し元灯は調光操作はできません。



LED (昼白色5000K・Ra83)
 壁面取付専用

HH-SF0040N
 オープン価格※ 円 620588
 キレイコート
 日本製

●寸法:高さ6.5×幅45×出しろ6.4cm
 ●質量:0.6kg
 ●プルスイッチ付 ●プラスチックカバー(乳白)
 ●直管蛍光灯15形1灯相当の明るさ
 ●固有エネルギー消費効率:88.4 lm/W
 (840 lm・9.5W)
 ●スライドバック包装:
 高さ55×幅14.1×奥行6.6cm
 ※写真方向以外取付不可
 ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
 電気工事には資格が必要です。



LED (昼白色5000K・Ra83)
 両面化粧タイプ
 壁面(縦・横)・棚下兼用取付用

HH-SF0041N
 オープン価格※ 円 620595
 キレイコート
 日本製

●寸法:高さ6.5×幅45×出しろ6.4cm
 ●質量:0.6kg
 ●スイッチ付 ●プラスチックカバー(乳白)
 ●直管蛍光灯15形1灯相当の明るさ
 ●固有エネルギー消費効率:88.4 lm/W
 (840 lm・9.5W)
 ●スライドバック包装:
 高さ55×幅14.1×奥行6.6cm
 ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
 電気工事には資格が必要です。



LED (昼白色5000K・Ra83)
 タッチレススイッチ搭載
 壁面・棚下兼用取付用

HH-SF0042N
 オープン価格※ 円 620601
 キレイコート
 日本製

●寸法:高さ4.7×幅11.7×長さ55.8cm
 ●質量:1.2kg
 ●プラスチックカバー(乳白)
 ●直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
 ●固有エネルギー消費効率:81.7 lm/W
 (980 lm・12W)
 ●スライドバック包装:
 高さ65.5×幅17.1×奥行6.1cm
 ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
 電気工事には資格が必要です。
 ※棚下が外窓である場合は設置はしない
 てください。誤動作の原因になります。

キレイコート

汚れが付きにくく、お手入れラクラク。
 汚れが付きやすいキッチンでも、さっと拭き
 で汚れを取り除くことができます。

キレイコート

配線ポケット構造(特許*)

SF0042N SF0043N SF0045N

取付工事がスムーズ
 電源ケーブルを器具内ではせられる「配線
 ポケット構造」を採用。現場の配線位置に影
 響されにくく、器具の設置位置が調整しやす
 くなりました。



*特許第6341375号

■使用可能電圧はAC100Vです。■光束維持時間は40000時間(光束維持率70%)です。注)固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(詳しくはP.14をご覧ください。)注)明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。注)LEDにはバラツキがあるため、同一番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。注)スライドバック包装はプリスターバック個装形式です。注)調色できる商品は、光色によって、全光束・消費電力が変化します。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。POSコードの上7桁は、円4549980、円4550719です。10

パルックLED キッチンのみ

LED流し元灯

●LED流し元灯は調光操作はできません。

●蛍光灯20形1灯相当の明るさ(引き紐)




●蛍光灯20形1灯相当の明るさ(オンオフスイッチ)



HH-SF0043N


オープン価格※ 円 620618



- 寸法:高さ4.7×幅11.7×長さ55.8cm
 - 質量:1.2kg
 - プルスイッチ付 ●プラスチックカバー(乳白)
 - 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
 - 固有エネルギー消費効率:81.7 lm/W (980 lm・12W)
 - スライドバック包装:
高さ65.5×幅17.1×奥行6.1cm
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
電気工事には資格が必要です。

HH-SF0044N


オープン価格※ 円 620625



- 寸法:高さ6.5×幅58×出しろ6.4cm
 - 質量:0.8kg
 - プルスイッチ付 ●プラスチックカバー(乳白)
 - 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
 - 固有エネルギー消費効率:91.7 lm/W (1100 lm・12W)
 - スライドバック包装:
高さ68×幅14.1×奥行6.6cm
- ※写真方向以外取り付け不可
※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
電気工事には資格が必要です。

HH-SF0045N


オープン価格※ 円 620632



- 寸法:高さ4.7×幅11.7×長さ55.8cm
 - 質量:1.2kg
 - スイッチ付 ●プラスチックカバー(乳白)
 - 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
 - 固有エネルギー消費効率:81.7 lm/W (980 lm・12W)
 - スライドバック包装:
高さ65.5×幅17.1×奥行6.1cm
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
電気工事には資格が必要です。

HH-SF0046N

オープン価格※ 円 620649



- 寸法:高さ6.5×幅58×出しろ6.4cm
 - 質量:0.8kg
 - スイッチ付 ●プラスチックカバー(乳白)
 - 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
 - 固有エネルギー消費効率:91.7 lm/W (1100 lm・12W)
 - スライドバック包装:
高さ68×幅14.1×奥行6.6cm
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。
電気工事には資格が必要です。

パルックLED 浴室のみ

LEDシーリングライト


屋外・軒下にも使用可能

●LEDシーリングライトは調光操作はできません。




HH-SE0022N

オープン価格※ 円 373095



- 寸法:高さ10.5×幅φ33cm ●質量:1.5kg
 - 防湿型・防雨型 ●アクリルカバー(乳白)
 - プラスチック(ホワイト)
 - カバー取付け・ネジ込み方式
 - 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
 - 一般住宅用(業務用浴場使用不可)
 - 固有エネルギー消費効率:
90.1 lm/W(965 lm・10.7W)
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。




LLD6300NCF1

5年保証

メーカー希望小売価格 12,320円(税込)
円 266298

- LEDフラットランプφ205クラス1200(口金GX53-1a)
- 拡散タイプ
- 固有エネルギー消費効率:
118.6 lm/W(1270 lm・10.7W)
- 適合器具との組み合わせのみ使用可能



かんたん取り付け
回すだけでランプの交換が可能。
長時間の点灯が必要な場所におすすめです。




HH-SF0024N

オープン価格※ 円 620557



- 寸法:高さ11.4×幅φ26.5cm ●質量:0.9kg
 - 防湿型・防雨型 ●アクリルカバー(乳白)
 - プラスチック(ホワイト)
 - カバー取付け・ネジ込み方式
 - 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
 - 一般住宅用(業務用浴場使用不可)
 - 固有エネルギー消費効率:
89 lm/W(953 lm・10.7W)
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。



LED電球シーリングライト

●LED電球シーリングライトは調光操作はできません。




HH-SH0021L

オープン価格※ 円 674109



- 寸法:高さ18.9×幅φ19cm ●質量:0.5kg
 - 防湿型 ●ポリカーボネートカバー(乳白)
 - ホワイト仕上
 - スライドバック包装:高さ35×幅24×奥行19.5cm
 - 一般住宅用(業務用浴場使用不可)
 - 電球60形1灯相当の明るさ
 - LED電球専用商品
 - 固有エネルギー消費効率:
92.8 lm/W(650 lm・7W)
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。



両面化粧タイプ
対面キッチンにぴったり

裏から見ても背面がキレイだから、対面型キッチンにおすすめです。

タッチレススイッチ搭載
ふれずにスイッチをON/OFF※

手が濡れていたり、汚れていても手をかざすだけでON/OFFできる。

タッチレスセンサー

※約1秒手をかざしてください。不意な動きでON/OFFにくい配慮をしています。

壁面・棚下兼用取付用
取り付けに困らない
2方向に対応

棚下でも壁面でも取り付けと電源結線が可能なので、キッチンを選ばずご使用いただけます。

どちらでもOK!

縦設置可能
縦にも横にも取り付けられる
フレキシブルタイプ

従来の壁面・天井面に加えて、縦にも取り付けが可能。ミニキッチンや納戸におすすめです。

▲ ミニキッチンに ▲ 階段下収納に

■使用可能電圧はAC100Vです。■光束維持時間は40000時間(光束維持率70%)です。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

パルックLED 内玄関・廊下・トイレのあかり

LEDシーリングライト(ひとセンサ付)

●LEDシーリングライト(ひとセンサ付)は調光操作はできません。




HH-SL0090N


オープン価格※ 円 864449

日本製

- 寸法:高さ12.6×幅φ37cm ●質量:1.1kg
- FreePa(ひとセンサ)
- 【暗くなりセンサ検知時100%点灯】
- 壁スイッチ【センサ⇄連続点灯】
- 虫返し構造 ●アクリルカバー(乳白つや消し)
- センサ可動範囲(全方向20度)
- 点灯照度・点灯保持時間調整機能付
- 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率: 114.6 lm/W(1720 lm・15W)



必要な時だけ点灯しムダをなくします。暗くても人がいないと消灯。人が近づくとパツと点灯します。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。

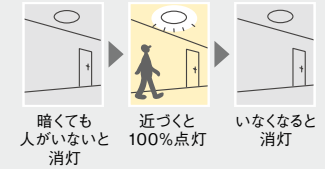

※人がいても動きを検知しない場合は消灯することがあります。

LEDシーリングライト

●LEDシーリングライトは調光操作はできません。



HH-SL0091N

オープン価格※ 円 864456

日本製

- 寸法:高さ12×幅φ37cm ●質量:1kg
- 虫返し構造
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率: 117.3 lm/W(1760 lm・15W)
- ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9038)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

LED電球シーリングライト

●LED電球シーリングライトは調光操作はできません。



HH-SH0085L

オープン価格※ 円 674130

日本製

- 寸法:高さ16×幅φ11cm ●質量:0.3kg
- アクリルセード(乳白)
- 引掛シーリングボディ無し
- 電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- スライドバック包装:高さ29.5×幅16×奥行11cm
- 固有エネルギー消費効率: 102.5 lm/W(451 lm・4.4W)
- ランプ:LDA4L-G/S/K4



パルックLED ポーチ・勝手口・門柱・軒下のあかり

LED電球ポーチライト(ひとセンサ付)

●LED電球ポーチライト(ひとセンサ付)は調光操作はできません。




HH-SL0010L

オープン価格※ 円 797464

日本製

- 寸法:高さ24×幅24×出しろ10.4cm
- 質量:0.8kg ●防雨型
- FreePa(ひとセンサ)【暗くなると点灯、設定時間後消灯⇄センサ検知時点灯】
- 壁スイッチ【センサ⇄連続点灯】
- アクリルカバー(乳白) ●オフブラック仕上
- センサ可動範囲(全方向20度) ●点灯照度調整機能付
- 小形電球40形1灯相当の明るさ ●LED電球専用商品
- スライドバック包装:高さ34.3×幅28×奥行11.4cm
- 固有エネルギー消費効率: 30 lm/W(153 lm・5.1W)
- ランプ:LDA4L-H-E17/S/4
- ※写真方向以外取り付け不可
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。




HH-SL0012L

オープン価格※ 円 797488

日本製

- 寸法:高さ30.7×幅9.6×出しろ10.5cm
- 質量:0.7kg ●防雨型
- FreePa(ひとセンサ)【暗くなると点灯、設定時間後消灯⇄センサ検知時点灯】
- 壁スイッチ【センサ⇄連続点灯】
- アクリルカバー(乳白) ●プラスチック(オフブラック)
- センサ可動範囲(全方向20度) ●点灯照度調整機能付
- 小形電球40形1灯相当の明るさ ●LED電球専用商品
- スライドバック包装:高さ40.2×幅16.2×奥行11cm
- 固有エネルギー消費効率: 49 lm/W(250 lm・5.1W)
- ランプ:LDA4L-H-E17/S/4
- ※写真方向以外取り付け不可
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。



LED電球ポーチライト(ひとセンサなし)

●LED電球ポーチライト(ひとセンサなし)は調光操作はできません。




HH-SL0011L

オープン価格※ 円 797471

日本製

- 寸法:高さ24×幅24×出しろ10.4cm
- 質量:0.7kg ●防雨型
- アクリルカバー(乳白)
- オフブラック仕上
- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- スライドバック包装:高さ34.3×幅28×奥行11.4cm
- 固有エネルギー消費効率: 35.5 lm/W(153 lm・4.3W)
- ランプ:LDA4L-H-E17/S/4
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。




HH-SL0013L

オープン価格※ 円 797495

日本製


- 寸法:高さ30×幅9.6×出しろ10.5cm
- 質量:0.6kg ●防雨型
- アクリルカバー(乳白)
- プラスチック(オフブラック)
- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- スライドバック包装:高さ40.2×幅16.2×奥行11cm
- 固有エネルギー消費効率: 58.1 lm/W(250 lm・4.3W)
- ランプ:LDA4L-H-E17/S/4
- ※写真方向以外取り付け不可
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。



FreePa(ひとセンサ) 点灯省エネ型 HH-SL0010L・HH-SL0012L

省エネ・便利・防犯対策のあかり。暗くなると自動点灯でお出迎え。必要な時だけ点灯して省エネ。

※人がいても動きを検知しない場合は消灯することがあります。

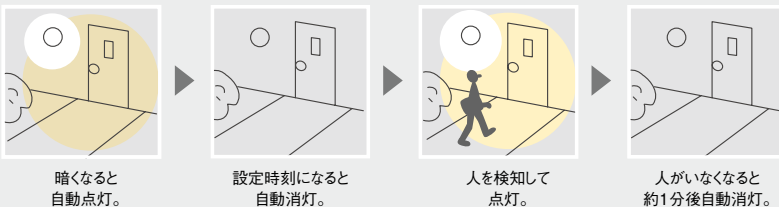

シーリングライトの主な機能 各機能の搭載機種はP.1~4のラインアップ表へ

シーン演出

Wi-Fi対応・アプリ操作



専用アプリ「あかりモ+」で自由にあかりを操作。光はWi-Fiが赤外線、音はBluetooth®で操作可能。外出先からも操作可能なので、消し忘れた時や防犯対策にも。

※「あかりモ+」アプリでの操作時、機器の動作に数秒の時間を要する場合があります。また、まとめて操作する照明器具の台数が多い場合、「あかりモ+」アプリ画面への状態反映に、30秒程度を要する場合があります。 ※機器の設定にはスマートフォンが必要です。 ※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

専用アプリ「あかりモ+」で自由にあかりを操作

アプリ (Wi-Fi)

詳しくはこちら

光の操作

リモコン (赤外線)

音の操作

Bluetooth

外出先からも操作可能

- ▶ 消し忘れた時に
家を出たあとに気づいても、外出先から照明を消灯できます。
- ▶ 防犯対策に
長期旅行中でも、留守だと気付かれないように照明のON・OFFを遠隔で操作できます。



(注)この商品は侵入や盗難等を阻止するものではありません。万が一被害に遭われた場合でも、弊社では一切責任を負いかねます。商品のご使用と合わせて、施錠・戸締り等の防犯対策を行うことをおすすめします。

照らし分け

点灯する部分を切り替える「照らし分け※1」が可能です。

※1 照らし分けは電球色のみ。



センター光とパネル光、2つの光で気分を変える。

床面を照らすセンター光と、天井や壁を照らす間接照明のようなパネル光。光の照らし分けで、空間も気分も変えられます。

<p>さわやかな光で1日のスタートを気持ちよく※2</p> <p>全灯 (文字くっきり光)</p>	<p>パソコン画面が見やすい光でやる気モード</p> <p>パソコンくっきり光</p>	<p>暖かみのある良い感じの空間で団らん※3</p> <p>暖かい色</p>
<p>周囲を暗めにしたムードある光でくつろぎ気分※4</p> <p>センター光</p>	<p>天井や壁をほんのり照らして没入感</p> <p>パネル光</p>	<p>ゆらぐ光の中でおやすみ前にリラックス気分</p> <p>ゆらぎモード</p>

※2 特に昼白色を好む方 ※3 特に戸建てにお住まいの方 ※4 特にくつろぎタイムを過ごしたい女性 ●写真は全てイメージです。

ステレオスピーカー搭載



存在感を抑えたコンパクトなサイズながら、パナソニックがこれまで培ってきたスピーカー設計技術で、低域から高域までバランスのとれた音質を確保しました。

内部構造透視図 ※スピーカー搭載・パネルタイプの場合




軽量かつコンパクトなサイズを実現するために専用設計した「ネオジウムマグネット採用スピーカー」を搭載。

低音を豊かに再生する「バスレフポート」を採用。

部屋の広範囲に音が降り注ぐ。


2台のスピーカーを、角度をつけて設置することで、より均一に音が広がります。

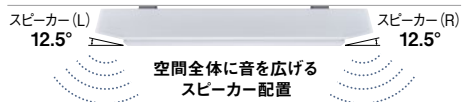

導光パネル採用


パネル光が上下左右に光を拡散し、お部屋の明るさ感をアップさせます。

一般的なLEDシーリングライト



LEDをアクリルカバーで覆う構造のため、器具の下方への配光が中心。

パネルシリーズ(丸型タイプの場合)




導光パネルの中に伝わる光を「点」の光から「面」の光に変換して、上下左右に拡散。

読みやすさ・見やすさ

特許※5 パソコンくっきり光

※5 特許第6735514号 パソコンくっきり光(5000K Duv-4)

独自の技術で青白さを抑え黒を際立たせる光でパソコン作業におすすめです。

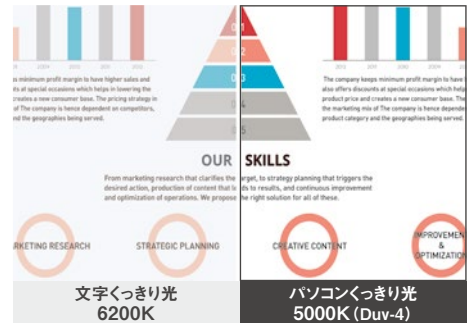

●写真はイメージです。●LEDシーリングライトで液晶ディスプレイを照らした場合の見え方の比較です。

明るさアップ


全灯時の約1.2倍※7に明るさがアップ。細かい手作業や文字を読むときなど、より明るさが欲しいときに便利な機能です。

※7 HH-XCK1260A、0860A/XCH1208A、0808A/CF1200A、0800Aは、明るさを約1.3倍にします。

明るさ・レンズ設計

最大光量の明るさ※8

量数基準内で最大光量の明るさを実現※8。

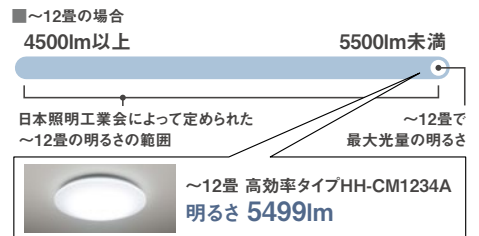


※8 初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2023住宅用カタログにおける適用量数表示基準により。

清潔


クレイコート

はっ水はつ油樹脂と帯電防止剤を組み合わせた当社独自のクレイコートをカバーに採用。汚れはもちろんホコリも付きにくく、軽く拭くだけでキレイになります。

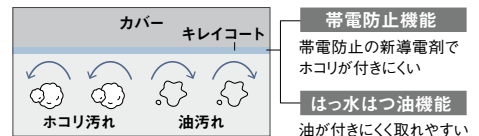

パネルシリーズやパネルタイプには独自のクレイコートを搭載

パネルシリーズ独自のクレイコートを新開発。汚れはもちろんホコリも溜まりにくく、軽く拭くだけでキレイになります。

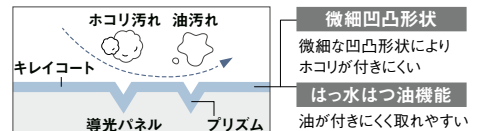

(注)安全のため、お手入れは電源を切ってから行ってください。(注)クレイコートは薄い皮膜で形成されているので強くすると効果が減少する場合があります。(注)経年劣化により効果は多少減少します。(使用環境により程度は異なります。)(注)全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタ/パ/コ/ヤニ等には効果がありません。

※6 文字くっきり光

※6 特許第6064205号 文字くっきり光(6200K+明るさ)
文字が見やすい「色温度(約6200K)」と「明るさ」で、小さな文字もくっきり見える光です。読書や勉強などにおすすめです。



●写真はイメージです。

■操作方法 リモコンによって異なります。

ボタンワンタッチで切り替え

全灯ボタン長押しで切り替え



導光プリズム付レンズ設計/新レンズ設計

独自のレンズ構造を新開発。スリムなデザインでも部屋中に光が拡がります。



光をワイドに拡散し、部屋全体を明るく照らす


虫返し構造/虫ブロック

虫返し構造

本体とカバーの①「すき間」を狭くし、②「折り返し」と「重ね代」で虫の侵入経路を長く設計することで、虫が入りにくい構造になっています。

虫ブロック

カバーと本体のすき間に、防虫剤をしみこませたパッキンを装着した設計により、カバー内への虫の侵入をより防ぎます。

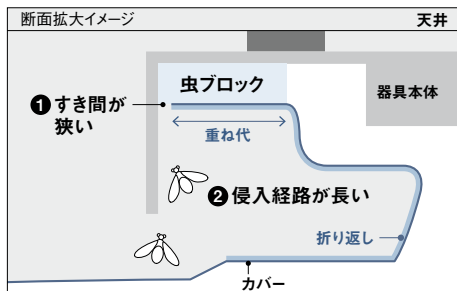

- 器具の使用環境により、防虫性能効果に差が生じます。
- 虫の侵入を完全に防止するものではありません。

安心・便利

生活リズムタイマー

朝の目覚めから夜の就寝まで、くらしのリズムに合わせて光とBGMを変化させます。さらに、光と音でイベントをお知らせします。

おめざめモード

設定した時刻の10分前から徐々に明るくなり、アラーム音とともに目覚めをサポートします。

ゆらぎモード

ろうそくの炎のようにゆらぐあかりで、リラックス気分を演出します。(1/fゆらぎ)

おまかせモード

設定時間になると自動であかりのシーンが切り替わります。あなたの生活リズムに合わせてあかりの切替時刻を設定できます。

※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。※消灯時は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

■【おまかせモードイメージ】

ライフコンディショニングシリーズ初期設定の場合



るすばんタイマー

リモコンの「るすばん」ボタンを押すことで、設定時刻になると、あかりのスイッチが自動的にON-OFFします。点灯・消灯時刻は「設定通り」「15分前」「30分前」の3パターンでランダムに変わります。帰宅時間が夜遅くなる時や、長期不在するときの空き巣対策に、ひとりで暮らしの女性には、家族がいる家に帰宅しているかのように装うこともできます。

(注)この商品は侵入や盗難等を阻止するものではありません。万が一被害に遭われた場合でも、弊社では一切責任を負いかねます。商品のご使用と合わせて、錠錠・戸締り等の防犯対策を行うことをおすすめします。

おやすみタイマー

リモコンの「おやすみ」ボタンを押すことで、自動で消灯するタイマー機能を使用できます。おやすみ前の過ごし方に合わせて30分と60分後の2種類から選べます。

※HH-CM1223RA、1023RA、0823CA、0623CA/CM0822CD、0622CD/和風シリーズは30分のみ設定可能。

安心して使い続けられる
パルクックLEDシーリングライト

光束維持時間 約40000時間※9
ランプ交換不要※10

安心の長期保証&日本製

5年保証 日本製

電気工事なしで取り付けが簡単です。

> 詳しくはP4へ

※9 LED光束維持率70%
※10 故障時には修理が必要です。

■エネルギー消費効率の定義について

■LED照明器具の場合

一般社団法人 日本照明工業会規格に従い、周囲温度25℃に近い状態での固有エネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm/W)} = \frac{\text{照明器具から放出される初光束 (lm)}}{\text{消費電力 (W)}}$$

エネルギー消費効率の算出式が異なるため、蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とLED照明器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないように注意する必要があります。

■LEDの色バラツキについて

白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは色バラツキが大きいのが実情です。そのため、個々のLEDにより色味が異なる場合がありますのでご了承ください。

■“光束維持時間”とは

一般的に照明器具は、照明器具本体や内部搭載部品の劣化により耐用年限に至ります。また、交換部品であるランプは、光束低下や光色の変化などにより耐用年限に至ります。耐用年限に至る要因は複数ありますが、設置された場所の周囲温度、電源電圧、点灯時間、ご使用方法などにより大きく影響を受けます。LED照明器具も同様に、内部搭載部品の故障や、LEDモジュールの不点灯などもありますが、多くは搭載するLEDモジュールの光束低下により寿命に至ります。そのため、LEDモジュールが実用的に十分な明るさを維持している期間を“光束維持時間”※とし、有効に利用できる期間の目安(例:光束維持率70%、光束維持故障率50%)として表記しています。

※従来のカタログでは光束維持時間を光源寿命として表記していました。また、光束維持時間は、LED照明器具の保証期間ではありません。

※調色・光色切替機能商品は、光色によって、全光束・消費電力が変化します。

●写真・イラストはイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。

傾斜天井や竿縁天井にも取り付けられます (LEDシーリングライト)


■ 傾斜天井

仕様表示に下記注釈がある商品は、別売の「傾斜天井取付アダプタ」を使えば傾斜のある天井にも取り付けられます。

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※配線器具を交換する場合は販売店・工事に依頼してください。(交換には資格が必要です)


LEDシーリングライト傾斜天井取付アダプタ(別売)



※POSコードの上7桁は、印4549980、印4549077です。

■ 竿縁天井

別売の「竿縁天井取付アダプタ」を使えば竿縁天井にも取り付けられます。



LEDシーリングライト竿縁天井取付アダプタ(別売)



アダプタについて詳しくはこちら



⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●照明器具には耐用年限があります。設置して10年※1経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。取扱説明書に記載している「安全チェックシート」に基づき点検・交換してください。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは耐用年限が短くなります。1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用すると、火災、感電、落下などに至る場合があります。●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または専門施工店にご相談のうえ、正しくお使いください。※1 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合。

■ 照明器具の耐用年限

- ・JISによる目安 JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8~10年とされています。
《JIS C 8108蛍光灯安定器》《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》
《JIS C 8105-1照明器具-第1部：安全性要求事項通則》
- ・電気用品安全法(旧電気用品取締法)による目安
電気用品安全法(旧電気用品取締法)では絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。

愛情点検 長年ご使用の照明器具の点検を!

照明器具の補修用性能部品(電気部品)の保有期間は製造切後6年です。



こんな症状はありませんか

10年経ったあたりは、点検・お取り替えを。



これらの症状があれば、省エネ性も快適性もアップする、新しいあかりへのお取り替えを販売店にご依頼ください。

保証期間のお知らせ

LEDシーリングライト、LEDペンダント		LEDデスクスタンド	
LED(電源・ユニット)	5年	本体	1年
本体	1年	アダプタ 本体	3年

※2013年9月1日以降お買い上げの商品が対象になります。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/about/privacy-policy



表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、
適正な表示を推進しています。

パナソニック
家電製品正規取扱店
詳しくはこちら



パナソニック照明器具・ランプ商品ご相談窓口

月・土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時-18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-878-051

上記番号がご利用いただけない場合: 06-6780-2550 FAX: 0120-872-460

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニック照明と住まいの設備・建材ご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2026年5月1日 **HH-JJ2606**

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- パナソニックホームページ panasonic.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。