



平面図

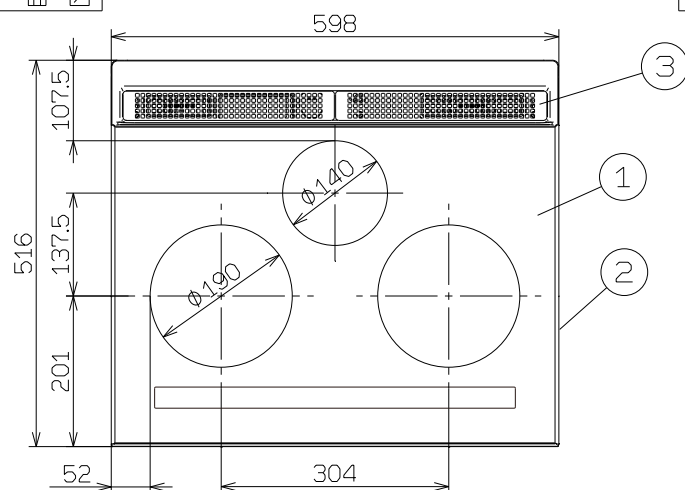


背面义

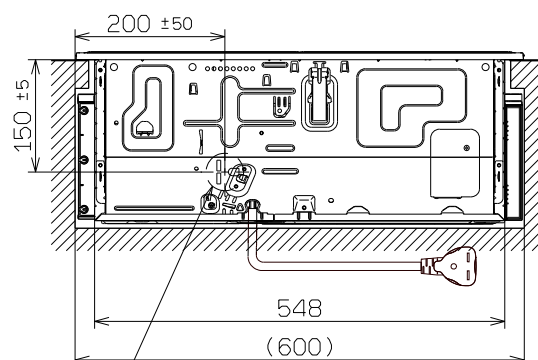


コンセンツ位置を示す
コンセンツの方向に注意してください。


正面义

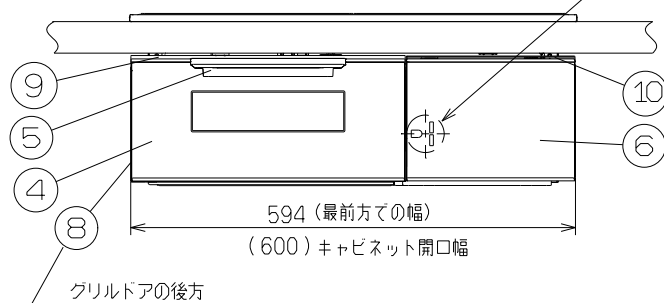

グリルⅢ

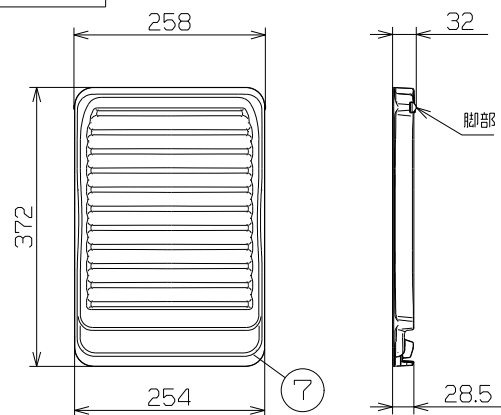



側面図

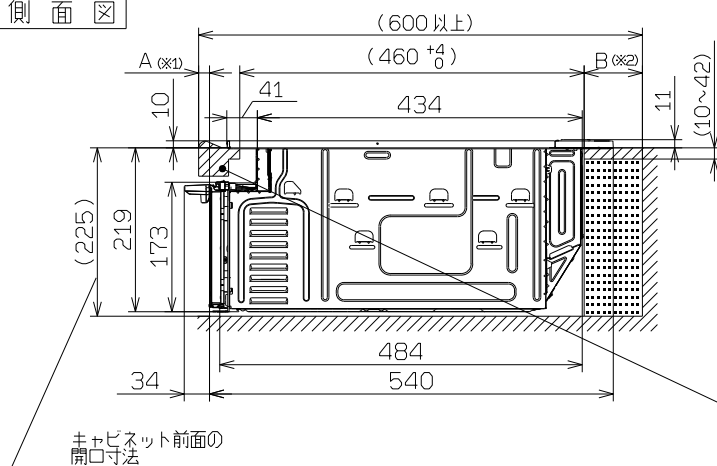

ワークトップの後方に背面がある場合（単位：mm）

◎背板位置がワークトップの取付け穴から45mm以下の場合は、後固定金具が通るよう切り欠きを設けてください。

＜正面(断面)図＞

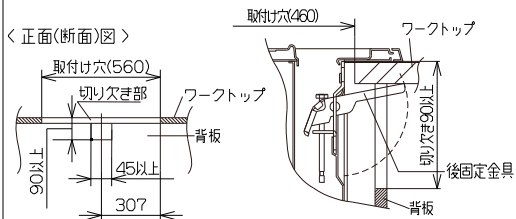

※1。A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。

※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター（KZ-CB16TS）ビルトインタイプ

寸法図 (単位: mm)

