

## 取扱説明書

気化式加湿機

品番 **FE-KFK03**



### もくじ

	ページ
各部の名前	3
安全上のご注意	4
設置するときのお願い	5
使用上のお願い	5
準備する	6

確認・準備

使い方	8
・お手入れランプ	8

使い方

お手入れする	10
・加湿フィルター交換の目安	11
・長期間使わないときは	11

お手入れ

よくあるお問い合わせ／別売品	12
故障かな!?	13
もっと知りたいとき	14
保証とアフターサービス	15
仕様	裏表紙

困ったとき

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

- 特典1 家電情報をまとめて管理登録 …… 購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。
- 特典2 製品情報をスムーズに入手 …… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。
- 特典3 エンジョイポイントがたまる …… たまったポイントでプレゼントに応募できます。



<http://club.panasonic.jp/>

<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは  
WEB 限定のサービスです。


# 「清潔加湿」で、 キレイなうるおい空気をつくれます。

■プレフィルターとイオン除菌ユニット（防カビ剤入り）で「清潔加湿」  
（→ P.14）      （→ P.14）


■押し洗いできる「長寿命加湿フィルター」

# 各部の名前

## 前面

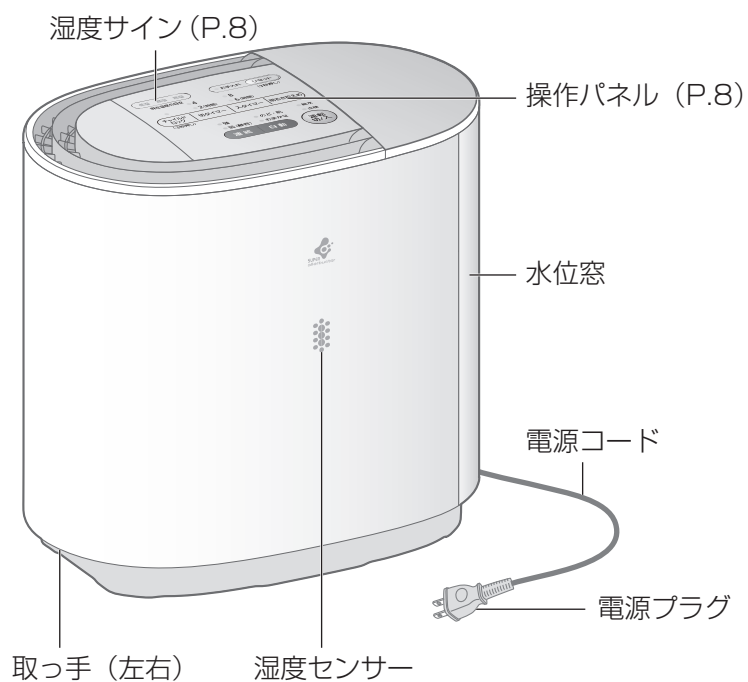

## 背面

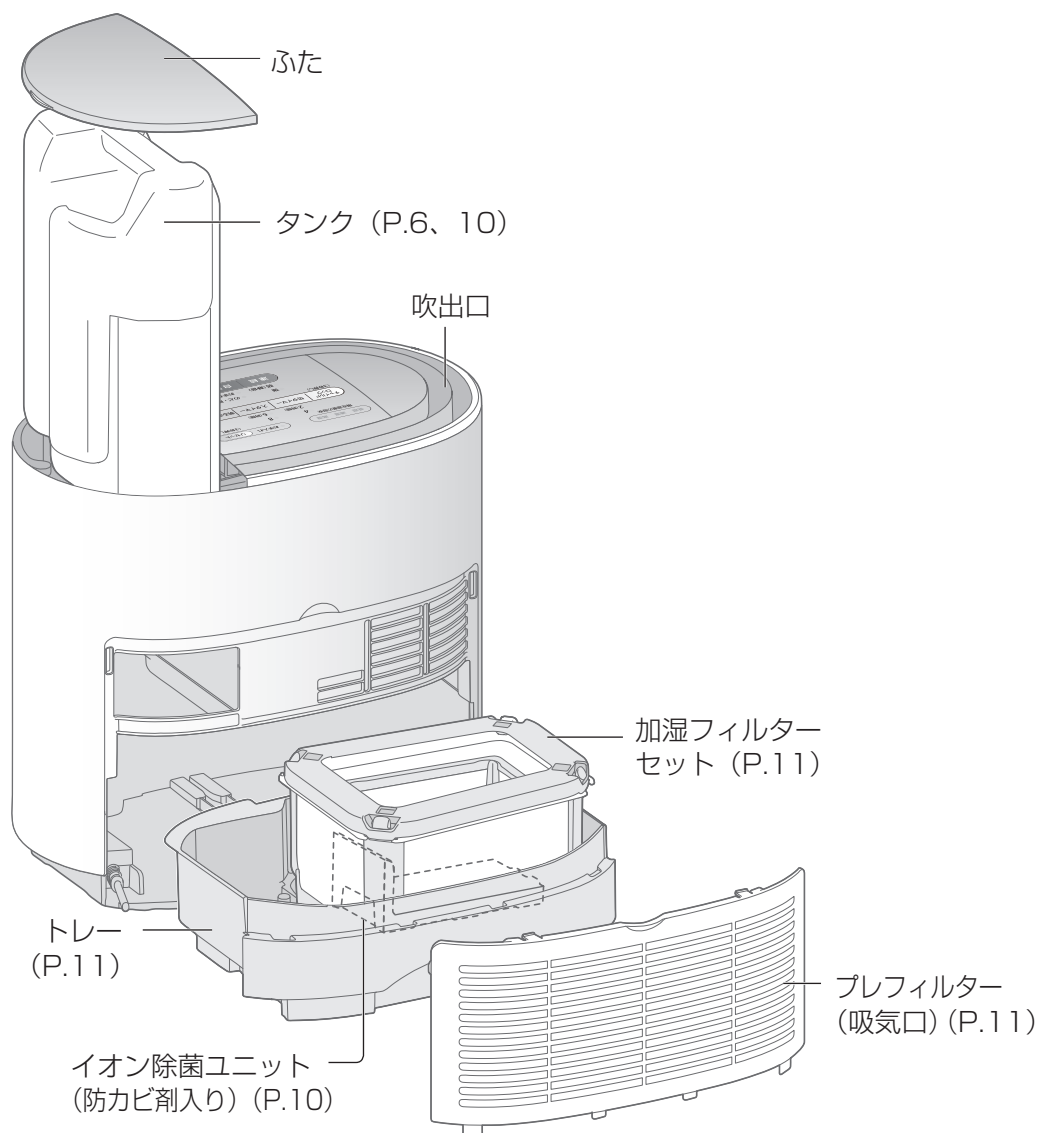

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 警告



### 火災や感電などを防ぐために




■持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
(コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因)

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない  
・傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、重いものを載せるなど  
(ショートなどによる感電や火災の原因)  
修理は、販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 100 V 以外で使わない  
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



■電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない  
(手に付いた水で感電の原因)



■電源プラグは、根元まで差し込む  
(差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因)  
・傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使わない。



■分解や修理、改造をしない  
(発火や異常作動による、感電や火災の原因) 修理は、販売店にご相談ください。



■異常時・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く  
(発煙・発火・感電の原因)

<異常・故障例>

- 水もれする
  - 電源コードを動かすと運転が止まる
  - 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する
  - 本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする
- すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください

■電源プラグのホコリ等は、定期的に取り

(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因)  
・電源プラグを抜き、乾いた布でふく。  
・長期間使わないときは、電源プラグを抜く。

■お手入れ時は、電源プラグを抜く  
(不意に作動して、感電やけがの原因)



■吸気口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない  
(内部に触れると、感電やけがの原因)



■水につけたり、水をかけたりしない  
(ショートなどによる感電や火災の原因)



## ⚠ 注意



### 不安定な場所に置かない

(転倒すると、水がこぼれて感電や火災の原因)  
 • 転倒したときは、水をふき、電源プラグを差し直してください。



### 本体に座ったり、上に乗らない

(転倒によるけがの原因)  
 ● とくに小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。



### 本体を倒さない

(水がこぼれて感電や火災の原因)



### 穴があいたり、破損したタンクは使用しない

(水がこぼれて家財などをぬらす原因)



### タンクの水や本体内部は、常に清潔にする

- タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換える
- 本体内部は、定期的にお手入れする  
 (汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、悪臭、および体質によりまれに、健康を害す原因)
- 体調に異常があったときは、医師にご相談ください。




電源プラグは、プラグ部を持って抜く  
 (破損し、ショートなどによる感電や火災の原因)




移動するときは運転を止め、  
 タンクを抜いてトレーの水を捨てる  
 (水がこぼれて家財などをぬらす原因)

- タンクを抜かないと、トレーは外れません。

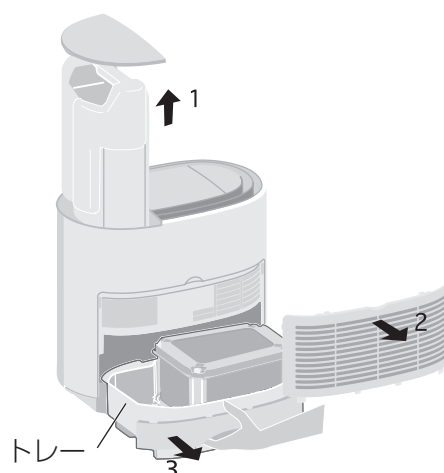

確認・準備

## 設置するときのお願い

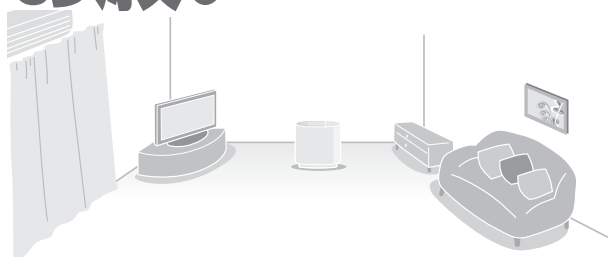

### ■こんな場所には、置かない

- 壁際や窓際、エアコンの風が当たる場所  
 (湿度センサーが正しく働かない原因)
- 直射日光や暖房機の熱が当たる場所  
 (変形や変質、変色の原因)
- カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる場所  
 (誤動作や故障の原因)
- 吹出口の風が家具や壁に直接当たる場所  
 (シミの原因)
- テレビやラジオの近く  
 (映像の乱れや雑音の原因)  
 → 1 m以上離して置く。

## 使用上のお願い

- 凍結のおそれがあるときは、  
 タンクとトレーの水を捨てる  
 (水が凍結した状態で運転すると、故障の原因)

- 本体の上に、物を載せない  
 (誤動作や故障の原因)

- とくに、磁石や金属物は載せない  
 (転倒時、自動停止するための  
 内蔵磁石が動き、「運転 切/入」  
 ボタンがきかない原因)



- 排水は、トレーを  
 取り出してから行い、  
 本体から直接、  
 排水しない  
 (本体内部に水が入り、  
 故障の原因)







# 準備する

## 設置の前に

## タンクに水を入れる

### 1 使用開始日を記入する

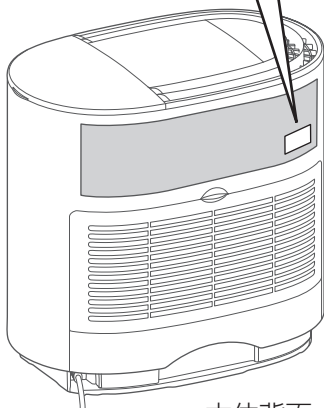


本体背面

#### お願い

- 設置の前に必ず P.4～5 を参照してください。

#### ■本体の持ち方

両手で左右の  
取っ手を持つ。





取っ手 (左右)

### ⚠ 注意




移動するときは運転を  
止め、タンクを抜いて  
トレイの水を捨てる  
(水がこぼれて家財などを  
ぬらす原因)

### 2 ふたを外し、 タンクを取り出す

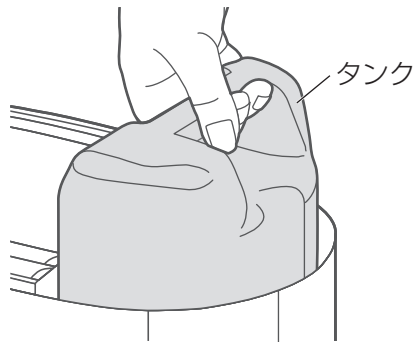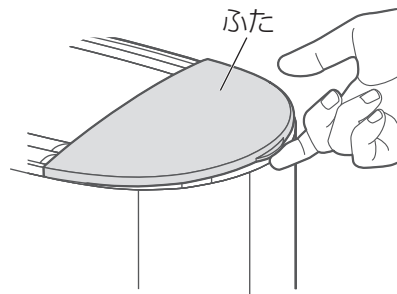


### 3 タンクに水を入れ、 本体に戻す

①キャップを外す。




## 電源を入れる

②水を入れ、キャップをしっかりと締める。

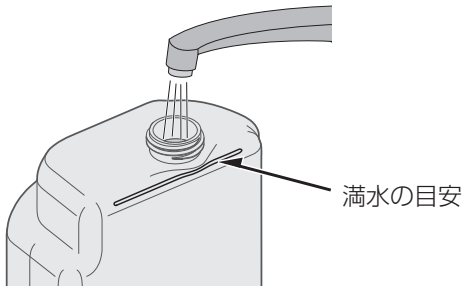


- タンクは倒れないよう、しっかり持つ。

③タンクを元に戻し、本体のふたを閉める。




水を入れるときや  
タンクを戻すときは、  
上下ひっくり返す

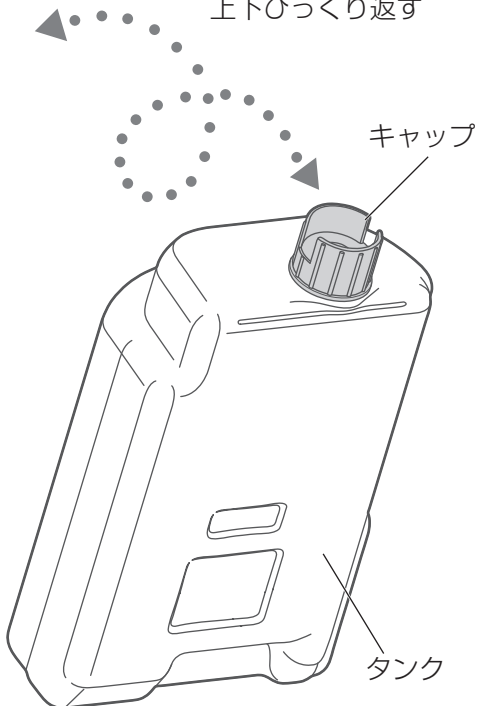

## 4 電源プラグを差し込む

(差し込む前に、  
電源プラグや手に  
付いた水はふく)



- 湿度サイン (P.8) が点灯し、  
現在湿度の目安をお知らせし  
ます。

確認・準備

### ■必ず、水道水（飲用）を使う！

(一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいいため)

- 次のような水は、使わない。

- 40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、アロマオイル、洗剤を入れた水 (変形や故障の原因)
- 浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水 (カビや雑菌が、繁殖する原因)


### お願い

- やむを得ず井戸水（飲用）を使うときは、トレーと加湿フィルターセット、イオン除菌ユニット (防カビ剤入り) のお手入れ回数を増やしてください。

- タンク 1 杯分の連続運転可能時間は、約 7 時間です  
(連続「強」運転 / 室内の温度が 20℃、湿度が 30% の場合)

# 使い方

## 操作パネル

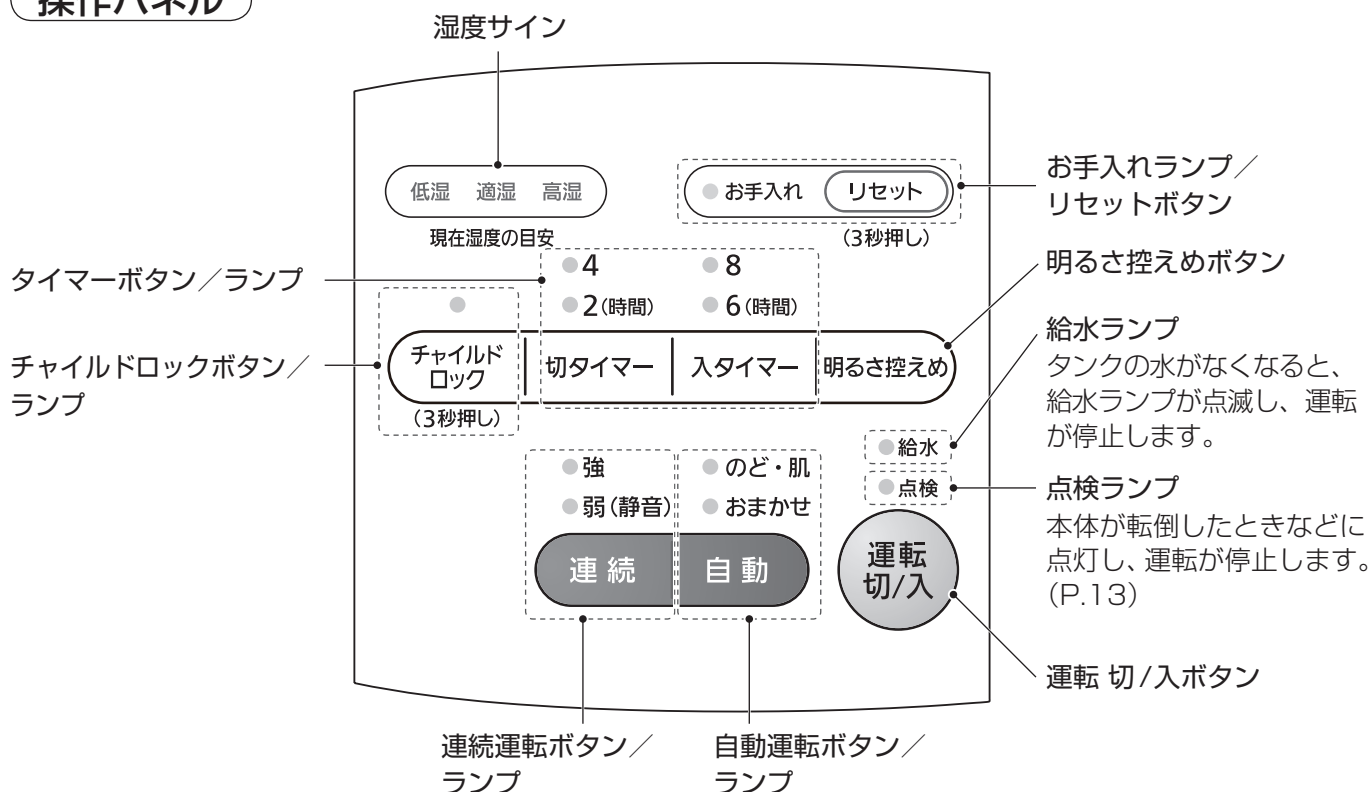

## お手入れランプ

加湿フィルターセットなどのお手入れ時期をお知らせします。

### ■お手入れランプが点滅(運転時間約 216 時間)

お手入れ時期が近づいています。

- 「運転 切/入」にかかわらず、通電中はずっと点滅します。

### ■お手入れランプが点灯(運転時間約 240 時間)

お手入れ時期になりましたので、**運転を自動停止します。**

「運転 切/入」ボタンを押しても運転できません。

- 通電中はずっと点灯します。
- 以下の手順でお手入れをして、運転を再開してください。


- ①電源プラグを抜く。
- ②タンク、プレフィルターを外してから、トレーを取り出す。
- ③プレフィルター、加湿フィルターセット、トレーをお手入れ (P.11) して、本体に取り付ける。
- ④電源プラグを差し込み、「リセット」ボタンを約 3 秒押し、お手入れランプを消す。
- ⑤「運転 切/入」ボタンを押す。(運転が再開します)

## お願い

- お手入れランプの点灯時期より早くお手入れをされた場合も、「リセット」ボタンを約 3 秒押ししてください。(運転時間の積算をリセットします)
- お手入れしないで使い続けると、加湿量が低下したり、ニオイの原因になりますので、こまめなお手入れをおすすめします。

## ■湿度サイン

お部屋の現在湿度の目安を表示します。

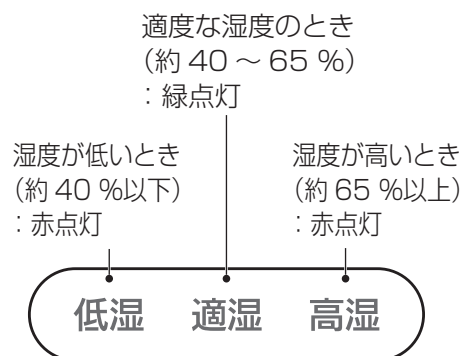


## 現在湿度の目安

### ■給水ランプが点滅したとき

タンクに水を入れ (P.6)、  
「運転 切/入」ボタンを 2 回押す。  
(運転が再開します)

## 明るさ控えめ




就寝時など、ランプの明るさが気になるときに暗くできます。

- 解除したいとき  
再度、押す




## 連続運転（強／弱）

お部屋の湿度に関係なく、連続で運転します。

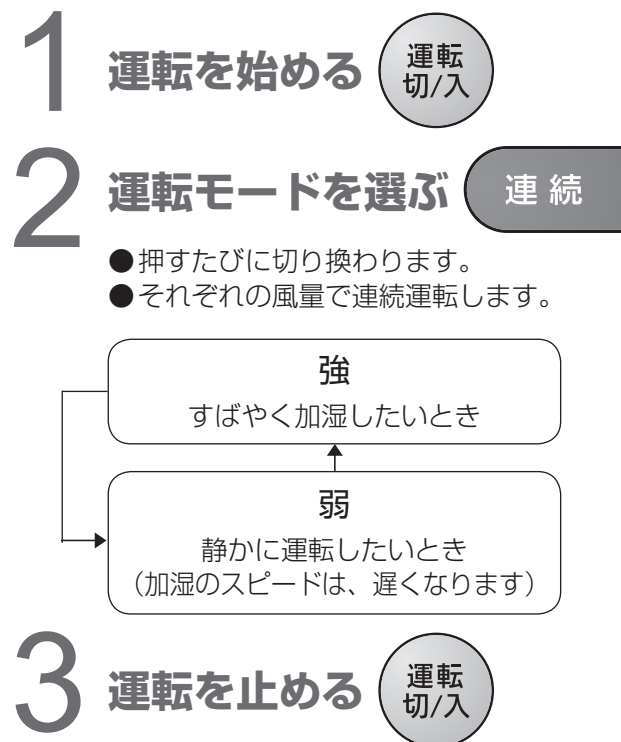

## 自動運転（のど・肌／おまかせ）(P.14)

お部屋の湿度に応じて、センサーで運転を自動制御します。

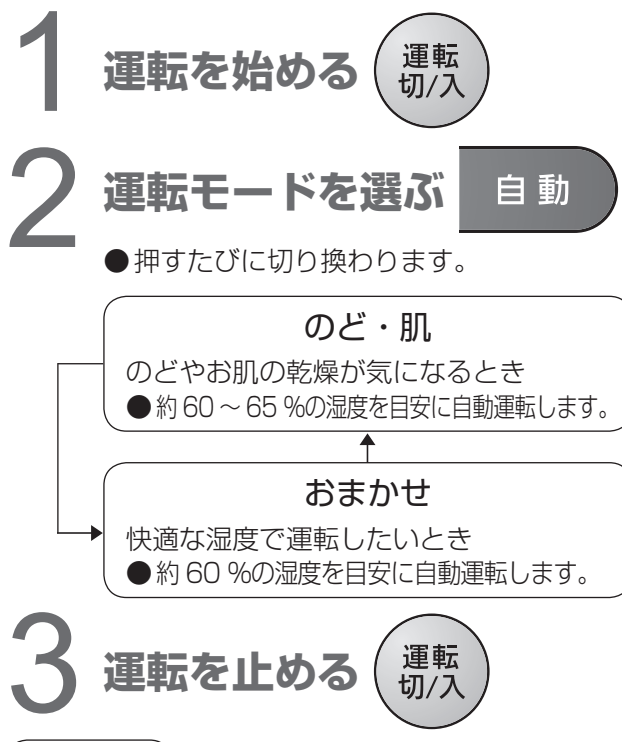


### お知らせ

- 「おまかせ」「のど・肌」運転時は、湿度が高い場合でも、センサーを安定させるために、運転開始後最長約 7 分間、送風することがあります。
- お部屋の状況によっては、目安の湿度にならないときがあります。(P.13 ⑤)

## タイマー 連続運転・自動運転のどちらでも設定できます

### 切タイマー

#### 切タイマー



- 4
  - 2(時間)
- (ランプ点灯)

2 時間・4 時間後に自動で運転が止まるようにします。


- 設定前に、タンク水量を確認してください。  
(水量が少ないと、設定時間前に運転が停止することがあります)

#### 解除したいとき

「切タイマー」ボタンを押してランプを消す

### 入タイマー

#### 入タイマー



- 8
  - 6(時間)
- (ランプ点灯)

6 時間・8 時間後に自動で運転が始まるようにします。

- 設定前に、タンクに水があることを確認してください。(P.6) (タンクが空のときは運転を開始しません)
- 運転中に入タイマーを設定すると、運転が停止します。


#### 解除したいとき

「入タイマー」ボタンを押してランプを消す

切タイマーと入タイマーは、同時に設定できます。(切タイマーで運転停止後、入タイマーで運転を開始します)

## チャイルドロック

### チャイルドロック



(ランプ点灯)

お子様の、いたずら操作を防止します。

- 設定後に  以外のボタンを押すと、ランプが点滅し、操作はできません。

#### 解除したいとき

再度、約 3 秒押す (ランプ消灯)

# お手入れする

## ■お手入れランプが点灯したとき、または各部品の所定の期間ごとに行ってください。

下記の場合は、お手入れランプが点灯する前や所定の期間前でも、お手入れしてください。

・ニオイがする。・水が減りにくい。・トレーの水が変色する。(白くにごる場合は問題ありません：P.12 Q7)

## ■お手入れ後は電源プラグを差し込み、「リセット」ボタンを約3秒押してください。(P.8)

### ■必ず、電源プラグを抜いてください。

- 右の洗剤などは使わない。
- 加湿フィルターのみ酸素系漂白剤をお使いになれます。
- 化学ぞうきんは、その注意書きに従って使う。



### タンク <毎日>

水を入れてキャップを閉め、  
**2～3 回振り洗する**


- しつこい汚れは  
→「加湿機用洗剤または  
クエン酸の使い方」参照。




### 加湿機用洗剤 または クエン酸 の使い方

(別売品：P.12)

#### ■加湿機用洗剤



#### ■クエン酸

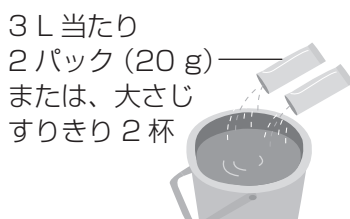


水か、ぬるま湯 (約 40℃以下) で、よく溶かす

- 濃度が高いと、破損の原因になります。
- 台所用中性洗剤もお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

・タンク	・トレー	加湿機用洗剤などを溶かした水で洗う
・フィルター枠	・フィルターカバー	
・イオン除菌ユニット (防カビ剤入り)		つけ置き洗いのする
・加湿フィルター		つけ置き後、押し洗いのする

### <つけ置き洗いのしかた>


- ①加湿機用洗剤などを溶かしたぬるま湯に、部品を約30分間入れて放置する。
- ②2～3回新しい水ですすぎ洗いのする。
  - クエン酸は、すすぎが不十分だとニオイや故障の原因になります。

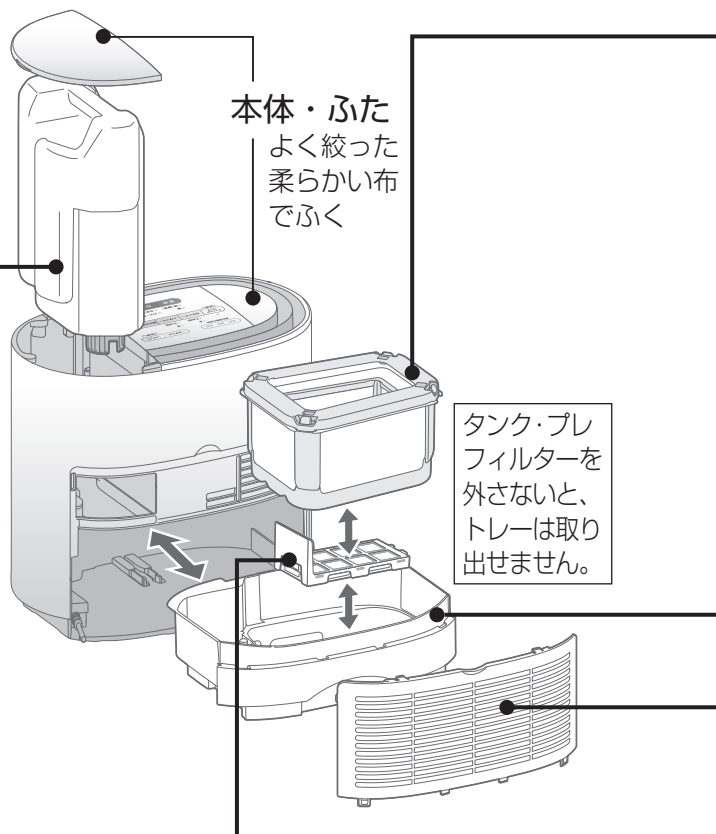

### イオン除菌ユニット (防カビ剤入り) <約1か月に1回>

#### 加湿機用洗剤など でつけ置き 洗いのする

- 「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。
- ブラシでこすったり、分解したりしない。
- 取り付けは、水平になるように、トレーの凹部に入れる。





#### お知らせ

- イオン除菌ユニット (防カビ剤入り) から、白い粉が出たり、黒い粉が落ちることがありますが、性能や使用上の問題はありません。
- 防カビ剤は、使用とともに小さくなりますが、防カビ性能は問題ありません。
- 防カビ剤特有のニオイがすることがありますが無害です。

## トレイ <約 1 か月に 1 回>

### 水洗いする

- 細部の汚れは、綿棒や歯ブラシなどで落とす。
- フロート（発泡スチロール）は、外さない。
- しつこい汚れは  
→「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。
- 排水は、トレイを取り出してから行い、本体から直接、排水しない。  
(本体内部に水が入り、故障の原因)




## プレフィルター <約 1 か月に 1 回>

### 掃除機などで汚れを取る (水洗いしない)


#### ■外し方

プレ  
フィルター




#### ■取り付け方

- ①突起をトレイの穴に差し込む
- ②「カチッ」と押し込む



穴 (4 か所)



- プレフィルターは、外したまま運転しない。  
(吸ったホコリが本体内部に入り、故障する原因)
- 破損した場合は、交換してください。  
(別売品:P.12)

ノズル



## 加湿フィルターセット

<約 1 か月に 1 回>


### ●加湿フィルターは 水か、ぬるま湯で 押し洗う




- フィルター枠とフィルターカバーは水洗いする。
- 加湿フィルターは
  - ・ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
  - ・乾燥機で乾かさない。(縮みの原因)
- しつこい汚れやニオイが気になるときは  
→「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。

#### ■外し方

- ① 4 か所のつめを押し、フィルターカバーを外す

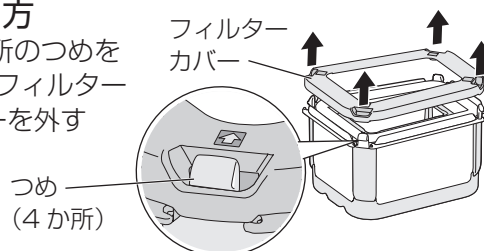

- ② フィルター枠から加湿フィルターを取り出す

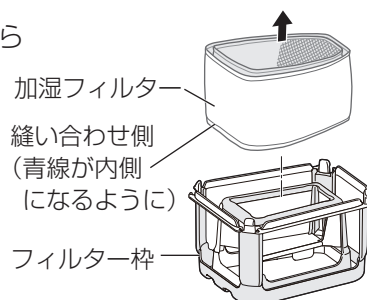

#### ■取り付け時のご注意

- 加湿フィルターは、縫い合わせ側から、フィルター枠の下まで差し込む。
- フィルターカバーは、フィルター枠のつめに確実にはめこむ。

## 加湿フィルター交換の目安

(別売品:P.12)

- 約 10 年に 1 回です。(1 日 8 時間運転の場合)  
ただし、水質により寿命が変わるため、次の場合は交換してください。
  - ・お手入れしても、ニオイが取れない。
  - ・タンクの水が、減らない。
  - ・傷みがひどい。
- 加湿フィルターは不燃物として捨ててください。  
ただし、フィルター枠とフィルターカバーは、捨てないでください。

## 長期間使わないときは (保管方法)

- ① 電源プラグを抜く。(停止時も電力を消費するため)
- ② タンクとトレイの水を捨て、すべてのお手入れをする。
- ③ 内部をよく乾かす。(さびの発生による故障を防ぐ)
  - ・加湿フィルターセットは、十分に陰干しして乾かす。(カビの発生を防ぐ)
- ④ ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に立てて保管する。  
(寝かせたり、逆さにして保管すると、故障の原因)

# よくあるお問い合わせ／別売品

お問い合わせや、修理を依頼される前に、まずご確認ください

## Q1 風がつめたい？

A

- 水を含んだ加湿フィルターから湿気が出る  
とき、空気中の熱を奪うため、室温より  
低い温度の風が出ます。
- 吹出口から約 30 cm 上で室温より  
約 3℃低い風が出ます。  
(室温 20℃湿度 30% の場合)

## Q2 加湿中、湯気は出ないの？

A

- 水を沸とうさせる方式ではなく、水を含ん  
だ加湿フィルターに、風を当てて湿気  
を出す方式のため、湯気は出ません。

## Q3 加湿量が少ない？

A

- 梅雨時の湿度が高いときや寒い日に、洗濯物  
が乾きにくいと同じで、お部屋の温度や湿  
度によって、加湿量が変化します。暖かくて  
乾燥しているほうが加湿量は増えます。

## Q4 窓や壁が結露する？

A

- お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や  
壁などでは、結露することがあります。

## Q5 加湿フィルターが変色する？

A

- 水質などにより変色することがありますが、  
性能上の問題はありません。

## Q6 湿度サインが「赤」のまま変わらない？

湿度サイン

低湿 適湿 高湿

現在湿度の目安

### ■ 高湿 が点灯したままのとき

- 設置場所により、湿度を正しく感知し  
ないことがあります。  
→ 設置場所を変える。(P.5)

### ■ 低湿 が点灯したままのとき

- 部屋が、適用床面積より広すぎませんか？  
→ 適用床面積を参考にする。(裏表紙)

### お知らせ

- 湿度サインは目安にしてください。
- ご家庭の湿度計の表示と、異なることがあ  
ります。
- 湿度は、温度の変化に応じて表示が変わります。
- 空気の流れが良い所と悪い所では、湿度が  
異なることがあります。

## Q7 トレーの水が白くにごる？


A

- イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)の垂  
鉛が酸化するため、異常ではありません。

## 別売品

(希望小売価格は 2014 年 9 月現在)

- 交換用  
加湿フィルター




フィルター枠やフィルター  
カバーは付いていません

品番: FE-ZHE03  
希望小売価格: 3,500 円 (税抜)

サービスパーツ お取り寄せになります。

- プレフィルター



部品品番: FKA0330160  
希望小売価格: 1,900 円 (税抜)

- 加湿機用洗剤 (400 mL)  
部品品番: FE-Z40HV  
希望小売価格: 600 円 (税抜)

- クエン酸 (10 g×5 パック)  
薬局などでも市販のクエ  
ン酸をお求めになれます  
部品品番: FKA2000005  
希望小売価格: 200 円 (税抜)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でも  
お買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>



# 故障かな !?

まず、次の確認をしてください。  
それでも直らないときは、必ず、電源プラグを抜いて、  
販売店に修理をご依頼ください。

修理をご依頼の際には、タンクとトレーの水を捨て、内部および加湿フィルターセットをよく乾かしてください。  
(さびの発生による故障を防ぐため)

こんなときは	ここを確かめてください
①運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れランプが点灯していませんか？ →各部品をお手入れして (P.10、11)、リセットボタンを押す。(P.8) お手入れしないで使い続けると、加湿量が低下したり、ニオイの原因になります。</li> </ul>
②風の出が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プレフィルター (吸気口) が、ホコリで目詰まりしていませんか？ →目詰まりを取り除く。(P.11)</li> <li>●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか？ →水あかやゴミを取り除く。(P.11)</li> </ul>
③ニオイがする タンクの水が減らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか？ →水あかやゴミを取り除く。(P.11)</li> <li>●トレーが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか？ →トレーをお手入れして、汚れを落とす。(P.11)</li> <li>●イオン除菌ユニット (防カビ剤入り) は、トレーに確実に取り付けられていますか？ (P.10)</li> </ul>
④音がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タンクから水が流れ落ちるとき、空気の抜ける「ポコポコ音」がすることがありますが、異常ではありません。</li> </ul>
⑤運転ランプが点灯しているのに加湿しない 部屋の湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●湿度サインが「高湿」になっていませんか？ (P.8、12) →自動運転は、快適湿度を保つため、「高湿」では加湿をしすぎないよう、加湿運転を停止しています。</li> <li>●加湿フィルターは、正しく取り付けられていますか？ (P.11) →フィルター枠の下まで入っていないかったり、はみ出して取り付けられていると、加湿していないことがあります。</li> <li>●部屋が、適用床面積より広すぎませんか？ (裏表紙)</li> <li>●換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？ →じゅうたん敷きの場合や、換気状態・床や壁の材質によっては、湿度が上がりにくいことがあります。</li> </ul>
⑥タンクに水が入っているのに、給水ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●トレーは、奥まで確実に取り付けられていますか？</li> <li>●本体が傾いていませんか？ →水平で安定した、台や床の上に設置する。</li> </ul>
⑦点検ランプが点灯している <div>●点検</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体が、転倒していませんか？ →① 電源プラグを抜く。 ② 本体を起こす。(こぼれた水はふき取る) ③ 半日以上使わず、置いておく。 (内部に水が入った場合、完全に乾かすため) ④ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。</li> <li>●本体をゆすったり、傾けたり、衝撃を加えたことはありませんか？ →電源プラグを抜き、差し直す。</li> <li>●本体の上に、磁石や金属物を載せたことはありませんか？ (P.5) →電源プラグを抜き、差し直す。</li> </ul>
⑧トレーを本体に取り付けにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●イオン除菌ユニット (防カビ剤入り) や加湿フィルターセットは、トレーに確実に取り付けられていますか？ (P.10、11) →正しく取り付けていないと、トレーを本体に取り付けにくい (外れにくい) ことがあります。</li> </ul>
⑨運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ボタンを 8 秒以上押しつづけると、安全のため運転を停止します。「運転 切 / 入」ボタンを押すと、再度運転を開始します。</li> </ul>



# もっと知りたいとき

## プレフィルターの働き

プレフィルターに添着したバイオ除菌、スーパーアレルバスターの働きで、アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）、菌、カビ菌を抑制します。

### ● バイオ除菌：菌<sup>★</sup>、カビ菌<sup>※2</sup>を抑制します。 ★ フィルターで捕獲したものを抑制します（※1）

※1 試験依頼先：（財）日本食品分析センター 試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認  
抑制の方法：バイオ除菌に接触 対象：プレフィルターで捕集した菌 試験結果：99 %以上抑制 第204051292-002号  
試験は2種類のみ菌で実施

※2 試験依頼先：（財）日本食品分析センター 試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にて確認  
抑制の方法：バイオ除菌に接触 対象：プレフィルターで捕集したカビ菌 試験結果：ハロー試験による防カビ効果を確認 第207060074-002号

### ● スーパーアレルバスター：アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）を抑制します。

試験機関：大阪市立工業研究所 試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認  
抑制の方法：スーパーアレルバスターに接触 対象：プレフィルターで捕集したアレル物質（ダニ・花粉）試験結果：99 %以上抑制 大工研報第2127号

・プレフィルターは、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有のニオイがすることがありますが無害です。

## イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）の働き

トレーの中の水を清潔に保ちます。

除菌 試験依頼先：（財）日本食品分析センター 試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認  
除菌の方法：イオン除菌ユニットに接触 対象：イオン除菌ユニットを配置したトレー内の水 試験結果：24時間で99 %以上抑制  
第207021879-001 試験は2種類の菌で実施

防カビ 試験依頼先：（財）日本紡績検査協会 試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にて確認  
防カビの方法：防カビユニットをトレー内に配置 対象：トレー内の加湿フィルター 試験結果：抑制を確認  
第09006504-1


## 自動運転モード別の加湿のしかた

### ■「おまかせ」運転のとき

約60 %の湿度を保つため、自動的に加湿したり、止まったりします。

### ■「のど・肌」運転のとき

最初の4時間は、約65 %の湿度を保つよう運転します。4時間を過ぎると、自動的に加湿したり、止まったりし、約60～65 %の湿度を保ちます。

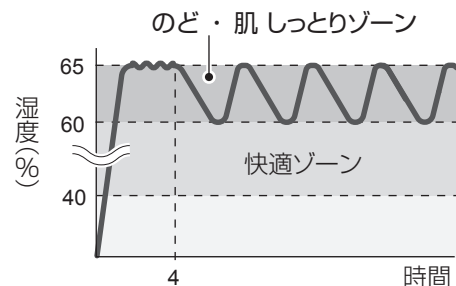

•お手持ちの湿度計の表示と、差が出ることがあります。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

## ■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	(       )       -
お買い上げ日	年    月    日

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間  
(ただし、プレフィルター、加湿フィルターは、消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!？」(12～13 ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	気化式加湿機
●品 番	FE-KFK03
●故障の状況	できるだけ具体的に

※補修用性能部品の保有期間 **6 年**

当社は、この気化式加湿機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

## ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター		365日 受付9時～20時
パナは		365日
電 話	フリーダイヤル 	0120-878-365
※携帯電話・PHSからご利用になります。		

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口	
パナは    イイヨ	
電 話	フリーダイヤル 
0120-878-554	
※携帯電話・PHSからご利用になります。	
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166		京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西栲梗町589-241		奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1	中国地区	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
首都圏 地区	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	四国地区	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5		出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	九州地区	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
中部地区	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番		山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16	沖縄地区	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1		高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4		愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋瑞穂区塩込町8-10		鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42		沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご覧ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0513

KFK03

困ったとき

# 仕様

品 番		FE-KFK03	
電 源		交流 100 V 50/60 Hz	
消費電力※1	「強」	50 Hz 10 W	60 Hz 11 W
	「弱」	4 W	5 W
運転音	「強」	34 dB	34 dB
	「弱」	20 dB	21 dB
加湿量※2 (室温 20 ℃、湿度 30 %)	「強」	300 mL/h	300 mL/h
	「弱」	170 mL/h	180 mL/h
適用床面積 (「強」運転時)	木造和室	8 m <sup>2</sup> (5 畳)	8 m <sup>2</sup> (5 畳)
	プレハブ洋室	14 m <sup>2</sup> (8 畳)	14 m <sup>2</sup> (8 畳)
タンク容量		約 2.1 L	
コードの長さ		1.5 m	
製品寸法 (高さ × 幅 × 奥行き)		295 mm × 305 mm × 190 mm	
製品質量		約 3.1 kg	

※1 運転が「切」のときの消費電力は、約 0.4 W です。(電源プラグを差し込んでいる状態)

※2 室内の温度や湿度によって、加湿量は変わります。(P.12)

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

## ●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト  
<http://www.panasonic.com/jp/support/>


パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時  
 パナは 365日  
 電話 フリーダイヤル **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。  
 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「390 井」を押してください。  
 (番号を押しても案内が続く場合は、「井」ボタンを押してから操作してください。)  
 ■上記番号がご利用 06-6907-1187 ■FAX 0120-878-236  
 いただけない場合 フリーダイヤル  
 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

## ●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>  
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口  
 パナは イイヨ  
 電話 フリーダイヤル **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。  
 ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検		長年ご使用の気化式加湿機の点検を！	
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水もれする。</li> <li>● 電源コードを動かすと、途中で止まる。</li> <li>● 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。</li> <li>● 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。</li> <li>● その他の異常や故障がある。</li> </ul>	<div>ご使用中止</div> <p>事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p>

パナソニック株式会社  
 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田 4017 番  
 © Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2014

Printed in China  
 KFK038770 H  
 K0514M0