

取扱説明書 ルームエアコン(家庭用)



室内ユニット品番

CS-UX253D2 CS-UX283D2 CS-UX403D2
CS-UX563D2 CS-UX633D2 CS-UX713D2

室外ユニット品番

CU-UX253D2 CU-UX283D2 CU-UX403D2
CU-UX563D2 CU-UX633D2 CU-UX713D2



保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」(P.4~6)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示(P.67)と仕様(P.61)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします
詳しくは裏表紙をご覧ください



エアフィルターに付いたほこりは
自動でお掃除しますが、
「ダストボックス方式」で設置工事を
された場合は、お手入れが必要です。
→ P.38



寒い冬、 暖房運転の強い味方！



「パワフル」で高温の風が出ます。
暖房感を強く感じたいときに。(P.15)

「もっと」で、今だけもっとポカポカに。(P.16)



ナノイーX

水に包まれた微粒子イオンで、
部屋の空気をキレイに。
(P.45)

冷暖房のいらない季節には
ナノイーX送風がおすすめです。(P.13)

選べる
おそうじ

生活スタイルに
合わせて
使いこなす。
(P.36, 37)

- 手動おそうじ運転
- おでかけクリーン
- おそうじタイマー

もくじ

ページ



キープ暖房

設定温度10℃で
部屋を緩やかに暖めます。
(P.13)

エオリア アプリ

エアコン操作をスマートフォンで！(P.24)



●パナソニックの加湿空気清浄機と連動して、暖房運転時に加湿することもできます。(P.12)

必ずお読みください

安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
各部の名前と準備	8
●付属品	

使いかた

運転する	12
AI快適機能で自動調節する	14
風向・風量を調節する	15
●パワフル ●ロング	
もっと、強く運転する	16
部屋のにおいを軽減する	17
タイマーを予約する	18
●おやすみ切タイマー ●入タイマー／切タイマー	
停止中に「みはり」機能を動作させる	20
●カビみはり ●室温みはり	
温度などを見る(お知らせ)	22
エオリア アプリを使う	24
お買い上げ時の設定を変更する(メニュー)	29

キレイにお使いいただくために

おそうじ運転を使いこなす	36
●手動おそうじ運転 ●おでかけクリーン	
●おそうじタイマー	
お手入れ	38

もっと詳しく知りたいとき

AI快適おまかせ・冷房・除湿切換について	42
暖房について	43
●エネチャージ ●霜取り運転	
「AI快適」「AI快適エコナビ」について	44
「ナノイーX」について	45
おそうじ機能について	46
風向・風量自動時の風の動き	49
タイマーなどの優先動作について	50

必要なとき

こんなときは	51
よくあるお問い合わせ	52
故障かな？	54
タイマーランプが点滅するときは	60
仕様	61
著作権など	62
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	66
保証とアフターサービス	67
ご相談窓口／商品登録	裏表紙

安全上のご注意①

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感電、
大けがを防ぐために



警告

異常・故障時



必ず守る

- すぐに使用を中止し、電源プラグを抜く
またはブレーカーを切る
(発煙・発火・感電の原因)

異常・故障例

- ブレーカーがたびたび切れる。
- こげ臭いにおいがする。
- 電源のプラグ・コードが異常に熱くなる。
- 異常な音がする。ガタガタと振動する。
- タイマー・ランプが点滅する。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 風量が調節できない。
- 運転しても、すぐに停止する。
- 停止ボタンを数回押しても風が止まらない。

すぐ、販売店に点検・修理を依頼してください。
タイマー・ランプが点滅するときは、P.60の内容にしたがって
対応してください。

お手入れ時



禁止

- お客様自身で、工具を使った分解掃除、内部洗浄はしない
(水漏れや発煙、発火の原因)
- お買い上げの販売店または
パナソニック修理ご相談窓口
にご相談ください。



電源のプラグ・コード



禁止



- 途中で接続したり、延長コードの使用、
タコ足配線をしない
- 束ねたり、無理に
曲げたりしない
- ぬれた手で抜き
差ししない
- 運転中にプラグを抜かない
- コードを持って抜かない
(感電や、放電・絶縁不良・断線などによる発熱・
発火・火災の原因)



必ず守る

- 破損した場合は、使用せず販売店に
修理を依頼する
- プラグは、根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグのほこりを
乾いた布でふき取る
(接触不良・絶縁不良による
発熱・発火・火災や、接触不良
による感電の原因)




運転時や取り扱い時



禁止

- リモコンを乳幼児の手の届く所に置かない
(乾電池を取り出し、誤飲するおそれ)
- リモコンの乾電池の $\oplus\ominus$ を逆に入れない
(ショートによる発火や液漏れの原因)
- 室内ユニットの左右風向ルーバーより奥
に、指や棒などを入れない
- 室外ユニットの吹出口に、指や棒などを
入れない
(内部でファンが高速回転
しているため、けがをする
原因)



- 長時間、冷風を体に直接当てたり、
体を冷やすすぎたりしない
(体調不良の原因)
 - 特に、ご自身で調節でき
ない乳幼児や身体の
不自由な方・高齢者など
にはご注意ください。




- 室外ユニットの上に乗ったり、
物を載せたりしない
(転落や落下の原因)
 - 特にベランダなど高い場所
に設置の場合はご注意
ください。



⚠ 警告

室内ユニット

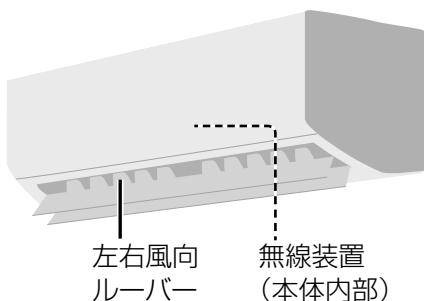

無線装置



- 室内ユニットに医療機器や自動制御機器（自動ドア、火災警報器など）を近づけない
(室内ユニットからの電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因)



- 心臓ペースメーカーを装着している方は、
装着部を室内ユニットから15cm以上離す
(室内ユニットからの電波による誤作動の原因)

据え付けや移設・修理時

必ずお買い上げの販売店

または専門業者に依頼してください



必ず守る

- 販売店や専門業者に次のことを確認する
 - エアコン専用の電源コンセントおよびブレーカーが単独で使われていること
(火災の原因)
 - アースや漏電しゃ断器が設置されていること
(感電の原因)
 - 冷媒が漏れていないこと
(冷媒が火気に触れると、有毒ガスの発生や火災の原因)
 - 通常は漏れませんが、冷えない・暖まらない場合は漏れている可能性があるので、販売店にご相談ください。
 - 指定冷媒が使用されていること
(指定以外の冷媒を使用すると、機器の故障や破裂、けがなどの原因)

本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をするとき

宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。



事前に以下の内容を確認しておく

- 電源プラグが確実に差し込まれていること。
プラグにほこりがたまっていること
(接触不良や絶縁不良によるプラグからの発熱や発火、火災の原因)
- 他の人が設定したタイマー予約などの設定状況
(思わぬ運転や停止により、体調をくずす原因。
動植物に悪影響を及ぼす原因)
- エアコンに異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響がないこと
(飛びやすい物がない等)
(風により物が落下し、火災やけが、家財汚損の原因)
- 遠隔操作ができなくても、人や財産などに悪影響がないこと
(運転や停止ができず、体調をくずす原因。
動植物に悪影響を及ぼす原因)
 - 操作が必要な場合は、付属のリモコンで操作してください。
 - 乳幼児や身体の不自由な方・高齢者などで自身でリモコン操作ができない方のみで在室している場合は、ご利用にならないでください。

操作前・操作中に以下の内容を確認する

- 人がいることが分かっているときは、室外から運転や停止することを知らせておく
(台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下・転倒の原因。また、急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因)
 - 温度調節や停止は、付属のリモコンでも操作できます。
- こまめに設定内容や運転状況を確認する
(急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因。
動植物に悪影響を及ぼす原因)
 - 操作が反映されなかった場合は、付属のリモコンで操作してください。
 - エラーが表示されたときは、運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
エアコンが停止していることを再確認してください。

安全上のご注意②

必ずお守りください



漏電やけがを
防ぎ、家財などを
守るために

⚠ 注意

運転時や取り扱い時



禁止

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止して、エアコンに触れない
(感電の原因)
- 直接水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない
(水が中に入ると感電や発火の原因)
- 室内ユニット・室外ユニットのアルミ部分に触らない
(手を切る原因)
- 据付台を破損したままで使用しない
(室外ユニットや据付台の落下・転倒の原因)
- 風を動植物に直接当てない
- 室内ユニットの下に電気製品や家財などを置かない
(水滴が落ちる場合があり、汚損や故障の原因)
 - ・テレビやベッドなどを置かないでください。
- 湿度が高いとき(80 %以上)に、窓や戸を開けたままで冷房や除湿を長時間運転しない
(室内ユニットから水滴が落ちて家財などを汚損する原因)
 - ・特に雨の日や梅雨の時期にはご注意ください。
- 床などにワックスをかけるときは運転しない
(内部にワックス成分が付着すると、結露による水漏れや水飛びの原因)
 - ・ワックスをかけた後は窓やドアを開けて十分に換気後、運転してください。
- ドレンホースは排水を確実にし、先端をふさがない
(室内ユニットから水漏れる原因)
 - ・虫や落ち葉などが詰まらないようご注意ください。
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない
(品質低下などの原因)




必ず守る

- 長期間使用しないときは電源プラグを抜く
(ほこりによる発熱や発火の原因)
- 燃焼器具は風が直接当たらない場所で使用する
(不完全燃焼の原因)
- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに換気する
(酸素不足による頭痛などの原因)
 - ・このエアコンで換気はできません。

室内ユニット

アルミ部分

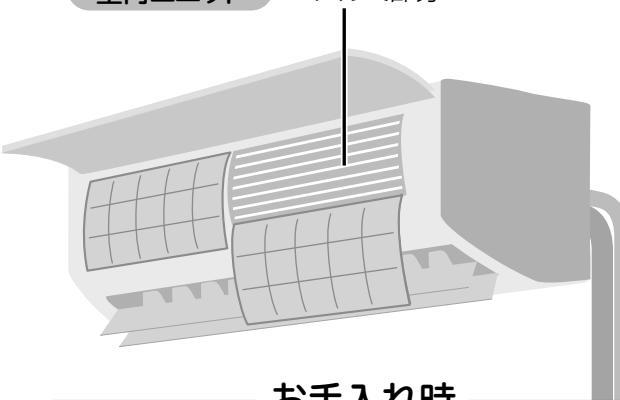

お手入れ時



禁止



必ず守る

- 不安定な台に乗らない



- 運転を停止し、電源プラグを抜く
(ファンが高速回転しているため、けがをする原因)
- 前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取る
(漏電の原因)

据え付け・移設時



必ず守る

- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する
(万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因)


室外ユニット

(裏面)
吸込口
(アルミフィン
/アルミ部分)

ドレン
ホース

据付台

使用上のお願い

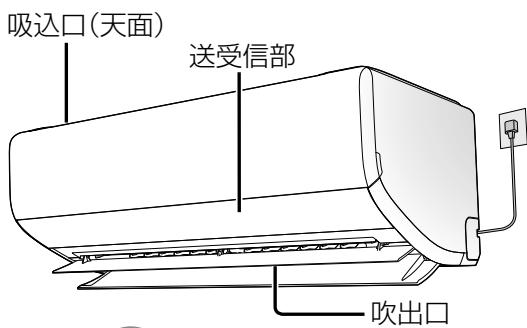

リモコンは 室内ユニットの 送受信部に向けて!


操作は、室内ユニット正面から
7 m以内で行ってください。

- 受信は音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピッ	運転開始や設定、設定の取り消し
ピッピッ	設定温度・設定湿度の上限 または下限
ピー	停止

●リモコンホルダー(付属品)

リモコンを壁などに取り付けることができます。取り付け場所で、リモコンのお知らせボタンを押し、送受信できること(リモコンに室温などの表示が出ること)を確認してから取り付けてください。取り付け後、部屋の環境変化などによって、送受信しないことがあります。

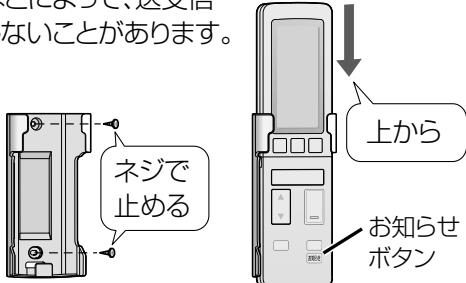

- まず、室内・室外ユニット周辺の確認を!

〈室内ユニット〉

- 吸込口・吹出口付近がタンスなどでふさがれていませんか?
- 火災警報器は吹出口から1.5 m以上離れてていますか?
- テレビやラジオは、1 m以上離れていますか?
(映像の乱れ、雑音の原因)


〈リモコン〉

- 他のリモコンのボタンが押されていませんか?
(リモコンラックなどに当たって押されていると、混信して送受信できない原因)
- 複数台のエアコンを使うときは、混信を防ぐ設定にできます。(P.30)



〈室外ユニット〉

- 吸込口や吹出口が積雪や植木鉢などでふさがれていませんか?
- ドレンホースの先端(排水口)がふさがれていませんか?
また、排水したときに、動植物に影響がでませんか?
- 吹出口からの風が、周囲の迷惑になつたり
動植物に直接当たつたりしませんか?
- テレビやラジオは、2 m以上
離れていますか?
(映像の乱れ、雑音の原因)

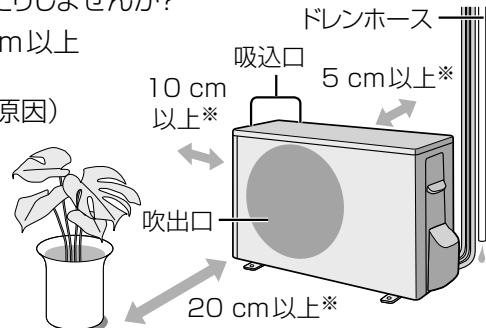

※スペースを確保してください。

- 油煙の多い場所への設置は避けてください。
(調理場や機械工場など)

- 積雪の多い地域では、防雪対策をおすすめします。お買い上げの販売店へご相談ください。

リモコンの乾電池について

■ 乾電池は

- 寿命は約1年です。
消耗すると、送受信にくくなったり、冷房などを押しても「停止」を表示したりします。
- 長期間、使わないときは、取り出してください。
(液漏れ防止のため)
- 乾電池が切れたときは、本体で応急運転ができます。(P.51)


■ 乾電池を交換するときは

- 単3形アルカリ乾電池(LR6タイプ)を2本同時に交換してください。(マンガン乾電池では、使用期間が短くなります)
- 充電式電池(Ni-Cd、ニッケル水素など)は使わないでください。(サイズ、形、性能の一部が異なるため)
- 交換後、日時を合わせてください。(P.11)


各部の名前と準備①

室内ユニット

- この製品は、遠隔操作をするための無線装置を搭載しています。

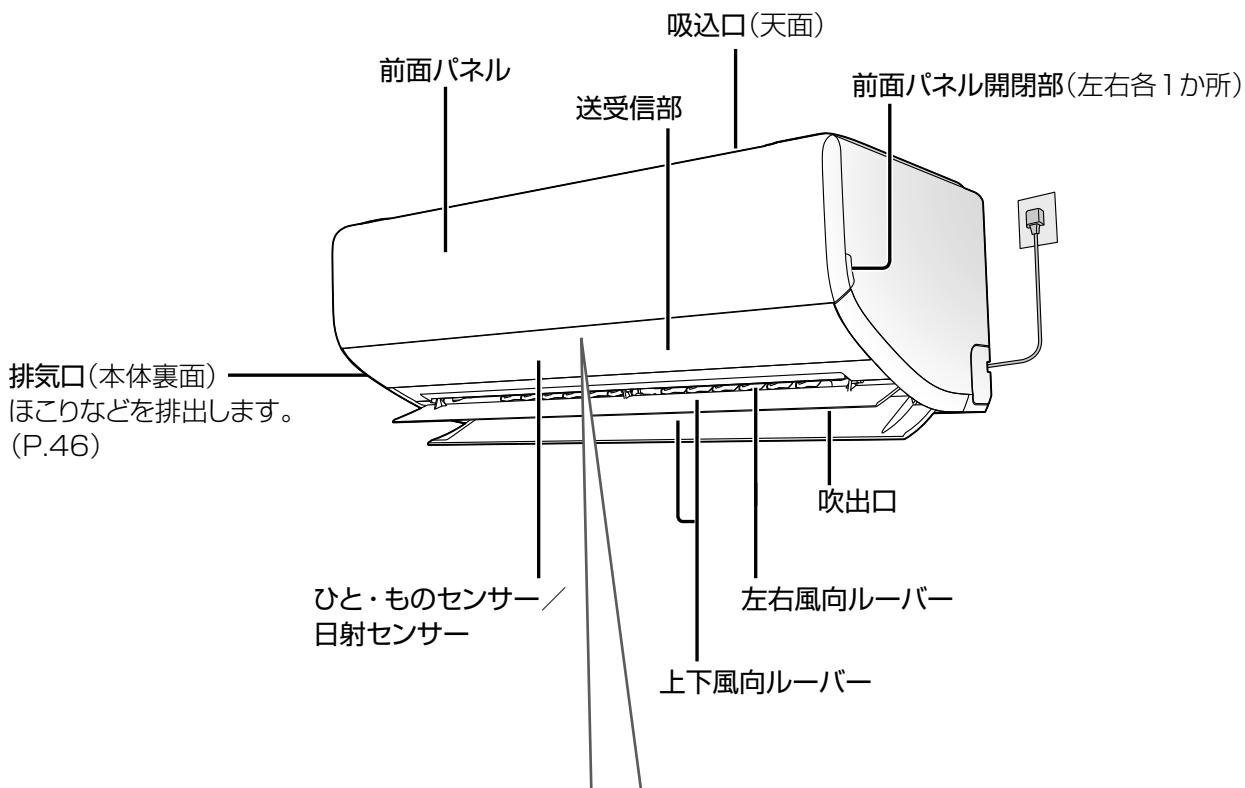

表示部(本体ランプ) 運転や設定の状況をお知らせ。本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をしたときにも点灯・点滅することがあります。




部屋の明るさに合わせて、ランプの明るさを自動調節します。

表示	ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
	運転	緑	点灯	AI快適おまかせ・冷房・暖房・除湿切換・ナノイーX送風・キープ暖房運転中(P.12, 13)
			点滅	AI快適おまかせ運転開始時・暖房運転開始時、または霜取り運転中(P.42, 43)
	タイマー	橙	点灯	おやすみ切タイマー・入タイマー/切タイマー予約中(P.18, 19)
			点滅	本体の異常(P.60)
	AI	青	点灯	AI快適おまかせ運転中(P.12, 13) 「AI快適」または「AI快適エコナビ」設定中(P.14, 44) AIチャージで予熱運転中(P.35)
	無線LAN	青	点灯	無線LANの通信ができる状態(P.24~28)
			点滅	無線接続の交信中
	ナノイーX	青	点灯	ナノイーX発生中(P.12, 13, 17, 36, 45, 48)
	おそうじ	橙	点灯	フィルターおそうじ・内部クリーン運転中(P.36, 46~48)
			点滅	ダストボックスのお手入れ時期をお知らせ(P.38, 39)


〈前面パネルを開けたとき〉

応急運転ボタン(P.51)
・無線LAN接続を切断するときにも使います。(P.26)


スピーカー
受信音や音声によるお知らせを発します。

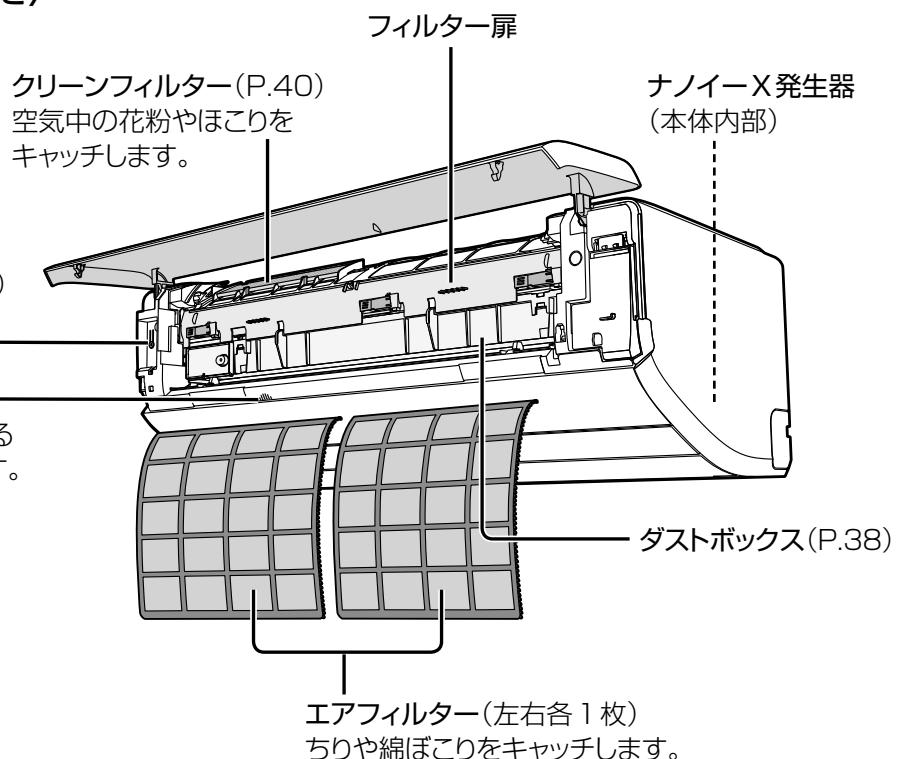

室外ユニット

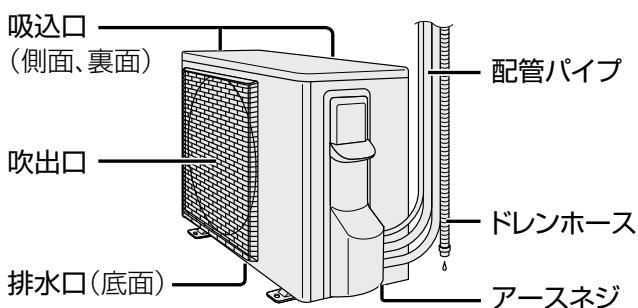


付属品


- ・リモコン
 - ・単3形アルカリ乾電池(2本)
…1年未満で消耗することがあります。
(最初に使用するために付属しています)
 - ・リモコンホルダー
 - ・リモコンホルダー取付用ネジ(2本)
- 

各部の名前と準備②


リモコン

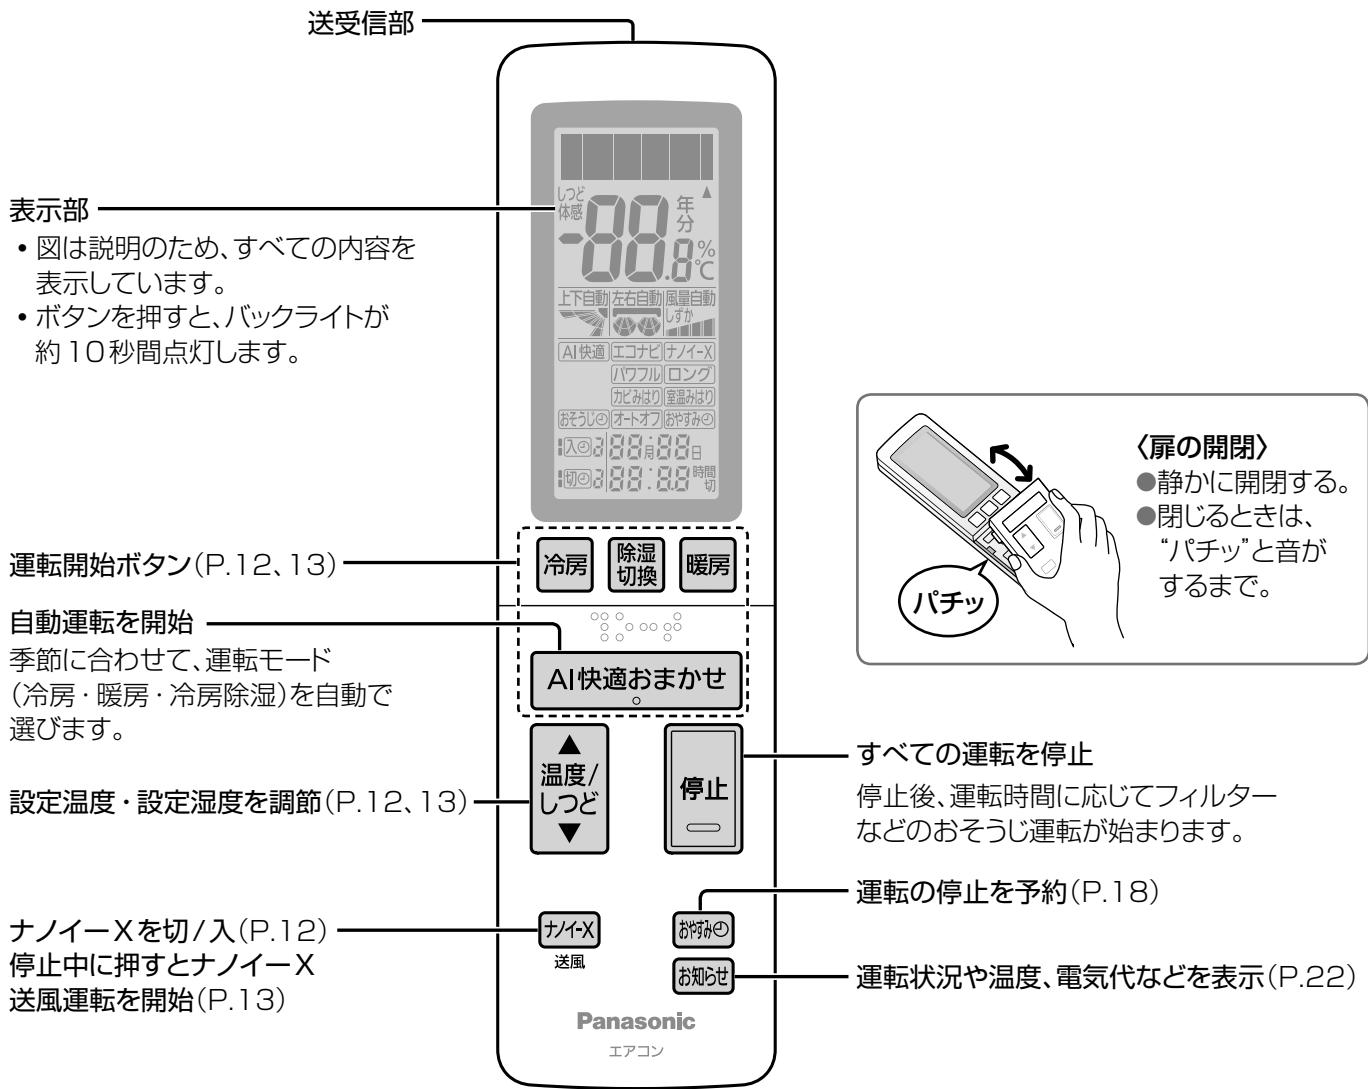

〈扉を開けたとき〉

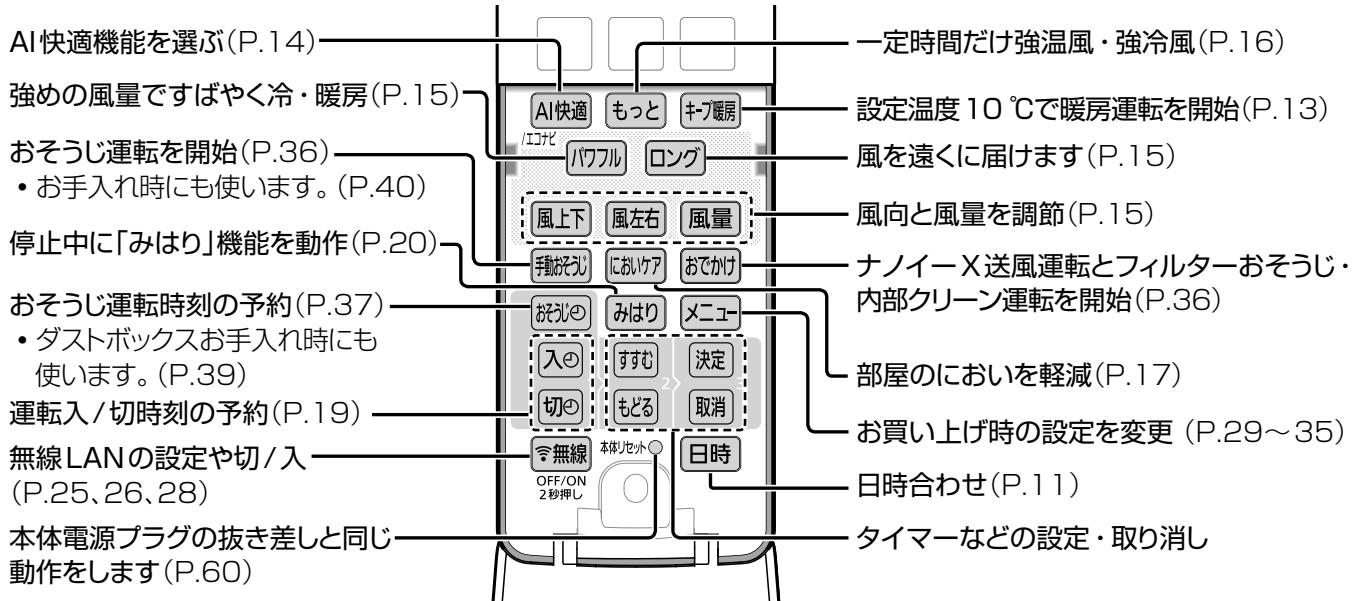

リモコンに乾電池を入れる

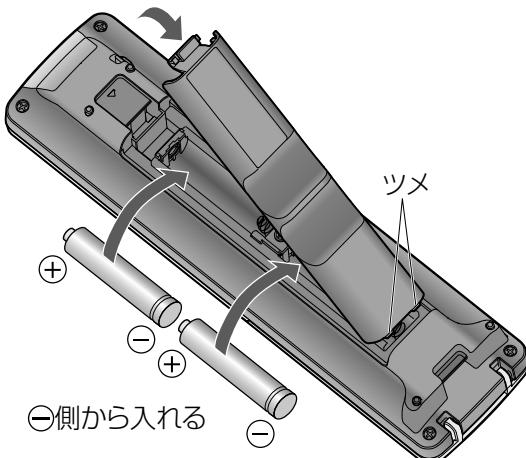

1 裏ぶたを開ける


2 乾電池を入れる

- 表示が出ないときは、乾電池を入れ直す。



3 裏ぶたを閉める

- ツメを先に入れて“パチン”と音がするまで。

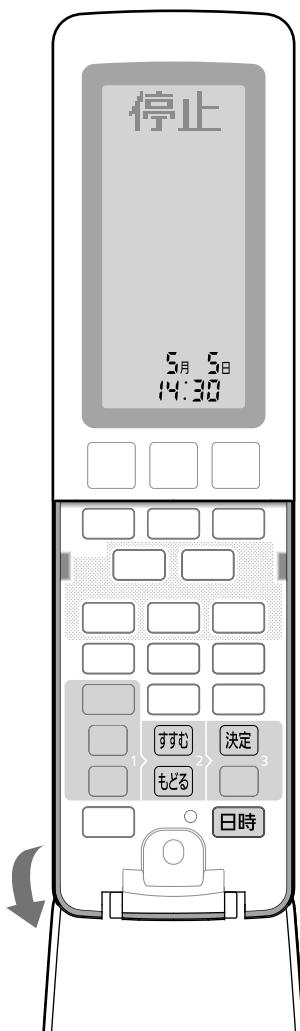

リモコンの日時を合わせる

AI快適おまかせ運転やタイマー予約、電気代表示などを正しく動作させるため、年・月・日・時刻は必ず合わせてください。

1 [日時] 押す

例) 2023年5月5日
午後2時30分に合わせるとき

[年設定]



2 [すすむ] [もどる] 年(西暦の下2けた)を合わせる

- 長押しすると早送りできます。

3 [決定] 確定する

[月設定]



4 上記2～3と同じ手順で月・日・時刻を合わせる。 (夜の12時は「0:00」) ●時刻を確定するときは、室内ユニットに向けて決定ボタンを押してください。日時情報が本体に送信されます。

[日設定]



- 30秒間、ボタン操作がないと、表示している内容で設定されます。

[時刻設定]



「送信完了」を表示



■途中で日時合わせを中止するとき

[日時] (表示している内容で設定されます)

運転する


お買い上げ時には、ナノイーX（P.45）が同時に働くように設定されています。

AI快適おまかせ

季節に合わせて運転モード（冷房・暖房・冷房除湿のいずれか）を自動で選んで運転します。

AI快適おまかせ

AI快適おまかせ

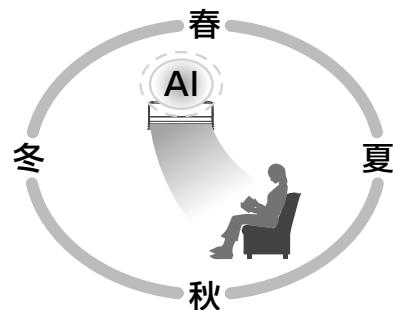

- 季節を正確に判断させるため、日時は必ず合わせておいてください。（P.11）

冷房

冷房

冷房

暖房

暖房

暖房

- 運転開始時、すぐに温風を出したいときは、AIチャージ（P.35）の設定をおすすめします。

■ 設定温度／設定湿度（しつど）を変えたいとき



温度設定（AI快適おまかせ・冷房・暖房・冷房除湿時）

設定範囲：16.0 ℃～30.0 ℃（0.5 ℃刻み）

（結露の原因となるため、冷房は20 ℃以上で調節してください）

- 「AI快適」「AI快適エコナビ」が設定されているときは体感温度、それ以外のときは室内温度を調節します。（P.22）

湿度設定（除湿時）

設定範囲：50 %～60 %（5 %刻み）

- 衣類乾燥とナノイーX送風・キープ暖房運転時は調節できません。

- 除湿時は室温が下がることがあります。

■ ナノイーXの取り消し／設定をするとき

ナノイーX

送風

■ 運転を止めるとき




停止

停止



暖房運転時にパナソニックの加湿空気清浄機と連動し、自動で加湿を運転させることができます。ご利用には、初期設定が必要です。初期設定や対象機種など詳しくは、https://panasonic.jp/aircon/airpurifier_link/howto.html

詳しくは ▶ P.42, 43, 45

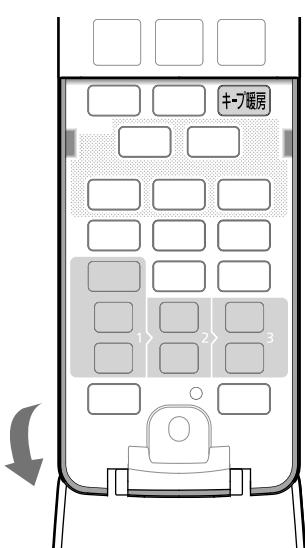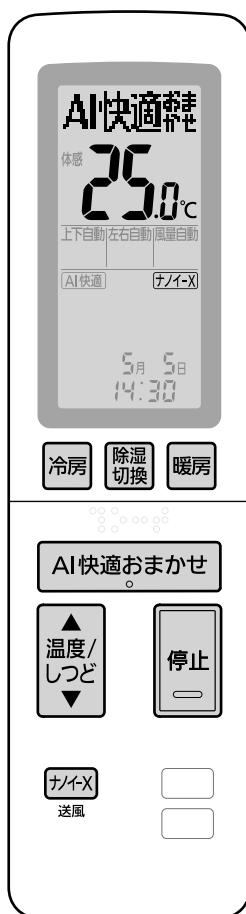

運転する

除湿切換

除湿
切換

押すたびに

除湿

…設定湿度になるように湿度を下げる

冷房除湿

…設定温度に近づくまでは冷房、
近づくと湿度を下げる

衣類乾燥

…洗濯物などの乾燥を補助します
●AIランプは点灯しません。

ナノイーX送風

冷房・暖房・除湿のいらない季節などにおすすめします。

停止中に

送風

…ナノイーXを送風する



●AIランプは点灯しません。

キープ暖房

設定温度 10 °C の弱い暖房運転です。部屋に人がいない間、室温が下がりすぎないよう暖めておきたいときに便利です。

キープ暖房

キープ暖房

…室内温度を 10 °C に保つ

●AIランプは点灯しません。


お知らせ

- リモコンの操作内容を音声でお知らせします。
音量を変えたいとき、または、音声を止めたいときは→P.33

AI快適機能で自動調節する

詳しくは ▶ P.44

人が快適と感じるための情報を検知・学習・記憶し、温度をコントロールします。


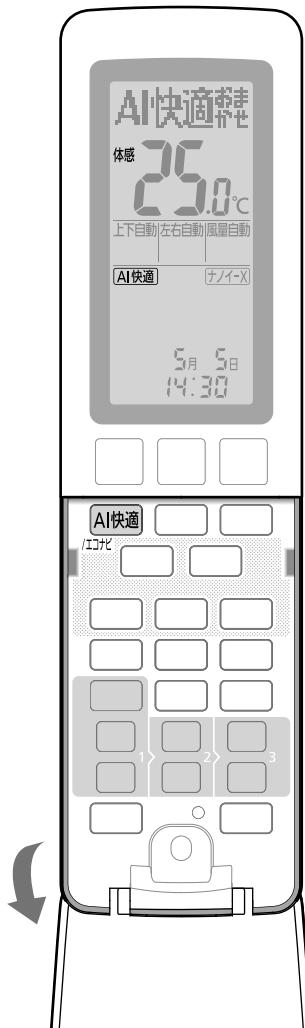


AIで自動調節したい

AI快適

AI快適エコナビ

お買い上げ時は、「AI快適」が設定されています。

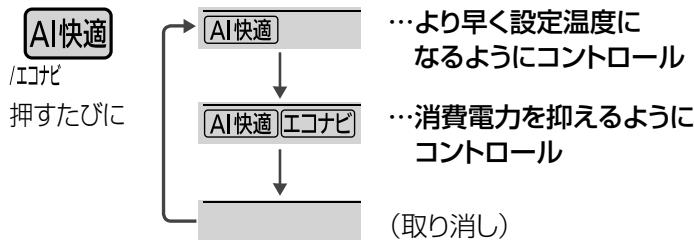

● 衣類乾燥・ナノイーX送風・キープ暖房運転時には設定できません。


「AI快適」「AI快適エコナビ」設定時

- 体感温度(P.22)が設定温度になるように調節します。取り消しすると、室内温度の調節になります。

「AI快適エコナビ」設定時

- パワフルまたはロング(P.15)を設定すると、「AI快適エコナビ」は取り消され「AI快適」になります。
- 消費電力を抑える調節をするため、設定温度に到達するまで、時間がかかることがあります。

人が快適と感じるための情報

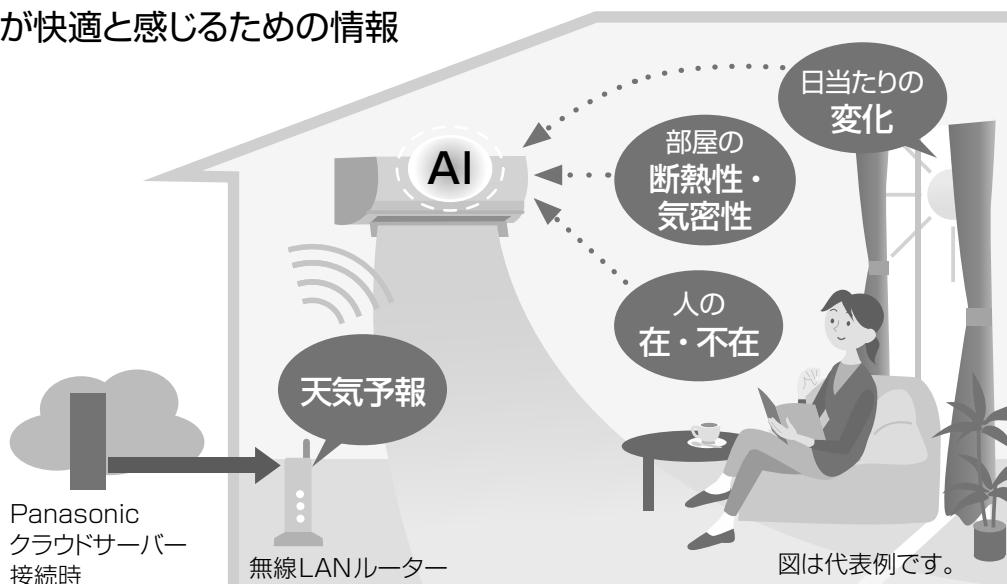

風向・風量を調節する

風向・風量自動時の風の動きは▶P.49




好みで調節したい


風上下

風左右

風量

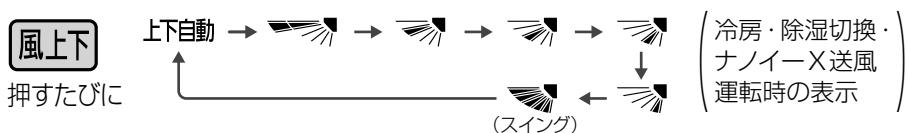

-  は風を天井に向け、冷風を体に直接当てません。
-  (暖房時)は、風を床に向け、温風を足元から届けます。



- ロングを設定しているときは、風向の表示が長くなります。例：
広いリビングの奥やエアコンの横でもしっかりと風を届けます。
- 風向表示はイメージです。ボタンを押すたびに左右風向ルーバーは一斉に向きを変えます。



- 「しずか」は風量を抑えた静かな運転です。
- 除湿・衣類乾燥・キープ暖房運転時は「風量自動」になります。

- 上下と左右の風向ルーバーはそれぞれ複数に分かれていますが、個別に調節することはできません。

パワフル・ロングで風を感じたい

パワフル

ロング



…冷房感・暖房感を強く感じる運転。

- 温度調節は、リモコンの表示より冷房・冷房除湿で低め、暖房で高めになります。
- 風量は自動になり、冷房感・暖房感が快適に得られるように、風量が弱めになることがあります。
- 「AI快適エコナビ」を設定したとき、または風量ボタンを押したとき、パワフルは取り消されます。
- 除湿・衣類乾燥・ナノイーX送風・キープ暖房運転時、もっと設定時には設定できません。



…部屋の奥や左右の奥まで風を届けます。

- 風向上下と風量は自動になります。
- 「AI快適エコナビ」を設定したとき、または風上下・風量ボタンのいずれかを押したとき、ロングは取り消されます。
- AI快適おまかせ、冷房、暖房運転時のみ設定できます。


■ 設定を取り消すとき　もう一度押す。

お知らせ

- 風向・風量は、AI快適おまかせ運転時も調節できます。
- パワフル設定時、風向の上下・左右は調節できます。
- ロング設定時、風向の左右は調節できます。
- パワフル・ロングは同時に設定できません。

もっと、強く運転する

風向・風量自動時の風の動きは▶P.49

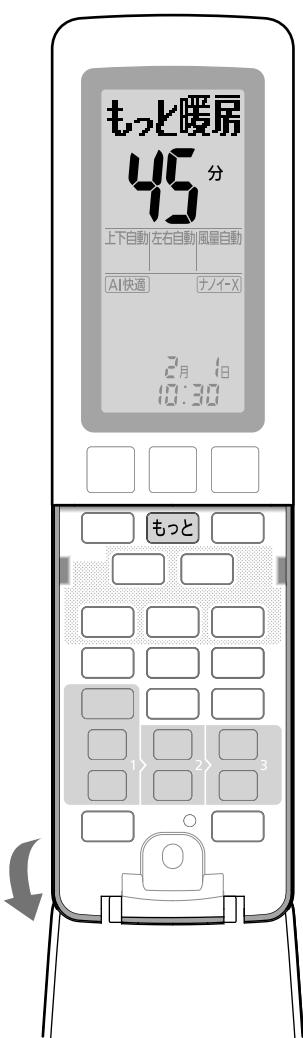


もっと暖かい風・もっと涼しい風に当たりたい

もっと

「暖房」「冷房」ボタンで運転中に

もっと



もっと

- ・暖房時：強温風が吹き出します。
「もっと暖房」「あと45分」を
2回表示後

もっと暖房
45 分

▶ 約45分後、
元の暖房に戻る

残り時間(1分単位)

- ・冷房時：強冷風が吹き出します。
「もっと冷房」「あと30分」を
2回表示後

もっと冷房
30 分

▶ 約30分後、
元の冷房に戻る

残り時間(1分単位)

- 「AI快適おまかせ」「除湿切換」ボタンで運転中は使えません。
- 風量は自動になります。
風向の上下・左右は調節できます。

■ 元の暖房・冷房に戻すとき

もっと

「パワフル」と「もっと」の違いは？

パワフル

帰宅時など、強い風量で、すぐに暖めたい・冷やしたいとき



もっと


冬の着替えや夏のお風呂上りなど、一定時間強い風に当たりたいとき



部屋のにおいを軽減する

タイマーなどの優先動作は ▶ P.50

部屋のにおいを軽減する運転(においケア運転)を行い、自動で終了します。
来客前など、においが気になるときにおすすめします。

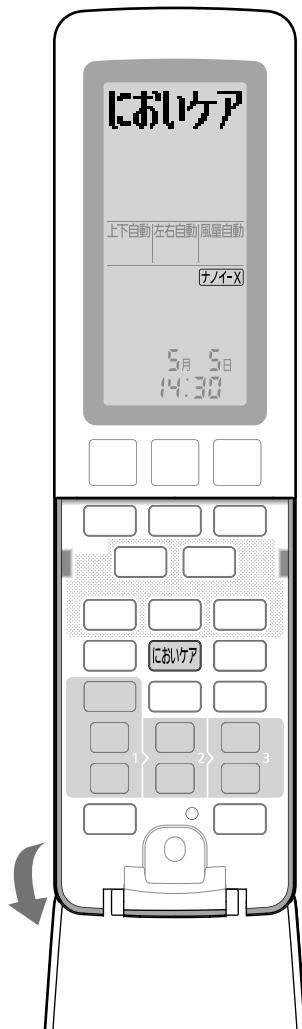

部屋のにおいを軽減したい

運転中または停止中に

においケア **においケア** ▶ 約30分後、元の表示に戻る

●約10秒後、画面表示は元に戻ることがあります。
(においケア運転は続きます)

●においケア運転中はナノイーXが発生します。

においケア

部屋のにおいを軽減する(においケア)
もつと、強く運転する(もつと)

冷房などの運転中に、においケア運転

冷房などの運転を続けながら、においケア運転をします。

運転内容

- 冷房・冷房除湿運転中(室温が高めのとき)
弱い風を天井に向けます。(運転時間: 約30分間)
 - ・ナノイーXを取り消していても、においの軽減効果を得るために、においケア運転後も、約30分間は強制的にナノイーXを発生させます。
- 冷房・冷房除湿運転中(室温が低めのとき)、除湿・衣類乾燥・暖房・ナノイーX送風運転中
強い風をスイングします。(運転時間: 約30分間)

■ 元の運転に戻すとき



停止時に、においケア運転

運転内容

- 室温が高めのとき
弱い風で冷房→ナノイーX送風→暖房→ナノイーX送風の順に上下風向ルーバーを変化させながら運転します。(運転時間: 約95分間)
- 室温が低めのとき
強い風でスイングしながらナノイーX送風運転をします。(運転時間: 約30分間)

■ 途中で止めるとき



お知らせ

- 風向・風量は自動になります。
- においケア運転中は室温が上がったり、下がったりすることがあります。
- ナノイーXは、取り消していても発生します。
- 効果は、部屋の環境や使用状況によって異なります。

タイマーを予約する

おやすみ切タイマー(下記)


おやすみ時に、決めた時間がたら運転を止めたい




- 温度や風量・風向を自動で調節し、冷やしすぎ・暖めすぎを防ぎます。

入／切タイマー(P.19)

決めた時刻に、運転を入／切したい



- 入タイマーと切タイマーは1日2つずつ予約でき、取り消すまで毎日繰り返されます。(入1、切1、入2、切2)

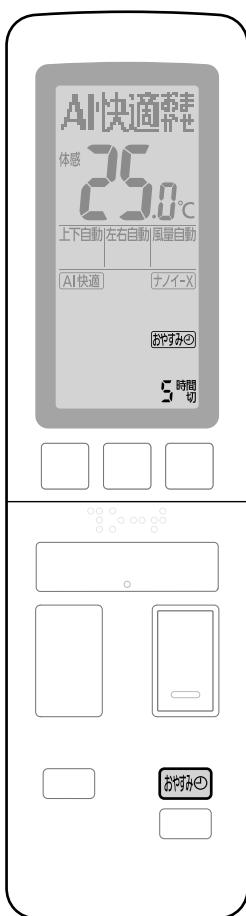

決めた時間がたら運転を止めたい

おやすみ切タイマー

運転中に




押すたびに

- 0.5時間後切
↓
- 1時間後切
↓
- 2時間後切
↓
- 3時間後切
↓
- 5時間後切
↓
- 7時間後切
↓
- 9時間後切
↓
- (取り消し)



残り時間を表示



調節内容


おやすみ切タイマー設定から1時間経過後、設定温度に近づくと、温度や風量、風向を次のように自動調節します。(もっと設定中(P.16)を除く)

- 設定温度は冷房・冷房除湿時に約1°C上げ、暖房時に約1°C下げます。
ただし、自動調節後、ご自分で設定温度を変更された場合は、その変更内容を学習し、
次の運転時に自動調節する温度を補正します。(設定温度を上げた場合は、少し高めに。
下げた場合は少し低めに)
- 風量は弱くなります。(しづか設定中(P.15)を除く)
- 風向は、上下自動時、上向きになることがあります。

お知らせ

- おやすみ切タイマーで停止した後は内部クリーン運転を行いません。フィルターおそうじ運転は、運転時間の合計が約24時間を超えて停止したときに行います。

- おやすみ切タイマーで停止した後に、フィルターおそうじ運転をさせたくない場合は、お好みの時刻におそうじタイマーを予約してください。(P.37)

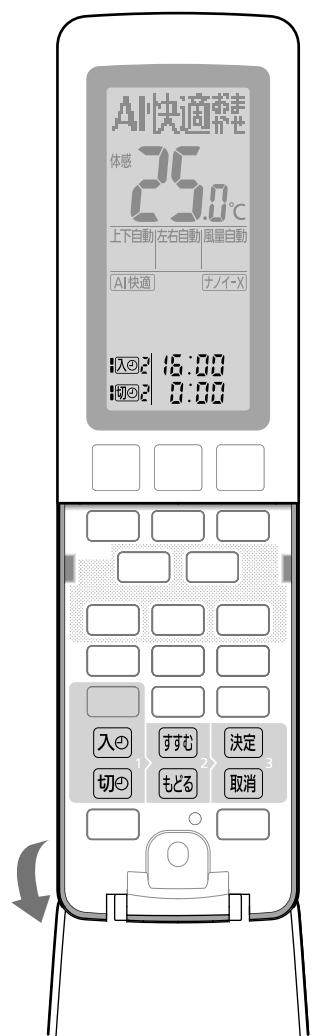


決めた時刻に運転・停止したい

入タイマー

切タイマー

予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(P.11)

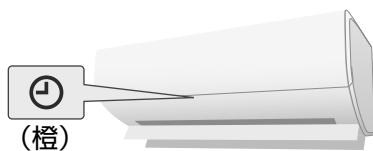

■ 入タイマー「入1」を予約する（切タイマー「切1」を予約する）

例：「入1」に7時を予約する。

1 **入(1)** (切タイマーは **切(1)** を押す)

2 予約時刻を設定する

すすむ **もどる**

- 押すたびに10分単位で変わり、長押しすると早送りできます。
(夜の12時は「0:00」)

3 予約時刻を確定する

決定 「送信完了」を表示

予約回数を表示。■は1回、■は2回。

■ 入タイマー「入2」を予約する（切タイマー「切2」を予約する）

1 **入(1)** 2回押す (切タイマーは **切(1)** を2回押す)

2 上記2～3の手順で予約を確定する

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

■ 予約を取り消すとき

「入1」または「入2」、「切1」または「切2」を選んで、**取消** を押す。
(すべての予約を取り消すときは、**取消** のみを押す)

■ 予約時刻を確認するとき

例：「入1」「入2」を確認する。

入(1) を押すたびに

→
↑ 元の表示 ↓

■ 予約時刻を変更するとき

予約と同じ手順1～3で変更する。

お知らせ

● 入タイマーは、予約時刻に設定温度または設定湿度近くになるよう、早めに運転が始まります。
(最長約50分前)

● 入タイマーでの運転は、停止前に設定していた内容で始まります。

● 現在時刻は、予約をすると表示されません。

● 1日に2回の予約をしているときは、次に動作する時刻を表示します。

停止中に「みはり」機能を動作させる

停止中に部屋の温度・湿度などを検知し、自動で運転を開始したり、停止したりします。


カビみはり

停止中に部屋の温度・湿度を検知して、エアコン内部がカビの成長しやすい状態になっているかどうかをみはります。カビの成長しやすい状態が続くと、内部クリーン運転を約80分～95分間自動で行い、カビ^{※1}の成長を抑制します。エアコン内部のカビの成長を抑えたいときに。



室温みはり

停止中に部屋の温度などを検知し、自動で冷房または暖房(室温みはり運転)を開始したり、停止したりします。室温が高くなりすぎたり、低くなりすぎたりするのを防ぎたいときに。

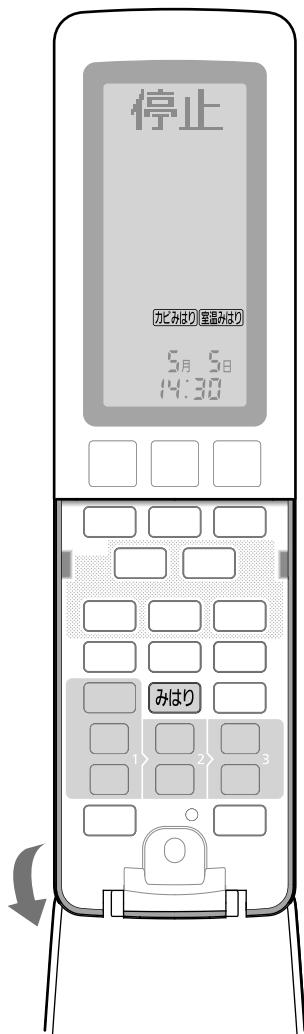


「みはり」を設定したい

みはり

運転中または停止中に設定したい組み合わせを選ぶ

みはり

押すたびに

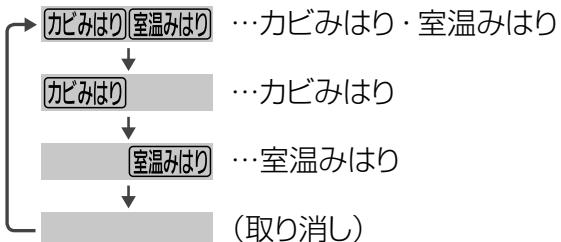

■ 「みはり」機能で動作した運転を一時的に止めるとき



※ 1：カビみはりの効果(カビの成長抑制)について

39 m³、室温 25 °C、湿度 70 % の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置。冷房運転を3時間運転後、内部クリーン運転を12時間ごとに動作させ、7日後のカビの菌糸長を比較。カビセンサー内のすべてのカビ(2種類)で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認。(試験機関：環境生物学研究所)

カビみはりについて

動作条件

- ・カビの成長しやすい状態が累積で12時間を超え、ひと・ものセンサーで人がいないと判断したとき内部クリーン運転^{*2}人が居続けた場合には、累積で24時間を超えたときに動作します。
 - 運転中は、おそうじランプ(橙)とナノイーXランプ(青)が点灯します。
 - エアフィルターに汚れがたまっていた場合は、内部クリーン運転の前にフィルターおそうじ運転も行われます。
- ※2: カビみはりの内部クリーン運転は、ナノイーX送風と暖房の運転を行います。




内部クリーン運転の前に、部屋の湿気を取る除湿運転をさせることができます。(P.31)

室温みはりについて

運転条件

- ・部屋の温度・湿度が高くなりすぎたとき冷房
室内ユニット天面付近の温度が31°C以上、湿度が60%以上の状態が10分間続いたとき。
- ・部屋の温度が低くなりすぎたとき暖房
室内ユニット天面付近の温度が15°C以下の状態が10分間続いたとき。


動作例

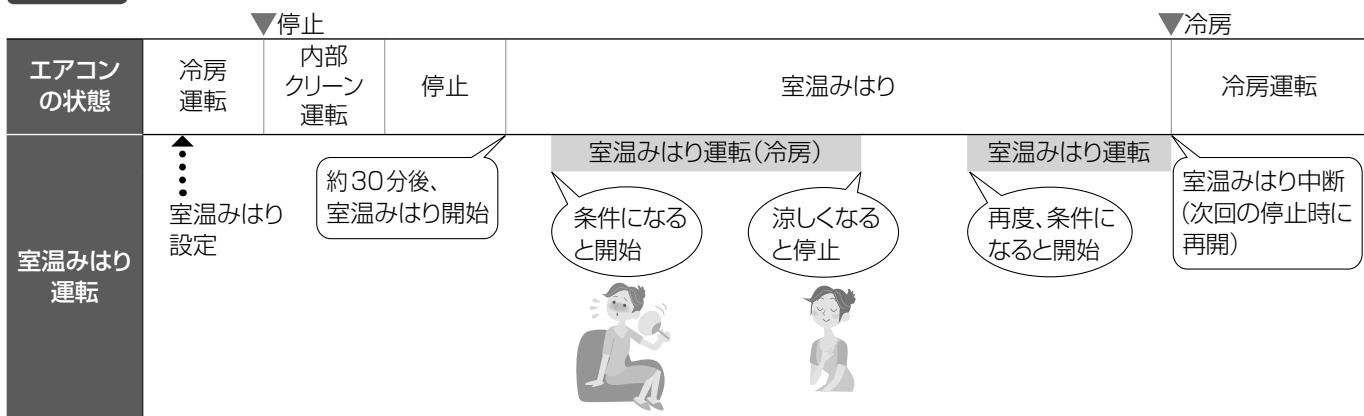

- 熱中症や低体温症を防止する機能ではありません。室内ユニットの設置位置や使用環境によっては温度や湿度を誤検知して運転しないことがあります。補助機能としてお使いください。
- 運転中は、運転ランプ(緑)が点灯します。
ナノイーXは、リモコンの設定にしたがって動作します。「AI快適」「AI快適エコナビ」は動作しません。設定温度・風量・風向は自動になります。調節したいときは、運転開始ボタンで運転後、調節してください。
- 冷房などの運転停止後(おそうじ運転停止後)約30分間は、温度・湿度の誤検知防止のため、室温みはりは動作しません。(室温みはり運転が自動で止まった後も同様)
- 室温みはり運転が自動で止まった後に、おそうじ運転をすることがあります。(P.46~48)
- 室温みはりは運転条件になると運転するため、長時間使用しない場合は、設定を取り消しておくことをおすすめします。

温度などを見る(お知らせ)

必ず
室内ユニットに
向けて!

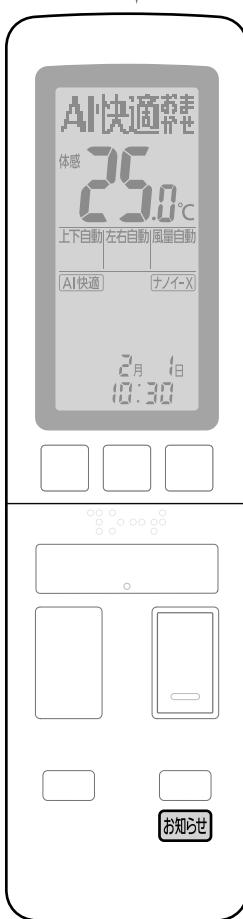

温度や電気代などが知りたい

お知らせ

運転中または停止中に、本体が検知した温度や記憶している電気代などを表示します。
(目安です)

お知らせ

① ダストボックスの
お手入れ時期
(ダストボックス方式)
(のみ)

ダストお手入れ

② 現在の状態

暖房

③ 体感温度または
室内温度

体感温度

25.0°C

④ 室内湿度

室内しつど

45 %

⑤ 室外温度

室外温度

10 °C

⑥ エネチャージレベル
(暖房運転中)
(のみ)

エネチャージ
2

0~4段階で表示

⑦ 電気代

電気代

—19円

運転中は運転
開始からの、
停止中は前回の
電気代を表示。

今月電気代

716円

前月電気代

1425円

元の表示に戻る

- 音声でのお知らせは、⑥エネチャージレベル以降、行いません。
- お知らせは順番に表示しますが、**お知らせ**を押しても次に進めることができます。
- 表示中にリモコンの扉を開けたり、お知らせ以外のボタンを押したりすると、元の表示に戻ります。

体感温度について

- 温度や湿度、輻射(壁や床からの熱)、エアコンの風の強さ、衣服の違い(夏服・冬服など)によって影響される、暑さ・寒さの感覚を温度で表したものです。

お知らせの内容について

①ダストボックスのお手入れ時期

（ダストボックス方式のみ）

- ダストボックスのお手入れ時期がくると表示。
- ダストボックスのお手入れのしかたは
→P.38、39

②現在の状態

- 運転モード（AI快適おまかせ運転時のみ）または次の機能の中で動作しているものを表示。

- ・おでかけクリーン（P.36）
- ・カビみはり（P.20、21）
- ・おそうじ（P.36、46～48）
- ・室温みはり（P.20、21）
- ・AIチャージ（P.35）
- ・においカット（P.31）
- ・霜取り運転（P.43）
- ・においケア（P.17）

③体感温度または室内温度

- 表示範囲：−9.0 ℃～45.0 ℃（0.5 ℃単位）
表示範囲外を検知しても、上限・下限の数値でお知らせします。

- 「AI快適」「AI快適エコナビ」が設定されているときは、体感温度を表示。

- 「AI快適」「AI快適エコナビ」が取り消されているときと除湿・キープ暖房運転時は、室内温度を表示。

④室内湿度

- 表示範囲：40 %～80 %（5 %単位）
表示範囲外を検知しても、上限・下限の数値でお知らせします。

⑤室外温度

- 表示範囲：−25 ℃～50 ℃（1 ℃単位）
表示範囲外を検知しても、上限・下限の数値でお知らせします。

⑥エネチャージレベル

- ノンストップ暖房霜取り運転に使える蓄熱量の目安を表示。

⑦電気代

- 表示範囲：0円～64999円（1円単位）
上限を超えると、上限の数値でお知らせします。
- 電気代は、リモコンの日時を合わせていないと正しく表示しません。（P.11）
- 電気代単価は、ご家庭の契約に合わせて設定できます。（P.30）
- 電気代表示は目安です。

- ・公的な取り引きに用いることはできません。（計量法で定められた算出方法に基づいた数値ではないため）
- ・使用時間が短いときや、ナノイーX送風運転など消費電力量が少ないときは、0円と表示されることがあります。

●電気代は

- ・リモコンで設定した日時情報（P.11）・電気代単価（P.30）と本体で記録した消費電力を基に算出しています。
- ・電気代単価は、お買い上げ時、「電気代単価 時間帯なし」の27円/kWhに設定されています。
- ・月電気代は、日時を合わせたリモコンで運転した時点から積算を開始します。
- ・電源プラグの抜き差しやリモコンの本体リセットボタンを押しても、今月・前月の電気代はリセットされません。
(本体で記憶しています)

●次の場合には　--　が表示されます。

リモコンの乾電池を交換後

- ・日時を合わせず運転した場合、今月・前月の電気代が表示できません。
→日時を合わせてください。（P.11）
(積算していたデータに更新されます)

電源プラグを抜き差した後（リモコンの本体リセットボタンを押した後）

- ・本体の日時情報が消去されるため、表示できません。
→リモコンで運転または停止をしてください。
(日時情報が本体に送信され、今月・前月の電気代が積算していたデータに更新されます)


エオリア アプリを使う①

「エオリア アプリ」をインストールし無線LANに接続すると、スマートフォンで自宅のエアコンを操作、運転状況を確認するなど便利にお使いいただけます。



サービスの例

「遠隔操作」……宅外からエアコンを運転!
「遠隔ひと検知」……自宅にいる家族の動きをさりげなく確認
「シーン設定」……生活シーンに合わせて部屋の状況をお知らせ & 自動で運転!

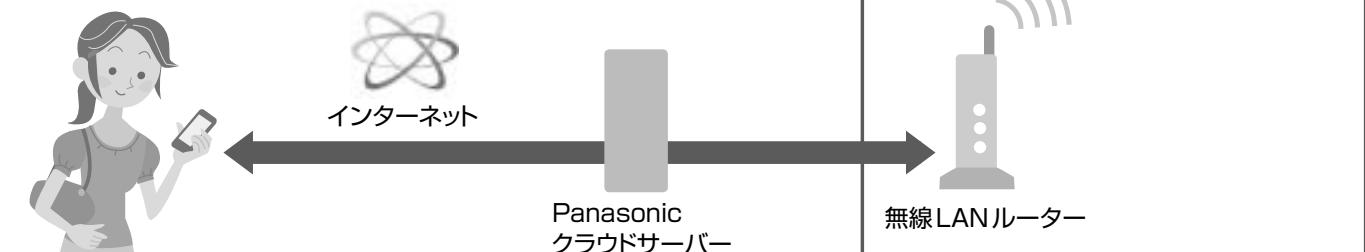

まずは、下記より「エオリア アプリ」をインストールしてください。



■ iOSのとき
App Store



■ Androidのとき
Google Play



- アプリは無料ですが、インストールや操作には別途通信料が発生します。
- アプリのアイコン、画面、サービスや対応するスマートフォンなどは、更新により変わることがあります。

必要な準備

■ インターネット環境を整え、機器をご準備ください。

インターネット環境

常時インターネット接続が可能な環境が必要です。

- FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV(ケーブルテレビ)などのブロードバンド回線。
ダイヤルアップ回線はご利用になれません。
インターネット接続の詳細は、プロバイダーや回線業者との契約内容をご確認ください。
- インターネットの通信料はお客様のご負担となります。

無線LANブロードバンドルーター(以下、無線LANルーター)

- 無線LANルーターが2.4 GHz帯の通信規格であることを確認してください。
(通信規格: IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n)
上記以外のルーターは使用できません。

- セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPA3、WPA2、WPAのいずれかの設定ができる無線LANルーターを使用してください。暗号化方式は、WPA3、WPA2(AES)をおすすめします。設定方法は、無線LANルーターの取扱説明書を参照してください。

- WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。
- モバイルルーターは動作保証をしていません。

スマートフォン

iOS (iPhone) 11.0 / Android 6.0 以降 (2022年5月現在)

- 無線LANルーターと接続ができることを確認しておいてください。

初期設定をする



設定は、アプリ画面
の案内にしたがって
操作します

初めてアプリをお使いになるときは、エアコンと無線LANルーターの接続、機器の登録などの初期設定が必要です。リモコンの操作ができる位置で設定してください。

1 エオリア アプリを起動し、「CLUB Panasonic」にログインする

2 エアコンに遠隔操作を許可する

エアコンにスマートフォンからの遠隔操作を許可します。(P.34)

3 エアコンと無線LANルーターを接続する


- ・「スキャン設定」または「詳細設定」で接続します。

4 エアコンをサーバーに登録する

無線LANルーターに接続したエアコンをPanasonicクラウドサーバーに登録します。
(My家電登録)



必ず
室内ユニットに
向けて!

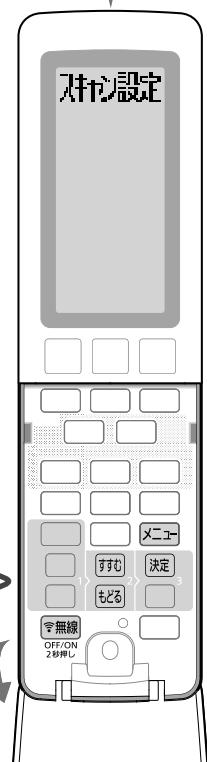

無線LANの接続や設定時のリモコン基本操作方法

■ 無線LAN 接続をするとき

無線 2秒間、長押しする

■ 無線LAN 設定をするとき

- ① **無線** 押す(スキャン設定 設定項目を表示)
 - ② **すすむ** または **もどる** で設定項目を選ぶ
 - ③ **決定** 確定する
- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

エアコン本体の設定をリモコンで行う

- 遠隔ひと検知のサービスを利用するには、リモコンのメニューで「ひと検知」の設定を「遠隔あり」にします。(P.34)
「ひと検知」を「遠隔あり」にすると、ひと・ものセンサーで検知した人(発熱体)の反応の有無や多さをスマートフォンで確認できることを許可したことになります。
- シーン設定のサービスを利用するには、リモコンのメニューで「シーン設定」を「自動あり」にします。(P.34)

エオリア アプリを使う②

ご利用の前に知っておいてください

サービスご利用時は、無線LANランプが点灯していることを確認しておいてください。

通信状態が悪いと、ご利用できないことがあります。

遠隔操作では、次のような事例が考えられます。

- ・運転できない、運転時間が反映されない。
- ・リモコンで運転したエアコンを、外出先から停止しようとしても操作が反映されず停止できない。

操作後は、アプリのメイン画面で操作結果を確認してください。

操作が反映されていなかった場合は、本体に付属のリモコンで操作してください。

- スマートフォンは画面のロックをおすすめします。
(誤操作防止)
- エオリア アプリ利用規約の最新版に同意のうえ、ご利用ください。「遠隔ひと検知」のご利用は、モニターされる方の同意も得てください。
- 「遠隔ひと検知」は、ご家族の急な体調変化をお知らせする緊急通報サービスではありません。




アプリのメイン画面

- アプリで時間を決めて運転中、または予約中にタイマーランプが点灯します。
- 無線LANランプ点灯中は、遠隔操作により運転したり、部屋の状態確認などのために動作したりします。
- アプリで操作した内容は、リモコンには反映されません。




■ 無線LAN接続を切断できます

部屋にいる人が、遠隔操作をされたくない、在室状況を知られたくない、などのときは、リモコンで切断できます。

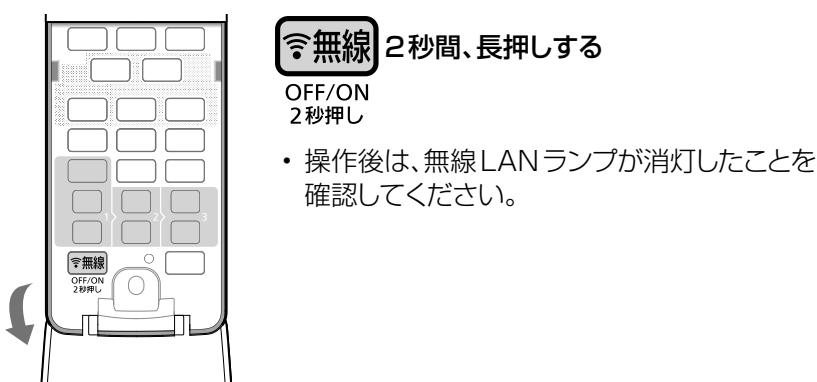

- リモコンが使えないときは、室内ユニットの応急運転ボタンで切断できます。

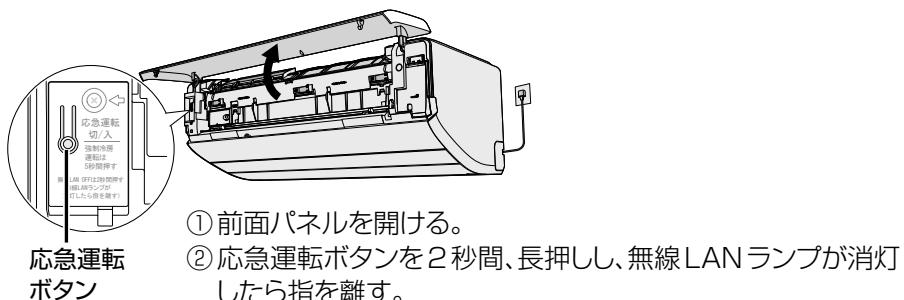

無線LAN使用上の注意とお願い

■ 使用周波数帯

本機は2.4 GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

無線LAN機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の使用を停止したうえ下記の連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：パナソニック株式会社

　　アプリの初期設定に関するお問い合わせ
(裏表紙)

■ 使用制限

使用に当たり、以下の制限がありますので、あらかじめご了承ください。

制限をお守りいただけなかった場合、および本機の使用または使用不能から生じる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

- 日本国内でのみ使用できます。
- 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。
無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク(SSID※)が表示されることがあります、接続すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。
- ※ 無線LANで特定のネットワークを識別するための名前のことです。このSSIDが双方の機器で一致した場合、通信可能となります。
- 本機は電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。本機をインターネットに接続する場合は、必ず無線LANルーター等を経由し接続してください。
- 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなったりすることがあります。
 - ・電子レンジ、デジタルコードレス電話機
 - ・他の無線LAN機器
 - ・その他2.4 GHz帯の電波を使用する機器
(Bluetooth 対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など)
 - ・電波が反射しやすい金属物など

■ セキュリティ対策

- 無線LANは電波を使ってデータを送受信するため、不正なアクセスを受けるおそれがあります。データの安全を確保するため無線LANルーターは、セキュリティ対策を行ってください。(P.24)

セキュリティ対策を実施せず問題が発生した場合、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。


- 無線LANルーターのパスワード(暗号化キー)は、8文字以上、63文字以下に設定することをおすすめします。(文字数の制限は無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください)
パスワード(暗号化キー)を変更したときは、エオリアアプリの「全般の設定」から「ルーターを交換したとき」を行ってください。

■ フームウェアについて

- 本機は、インターネットを通じて当社のファームウェアアップデートサーバーに接続し、自身のファームウェアを自動で最新版に更新する機能を持っています。
更新中は、無線通信が一時中断されるため、通信が途切れたり、速度が遅くなったりすることがあります。
- ファームウェアの解析、改造は行わないでください。

エオリア アプリを使う③

Q&A

初期設定	アプリをインストールできない		●スマートフォンのOSが対応していることをご確認ください。(P.24)								
	エアコンと無線LANルーターの接続ができない		●スマートフォンと無線LANルーターが接続できることをご確認ください。 →スマートフォンの説明書をご確認ください。 ●無線LANルーターにより接続方法やセキュリティの設定方法が異なります。 →無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。								
	スマートフォンに他のエアコンも登録したい		●アプリの「エアコンの追加」を行ってください。 My家電登録時に、区別しやすい名前を付けることをおすすめします。								
無線接続	無線通信が途切れる・中断する		●無線LANルーターを室内ユニットに近づけると、安定する場合があります。電波強度を確認してみてください。 電波強度の確認方法 ①エアコンを停止し、リモコンの  を押す。▶ スキャン設定 ②  を3回押す。▶ 電波強度 ③室内ユニットに向けて  を押す。(運転は停止します) →約5秒後、本体ランプの点灯で、電波強度を確認する。 <table border="1"><thead><tr><th>電波強度</th><th>点灯するランプ</th></tr></thead><tbody><tr><td>強</td><td>  </td></tr><tr><td>中</td><td> </td></tr><tr><td>弱</td><td></td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">約10分後、自動で終了。すぐに終了したいときは、停止ボタンを押す。無線LANランプは電波強度にかかわらず点灯しています。	電波強度	点灯するランプ	強	  	中	 	弱	
電波強度	点灯するランプ										
強	  										
中	 										
弱											
各機器の変更・利用停止	意図しない設定になるなど不正なアクセスによる利用が疑われる		●エアコンの初期化(下記「エアコンを廃棄または譲渡するとき」の①～③の操作)をし、初期設定の手順2～4(P.25)を再度行ってください。								
	無線LANルーターを交換したい		●アプリの「全般の設定」から「ルーターを交換したとき」を行ってください。								
	スマートフォンを機種変更したい		●スマートフォンのOSを確認し(P.24)、対応していれば、アプリをインストールして登録済みのログインIDでログインすると、引き続き利用できます。								
	エアコンを交換したとき 制御基板の修理をしたとき		●アプリの「全般の設定」から「エアコンを修理したとき」を行ってください。								
	エアコンを廃棄または譲渡するとき		●エアコンの初期化(①～③)とスマートフォンの登録削除(④)が必要です。 ①無線LANランプの点灯を確認し、 リモコンの  を押す。▶ スキャン設定 ②  を押す。▶ 初期化 ③室内ユニットに向けて  を3秒間、長押しする。 →無線LANランプが消灯する。(初期化完了) ④アプリの「My家電リスト(編集・削除・追加)」から廃棄または譲渡するエアコンの登録を削除する。								


居住環境や人に合わせて

お買い上げ時の設定を変更する①

■ 設定項目一覧

設定項目	設定内容	設定項目	設定内容	設定項目	設定内容
パワーセーブ	P.30	室外音	P.31	音声	P.33
電気代単価		においカット		冷房立上げ	
リモコンNo		内部クリーン	P.32	暖房立上げ	
設置位置		フィルターそうじ		コントラスト	
暖房足元	P.31	お手入れ間隔 (ダストボックス方式のみ)	P.33	バックライト	P.34
カビみはり				ひと検知	
AIチャージ		本体ランプ		シーン設定	
オートオフ	P.31	音量		遠隔操作	

お買い上げ時の設定を変更する(メニュー)
エオリア アプリを使う

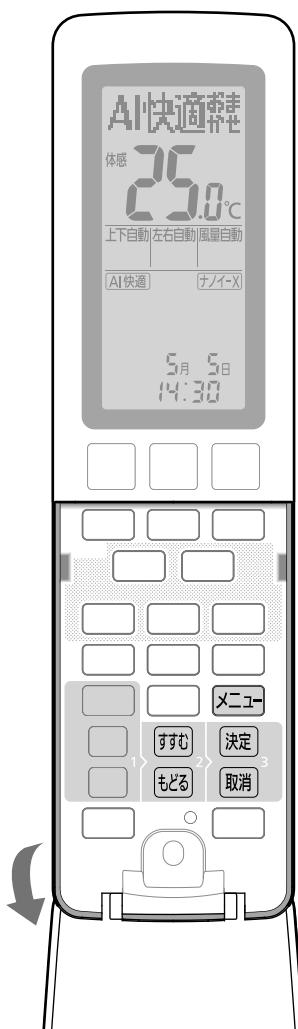

設定を変更する(共通の操作です)

例: エアコンの設置位置を左に設定する。

運転中または停止中に


- 1 **メニュー** **パワーセーブ**
- 2 **設定項目を選ぶ**
すすむ
(**もどる**は逆順で表示)
- 3 **決定** **中央** **中央**
- 4 **設定内容を選ぶ**
すすむ
(**もどる**は逆順で表示)
● **取消** を押すと設定項目に戻ります。
- 5 **室内ユニットに向けて確定する**
(変更内容が記憶されます)
決定 ●項目によっては、決定後、次の設定内容が表示されます。
手順4～5を繰り返してください。
●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
●設定項目は、メニューボタンでも選ぶことができます。

■ 途中で設定操作を中止するとき

- 設定項目が表示されているとき → **取消**
- 設定内容が表示されているとき → **取消** を押し、もう一度 **取消**

居住環境や人に合わせて

お買い上げ時の設定を変更する②

設定項目	設定内容	※は、お買い上げ時の設定です。															
パワーセーブ 最大電流値を制限した運転に設定できます	<p>※</p> <p>なし ↓ 常時 ↓ 昼間</p> <p>13時～17時のみ、パワーセーブします。</p>	<ul style="list-style-type: none">「常時」「昼間」に設定すると、冷房や暖房などの能力は低下します。ブレーカー容量が足りない場合、据付時に「なし」以外を設定していることがあります。「なし」で使いたいときは、販売店へご確認ください。「日時未設定」が点滅するときは、操作を中止して日時を合わせてください。(P.11) 日時を設定していないと「昼間」は設定できません。															
電気代単価 お知らせボタンで表示する(P.22) 電気代の単価をご家庭の契約内容に合わせます	<p>① 時間帯なし・ありを選ぶ</p> <p>※ 時間帯なし ↔ 時間帯あり</p> <p>② 単価を設定する</p> <ul style="list-style-type: none">「時間帯なし」を選んだとき <p>※ 27円</p> <ul style="list-style-type: none">「時間帯あり」を選んだとき <p>※ 朝夜28円 ▼ ※ 昼 28円 ▼ ※ ピーク53円 ▼ ※ 深夜 12円</p> <p>●1円～99円の範囲で設定できます。 ●[すすむ] [もどる] を押すたびに1円ずつ変わり、長押しすると早送りします。</p>	<ul style="list-style-type: none">契約内容や電気代単価は、電力会社より発行される「電気ご使用量のお知らせ」などで、ご確認ください。「日時未設定」が点滅するときは、操作を中止して日時を合わせてください。(P.11) 日時を設定していないと「時間帯あり」は設定できません。「時間帯あり」の時間帯は、変更できません。 <table border="1"><tr><td>朝</td><td>夜</td><td>7:00～10:00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>17:00～23:00</td></tr><tr><td>昼</td><td></td><td>10:00～13:00</td></tr><tr><td>ピーク</td><td></td><td>13:00～17:00</td></tr><tr><td>深</td><td>夜</td><td>23:00～ 7:00</td></tr></table>	朝	夜	7:00～10:00			17:00～23:00	昼		10:00～13:00	ピーク		13:00～17:00	深	夜	23:00～ 7:00
朝	夜	7:00～10:00															
		17:00～23:00															
昼		10:00～13:00															
ピーク		13:00～17:00															
深	夜	23:00～ 7:00															
リモコンNo リモコンの混信を防ぎます	<p>※ リモコンNoA → リモコンNoB ↑ ↓ リモコンNoD ← リモコンNoC</p>	<ul style="list-style-type: none">複数台のエアコンを設置したときに、それぞれのリモコンで操作できるエアコンを指定(ペアリング)することができます。設定を変更しないエアコンの電源プラグは抜いておいてください。(リモコンの設定を受信し、ペアリングされてしまうため)															
設置位置 室内ユニットの設置位置を本体に記憶させます	<p>※ 中央 ↓ 左 ↓ 右</p> 	<ul style="list-style-type: none">左右自動時、設置位置から分かる部屋の中心方向へ風が送られます。設置や移設をしたときは、必ず設定してください。															

設定項目	設定内容	※は、お買い上げ時の設定です。
暖房足元 暖房時に足元へ送る風の向きを設定できます	※ 風向あり ↔ 風向なし	<ul style="list-style-type: none"> 「風向なし」に設定すると、暖房の上下風向を一番下にしたときの向きが、少し上向きになります。 真下に家具などがあるときに「風向なし」にします。 <p>リモコン表示  </p>
カビみはり カビみはり(P.20、21)動作前に、部屋の湿気を取る除湿を動作できます	※ 本体のみ ↔ 本体+部屋	<ul style="list-style-type: none"> 「本体+部屋」に設定すると、カビみはり動作時、除湿運転を行った後、内部クリーン運転をします。(約185分間)ただし、室温が16℃未満のときは、運転時間が短くなります。(約170分間) 除湿運転により、部屋の湿気を取ることができます。
AIチャージ	P.35で説明しています。	
オートオフ 「AI快適」「AI快適エコナビ」設定中に人の不在を検知すると自動停止できます	※ 動作なし ↔ 動作あり	<ul style="list-style-type: none"> 「動作あり」に設定すると、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定で運転中、リモコンに オートオフ が表示されます。 部屋に人がいない状態が約3時間続くと、自動で運転を停止します。 カビみはり、室温みはりで動作した運転中は、オートオフは動作しません。 運転停止後に人を検知しても、運転は再開しません。 動きが少ない人(乳児や病気の人など)のいる部屋では「動作なし」をおすすめします。 (人がないと判断し、停止することがあるため) おやすみ切タイマーとの併用時は、おやすみ切タイマーが優先されます。
室外音 暖房時の室外ユニットの運転音を低減できます	※ 標準 ↔ 低め	<ul style="list-style-type: none"> 「低め」に設定すると、能力が制限されるため、暖まるまで時間がかかる場合があります。 室温が設定温度に近い場合などは、「低め」を設定しても、運転音が下がらないときがあります。
においカット においカット機能を動作できます	<p>① 動作なし・ありを選べます。</p> <p>※ 動作なし ↔ 動作あり</p> <p>② 「動作なし」を選ぶと、風量自動時のみ、においカット機能を動作させる設定が選べます。</p> <p>※ 動作なし ↔ 動作あり</p>	<ul style="list-style-type: none"> においカットとは、冷房・冷房除湿の運転開始時、本内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭)が風とともに出るのを防ぐ機能です。(約1分間は風が出ません) <ul style="list-style-type: none"> 冷房除湿時は、約30秒間送風後、動作します。 パワフル・もっと設定中は動作しません。 運転中、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まりを繰り返すことがあります。室温が上がると元の運転に戻り、このときにも、においカット機能が働きます。

お買い上げ時の設定を変更する③

設定項目


設定内容

※は、お買い上げ時の設定です。

内部クリーン


内部クリーン運転
(P.48)の動作内容
を変更できます

- ① 送風のみの内部クリーン運転、または、
自動で内部クリーン動作をさせない設定が
選べます。

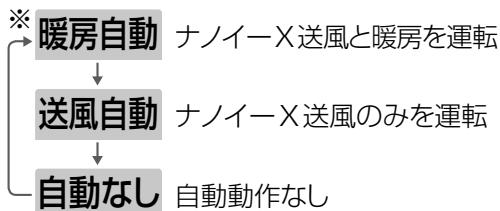


「暖房自動」「送風自動」→②に進む
 「自動なし」→④に進む

- ② 冷房・除湿切換(室温約16℃以上のとき)
の運転中にも、内部クリーン運転を動作させる
設定が選べます。



- ③ 切タイマー(P.19)で停止した後に内部クリーン運転を動作させない設定が選べます。



- ④ 本体内部に付着した油汚れを低減する動作をさせない設定が選べます。



①

- 「送風自動」に設定したとき
冷房・除湿切換(室温約16℃以上のとき)
運転後は、暖房をしないでナノイーX送風のみを運転します。ただし、運転時間は長くなります。(約150分～240分間)

- 「送風自動」「自動なし」に設定していても
「手動おそうじ運転」と「おでかけクリーン」の内部クリーン運転は、お買い上げ時の設定と同じ動作をします。
(「手動おそうじ運転」は、停止中と、②の手順で「連続時なし」設定中に使うときのみ)

- 「自動なし」に設定したとき
エアコン内部を清潔に保つため、毎日
「手動おそうじ運転」(P.36)することをおすすめします。また、カビみはり
(P.20, 21)を設定しておくと、停止中に自動で内部クリーン運転をします。

②

- 「連続時あり」に設定したとき
次の場合、フィルターおそうじ運転の後に内部クリーン運転が動作します。
・連続で24時間運転したとき。

本体の動作例	停止	冷房(24時間)	内部クリーン(約50分間)	冷房
フィルターおそうじ(約15分間)				

- ・冷房などを30分以上運転中に「手動おそうじ運転」(P.36)をしたとき。
- ・冷房などを30分以上運転中におそうじタイマー(P.37)の予約時刻になつたとき。

運転時間は、①の手順で「暖房自動」を設定時、計約65分間、「送風自動」を設定時、計約105分間になります。

④

- 「カビ」(油汚れ低減動作なし)に設定したとき
本体内部の油汚れを低減する運転を行いません。
- ・暖房・除湿切換(室温約16℃未満のとき)・ナノイーX送風運転後は、内部クリーン運転が動作しなくなります。
- ・運転時間は、①の手順で「暖房自動」を設定時とカビみはりで動作するときは、約40分～85分間になります。
- ・ナノイーXは、リモコンの設定にしたがって発生します。

設定項目	設定内容	※は、お買い上げ時の設定です。
フィルターおそうじ フィルターおそうじ運転(P.46、47)の掃除度合いを設定できます	<p>※ 標準 約15分間 念入り 約60分間</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「標準」で使っていても汚れが気になるときは、「念入り」に変更してください。 「念入り」にしてもおでかけクリーン(P.36)のときは、「標準」の運転時間になります。
ダストボックス方式のみ表示します お手入れ間隔 ダストボックスのお手入れ時期をお知らせする間隔を設定できます	<p>運転時間の合計</p> <p>※ 標準 約2000時間(約1年間) 短め 約1000時間(約半年間) 長め 約4000時間(約2年間)</p>	<ul style="list-style-type: none"> おそうじランプが点滅し、お手入れ時期をお知らせする間隔を、短くしたり長くしたりすることができます。 次のようなほこりが発生しやすい環境では、「短め」に変更することをおすすめします。 <ul style="list-style-type: none"> 人が多く集まる部屋 布団の上げ下ろしの多い部屋 など
本体ランプ 本体ランプの明るさを設定できます	<p>※ 自動 明るめ 暗め</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「自動」のとき、部屋の明るさに合わせて、本体ランプの明るさを自動調節します。(2段階：部屋が明るいときは明るめ、暗いときは暗め)
音量 受信音と音声の音量を変更できます	<p>※ 標準 小 大</p>	<ul style="list-style-type: none"> 受信音と音声どちらか一方のみの音量は、変更できません。
音声 音声でのお知らせを止めることができます	<p>※ あり ↔ なし</p>	<ul style="list-style-type: none"> 音声でのお知らせを止めたいときは、「なし」にしてください。「なし」にしても、受信は音でお知らせします。(P.7)
冷房立上げ 冷房運転開始時の温度変化を緩やかにできます	<p>※ シフトあり ↔ シフトなし</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「シフトなし」に設定すると、冷房運転開始時の温度変化が緩やかになります。「シフトあり」のときより、設定温度に到達するまで時間がかかることがあります。

居住環境や人に合わせて

お買い上げ時の設定を変更する④

設定方法は ▶ P.29

設定項目	設定内容	※は、お買い上げ時の設定です。
暖房立上げ 暖房運転開始時の温度変化を緩やかにできます	※ シフトあり ↔ シフトなし	●「シフトなし」に設定すると、暖房運転開始時の温度変化が緩やかになります。 「シフトあり」のときより、設定温度に到達するまで時間がかかることがあります。
コントラスト リモコンの表示濃淡(コントラスト)を設定できます	※ コントラスト3 → コントラスト4 → コントラスト5 ↑ ↓ コントラスト2 ← コントラスト1 ← コントラスト7	●数字が大きいほど、濃くなります。 ●設定中は、数値に合わせて表示濃淡が変わります。
バックライト リモコンのバックライトの明るさを設定できます	※ 標準 → 暗め ↑ ↓ 明るめ ← 消灯	●設定中は、設定に合わせて明るさが変わります。
ひと検知 「遠隔ひと検知」を許可できます(P.24~26)	※ 遠隔なし ↔ 遠隔あり	●エオリア アプリで、「遠隔ひと検知」をしたいときは、「遠隔あり」にします。 (ひと・ものセンサーで検知した人(発熱体)の反応の有無や多さをスマートフォンで見られます)
シーン設定 エオリア アプリの「シーン設定」を許可できます(P.24、25)	※ 自動なし ↔ 自動あり	●エオリア アプリの「シーン設定」を利用したいときは、「自動あり」にします。 (自動で運転を開始したり、通知を受け取ったりできます)
遠隔操作 遠隔操作を許可できます	※ なし ↔ あり	●遠隔操作をしたいときは「あり」にします。 遠隔操作をしないときは、必ず「なし」にしてください。 (自動で停止する場合があります)

AIチャージとは

1. 学習

1日を朝・昼・夜の3つのシーンに分け、各シーンで、よく暖房を開始する時間帯を曜日別に学習します。



- 通電中は、AIチャージの設定に関係なく学習しています。

暖房を開始する時間帯を学習し、その時間帯に暖房ボタンを押すとすぐ温風が出せるように予熱運転を行います。暖房開始時、すぐ温風を出したいときにおすすめします。

2. 予熱運転


学習した時間帯の前から予熱運転を開始します。（最長60分前）



- 上下風向ルーバーが開きます。
- 暖房を開始していないと学習したときは、予熱不要と判断し、予熱運転を行いません。

3. 暖房運転

暖房ボタンを押すと、すぐに温風が出ます。

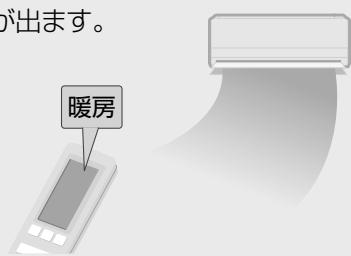

- 暖房ボタンを押さなかったときは、学習した時間帯後、約60分で予熱運転が終了します。

動作例 「AIチャージ 朝昼夜」設定時

学習開始時は、朝・昼・夜の各シーンに予熱運転

	朝	昼	夜
月曜日 → 日曜日	予熱	予熱	予熱



よく暖房を開始する時間帯を学習すると、その時間帯に暖房ボタンで温風が出せるように予熱運転

	朝	昼	夜
月曜日	予熱	暖房	
火曜日		予熱	暖房
⋮	⋮	⋮	⋮
日曜日		予熱	暖房

*: よく暖房を開始すると学習した時間帯

予熱運転開始条件

- ・前回の運転を暖房で行い、運転停止中
- ・室内温度：約18°C以下、屋外温度：約10°C以下

お知らせ


- 曜日別の生活パターンに合った予熱運転を行います。7日周期で学習するため、学習結果を予熱運転開始時間に反映するまでに日数がかかる場合があります。
- 予熱中に運転を始めても、本体が十分暖まていないと、すぐに風が出ないことがあります。（運転ランプが点滅）
- 一時的にAIチャージを動作させたくないときは、「AIチャージ」表示中に停止ボタンを押してください。（「停止」を表示）動作を再開させたいときは、リモコンで運転して停止するか、「AIチャージ 朝昼夜」または「AIチャージ 朝のみ」を再設定してください。
- シーズン中に暖房を長期間使わない場合は、「AIチャージなし」にすることをおすすめします。（1回の予熱は最長2時間で、消費電力は約350W*です）

* CS-UX403D2、当社実験室（洋室14畳）において、屋外温度2°C、室温11°Cで予熱した場合。

設定項目

設定内容

※は、お買い上げ時の設定です。

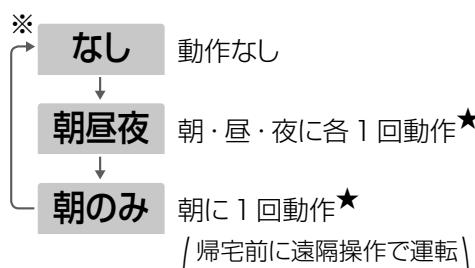

AIチャージ

AIチャージを動作できます

★設定時の学習結果によっては動作しない場合があります。

- 朝・昼・夜のシーンは下記の時間帯です。

朝	3:00～10:00
昼	10:00～15:00
夜	15:00～3:00

- 「日時未設定」が点滅するときは、操作を中止して日時を合わせてください。（P.11）
- 「朝昼夜」「朝のみ」に設定すると、暖房・AI快適おまかせ運転停止後、リモコンに「AIチャージ」と表示されます。
- 「朝昼夜」「朝のみ」設定中に乾電池を交換し、日時を合わせずに運転したときは、「なし」になり動作しません。

おそうじ運転を使いこなす

お買い上げ時の設定では、運転停止後などにエアフィルターなどのおそうじ運転が自動で始まります。長時間連続運転中は、内部クリーン運転を行いません。(P.46~48)

手動おそうじ運転(下記)

リモコン操作でおそうじ運転を開始します

次のようなときにおすすめします。

- ・毎回おやすみ切タイマーで止めているとき(自動で内部クリーン運転されません)
- ・「内部クリーン」を「自動なし」にしているとき
- ・シーズンの終わりにすべてをきれいにしたいとき



おでかけクリーン(下記)

ナノイーXで部屋のにおいを軽減した後、おそうじ運転をします

次のようなときにおすすめします。

- ・おでかけ中など人がいないときに、部屋を気持ちよく、エアコンもきれいにしたいとき



おそうじタイマー(P.37)

予約時刻になると、おそうじ運転を開始します

次のようなときにおすすめします。

- ・おやすみ時など音が気になるとき
- ・ほこりや油汚れが多い場所で使うとき



おそうじ運転をすぐにしたい

手動おそうじ運転


フィルターおそうじ運転を行った後、内部クリーン運転を行い、自動で停止します。
(約15分~110分間)

運転中または停止中に



▶ 終了後、元の表示に戻る(早めに戻る場合があります)

- おそうじ開始時、リモコンが本体からの運転時間情報を受信できないときは、約10秒後、画面表示のみ元に戻ります。(おそうじは続きます)
- 冷房などの運転中に手動おそうじ運転をすると、終了後、元の運転に戻ります。
- 内部クリーン運転は、自動で行われていないときのみ動作します。



- ・内部クリーン運転中はナノイーXランプ点灯

■途中で止めるとき
停止ボタンを押す。

おでかけ中に、部屋のにおいを軽減し、おそうじ運転をしたい

おでかけクリーン

約120分間ナノイーX送風運転後、フィルターおそうじ運転、内部クリーン運転の順に行い、終了後、自動で停止します。(計約135分~230分間)


外出前に

終了後(早めに停止表示する場合があります)




▶ 停止

- おでかけクリーン開始時、リモコンが本体からの運転時間情報を受信できないときは、約10秒後、画面表示のみ「停止」になります。(おでかけクリーンは続きます)
- 冷房などの運転中におでかけクリーンをすると、終了後すべての運転が停止されます。(受信音“ピー”)
- 内部クリーン運転は、自動で行われていないときのみ動作します。



- ・エアフィルター掃除中はナノイーXランプ消灯

■途中で止めるとき
停止ボタンを押す。

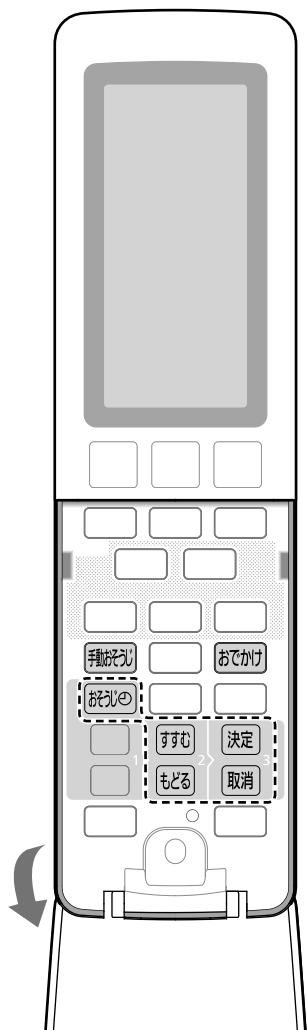

おそうじを1日1回時間を決めたい

おそうじタイマー

予約時刻になるとフィルターおそうじ運転を行います。
(約15分間)

予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。
(P.11)

例：15時を予約する



タイマーランプは
点灯しません



2 掃除開始時刻を設定する

- 押すたびに10分単位で変わり、長押しすると早送りできます。
(夜の12時は「0:00」)

3 予約する



「送信完了」を表示



(約2秒後、
元の表示に戻る)

掃除開始時刻

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

- 暖房などを積算で20分以上運転していないときは、予約時刻になってもおそうじ運転を行いません。
- 暖房中などに掃除開始時刻がくると、暖房などの運転を一時中断します。
- 内部クリーン運転ができていなかった場合は、フィルターおそうじ運転に続いて運転します。(計約85分間または約110分間)
「内部クリーン 自動なし」にしたとき(P.32)は運転しません。
- 毎日掃除するため、ほこりや油汚れが多い場所で使うときにおすすめです。ただし、汚れが気になるときはエアフィルターをはずして水洗いしてください。(P.41)
- 音が気になる場合に設定するときは、停止時に自動で内部クリーン運転を行わない、おやすみ切タイマーもご使用ください。(P.18)

■ 予約を取り消すとき

おそうじ を押したあと **取消** を押す。

■ 予約時刻を確認するとき

おそうじ (約30秒後、元の表示に戻る)

おそうじ運転を使いこなす
(手動おそうじ運転・おでかけクリーン・おそうじタイマー)

お手入れ①

ダストボックス方式




「自動排出方式」で設置工事をされた場合、
ダストボックスのお手入れは不要です
(エアフィルターに付いたほこりを自動的に
屋外に排出するため)

「自動排出方式」と「ダストボックス方式」の確認のしかた

①前面パネルを開ける。

- 両端の開閉部の位置で前面パネルを持ち、手前に引き上げる。

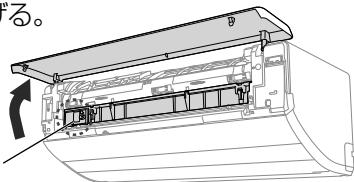


②表示を確認する。

自動排出
方式

ダスト
ボックス
方式

●確認後、前面パネルを閉める。

「ダストボックス方式」の場合は、
**おそうじランプが点滅し、
お手入れ時期をお知らせします。**



(橙)点滅

●点滅したとき
**ダストボックスを
お手入れする**

- 5回点滅を繰り返したとき
(お手入れ時期が過ぎています)


**ダストボックスと
エアフィルターを
すぐにお手入れする**

おそうじランプが点滅したとき

ダストボックス


1 運転を停止する

2 電源プラグを抜き、前面パネルを開ける

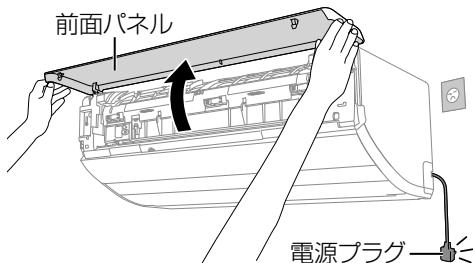


3 ダストボックスを取り出す


- ①フィルター扉のロック(3か所)を解除する。
- ②フィルター扉の取っ手(2か所)を持ち、上側に開く。

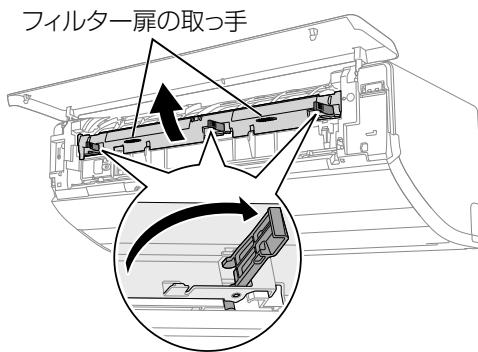

- ③ダストボックスの取っ手を持ち、ゆっくり引き出す。

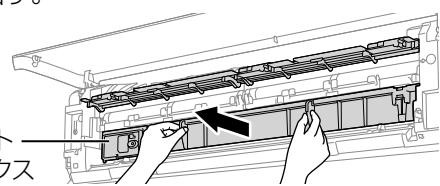

- ダストボックスからほこりがあふれていた場合
→お手入れ後、リモコンで本体の設定を
「お手入れ間隔 短め」に設定する。(P.33)
(お手入れ時期を早めにお知らせします)

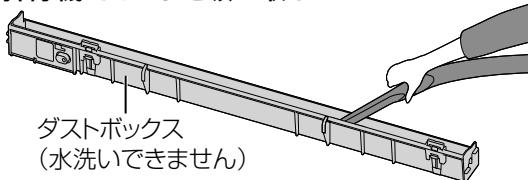4 掃除機でほこりを吸い取る

- 汚れが気になるとき
→水かぬるま湯を含ませた布をよくしぼって
ふいてください。化学ぞうきんなどを使うと
ときは、その注意書きにしたがってください。

5 ダストボックスを取り付ける

- ①ダストボックスを奥まで押し込む。
- ②フィルター扉を閉じる。
- ③ロックする。(3か所)

6 前面パネルを閉めて、電源プラグを差し込む**7 リモコンでお手入れ完了の設定をする**

- ① **[お手入れ]** を5秒間、長押しする。

お手入れ完了


- ② **[決定]** を押す。

停止



→おそうじランプが消灯します。
(積算された運転時間をリセット)

■ ブラシや周辺のほこりが気になるとき


掃除機でほこりを吸い取る。



- 掃除機の先をブラシに
強く押し当てる。
(変形の原因)
- ブラシは、取りはずしや
水洗いはできません。

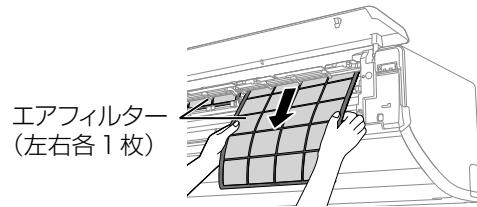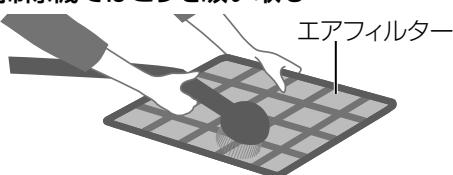おそうじランプが5回点滅を繰り返したとき**ダストボックスとエアフィルター****1 「ダストボックス」のお手入れ
手順1~4(左記)を行う****2 エアフィルターを取りはずす****3 掃除機でほこりを吸い取る**

- 強い力を加えない。(破損の原因)
- 油汚れが気になるときは、水洗いする。
(P.41)

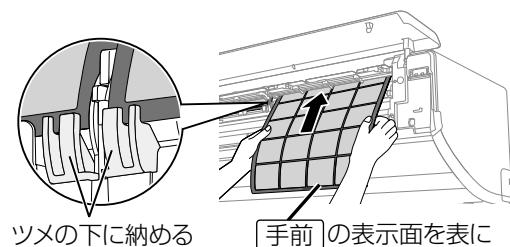4 エアフィルターを取り付ける**5 「ダストボックス」のお手入れ
手順5~7(左記)を行う****お願い**

- 台などをご使用の場合、転倒に注意してください。

- 電源プラグを抜いた場合は、お手入れ後、電源プラグ
を差し込み、リモコンの停止ボタンを押してください。
タイマー予約をしていたときは予約し直してください。
(P.19, 37)

お手入れ②

自動排出方式


ダストボックス方式

おそうじ運転していても、お手入れ・交換が必要です。

約2年に1回(目安)

クリーンフィルター

交換する

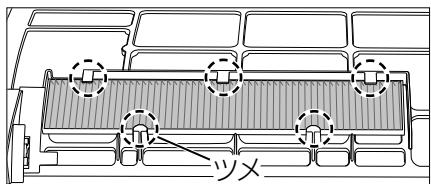

- 水洗いはできません。
- 裏表はありません。
- フィルターは、不燃物ゴミとして、地域のゴミ分別方法にしたがって廃棄してください。

- ①電源プラグを抜き、前面パネルを開ける。
- ②クリーンフィルターを交換する。
図のようにツメ(5か所)の下に納めてください。

別売品

品名: クリーンフィルター

品番: CZ-SAF15

希望小売価格(税込): 2,200円／1コ
(2022年5月現在)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイトでもお買い求めいただけます。

<https://ec-plus.panasonic.jp/>




汚れが気になったとき

本体・リモコン

電源プラグを抜き、


柔らかい布で、からぶきする

点線の部分は強い力でつかないでください。(変形・傷の原因)



- 汚れがひどいときは、水かぬるま湯を含ませた布をよくしぼってふいてください。
- 化学ぞうきんなどを使うときは、その注意書きにしたがってください。

上下風向ルーバーを開けて、内側をお手入れするとき




- ①電源プラグを差し込み、**お手入れ**を5秒間、長押しする。▶ **お手入れ** (ルーバーが開く)
- ②電源プラグを抜いてお手入れする。
- ③電源プラグを差し込み、リモコンの停止ボタンを押す。(ルーバーが閉じる)

前面パネルは取りはずして水洗いすることができます

柔らかい布やスポンジで軽くふくように洗い、水気を十分ふき取るか陰干してください。


〈取りはずしかた〉

- ①電源プラグを抜く。
- ②両手で前面パネルを開け、止まるまで押し上げる。
- ③左(または右)に寄せ、左(または右)から手前に引いてはずす。

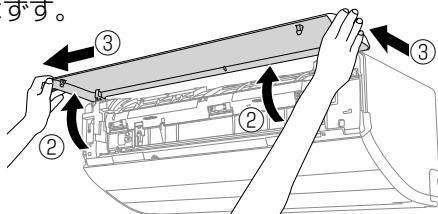

〈取り付けかた〉


- ①パネルを水平に持ち、アームを片側ずつ奥まで押し込む。
- ②パネルを閉める。

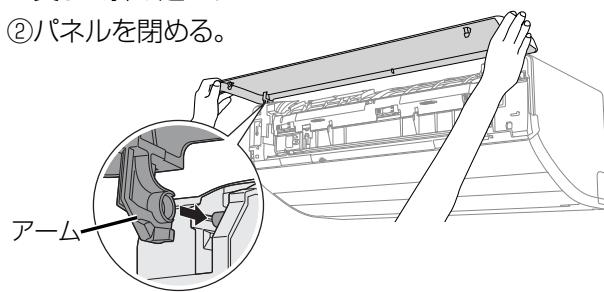

お願い

- 洗剤などを含ませた布でふいたり、直接吹きつけたりしないでください。(損傷や故障の原因)

- 台などをご使用の場合、転倒に注意してください。
- 前面パネルの落下に注意してください。

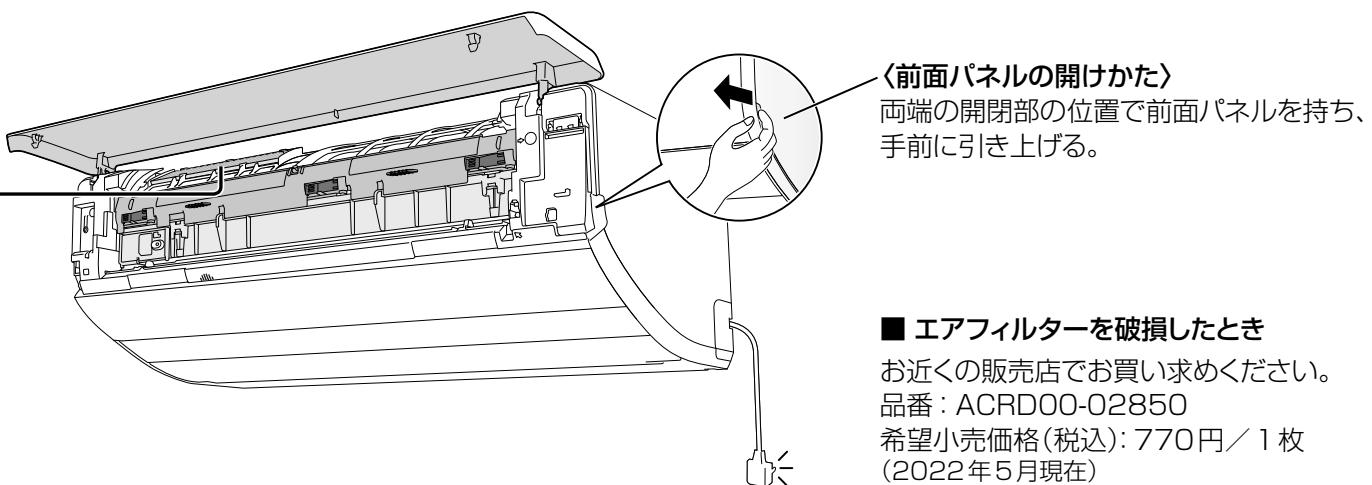

■ エアフィルターを破損したとき

お近くの販売店でお買い求めください。

品番: ACRD00-02850

希望小売価格(税込): 770円／1枚
(2022年5月現在)

ほこりや油汚れが多い環境などでご使用のとき

エアフィルター


取りはずして水洗いする

- ふだんはエアフィルターを毎日掃除する
「おそうじタイマー」(P.37)をおすすめします。
- 汚れがひどいときは薄めた中性洗剤でつけ置き洗いし、
十分に乾かしてください。




〈取りはずしかた〉

- ①電源プラグを抜き、前面パネルを開ける。
- ②フィルター扉のロック(3か所)を解除し、
フィルター扉の取っ手(2か所)を持ち、上側に開く。
- ③エアフィルターを持ち、手前に引いて下へ引き出す。

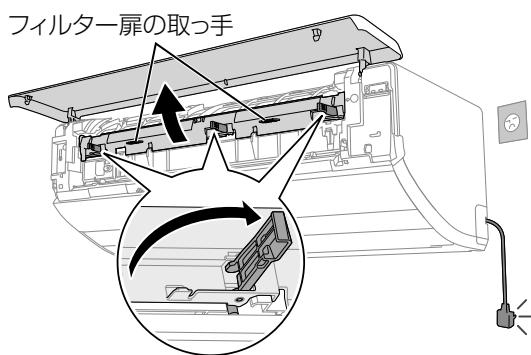

〈取り付けかた〉

- ①「手前」表示面を表にして奥まで入れ、ツメの下に納める。
- ②フィルター扉を閉じてロックする。(3か所)
- ③前面パネルを閉める。

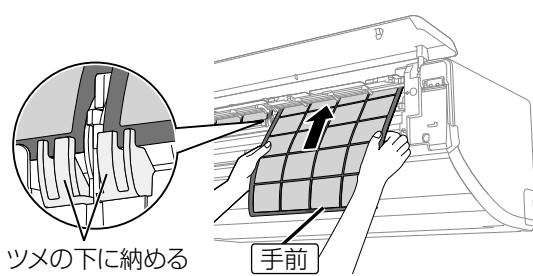

お願い

- エアフィルターに強い力を加えないでください。(破損の原因)

■ 水洗いするとき

次のものは使わない。(変色や変形、傷の原因)

- タワシのような硬いもの
- シンナーやみがき粉
- 漂白剤
- 40 °C以上のお湯

■ 電源プラグを抜いた場合は、お手入れ後、電源プラグを差し込み、リモコンの停止ボタンを押してください。タイマー予約をしていたときは予約し直してください。(P.19, 37)

■ 乾かすとき

次のもので乾かさない。(変色や変形の原因)

- ドライヤー
- ストーブ
- 直射日光

AI快適おまかせ・冷房・除湿切換について

操作方法は▶P.12、13

AI快適おまかせ

- 季節や屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・暖房・冷房除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに選び直します。
 - ・「AI快適」が設定(P.14)されていると、おへやは学習機能(P.44)で学習した、部屋の暖まりやすさ、または冷えやすさも考慮して運転モードを選びます。
- 運転開始時
運転モードを選ぶため、運転ランプが約30秒間、点滅します。
- お知らせ** を押すと、現在の運転モードをお知らせします。(P.22)

冷房

- | | |
|---|---|
| 運転条件 | 設定温度：20 °C以上
室内湿度：90 %以下
屋外温度：21 °C～50 °C
・運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。 |
| ●設定温度が体感温度のとき(リモコンに「体感」を表示)は、人が感じる温度になるように温度・風向・風量を調節します。そのため、室内的温度はやや高めになることがあります。 | |

除湿切換

- | | |
|----------------------------|---|
| 運転条件 | 屋外温度：1 °C以上
・運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。 |
| ●運転開始時、室温検知のため、約30秒間送風します。 | |
| ●室温約16 °C以上のとき、やや冷たい風が出ます。 | |
| ●室温約16 °C未満のとき、やや暖かい風が出ます。 | |

除湿

- 室内湿度を設定湿度になるように調節します。調節するために室温が下がることがあります。

運転開始時

約30秒間、室温検知のため送風後、約1分間は、効率よく湿気を取るために風が出ません。

運転中

室内湿度が設定湿度に近づいたとき、または室温が下がるのを防ぐため、約5分間、風が止まることがあります。その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。

冷房除湿

- 室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。

運転中


室温が設定温度に近づくと、約5分間、風が止まります。

衣類乾燥

- 衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調節できません。部屋に人がいないときにおすすめします。

暖房について

操作方法は ▶ P.12、13

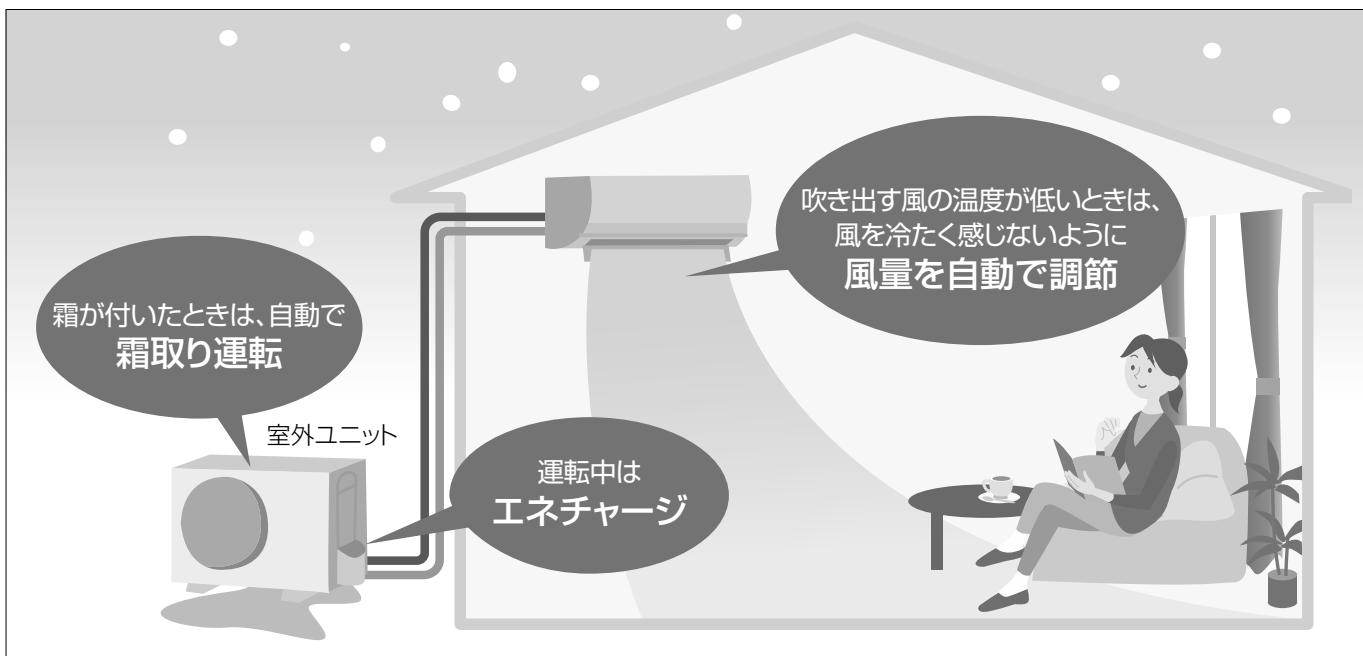

運転条件 屋外温度：24 °C以下

- 運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

● 設定温度が体感温度のとき（リモコンに「体感」を表示）は、人が感じる温度になるように温度・風向・風量を調節します。そのため、室内の温度はやや低めになることがあります。

風量調節

運転開始時

● 吹き出す風の温度が暖まるまで、風が出ないことがあります。その間は、運転ランプが点滅します。

ただし、風量を手動で選んでいるときは、風量調節を優先するため、数分間、冷たい風が出ることがあります。



運転開始時、すぐに温風を出したいときは、AI チャージ（P.35）の設定をおすすめします。

運転中

● 室温が設定温度に近づくと、室温が上がりすぎるので防ぐため、風の温度を少し下げます。このとき、風が冷たく感じないように風量は弱くなります。

ただし、風量を手動で選んでいるときは、風量調節を優先するため、弱くならないことがあります。

● ノンストップ暖房霜取り運転中は、風の温度が下がり自動的に風量が弱くなることがあります。そのため、特に屋外温度が低い場合や、部屋が十分暖まっていない場合、高めの設定温度で暖房運転しているときは、室温が下がることがあります。

エネチャージ

室外ユニットで発生した熱を蓄え、その熱をノンストップ暖房霜取り運転に有効利用しています。

● エネチャージレベル（蓄熱量の目安）は、リモコンのお知らせボタンで確認できます。（P.22）

霜取り運転

屋外の温度が低く、湿度が高いときに、室外ユニットに霜が付きます。この霜は運転の妨げになるため、霜取り運転で自動的に溶かして排水します。

このエアコンは2つの方式で霜取り運転をします。


ノンストップ暖房霜取り運転

● エネチャージで蓄えた熱を利用した運転で、暖房運転を止めずに霜取り運転をします。（約6分間）

霜取り運転（暖房を止めます）

● エネチャージの熱が利用できない、霜の量が多いなど、ノンストップ暖房霜取り運転で霜が溶かしきれないときは、暖房運転を止めて霜取り運転をします。（最長約12分間）

- その間、上下風向ルーバーは開いたまま、運転ランプが点滅します。
- 霜取り運転が終わると暖房を再開します。




A
暖房について（エネチャージ・霜取り運転）
快適おまかせ・冷房・除湿切換について

次回の暖房運転を、すばやくするために運転停止後も、霜取り運転を行うことがあります。このとき、運転ランプは消灯していますが、室外ユニットのみ運転し、最長約15分間で自動終了します。

「AI快適」「AI快適エコナビ」について

操作方法は ▶ P.14

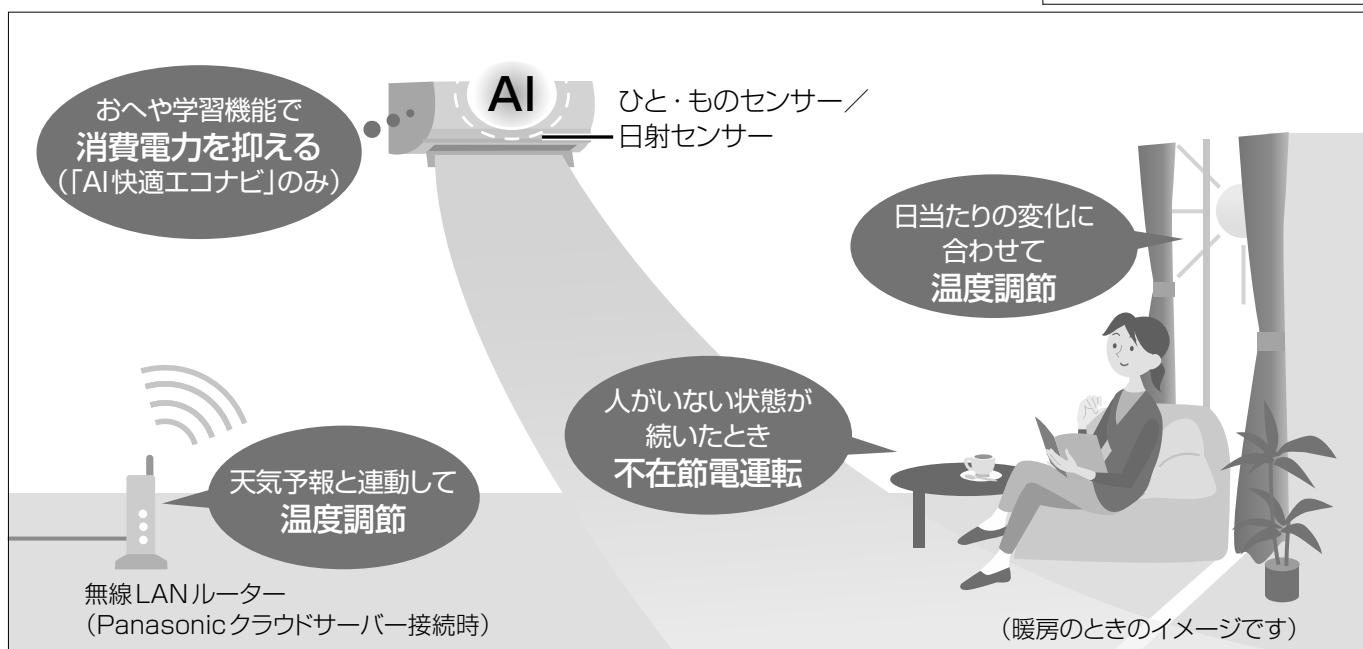

日当たりの変化に合わせて、温度を調節

日当たりの変化(晴れ・曇りなど)に合わせて、温度をコントロールします。

●「AI快適」設定時

より早く快適性を感じるための温度調節を行います。

●「AI快適エコナビ」設定時

快適性を維持しながら、消費電力を抑える*温度調節を行います。

●温度調節内容

- 晴れた日の昼間は、約1°C~2°C低め
- 曇りの日や夜は、約1°C~2°C高め

(同じ室温でも、日が当たって日射量が多いときは暑く(暖かく)感じ、日射量が少ないときは涼しく(寒く)感じるため)

人がいない状態が続いたとき、不在節電運転

約30分～60分間、人がいないと判断すると設定温度を調節します。

人を検知すると、元の設定温度に戻ります。

●設定温度(自動調節)

- 冷房・冷房除湿時：約1°C~2°C高め
- 暖房時：約1°C~2°C低め

●節電効果(CS-UX403D2冷房運転での測定例)

当社実験室(洋室14畳)において、屋外温度：35°C、設定温度：25°C、設定風量：風量自動で運転した場合、安定時の積算消費電力量：不在節電運転時 242 Wh、不在節電運転なし時 303 Wh(効果は、設置環境や使用状況により異なります)

*：省エネ効果(CS-UX403D2暖房運転での測定例)

当社実験室(洋室14畳)において、屋外温度：2°C、設定温度：25°C、設定風量：風量自動で運転した場合、安定時の積算消費電力量：「AI快適エコナビ」設定時 440 Wh、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定なし時 520 Wh(効果は、部屋の断熱性・気密性や日射など、使用環境により異なります)

おへや学習機能

運転開始から設定温度に到達するまでの運転時間を、晴れの日と曇りの日を区別して学習します。



Panasonicクラウドサーバーに接続すると(P.24、25)、部屋の情報をより細やかに学習・記憶することができます。

消費電力を抑える(「AI快適エコナビ」設定時のみ)

●運転開始時、暖まりやすい、または冷えやすい部屋であれば、緩やかに運転します。

●運転中、体感温度が設定温度に近づくと風が弱くなります。暖まりやすい、または冷えやすい部屋であれば、早めに風を弱くして消費電力を抑えます。*

例)日当たりのよい南向きの部屋で暖房する場合。

天気予報と連動して、温度を調節

Panasonicクラウドサーバーに接続すると(P.24、25)、気象会社から提供される天気予報(気温情報)を基に部屋の温度上昇や低下を先読みした温度コントロールを行います。

- 例えは、気温が上がる予報のときは、冷房を強くしたり、暖房を弱めたりします。

(2022年5月時点の内容です。予告なく変更・中止・終了することがあります)

「ナノイーX」について

操作方法は ▶ P.12、13



* 1 : 浮遊菌は 25 m^3 (約6畳) の試験室で4時間後、付着菌は 23 m^3 (約6畳) の試験室で8時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

nanoeX(ナノイーX)とは

nanoeX(ナノイーX)は、水に包まれた微粒子イオンです。

- 本製品はナノイーX(48兆)を搭載しています。
ナノイーX(48兆)は、ナノイー^{**2}に比べて、効果の元であるOHラジカルを100倍多く含む微粒子イオンです。
- ※ 2 : nanoe(ナノイー)は、高反応成分(OHラジカル)、電荷を有し、弱酸性を示す5~20 ナノメートルの微細な水粒子です。

- ナノイーXは部屋の空気を利用して発生させます。

- 以下の環境でのご使用をおすすめします。

室内温度：約5 °C～35 °C (露点温度：約2 °C以上)
相対湿度：約30 %～85 %

- 加湿効果はありません。

ナノイーXの効果

菌・カビ・におい

- 部屋のにおいを軽減、菌^{**1}やカビの繁殖を抑制します。
カーテンなどに付着したにおい(タバコや料理臭)・菌^{**1}やカビにも効果があります。
- 脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。

花粉(アレル物質)

- 花粉などアレル物質の活動を抑制します。

肌・髪

- 肌のうるおい、髪のまとまり感を保ちます。
- 肌や髪への効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。

ナノイーXの効果(抗菌・カビの成長抑制・抗アレル物質)について

効 果	試験機関	試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません)
空気中に浮遊、カーテンなどに付着した菌の繁殖を抑制 【実機試験】	(一財) 北里環境科学センター	浮遊菌は 25 m^3 (約6畳) の試験室にて、4時間後に検証。菌(1種類)の繁殖が99%以上抑制されることを確認。
	(一財) 日本食品分析センター	付着菌は 23 m^3 (約6畳) の試験室にて、8時間後に検証。菌(1種類)の繁殖が99%以上抑制されることを確認。
空気中に浮遊、カーテンなどに付着したカビの繁殖・成長を抑制 【実機試験】	(一財) 北里環境科学センター	浮遊カビは 25 m^3 (約6畳) の試験室にて、6時間後に検証。カビ(1種類)の繁殖が99%以上抑制されることを確認。
	(一財) カケンテスセンター	付着カビは 30 m^3 (約8畳) の試験室にて、2時間後に検証。カビ(2種類)の成長が抑制されることを確認。
花粉などアレル物質の活動を抑制(不活化) 【実機試験】	パナソニック(株) プロダクト解析センター	ELISA法による測定。 23 m^3 (約6畳) の試験室において、1種類の花粉で検証。1種類の花粉の活動が3時間後に99%抑制されることを確認。
		電気泳動法による測定。 23 m^3 (約6畳) の試験室において、13種類の花粉のアレル物質で検証。アレル物質が24時間後に抑制されることを確認。

「ナノイーX」について
「A-快適」「A-快適エコナビ」について


おそうじ機能について①

お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」が自動で働くように設定されています。


フィルターおそうじ運転が、「自動排出方式」か「ダストボックス方式」のどちらかを確認し、該当する解説をお読みください。

フィルターおそうじ運転（自動排出方式）

エアフィルターに付いたほこりを、ブラシでかき取ってダストボックスに回収。回収したほこりは、屋外へ自動排出します。

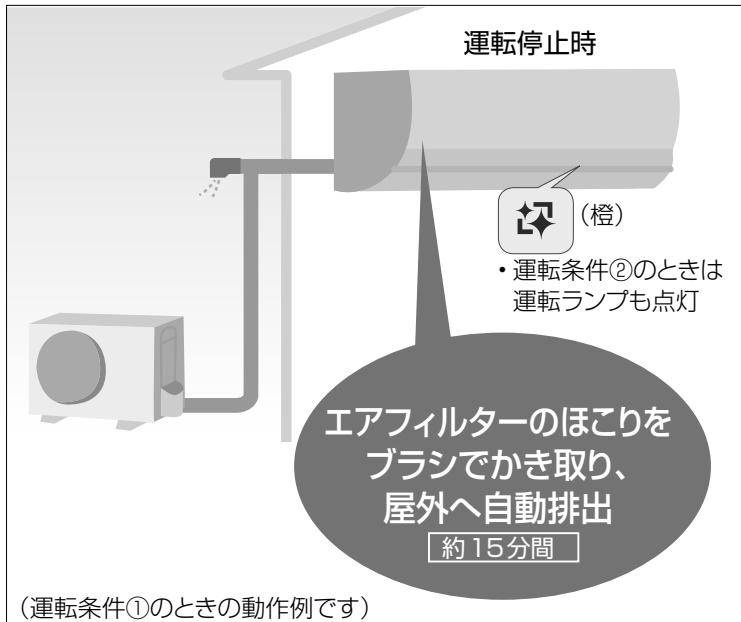

ほこりの排出時は、排気ファンが動作するため、
“ゴー”という音がします。

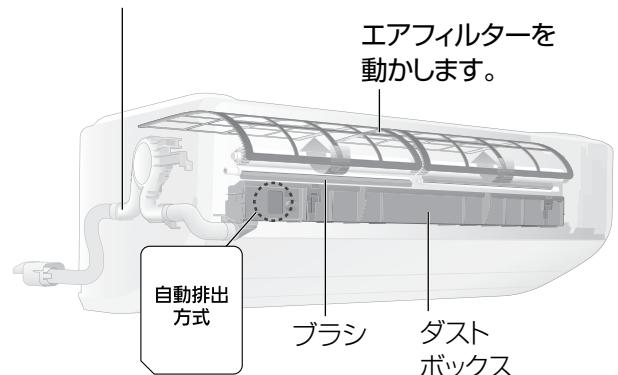

運転条件①②のいずれかで、フィルターおそうじ運転を開始します。暖房などの運転時間の合計は、電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。

運転条件①

前回のフィルターおそうじ運転から、冷房や暖房などを積算で約24時間以上*運転して、停止したとき。

*内部クリーン運転は積算時間に含みません。

フィルターおそうじ運転時間：約15分間

リモコン操作	停止	開始	停止	開始	停止
本体の動作例	暖房 (8時間)	停止	暖房 (12時間)	停止	暖房 (6時間)
フィルターおそうじ(約15分間)					

運転条件②

連続24時間運転したとき。（運転を中断しておそうじします）

フィルターおそうじ運転時間：約15分間

リモコン操作	開始			
本体の動作例	停止	暖房 (24時間)	暖房 (24時間)	暖房
フィルターおそうじ(約15分間)				

お願い

- おそうじ運転中は、なるべく途中で止めないでください。途中で止めると、ほこりが自動排出されません。
 - ・ ほこりがたまると自動で排出できなくなります。
 - ・ 途中で止めたときは、手動おそうじ運転（P.36）を行うか、次に自動で行うおそうじ運転で、必ずほこりを排出させてください。（ダストボックスをはずして、お手入れすることはできません）
- おそうじ運転中は、フィルター扉を開けたり、エアフィルターに触れたりしないでください。（エアフィルターがはずれて落ちる原因）


お知らせ

- 汚れが気になるときは、「おそうじタイマー」（P.37）を予約するか、フィルターおそうじ運転の掃除度合いを「念入り」（P.33）にすることをおすすめします。
- おそうじタイマーを予約したときの運転条件は → P.37
- フィルターおそうじ運転を行った後、内部クリーン運転を行う場合があります。（P.48）

「自動排出方式」と「ダストボックス方式」の確認のしかたは ▶ P.38

フィルターおそうじ運転（ダストボックス方式）

エアフィルターに付いたほこりを、ブラシでかき取ってダストボックスに回収します。

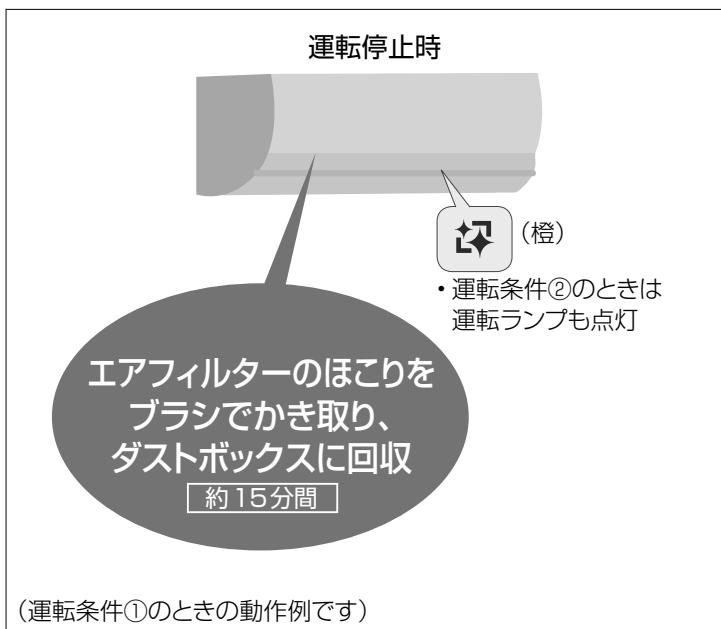

(運転条件①のときの動作例です)

運転条件①②のいずれかで、フィルターおそうじ運転を開始します。暖房などの運転時間の合計は、電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。

運転条件①

前回のフィルターおそうじ運転から、冷房や暖房などを積算で約24時間以上*運転して、停止したとき。

*内部クリーン運転は積算時間に含みません。

フィルターおそうじ運転時間：約15分間

リモコン操作	停止	開始	停止	開始	停止
本体の動作例	暖房 (8時間)	停止	暖房 (12時間)	停止	暖房 (6時間)

フィルターおそうじ(約15分間)


運転条件②

連続24時間運転したとき。（運転を中断しておそうじします）

フィルターおそうじ運転時間：約15分間

リモコン操作	開始			
本体の動作例	停止	暖房 (24時間)	暖房 (24時間)	暖房

フィルターおそうじ(約15分間)

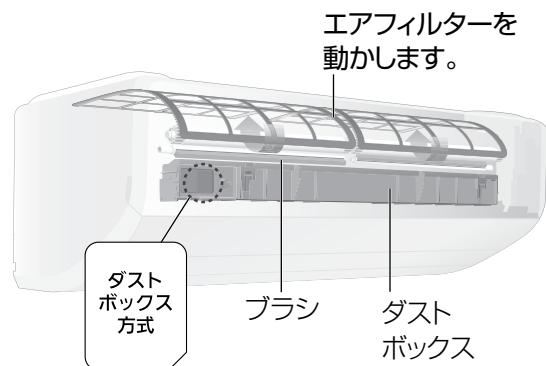

お願い

- おそうじ運転中は
 - ・ダストボックスを取りはずさないでください。
 - ・フィルター扉を開けたり、エアフィルターに触れたりしないでください。
(エアフィルターがはずれて落ちる原因)

お知らせ


- おそうじ運転を途中で停止すると、次の暖房などの運転停止時に、再度運転します。
- ダストボックスのお手入れ時期がくると、おそうじランプが点滅をお知らせします。お手入れをしないで運転を続けると、約120時間後に5回点滅の繰り返しに変わり、すぐにお手入れが必要なことをお知らせします。5回点滅の繰り返しになると、フィルターおそうじ運転は自動で行わなくなります。（ダストボックスからほこりがあふれ出るのを防ぐため）
- 汚れが気になるときは、「おそうじタイマー」(P.37)を予約するか、フィルターおそうじ運転の掃除度合いを「念入り」(P.33)にすることをおすすめします。
- おそうじタイマーを予約したときの運転条件は→P.37
- フィルターおそうじ運転を行った後、内部クリーン運転を行う場合があります。(P.48)

おそうじ機能について②

お買い上げ時は、「内部クリーン運転」が自動で働くように設定されています。

内部クリーン運転

運転停止時

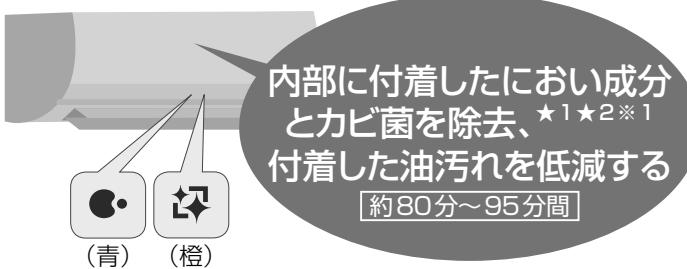

上記は冷房運転後の動作例です。

暖房・除湿切換(室温約16℃未満のとき)・ナノイーX送風運転後は、付着した油汚れとにおいの低減を行います。

- ★1 : 27.7 m³(約6畳)の試験室で4日後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
- ★2 : 内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更したとき(P.32)は、カビの成長を抑制※2する効果になります。

ナノイーX送風と暖房の運転で本体内部に付着したにおい成分とカビ菌を除去※1※2、付着した油汚れを低減します。

- 付着したにおい成分やカビ菌をすべて除去する機能ではありません。
- お買い上げ時には、内部クリーン運転が自動で動作するように設定されています。
- ナノイーXは、リモコンで設定していなくても発生します。
- 運転中は上下風向ルーバーが開きます。



運転条件

冷房や暖房などを30分以上運転し、停止したとき。
(おやすみ切タイマーで停止したときを除く)

内部クリーン運転時間：約80分～95分間、または約70分間

リモコン操作	停止		
本体の動作例	冷房 (30分以上)	内部クリーン (約80分～95分間)	停止
		↑ フィルターおそうじ運転を行うことがあります。	

運転内容

- 冷房・除湿切換(室温約16℃以上のとき)運転後は、におい成分、カビ菌の除去と、付着した油汚れの低減を行います。
 - ナノイーX送風→暖房→ナノイーX送風の順に運転します。ナノイーX送風時は、ナノイーXを室内ユニット内部のすみずみまで行き渡らせます。
(運転時間：約80分～95分間)
- 暖房・除湿切換(室温約16℃未満のとき)・ナノイーX送風運転後は、付着した油汚れとにおいの低減を行います。
 - ナノイーXを送風し、室内ユニット内部のすみずみまで行き渡らせます。
(運転時間：約70分間)

途中で止みたいとき

停止ボタンを押す。

- におい成分やカビ菌の除去、付着した油汚れを低減する効果がなくなるため、なるべく止めないでください。

内部クリーン運転の動作内容を変更したいとき

→P.32

お知らせ

●冷房・除湿切換(室温約16℃以上のとき)運転後に内部クリーン運転したとき

- 内部クリーン運転の時間は、本体内部の湿度が高く、弱い風量で冷房などを長時間運転しているときほど長くなります。
- 温風で内部を乾燥させるため、室内の温度や湿度が上がることがあります。
- 室内温度が低く、湿度が高いときに運転すると、壁や窓などに結露する場合があります。

●おやすみ切タイマーで毎回停止しているとき

内部クリーン運転を行いません。
エアコン内部を清潔に保つため、リモコンで毎日「手動おそうじ運転」(P.36)をするか、おそうじタイマー(P.37)の予約をおすすめします。

●長時間連続運転しているとき

内部クリーン運転を行いません。
エアコン内部を清潔に保つため、「内部クリーン 連続時あり」(P.32)にすることをおすすめします。冷房・除湿切換を連続で24時間運転した場合、運転を中断してフィルターおそうじ運転の後に内部クリーン運転を行います。

- 毎日決まった時刻に動作させたいときは、おそうじタイマー(P.37)も予約してください。

※1 : 27.7 m³(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置。1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビ菌の数を比較。試験片のカビ菌(1種類)が99%除去されたことを確認。
(試験機関:(一財)北里環境科学センター)

※2 : 27.7 m³(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置。1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較。カビセンサー内のすべてのカビ(3種類)で、成長が抑制されることを確認。
(試験機関:(一社)カビ予報研究室)

風向・風量自動時の風の動き

操作方法は ▶ P.15、16

設定内容によって自動調節の内容が変わります。


冷 房					
自動 (風向・風量) ・しづか	部屋が暑いとき	▶	部屋が涼しくなると	▶	部屋が暑いとき
	・風量をゆらぎのリズムで変化させる ・しづか設定時は弱い風 上下風向ルーバー：スイング 左右風向ルーバー：スイング	弱い風 ・しづか設定時はさらに弱い風 上下風向ルーバー：スイング 左右風向ルーバー：スイング	パワフル・もっと 強い風	部屋が涼しくなると	風量を変化させる 左右風向ルーバー：スイング
暖 房					
自動 (風向・風量) ・しづか	風の温度が低いとき	▶	風が暖まつたら	▶	風の温度が低いとき
	ごく弱い風 ・風量を変化させる ・しづか設定時は弱い風 ・室温が設定温度に近づくと 左右風向ルーバー：スイング	ごく弱い風 ・風量を変化させる ・しづか設定時は弱い風 ・室温が設定温度に近づくと 左右風向ルーバー：スイング	パワフル・もっと ごく弱い風	風が暖まつたら	風の温度が低いとき
冷房除湿					
自動 (風向・風量) ・しづか	運転開始時	▶	涼しくなると	▶	運転開始時
	天井へ ・しづか設定時は弱い風 左右風向ルーバー：スイング	弱い風 ・しづか設定時はさらに弱い風 左右風向ルーバー：スイング	パワフル 強い風	天井へ 左右風向ルーバー：スイング	天井へ 左右風向ルーバー：スイング
除湿					
自動 (風向・風量)	天井へ 左右風向ルーバー：スイング	衣類乾燥		ナノイーX送風	
自動 (風向・風量)	天井へ 左右風向ルーバー：スイング	自動 (風向・風量)	上下風向ルーバー：スイング 左右風向ルーバー：スイング	自動 (風向・風量) ・しづか	上下風向ルーバー：スイング 左右風向ルーバー：スイング

風向・風量自動時の風の動き
おそうじ機能について

上下風向ルーバーの可動範囲

●運転モードによって異なります。






冷房・除湿・冷房除湿・衣類乾燥・ナノイーX送風のときは、天井に向けることができます。

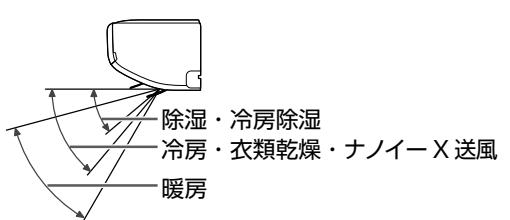

タイマーなどの優先動作について

複数の種類のタイマーや、タイマーと他の機能が同時間帯に重なった場合、次のように動作します。

●設定条件や運転時間などは、一例です。

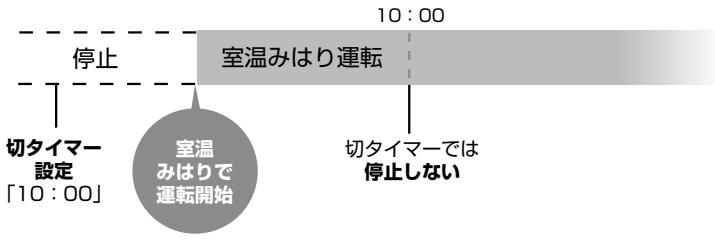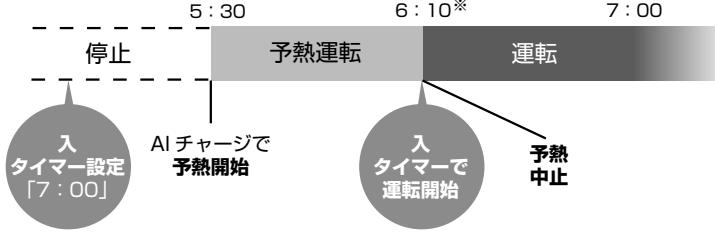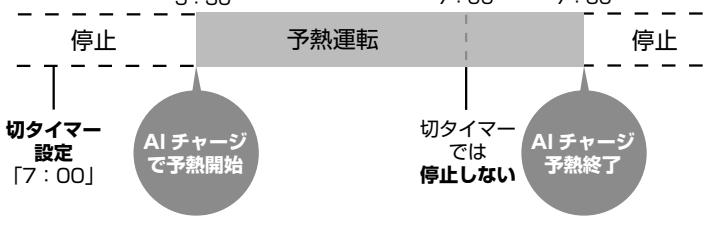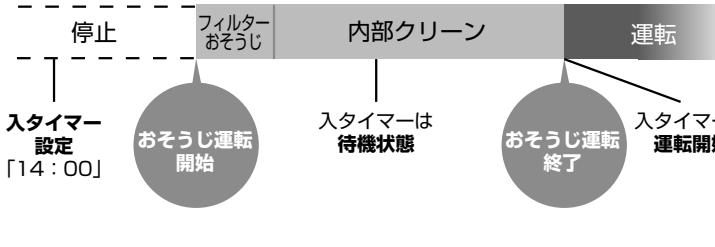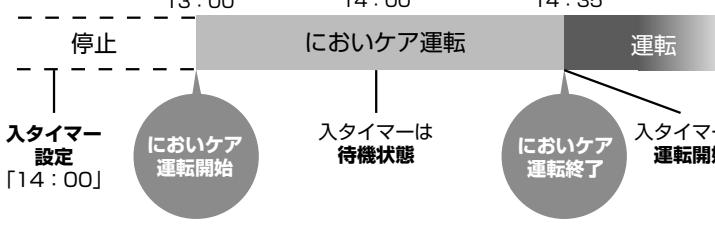おやすみ切タイマー と 切タイマー おやすみ切タイマーが優先	おやすみ切タイマーで停止します。	
室温みはり と 切タイマー	室温みはり運転中に切タイマーの時刻になっても室温みはり運転は停止しません。	
AIチャージ と 入タイマー	AIチャージの予熱中に入タイマーの時刻になると、入タイマーが動作します。 ※入タイマーは、最長約50分前から運転が始まります。	
AIチャージ と 切タイマー	AIチャージの予熱中に切タイマーの時刻になっても予熱運転は停止しません。	
おそうじ運転 と 入/切タイマー おそうじ運転が優先 ・おでかけクリーンと入/切タイマーの場合も、おでかけクリーンが優先です。	おそうじ運転中に入/切タイマーの時刻になると、おそうじ運転の終了を待って、入/切タイマーが動作します。	
においケア運転 と 入/切タイマー においケア運転が優先	においケア運転中に入/切タイマーの時刻になると、においケア運転の終了を待って、入/切タイマーが動作します。	


こんなときは

リモコンが使えないとき

本体で応急運転ができます。

- ① 電源プラグの差し込みを確認する。
- ② 前面パネルを開けて、応急運転ボタンを押す。

■ 止めるとき → もう一度押す。

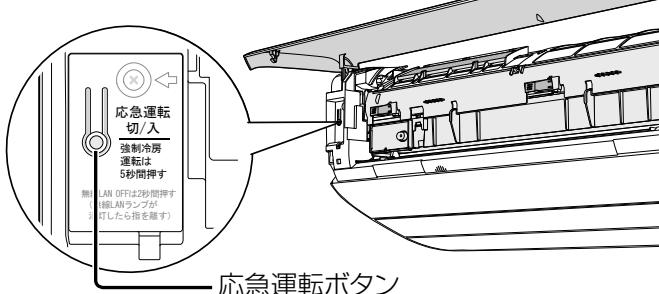

応急運転ボタン

お知らせ

- 設定温度25℃のAI快適おまかせ運転となり、温度や風量・風向は調節できません。
 - ・風量は「風量自動」になります。
 - ・風向はリモコンで設定していた風向になります。
- 電源プラグを抜き差しすると、風量と風向は自動になります。
- 応急運転ボタンを5秒間、長押しすると、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。


品番：ACRA75C22810X

希望小売価格(税込)：6,600円

(2022年5月現在)

交換したリモコンに本体で記憶しているメニューの設定内容を反映できます。

- ① 日時を合わせる(P.11)
- ② 室内ユニットに向けて、**メニュー**を5秒間、長押しする
- ③ リモコン表示部に「設定受信」が表示されたら、指を離す



約4秒後、元の表示に戻る


●「もう一度」が表示されたときは、再度操作してください。

停電などで電源が切れたとき

- 運転は停止します。通電後、改めて運転してください。通電時、上下風向ルーバーは閉じません。閉じたいときは、停止ボタンを押してください。
- タイマー予約は、取り消されます。通電後、予約し直してください。(P.19, 37)
- 本体の日時情報などが消去されるため、次の機能が動作しません。
 - ・電気代表示(電気代単価「時間帯あり」のとき)
 - ・AIチャージ
 - ・パワーセーブ(「パワーセーブ 昼間」のとき)
 - ・室温みはり
 - ・カビみはり通電後、停止ボタンを押してください。日時情報などが本体に送信されます。AIチャージは、次回の暖房運転後、設定されます。

エアコンや家具の位置が変わったとき

- リモコンで設置位置・暖房足元を設定していた場合は、改めて、設定してください。(「お買い上げ時の設定を変更する」(P.30, 31))
- 「AI快適」「AI快適エコナビ」設定時は、部屋の温度状態を学習により記憶して、部屋に合わせた空調をしています。

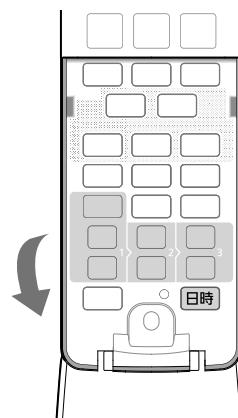

部屋の学習内容をリセットすることができます。

日時 を5秒間、長押しする
(受信音“ピッ”)

- ・リセットしなくても、時間がたてば、部屋の温度状態を学習します。
- ・AIチャージやおやすみ切タイマーなどの学習機能もリセットされます。

室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

- お買い上げの販売店へ取り付けをご依頼ください。(別売品)

よくあるお問い合わせ



●運転状態は、**お知らせ**を押して確認できる場合があります。



タイマーランプ(橙)が点滅する



異常をお知らせしています。
(P.60)



運転ランプ(緑)が点滅する



次のときに点滅します。
そのままお待ちください。


- AI快適おまかせ運転開始時。
(運転モードを自動で選んでいます)
- 暖房運転開始時。
(冷たい風を出さないよう、風を止めています)
- 暖房運転時、暖房を止めて霜取り運転をしているとき。(P.43)
- 入タイマー予約時の運転開始前。
(運転開始時刻を決めるため、室温を検知しています)
- AIチャージ設定時。
(予熱運転をする・しないを決めるため、室温・外気温を検知しています)



室外ユニットから水や湯気が出る



暖房中は、室外ユニットで除湿した水が排水口から出ます。
また、室外ユニットに付いた霜が溶けて、水や湯気となって出ることがあります。
(P.43)
冷房中は、室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下する場合があります。



- 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店へご相談ください。



AI快適おまかせ運転って、どんな運転？



季節や屋外・室内・設定の各温度によって、運転モードを自動で選ぶ運転です。
(約30分ごとに選び直されます)

- お知らせボタンを押すと、現在の運転モードが確認できます。(P.22)
- 設定温度や、風向・風量も「おまかせ」になるの？
好みに合わせて変更できます。(P.12～15)
お買い上げ時は、体感温度25℃になるように、風向・風量を自動調節します。
- 希望する運転内容にならない
設定温度を変更してもご希望に合わないときは、AI快適おまかせ以外の運転に変えてください。
(P.12、13)



入タイマー時刻よりも早く運転を開始する



予約時刻に体感温度(室内温度)が設定温度(除湿時は室内湿度が設定湿度)近くになるように、早めに運転が始まります。(最長約50分前)



“ポコポコ”という音がする




ドレンホースから外気が流入し、発生する音です。

- 特に、高気密住宅など気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや、屋外に強風が吹いているときに発生します。
- 部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。
- 対応部材(別売品)の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。

おそうじ運転Q&A

Q

停止したのに
動いている



A

停止後、フィルターや
本体内部のおそうじ
運転が始まります。(P.46~48)
フィルターおそうじ運転中は、上下風向
ルーバーを閉じますが、内部クリーン運転
中は、少し開けて運転します。終了すると、
自動ですべての動きが止まります。

■ 自動で動くのを止めたいとき

フィルターおそうじ運転

止められませんが、お好みの時刻に変えることが
できます。(P.37「おそうじタイマー」)

内部クリーン運転

「内部クリーン自動なし」(P.32)にしてください。
その場合、リモコンで毎日「手動おそうじ運転」
(P.36)することをおすすめします。

Q

冷房中などにおそうじ運転する

A

24時間を超える連続運転中にフィル
ターおそうじ運転をします。(P.46、47)

- 約15分間で自動終了し、元の運転に戻ります。
- おそうじタイマーを予約すると予約時刻に運転しま
す。(P.37)

Q

おそうじ運転を止めて
冷房などを運転したい

A

運転開始ボタンを押してください。

Q

おやすみ時など、
おそうじ運転の音が気になる

A

おやすみ切タイマーとおそうじタイ
マーのご使用をおすすめします。
停止時、おそうじ運転を行いません。
(P.18、37)

- 自動排出方式のとき、ほこりの排出時は、排気ファンが動作し、“ゴー”という音がします。

自動排出方式

Q

おそうじ運転を途中で
止めてもいい?

A

停止ボタンで止められますが、
なるべく止めないでください。

(フィルターおそうじ運転は、ほこりが排出
できなくなり、内部クリーン運転は、におい
成分やカビ菌の除去、付着した油汚れを低
減する効果がなくなるため)

- 止めた後は、なるべく早く「手動おそうじ運転」
(P.36)をするなど、汚れをためないのが、キレイに
使うコツです。

ダストボックス方式

Q

おそうじ運転を途中で
止めてもいい?

A

停止ボタンで止められますが
内部クリーン運転は、なるべく止め
ないでください。
(におい成分やカビ菌の除去、付着した油汚
れを低減する効果がなくなるため)


- フィルターおそうじ運転を途中で止めたときは、次
の暖房などの運転停止時に再度運転します。
- 止めた後は、なるべく早く「手動おそうじ運転」
(P.36)をするなど、汚れをためないのが、キレイに
使うコツです。

Q

おそうじ
ランプ(橙)が
点滅する

A

ダストボックスの
お手入れ時期を
お知らせしています。(P.38、39)



- お手入れをしないで使い続けると、ランプは5回点
滅の繰り返しに変わります。(約120時間後)
5回点滅の繰り返しになるとフィルターおそうじ運
転は自動で行わなくなるため、すぐにお手入れをし
てください。(P.39)

故障かな?①

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症 状	対処法と原因
おそうじ運転	●前回、フィルターおそうじ運転をしてから積算で約24時間以内の運転停止後は、おそうじ運転を行いません。 ●おそうじランプが5回点滅を繰り返していませんか?(ダストボックス方式のみ) ダストボックスから、ほこりがあふれ出るのを防ぐため、フィルターおそうじ運転は自動で行いません。 →ダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。(P.38、39) ●「内部クリーン 自動なし」にしていませんか?(P.32) ●「内部クリーン カビ」(油汚れ低減動作なし)にしたとき、暖房やナノイーX送風運転後、内部クリーン運転は動作しません。(P.32) ●異常が発生していませんか?(タイマーランプ点滅) →異常の内容を確認してください。(P.60)
	●フィルターおそうじ運転をタイマー予約していませんか? 予約時刻になると冷房などの運転を中断し、エアフィルターなどを掃除します。
	●「フィルターおそうじ 念入り」にしていませんか?(P.33) ●「内部クリーン 送風自動」にしていませんか?(P.32)
	●自動排出方式のとき、運転中にはこりを排出するためです。(P.46)
	●油汚れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。(P.41) ●汚れが気になるときは「フィルターおそうじ 念入り」に変更できます。(P.33) ●フィルターおそうじ運転を途中で止めていませんか?
	●人が多く集まる場所など、ほこりがたまりやすい場合は、おそうじランプが点滅する前に、お手入れが必要です。(ダストボックス方式のみ) →ダストボックスお手入れ後、「お手入れ間隔 短め」に設定してください。 お手入れ時期を早めにお知らせします。(P.33)
本体 よく 冷えない・暖まらない	●ブレーカーが「切」になっていませんか? ●電源プラグがはずれていますか? ●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をするときは、リモコンのメニュー設定を「遠隔操作 あり」(P.34)にすると、運転できる場合があります。
	●AI快適おまかせ時 •リモコンの日時は合っていますか?(P.11) •設定温度を変更してください。 •リモコンのお知らせボタンを押して運転モードをご確認ください。(P.22) お好みに合わないときは、冷房や暖房に変更してください。(P.12、13) ●「AI快適」「AI快適エコナビ」設定中は、設定した体感温度になるように、空調を行います。 →室内温度調節に変更したいときは、「AI快適」「AI快適エコナビ」を取り消してください。(P.14) ●「しずか」にしていませんか?(P.15) 室温や屋外温度によって、設定温度に到達するまでに時間がかかったり、 設定温度にならなかったりすることがあります。 ●エアフィルターに汚れが残っていますか? エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境などで ご使用の場合、取りきれないことがあります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。(P.41)

症 状	対処法と原因
よく 冷えない・暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。また、部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定温度に到達しないことがあります。 →他の暖房器具との併用をおすすめします。 ●室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか?(P.7) →周辺の障害物を取り除いてください。 →積雪時は室外ユニットの下や周辺の雪も取り除いてください。 積雪の多い地域では、防雪対策をおすすめします。 お買い上げの販売店へご相談ください。 ●換気扇やガスコンロを使用していませんか? ●「パワーセーブ なし」以外(P.30)または、エオリア アプリで「パワーセーブセレクト」を設定していませんか? 最大電流値が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。 ●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作(温度・風量・風向設定など)をされていますか? 遠隔操作で設定された内容は、リモコンに表示しません。 →リモコンで温度・風量・風向は変えられます。
暖まるまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ●「パワーセーブ なし」以外(P.30)または、「室外音 低め」(P.31)または、エオリア アプリで「パワーセーブセレクト」を設定していませんか? 暖房能力が制限されるため、設定温度に到達するまで時間がかかります。
本 体	<p>冷房・除湿切換時、 霧が出ている</p> <ul style="list-style-type: none"> ●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
上下風向ルーバーや 吹出口などに露が付く	<ul style="list-style-type: none"> ●冷房時に、設定温度を20℃未満にしていませんか? →20℃以上にしてください。 ●内部クリーン運転を途中で停止した後、続けて冷房・除湿・冷房除湿運転をしたときは、本体内部や上下風向ルーバー、吹出口などに結露することがあります。 →時間を空けて、冷房・除湿・冷房除湿運転を行ってください。
タイマー予約時刻に なっても動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの現在時刻は合っていますか?(P.11) ●室温みはりを設定していませんか?(P.20, 21) 室温みはり運転中は、切タイマー予約時刻になっても停止しません。
室温みはり運転が 始まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●運転が止まった後、約30分間は温度・湿度の誤検知防止のため、室温みはりは動作しません。 ●停電などにより、設定が取り消された可能性があります。 →リモコンの停止ボタンを押してください。室温みはりが再設定されます。
AIチャージを設定した のに予熱運転が 始まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●前回の運転を暖房で停止していないときや室温・外気温が高いときは、予熱運転を行いません。(P.35) ●「AIチャージ」表示中に停止ボタンを押すと、AIチャージの設定が一時的に取り消され、予熱運転を行いません。(P.35) ●停電などにより、本体の日時情報が消去された可能性があります。 →リモコンで暖房を運転し停止してください。日時情報が本体に送信され、AIチャージが再設定されます。
AIチャージの予熱運転 時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●朝・昼・夜の各シーン間でよく暖房を開始する時間帯が近いときは、前の予熱運転に続いて次のシーンの予熱運転が始まり、長くなることがあります。

故障かな?

故障かな?②

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症 状	対処法と原因
本体	●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づくと、自動的に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。 ●冷房・冷房除湿の運転中、結露を防ぐため、自動的に上下風向・左右風向ルーバーの向きが変わることがあります。 ●ノンストップ暖房霜取り運転中に風の温度が下がると、体に直接風が当たらないように、上下風向ルーバーが上を向くことがあります。 →霜取り運転が終わると、元の風向に戻ります。(P.43)
	●内部クリーン運転をしていませんか?(P.48、53) ●停止中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか? 手では完全に閉じることができません。 →リモコンの本体リセットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。
	●復帰しても自動的に運転は開始せず、停止したままとなります。 このとき上下風向ルーバーは閉じません。 →閉じたいときは、停止ボタンを押してください。
	●暖房運転停止後、室外ユニットに付いた霜を溶かすため、室外ユニットの運転を続けることがあります。(最長約15分間)
	●内部クリーン運転をしていませんか?(P.48) ●自動で動作する機能をリモコンで設定していませんか? ・入タイマー／切タイマー(P.19) 予約は、取り消すまで毎日繰り返されます。 ・カビみはり、室温みはり(P.20、21) ・AIチャージ(P.35) 予熱中は、上下風向ルーバーが開きます。 ・オートオフ(P.31) 人がいない状態が約3時間続くと運転が止まります。 (停止後もリモコンの表示は運転状態で「オートオフ」を表示しています) ●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をされていませんか? ●「遠隔操作 あり」を設定していませんか?(P.34) 通信できない状態が続くと、自動で停止することがあります。 ●HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)にエアコンをつないでいる場合は、エアコンが止まることがあります。 →遠隔操作をしない場合は「遠隔操作 なし」でお使いください。(P.34)
	●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺の、こまめなお掃除をおすすめします。
風	●暖房時は、冷たい風が出るのを防ぐためです。暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。(風量手動のときは、吹き出しの数分間、冷たい風が出ることがあります) ●においカット機能を設定していませんか?(P.31)
	●停止後すぐに再運転すると、約3分間、送風になります。(エアコン保護のため) ●風量、設定温度を設定範囲の最大で運転していたときに、もっとボタンを押しても、それ以上の運転にはなりません。 ●AIチャージで予熱中に暖房運転しても、本体が十分に暖まっていない場合は、温風がすぐ出ないことがあります。(P.35)

症 状	対処法と原因
風	<ul style="list-style-type: none"> じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。 冷房から除湿・暖房に切り換えると、約5分間におうことがあります。 冷房・冷房除湿の運転開始時、室内ユニットに付着した生活臭が風とともに出ることがあります。 →においカット機能(P.31)を設定すると、軽減する場合があります。 ドレンホースの先端が、においのたまる排水溝などに入っていますか？
	<ul style="list-style-type: none"> 室内外の状況や設定温度、設定風量によって、風量が変わることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> 風量を にしていませんか？ 強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まる前に出ます。 →「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。 リモコンで設定した温度に近づくと、体感温度(室内温度)が上がりすぎないように風の温度が少し下がります。このとき、風が冷たく感じないよう、風量が弱まりますが、風量手動のときは、弱くならないことがあります。 ノンストップ暖房霜取り運転中は、風の温度が下がり、風量が弱くなることがあります。
	<p>〈除湿・冷房除湿時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 運転開始時、約30秒間送風後、風を止めることができます。 (室内温度が低いときに、冷たい風が出るのを防ぐため) <p>〈除湿時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 運転開始時、約30秒間送風後、効率よく湿気を取るために約1分間、風が止まります。 室内湿度が設定湿度に近づいたとき、または、室温が下がるのを防ぐため、約5分間風を止めることができます。その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 <p>〈冷房除湿時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 室内温度が設定温度に近づくと、約5分間、運転が止まります。 <p>〈冷房・冷房除湿時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> においカット機能を設定していませんか？(P.31) <p>〈暖房時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転) →しばらくお待ちください。(最長約12分間)(P.43)
ランプ	<ul style="list-style-type: none"> 部屋が暗くなると、本体ランプも暗めになります。(P.8) →「本体ランプ 明るめ」(P.33)を設定すると、常に明るくなります。 「本体ランプ 暗め」に設定していませんか？(P.33)
	<ul style="list-style-type: none"> ナノイーXランプが運転中に消える ナノイーX機能の異常が考えられます。 →お買い上げの販売店へご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> タイマー予約していないのにタイマーランプが点灯する・消灯しない 本体に付属のリモコン以外で、遠隔操作をされていませんか？

故障かな?③

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。


症 状	対処法と原因
ランプ	無線LANランプが点滅している
	●エアコンと無線LANルーターとが接続されていないときに点滅します。エオリアアプリ(P.24)など、本体に付属のリモコン以外でエアコンを操作しないときは、リモコンの無線LANボタンを2秒間、長押しして消灯させてください。
	●エオリアアプリご利用時は、エアコンと無線LANルーターが接続されていないときに点滅します。下記の内容をご確認ください。 無線LANルーターと通信ができるようになると、点灯に変わります。 <ul style="list-style-type: none">・無線LANルーターの電源が切れていないか。・無線LANルーターの位置が室内ユニットから遠くないか。・初期設定の手順2~4 (P.25)を再度行い、接続を確認。
	受信しない
	●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近かつたりしませんか? 消耗すると、運転開始ボタンなどを押しても「停止」表示になります。 →乾電池を交換してください。
	●リモコンを室内ユニットの送受信部に向けていますか?(P.7) ●テレビやビデオのリモコンのボタンが、リモコンラックなどで押されてしまませんか?(混信して受信できない原因) ●インバーター照明がある部屋では信号を受け付けない場合があります。 →お買い上げの販売店へご相談ください。
リモコン	表示が薄い・出ない
	●バックライトは、操作後約10秒で消灯します。(乾電池の消耗を抑えるため) ●表示部の文字の濃淡(コントラスト)を調節していませんか?(P.34) ●乾電池が消耗していませんか? →乾電池を交換してください。
	●+/-が逆になっていませんか? →+/-は正しく入れてください。
	お知らせボタンを押すと「もう一度」の表示が出る
	●正しく送受信できなかったときや、温度や湿度の測定中に表示します。 →もう一度、室内ユニットに向けてボタンを押してください。
	●乾電池が消耗していませんか? →乾電池を交換してください。
	タイマー予約ができない
	●日時表示「1月1日 12:00」が点滅していませんか? →現在日時を合わせてください。(P.11)
	リモコンの設定どおりに運転しない
	●設置後、初めて運転したときは、リモコンの設定にかかわらず、上下風向バーとフィルターおそうじ運転の動作チェック(試運転)が行われます。 その後、リモコンの設定に応じた運転で動作チェック(試運転)が行われます。 すべての試運転は約15分間で終了し、そのまま設定された運転が継続されます。
	暖房時、リモコンで風量調節ができない
	●室内温度が設定温度に近づくと、自動的に風の温度と風量が少し下がります。 (室内温度が上がりすぎるのを防ぐため)
運転開始ボタンを押しても「停止」と表示される	●乾電池が消耗していませんか? 消耗すると、リモコンの表示が変わったり、設定ができなくなったりします。 →乾電池を交換してください。
	設定温度が勝手に変わる
「1月1日 12:00」が点滅し、日時合わせができない	

症 状	対処法と原因
温度・湿度表示 リモコンで設定した温度・湿度と、お知らせボタンで表示した室内温度・室内湿度とが合わない	<ul style="list-style-type: none"> お知らせで表示する室内の温度・湿度は目安としてお使いください。設置環境や運転条件によっては、設定より高くなったり、低くなったりすることがあります。 本体に付属のリモコン以外の遠隔操作で、設定温度・湿度を変えませんか? →遠隔操作で設定した内容は、リモコンに表示されません。
電気代表示 --- の表示が出る	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの日時が設定されていますか?(P.11、23) 停電になつたり、電源プラグを抜き差ししたりしていませんか? 本体の日時情報が消去されるため、表示できません。 →リモコンで運転または停止をしてください。日時情報が本体に送信されます。
金額が多い・少ない	<ul style="list-style-type: none"> 日時は、正しく設定されていますか? お買い上げ時は、電気代単価 時間帯なし、27円/kWhに設定されています。 →各ご家庭に合った電気代単価を設定してください。(P.30) 最大表示は64999円となり、これ以上の電気代は表示しません。
“ブシュツ”という音	<ul style="list-style-type: none"> 霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り替わる音です。
“ピシッ”“パキッ”という音	<ul style="list-style-type: none"> 温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。
水の流れるような“シャー”“ボコボコ”という音	<ul style="list-style-type: none"> 冷媒ガスがエアコン内部に流れている音です。 暖房運転停止後、霜取り運転する音です。
“ゴー”という音	<ul style="list-style-type: none"> 自動排出方式のとき、フィルターおそうじ運転中に、ほこりを排出する音です。
音 “バサツ”“ギシツ”という音	<ul style="list-style-type: none"> フィルターおそうじ運転中に発生している音です。 (エアフィルターやブラシが駆動しています) →寝室などでご使用時に音が気になるときは、「おそうじタイマー」の予約をおすすめします。(P.37)
“シャー”“ジー”という音	<ul style="list-style-type: none"> ナノイーXが発生している音です。 →就寝時など音が気になるときは、ナノイーXを取り消してください。(P.12、13)
“ピッピッ”という受信音	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの設定温度が上限または下限になったことをお知らせしています。
何も操作していないのに “ピー”“ピーピー”“ピッ” “ピッピッ”などの受信音 や音声がする	<ul style="list-style-type: none"> 本体に付属のリモコン以外で、遠隔操作をされていませんか?
操作すると“ピーピーピー” “ピーピーピーピー”という 受信音	<ul style="list-style-type: none"> 遠隔操作によりコントロールされている場合、本体に付属のリモコンで操作できることをお知らせしています。
“ピピピピ”という音を 繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> 試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。(タイマーランプ点滅) →約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店へご連絡ください。

故障かな?

タイマーランプが点滅するときは

室内または室外ユニットに異常が発生しています。以下の手順でご確認ください。

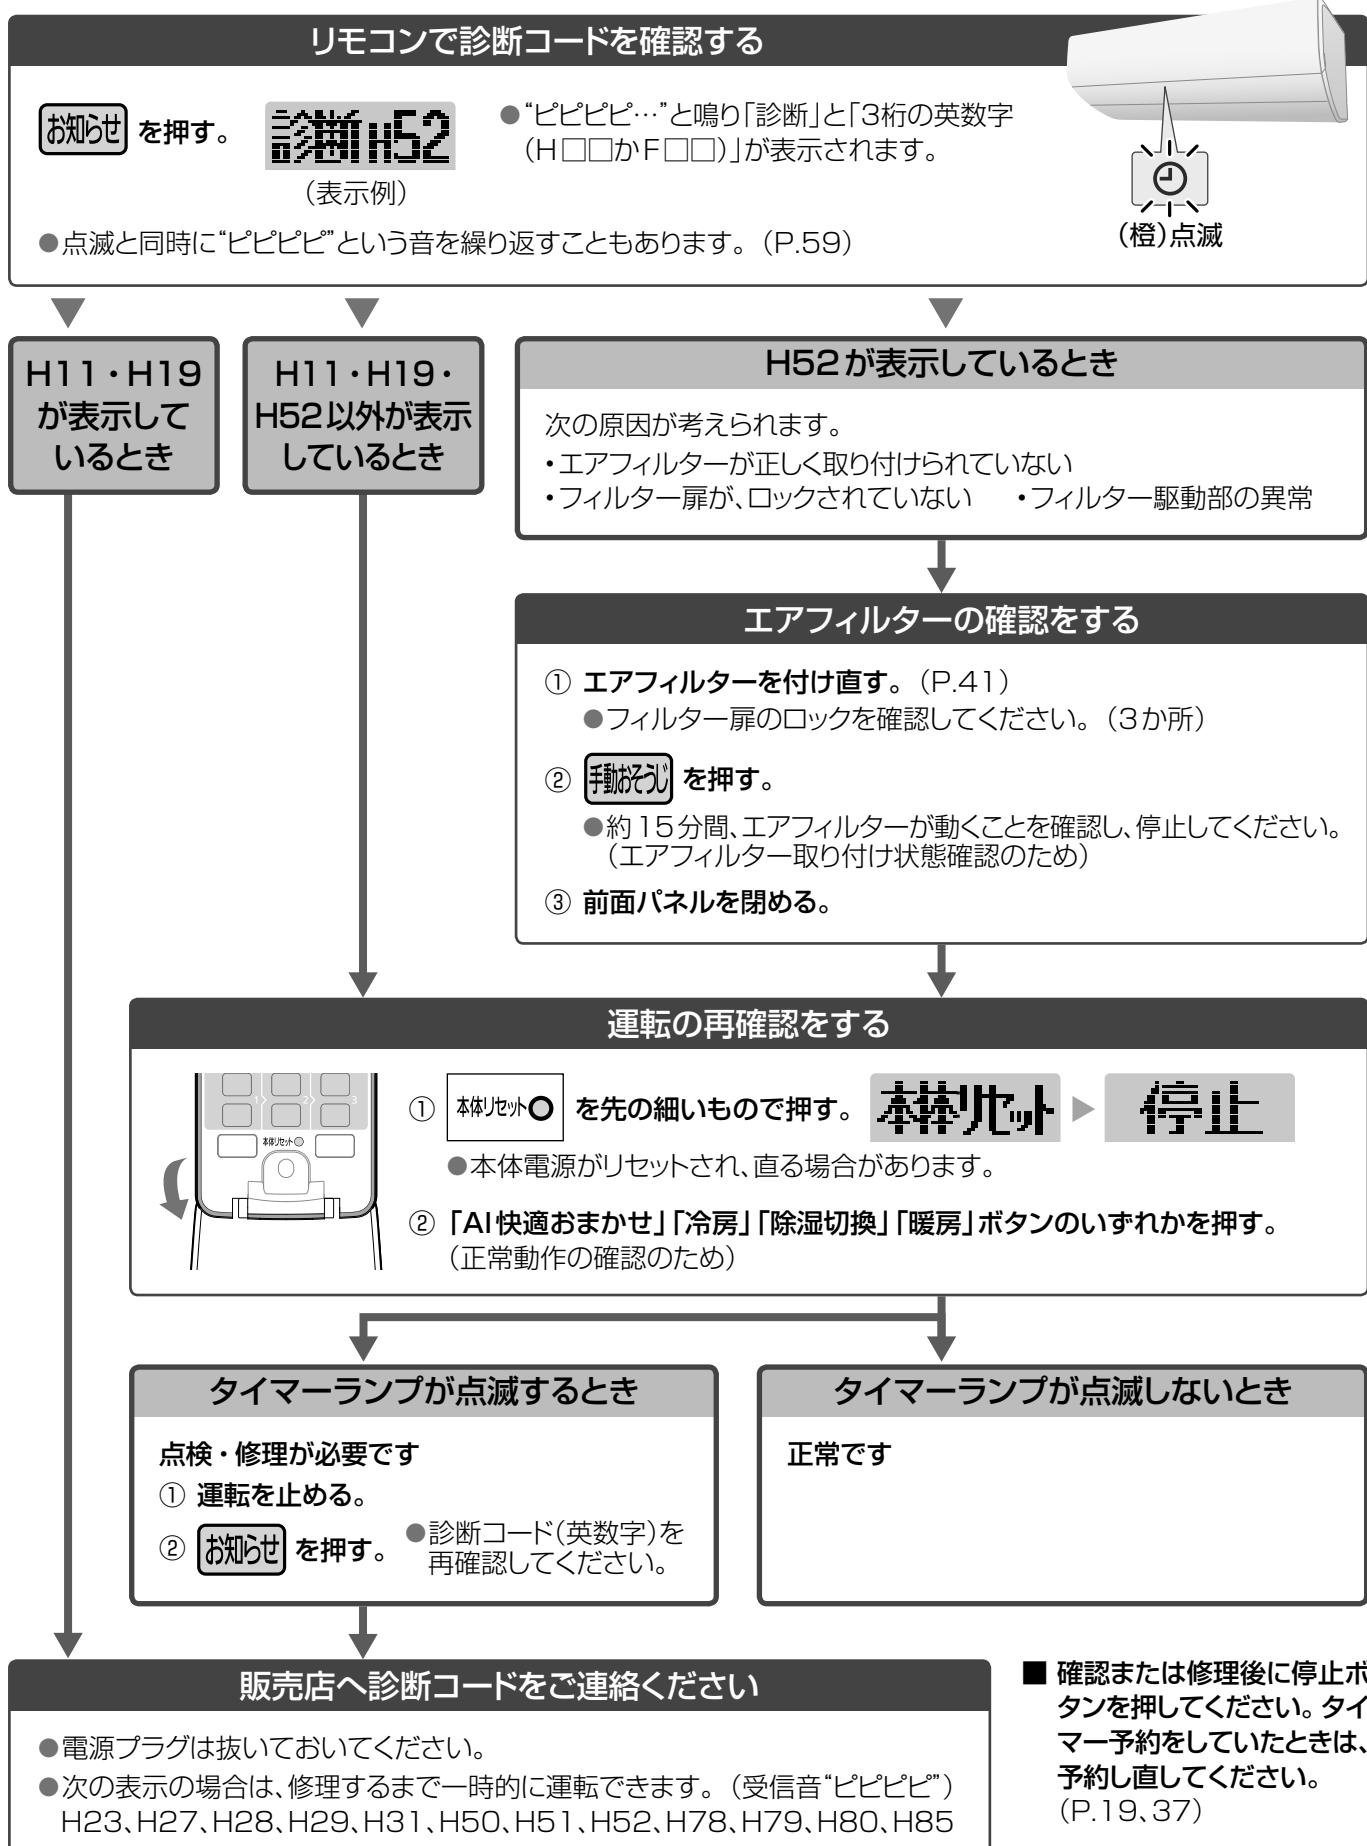

仕様①

種類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)												
室内ユニット/ 室外ユニット品番		CS-UX253D2	CU-UX253D2	CS-UX283D2	CU-UX283D2	CS-UX403D2	CU-UX403D2	CS-UX563D2	CU-UX563D2	CS-UX633D2	CU-UX633D2	CS-UX713D2	CU-UX713D2	
電源		単相200 V 50/60 Hz共用												
電源プラグ形状		□	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□	-	
冷 房	定格能力(kW)	2.5 (0.4~4.0)		2.8 (0.4~4.5)		4.0 (0.5~5.8)		5.6 (0.5~6.2)		6.3 (0.5~6.8)		7.1 (0.5~7.4)		
	定格消費電力(W)	445 (110~1,000)		510 (110~1,100)		800 (120~1,800)		1,480 (120~2,020)		1,780 (120~2,550)		2,320 (120~2,760)		
	運転電流(A)	2.45		2.70		4.30		7.95		8.95		11.7		
	運転音(dB:音響パワーレベル)	57	55	59	58	65	60	66	64	66	65	67	66	
暖 房	冷房面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	17 m ² /10畳		19 m ² /12畳		28 m ² /17畳		39 m ² /23畳		43 m ² /26畳		49 m ² /30畳	
		木造 南向き和室	11 m ² /7畳		13 m ² /8畳		18 m ² /11畳		25 m ² /15畳		29 m ² /17畳		32 m ² /20畳	
	定格能力 (kW)	標準	2.8 (0.3~10.5)		3.6 (0.3~11.9)		5.0 (0.4~12.0)		6.7 (0.4~12.0)		7.1 (0.4~12.0)		8.5 (0.4~12.1)	
		低温	7.6		9.0		9.3		9.3		9.3		9.5	
暖 房	定格消費 電力 (W)	標準	470 (105~3,790)		675 (105~4,000)		950 (110~4,000)		1,500 (110~4,000)		1,630 (110~4,000)		2,230 (110~4,000)	
		低温	3,350		3,700		3,800		3,800		3,800		3,850	
	運転電流(A)<最大>	2.35<19.3>		3.40<20.0>		4.80<20.0>		7.65<20.0>		8.20<20.0>		11.2<20.0>		
	運転音(dB:音響パワーレベル)	59	56	65	59	68	61	68	65	69	67	70	67	
暖 房	暖房面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	13 m ² /8畳		16 m ² /10畳		23 m ² /14畳		30 m ² /18畳		32 m ² /20畳		39 m ² /23畳	
		木造 南向き和室	10 m ² /6畳		13 m ² /8畳		18 m ² /11畳		24 m ² /15畳		26 m ² /16畳		31 m ² /19畳	
通年エネルギー消費効率		6.5		6.9		7.0		6.3		6.0		5.8		
区分名		II		II		IV		IV		IV		IV		
質量(kg)		15.5	39	15.5	46.5	15.5	46.5	15.5	46.5	15.5	46.5	15.5	46.5	
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	室内ユニット	295×799×385												
	室外ユニット	630×799× 299		699×849×319										

●この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本産業規格)に基づいた数値です。

●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分を含んでいません。

●リモコンで「停止」のときの消費電力は0.8 Wです。

(タイマー予約時、AIチャージ・パワーセーブ(昼間)・電気代単価(時間帯あり)・カビみはり設定時: 約1 W、室温みはり中: 約4 W)


●無線LANランプ点灯中、「停止」のときの消費電力は約2 Wです。

●室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店へご相談ください。

仕様②

■ 無線LAN部


無線LAN規格 … IEEE802.11 b/g/n
周波数範囲 …… 2.4 GHz帯
暗号化方式 …… WPATM/WPA2TM/WPA3TM

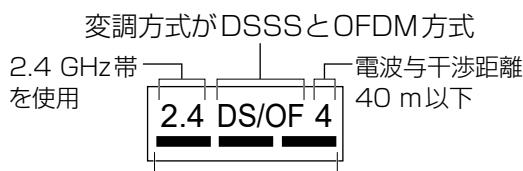

2.4 GHzの帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

■ Bluetooth[®]部

バージョン …… Bluetooth 5.0
(Bluetooth Low Energy)
接続周波数 …… 2.4 GHz band

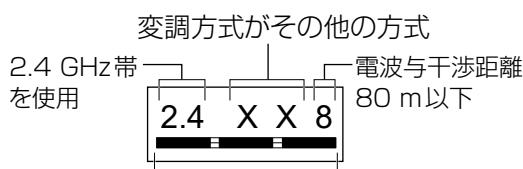

2.4 GHzの帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する

著作権など①

- AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- “WPATM”、“WPA2TM”および“WPA3TM”は、Wi-Fi Alliance[®]の商標です。
- App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
- Bluetooth[®]のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、[®]マークは一部記載していません。

■ ソフトウェアについて

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- 1) パナソニック株式会社(以下パナソニック)により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
- 2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- 3) ソースコード公開が必須とされない条件にてライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記 3) に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての默示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

ソフトウェアの最新ライセンス条件について確認される場合は、以下のURLおよびQRコードで直接ご確認いただけます。

<http://panasonic.jp/s/a/an0>



cJSON

Copyright (c) 2009 Dave Gamble

Copyright (c) 2009-2017 Dave Gamble and cJSON contributors

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

wpa_supplicant

Copyright (c) 2005-2009, Jouni Malinen <j@w1.fi>
Copyright (c) 2008, Jouni Malinen <j@w1.fi>

wpa_supplicant

=====

Copyright (c) 2003-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the one with
advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS
file for more instructions.

License

This software may be distributed, used, and modified under the terms of
BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

CMSIS

COPYRIGHT(c) 2017 STMicroelectronics

(C) COPYRIGHT STMicroelectronics

Copyright (c) 2017 STMicroelectronics. All rights reserved.

Copyright (c) 2009-2017 ARM Limited. All rights reserved.

Copyright (c) 2009-2018 Arm Limited. All rights reserved.

Copyright (c) 2017-2018 Arm Limited. All rights reserved.

Copyright (c) 2017-2018 IAR Systems

Mbed TLS

Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights Reserved

Copyright (C) 2006-2016, ARM Limited, All Rights Reserved

Copyright (C) 2006-2017, ARM Limited, All Rights Reserved

Copyright (C) 2006-2018, ARM Limited, All Rights Reserved

Copyright (C) 2006-2018, Arm Limited (or its affiliates), All Rights Reserved

Copyright (C) 2006-2018, Arm Limited (or its affiliates), All Rights Reserved

Copyright (C) 2006-2019, ARM Limited, All Rights Reserved

Copyright (C) 2006-2019, Arm Limited (or its affiliates), All Rights Reserved

Copyright (C) 2016, ARM Limited, All Rights Reserved

Copyright (C) 2016-2018, ARM Limited, All Rights Reserved

Copyright (C) 2018, Arm Limited (or its affiliates), All Rights Reserved

Copyright (C) 2018, Arm Limited, All Rights Reserved

Copyright The Mbed TLS Contributors

RealtekSDK

(C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics

(c) COPYRIGHT 2017 Realtek Semiconductor Corporation

Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2006-2013 ARM Limited

Copyright (c) 2009-2016 ARM Limited. All rights reserved.

Copyright (c) 2009-2017 ARM Limited. All rights reserved.

Copyright (c) 2009-2018 Arm Limited. All rights reserved.

Copyright (c) 2013 ARM LIMITED All rights reserved.

Copyright (c) 2013 Realtek Semiconductor Corp.

Copyright (c) 2013-2016 Realtek Semiconductor Corp.

Copyright (c) 2014, Realtek Semiconductor Corp. All rights reserved.

Copyright (c) 2015, Realtek Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Copyright (c) 2015, Realtek Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Copyright (c) 2017, Realtek Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Copyright (c) 2017, Realtek Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Copyright (c) 2017-2018 Arm Limited. All rights reserved.

Copyright 2014 Tencent. All rights reserved.

Copyright(c) 2007 - 2012 Realtek Corporation. All rights reserved.

Copyright(c) 2007 - 2016 Realtek Corporation. All rights reserved.

Copyright(c) 2007 - 2017 Realtek Corporation. All rights reserved.

Copyright(c) 2007 - 2018 Realtek Corporation. All rights reserved.

Copyright(c) 2014, Realtek Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Copyright(c) 2015, Realtek Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Copyright(c) 2016, Realtek Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Copyright(c) 2017, Realtek Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Copyright(c) 2019, Realtek Semiconductor Corporation. All rights reserved.

copyright Kulesh Shanmugasundaram (kulesh [squiggly] isis.poly.edu)

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.

著作権など②

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
- You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
- Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

IwIP

Copyright (c) 1997 Global Election Systems Inc.

Copyright (c) 2001-2003 Swedish Institute of Computer Science.

Copyright (c) 2001-2003 Swedish Institute of Computer Science. All rights reserved.

Copyright (c) 2001-2004 Axon Digital Design B.V., The Netherlands. All rights reserved.

Copyright (c) 2001-2004 Leon Woestenberg <leon.woestenberg@gmx.net>

Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science. All rights reserved.

Copyright (c) 2002 CITEL Technologies Ltd. All rights reserved.

Copyright (c) 2002-2003, Adam Dunkels.

Copyright (c) 2002-2003, Adam Dunkels. All rights reserved.

Copyright (c) 2003 by Marc Boucher, Services Informatiques (MBSI) inc.

Copyright (c) 2003-2004 Axon Digital Design B.V., The Netherlands. All rights reserved.

Copyright (c) 2003-2004 Leon Woestenberg <leon.woestenberg@axon.tv>

Copyright (c) 2007 Dominik Spies <kontakt@dspies.de> All rights reserved.

Copyright (c) 2010 Inico Technologies Ltd. All rights reserved.

Copyright (c) 2016 The MINIX 3 Project. All rights reserved.

/*

* Copyright (c) 2001, 2002 Swedish Institute of Computer Science.

* All rights reserved.

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
* are permitted provided that the following conditions are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

* this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
* and/or other materials provided with the distribution.

* 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
* derived from this software without specific prior written permission.

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
 * TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
 * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
 * THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
 * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
 * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
 * LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
 * POSSIBILITY
 * OF SUCH DAMAGE.
 *
 * This file is part of the lwIP TCP/IP stack.
 *
 * Author: Adam Dunkels <adam@sics.se>
 *
 */

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors
 may be used to endorse or promote products derived from this software
 without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
 CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
 INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
 CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
 BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
 INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
 LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
 POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FreeRTOS

Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 Copyright (C) 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 Copyright (c) 2013 ARM LIMITED All rights reserved.

The FreeRTOS kernel is released under the MIT open source license, the text of which is provided below.

This license covers the FreeRTOS kernel source files, which are located in the /FreeRTOS/Source directory of the official FreeRTOS kernel download. It also covers most of the source files in the demo application projects, which are located in the /FreeRTOS/Demo directory of the official FreeRTOS download. The demo projects may also include third party software that is not part of FreeRTOS and is licensed separately to FreeRTOS. Examples of third party software includes header files provided by chip or tools vendors, linker scripts, peripheral drivers, etc. All the software in subdirectories of the /FreeRTOS directory is either open source or distributed with permission, and is free for use. For the avoidance of doubt, refer to the comments at the top of each source file.

License text:

Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
 the Software without restriction, including without limitation the rights to
 use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
 the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
 so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
 ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
 TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
 SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
 CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
 CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
 CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
 DEALINGS IN THE SOFTWARE.

STM32CubeF4 HAL


Copyright (c) 2016 STMicroelectronics. All rights reserved.
 Copyright (c) 2017 STMicroelectronics. All rights reserved.
 Copyright (c) 2018 STMicroelectronics. All rights reserved.
 Copyright (c) 2019 STMicroelectronics. All rights reserved.
 (C) COPYRIGHT STMicroelectronics

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
 list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
 other materials provided with the distribution.

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

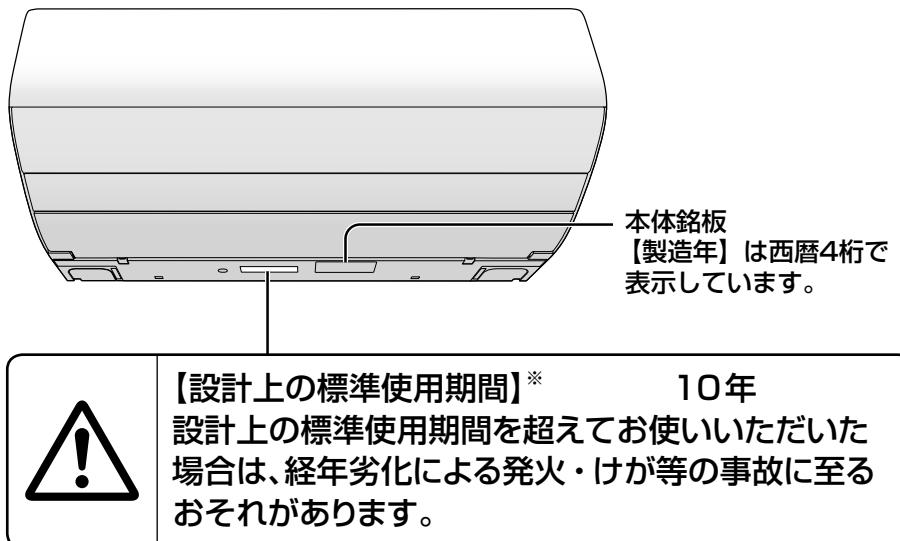

※【設計上の標準使用期間】とは？

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件…JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50 Hzまたは60 Hz
	冷房	室内温度 27 °C (乾球温度)
		室内湿度 47 % (湿球温度19 °C)
		屋外温度 35 °C (乾球温度)
		屋外湿度 40 % (湿球温度24 °C)
	暖房	室内温度 20 °C (乾球温度)
		室内湿度 59 % (湿球温度15 °C)
		屋外温度 7 °C (乾球温度)
		屋外湿度 87 % (湿球温度6 °C)
	設置条件	製品の据付工事説明書による標準設置
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋（畳数）
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房：9時間／日 暖房：7時間／日
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間／年 暖房：1,183時間／年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です

■転居や贈答品などでお困りの場合は、
裏表紙の各ご相談窓口へご相談ください。

販売店名	お買い上げ日	年	月	日
電 話 () -				

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」(P.52、53)「故障かな?」(P.54~59)「タイマーランプが点滅するときは」(P.60)でご確認のあと、直らないときは、運転停止後、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 ルームエアコン

●品番 CS-〇〇〇〇



・品番は、保証書にも記載しています。

●異常の内容 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定にしたがって出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒回路については5年間です)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代


出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **10年**

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

■「よく冷えない」症状で依頼される場合は

より早くご相談にお応えするため、事前に冷房チェック運転を行ってください。

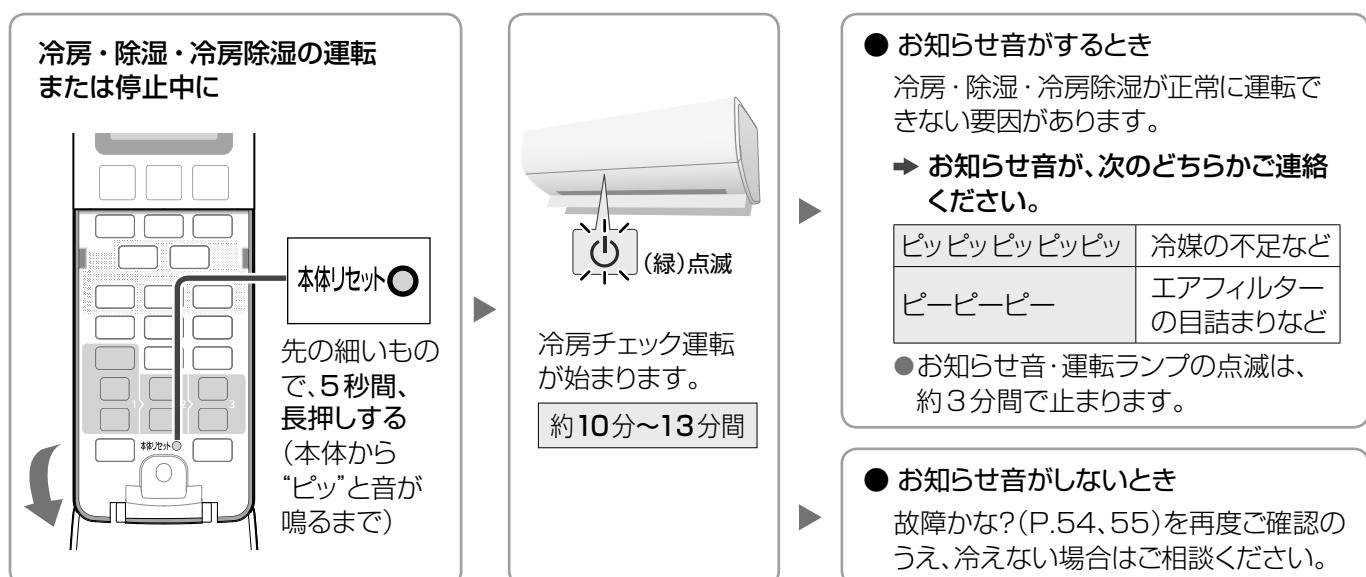

● 冷房チェック運転やお知らせ音、運転ランプの点滅を途中で止めたいとき 停止ボタンを押す。

室内ユニットのクリーニングをご要望される場合は

お買い上げの販売店、または修理ご相談窓口(裏表紙)へご相談ください。

(ただし、室内ユニットの取りはずしができない等、設置状況によっては対応できないことがあります)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について
保証とアフターサービス

ご相談窓口／商品登録

使いたた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げ先へご相談ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>



エアコン

使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル



0120-878-692

パナは ロクキュウニ

受付時間

9:00～18:00
月曜日～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)



■上記電話番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAXフリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays)



修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル



0120-878-554

パナは イイヨ



■上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700

<https://panasonic.jp/support/repair.html>

アプリの初期設定に関するお問い合わせ



フリーダイヤル



0120-878-832

パナは ハチサンニ

受付時間 9:00～18:00

月曜日～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

特典


- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!

詳しくはこちら

<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



- 保証書用封筒に記載されているQRコードを読み取っていただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録していただけます



・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

愛情点検

長年ご使用のルームエアコンの点検を!



こんな症状は
ありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。
- 運転中にこげ臭いにおいがする。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- 異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため電
源プラグを抜いて、
必ず販売店へ点検
をご依頼ください。



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- これは、エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを認識いただくための表示です。
- 取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをいただくと、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 住宅システム機器事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2022-2023

ACXF55-33241
H0522T1043