

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P42R2

■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。
 新開発『ブラックパネル』を搭載し、動きに強い動画解像度1,080本と、高コントラスト比500万：1を実現。高画質の大画面映像をお楽しみいただけます。
 テレビ本体に内蔵された500GBのHDD搭載により、気になる番組をハイビジョン画質のまま録画。
 また『エコナビ』搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。
 さらに進化した『ビエラにリンク!』、SD動画・静止画再生、『アクトビラ ビデオ・フル』『YouTube』『Skype™』『お部屋ジャンプリンク』など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年 間 消 費 電 力 量	消 費 電 力	161 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定) 352 W (リモコンで電源「切」時 約0.1 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル	受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch, 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は録画のみ、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c63 ch 500 GB (録画可能領域は500 GBより少なくなります)
内 蔵 H D D	音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (10 W + 10 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	ス ピ ー カ ー	16.0 cm × 4.0 cm 角型2個
プ ラ ズ マ	プ ラ ズ マ	駆動方式AC型
デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	42V型 (アスペクト比16:9)
画 面 有 効 寸 法	画 面 有 効 寸 法	幅 922 mm 高さ 518 mm 対角 1,057 mm
画 素 数	画 素 数	2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)
動 作 使 用 条 件	動 作 使 用 条 件	温度: 5℃～40℃ 相対湿度: 20%～80% (結露なきこと)
接 続 端 子	N T S C	● ビデオ入力1～3 (ビデオ入力1、3はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) PB/CB: 0.7 V [p-p] (75 Ω) PR/CR: 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] (ビデオ入力1と共用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	● BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● 地上デジタル・地上アナログ入力端子
	アンテナ接続	● 対応周波数: 水平31 kHz～69 kHz 垂直: 59 Hz～85 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力2を兼用)
	パソコン入力	● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠
	そ の 他	● USB端子 : 2系統 ※当社製無線LANアダプターなど本機に対応する機器の接続用です。 ● ヘッドホン/イヤホン端子 : 1系統 (16～32 Ω推奨) ● SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDXC メモリーカード対応) ● LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX ● HDMI端子 : 3系統 ※HDMI1のみARC対応
外 形 寸 法	外 形 寸 法	幅 1,029 mm 高さ 654 mm 奥行 88 mm (本体のみ) 幅 1,029 mm 高さ 693 mm 奥行 308 mm (テレビスタンド含む) 約 21.5 kg (本体のみ) 約 24.0 kg (テレビスタンド含む) 前面: 樹脂 後面: 金属製
質 量	質 量	約 21.5 kg (本体のみ) 約 24.0 kg (テレビスタンド含む)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面: 樹脂 後面: 金属製
角 度 調 整 範 囲 (テ レ ビ ス タ ン ド)	角 度 調 整 範 囲 (テ レ ビ ス タ ン ド)	左右: 各15°
リ モ コ ン	リ モ コ ン	
使 用 電 源	使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	操 作 範 囲	左右: 各約30° 以内 / 上下: 各約20° 以内
質 量	質 量	約 150 g (乾電池含む)


付属品 ・ リモコン ・ 単3形乾電池 ・ 電源コード ・ 取扱説明書 ・ B-CASカード ・ 各種申込書 ・ 据え置きスタンドセット

・ 転倒、落下防止部品

別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK4P1R) ・ 壁寄せ専用スタンド (TY-WS4P3T)


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

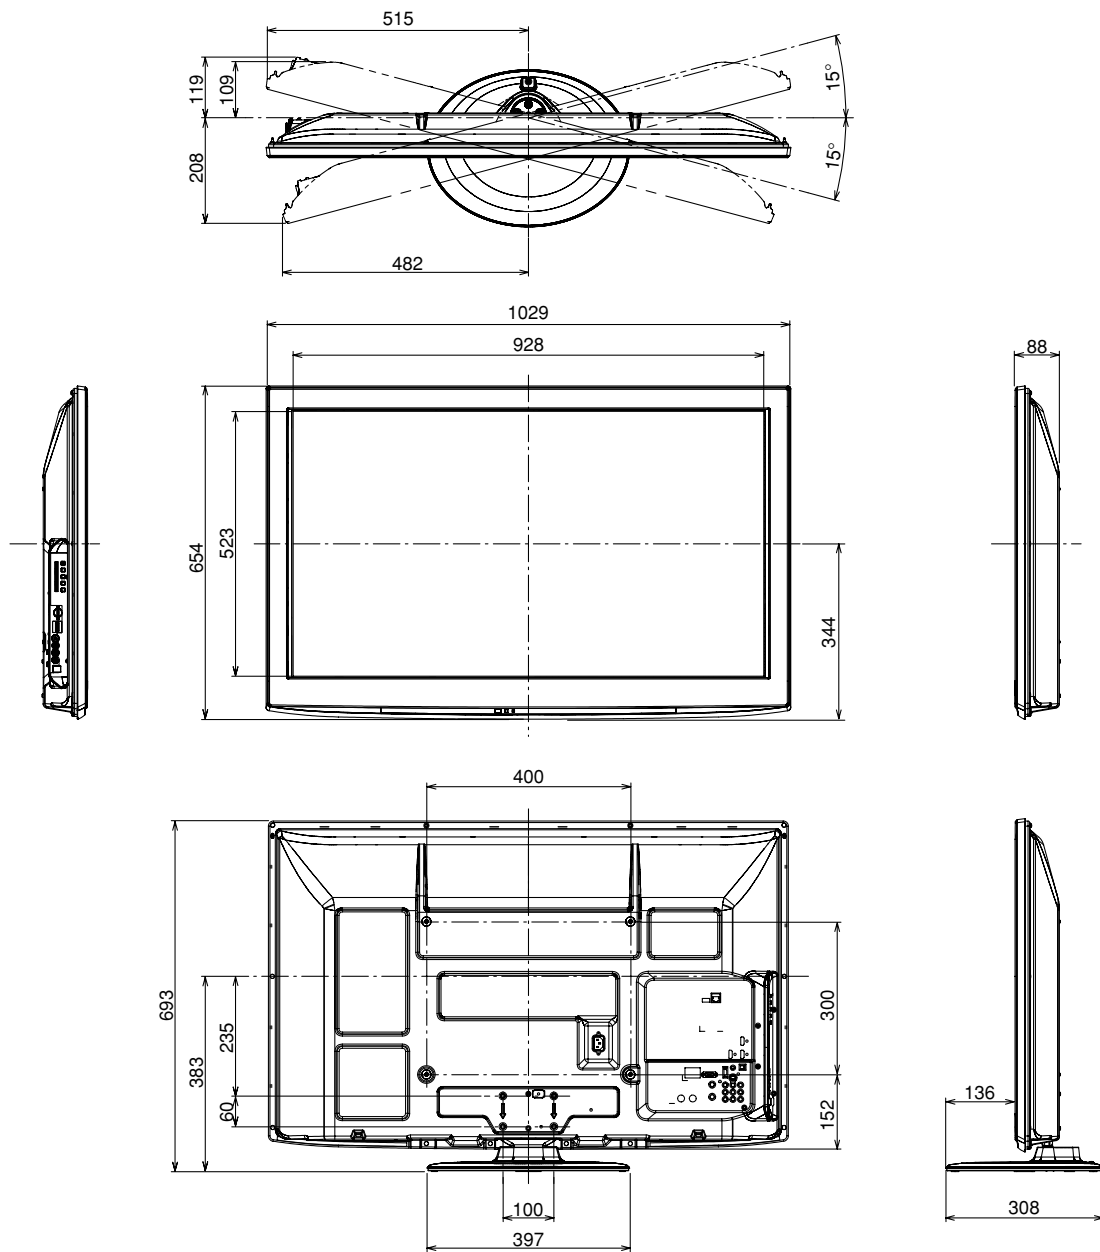

据え置き設置用スタンド取付時

〈側面端子〉



〈背面端子〉

