

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L20R1

■機器概要

本機は、「IPS液晶パネル」と「コントラストAI」搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を実現する20V型 デジタルハイビジョン液晶テレビです。

テレビ本体に内蔵された250 GBのHDD搭載により、気になる番組をハイビジョン画質のまま録画。

さらに使いやすく環境に配慮した先進の「ビエラにリンク!」、SD動画・静止画再生、テレビポータル「アクトビラビデオ・フル」対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源		AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力		68 W 本体電源「切」時約 0.1 W (リモコンで電源「切」時約 0.2 W)
年 間 消 費 電 力 量		84 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 チ ャ ン ネ ル		VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch, CATV : c13-c63 ch, BSデジタル : 000~999, 110度CSデジタル : 000~999, 地上デジタル : 000~999 (CATVパススルー対応)
内 蔵 H D D		250 GB
音 声 実 用 最 大 出 力		10 W (左 : 5 W + 右 : 5 W) JEITA
ス ピ ー カ ー		フルレンジ : φ50 mm 2個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル		20V型 (アスペクト比16 : 9)
画 面 寸 法		幅 436 mm 高さ 245 mm 対角 500 mm
画 素 数		水平1,366 × 垂直768
動 作 使 用 条 件		温度 : 0 °C ~ 40 °C 相対湿度 : 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
接 続 端 子	NTSC 関連	<ul style="list-style-type: none"> ● ビデオ入力1~2 (ビデオ入力1はS2映像なし) <ul style="list-style-type: none"> 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● D4映像 <ul style="list-style-type: none"> Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P_B/C_B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P_R/C_R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力1と兼用)
	コンポーネント (色差) ビデオ 関連	<ul style="list-style-type: none"> ※入力 (525i [480i], 525p [480p], 750p [720p], 1125i [1080i]) 自動切換式
	衛 星 関 連 パ ソ ン 入 力	<ul style="list-style-type: none"> ● BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● 対応周波数 : 水平 : 31 kHz ~ 69 kHz 垂直 : 59 Hz ~ 86 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数をこえる入力信号は簡易表示となります。
	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ● RGB (ミニD-sub15P) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] (音声入力1はビデオ入力2と兼用) ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm, JEITA CP-1201準拠 ● モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps, MNP4 (着呼機能なし) ● ヘッドホン/イヤホン 1系統 (16~32 Ω推奨) ● SDカードスロット (SDHC メモリーカード対応) ● LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● HDMI端子 2系統
外 形 寸 法		幅 532 mm 高さ 390 mm 奥行 180 mm (テレビスタンド含む) 幅 532 mm 高さ 352 mm 奥行 129 mm (本体のみ、パネル部)
質 量		約 7.0 kg (テレビスタンド含む) 約 6.5 kg (本体のみ)
キャビネット材質		スチロール樹脂
角度調整範囲 (テレビスタンド)		上向き : 約 8°、下向き : 約 3°
リ モ コ ン		
使 用 電 源		DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離		約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲		左右 : 各約 30° 以内 / 上下 : 各約 20° 以内
質 量		約 150 g (乾電池含む)

付属品 ・ リモコン ・ 単3形乾電池 ・ 取扱説明書 ・ B-CASカード ・ 各種申込書 ・ 転倒防止部品など
別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK23LR2)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

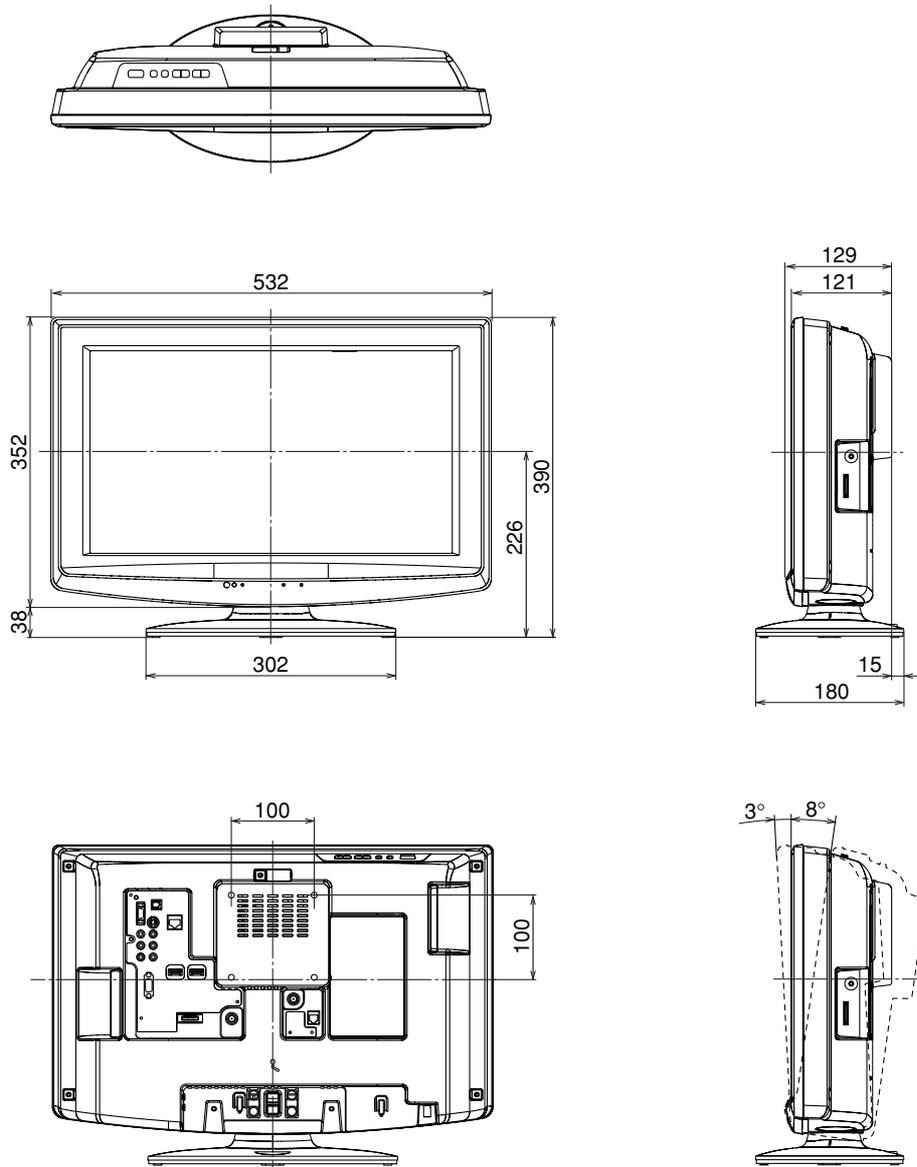

〈背面端子部〉

