

仕様

SAP-E22X + CE22X

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
	SAP-E22X(W)		SAP-CE22X	
製品コード	1-852-347-62		1-852-347-68	
電源	単相100V			
電源コード	付(1.8m) ㉑ 125V 15A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー(φ83)	プロペラ(φ400)	
	ファンモーター	DC:25W	DC:35W	
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置	-		CT(電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×798.0×240.0 mm		565.0×790.0×265.0 mm	
製品質量	13.0 kg		34.0 kg	
ドレン口	外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

性能	冷房性能		暖房性能	
	定格	2.2(0.3~3.1) kW	2.5(0.3~5.1) kW	
能力	暖房低温	-	3.7 kW	
	単体	室内	0.45 A	0.63 A
		室外	4.25 A	4.47 A
総	4.7(最大:14.5) A	5.1(最大:14.5) A		
消費電力	単体	室内	25 W	34 W
		室外	395 W	426 W
	総合	420(120~980) W	460(120~1,200) W	
	暖房低温	-	1060 W	
力率	90%		91%	
エネルギー消費効率	5.24	冷暖平均 5.34	5.43	
風量	室内	強: 610 中: 540 弱: 470 微弱: 400 m³/h	強: 720 中: 610 弱: 510 微弱: 400 m³/h	
	室外	強: 1,700 m³/h	強: 1,620 m³/h	
騒音	定格	室内	強: 40 中: 33 弱: 29 微弱: 25 dB	強: 42 中: 35 弱: 30 微弱: 25 dB
		室外	強: 43 dB	強: 44 dB
	静音	室内	強: 33 中: 29 弱: 27 微弱: 25 dB	強: 35 中: 30 弱: 28 微弱: 25 dB
		室外	強: 38 dB	強: 39 dB
除湿量	1.3 %/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.1 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0) 3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	DC2モーター: 2枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度・ガス
タイマー	プログラム(2.4 H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コン	コン	コード	80208280
種	種類	出力	DCシングル / 600W
油	オイル	封入量	350 cc
冷	冷媒	種類・封入量	(R410A) 1,200g
媒	冷媒	制御方式	電動膨張弁
制	面積	鉄筋南向洋室	15 m² (9 畳)
御		房木造南向和室	10 m² (6 畳)
方	暖	鉄筋南向洋室	11 m² (7 畳)
式	房	木造南向和室	9 m² (6 畳)
積	配	細管側	φ6.35(1/4")
管	太	管側	φ9.52(3/8")
寸	法	最大長/チャージレス/高低差	15 / 12 / 10 m


APF 5.8

期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	182 kWh
暖房期間消費電力量	578 kWh
期間消費電力量	760 kWh


備考	
----	--

【商品特徴】	<p>-----快適機能-----</p> <p>再熱除湿 快眠 体感リモコン(温度センサー付) ホコリカット ニオイカット アウタッシュ(オゾン除菌) 空気清浄機能 自動空気清浄機能 アルルック空気清浄フィルター フィルター降りリチカカ 優先ゾーン選択機能 快適モード 電気式空気清浄機能 防カビ熱交 防カビファン 防カビフィルター</p> <p>-----便利機能-----</p> <p>アンペア 自己診断 24Hプログラムタイマー(1日/毎日) ランドリーモード 丸洗いパネル 1.2.3.5Hタイマー チャイルドロック フィルターチェック セーブモード</p> <p>-----送風機能-----</p> <p>オートフラップ 立体送風 ハイパワー 左右優先ゾーン選択機能 ロング気流</p> <p>-----システム-----</p> <p>アドレスSW(リモコン) JEMA標準HA端子-A 左右ドレン付替</p> <p>【本体付属品】</p> <p>-----室内ユニット-----</p> <p>リモコン取付具(1) 乾電池(単4形)(2) ワイヤレスリモコン: RGS-EX1 交換式空気清浄フィルター(4) 脱臭フィルター(1)</p> <p>-----室外ユニット-----</p> <p>ドレン用エルボ(1) キャップ(2)</p> <p>【取付可能機器】</p> <p>-----室内ユニット-----</p> <p>縦棧(洋室): STK-TA1 テレコントロール: SHA-TC1 アルルック空気清浄フィルター: STK-FM9</p> <p>-----室外ユニット-----</p> <p>壁面架台: STK-KS2050 架台: STK-C2050 日除け: STK-YS2256A 2段架台: STK-2C2050A 高置架台: STK-TC2050A 天吊架台: STK-T2256</p>
--------	---


外形寸法図 SAP-E22X

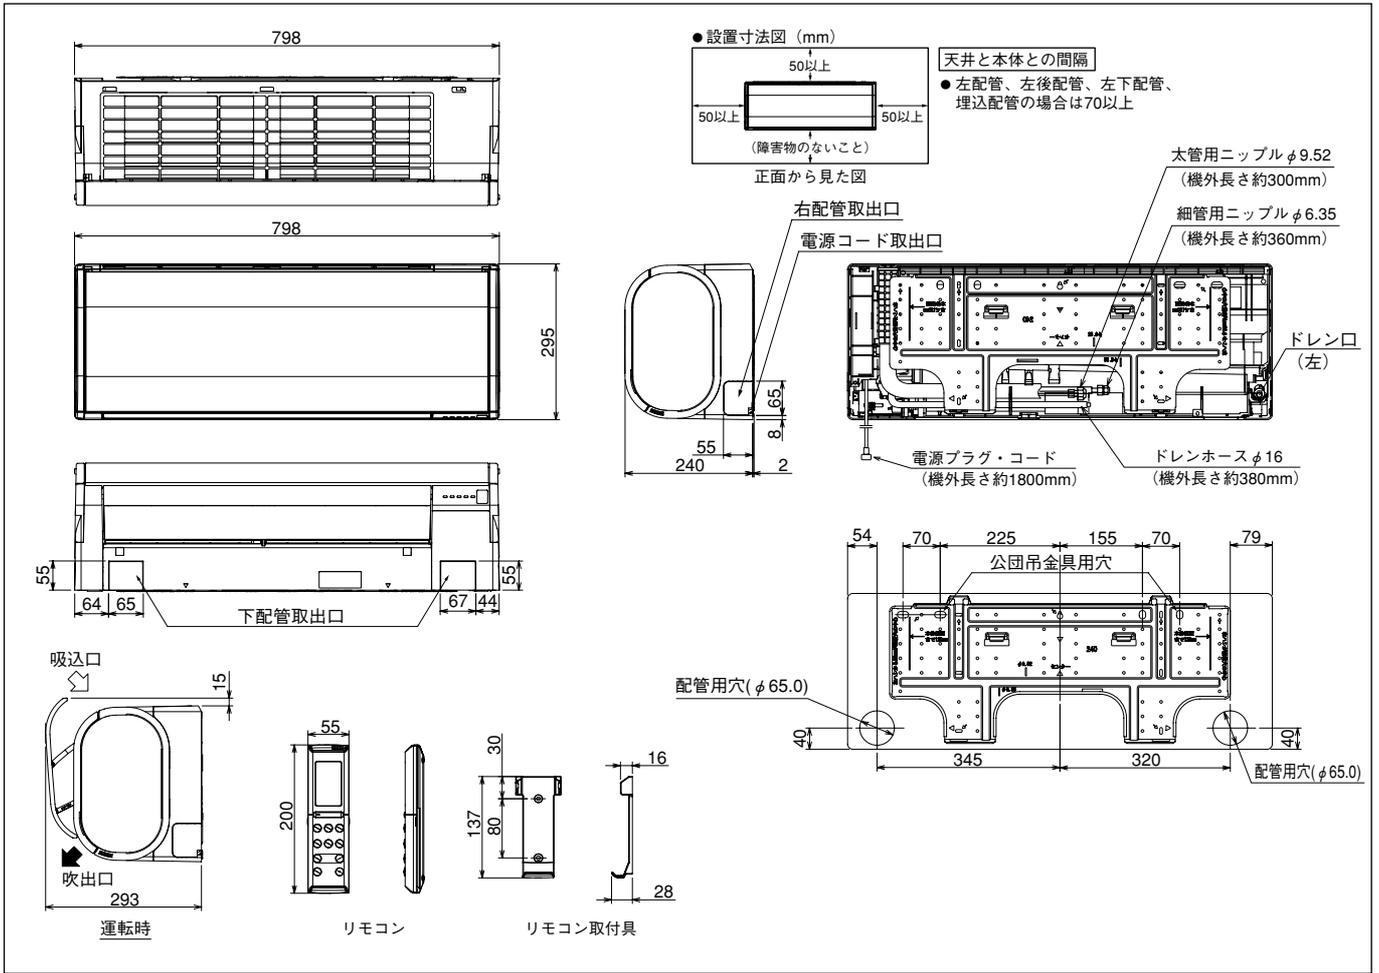

SAP-CE22X

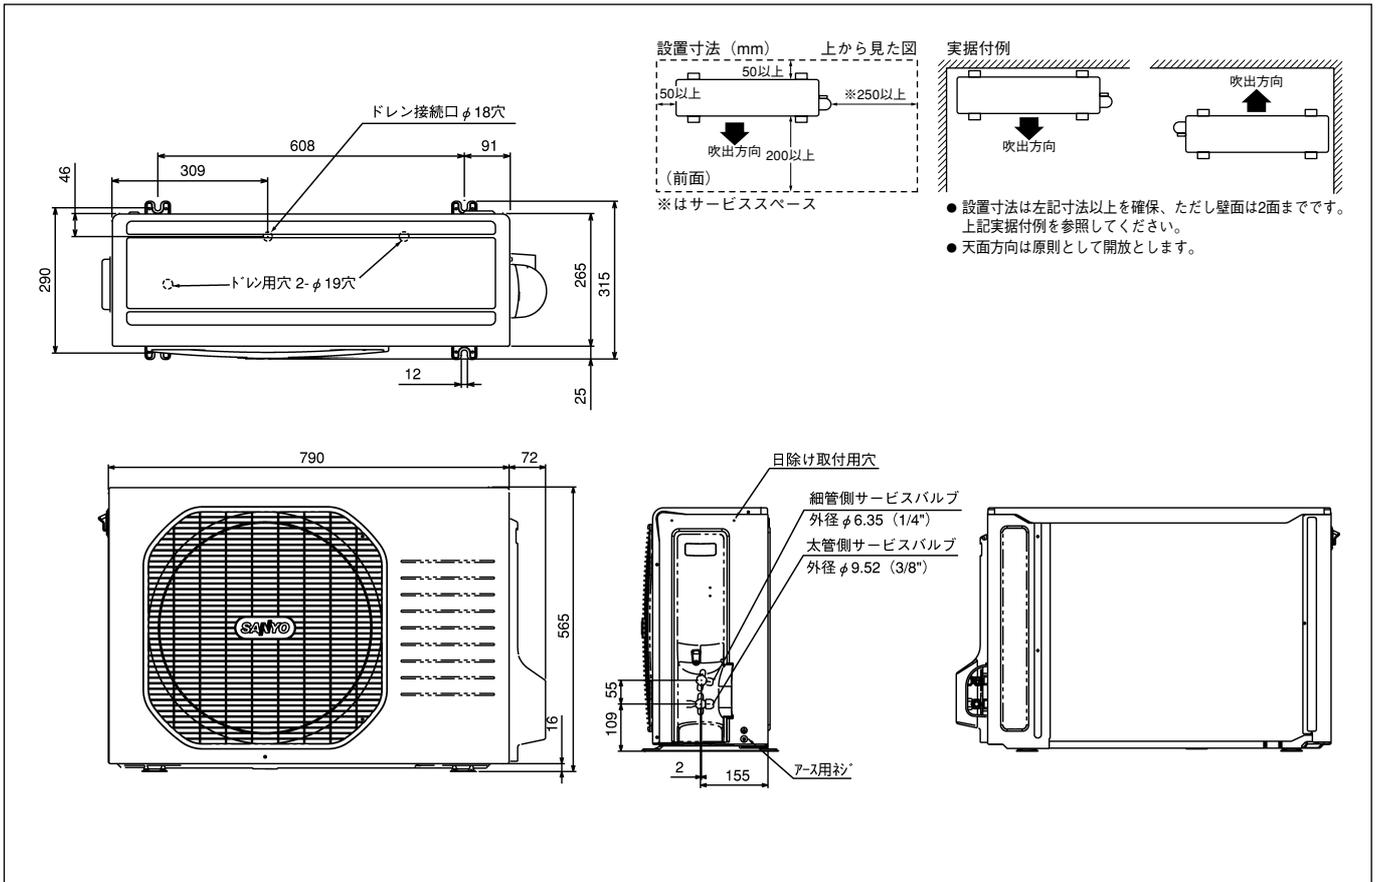

電気回路図 SAP-E22X

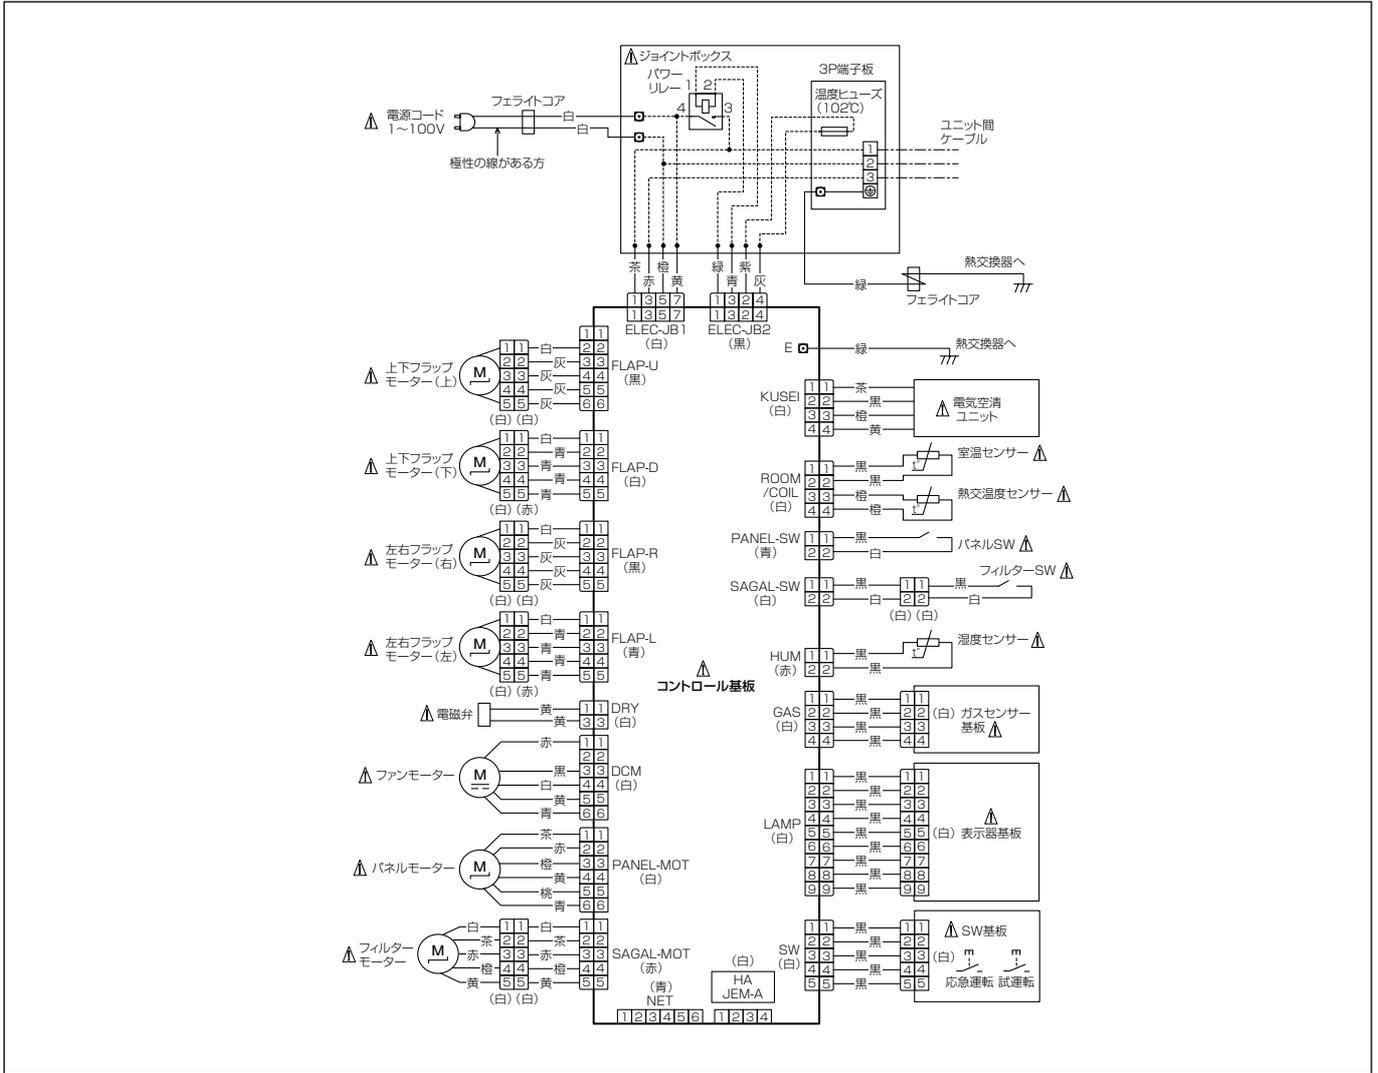

SAP-CE22X

