

仕様

SAP-ZK25T + CZK25T

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
		SAP-ZK25T (W)		SAP-CZK25T	
	製 品 コ ー ド	1-852-331-84		1-852-331-73	
電 源		単相100V			
電 源 コ ー ド		125V 15A		-	
電 熱 装 置		-		-	
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ92)		プロペラ (φ400)	
	ファ ン モ ー タ ー	D C :22W		A C :25W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱		1 速	
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)		N9.1		1.OY 8.5/0.5	
本体表示寸法 (H×W×D)		295.0×805.0×237.0 mm		565.0×720.0×265.0 mm	
製 品 重 量		10.0 kg		34.0 kg	
ド レ ン 口		外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)	

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	2.5(0.5~3.2) kW		2.8(0.5~4.3) kW	
	暖 房 低 温	-		3.1 kW	
運 転 電 流	単 体	室 内	0.45 A	室 内	0.63 A
		室 外	4.85 A	室 外	5.17 A
	総 合	5.3(最大:14.5) A		5.8(最大:14.5) A	
消 費 電 力	単 体	室 内	25 W	室 内	34 W
		室 外	455 W	室 外	491 W
	総 合 定 格	480(180~1,080) W		525(180~995) W	
	暖 房 低 温	-		880 W	
力	率	91 %		91 %	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		5.21		冷暖平均 5.27	5.33
風 量	室 内	強: 580 中: 460 弱: 380 微弱: 340 m³/h		強: 680 中: 530 弱: 450 微弱: 340 m³/h	
	室 外	強: 1,680 m³/h		強: 1,520 m³/h	
騒 音	定 格	室 内	強: 41 中: 34 弱: 29 微弱: 25 dB	室 内	強: 43 中: 36 弱: 30 微弱: 25 dB
		室 外	強: 43 dB	室 外	強: 44 dB
	静 音	室 内	強: 34 中: 29 弱: 27 微弱: 25 dB	室 内	強: 36 中: 30 弱: 28 微弱: 25 dB
		室 外	強: 43 dB	室 外	強: 44 dB
除 湿 量		1.4 ㎥/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.8 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	V V F (φ2.0) 3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	D C 1 モ ー タ : 1 枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー (12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ	コ ン プ コ ー ド		8520451652300
	種 類 / 出 力		DCシングル / 650W
	オ イ ル 封 入 量		340 cc
冷	媒 種 類 ・ 封 入 量		(R410A) 1,200g
	冷 媒 制 御 方 式		電動膨張弁
面	冷 房	鉄 筋 南 向 洋 室	17 m ² (10 畳)
		木 造 南 向 和 室	11 m ² (7 畳)
	暖 房	鉄 筋 南 向 洋 室	13 m ² (8 畳)
		木 造 南 向 和 室	10 m ² (6 畳)
積 配 管 寸 法	細	管 側	φ 6.35 (1/4")
	太	管 側	φ 9.52 (3/8")
	最大長/チャージス/高低差		15 / 12 / 8 m

期間消費電力量

APF	4.95
冷房期間消費電力量	244 kWh
暖房期間消費電力量	768 kWh
期間消費電力量	1,012 kWh

備 考	
-----	--

【 商 品 特 徴 】

-----快適機能-----
体感リモコン(温度センサー付)
快眠
防カビフィルター
ニオイカット
ホコリカット
カビガード

-----便利機能-----

アンペア
丸洗いパネル
1Hタイマー
自己診断
フィルターチェック

-----送風機能-----

オートフラップ

-----システム-----

左右ドレン付替
アドレスSW(リモコン)
J E M A 標準 H A 端子-A

【 本 体 付 属 品 】

室内ユニット
リモコン取付具(1)
乾電池(単4形)(2)
ワイヤレスリモコン:RCS-ZP1

-----室外ユニット-----

ドレン用エルボ(1)
キャップ(2)

【 取 付 可 能 機 器 】


-----室内ユニット-----

空清フィルター: STK-F4
縦機(洋室): STK-TA1
空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F8
テレコントローラー: SHA-TC1


-----室外ユニット-----

天吊架台: STK-T2040
壁面架台: STK-KS2050
架台: STK-C2050
日除け: STK-Y2040B
日除け: STK-YS2256A
2段架台: STK-2C2050A
高置架台: STK-TC2050A
天吊架台: STK-T2256A


外形寸法図 SAP-ZK25T

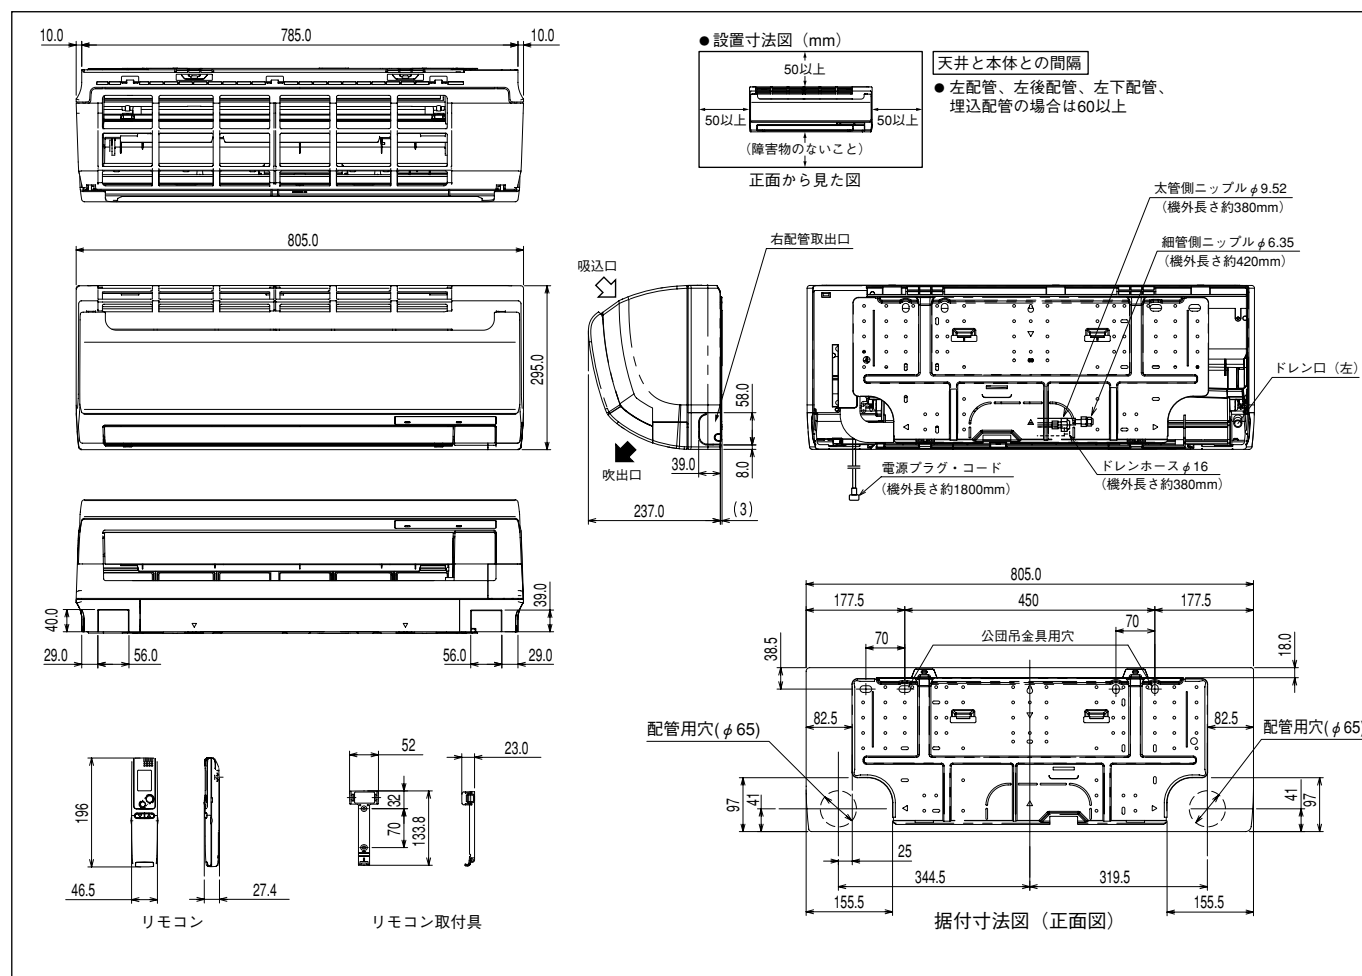

SAP-CZK25T

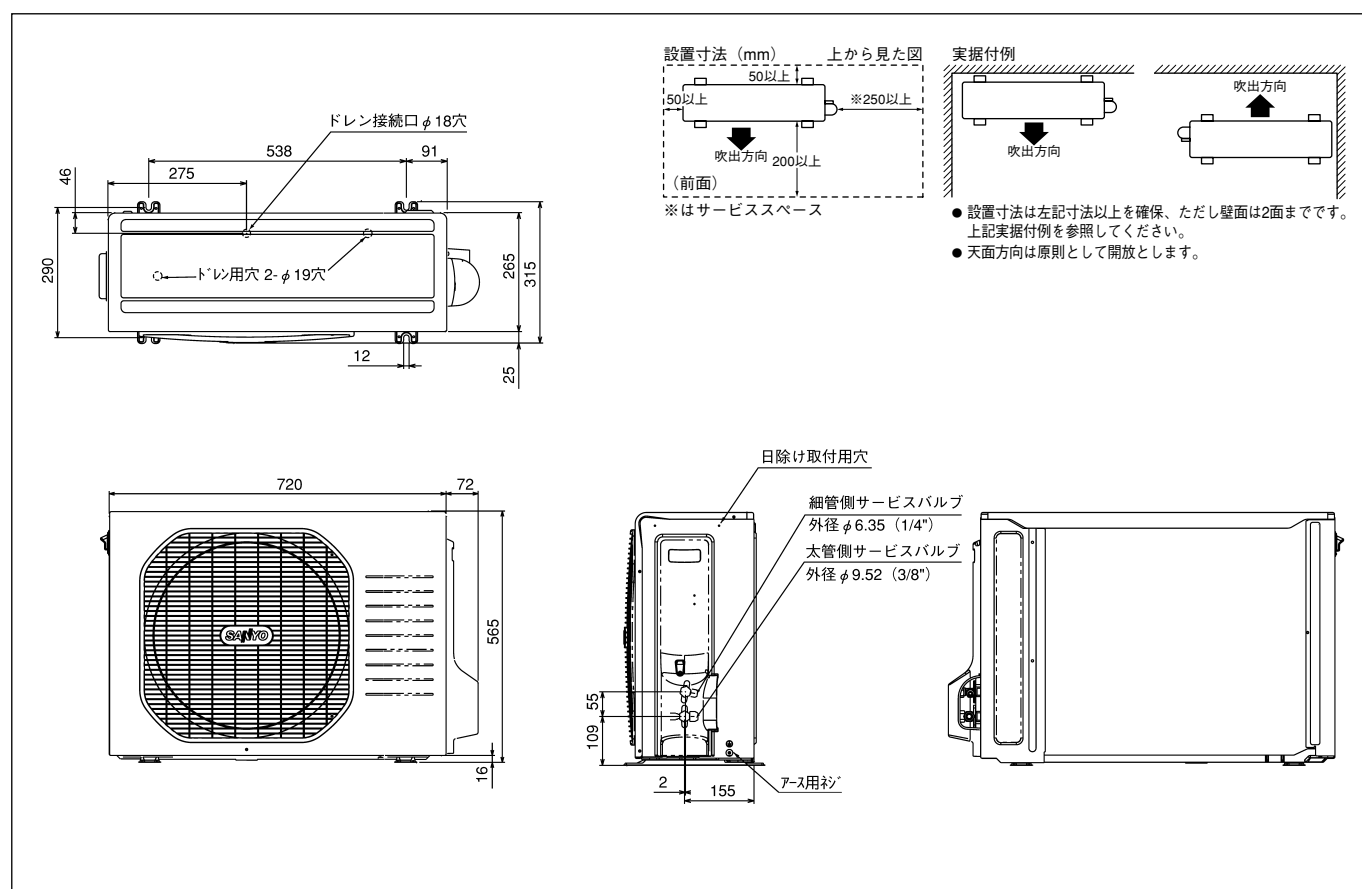

電気回路図
SAP-ZK25T

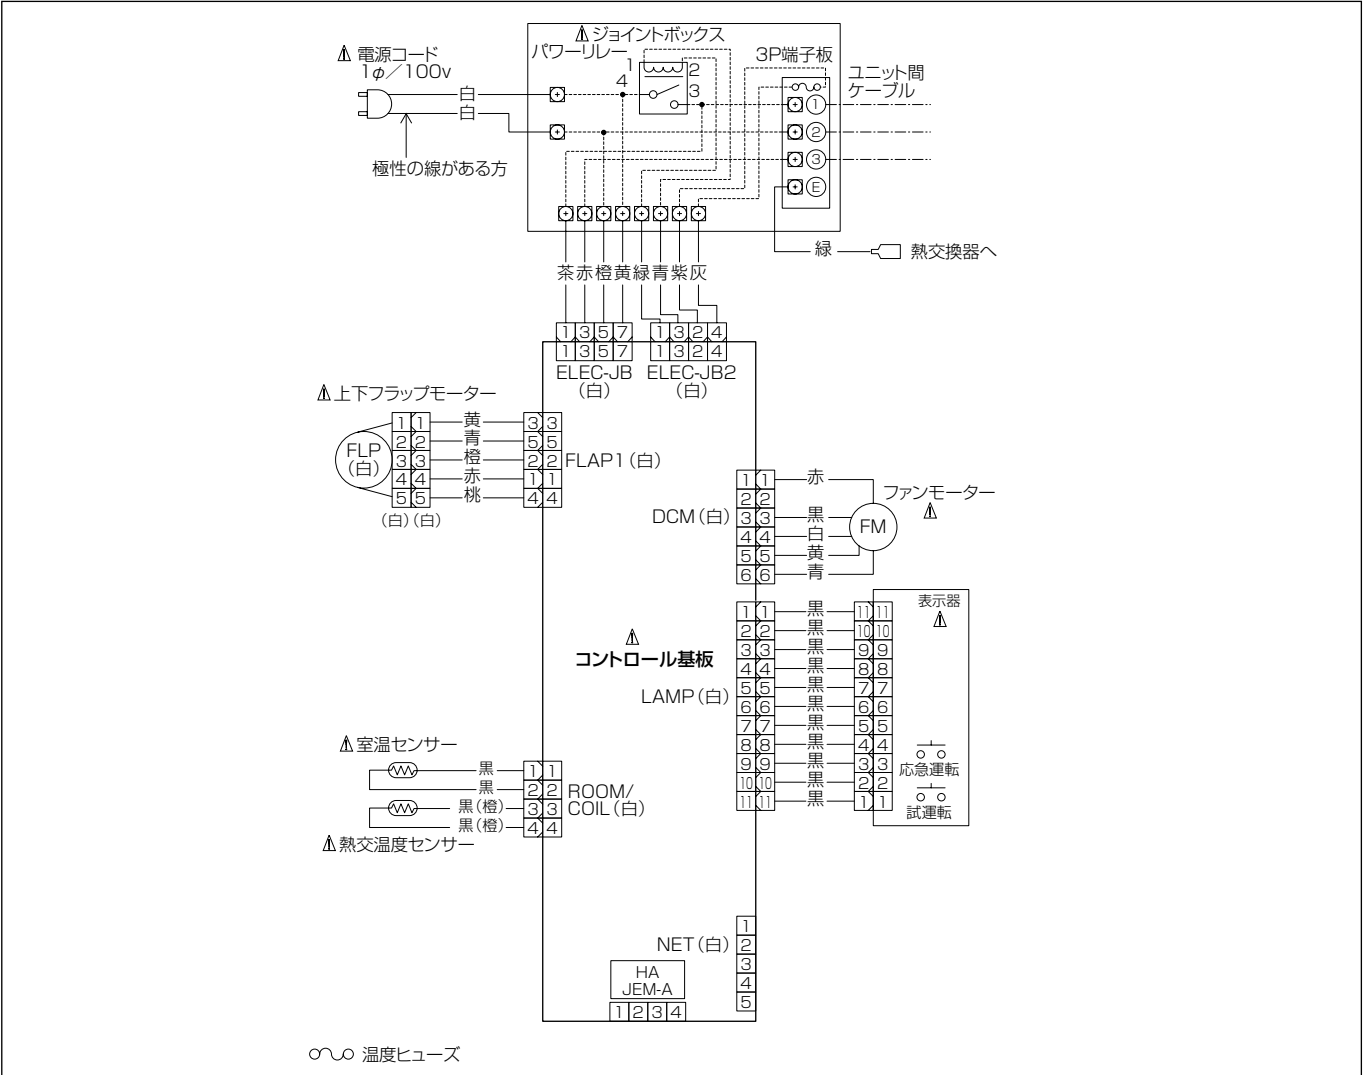

SAP-CZK25T

